PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

edizione **2026**

ALLEGATO PARTE 1
ANALISI PREZZI

Civile
Urbanizzazione
Difesa Suolo
Agroforestale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lombardia ed Emilia R. – sede Milano

Regione Lombardia

GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2026

Validità e ambito di applicazione

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 41, c. 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m. e i. (di seguito Codice) ed in conformità con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto, ed è stato approvato con il concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna.

L'aggiornamento annuale 2026 del Prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre 2026 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Esso costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, e dall'allegato I.14 del Codice fatta salva la possibilità di riferirsi al Prezzario regionale 2025 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro il 30 giugno 2026, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Limitatamente a voci specifiche inerenti opere o lavorazioni riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario, in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. XI/2477 del 18 novembre 2019, qualora non venga rilevata dagli utilizzatori la congruenza con le voci più generali presenti nel Prezzario regionale, si potrà fare riferimento a specifici prezzari ufficiali di rilevanza regionale o sovra-regionale espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 41, c. 13 del Codice, ovvero procedere mediante analisi prezzo.

L'aggiornamento 2026

Il Prezzario regionale è stato sviluppato con una struttura ed una metodologia di codifica tale da consentire un'interazione diretta con i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID) e, in generale, con banche dati o applicazioni basate su logiche ed informazioni coerenti con quelle del Prezzario.

L'aggiornamento 2026 del prezzario consta di circa 40.000 voci totali, di cui poco più della metà relative ad opere compiute. Ad esse si aggiungono circa 20.000 analisi in chiaro.

A seguito dell'aggiornamento 2026 e della collaborazione con gli Ordini professionali, le associazioni produttive e datoriali, le stazioni appaltanti lombarde e il mondo universitario, si è proceduto all'integrazione ed all'affinamento di circa 10.000 voci e relative analisi.

Nell'edizione 2026 è stato valorizzato il campo informativo inerente la classificazione "merceologica", a partire dal quale è possibile generare un ordinamento personalizzato, su base merceologica, delle voci.

In questa edizione viene confermata l'applicabilità dei coefficienti di modulazione delle spese generali (16% o 17%), nel rispetto della forbice stabilita dalla norma, distinguendo tra media ed elevata difficoltà operativa.

In relazione alle Risorse Umane si segnala che, nell'edizione 2026, si è proceduto ad aggiornare il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività

affini e delle cooperative, utilizzando i dati delle tabelle approvate con decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le spese di esercizio delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche

Come nelle edizioni precedenti, i prezzi delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, meglio descritte nella successiva parte “Voci di prezzo”, sono espressi in termini di nolo a freddo e non comprendono le spese di esercizio e di manodopera necessarie al loro utilizzo.

Le spese di esercizio di ogni risorsa strumentale produttiva/tecnologica sono riportate nel Prezzario, e sono calcolate considerando la quota parte di carburante, lubrificante e di spese di manutenzione relativa all’unità di misura di utilizzo della risorsa. Nello specifico, le spese di esercizio della risorsa strumentale sono determinate secondo la seguente espressione:

$$SE = (Consumo_{RS} \times Costo_{carburante}) + (CU \times 3\%)$$

dove:

- *SE* = Spese di esercizio
- *RS* = Risorsa Strumentale (RT/RP)
- *CU* = Costo Unitario del nolo a freddo
- 3% = aliquota fissa per costi di gestione (da letteratura tecnica)

Le spese di esercizio possono essere espresse anche come:

$$m = cp + gp = (cv \times ep) + (np \times 0{,}03)$$

dove:

- *m* = materiale di consumo ed energia €/h
- *cp* = costo del consumo

$$cp = cv \times ep$$

  - *cv* = consumo della risorsa strumentale nell’unità di tempo di noleggio l/h
  - *ep* = prezzo unitario della materia prima (carburante) €/l
- *gp* = costi di gestione

$$gp = np \times 0{,}03$$

  - *np* = prezzo di noleggio della risorsa strumentale al netto di Spese Generali (SG) e Utile di Impresa (UI) €/h
  - 0,03 = coefficiente fisso pari al 3%, determinato dalla letteratura tecnica, rappresentativo dei costi di gestione (materiali di consumo quali olio, filtri, ecc. e manutenzione ordinaria dei componenti)

Le voci di opere compiute, riportate nel Prezzario regionale, sono comprensive delle spese di esercizio e della manodopera relative alle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche in esse previste, come riscontrabile dalle analisi di prezzo.

Qualora si desideri richiamare le Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, al di fuori delle opere compiute già presenti nel Prezzario, dovranno essere aggiunte le spese di esercizio e la manodopera necessaria all’utilizzo di tali Risorse Strumentali (qualora necessarie).

La Piattaforma Digitale del Prezzario regionale

I contenuti del Prezzario regionale, ad eccezione delle voci inserite nella Parte 4 e redatte secondo la precedente struttura, sono disponibili anche su un **Portale digitale** on line (Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici), predisposto per semplificare/agevolare la consultazione delle voci.

Il Portale digitale del Prezzario regionale è raggiungibile all'indirizzo www.prezzario.regione.lombardia.it e permette la **consultazione libera e gratuita dei contenuti** attraverso un'area pubblica direttamente accessibile senza necessità di registrazione.

Nell'Area Pubblica sono disponibili strumenti di **ricerca**, **consultazione**, **confronto** e **visualizzazione** che permettono di individuare le voci di interesse ed estrarle nei formati previsti.

Il Portale consente inoltre, previa profilazione, di accedere in modalità "operatore", utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE, CNS. In questa modalità sono disponibili alcune funzionalità aggiuntive rispetto a quelle presenti in Area Pubblica, tra cui la possibilità di selezionare e gestire dei contenuti preferiti, modificare o creare nuovi contenuti a partire da quelli presenti sulla Piattaforma e condividere i contenuti sviluppati con Regione Lombardia.

Sulla Piattaforma è presente il **manuale esplicativo riguardo alle funzionalità** a disposizione e il documento in .pdf relativo alle "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**".

Composizione e pubblicazione

L'edizione 2026 è messa a disposizione negli usuali formati .xls, .xml, .html e .pdf, oltre che attraverso la Piattaforma Digitale del Prezzario regionale (di seguito Piattaforma).

Al fine di agevolarne la consultazione, tenuto conto della dimensione complessiva dei file, i contenuti risultano suddivisi nelle seguenti parti (Figura 1):

- Parte 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Elenco prezzi**
- Parte 1_All 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Analisi prezzi**
- Parte 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Elenco prezzi**
- Parte 2_All 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Analisi prezzi**
- Parte 3 Risorse Materiali - Strumentali - Umane – **Elenco prezzi**
- Parte 4 Precedente struttura **– Elenco Prezzi**

A queste parti si aggiunge un Volume di "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**" in formato PDF.

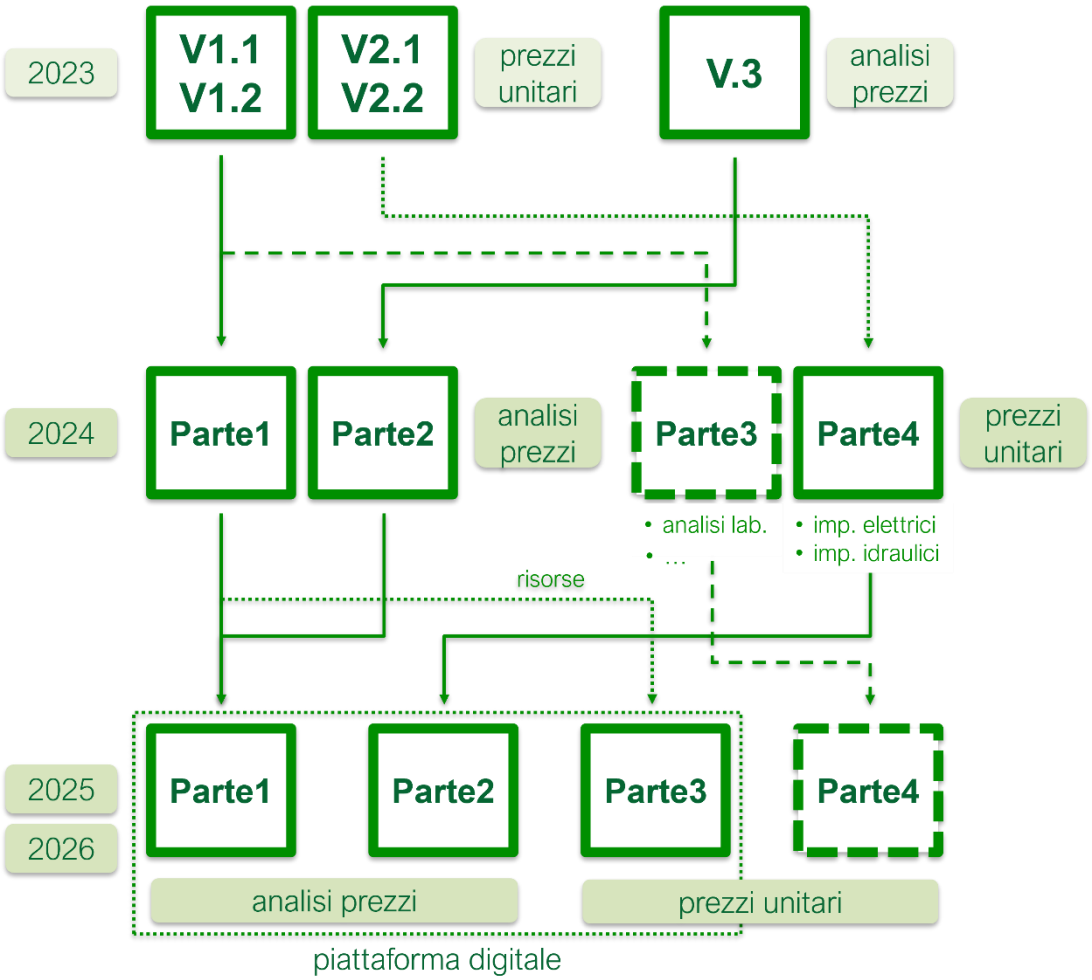


Figura 1: Confronto Struttura Prezzario 2023-2024-2025-2026

La **Parte 1**, la **Parte 2**, la **Parte 3** contengono le voci aggiornate secondo la nuova struttura definita nell'ambito dell'accordo con il Politecnico di Milano e presenti nella Piattaforma. L'elenco delle voci delle Parte 1 e Parte 2, corredato del prezzo, è integrato dall'allegato alla suddetta parte (Allegato Parte 1 e Allegato Parte 2), che riporta, per le opere compiute - prodotti in opera - lavori provvisionali (lavorazioni), le relative analisi in chiaro. Nell'aggiornamento 2026 del Prezzario risultano pubblicate le voci inerenti all'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo, in campo agroforestale e impiantistiche meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche ed antincendio.

La **Parte 3** contiene le risorse materiali, strumentali produttive, strumentali tecnologiche e umane utili alla definizione delle analisi prezzi.

La **Parte 4** contiene le opere compiute (lavorazioni) che mantengono l'impostazione precedente del Prezzario regionale, e la cui pubblicazione in conformità con la nuova struttura è programmata per i futuri aggiornamenti del Prezzario. In particolare, la **Parte 4** riporta un numero residuale di lavorazioni, inerenti a opere civili, di urbanizzazione e impiantistiche.

I formati tradizionali (PDF, XLS, XML e HTML) dell'edizione 2026 del Prezzario regionale sono disponibili sul sito dedicato di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr

Precisazioni in merito ai prezzi pubblicati

Per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, non è consentito modificare le voci, ed i prezzi, inseriti nel Prezzario regionale, mantenendo la codifica originaria. Le voci codificate devono essere utilizzate nella formulazione originaria, tenendo conto dei materiali e delle lavorazioni effettivamente esplicitate in essa.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo deve essere determinato mediante analisi, secondo quanto previsto dall'art. 31, c. 2, dell'Allegato I.7 al codice.

Come previsto dall'allegato I.14, i prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri di media o grande entità, con normale difficoltà di esecuzione. e aventi condizioni ordinarie di accesso, rifornimento ed operatività. Eventuali attività connesse o complementari che esulano da tale contesto, anche derivanti da specificità di cantiere o collocazione geografica, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte, dovranno essere determinate e computate separatamente.

Al fine di tenere conto delle casistiche più generali che esulano dalla normale difficoltà di esecuzione, all'interno del Prezzario sono stati previsti dei fattori di variabilità (*Complessità di Approvvigionamento – Modesta complessità/Rilevante complessità*) che consentono di elevare la quota di *spese generali* portandola al 16% o al 17%.

Tra i fattori di variabilità previsti compare anche quello relativo alla *Sicurezza.* Utilizzando la Piattaforma digitale sarà possibile, selezionando l'applicazione di questo fattore, scorporare automaticamente dai prezzi unitari delle voci la quota parte relativa agli Utili di Impresa, rendendo le voci di prezzo conformi all'utilizzo in termini di costi della sicurezza.

I prezzi riportati comprendono, qualora non venga applicato un *fattore di variabilità* relativo a complessità superiori, una percentuale del 15% per spese generali (S.G.), oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa (U.I.).

Le spese generali, comprese nel prezzo dei lavori, ricomprendono quanto elencato nell'art. 31, c. 4, dell'allegato I.7 al Codice.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

I prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera.

Giornate lavorative

Le giornate lavorative vengono considerate di 8 ore, pertanto l'unità di misura espressa in gg (giorni lavorativi), equivale a 8 ore di lavoro.

Ponteggi

La voce di costo relativa ai ponteggi è esclusa dai prezzi delle opere compiute. Qualora il loro utilizzo risulti necessario per l'esecuzione delle lavorazioni, essi devono essere computati separatamente.

Nel prezzo di noleggio del ponteggio, quale Lavoro Provvisionale (LP), sono sempre compresi: montaggio, ancoraggi, parapetti, fermapiedi, messa a terra, segnalazioni luminose, smontaggio, chiusura dei fori di ancoraggio, spostamenti, adattamenti e ogni ulteriore misura necessaria a garantire la sicurezza.

Qualora tali elementi siano utilizzati ai fini della sicurezza, i relativi prezzi devono essere scorporati della quota di utile, secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato ai fattori di variabilità "Sicurezza". Qualora si utilizzi la Piattaforma Digitale del Prezzario, è possibile scorporare gli utili dal prezzo

complessivo selezionando l'apposito fattore di variabilità riferito alle voci relative ai costi della sicurezza.

In coerenza con quanto indicato nell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intendono compresi tra i ponteggi esterni anche quelli realizzati a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, in cortili interni, cavedi o vani ascensore.

L'Impresa è tenuta a predisporre i ponteggi in conformità alle prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato. Eventuali modifiche richieste successivamente per carenze imputabili all'Impresa restano a carico della stessa.

Tutti i ponteggi, indipendentemente dalla tipologia o denominazione, devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ivi compresa la redazione del PIMUS, ove previsto.

Il nolo del ponteggio decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e termina alla conclusione delle lavorazioni per le quali è necessario. Oltre tale termine non sono riconosciuti ulteriori periodi di noleggio.

I ponteggi interni, i trabattelli e gli apprestamenti necessari per lavorazioni a quote fino a 4,00 m – o comunque a qualsiasi mezzo regolamentare idoneo a consentire lavorazioni a quota superiore rispetto al piano di calpestio naturale – si intendono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se non espressamente richiamati nella descrizione, salvo che quest'ultima ne preveda esplicitamente l'esclusione. Solo in tal caso essi possono essere contabilizzati separatamente nel computo metrico estimativo (CME) quali apprestamenti di servizio.

Anche tali apprestamenti devono in ogni caso rispettare integralmente le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza.

Lavoro Provvisionale e Risorse Strumentali – modalità di applicazione

Nell'ambito del Prezzario, le voci classificate come Lavoro Provvisionale (LP) rappresentano la combinazione tra un'Opera Strumentale (OS) e il Lavoro (LV) necessario alla sua installazione e gestione.

Queste voci, qualora quantificate con noleggi orari o giornalieri, comprendono, per un primo periodo di utilizzo espressamente indicato nelle specifiche tecniche della risorsa costituente l'opera strumentale (ad esempio: "per 30 giorni consecutivi o frazione"), l'insieme delle attività connesse alla messa in opera del lavoro provvisionale, ivi incluse le attività di installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, controlli in corso d'opera ed eventuali ripristini localizzati, oltre alla permanenza in opera per il periodo previsto.

Qualora l'utilizzo del lavoro provvisionale si protragga oltre il periodo iniziale connesso all'installazione (ad esempio oltre i primi 30 giorni consecutivi o frazione, ove previsto), la valorizzazione economica per i periodi successivi deve essere effettuata mediante il ricorso alla corrispondente Risorsa Strumentale (RT o RP), computata come mero nolo secondo le unità di misura previste.

Per questi periodi non devono essere nuovamente contabilizzate le attività di montaggio e smontaggio, già comprese nel primo periodo di applicazione della voce di Lavoro Provvisionale, dovendosi considerare esclusivamente la permanenza in opera della risorsa. Il presente criterio è finalizzato ad assicurare coerenza applicativa, evitare duplicazioni di costo e garantire uniformità nella redazione dei CME.

Assistenze murarie

Le assistenze murarie relative agli interventi necessari a rendere ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte non sono comprese nelle voci di prezzo del

Prezzario regionale (salvo ove diversamente esplicitato) e devono pertanto essere quantificate a parte, salvo diversa esplicita indicazione.

Per le sole lavorazioni afferenti agli impianti tecnologici, le assistenze murarie sono disciplinate secondo quanto riportato nel documento Parte 4 del Prezzario.

I relativi importi devono essere computati applicando le percentuali ivi indicate ai prezzi delle lavorazioni impiantistiche, al lordo del ribasso d'asta.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle assistenze murarie per gli impianti elettrici, sono esclusi dal calcolo i seguenti elementi: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Concorrono invece a determinare l'ammontare delle assistenze murarie le voci di prezzo degli impianti meccanici relativi alle opere di tubazione (*I7407*) – condotto (*F7410*) - valvola (*I9762*) - raccordo (*I7430*) - coppella (*F1505*) - compensatore (*I7420*) - sospensione (*L9782*) - fondello (*9780*).

Per le restanti voci di prezzo impiantistiche, la quota di assistenza muraria si intende già compresa nel prezzo della lavorazione.

Le percentuali previste sono finalizzate a compensare tutte le attività connesse alle assistenze murarie, ivi comprese, a titolo esemplificativo:

- predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce e scassi;
- staffaggi e opere accessorie di fissaggio;
- movimentazioni;
- ogni altra attività necessaria a consentire la corretta posa e messa in funzione degli impianti.

Resta esclusa la formazione dei basamenti per macchinari, da computarsi separatamente.

Trasporto e movimentazione

I prezzi, ove non diversamente indicato e fatte salve specifiche necessità oggettive che esulano dalle normali condizioni di esecuzione dell'attività, sono sempre comprensivi di ogni e qualsiasi onere per il mero trasporto o movimentazione eseguita all'interno del cantiere, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico

Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere, secondo quanto previsto al punto f dell'art. 31, c. 4, dell'Allegato I.7 al Codice e nel rispetto delle condizioni di normale difficoltà di esecuzione sopra richiamate, risultano compensate nell'ambito della quota di spese generali.

Risulta escluso dalle spese generali, e pertanto da computare a parte ove non diversamente previsto nelle singole voci di prezzo, il trasporto dei materiali dal cantiere agli impianti di trattamento e/o smaltimento. Gli importi economici degli oneri di conferimento agli impianti autorizzati, dipendenti dal tipo di rifiuto, sono esclusi dalle voci di prezzo (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifica di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della singola voce, e devono pertanto essere computati a parte.

La quota di tributo regionale afferente alla gestione dei rifiuti non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, pertanto, ove dovuta, deve essere quantificata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Costi della sicurezza

Nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile del 10%, come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023. Per l'applicazione delle voci in termini di costi della sicurezza, sulla Piattaforma digitale del Prezzario regionale si può fare riferimento al relativo *fattore di variabilità*.

Nel Prezzario regionale 2026 la voce di costo dei "ponteggi" è esclusa dai prezzi delle opere compiute, pertanto, qualora l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell'opera progettata (ponteggi di "servizio"), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli, in aggiunta alla computazione delle lavorazioni. Al riguardo si dovrà porre attenzione ad evitare sovrapposizioni con i ponteggi, eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), presenti per la sicurezza (ponteggi di "sicurezza").

Nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di apprestamento – ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione, potrà stimare nei costi "esterni" per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte (ponteggi di "sicurezza") da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di "servizio") dovrà essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso. In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute nella percentuale del 15%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Fattori di Variabilità

Nel Prezzario regionale 2026 attraverso l'ausilio della Piattaforma Digitale potranno essere definite voci di prezzo caratterizzate da specifici fattori di variabilità. Tali voci saranno contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, di un **suffisso predefinito** che permetterà di distinguerle dalle altre voci del Prezzario.

Sicurezza

Il **fattore di variabilità** legato alla **Sicurezza** permette l'introduzione di **risorse materiali, tecnologiche** e **lavorazioni** dedicate alla **sicurezza**. Queste risorse possono essere facilmente individuate sulla piattaforma digitale selezionando il **flag "Sicurezza"** o attraverso la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**. Tale funzionalità consente di **filtrare automaticamente** tutte le **voci** inerenti alla sicurezza, rendendole consultabili in modo autonomo rispetto al resto del prezzario. Si tratta di un **set di voci predefinito** e tale fattore non potrà essere applicato alla totalità delle voci presenti nel Listino Prezzi.

L'utilizzo della **Piattaforma Digitale dei Prezzi** permetterà di **calcolare automaticamente il nuovo prezzo unitario delle voci** escludendone la quota parte relativa agli Utili di Impresa. Inoltre, sarà possibile distinguerle rispetto alle tradizionali voci di prezzo in quanto caratterizzate da un **suffisso "_S"** (Figura 2, Figura 3).




Figura 2: Fattore Sicurezza




Figura 3: Modifica Voce con il Fattore Sicurezza

Le voci così ottenute sono organizzate secondo le sette categorie previste dall'art. 4, Allegato15, del Decreto Legislativo 81/2008 (Figura 4).

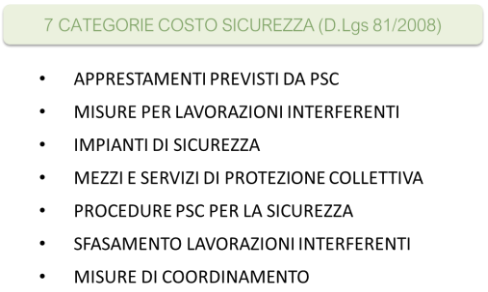


Figura 4: Categorie Costo Sicurezza secondo D.Lgs 81/2008

All'interno del contesto delle voci della sicurezza, due attributi aggiuntivi si aggiungono alla declaratoria. L'attributo "categoria di costo della sicurezza" riprende il gruppo di appartenenza definito dall'art. 4 dell'Allegato 15 citato, mentre le "specifiche della sicurezza" precisano considerazioni tecniche per il loro utilizzo in ambito di sicurezza. In alcune voci, ad esempio, compare la dicitura "oltre la normale prassi", espressione che indica interventi, materiali o tecnologie che superano le pratiche ordinariamente previste dalla legislazione, adottati dal Coordinatore della Sicurezza, secondo il suo autonomo discernimento professionale. Questo concetto evidenzia soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto agli standard minimi richiesti, rispondendo così a esigenze particolari di tutela e prevenzione nei contesti lavorativi (Figura 5).

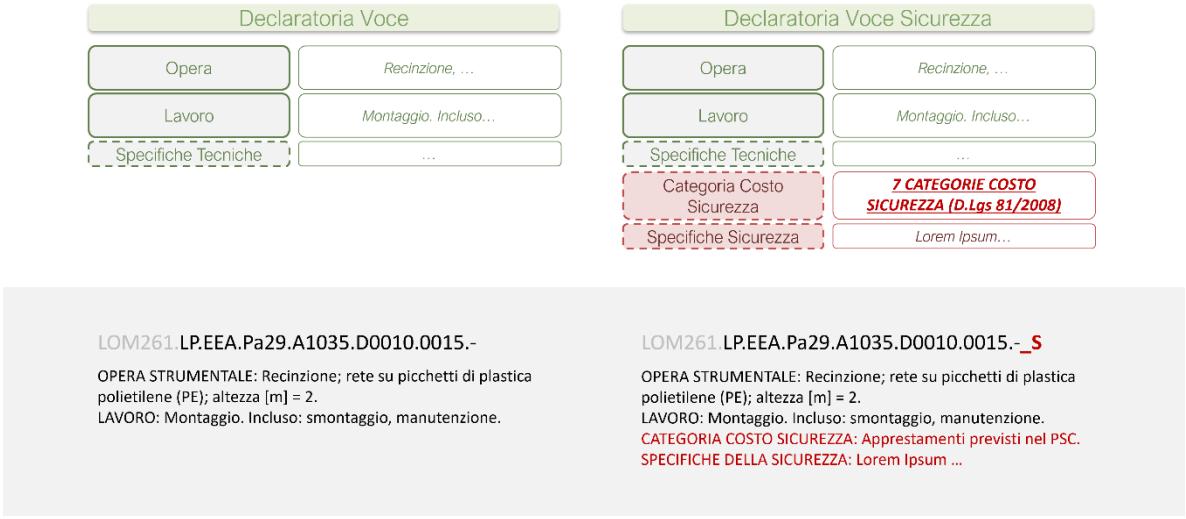


Figura 5: Confronto Voce Tradizionale e Voce Sicurezza

Complessità di approvvigionamento

A norma dell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, le spese generali applicate ai costi delle voci dei prezzari regionali devono avere un valore percentuale compreso tra il 13% ed il 17%.

Il Prezzario regionale 2026 applica, ai costi rilevati, una percentuale pari al 15% per le spese generali, ma consente, in presenza di cantieri contraddistinti da una complessità superiore alla norma, in termini di gestione e necessità di approvvigionamento di mezzi e materiali, di aumentare questa percentuale.

Il **fattore di variabilità** legato alla **Complessità di Approvvigionamento** influisce sulle condizioni di cantierizzazione e organizzative delle lavorazioni. Questo fattore consente di **adeguare automaticamente** le **spese generali** in funzione della difficoltà logistica e dell'accessibilità del cantiere.

All'interno della **Piattaforma Digitale dei Prezzi**, è possibile selezionare la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**, che applica e rende consultabili tutte le voci di prezzo a cui si associano le variazioni per complessità di approvvigionamento. L'algoritmo della piattaforma **calcola automaticamente il nuovo prezzo unitario**, applicando un **incremento** sulle **spese generali**, in base al livello di complessità individuato. Il fattore di variabilità può essere applicato alla **totalità delle voci** presenti nel Listino Prezzi (Figura 5, Figura 6).

Le voci così ottenute sono organizzate secondo due livelli di complessità:

- Modesta complessità (Ca) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 16%;
- Rilevante complessità (Cb) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 17%.



Figura 6: Fattore Complessità di Gestione ed Approvvigionamento

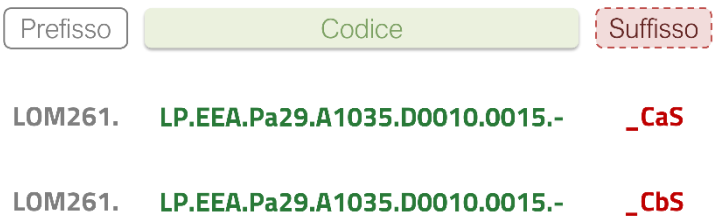


Figura 7: Modifica Voce con il Fattore di Gestione ed Approvvigionamento

Il livello di complessità viene attribuito dal progettista o, in ogni caso, dall'utilizzatore del Prezzario regionale, tenendo conto dei costi riconosciuti nell'ambito delle spese generali, elencati nell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, ed è finalizzato a riconoscere una maggiorazione delle spese generali dovuta a situazioni complesse che riguardano la gestione del cantiere e/o le necessità legate all'approvvigionamento dello stesso.

L’introduzione di questo fattore di variabilità consente ai progettisti e agli operatori di settore di personalizzare la voce in base alle reali condizioni del cantiere, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze operative e alle dinamiche di cantiere. A titolo di esempio, nella valutazione degli aspetti relativi all’approvvigionamento si può fare riferimento alla mancanza di spazi utili per la predisposizione del cantiere, alla presenza di restringimenti o strettoie che limitano la viabilità in ingresso e in uscita dei mezzi, alla presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, alla necessità di utilizzo di mezzi non ordinari per l’esecuzione delle opere, così come alla localizzazione del cantiere in aree connotate da particolari difficoltà di accesso, con particolare riferimento ai centri storici. Per quanto concerne la complessità legata alla gestione, si può fare riferimento alla localizzazione del cantiere in aree montane, distanti da centri abitati o collocate in aree a rischio o vulnerabilità, così come situazioni di particolari complessità legate alla realizzazione di vie di accesso al cantiere, all’installazione e all’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere o, in generale, che comportano una maggiore onerosità nell’organizzazione e nella gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

Struttura ed articolazione di voci e contenuti

Sono qui riportate le informazioni descrittive relative alle specificità ed all'impostazione delle voci presenti nella Piattaforma e ritrovabili anche nei documenti Parte 1, Parte 2, Parte 3 del **Prezzario Regionale 2026**.

Le Parte 1, Parte 2, Parte 3 contengono le voci sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, aderenti alla nuova struttura della Piattaforma.

In particolare, oltre ad una nuova impostazione, sono stati previsti **l'inserimento e l'esplicitazione delle analisi dei prezzi delle lavorazioni,** in un'ottica di trasparenza. Le suddette analisi si presentano in chiaro e impostate su una **struttura di scomposizione** chiara ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi, il tutto conforme ai fini di una logica funzionale all'applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID).

Terminologia

Di seguito, per agevolare la consultazione di questa parte, che si presenta innovativa rispetto all'impostazione delle annualità precedenti, si riporta una descrizione dei termini più frequentemente utilizzati.

Termini Generali

Prezzario: Elenco prezzi. Il Prezzario regionale è previsto dal D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto. L'unità elementare è denominata voce. Le voci, che possono riferirsi alle risorse impiegate o alle lavorazioni eseguite, possono essere semplici o composte. Il dettaglio della voce è fornito tramite applicativo con collegamento alle anagrafiche.

Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici: strumento digitale interoperabile per la gestione, l'aggiornamento e la consultazione dei prezzi di riferimento relativi a opere pubbliche nel settore delle costruzioni. In conformità al D.Lgs. 36/2023, la piattaforma assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni economiche.

Voce: Voce del prezzario caratterizzata da codice, declaratoria, unità di misura e prezzo unitario.

Analisi Prezzi: Determinazione analitica del costo di una voce compiuta ottenuta applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate. La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Costo: definisce il valore in euro della voce, rilevato al netto delle spese generali (S.G.), dell'utile d'impresa (U.I.) e dell'IVA.

Prezzo: definisce il valore in euro della voce; si ottiene a partire dal costo, aggiungendo le spese generali (S.G.) e gli utili d'impresa (U.I.).

Risorsa Elementare: Fattore di produzione di un appalto di Lavori (o Servizi); oggetto o parte di un appalto di fornitura. Si dividono in Risorse Umane (ex uomini e manodopera); Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (ex mezzi, attrezzature e noli); Risorse Materiali (ex materiali o prodotti).

> ***Nota** - un esempio di risorsa è:*
> *"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."*

Lavoro: Attività che genera (produce) o modifica un'opera; impiega risorse umane, con (o meno) ausilio di risorse strumentali (produttive e/o tecnologiche), e/o opere strumentali, e/o lavori provvisionali.

> ***Nota** - un esempio di lavoro è:*
> *"Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Opera: Risultato tangibile di un'attività, manufatto: edificio, infrastruttura, ecc. o parte di esso; sommatoria di risorse materiali, e/o prodotti in opera, e/o opere compiute.

> ***Nota** - un esempio di opera è:*
> *"Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante."*

Opera compiuta: Sommatoria di un'opera e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di opera compiuta è:*
> *"OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.*
> *LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Prodotto Semilavorato: Risultato tangibile di un'attività realizzata in cantiere: malta in opera, impasto in opera, ecc.; sommatoria di risorse materiali.

> ***Nota** - un esempio di prodotto semilavorato è:*
> *"Malta, bastarda in cemento generico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Prodotto in Opera: Sommatoria di un prodotto semilavorato e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di prodotto in opera è:*
> *"PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico.*
> *LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Opera Strumentale: Risultato tangibile di un'attività a supporto della realizzazione di un'opera compiuta: cassaforma, ponteggio, banchinaggio, ecc.; sommatoria di risorsa strumentale tecnologica, e/o risorse materiali, e/o prodotti in opera.

> ***Nota** - un esempio di opera strumentale è:*
> *"Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27."*

Lavoro Provvisionale: Sommatoria di un'opera strumentale e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di lavoro provvisionale è:*
> *"OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: disarmante, chiodi.*
> *LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio."*

Termini in uso per la Piattaforma

Attributo: Atomo che costituisce le anagrafiche; permette di catalogare la totalità delle informazioni utili alla definizione della voce di prezzo e i collegamenti che queste creano con altre anagrafiche annidate. Ogni anagrafica contiene un numero specifico di attributi. Tutti gli attributi concorrono a

descrivere l'oggetto prezzato; non tutti gli attributi sono utili alla definizione della declaratoria della voce prezzo.

***Nota** - alcuni esempi di attributo sono: genere, oggetto, tipologia, materia, funzione, impiego.*

Anagrafica: Sono i contenitori delle informazioni che andranno a costituire l'oggetto di prezzo. Tali informazioni sono storicizzate in attributi definiti e standardizzati secondo il tipo di genere, e permettono la successiva definizione delle voci del prezzario. Attraverso regole prestabilite è possibile definire la nuova declaratoria automatizzata e la relativa classificazione; la loro definizione avviene a partire dagli attributi che la costituiscono. Contengono i collegamenti con possibili anagrafiche annidate utili alla definizione delle voci composte ed analisi prezzi.

Voce semplice: Voce di base del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e le sole risorse elementari necessarie alla sua realizzazione. Risorsa elementare priva di relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce semplice è:*
"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.
SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."

Voce composta: Voce del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e il tipo di risorse e/o opere compiute, e/o prodotti in opera, e/o lavori provvisionali necessari alla sua realizzazione. All'interno dell'analisi è contenuta almeno un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale annidato. Risorsa elementare contenente relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce composta è:*
"Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220
SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48
SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (MDF), battente con spalla
RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120
RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo pesante
SPECIFICHE TECNICHE: Per porta
RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13
RM Ferramenta serratura di materia generico; geometria: due chiavi; impiego: serramenti
RM Falso telaio di materia generico
RM Coprifilo di materia generico"

Sovrapprezzo: Rappresenta una parte in aggiunta al prezzo unitario della voce semplice/composta. È riconoscibile dal termine "*Sovrapprezzo*" aggiunto al termine della declaratoria della voce.

***Nota** – un esempio di sovrapprezzo è:*
*"Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana. **Sovrapprezzo**."*

Termini in uso per la Codifica

Prefisso: Sigla che rappresenta all'interno di quale specifica edizione del prezzario si ritrova la voce di prezzo; composta da tre parti distinte: sigla regionale (Lombardia → "LOM"), ultime due cifre relative all'anno di pubblicazione del prezzario (2026 → "26"), identificativo numerico relativo all'edizione del prezzario nel corso dell'anno di pubblicazione (prima edizione → "1", seconda edizione → "2").

***Nota** – un esempio di prefisso è: "LOM261".*

Ramo: Corpo generale del codice associato ad una voce di prezzo. È costituita dall'unione di specifici attributi che indicano in quale gruppo verrà inserita la voce di prezzo e il tipo di voce di prezzo.

***Nota** – alcuni esempi di ramo sono: "RM.00.10.05.Mb001.0000", "RM.00.10.05.Mb001.0005", ecc.*

Derivata: Parte del codice, anche detta "foglia", che specifica le differenze tra le varie tipologie di ramo in aggiunta al ramo. È indicata con un carattere alfanumerico se indica una voce di prezzo ("a", "b", …, "z") o con un carattere numerico se indica un sovrapprezzo ad una voce ("0", "1", …, "9"). Qualora non sia presente nessuna derivata verrà utilizzato il simbolo "-".

***Nota** – alcuni esempi di derivata sono: "a", "b", "0", "-", ecc.*

Voce Singola: Voce che non contiene derivate. Qualora non fosse presente la "derivata" si utilizza il simbolo "-".

***Nota** – un esempio di voce singola è: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0505.-"*

Voce Multipla: Voce che contiene derivate.

***Nota** – alcuni esempi di voce singola sono: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.a", "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.b"*

Genere: Identifica, attraverso una sigla alfanumerica, la tipologia di genere per ogni anagrafica associata alla voce di prezzo. Ogni sigla fa riferimento ad uno specifico tipo di elemento.

***Nota** – Alcuni esempi di genere sono: RM (Risorsa Materiale), OP (Opera), LV (Lavoro), OC (Opera Compiuta).*

Famiglia: Individua il primo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più categorie di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di famiglia sono: architettura, ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria idraulica.*

Categoria: Individua il secondo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più oggetti di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di categoria sono: sistemi murari, sistemi solaio, sistemi serramento, sistemi di smaltimento.*

Oggetto: Identifica la rappresentazione nel mondo reale dell'entità fisica e/o attività inserita nell'attributo "oggetto" analizzato (risorsa materiale, opera, lavoro, ecc.).

***Nota** – Alcuni esempi di oggetto sono: blocco, lastra, pannello, finestra, tubo, strato di muratura, strato di isolamento, solaio, posa, demolizione.*

Materia: Identifica la materia che caratterizza l'oggetto di prezzo. Risulta standardizzata, con codifica propria ed univoca. È presente solo nelle anagrafiche opere compiute, opere, lavori provvisionali, opere strumentali e risorsa materiale.

***Nota** – Alcuni esempi di materia sono: conglomerato cementizio, legno naturale abete, lega ferrosa acciaio inox, plastica polivinilcloruro (PVC).*

Impiego: Richiama la famiglia-categoria-oggetto direttamente interessati dall'attività. È presente solo nell'anagrafica "lavoro".

***Nota** – Alcuni esempi di impiego sono: "architettura.sistemi murari.strato di muratura", "ingegneria strutturale.sistemi solaio.solaio".*

CAM: La sottostringa “CAM” sarà valorizzata solo se la Risorsa Materiale è conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE); sarà indicata come suffisso del codice della voce preceduta dal simbolo “_”.

***Nota** – un esempio di voce CAM è: “LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM”*

Fondamenti metodologici del Prezzario regionale

Il Prezzario come dominio informativo

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici non costituisce esclusivamente un elenco di voci di prezzo, ma rappresenta un dominio informativo strutturato, riferito all’area di conoscenza dei lavori pubblici e delle costruzioni.

Per dominio si intende l’ambito disciplinare entro il quale vengono definite entità e relazioni secondo regole condivise e formalizzate. Nel caso del Prezzario regionale, il dominio è costituito dall’insieme delle opere compiute/lavorazioni e risorse elementari impiegate nella realizzazione dell’ambiente costruito.

Il Prezzario si configura pertanto come un **sistema informativo digitale strutturato, fondato su una banca dati relazionale**, all’interno della quale ogni voce di prezzo è descritta non solo attraverso una declaratoria testuale, ma mediante una struttura dati formalizzata, composta da attributi standardizzati, classificazioni e relazioni logiche tra entità, esplicitate nell’ambito dell’analisi prezzo.

Tale impostazione è coerente con il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di digitalizzazione del settore delle costruzioni, in particolare con il D.Lgs. 36/2023, con le Linee Guida del MIT per la gestione informativa digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con la norma UNI 11337 e con la serie UNI EN ISO 19650 relativa alla gestione informativa digitale. Il Prezzario regionale si colloca pertanto all’interno del processo di progressiva strutturazione e interoperabilità dei dati tecnici ed economici dell’ambiente costruito, configurandosi come componente del sistema informativo digitale dell’appalto pubblico.

Ontologia del prezzario

La struttura del Prezzario regionale si fonda su un’**ontologia** specifica, intesa come sistema formale che definisce:

- le entità rilevanti (risorse, opere, lavori, opere compiute) denominate anagrafiche;
- gli attributi informativi (tecnici, dimensionali, prestazionali, economici);
- le relazioni che intercorrono tra le entità (legami logico-funzionali).

L’ontologia del Prezzario distingue:

- **Entità elementari** (Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive e Tecnologiche, Risorse Umane);
- **Entità intermedie** (Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale, Lavoro);
- **Entità finali** (Opera Compiuta, Prodotto in Opera, Lavoro Provvisionale).

Tale impostazione consente di superare la descrizione esclusivamente narrativa delle lavorazioni, introducendo una rappresentazione dei dati coerente, strutturata, trasparente, interrogabile e interoperabile.

In particolare, il modello adottato risulta coerente con i principi definiti dalla norma UNI EN ISO 23386, relativa alla metodologia per la definizione e gestione delle proprietà nei dizionari digitali, e

dalla UNI EN ISO 23387, che disciplina la struttura dei Data Template per oggetti, materiali e sistemi costruttivi.

Le entità e gli attributi del Prezzario regionale possono pertanto essere ricondotti a proprietà strutturate, semanticamente definite e interoperabili con ambienti di modellazione informativa, a supporto della gestione informativa digitale nel settore delle costruzioni

Dal dato all'informazione strutturata

L'evoluzione del Prezzario si inserisce in un processo di trasformazione del dato secondo quattro livelli progressivi:

- **Informazione non strutturata**: descrizione in linguaggio naturale;
- **Dato atomico**: valore elementare privo di contesto ottenuto dalla destrutturazione dell'informazione non strutturata;
- **Informazione semantica**: dato atomico associato a un significato univoco, definito e condiviso;
- **Informazione strutturata**: dato atomico organizzato in un contenitore logico-relazionale, identificato da codifica univoca e collegato ad altre entità.

Il passaggio dall'informazione non strutturata all'informazione semantica e strutturata è conforme ai principi dei dizionari digitali delle costruzioni, nei quali ogni proprietà deve essere identificata in modo univoco, definita attraverso metadati (attributi informativi) e collegata a un sistema di classificazione coerente.

Tale impostazione consente di integrare l'informazione economica con i modelli informativi digitali secondo logiche BIM e/o openBIM, favorendo la tracciabilità e la qualità dell'informazione lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

Nell'approccio tradizionale, le voci del Prezzario erano prevalentemente espresse in linguaggio naturale; nell'approccio attuale, invece, ogni voce è generata a partire da attributi informativi formalizzati e relazioni definite, garantendo:

- coerenza semantica;
- tracciabilità;
- interrogazione automatica;
- riduzione delle ambiguità interpretative.

Tassonomia e semantica

La struttura del Prezzario regionale non si limita a classificare le voci, ma organizza le informazioni secondo un sistema tassonomico e semantico controllato.

- La tassonomia definisce l'architettura gerarchica delle entità (famiglia risorsa, categoria risorsa, risorsa, materia, ecc.), consentendo di collocare ogni anagrafica all'interno di una struttura ordinata e coerente.
- La semantica garantisce che ciascun attributo e ciascun termine tecnico siano associati a un significato univoco e non ambiguo. Ogni elemento della classificazione è pertanto definito in modo formale, evitando sovrapposizioni terminologiche o interpretazioni difformi.

In coerenza con tale impianto, la codifica associata a ciascuna anagrafica non costituisce un mero identificativo numerico, ma rappresenta la sintesi strutturata della sua collocazione all'interno del dominio.

Ogni segmento del codice è generato a partire da attributi informativi formalizzati e riflette la posizione dell'entità nella gerarchia tassonomica definita. Il codice incorpora quindi informazioni

relative al genere, all'ambito disciplinare, al sistema tecnologico, all'oggetto e agli eventuali ulteriori elementi caratterizzanti.

La codifica svolge pertanto una funzione:

- identificativa, in quanto consente l'individuazione univoca della voce;
- classificatoria, in quanto ne esplicita l'appartenenza a una specifica struttura gerarchica;
- semantica, in quanto ne riflette il significato tecnico all'interno del dominio.

In tale prospettiva, il codice costituisce una rappresentazione sintetica e strutturata della posizione ontologica dell'entità nel sistema informativo del Prezzario.

A supporto dell'impianto tassonomico e semantico adottato, il Prezzario regionale è corredato di specifici allegati contenenti il **Glossario dei termini** e il **quadro delle definizioni semantiche** relative ai termini, alle entità e agli attributi informativi utilizzati.

Il Glossario costituisce parte integrante del sistema informativo, in quanto garantisce l'univocità interpretativa dei termini tecnici, la coerenza tra le diverse anagrafiche e la stabilità del significato nel tempo, in conformità ai principi dei dizionari digitali richiamati dalle norme UNI EN ISO 23386 e UNI EN ISO 23387.

Al fine di assicurare trasparenza, coerenza e facilità di consultazione, il Prezzario regionale è inoltre corredato di una **tabella complessiva di classificazione**, riportante l'articolazione gerarchica delle entità e la corrispondenza tra i segmenti di codifica e i relativi significati.

Tale tabella costituisce strumento di supporto alla lettura e all'utilizzo del sistema, consentendo di:

- comprendere la struttura tassonomica del dominio;
- interpretare correttamente i codici associati alle anagrafiche;
- verificare la coerenza classificatoria delle voci;
- agevolare l'integrazione con sistemi informativi esterni.

La tabella di classificazione, unitamente al Glossario, costituisce parte integrante dell'architettura informativa del Prezzario.

Struttura Anagrafiche Prezzario

La struttura dei dati delle voci contenute nella nuova piattaforma prezzi si basa su una collezione di **anagrafiche divise per genere** (Tabella 1).

Le **anagrafiche** costituiscono gli **elementi di base** della **Piattaforma Prezzi**; queste sono caratterizzate da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui si ottiene la declaratoria automatizzata. Solo successivamente con l'aggiunta del **prefisso** e del **prezzo unitario** potranno essere considerate **voci semplici e/o voci composte** di una specifica edizione del prezzario.

Di seguito, in Tabella 1, sono riportate le **sigle** delle **anagrafiche**:

Tabella 1: Elenco sigle di genere delle anagrafiche

SIGLA	*GENERE ANAGRAFICA*
RM	Risorsa Materiale
RP	Risorsa Strumentale Produttiva
RT	Risorsa Strumentale Tecnologica
RU	Risorsa Umana
OP	Opera
PS	Prodotto Semilavorato
OS	Opera Strumentale
LV	Lavoro
PO	Prodotto in Opera
OC	Opera Compiuta
LP	Lavoro Provvisionale

Le **anagrafiche** permettono di storicizzare i dati delle voci di prezzo in una **struttura standard** e definita. Si tratta di **contenitori informativi** caratterizzati da **attributi interrogabili** e la cui **struttura varia** in base al genere dell'anagrafica.

Struttura logica voce di prezzo

La struttura logica della voce di prezzo discende direttamente dal modello ontologico adottato dal Prezzario regionale.

Ogni voce non rappresenta una mera descrizione testuale di una lavorazione, ma costituisce l'**istanza risultante dalla relazione tra un'entità.** La voce di prezzo costituisce pertanto l'espressione economica di tale relazione strutturata, determinata attraverso l'analisi prezzi delle risorse elementari e/o lavorazioni annidate impiegate.

Questa impostazione consente di distinguere in modo chiaro:

- la dimensione dell'entità fisica (ciò che viene realizzato),
- la dimensione dell'attività (l'azione necessaria alla realizzazione),
- la dimensione economica (valorizzazione delle risorse impiegate tramite analisi prezzo).

Di seguito viene riportato un esempio della nuova struttura logica (Figura 8) che evidenzia le relazioni tra le diverse anagrafiche ai fini dell'ottenimento della nuova voce di prezzo di un'opera compiuta (Figura 9).

Tali relazioni permetteranno di definire al contempo:

- la declaratoria associata della voce di prezzo;
- il codice associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta;
- il prezzo associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta determinato attraverso analisi prezzi.

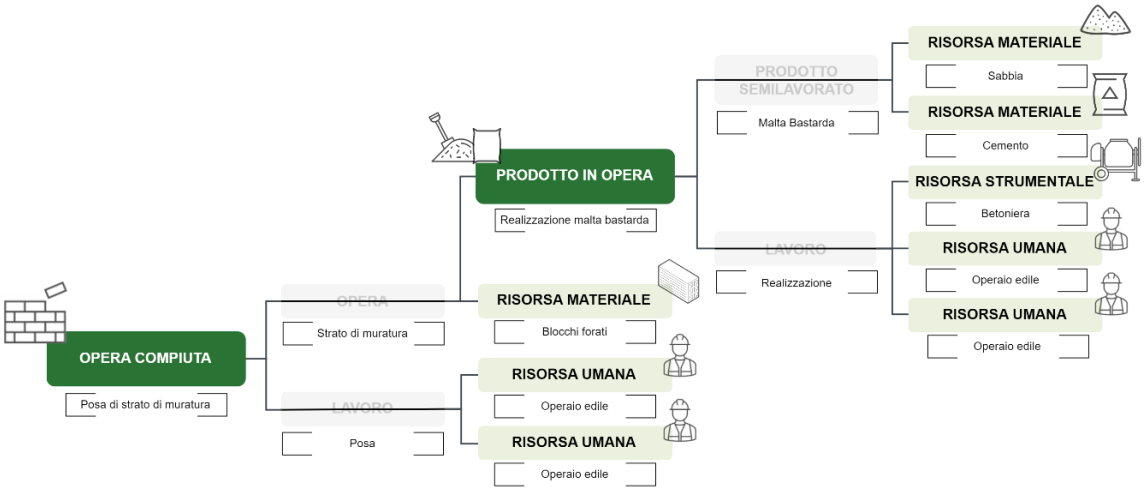


Figura 8: Struttura logica voce di prezzo (posa di strato di muratura)

CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. OPERA: Strato di muratura; blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. Blocco forato di ceramica laterizio; geometria/forma: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta bastarda di cemento generico. LAVORO: Realizzazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³. LAVORO: Posa.	1 m²	€

Figura 9: Struttura voce di prezzo (posa di strato di muratura)

Declaratorie

Generalità

Le nuove declaratorie automatizzate saranno ottenute a partire dai dati inseriti all'interno degli attributi delle anagrafiche. Non tutti gli attributi contenuti nelle anagrafiche verranno utilizzati per la creazione della declaratoria.

La struttura permetterà una maggiore trasparenza e comprensione del dato grazie ad una struttura standard e affine tra tutte le voci di prezzo.

La **struttura della declaratoria** si compone di **due parti** fondamentali:

- **declaratoria generale** (sempre presente);
- **declaratoria di dettaglio** (non sempre presente).

Nel caso sia presente la **sola declaratoria generale** si tratta di una **voce semplice**; nel caso siano presenti **sia la declaratoria generale che declaratoria di dettaglio** si tratta di una **voce composta** (Figura 10).

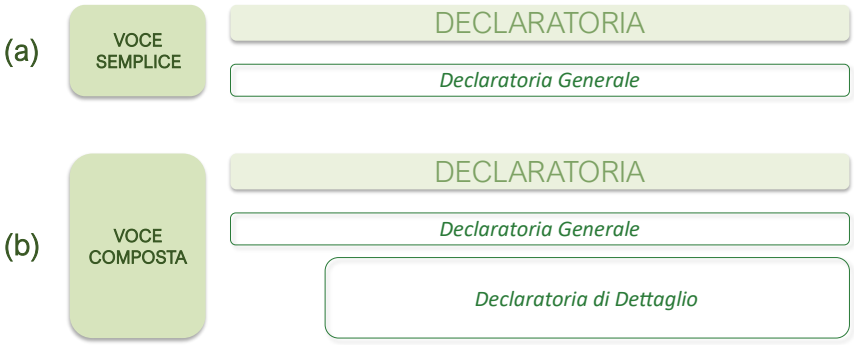


Figura 10: Struttura Declaratoria: (a) Voce Semplice, (b) Voce Composta

La **struttura del testo della declaratoria** differisce in base alla tipologia di anagrafica:

- se si tratta di Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, Risorse Umane, Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale o Lavoro sono composte da **due sezioni** (Figura 11.a);
- se si tratta di Opere Compiute, Prodotti in Opera o Lavori Provvisionali, sono composte da **tre sezioni** (Figura 11.b).



Figura 11: Struttura del Testo della Declaratoria in base a tipologia di anagrafica: (a) Due Sezioni, (b) Tre Sezioni

Risorse Elementari

La declaratoria delle Risorse (Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche e Umane) sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale: descrive le caratteristiche generali della risorsa;
- Declaratoria di dettaglio: descrive le caratteristiche di dettaglio legate alla risorsa generale e non è sempre presente.

Se non è presente la declaratoria di dettaglio, è considerata una voce semplice, altrimenti è una voce composta.

Di seguito un esempio di declaratoria di una risorsa (Figura 12).

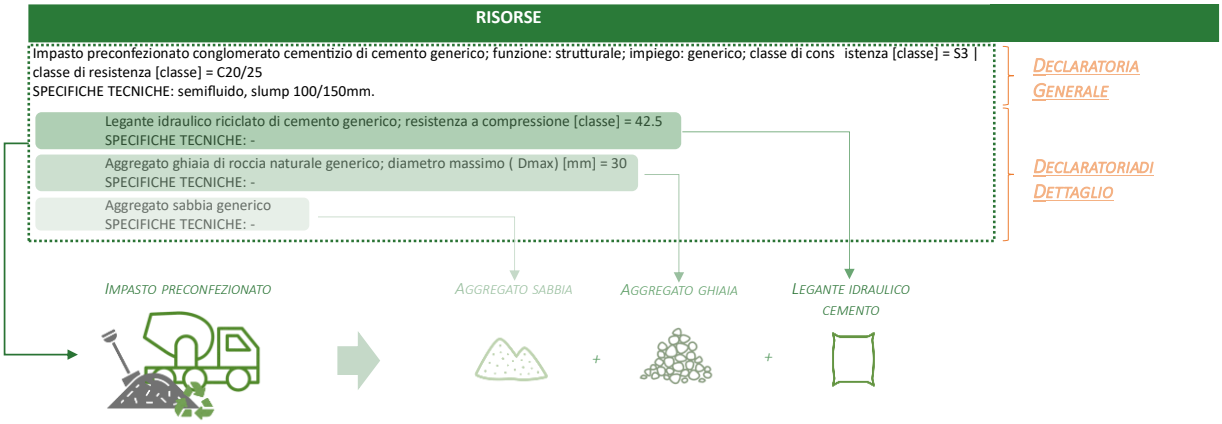


Figura 12: Esempio Declaratoria Risorsa

Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale

La declaratoria delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” è caratterizzata da due parti:

- Declaratoria generale; descrive le caratteristiche generali dell’Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale;
- Declaratoria di dettaglio; descrive l’entità fisica (Opera – Prodotto Semilavorato - Opera Strumentale) e l’attività da eseguire su di essa (Lavoro).

Di seguito un esempio di scomposizione di declaratoria di un’opera compiuta (Figura 13).

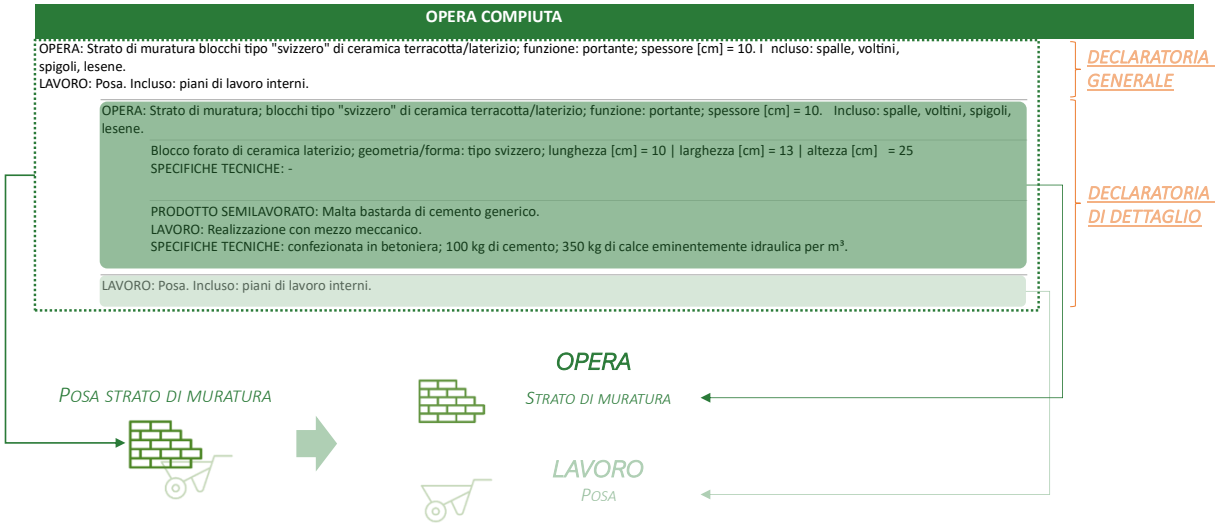


Figura 13: Esempio scomposizione Declaratoria Opera Compiuta

A sua volta la “Declaratoria di Dettaglio” delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” può essere caratterizzata da una declaratoria generale e una di dettaglio; questo permette di descrivere ulteriormente le entità fisiche e l’attività utili alla definizione delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali”. Queste descrivono:

- le “Risorse Materiali” e/o “Opere Compiute” e/o “Prodotti in Opera” costituenti le **entità fisiche** (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE);
- le “Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche” e/o “Lavori Provvisionali” costituenti l’**attività** da eseguire su di essa (LAVORO) ad eccezione delle “Risorse Umane”.

Di seguito un esempio di scomposizione della declaratoria di dettaglio di un’opera compiuta (Figura 14).

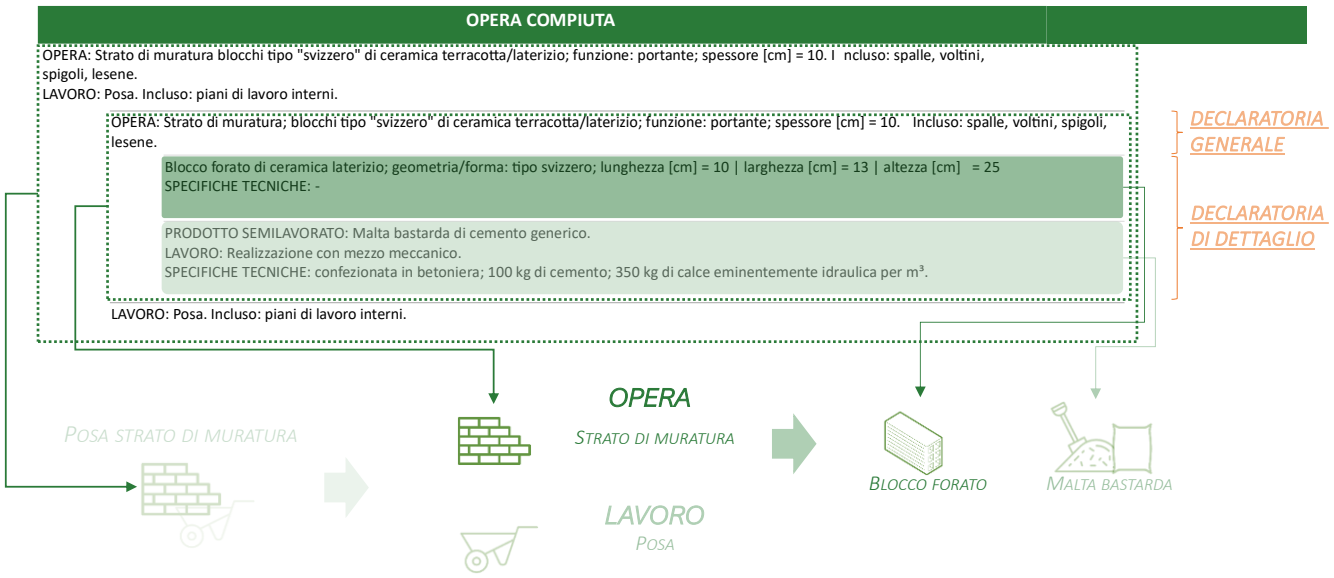


Figura 14: Esempio scomposizione Declaratoria di Dettaglio Opera Compiuta

Anagrafica delle Risorse

Generalità

Le **anagrafiche delle Risorse** descrivono i **fattori di produzione** di un appalto di lavori e si dividono in **Risorse Materiali** (materiali, prodotti, kit), **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche** (mezzi, attrezzature e noli), **Risorse Umane** (uomini e manodopera).

Anagrafica Risorsa Materiale

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Materiali (RM)** in **attributi standardizzati**.

Le **anagrafiche RM** possono prevedere delle **anagrafiche RM annidate**. In tal modo è possibile definire le informazioni specifiche sia della risorsa finale (ad esempio “Impasto Preconfezionato”) sia delle risorse che la costituiscono (“Sabbia”, “Ghiaia”, “Cemento”). Questo garantisce una maggiore trasparenza delle informazioni associate alla futura voce di prezzo.

Questi dati permettono di strutturare le **nuove declaratorie** secondo **logiche e regole definite**; tali declaratorie sono costituite da una **declaratoria “generale”** (sempre presente) e una **declaratoria di “dettaglio”** (qualora necessario specificare ulteriormente). Le anagrafiche prive di anagrafiche annidate definiscono una voce semplice; le anagrafiche con altre anagrafiche annidate definiscono una voce composta.

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica (Figura 15) e di nuova declaratoria di una Risorsa Materiale (Figura 16).

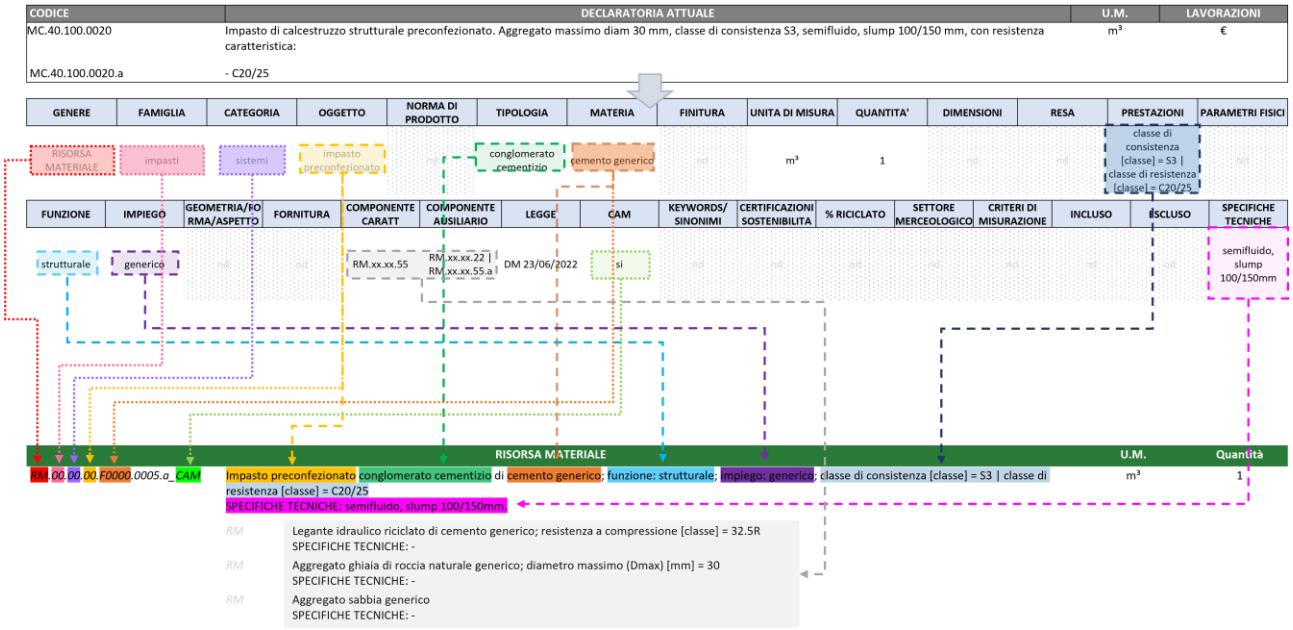


Figura 15: Esempio scheda anagrafica e composizione nuova declaratoria-codifica

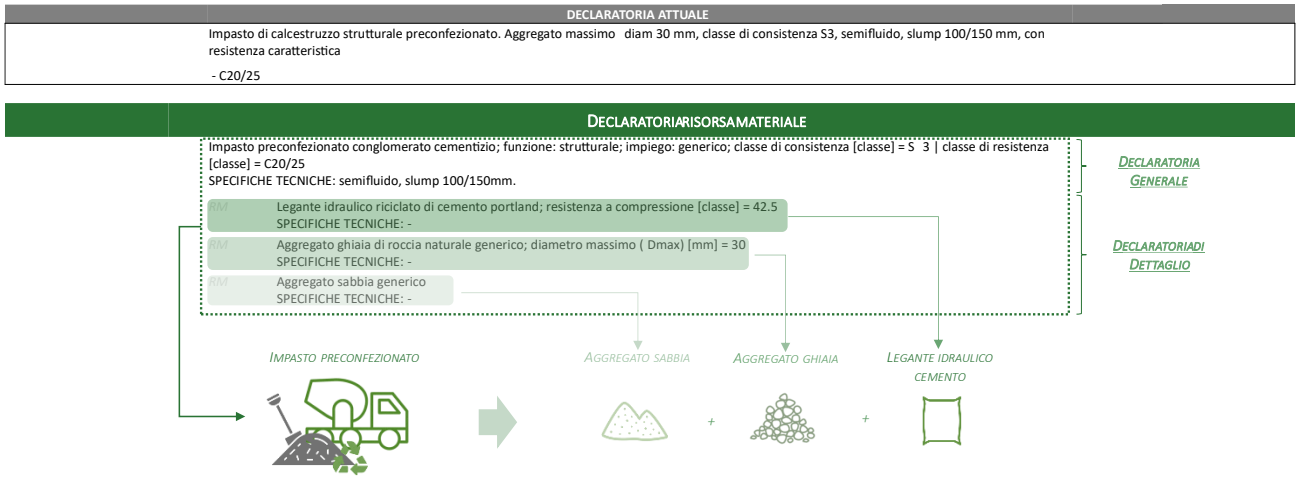


Figura 16: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RM

Anagrafica Risorsa Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)** in **attributi standardizzati**.
Le **Risorse Produttive (RP)** sono denominate tali in quanto **partecipano attivamente alla realizzazione di un'opera o parte di essa**: un escavatore, ad esempio, produce uno scavo; una pompa produce un getto di calcestruzzo.
Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Strumentale Produttiva (Figura 17).

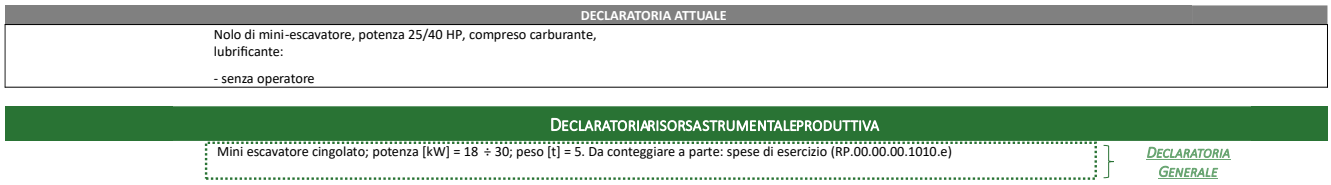


Figura 17: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RP

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto.
Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto sono **a servizio della produzione realizzazione di un'opera o parte di essa** che in loro assenza non poterebbe realizzarsi: un cassero, ad esempio, contiene e conforma il getto di calcestruzzo prodotto dalla pompa; un ponteggio consente l'esecuzione di lavori in quota.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un Risorsa Strumentale Tecnologica (Figura 18).

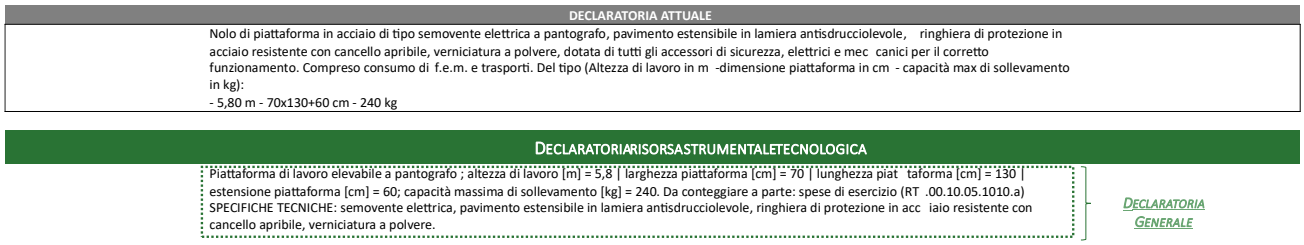


Figura 18: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RT

Anagrafica Risorsa Umane (RU)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Umane (RU)** in **attributi standardizzati**.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Umana (Figura 19).

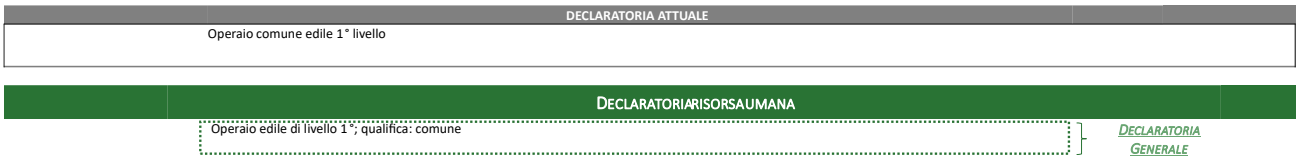


Figura 19: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RU

Anagrafiche Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali

Generalità

Tali anagrafiche descrivono le “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” che devono essere eseguite.

Tali anagrafiche permetteranno di **strutturare**, all’interno della nuova piattaforma, **le attuali voci di prezzo descritte in linguaggio naturale**; queste sono ottenute attraverso il collegamento delle anagrafiche che le costituiscono secondo la logica dell’analisi prezzi.

Nello specifico queste anagrafiche si dividono in tre differenti tipologie: Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), Opera Compiuta (OC). Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche strutture e relazioni.

Anagrafica Prodotto in Opera (PO)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni relative a prodotti da realizzare in opera (malta in opera, impasto in opera, ecc.) e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 20):

- Prodotto Semilavorato (PS): definisce **l’entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali;
- Lavoro (LV): definisce l’esecuzione di un’**attività** finalizzata alla realizzazione di un’opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane.

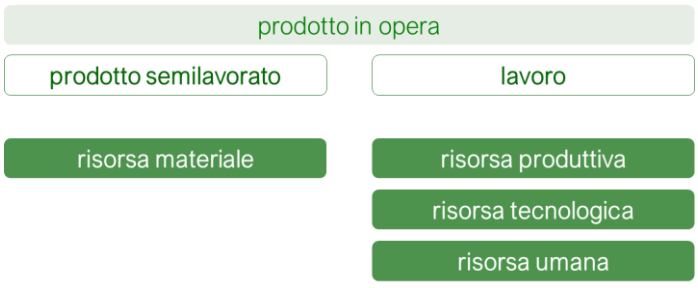


Figura 20: Struttura Concettuale Prodotto in Opera

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica PS (Figura 21), scheda anagrafica LV (Figura 22) e nuova declaratoria di un prodotto in opera (Figura 23).

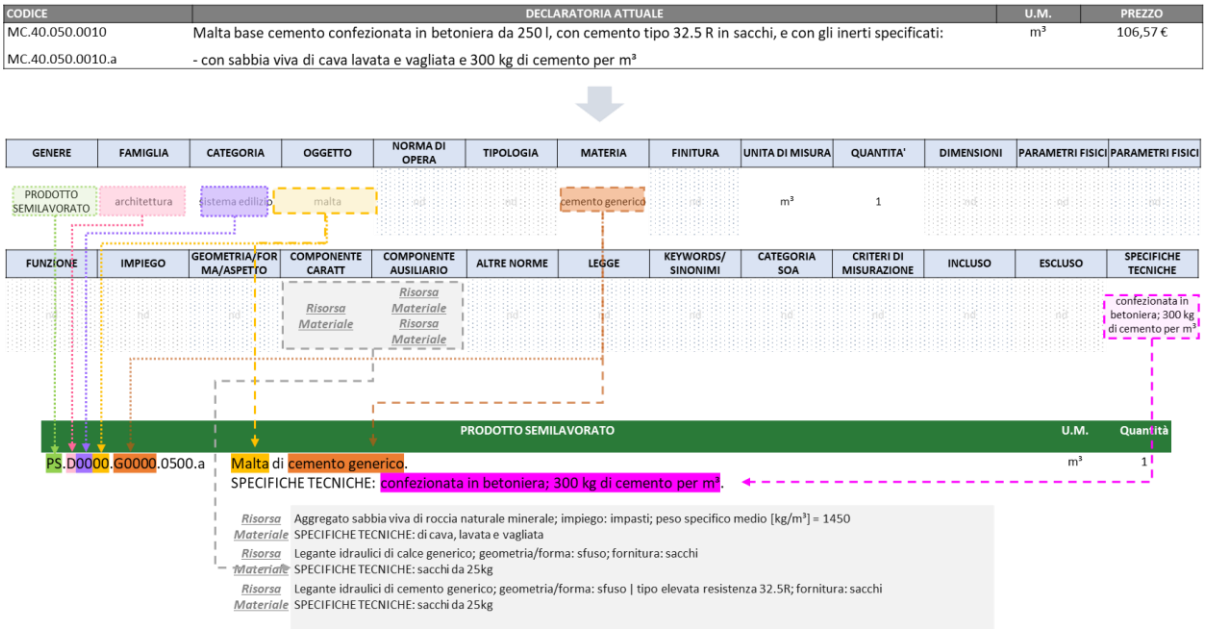


Figura 21: Esempio scheda anagrafica PS e composizione nuova declaratoria-codifica

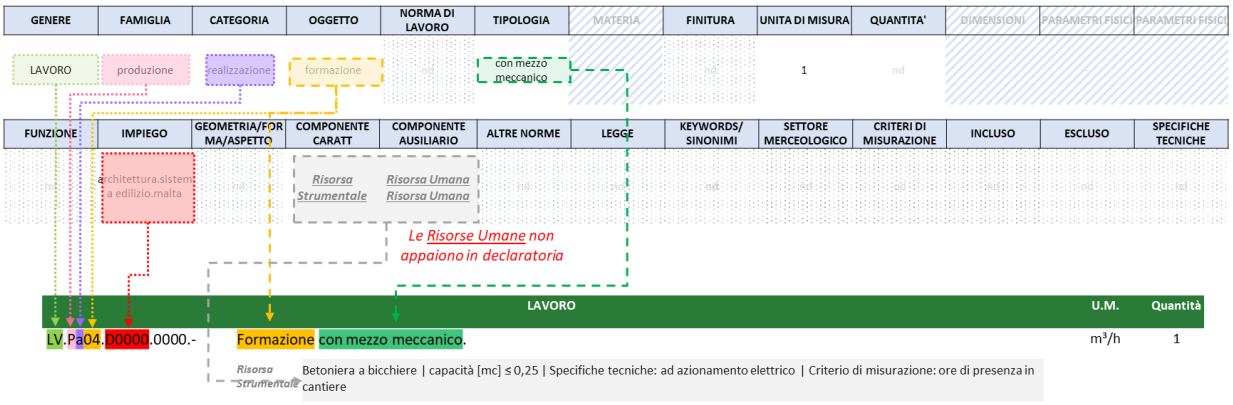


Figura 22: Esempio scheda anagrafica LV e composizione nuova declaratoria-codifica

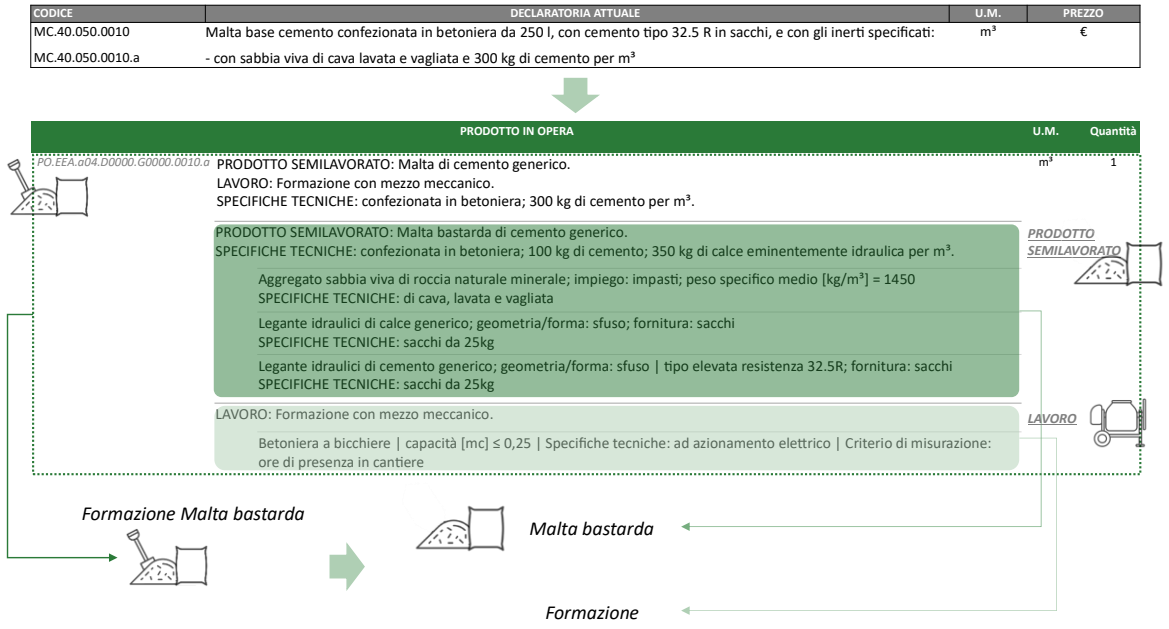


Figura 23: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia PO

Anagrafica Lavori Provvisionali (LP)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni in ausilio alla realizzazione delle opere compiute e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 24):

- Opera Strumentale (OS): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali, risorse tecnologiche o da altre lavorazioni che aggregano risorse (prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive e dalle risorse umane.



Figura 24: Struttura Concettuale Lavoro Provvisionale

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un lavoro provvisionale (Figura 25).

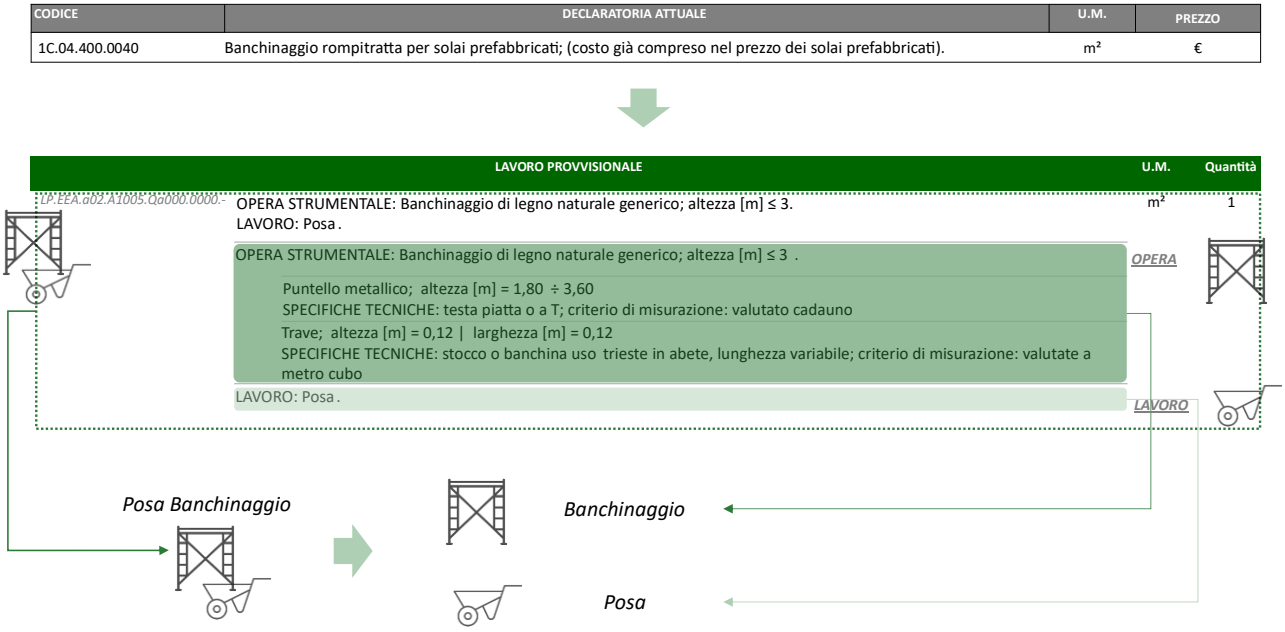


Figura 25: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia LV

Anagrafica Opera Compiuta (OC)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 26):

- Opera (OP): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali o da altre lavorazioni che aggregano risorse (opere compiute, prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane o da altre lavorazioni che aggregano risorse (lavoro provvisionale).



Figura 26: Struttura Concettuale Opera Compiuta

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un'opera compiuta (Figura 27).

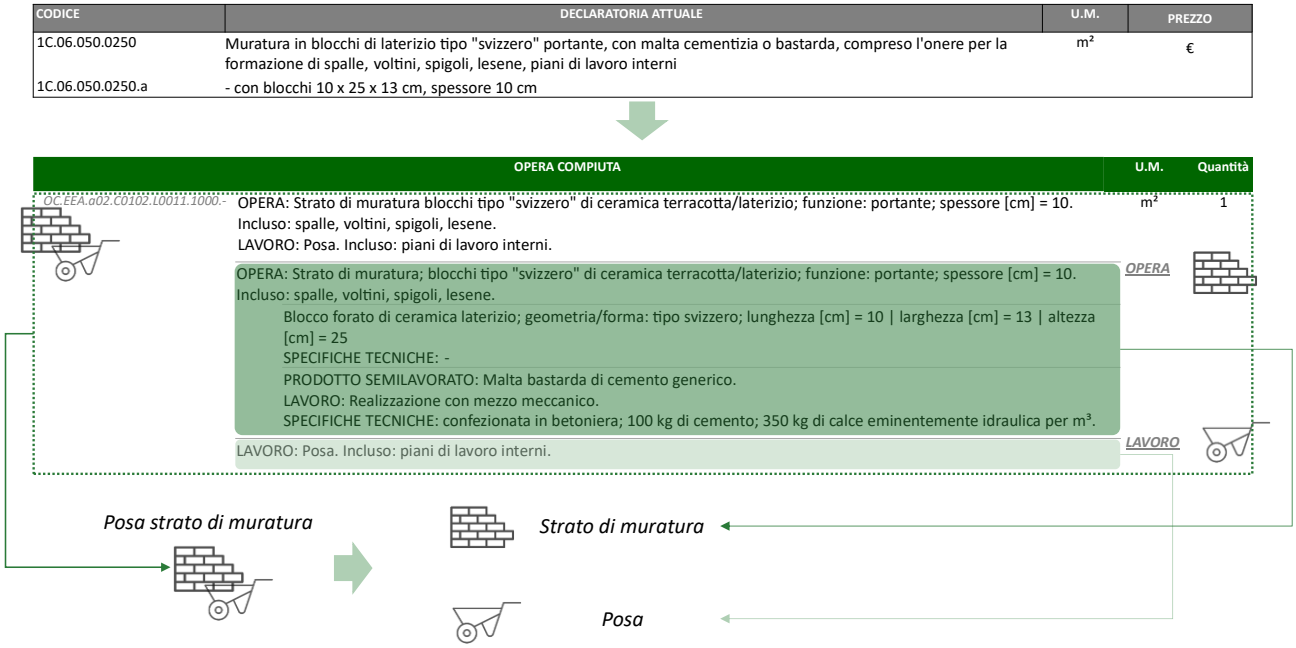


Figura 27: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia OC

Codifica & Classificazione

Generalità

Ogni anagrafica è caratterizzata da una propria codifica. Questa permette di raggruppare e organizzare le anagrafiche e le successive voci di prezzo secondo specifici attributi che la compongono. Gli attributi utilizzati per la definizione della codifica variano in base alla tipologia di "genere" delle anagrafiche.

La **codifica delle anagrafiche** è composta da un "**ramo**" e una "**derivata**" (Figura 28). Il "**ramo**" si compone di **codici alfanumerici** associati a **specifici attributi** che costituiscono l'anagrafica; i codici seguono un sistema di classificazione strutturato.

La "**derivata**" costituisce la parte finale del codice che differisce in base a:

- una **voce singola** (contiene "**ramo**", non contiene "derivate" ma appare il **simbolo "-"**)
- una **voce multipla** (contiene "**ramo**" e "**derivate**" in *lettere* se riferite alla voce o in *numero* se riferite a sovrapprezzi).

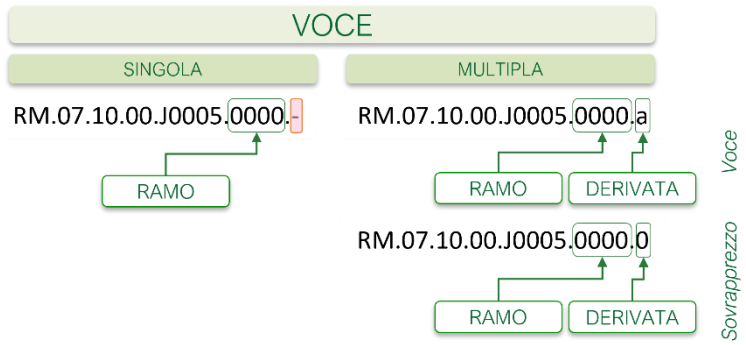


Figura 28: Esempio di codifica

La definizione della **codifica** avviene a partire da un **sistema di classificazione** standardizzato e definito in base alle informazioni delle voci di prezzo. Ogni **parte numerica e/o alfanumerica** presente nel codice delle anagrafiche, e successivamente delle voci di prezzo, è associata ad una **descrizione univoca**. Tra gli allegati presenti sul portale regionale sono presenti le tabelle di classificazione che permettono una chiara e completa comprensione dei codici associati alle voci di prezzo.

Di seguito un esempio relativo ad una RM "Blocco di conglomerato cementizio vibrocompresso" con la descrizione relativa ad ogni codice numerico e/o alfanumerico che ne compone il codice (Figura 29).

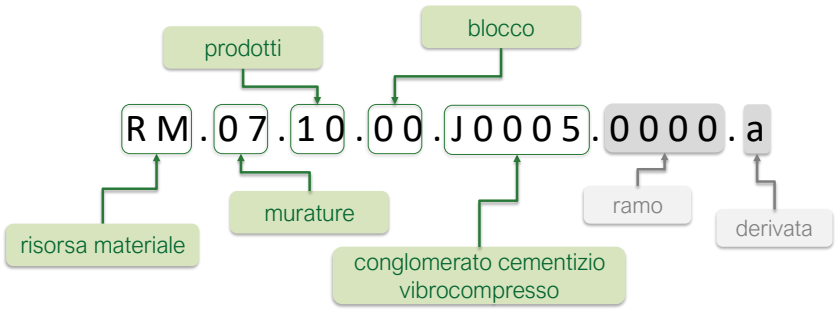


Figura 29: Esempio di Classificazione associato al Codice di una RM

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2026 sono presenti voci di Risorse Materiali conformi ai requisiti ambientali definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e supportate da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso "_CAM**".

Risorse Materiali (RM)

La codifica delle Risorse Materiali prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria", "Oggetto", "Materia" e "CAM". Quest'ultimo, se valorizzato, sarà visibile come suffisso del codice e preceduto dal simbolo "_".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RM (Figura 30).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RM	Risorsa Materiale
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	07	Murature
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa (sistema, kit, prodotti, accessori, componenti)	10	Prodotti
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Blocco
MATERIA	Codifica alfanumerica associata alla materia (standardizzata) principale che costituisce la risorsa	L0011	Ceramica terracotta/laterizio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...
CAM	Codifica alfabetica presente solo se l'oggetto di costo soddisfa i Criteri Minimi Ambientali	CAM	CAM

Figura 30: Struttura di codifica RM

Di seguito un esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 31).

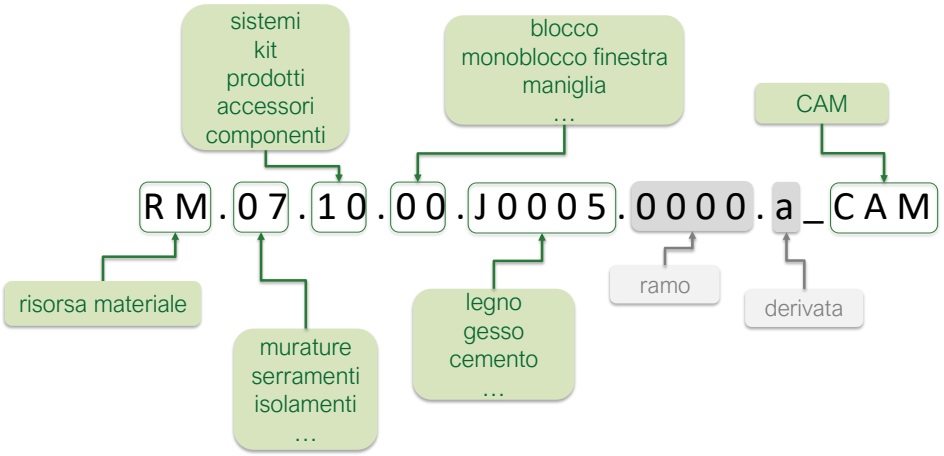


Figura 31: Esempio codifica associata ad una RM

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RP/RT (Figura 32).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RP/RT	Risorsa Strumentale Produttiva/Tecnologica
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Movimentazioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Movimento Terra
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Escavatore
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 32: Struttura di codifica RP/RT

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 33).

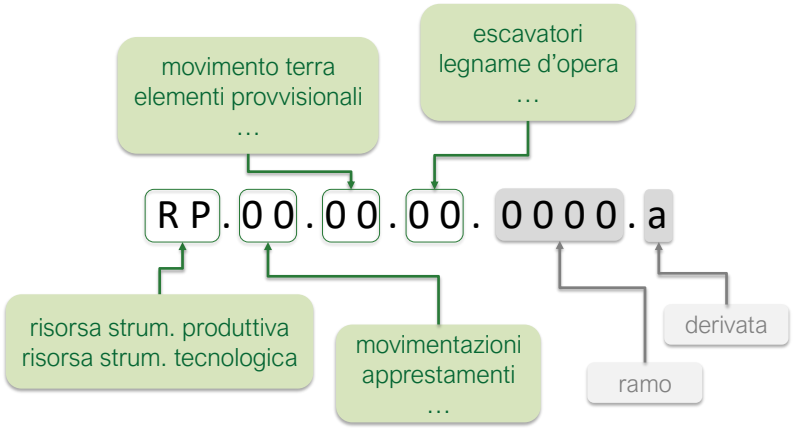


Figura 33: Esempio codifica associata ad una RP-RT

Risorse Umane (RU)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RU (Figura 34).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RU	Risorsa Umana
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Costruzioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Edili
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Operaio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 34: Struttura di codifica RU

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 35).

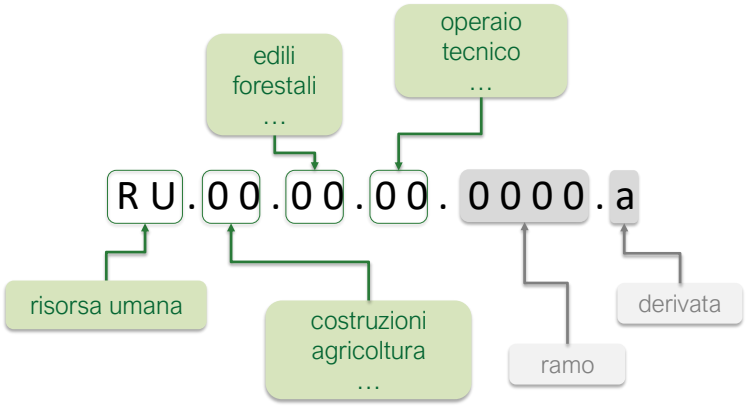


Figura 35: Esempio codifica associata ad una RU

Opere Compiute (OC) - Prodotto in Opera (PO) - Lavoro Provvisionale (LP)

La codifica delle *Opere Compiute – Prodotto in Opera – Lavoro Provvisionale* prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Macrosettore", "Settore" e "Manufatto/Destinazione" e alcuni di richiamo dalle anagrafiche di *Lavoro* ("Intervento", "Attività" e "Lavorazione") e *Opera – Prodotto Semilavorato – Opera Strumentale* ("Disciplina", "Sistema", "Unità Tecnologica" e "Materia") ad essa associati.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una OC – PO – LP (Figura 36).

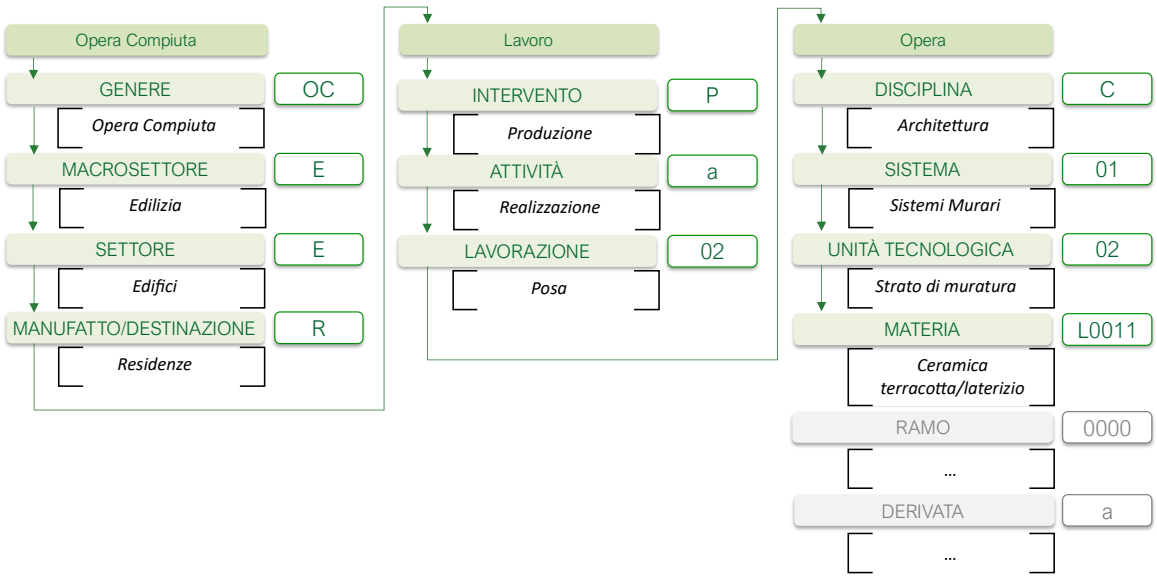


Figura 36: Struttura di codifica OC-PO-LP

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 37).

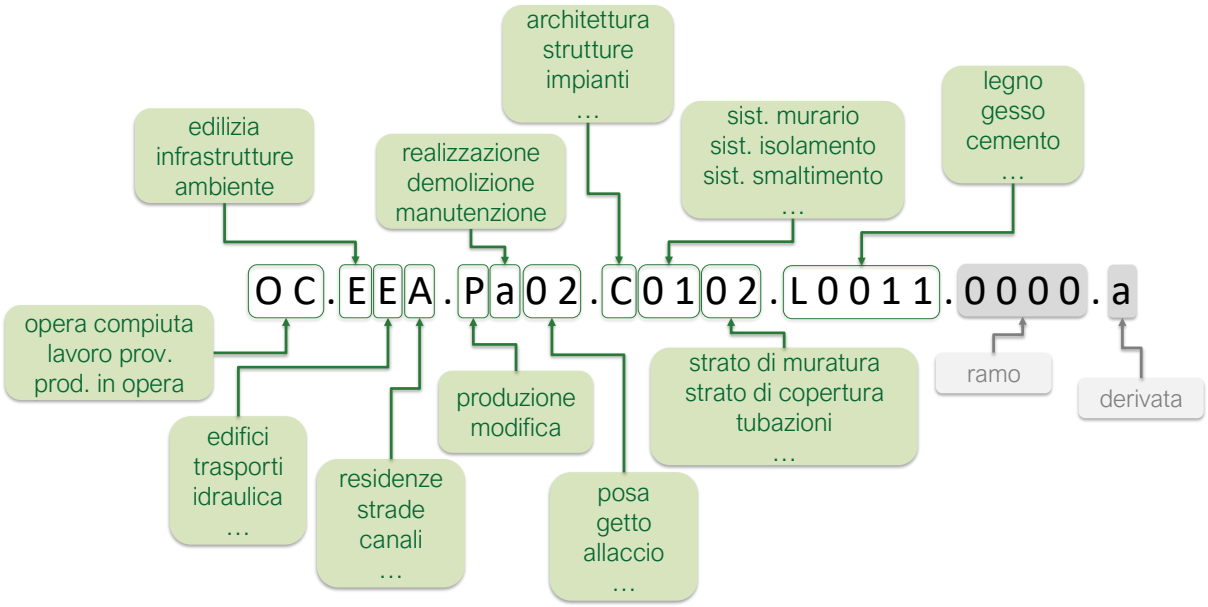


Figura 37: Esempio codifica associata ad una OC-PO-LP

Voci di Prezzo

Generalità

Le voci di prezzo si differenziano in Risorsa Materiale (RM), Risorsa Umana (RU), Risorsa Strumentale Produttiva (RP), Risorsa Strumentale Tecnologica (RT), Opera Compiuta (OC), Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), come visibile in Figura 38.

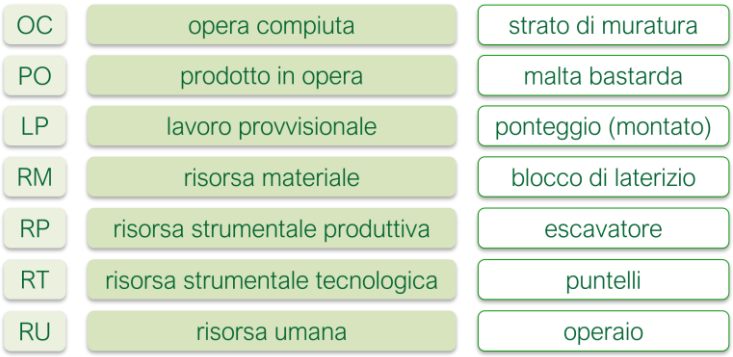


Figura 38: Elenco tipologie di genere delle Voci di Prezzo

Le voci di prezzo possono essere considerate **voci** di una specifica edizione del prezzario solo quando costituite dall'unione di:

- **Prefisso**: composto da tre caratteri alfanumerici che rappresentano la sigla regionale, due caratteri numerici indicanti l'anno di pubblicazione e un carattere numerico indicante la versione di edizione del prezzario (ad esempio "*LOM261*" – *LOM* = Lombardia, "*26"* = anno 2026, "*1"* = 1° edizione);
- **Anagrafica**: composta da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui è definita secondo regole la **declaratoria**;
- **Prezzo unitario**.

Di seguito uno schema esemplificativo della voce di prezzo (Figura 39).

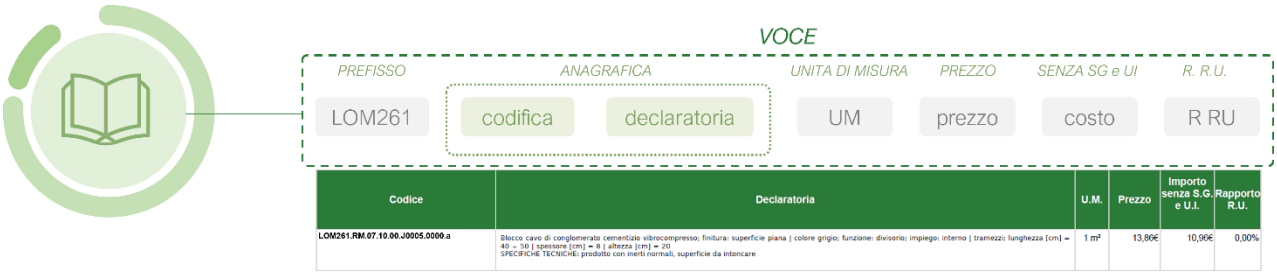


Figura 39: Schema struttura Voce di Prezzo

Risorse Materiali (RM)

Rientrano in questa Risorsa tutti i materiali/prodotti necessari all'esecuzione della lavorazione. Tali forniture devono riguardare materiali/prodotti conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente.

Nel prezzo dei Risorse Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere.

I prezzi sono desunti, sulla base di quanto previsto in merito dall'art. 3 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e in maniera progressiva in funzione della reperibilità delle informazioni, dai listini dei produttori tenuto conto degli sconti applicati alle imprese esecutrici, dalla rilevazione dei prezzi

all'ingrosso e prezzi informativi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza, dalla rilevazione compiuta da ANCE Brescia per acciaio e materiali ferrosi.

Risorse Umane (RU)

Individua l'apporto di manodopera necessaria all'effettuazione della lavorazione, distinta in base alle diverse professionalità delle Risorse Umane impiegate.

Il costo è determinato sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Detta norma prevede altresì che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sia determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

I costi applicati derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 5 del 29 gennaio 2025 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. N° 70 del 1° agosto 2017 per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale, con D.D. N° 60 del 13 novembre 2023 per il settore metalmeccanico.

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Questa Risorsa fa riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera funzionali alla realizzazione della lavorazione. Nel merito è possibile distinguere due fattispecie di Risorse Strumentali: Risorse Strumentali Produttive (RP) e Risorse Strumentali Tecnologiche (RT). Le Risorse Strumentali, nel settore delle costruzioni, sono apparati asserviti alla realizzazione di opere o parti d'opera, in autonomia o in combinazione tra loro, sotto la conduzione, la manipolazione o la sorveglianza delle Risorse Umane ad esse dedicate.

A seconda del ruolo ricoperto nel processo produttivo delle costruzioni, le Risorse Strumentali possono essere suddivise a loro volta in Risorse Produttive e Risorse Tecnologiche.

La totalità delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche sono indicate con prezzi relativi al nolo a freddo: non comprende i costi della manodopera, del carburante, del lubrificante e della manutenzione necessaria per l'impiego del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura.

Opere Compiute (OC)

Rientrano in questa tipologia di Lavorazioni tutte le opere compiute che permettono di ottenere l'opera finale.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Prodotto in Opera (PO)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. Tra queste rientrano gli impasti in opera, le malte in opera, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Lavoro Provvisionale (LP)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni a supporto della realizzazione delle opere compiute. Tra queste rientrano ad esempio i ponteggi, puntellature, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Criteri per la redazione dell'analisi prezzi

Il presente paragrafo ripercorre la procedura analitica posta a riferimento per la predisposizione dei prezzi delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali nel prezzario regionale. A tale procedura sarà obbligatorio ricorrere anche in caso di predisposizione di voci non ricomprese nel Prezzario regionale, ovvero in occasione di formulazione di proposte di integrazioni o modifiche alle voci già presenti.

La struttura alla base delle analisi prezzi si baserà sulla relazione tra le diverse tipologie di anagrafiche.

Di seguito, Figura 40, uno schema esemplificativo dell'intera struttura di possibili relazioni. In grigio sono rappresentate le entità astratte di Opera/Prodotto Semilavorato/Opera Strumentali e Lavoro utili alla distinzione tra entità fisica e attività, eseguita su di esso, che conterranno le Risorse utili alla completa realizzazione delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali.

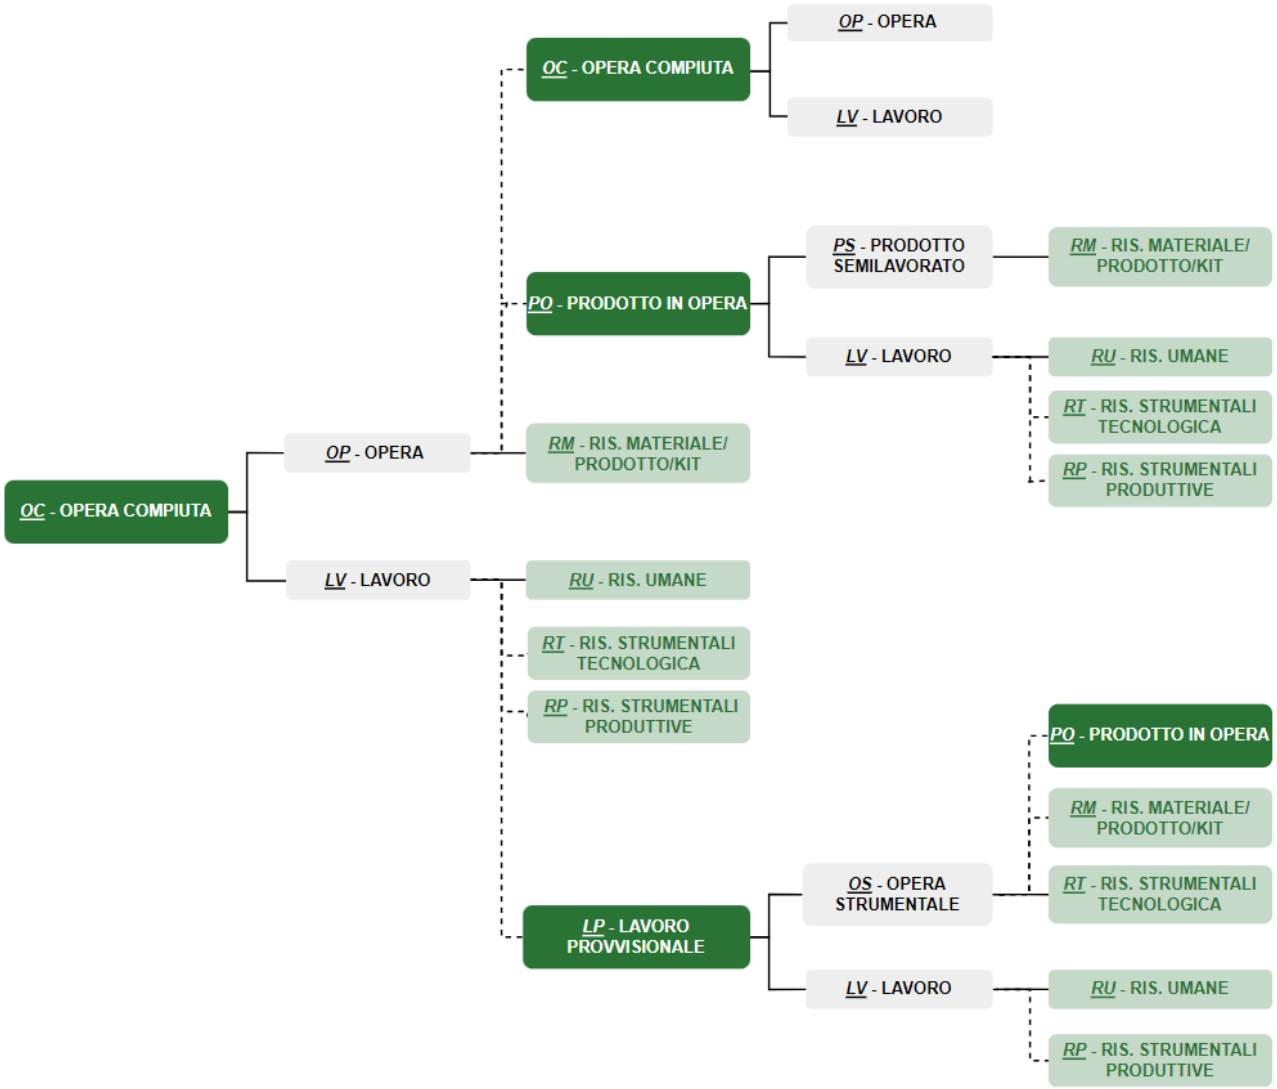


Figura 40: Schema Generale di relazione tra Anagrafiche per la realizzazione dell'analisi prezzi

Condizioni Generali

Le condizioni di redazione, e conseguente applicazione, delle analisi riportate nella presente parte ripercorrono quelle già riportate nelle premesse generali, ed a cui tutte le voci del presente Prezzario, ove non diversamente specificato, si conformano.

In particolare, si ribadisce che le analisi riguardano Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali eseguiti in contesti di normale difficoltà di esecuzione ed in orario ordinario.

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l'elaborazione delle singole "analisi prezzi" assumendo, per la loro composizione, i riferimenti esplicitati nel paragrafo "Determinazione ed analisi dei prezzi" delle premesse generali:

Come già richiamato nelle premesse generali, su tali costi, coerentemente con l'impostazione del Prezzario regionale, sono state applicate le spese generali (15,00%) e gli utili (10%) pari ad una percentuale applicata, complessiva, del 26,5%.

Analisi della Voce di Prezzo

Le voci delle "Opere Compiute" (OC) – "Prodotti in Opera" (PO) – "Lavori Provvisionali" (LP) devono essere le risultanti dell'analisi delle relative lavorazioni, individuate a partire dalle "Risorse" e/o "Opere Compiute" e/o "Prodotti in Opera" e/o "Lavori Provvisionali" annidate, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine.

Le Risorse sono identificate in "Risorse Materiali" (RM), "Risorse Umane" (RU), "Risorse Strumentali Produttive" (RP) e "Risorse Strumentali Tecnologiche" (RT).

La procedura di analisi prezzi di una voce consiste nell'applicazione delle relative incidenze alle "Risorse" impiegate per la lavorazione di un'unità di misura della voce stessa. In tal modo si otterrà la qualificazione e la quantificazione delle "Risorse" utilizzate, secondo lo schema grafico della Figura 41.

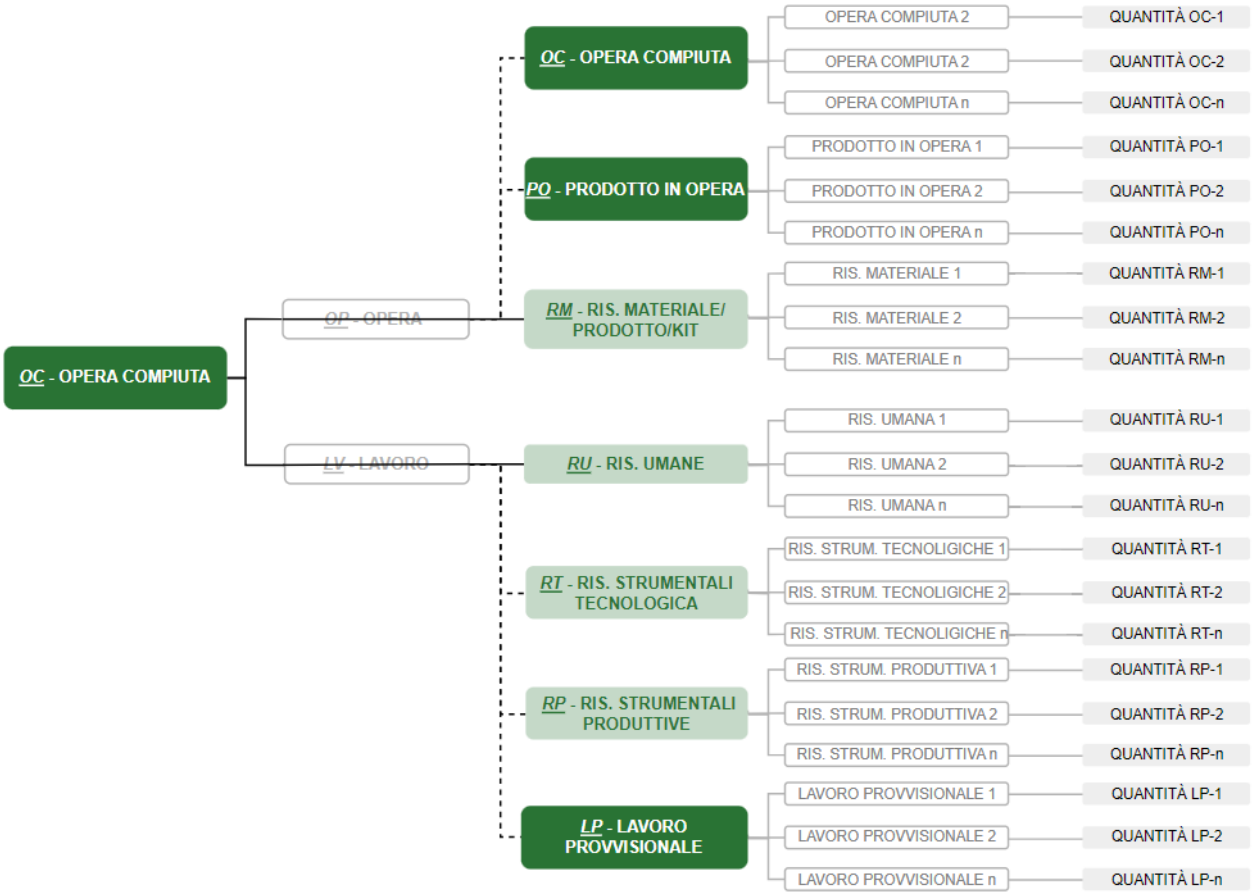


Figura 41: Schema generale di Analisi Prezzi

Di seguito un esempio esplicativo di analisi prezzi (Figura 42).



Analisi		Unità di misura	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12.	1 m²	46,83 €

Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28 €	18,24 €
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00600	107,87 €	0,65 €
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48 €	0,97 €
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12 €	9,04 €
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06 €	8,12 €
	Sommano euro (A)				**37,02 €**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55 €
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26 €
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,83 €**

Figura 42: Analisi Prezzi esemplificativa

Analisi del Costo

La determinazione analitica del costo di una voce di “Opera Compiuta” (OC) – “Prodotto in Opera” (PO) – “Lavoro Provvisionale” (LP) si ottiene applicando, all’analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate.

La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Analisi del Prezzo

Il **prezzo** viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo una percentuale in aumento pari al 15,00% per spese generali e aggiungendo infine, all’importo così ottenuto, una percentuale pari al 10,00% per gli utili d’impresa (Tabella 2).

Tabella 2: Schema analitico Analisi Prezzi

Gruppo di Fattori	*Fattori di Produzione*	*Calcolo*
[A] *COSTI DIRETTI*	Risorse Umane (RU) Risorse Materiali (RM) Risorse Strumentali Produttive (RP) Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)	Costi Unitari
[B] *COSTI INDIRETTI*	Spese Generali (SG)	In **%** di **A**
[C] *PROFITTO*	Utili d’Impresa (UI)	In **%** di **Σ (A; B)**
	PREZZO UNITARIO	**Σ (A; B; C)**

Per l’individuazione delle voci che rientrano nelle spese generali è possibile fare riferimento all’art. 5, comma 5, dell’allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Rapporto % tra Risorsa Umana e Prezzo

Nell’ambito dell’analisi prezzi verrà esplicitato il rapporto in % (percentuale) tra le Risorse Umane e il Prezzo delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionale.

Lo stesso viene calcolato secondo la seguente relazione:

$$\mathbf{R\ RU = \Sigma RU / TOTALE\ (A+B+C)}$$

R RU = Rapporto percentuale del costo totale delle Risorse Umane, che compongono la manodopera, rispetto al prezzo

ΣRU = costo totale delle Risorse Umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

TOTALE (A+B+C) = prezzo totale di Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali (comprensivo delle spese generali e dell’utile di impresa)

INDICE

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC - OPERA COMPIUTA 1

LOM261.OC.E - EDILIZIA 1

LOM261.OC.EE - EDIFICI 1

LOM261.OC.EEA - RESIDENZE 1

LOM261.OC.EEA.P - PRODUZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C - ARCHITETTURA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C06 - SISTEMI SCALA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C0625 - MANIGLIONE RISALITA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.C0625.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.M - TRASPORTO 2

LOM261.OC.EEA.Pa01.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 2

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900 - IMPIANTO ASCENSORE 2

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 2

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905 - IMPIANTO MONTACARROZZELLE 12

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 12

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910 - IMPIANTO MONTACARICHI 17

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 17

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920 - VARIATORE DI FREQUENZA VETTORIALE 24

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 24

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925 - CABINA 26

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001 - METALLO FERRO 26

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 28

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000 - MATERIALE GENERICO 31

LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 34

LOM261.OC.EEA.Pa01.N - ARREDO 38

LOM261.OC.EEA.Pa01.N09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 38
LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905 - COMANDO A DISTANZA 38
LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000 - MATERIALE GENERICO 38
LOM261.OC.EEA.Pa01.N82 - SISTEMI TERMINALI 40
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8200 - FRIGORIFERO 40
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8200.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 40
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8205 - FREEZER 41
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8205.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 41
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210 - LAVELLO 42
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013 - CERAMICA FIRECLAY 42
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 50
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215 - LAVATOIO 51
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0012 - CERAMICA VETROCHINA 51
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013 - CERAMICA FIRECLAY 52
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 55
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220 - VASO IGIENICO 65
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008 - CERAMICA PORCELLANA VITREA (VITREOUS-CHINA) 65
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225 - LAVABO 72
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012 - CERAMICA VETROCHINA 72
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013 - CERAMICA FIRECLAY 80
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230 - BIDET 82
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012 - CERAMICA VETROCHINA 82
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235 - VASCA DA BAGNO 84
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA 84
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 86
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030 - LEGA FERROSA GHISA GENERICO 88
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240 - PIATTO DOCCIA 90
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011 - RESINA SINTETICA POLIESTERE INSATURE (UPR) 90
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca020 - RESINA SINTETICA POLIMETACRILATO DI METILE (PMMA) 93

LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013 - CERAMICA FIRECLAY 94
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245 - ORINATOIO 96
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012 - CERAMICA VETROCHINA 96
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8250 - VUOTATOIO 99
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8250.L0008 - CERAMICA PORCELLANA VITREA (VITREOUS-CHINA) 99
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8255 - FONTANELLA 100
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8255.L0012 - CERAMICA VETROCHINA 100
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260 - VASO-BIDET 101
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000 - CERAMICA GENERICO 101
LOM261.OC.EEA.Pa01.N92 - SISTEMI DI DEPOSITO 105
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200 - ARMADIO 105
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000 - METALLO GENERICO 105
LOM261.OC.EEA.Pa01.N94 - SISTEMI DI LAVORO 107
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420 - CUCINA A GAS 107
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 107
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 305 108
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425 - LAVATRICE 109
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 109
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430 - ASCIUGATRICE 114
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 114
LOM261.OC.EEA.Pa01.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 119
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700 - MISCELATORE 119
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006 - LEGA RAME OTTONE 119
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc007 - LEGA RAME BRONZO 125
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 127
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705 - CASSETTA DI LAVAGGIO 130
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 130
LOM261.OC.EEA.Pa02 - POSA 135
LOM261.OC.EEA.Pa02.A - SUOLO 135

LOM261.OC.EEA.Pa02.A64 - SISTEMI DI SCAVO 135
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440 - CANALE 135
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 135
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 142
LOM261.OC.EEA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 146
LOM261.OC.EEA.Pa02.B12 - SISTEMI DI FINITURA 146
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 146
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP) 146
LOM261.OC.EEA.Pa02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 148
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020 - RECINZIONE 148
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa002 - LEGNO NATURALE STAGIONATO 148
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO 149
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 150
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000 - MATERIALE GENERICO 151
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030 - STACCIONATA 152
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 152
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO 153
LOM261.OC.EEA.Pa02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 154
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005 - GRIGLIA PER PIANTA 154
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE 154
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020 - SEDUTA 161
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 161
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 162
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO 165
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000 - METALLO GENERICO 168
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 172
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb012 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304L 173
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025 - TAVOLO 174
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 174

LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 175
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO 176
LOM261.OC.EEA.Pa02.C - ARCHITETTURA 178
LOM261.OC.EEA.Pa02.C01 - SISTEMI MURARI 178
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 178
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002 - GESSO RIVESTITO 178
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102 - STRATO DI MURATURA 184
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO A MATRICE CEMENTIZIA 184
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000 - GESSO GENERICO 189
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002 - GESSO RIVESTITO 195
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004 - CALCE CANAPA 217
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 226
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ARGILLA ESPANSA 277
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO AERATO AUTOCLAVATO 294
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 305
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO 331
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013 - LEGNO ARTIFICIALE LAMINATO (HPL) 332
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 334
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb020 - MATERIALE MIX GESSO-PERLITE ESPANSA 339
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021 - MATERIALE MIX CEMENTO-SILICATO DI CALCIO 340
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022 - MATERIALE MIX VETRO-CEMENTO 344
LOM261.OC.EEA.Pa02.C06 - SISTEMI SCALA 352
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0620 - SCALA RETRATTILE 352
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0620.R0000 - METALLO GENERICO 352
LOM261.OC.EEA.Pa02.C12 - SISTEMI DI FINITURA 353
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 353
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Ca015 - RESINA SINTETICA VINILICA/VINILESTERE (VE) 353
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002 - RESINA NATURALE LINOLEUM 354
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP) 362

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016 - PLASTICA M-PVC-P POLIVALENTE 368

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 388

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018 - PLASTICA POLIVINCLORURO PLASTIFICATO (PVC) 403

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002 - GOMMA SINTETICA 413

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003 - GOMMA NATURALE - SINTETICA 436

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004 - GOMMA EPDM 460

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000 - CEMENTO GENERICO 464

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 469

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 494

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 531

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE 539

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0013 - CONGLOMERATO LIGNEO (LEGNO+RESINE) 540

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001 - CERAMICA MONOCOTTURA 541

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002 - CERAMICA GRES 550

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005 - CERAMICA GRES PORCELLANATO 560

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006 - CERAMICA KLINKER 654

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 657

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010 - ROCCIA NATURALE QUARZITE GENERICO 665

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 668

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA 674

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013 - ROCCIA NATURALE MARMO BARDIGLIO DI CARRARA 676

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO FIORITO 678

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO SEMICLASSICO 680

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb023 - ROCCIA NATURALE MARMO TRANI FIORITO 682

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024 - ROCCIA NATURALE MARMO REPEN CHIARO 683

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb027 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSSO VERONA/ASIAGO 685

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028 - ROCCIA NATURALE MARMO ARABESCATO CORCHIA 686

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029 - ROCCIA NATURALE MARMO BRECCIA ONICIATA 688

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030 - ROCCIA NATURALE MARMO CALACATTA CLASSICO 690

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb031 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SICILIA CLASSICO 692
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb032 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SVEVO 693
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb034 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSA PORTOGALLO 694
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb035 - ROCCIA NATURALE MARMO VERDE ALPI 695
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038 - ROCCIA NATURALE PIETRA DI LUSERNA 696
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039 - ROCCIA NATURALE TRAVERTINO GENERICO 701
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 703
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042 - ROCCIA NATURALE GRANITO BIANCO SARDO 704
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb045 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO 706
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO 707
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048 - ROCCIA NATURALE GRANITO MULTICOLOR ROSSO 709
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA BETA 711
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA LIMBARA 713
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA PORRINO 715
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSSO BALMORAL 717
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO 719
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056 - ROCCIA NATURALE BEOLA 721
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057 - ROCCIA NATURALE BEOLA BIANCA 723
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA 725
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO 727
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060 - ROCCIA NATURALE PORFIDO DEL TRENTINO 734
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061 - ROCCIA NATURALE PORFIDO ROSSO DI CUASSO AL MONTE 738
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 740
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 741
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO 744
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026 - LEGNO NATURALE FAGGIO 745
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030 - LEGNO NATURALE WENGÈ 747
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031 - LEGNO NATURALE AFRORMOSIA 749
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032 - LEGNO NATURALE DOUSSIÈ 752

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033 - LEGNO NATURALE IROKO 755
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO 758
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb003 - LEGNO ARTIFICIALE HIGH DENSITY FIBERBOARD (HDF) 763
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 764
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 764
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000 - GESSO GENERICO 766
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001 - GESSO FIBRORINFORZATO 774
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002 - GESSO RIVESTITO 780
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003 - GESSO RIVESTITO FIBRORINFORZATO 783
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015 - FIBRA VEGETALE SUGHERO BIONDO NATURALE 786
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO 787
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA VULCANIZZATA 794
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO 805
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 813
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211 - STRATO DI CONTROSOFFITTATURA 832
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000 - GESSO GENERICO 832
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212 - SISTEMA DI CONTROSOLAIO 834
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001 - GESSO FIBRORINFORZATO 834
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215 - STRATO DI COPERTURA 840
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011 - RESINA SINTETICA POLIESTERE INSATURE (UPR) 840
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000 - BITUME GENERICO 843
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010 - BITUME FIBRORINFORZATO 846
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000 - CEMENTO GENERICO 847
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006 - CEMENTO FIBRORINFORZATO (FRC) 852
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 860
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 864
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 886
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 891
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000 - LEGA RAME GENERICO 935

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002 - LEGA RAME CRUDO 937
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc004 - LEGA RAME SEMIDURO 939
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sd001 - LEGA ZINCO TITANIO 940
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 941
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 941
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018 - PLASTICA POLIVINCLORURO PLASTIFICATO (PVC) 942
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001 - CERAMICA MONOCOTTURA 949
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002 - CERAMICA GRES 955
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004 - CERAMICA GRES ATOMIZZATO PRESSATO 959
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005 - CERAMICA GRES PORCELLANATO 969
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006 - CERAMICA KLINKER 973
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010 - CERAMICA MAIOLICA 977
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 981
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO 982
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 984
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA 986
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb017 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA FIORITO 987
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO 988
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO 989
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO 990
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb056 - ROCCIA NATURALE BEOLA 992
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA 993
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA 996
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001 - FIBRA VEGETALE COTONE 998
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc015 - FIBRA VEGETALE SUGHERO BIONDO NATURALE 1000
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017 - FIBRA VEGETALE CELLULOSA PURA 1001
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 1012
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS 1013
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa015 - LEGNO NATURALE LARICE 1014

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa017 - LEGNO NATURALE LARICE D'AMERICA 1015
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012 - LEGNO ARTIFICIALE BILAMINATO 1016
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000 - MATERIALE GENERICO 1018
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225 - COLMO 1034
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 1034
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA 1036
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Cb002 - RESINA NATURALE LINOLEUM 1036
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000 - PLASTICA GENERICO 1037
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002 - CERAMICA GRES 1041
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005 - CERAMICA GRES PORCELLANATO 1044
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 1046
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA 1049
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb013 - ROCCIA NATURALE MARMO BARDIGLIO DI CARRARA 1050
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb019 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO FIORITO 1051
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb020 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO SEMICLASSICO 1052
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb023 - ROCCIA NATURALE MARMO TRANI FIORITO 1053
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb027 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSSO VERONA/ASIAGO 1054
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb028 - ROCCIA NATURALE MARMO ARABESCATO CORCHIA 1055
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb029 - ROCCIA NATURALE MARMO BRECCIA ONICIATA 1056
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb030 - ROCCIA NATURALE MARMO CALACATTA CLASSICO 1057
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb031 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SICILIA CLASSICO 1058
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb032 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SVEVO 1059
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb033 - ROCCIA NATURALE MARMO REPEN CLASSICO 1060
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb034 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSA PORTOGALLO 1061
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb035 - ROCCIA NATURALE MARMO VERDE ALPI 1062
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb039 - ROCCIA NATURALE TRAVERTINO GENERICO 1063
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb042 - ROCCIA NATURALE GRANITO BIANCO SARDO 1064
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO 1065
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb048 - ROCCIA NATURALE GRANITO MULTICOLOR ROSSO 1066

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb049 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA BETA 1067
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb050 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA LIMBARA 1068
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb051 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA PORRINO 1069
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb052 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSSO BALMORAL 1070
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO 1071
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001 - LEGNO NATURALE DURO 1072
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011 - LEGNO ARTIFICIALE MASONITE 1075
LOM261.OC.EEA.Pa02.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 1079
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510 - SISTEMA A CAPPOTTO 1079
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS) 1079
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO (EPS) 1086
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038 - PLASTICA POLIISOCIANURATO (PIR) 1094
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA 1107
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ 1109
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 1116
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002 - PLASTICA POLIURETANO ESPANSO (PUR) 1116
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS) 1121
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO (EPS) 1158
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038 - PLASTICA POLIISOCIANURATO (PIR) 1209
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039 - PLASTICA POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO (XPE) 1235
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040 - PLASTICA POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO (XLPE) 1239
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002 - GOMMA SINTETICA 1241
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005 - GOMMA VULCANIZZATA 1243
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020 - CONGLOMERATO DI SUGHERO ESPANSO 1252
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065 - ROCCIA NATURALE PERLITE ESPANSA 1258
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018 - FIBRA SINTETICA FELTRO 1267
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010 - FIBRA VEGETALE LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE 1271
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011 - FIBRA VEGETALE LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO 1288
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013 - FIBRA VEGETALE SUGHERO 1305

LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO 1311
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA 1313
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITÀ 1345
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO 1364
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od005 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ 1418
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007 - FIBRA MINERALE CERAMICA AD ALTA DENSITÀ 1419
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004 - VETRO CELLULARE 1423
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025 - MATERIALE MIX PERLITE ESPANSA-POLISTIRENE ESPANSO (EPS) 1443
LOM261.OC.EEA.Pa02.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 1447
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 1447
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 1447
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000 - BITUME GENERICO 1460
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0002 - BITUME POLIMERO GENERICO 1462
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003 - BITUME PLASTOMERICO (BPP) 1463
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0004 - BITUME ELASTOMERICO (BPE) 1467
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0009 - BITUME IBRIDO HCB 1468
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001 - ARGILLA BENTONITE DI SODIO 1469
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023 - MATERIALE MIX BENTONITE-GOMMA BUTILICA 1478
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825 - STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 1481
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011 - PLASTICA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) 1481
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003 - BITUME PLASTOMERICO (BPP) 1483
LOM261.OC.EEA.Pa02.C27 - SISTEMI DI DRENAGGIO 1485
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700 - STRATO DI DRENAGGIO 1485
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE) 1485
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA) 1489
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD) 1494
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP) 1502
LOM261.OC.EEA.Pa02.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 1516
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005 - RECINZIONE 1516

LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 1516
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010 - CANCELLO 1541
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 1541
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa002 - LEGNO NATURALE STAGIONATO 1543
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO 1544
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001 - METALLO FERRO 1545
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020 - CORRIMANO 1549
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 1549
LOM261.OC.EEA.Pa02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 1552
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305 - CONTROTELAIO 1552
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 1552
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307 - ANTA 1566
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO 1566
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308 - SPECCHIATURA 1570
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012 - LEGNO ARTIFICIALE BILAMINATO 1570
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006 - VETRO CRISTALLO 1572
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310 - SISTEMA PORTA 1576
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 1576
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001 - METALLO FERRO 1589
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 1594
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 1605
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315 - SISTEMA PORTONCINO 1632
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 1632
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 1636
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320 - SISTEMA IMPENNATA 1638
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001 - METALLO FERRO 1638
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330 - SISTEMA FINESTRA 1642
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 1642
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 1646

LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 1669
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS 1789
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013 - LEGNO NATURALE HELMOCK 1812
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO 1835
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001 - METALLO FERRO 1853
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 1857
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 1872
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332 - SISTEMA PORTAFINESTRA 1882
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 1882
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 1885
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 1893
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS 1939
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013 - LEGNO NATURALE HELMOCK 1947
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO 1955
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001 - METALLO FERRO 1963
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 1967
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335 - VETRATURA 1991
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000 - VETRO GENERICO 1991
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006 - VETRO CRISTALLO 2033
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336 - LASTRA 2068
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.D0000 - PLASTICA GENERICO 2068
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 2069
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340 - LUCERNARIO 2071
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000 - PLASTICA GENERICO 2071
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341 - TELAIO PER LUCERNARIO 2113
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000 - METALLO GENERICO 2113
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350 - OSCURANTE 2146
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 2146
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009 - FIBRA SINTETICA POLIESTERE 2148

LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa015 - FIBRA SINTETICA TESSILE 2152
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa017 - FIBRA SINTETICA COMPOSITA TESSILE 2153
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 2154
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007 - LEGNO NATURALE ABETE/PINO 2158
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS 2160
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013 - LEGNO NATURALE HELMOCK 2164
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016 - LEGNO NATURALE LARICE NAZIONALE 2166
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 2168
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3351 - CASSONETTO 2172
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3351.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO 2172
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353 - ZANZARIERA 2173
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO 2173
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 2178
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO 2178
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 2180
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA 2183
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA FIORITO 2185
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO 2188
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO 2190
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO 2193
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO 2196
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA 2198
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA 2201
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355 - SPALLA 2203
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO 2203
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA 2204
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA FIORITO 2206
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO 2209
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO 2211

LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO 2213
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb049 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA BETA 2215
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO 2216
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA 2218
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA 2220
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356 - AVVOLGIBILE 2222
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 2222
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS 2224
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO 2225
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 2226
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa001 - LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO 2227
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028 - LEGA FERROSA ACCIAIO DOLCE 2228
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360 - CHIUDIPORTA 2230
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000 - METALLO GENERICO 2230
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 2238
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.Sc006 - LEGA RAME OTTONE 2239
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3362 - MANIGLIONE 2240
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3362.Sa001 - LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO 2240
LOM261.OC.EEA.Pa02.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 2241
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910 - CORNICE 2241
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 2241
LOM261.OC.EEA.Pa02.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 2243
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805 - COPERTINA 2243
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO 2243
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 2244
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA 2246
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb016 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA 2247
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO 2248
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO 2249

LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO 2250
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO 2251
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA 2253
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA 2254
LOM261.OC.EEA.Pa02.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 2255
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700 - STRATO DI ARMATURA 2255
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP) 2255
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO 2258
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.R0000 - METALLO GENERICO 2260
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716 - DISPOSITIVO ANTIANIMALE 2261
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD) 2261
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 2265
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 2266
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000 - LEGA RAME GENERICO 2271
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9720 - PROFILO 2274
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9720.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 2274
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730 - PARABORDO 2275
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000 - PLASTICA GENERICO 2275
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000 - GOMMA GENERICO 2277
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 2282
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735 - PARASPIGOLO 2283
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.D0000 - PLASTICA GENERICO 2283
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.E0000 - GOMMA GENERICO 2285
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 2286
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740 - GRIGLIA 2288
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 2288
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 2300
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 2306
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745 - TRAMPOLINO 2307

LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 2307
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750 - BLOCCO PARTENZA 2311
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316 2311
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760 - PROFILO PERIMETRALE 2313
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000 - PLASTICA GENERICO 2313
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761 - ACCESSORIO OSCURANTE 2319
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA) 2319
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.R0000 - METALLO GENERICO 2320
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000 - MATERIALE GENERICO 2321
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762 - ACCESSORIO PAVIMENTO 2325
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000 - PLASTICA GENERICO 2325
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 2327
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006 - LEGA RAME OTTONE 2330
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 2334
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763 - ACCESSORIO PORTA 2339
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000 - MATERIALE GENERICO 2339
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764 - LASTRA 2343
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020 - RESINA SINTETICA POLIMETACRILATO DI METILE (PMMA) 2343
LOM261.OC.EEA.Pa02.D - INGEGNERIA CIVILE 2372
LOM261.OC.EEA.Pa02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 2372
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203 - SPECCHIO STRADALE 2372
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000 - MATERIALE GENERICO 2372
LOM261.OC.EEA.Pa02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 2374
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000 - PORTABICICLETTA 2374
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 2374
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 2375
LOM261.OC.EEA.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 2376
LOM261.OC.EEA.Pa02.E00 - SISTEMA STUTTURALE 2376
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005 - PROFILATO 2376

LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019 - LEGA FERROSA ACCIAIO S235JR 2376
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020 - LEGA FERROSA ACCIAIO S275JR 2380
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355JR 2384
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355J0 2388
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355J2 2392
LOM261.OC.EEA.Pa02.E01 - SISTEMI MURARI 2396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100 - STRATO DI MURATURA 2396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ARGILLA ESPANSA 2396
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 2408
LOM261.OC.EEA.Pa02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA 2419
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805 - STRATO DI ORDITURA 2419
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 2419
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 2428
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO 2445
LOM261.OC.EEA.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 2448
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750 - TRALICCIO 2448
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 2448
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755 - PLACCAGGIO 2450
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO 2450
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO 2466
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI CARBONIO (CFRP) 2468
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765 - CONNETTORE 2476
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000 - FIBRA SINTETICA GENERICO 2476
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa003 - FIBRA SINTETICA DI VETRO AR 2478
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 2479
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI VETRO (GFRP) 2485
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770 - RETE 2496
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003 - FIBRA SINTETICA DI VETRO AR 2496
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI VETRO (GFRP) 2500

LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775 - BARRA 2501
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316 2501
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI VETRO (GFRP) 2504
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI CARBONIO (CFRP) 2529
LOM261.OC.EEA.Pa02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 2553
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700 - ARMATURA 2553
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 2553
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304L 2556
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316L 2558
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016 - LEGA FERROSA ACCIAIO B450A 2560
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017 - LEGA FERROSA ACCIAIO B450C 2561
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715 - TIRANTE 2565
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO 2565
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa005 - FIBRA SINTETICA DI ARAMIDE 2567
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 2568
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740 - CORDA 2572
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO 2572
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO 2575
LOM261.OC.EEA.Pa02.M - TRASPORTO 2578
LOM261.OC.EEA.Pa02.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 2578
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950 - PORTE DI PIANO 2578
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 2578
LOM261.OC.EEA.Pa02.N - ARREDO 2581
LOM261.OC.EEA.Pa02.N09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 2581
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900 - COPERTURA 2581
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000 - MATERIALE GENERICO 2581
LOM261.OC.EEA.Pa02.N94 - SISTEMI DI LAVORO 2583
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410 - FORO PASSAVOCE 2583
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006 - VETRO CRISTALLO 2583

LOM261.OC.EEA.Pa02.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 2590
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9722 - COLONNA 2590
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9722.Za000 - MATERIALE GENERICO 2590
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9724 - COPRIGIUNTO 2591
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9724.Za000 - MATERIALE GENERICO 2591
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735 - SPECCHIO 2592
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000 - MATERIALE GENERICO 2592
LOM261.OC.EEA.Pa03 - ASSEMBLAGGIO 2595
LOM261.OC.EEA.Pa03.C - ARCHITETTURA 2595
LOM261.OC.EEA.Pa03.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 2595
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335 - VETRATURA 2595
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000 - VETRO GENERICO 2595
LOM261.OC.EEA.Pa04 - FORMAZIONE 2597
LOM261.OC.EEA.Pa04.A - SUOLO 2597
LOM261.OC.EEA.Pa04.A64 - SISTEMI DI SCAVO 2597
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415 - SOTTOFONDAZIONE 2597
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2597
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420 - SOTTOMURAZIONE 2599
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2599
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 2601
LOM261.OC.EEA.Pa04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO 2602
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600 - REINTERRO 2602
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000 - TERRA GENERICO 2602
LOM261.OC.EEA.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 2612
LOM261.OC.EEA.Pa04.B12 - SISTEMI DI FINITURA 2612
LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 2612
LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2612
LOM261.OC.EEA.Pa04.C - ARCHITETTURA 2614
LOM261.OC.EEA.Pa04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 2614

LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 2614
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000 - CEMENTO GENERICO 2614
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 2617
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915 - STRATO DI MASSETTO 2620
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE ALLEGGERITO 2620
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2628
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO 2644
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE 2667
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018 - CONGLOMERATO ANIDRITICO SPECIALE 2680
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019 - CONGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE 2685
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020 - CONGLOMERATO DI SUGHERO ESPANSO 2689
LOM261.OC.EEA.Pa04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 2693
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505 - STRATO DI VESPAIO 2693
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000 - PLASTICA GENERICO 2693
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031 - MATERIALE MIX LATERIZIO-CEMENTO 2699
LOM261.OC.EEA.Pa04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 2700
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705 - SIGILLATURA 2700
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO GENERICO 2700
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR) 2702
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA 2709
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca013 - RESINA SINTETICA ACRILICA TIXOTROPICA 2713
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030 - RESINA SINTETICA SILICONICA 2714
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE) 2745
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0000 - GOMMA GENERICO 2751
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0001 - GOMMA NATURALE 2752
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0002 - GOMMA SINTETICA 2753
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006 - GOMMA BUTILICA 2754
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.F0002 - BITUME POLIMERO GENERICO 2758
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO 2759

LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA 2764
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756 - ANCORAGGIO 2768
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP) 2768
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.G0000 - CEMENTO GENERICO 2769
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2770
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 2771
LOM261.OC.EEA.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 2772
LOM261.OC.EEA.Pa04.E01 - SISTEMI MURARI 2772
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102 - SISTEMA DI MURATURA 2772
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2772
LOM261.OC.EEA.Pa04.E02 - SISTEMI SOLAIO 2814
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200 - SOLAIO 2814
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2814
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022 - MATERIALE MIX VETRO-CEMENTO 2861
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031 - MATERIALE MIX LATERIZIO-CEMENTO 2866
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032 - MATERIALE MIX CONGLOMERATO CEMENTIZIO-POLISTIRENE ESPANSO (EPS) 2898
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO 2907
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000 - CEMENTO GENERICO 2907
LOM261.OC.EEA.Pa04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 2910
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705 - MICROPALO 2910
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000 - CEMENTO GENERICO 2910
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710 - PARATIA 2918
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 2918
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745 - CUCITURA 2924
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO 2924
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa003 - FIBRA SINTETICA DI VETRO AR 2928
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa006 - FIBRA SINTETICA DI BASALTO 2929
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755 - PLACCAGGIO 2930
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO 2930

LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO 2963
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005 - FIBRA SINTETICA DI ARAMIDE 2965
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006 - FIBRA SINTETICA DI BASALTO 2966
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007 - FIBRA SINTETICA DI ACCIAIO 2970
LOM261.OC.EEA.Pa04.M - TRASPORTO 2974
LOM261.OC.EEA.Pa04.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 2974
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935 - DISPOSITIVO PER L'INVIO AL PIANO PIÚ FAVOREVOLE 2974
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 2974
LOM261.OC.EEA.Pa05 - ESECUZIONE 2976
LOM261.OC.EEA.Pa05.C - ARCHITETTURA 2976
LOM261.OC.EEA.Pa05.C12 - SISTEMI DI FINITURA 2976
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250 - TRACCIA 2976
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 2976
LOM261.OC.EEA.Pa05.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 2978
LOM261.OC.EEA.Pa05.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 2978
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725 - INIEZIONE 2978
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP) 2978
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000 - CEMENTO GENERICO 2980
LOM261.OC.EEA.Pa05.N - ARREDO 2986
LOM261.OC.EEA.Pa05.N94 - SISTEMI DI LAVORO 2986
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410 - FORO PASSAVOCE 2986
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000 - VETRO GENERICO 2986
LOM261.OC.EEA.Pa06 - APPLICAZIONE 3004
LOM261.OC.EEA.Pa06.C - ARCHITETTURA 3004
LOM261.OC.EEA.Pa06.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 3004
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900 - STRATO DI INTONACATURA 3004
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035 - MATERIALE MIX GRASSELLO DI CALCE-SILICIO AMORFO 3004
LOM261.OC.EEA.Pa06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3036
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 3036

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP) 3036

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.D0029 - PLASTICA POLIESTERE TEREFTALATO (PET) 3041

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3042

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232 - STRATO DI VERNICIATURA 3058

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba002 - COMPOSTO CHIMICO OSSIDO DI FERRO 3058

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba038 - COMPOSTO CHIMICO NITROCELLULOSA 3059

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO 3060

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca005 - RESINA SINTETICA EPOSSIPOLIAMMIDICA 3068

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR) 3069

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA 3074

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca024 - RESINA SINTETICA FLUORURATA 3092

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027 - RESINA SINTETICA DI CLOROCAUCCIU 3093

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA 3095

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029 - RESINA SINTETICA SILOSSANICA 3097

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030 - RESINA SINTETICA SILICONICA 3100

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca031 - RESINA SINTETICA ETILSILICATO 3102

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da037 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA FLUORURATA 3103

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA-URETANICA 3104

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006 - BITUME OSSIDATO 3106

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ua000 - CERA VEGETALE GENERICO 3108

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234 - STRATO DI PITTURAZIONE 3109

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004 - COMPOSTO CHIMICO BIOSSIDO DI TITANIO 3109

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba008 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO DI POTASSIO MODIFICATO 3113

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO DI POTASSIO 3114

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba016 - COMPOSTO CHIMICO FOSFATO DI ZINCO 3118

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO 3119

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca004 - RESINA SINTETICA EPOSSISILOSSANICA 3122

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR) 3123

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA 3130

LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca015 - RESINA SINTETICA VINILICA/VINILESTERE (VE) 3149
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca025 - RESINA SINTETICA ELASTOMERICA 3150
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca026 - RESINA SINTETICA ELASTOMERICA MICROPOROSA (PLIOLITE) 3151
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA 3152
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029 - RESINA SINTETICA SILOSSANICA 3155
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA FLUORURATA 3163
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000 - CALCE GENERICO 3166
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001 - CALCE GRASSELLO 3168
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003 - CALCE SPENTA 3170
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3175
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005 - MATERIALE MIX CALCE-CEMENTO 3178
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027 - MATERIALE MIX CEMENTO-INERTI 3183
LOM261.OC.EEA.Pa06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 3185
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 3185
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO 3185
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP) 3186
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000 - BITUME GENERICO 3187
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004 - BITUME ELASTOMERICO (BPE) 3191
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000 - CEMENTO GENERICO 3193
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009 - CEMENTO OSMOTICO 3195
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.I0008 - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 3197
LOM261.OC.EEA.Pa06.C57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 3198
LOM261.OC.EEA.Pa06.C5700 - STRATO DI CONSOLIDANTE 3198
LOM261.OC.EEA.Pa06.C5700.Ba006 - COMPOSTO CHIMICO INORGANICO 3198
LOM261.OC.EEA.Pa06.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 3199
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800 - STRATO DI PROTEZIONE 3199
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba006 - COMPOSTO CHIMICO INORGANICO 3199
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037 - COMPOSTO CHIMICO POLIMERICO 3200
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA 3202

LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009 - CALCE IDRATA 3204
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3205
LOM261.OC.EEA.Pa06.C69 - SISTEMI DI PULITURA 3210
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900 - STRATO DI PULITORE 3210
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Ba044 - COMPOSTO CHIMICO CHELANTE 3210
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3211
LOM261.OC.EEA.Pa06.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 3214
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755 - ANCORAGGIO CHIMICO 3214
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP) 3214
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015 - RESINA SINTETICA VINILICA/VINILESTERE (VE) 3265
LOM261.OC.EEA.Pa06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3279
LOM261.OC.EEA.Pa06.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 3279
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770 - RETE 3279
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI VETRO (GFRP) 3279
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI CARBONIO (CFRP) 3282
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780 - ANGOLARE 3283
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI VETRO (GFRP) 3283
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI CARBONIO (CFRP) 3288
LOM261.OC.EEA.Pa08 - MESSA A DIMORA 3290
LOM261.OC.EEA.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 3290
LOM261.OC.EEA.Pa08.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 3290
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705 - STRATO DI ARMATURA 3290
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000 - TERRA GENERICO 3290
LOM261.OC.EEA.Pa10 - GETTO 3293
LOM261.OC.EEA.Pa10.A - SUOLO 3293
LOM261.OC.EEA.Pa10.A64 - SISTEMI DI SCAVO 3293
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415 - SOTTOFONDAZIONE 3293
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3293
LOM261.OC.EEA.Pa10.C - ARCHITETTURA 3303

LOM261.OC.EEA.Pa10.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 3303
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 3303
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3303
LOM261.OC.EEA.Pa10.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 3307
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900 - MANUFATTO 3307
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010 - CEMENTO DECORATIVO 3307
LOM261.OC.EEA.Pa10.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3332
LOM261.OC.EEA.Pa10.E00 - SISTEMA STUTTURALE 3332
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000 - STRUTTURA 3332
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3332
LOM261.OC.EEA.Pa10.E01 - SISTEMI MURARI 3416
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100 - STRATO DI MURATURA 3416
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3416
LOM261.OC.EEA.Pa10.E02 - SISTEMI SOLAIO 3486
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO 3486
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3486
LOM261.OC.EEA.Pa10.E03 - SISTEMI TELAIO 3493
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0330 - PILASTRO/CORDOLO 3493
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3493
LOM261.OC.EEA.Pa10.E51 - SISTEMI DI FONDAZIONE 3494
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100 - FONDAZIONE 3494
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3494
LOM261.OC.EEA.Pa10.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 3535
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700 - PALO 3535
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3535
LOM261.OC.EEA.Pa11 - INSUFFLAGGIO 3538
LOM261.OC.EEA.Pa11.C - ARCHITETTURA 3538
LOM261.OC.EEA.Pa11.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 3538
LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 3538

LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO 3538

LOM261.OC.EEA.Pa13 - INFISSIONE 3540

LOM261.OC.EEA.Pa13.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3540

LOM261.OC.EEA.Pa13.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 3540

LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700 - PALO 3540

LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3540

LOM261.OC.EEA.Pa15 - SALDATURA 3551

LOM261.OC.EEA.Pa15.C - ARCHITETTURA 3551

LOM261.OC.EEA.Pa15.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 3551

LOM261.OC.EEA.Pa15.C9770 - GIUNTO 3551

LOM261.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000 - MATERIALE GENERICO 3551

LOM261.OC.EEA.Pa18 - SPALMATURA 3552

LOM261.OC.EEA.Pa18.C - ARCHITETTURA 3552

LOM261.OC.EEA.Pa18.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 3552

LOM261.OC.EEA.Pa18.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 3552

LOM261.OC.EEA.Pa18.C1820.F0006 - BITUME OSSIDATO 3552

LOM261.OC.EEA.Pa16 - STESURA 3553

LOM261.OC.EEA.Pa16.C - ARCHITETTURA 3553

LOM261.OC.EEA.Pa16.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 3553

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900 - STRATO DI INTONACATURA 3553

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000 - CEMENTO GENERICO 3553

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0011 - CEMENTO ADDITIVATO 3558

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000 - GESSO GENERICO 3559

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008 - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 3561

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3585

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005 - MATERIALE MIX CALCE-CEMENTO 3643

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028 - MATERIALE MIX CALCE-ANIDRITE 3661

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029 - MATERIALE MIX GESSO-INERTI 3665

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001 - MATERIALE COMPOSITO RESINE - FIBRE DI VETRO (GFRP) 3669

LOM261.OC.EEA.Pa16.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3677
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3677
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004 - GOMMA EPDM 3677
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.G0004 - CEMENTO QUARZO 3687
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3688
LOM261.OC.EEA.Pa16.D - INGEGNERIA CIVILE 3692
LOM261.OC.EEA.Pa16.D12 - SISTEMI DI FINITURA 3692
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3692
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1200.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 3692
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212 - STRATO DI MICROTAPPETO 3693
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 3693
LOM261.OC.EEA.Pa21 - SPANDIMENTO 3695
LOM261.OC.EEA.Pa21.C - ARCHITETTURA 3695
LOM261.OC.EEA.Pa21.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 3695
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 3695
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002 - ARGILLA ESPANSA 3695
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb065 - ROCCIA NATURALE PERLITE ESPANSA 3696
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb067 - ROCCIA NATURALE VERMICULITE ESPANSA 3697
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Oc013 - FIBRA VEGETALE SUGHERO 3698
LOM261.OC.EEA.Pa27 - RASATURA 3699
LOM261.OC.EEA.Pa27.C - ARCHITETTURA 3699
LOM261.OC.EEA.Pa27.C00 - SISTEMA EDILIZIO 3699
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0005 - OGGETTO LIGNEO 3699
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3699
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0010 - OGGETTO METALLICO 3700
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0010.R0001 - METALLO FERRO 3700
LOM261.OC.EEA.Pa28 - SMERIGLIATURA 3701
LOM261.OC.EEA.Pa28.C - ARCHITETTURA 3701
LOM261.OC.EEA.Pa28.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3701

LOM261.OC.EEA.Pa28.C3336 - LASTRA 3701
LOM261.OC.EEA.Pa28.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 3701
LOM261.OC.EEA.Pa29 - MONTAGGIO 3702
LOM261.OC.EEA.Pa29.N - ARREDO 3702
LOM261.OC.EEA.Pa29.N92 - SISTEMI DI DEPOSITO 3702
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200 - ARMADIO 3702
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 3702
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 305 3704
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205 - MOBILE PENSILE 3705
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 3705
LOM261.OC.EEA.Pa29.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 3710
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710 - SEDILE 3710
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO 3710
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010 - RESINA SINTETICA POLIESTERE 3711
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3713
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715 - IMPUGNATURA DI SICUREZZA 3714
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 3714
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 3732
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Za000 - MATERIALE GENERICO 3750
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9726 - DOCCETTA 3751
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9726.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3751
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9730 - PILETTA 3752
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9730.Za000 - MATERIALE GENERICO 3752
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740 - PORTAOGGETTI 3753
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.D0000 - PLASTICA GENERICO 3753
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 3754
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006 - LEGA RAME OTTONE 3757
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.T0006 - VETRO CRISTALLO 3760
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9745 - ASCIUGAMANI 3761

LOM261.OC.EEA.Pa29.N9745.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3761
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9750 - ASCIUGACAPELLI 3762
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9750.D0000 - PLASTICA GENERICO 3762
LOM261.OC.EEA.Pa30 - LEVIGATURA 3763
LOM261.OC.EEA.Pa30.C - ARCHITETTURA 3763
LOM261.OC.EEA.Pa30.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3763
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3763
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3763
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 3764
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 3765
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3766
LOM261.OC.EEA.Pa31 - LUCIDATURA 3768
LOM261.OC.EEA.Pa31.C - ARCHITETTURA 3768
LOM261.OC.EEA.Pa31.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3768
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3768
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 3768
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 3769
LOM261.OC.EEA.Pa34 - BOCCIARDATURA 3770
LOM261.OC.EEA.Pa34.C - ARCHITETTURA 3770
LOM261.OC.EEA.Pa34.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3770
LOM261.OC.EEA.Pa34.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3770
LOM261.OC.EEA.Pa34.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 3770
LOM261.OC.EEA.Pa35 - SATINATURA 3771
LOM261.OC.EEA.Pa35.C - ARCHITETTURA 3771
LOM261.OC.EEA.Pa35.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3771
LOM261.OC.EEA.Pa35.C3336 - LASTRA 3771
LOM261.OC.EEA.Pa35.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 3771
LOM261.OC.EEA.Pa36 - GIVRETTATURA 3772
LOM261.OC.EEA.Pa36.C - ARCHITETTURA 3772

LOM261.OC.EEA.Pa36.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3772
LOM261.OC.EEA.Pa36.C3336 - LASTRA 3772
LOM261.OC.EEA.Pa36.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 3772
LOM261.OC.EEA.Pa37 - OPACATURA 3773
LOM261.OC.EEA.Pa37.C - ARCHITETTURA 3773
LOM261.OC.EEA.Pa37.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3773
LOM261.OC.EEA.Pa37.C3336 - LASTRA 3773
LOM261.OC.EEA.Pa37.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 3773
LOM261.OC.EEA.M - MODIFICA 3774
LOM261.OC.EEA.Ma - MANUTENZIONE 3774
LOM261.OC.EEA.Ma02 - SOSTITUZIONE 3774
LOM261.OC.EEA.Ma02.B - VERDE E PAESAGGIO 3774
LOM261.OC.EEA.Ma02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 3774
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020 - SEDUTA 3774
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE 3774
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO 3777
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036 - RICAMBIO GIOCO 3780
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO 3780
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000 - PLASTICA GENERICO 3781
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3787
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO 3797
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 3800
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 3801
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 3813
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000 - MATERIALE GENERICO 3814
LOM261.OC.EEA.Ma02.C - ARCHITETTURA 3830
LOM261.OC.EEA.Ma02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3830
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363 - MANIGLIA 3830
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363.Sa001 - LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO 3830

LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363.Sc006 - LEGA RAME OTTONE 3831
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366 - SERRATURA 3832
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000 - METALLO GENERICO 3832
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0001 - METALLO FERRO 3841
LOM261.OC.EEA.Ma02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3842
LOM261.OC.EEA.Ma02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA 3842
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805 - STRATO DI ORDITURA 3842
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3842
LOM261.OC.EEA.Ma03 - RIPARAZIONE 3845
LOM261.OC.EEA.Ma03.C - ARCHITETTURA 3845
LOM261.OC.EEA.Ma03.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3845
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3845
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004 - GOMMA EPDM 3845
LOM261.OC.EEA.Ma05 - CONSOLIDAMENTO 3859
LOM261.OC.EEA.Ma05.C - ARCHITETTURA 3859
LOM261.OC.EEA.Ma05.C01 - SISTEMI MURARI 3859
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 3859
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO 3859
LOM261.OC.EEA.Ma09 - RIPRISTINO 3862
LOM261.OC.EEA.Ma09.D - INGEGNERIA CIVILE 3862
LOM261.OC.EEA.Ma09.D12 - SISTEMI DI FINITURA 3862
LOM261.OC.EEA.Ma09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3862
LOM261.OC.EEA.Ma09.D1200.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE 3862
LOM261.OC.EEA.Ma09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 3863
LOM261.OC.EEA.Ma09.D9755 - ELEMENTO ASSORBITORE 3863
LOM261.OC.EEA.Ma09.D9755.Za000 - MATERIALE GENERICO 3863
LOM261.OC.EEA.Ma09.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3864
LOM261.OC.EEA.Ma09.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 3864
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725 - INIEZIONE 3864

LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP) 3864
LOM261.OC.EEA.Ma15 - RINFORZO 3868
LOM261.OC.EEA.Ma15.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3868
LOM261.OC.EEA.Ma15.E01 - SISTEMI MURARI 3868
LOM261.OC.EEA.Ma15.E0100 - STRATO DI MURATURA 3868
LOM261.OC.EEA.Ma15.E0100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3868
LOM261.OC.EEA.Ma20 - PULIZIA 3869
LOM261.OC.EEA.Ma20.C - ARCHITETTURA 3869
LOM261.OC.EEA.Ma20.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3869
LOM261.OC.EEA.Ma20.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3869
LOM261.OC.EEA.Ma20.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO 3869
LOM261.OC.EEA.Ma20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3870
LOM261.OC.EEA.Ma20.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 3870
LOM261.OC.EEA.Ma20.C3354.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 3870
LOM261.OC.EEA.Ma21 - LAVAGGIO 3871
LOM261.OC.EEA.Ma21.C - ARCHITETTURA 3871
LOM261.OC.EEA.Ma21.C00 - SISTEMA EDILIZIO 3871
LOM261.OC.EEA.Ma21.C0005 - OGGETTO LIGNEO 3871
LOM261.OC.EEA.Ma21.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3871
LOM261.OC.EEA.Ma22 - RASCHIATURA 3872
LOM261.OC.EEA.Ma22.C - ARCHITETTURA 3872
LOM261.OC.EEA.Ma22.C00 - SISTEMA EDILIZIO 3872
LOM261.OC.EEA.Ma22.C0005 - OGGETTO LIGNEO 3872
LOM261.OC.EEA.Ma22.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3872
LOM261.OC.EEA.Ma27 - STUCCATURA 3873
LOM261.OC.EEA.Ma27.C - ARCHITETTURA 3873
LOM261.OC.EEA.Ma27.C00 - SISTEMA EDILIZIO 3873
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005 - OGGETTO LIGNEO 3873
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3873

LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010 - OGGETTO METALLICO 3875
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001 - METALLO FERRO 3875
LOM261.OC.EEA.Ma29 - SABBIATURA 3877
LOM261.OC.EEA.Ma29.C - ARCHITETTURA 3877
LOM261.OC.EEA.Ma29.C00 - SISTEMA EDILIZIO 3877
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010 - OGGETTO METALLICO 3877
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001 - METALLO FERRO 3877
LOM261.OC.EEA.Ma52 - SGRASSATURA 3879
LOM261.OC.EEA.Ma52.C - ARCHITETTURA 3879
LOM261.OC.EEA.Ma52.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3879
LOM261.OC.EEA.Ma52.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3879
LOM261.OC.EEA.Ma52.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO 3879
LOM261.OC.EEA.Ma55 - POSA 3880
LOM261.OC.EEA.Ma55.C - ARCHITETTURA 3880
LOM261.OC.EEA.Ma55.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3880
LOM261.OC.EEA.Ma55.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3880
LOM261.OC.EEA.Ma55.C1206.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE 3880
LOM261.OC.EEA.Mb - RESTAURO 3881
LOM261.OC.EEA.Mb04 - POSA 3881
LOM261.OC.EEA.Mb04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3881
LOM261.OC.EEA.Mb04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 3881
LOM261.OC.EEA.Mb04.E5785 - SISTEMA DI FLANGE 3881
LOM261.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019 - LEGA FERROSA ACCIAIO S235JR 3881
LOM261.OC.EEA.Mb06 - APPLICAZIONE 3882
LOM261.OC.EEA.Mb06.C - ARCHITETTURA 3882
LOM261.OC.EEA.Mb06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3882
LOM261.OC.EEA.Mb06.C1234 - STRATO DI PITTURAZIONE 3882
LOM261.OC.EEA.Mb06.C1234.Zb035 - MATERIALE MIX GRASSELLO DI CALCE-SILICIO AMORFO 3882
LOM261.OC.EEA.Mb08 - RIPRISTINO 3883

LOM261.OC.EEA.Mb08.C - ARCHITETTURA 3883
LOM261.OC.EEA.Mb08.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 3883
LOM261.OC.EEA.Mb08.C3354 - SOGLIA DAVANZALE 3883
LOM261.OC.EEA.Mb08.C3354.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO 3883
LOM261.OC.EEA.Mb11 - RISTILATURA 3884
LOM261.OC.EEA.Mb11.C - ARCHITETTURA 3884
LOM261.OC.EEA.Mb11.C01 - SISTEMI MURARI 3884
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 3884
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 3884
LOM261.OC.EEA.Mc - DEMOLIZIONE 3886
LOM261.OC.EEA.Mc01 - DEMOLIZIONE 3886
LOM261.OC.EEA.Mc01.C - ARCHITETTURA 3886
LOM261.OC.EEA.Mc01.C00 - SISTEMA EDILIZIO 3886
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000 - FABBRICATO 3886
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3886
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001 - METALLO FERRO 3887
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3888
LOM261.OC.EEA.Mc01.C01 - SISTEMI MURARI 3892
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 3892
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000 - GESSO GENERICO 3892
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0002 - GESSO RIVESTITO 3894
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO 3895
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3899
LOM261.OC.EEA.Mc01.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 3909
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 3909
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3909
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3920
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915 - STRATO DI MASSETTO 3929
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3929

LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 3940
LOM261.OC.EEA.Mc01.C12 - SISTEMI DI FINITURA 3949
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 3949
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.E0000 - GOMMA GENERICO 3949
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 3950
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 3951
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO 3953
LOM261.OC.EEA.Mc01.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 3957
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505 - STRATO DI VESPAIO 3957
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 3957
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031 - MATERIALE MIX LATERIZIO-CEMENTO 3959
LOM261.OC.EEA.Mc01.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 3961
LOM261.OC.EEA.Mc01.C3015 - PARAPETTO 3961
LOM261.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3961
LOM261.OC.EEA.Mc01.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 3962
LOM261.OC.EEA.Mc01.E00 - SISTEMA STUTTURALE 3962
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000 - STRUTTURA 3962
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 3962
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 3985
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb031 - MATERIALE MIX LATERIZIO-CEMENTO 3987
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034 - MATERIALE MIX LATERIZIO-PIETRA 3988
LOM261.OC.EEA.Mc01.E02 - SISTEMI SOLAIO 3990
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200 - SOLAIO 3990
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3990
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031 - MATERIALE MIX LATERIZIO-CEMENTO 3993
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033 - MATERIALE MIX LATERIZIO-FERRO 3997
LOM261.OC.EEA.Mc04 - RIMOZIONE 3998
LOM261.OC.EEA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO 3998
LOM261.OC.EEA.Mc04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 3998

LOM261.OC.EEA.Mc04.B7020 - SEDUTA 3998
LOM261.OC.EEA.Mc04.B7020.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 3998
LOM261.OC.EEA.Mc04.C - ARCHITETTURA 3999
LOM261.OC.EEA.Mc04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 3999
LOM261.OC.EEA.Mc04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO 3999
LOM261.OC.EEA.Mc04.C0910.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 3999
LOM261.OC.EEA.Mc04.C12 - SISTEMI DI FINITURA 4000
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4000
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO 4000
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA 4001
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.H0000 - GESSO GENERICO 4001
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009 - LEGNO NATURALE BAMBÙ 4002
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000 - METALLO GENERICO 4003
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000 - MATERIALE GENERICO 4004
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215 - STRATO DI COPERTURA 4007
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4007
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.R0000 - METALLO GENERICO 4008
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000 - MATERIALE GENERICO 4009
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO 4011
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.L0002 - CERAMICA GRES 4011
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4012
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 4015
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb056 - ROCCIA NATURALE BEOLA 4016
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Oa015 - FIBRA SINTETICA TESSILE 4017
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4018
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 4020
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000 - MATERIALE GENERICO 4021
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA 4024
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000 - MATERIALE GENERICO 4024

LOM261.OC.EEA.Mc04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 4027
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO 4027
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000 - MATERIALE GENERICO 4027
LOM261.OC.EEA.Mc04.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 4028
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005 - RECINZIONE 4028
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000 - METALLO GENERICO 4028
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015 - PARAPETTO 4033
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001 - METALLO FERRO 4033
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020 - CORRIMANO 4035
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001 - METALLO FERRO 4035
LOM261.OC.EEA.Mc04.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 4037
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305 - CONTROTELAIO 4037
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000 - MATERIALE GENERICO 4037
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310 - SISTEMA PORTA 4039
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4039
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000 - METALLO GENERICO 4041
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320 - SISTEMA IMPENNATA 4043
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4043
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.R0000 - METALLO GENERICO 4045
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330 - SISTEMA FINESTRA 4047
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4047
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000 - METALLO GENERICO 4049
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332 - SISTEMA PORTAFINESTRA 4051
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4051
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.R0000 - METALLO GENERICO 4053
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340 - LUCERNARIO 4055
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000 - MATERIALE GENERICO 4055
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351 - CASSONETTO 4056
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000 - MATERIALE GENERICO 4056

LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356 - AVVOLGIBILE 4058
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4058
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000 - METALLO GENERICO 4060
LOM261.OC.EEA.Mc04.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI 4062
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900 - MANUFATTO 4062
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4062
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4064
LOM261.OC.EEA.Mc04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 4066
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740 - GRIGLIA 4066
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000 - MATERIALE GENERICO 4066
LOM261.OC.EEA.Mc04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 4068
LOM261.OC.EEA.Mc04.E02 - SISTEMI SOLAIO 4068
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205 - STRATO DI ORDITURA 4068
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4068
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 4074
LOM261.OC.EEA.Mc06 - DISFACIMENTO 4076
LOM261.OC.EEA.Mc06.C - ARCHITETTURA 4076
LOM261.OC.EEA.Mc06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 4076
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4076
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO 4076
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO 4078
LOM261.OC.EEA.Mc06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA 4080
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 4080
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO 4080
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820.F0000 - BITUME GENERICO 4081
LOM261.OC.EEA.Mc07 - SMONTAGGIO 4082
LOM261.OC.EEA.Mc07.C - ARCHITETTURA 4082
LOM261.OC.EEA.Mc07.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 4082
LOM261.OC.EEA.Mc07.C3336 - LASTRA 4082

LOM261.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 4082
LOM261.OC.EEA.Mc09 - SCAVO 4083
LOM261.OC.EEA.Mc09.A - SUOLO 4083
LOM261.OC.EEA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 4083
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400 - SCOTICO 4083
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000 - TERRA GENERICO 4083
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401 - TRINCEA 4086
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000 - TERRA GENERICO 4086
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO 4124
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000 - TERRA GENERICO 4124
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430 - POZZO 4127
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000 - TERRA GENERICO 4127
LOM261.OC.EEA.Mc11 - PERFORAZIONE 4129
LOM261.OC.EEA.Mc11.C - ARCHITETTURA 4129
LOM261.OC.EEA.Mc11.C01 - SISTEMI MURARI 4129
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 4129
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO 4129
LOM261.OC.EEA.Mc11.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 4134
LOM261.OC.EEA.Mc11.E00 - SISTEMA STUTTURALE 4134
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000 - STRUTTURA 4134
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4134
LOM261.OC.EEA.Mc12 - SCAPITOZZATURA 4139
LOM261.OC.EEA.Mc12.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 4139
LOM261.OC.EEA.Mc12.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 4139
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700 - PALO 4139
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4139
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710 - PARATIA 4143
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4143
LOM261.OC.EEA.Mc13 - TRACCE 4147

LOM261.OC.EEA.Mc13.C - ARCHITETTURA 4147
LOM261.OC.EEA.Mc13.C01 - SISTEMI MURARI 4147
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100 - SISTEMA DI MURATURA 4147
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4147
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 4150
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO 4156
LOM261.OC.EEA.Mc18 - SVERNICIATURA 4159
LOM261.OC.EEA.Mc18.C - ARCHITETTURA 4159
LOM261.OC.EEA.Mc18.C00 - SISTEMA EDILIZIO 4159
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0005 - OGGETTO LIGNEO 4159
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4159
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0010 - OGGETTO METALLICO 4160
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0010.R0001 - METALLO FERRO 4160
LOM261.OC.EEA.Mc19 - TAGLIO 4161
LOM261.OC.EEA.Mc19.C - ARCHITETTURA 4161
LOM261.OC.EEA.Mc19.C12 - SISTEMI DI FINITURA 4161
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4161
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4161
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4162
LOM261.OC.EEA.Mc19.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 4163
LOM261.OC.EEA.Mc19.C3336 - LASTRA 4163
LOM261.OC.EEA.Mc19.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 4163
LOM261.OC.EEA.Mc19.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 4164
LOM261.OC.EEA.Mc19.E00 - SISTEMA STUTTURALE 4164
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000 - STRUTTURA 4164
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4164
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO 4166
LOM261.OC.EEA.Mc20 - MOLATURA 4167
LOM261.OC.EEA.Mc20.C - ARCHITETTURA 4167

LOM261.OC.EEA.Mc20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO 4167
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336 - LASTRA 4167
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000 - VETRO GENERICO 4167
LOM261.OC.EEA.Mc35 - AGGOTTAMENTO 4176
LOM261.OC.EEA.Mc35.A - SUOLO 4176
LOM261.OC.EEA.Mc35.A64 - SISTEMI DI SCAVO 4176
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401 - TRINCEA 4176
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000 - TERRA GENERICO 4176
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6402 - SBANCAMENTO 4178
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000 - TERRA GENERICO 4178
LOM261.OC.I - INFRASTRUTTURE 4179
LOM261.OC.IT - TRASPORTI 4179
LOM261.OC.ITA - STRADE 4179
LOM261.OC.ITA.P - PRODUZIONE 4179
LOM261.OC.ITA.Pa - REALIZZAZIONE 4179
LOM261.OC.ITA.Pa01 - INSTALLAZIONE 4179
LOM261.OC.ITA.Pa01.D - INGEGNERIA CIVILE 4179
LOM261.OC.ITA.Pa01.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 4179
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9740 - FRONTALE 4179
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9740.Za000 - MATERIALE GENERICO 4179
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9775 - RIDUTTORE DI TENSIONE 4180
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4180
LOM261.OC.ITA.Pa02 - POSA 4181
LOM261.OC.ITA.Pa02.D - INGEGNERIA CIVILE 4181
LOM261.OC.ITA.Pa02.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4181
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4181
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004 - CEMENTO QUARZO 4181
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4189
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 4190

LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE 4191
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 4192
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO 4196
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000 - MATERIALE GENERICO 4213
LOM261.OC.ITA.Pa02.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 4222
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000 - ARCHETTO STRADALE 4222
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 4222
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001 - TRANSENNA 4225
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.R0001 - METALLO FERRO 4225
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO 4226
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 4229
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024 - LEGA FERROSA ACCIAIO COR-TEN 4230
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002 - DISSUASORE 4233
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 4233
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 4234
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 4235
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304 4237
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030 - LEGA FERROSA GHISA GENERICO 4238
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE 4241
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4243
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005 - RISVOLTE 4245
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 4245
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007 - CORDONATA 4248
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 4248
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4254
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 4263
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044 - ROCCIA NATURALE GRANITO BIANCO DI MONTORFANO 4268
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO 4274
LOM261.OC.ITA.Pa02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 4281

LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200 - CARTELLONISTICA 4281
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000 - MATERIALE GENERICO 4281
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201 - CARTELLO STRADALE 4283
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 4283
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202 - SEGNALETICA 4288
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 4288
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4292
LOM261.OC.ITA.Pa02.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 4296
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800 - BARRIERA STRADALE 4296
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE) 4296
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 4297
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003 - LEGNO NATURALE CONIFERA 4298
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 4301
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002 - MATERIALE MIX LEGNO-ACCIAIO 4311
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805 - PARACARRO 4314
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 4314
LOM261.OC.ITA.Pa02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 4316
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010 - PORTARIFIUTI 4316
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 4316
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb007 - LEGA FERROSA ACCIAIO ELETTRO-ZINCATO 4319
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb019 - LEGA FERROSA ACCIAIO S235JR 4320
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020 - RASTRELLIERA 4322
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 4322
LOM261.OC.ITA.Pa02.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 4323
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715 - GRIGLIA CARRABILE 4323
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.R0001 - METALLO FERRO 4323
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 4324
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE 4331
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034 - LEGA FERROSA GHISA GRIGIA (LAMELLARE) 4353

LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE 4359
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000 - GOMMA GENERICO 4359
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.Za000 - MATERIALE GENERICO 4362
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735 - SCIVOLO 4363
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4363
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760 - SIGILLO 4365
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE 4365
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033 - LEGA FERROSA GHISA GRIGIA (LAMELLARE) PERLITICA 4373
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770 - NASTRO ADESIVO 4376
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4376
LOM261.OC.ITA.Pa04 - FORMAZIONE 4379
LOM261.OC.ITA.Pa04.D - INGEGNERIA CIVILE 4379
LOM261.OC.ITA.Pa04.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 4379
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000 - STRADA 4379
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4379
LOM261.OC.ITA.Pa04.D02 - SISTEMI SOLAIO 4388
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE 4388
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4388
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201 - STRATO DI FONDAZIONE STRADALE 4392
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002 - ROCCIA NATURALE CALCAREA 4392
LOM261.OC.ITA.Pa04.D09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 4397
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900 - STRATO DI BASE 4397
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4397
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901 - STRATO DI BINDER 4447
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4447
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902 - STRATO DI BASEBINDER 4474
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4474
LOM261.OC.ITA.Pa04.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4523
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 4523

LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4523
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037 - MATERIALE MIX CONGLOMERATO-LEGANTE SINTETICO CHIARO 4589
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA 4592
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4592
LOM261.OC.ITA.Pa04.D15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 4602
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500 - BARRIERA ANTIRUMORE 4602
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000 - MATERIALE GENERICO 4602
LOM261.OC.ITA.Pa04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 4605
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3003 - CORDOLO 4605
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO 4605
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007 - CORDONATA 4607
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4607
LOM261.OC.ITA.Pa04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 4609
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9700 - ACCESSO CARRABILE 4609
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO 4609
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725 - SIGILLATURA 4610
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR) 4610
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000 - BITUME GENERICO 4611
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000 - CEMENTO GENERICO 4613
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4615
LOM261.OC.ITA.Pa38 - INTESTATURA 4616
LOM261.OC.ITA.Pa38.D - INGEGNERIA CIVILE 4616
LOM261.OC.ITA.Pa38.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 4616
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007 - CORDONATA 4616
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4616
LOM261.OC.ITA.Pa42 - REALIZZAZIONE 4620
LOM261.OC.ITA.Pa42.D - INGEGNERIA CIVILE 4620
LOM261.OC.ITA.Pa42.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 4620
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202 - SEGNALETICA 4620

LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA-CLOROCAUCCIÙ 4620
LOM261.OC.ITA.Pa43 - TRATTAMENTO 4623
LOM261.OC.ITA.Pa43.D - INGEGNERIA CIVILE 4623
LOM261.OC.ITA.Pa43.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4623
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 4623
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4623
LOM261.OC.ITA.Pa44 - COLORAZIONE 4628
LOM261.OC.ITA.Pa44.D - INGEGNERIA CIVILE 4628
LOM261.OC.ITA.Pa44.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4628
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 4628
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4628
LOM261.OC.ITA.M - MODIFICA 4646
LOM261.OC.ITA.Ma - MANUTENZIONE 4646
LOM261.OC.ITA.Ma09 - RIPRISTINO 4646
LOM261.OC.ITA.Ma09.D - INGEGNERIA CIVILE 4646
LOM261.OC.ITA.Ma09.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4646
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4646
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO 4646
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4648
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO 4663
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Za000 - MATERIALE GENERICO 4672
LOM261.OC.ITA.Ma09.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 4673
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3002 - DISSUASORE 4673
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3002.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4673
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007 - CORDONATA 4674
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4674
LOM261.OC.ITA.Ma09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 4677
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745 - SUPPORTO 4677
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000 - MATERIALE GENERICO 4677

LOM261.OC.ITA.Ma09.D9750 - LAMA 4679
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9750.Za000 - MATERIALE GENERICO 4679
LOM261.OC.ITA.Ma20 - PULIZIA 4680
LOM261.OC.ITA.Ma20.D - INGEGNERIA CIVILE 4680
LOM261.OC.ITA.Ma20.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4680
LOM261.OC.ITA.Ma20.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4680
LOM261.OC.ITA.Ma20.D1200.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4680
LOM261.OC.ITA.Ma34 - DISERBO 4681
LOM261.OC.ITA.Ma34.D - INGEGNERIA CIVILE 4681
LOM261.OC.ITA.Ma34.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 4681
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000 - STRADA 4681
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4681
LOM261.OC.ITA.Ma54 - RIASSETTO 4683
LOM261.OC.ITA.Ma54.D - INGEGNERIA CIVILE 4683
LOM261.OC.ITA.Ma54.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4683
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4683
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4683
LOM261.OC.ITA.Mc - DEMOLIZIONE 4687
LOM261.OC.ITA.Mc01 - DEMOLIZIONE 4687
LOM261.OC.ITA.Mc01.D - INGEGNERIA CIVILE 4687
LOM261.OC.ITA.Mc01.D02 - SISTEMI SOLAIO 4687
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE 4687
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4687
LOM261.OC.ITA.Mc01.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4704
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA 4704
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000 - MATERIALE GENERICO 4704
LOM261.OC.ITA.Mc04 - RIMOZIONE 4709
LOM261.OC.ITA.Mc04.C - ARCHITETTURA 4709
LOM261.OC.ITA.Mc04.C12 - SISTEMI DI FINITURA 4709

LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4709
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4709
LOM261.OC.ITA.Mc04.D - INGEGNERIA CIVILE 4725
LOM261.OC.ITA.Mc04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 4725
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3000 - ARCHETTO STRADALE 4725
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3000.R0000 - METALLO GENERICO 4725
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3001 - TRANSENNA 4726
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3001.R0001 - METALLO FERRO 4726
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3002 - DISSUASORE 4727
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3002.Za000 - MATERIALE GENERICO 4727
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3007 - CORDONATA 4728
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3007.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4728
LOM261.OC.ITA.Mc04.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 4729
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200 - CARTELLONISTICA 4729
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000 - MATERIALE GENERICO 4729
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4201 - CARTELLO STRADALE 4732
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4201.Za000 - MATERIALE GENERICO 4732
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4202 - SEGNALETICA 4733
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4202.Da040 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA-CLOROCAUCCIÙ 4733
LOM261.OC.ITA.Mc04.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 4734
LOM261.OC.ITA.Mc04.D6805 - PARACARRO 4734
LOM261.OC.ITA.Mc04.D6805.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4734
LOM261.OC.ITA.Mc04.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO 4735
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7005 - FIORIERA 4735
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7005.Za000 - MATERIALE GENERICO 4735
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7010 - PORTARIFIUTI 4736
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7010.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 4736
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7020 - RASTRELLIERA 4737
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7020.Za000 - MATERIALE GENERICO 4737

LOM261.OC.ITA.Mc04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 4738
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE 4738
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9720.Za000 - MATERIALE GENERICO 4738
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9735 - SCIVOLO 4739
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9735.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4739
LOM261.OC.ITA.Mc06 - DISFACIMENTO 4740
LOM261.OC.ITA.Mc06.C - ARCHITETTURA 4740
LOM261.OC.ITA.Mc06.C12 - SISTEMI DI FINITURA 4740
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE 4740
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 4740
LOM261.OC.ITA.Mc06.D - INGEGNERIA CIVILE 4742
LOM261.OC.ITA.Mc06.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 4742
LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000 - STRADA 4742
LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4742
LOM261.OC.ITA.Mc06.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4743
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 4743
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4743
LOM261.OC.ITA.Mc09 - SCAVO 4749
LOM261.OC.ITA.Mc09.D - INGEGNERIA CIVILE 4749
LOM261.OC.ITA.Mc09.D21 - SISTEMI DI PREPARAZIONE 4749
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100 - CASSONETTO STRADALE 4749
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000 - TERRA GENERICO 4749
LOM261.OC.ITA.Mc16 - SCARIFICA 4751
LOM261.OC.ITA.Mc16.D - INGEGNERIA CIVILE 4751
LOM261.OC.ITA.Mc16.D12 - SISTEMI DI FINITURA 4751
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE 4751
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 4751
LOM261.OC.ITB - FERROVIE 4753
LOM261.OC.ITB.P - PRODUZIONE 4753

LOM261.OC.ITB.Pa - REALIZZAZIONE 4753
LOM261.OC.ITB.Pa01 - INSTALLAZIONE 4753
LOM261.OC.ITB.Pa01.D - INGEGNERIA CIVILE 4753
LOM261.OC.ITB.Pa01.D72 - SISTEMI DI SUPPORTO 4753
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200 - PALO 4753
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355J2H 4753
LOM261.OC.II - IDRAULICA 4766
LOM261.OC.IIC - CANALI 4766
LOM261.OC.IIC.P - PRODUZIONE 4766
LOM261.OC.IIC.Pa - REALIZZAZIONE 4766
LOM261.OC.IIC.Pa02 - POSA 4766
LOM261.OC.IIC.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 4766
LOM261.OC.IIC.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 4766
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740 - MATERASSO TIPO RENO 4766
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000 - METALLO GENERICO 4766
LOM261.OC.A - AMBIENTE 4771
LOM261.OC.AV - VERDE URBANO 4771
LOM261.OC.AVA - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI 4771
LOM261.OC.AVA.P - PRODUZIONE 4771
LOM261.OC.AVA.Pa - REALIZZAZIONE 4771
LOM261.OC.AVA.Pa02 - POSA 4771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 4771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 4771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B4200 - CARTELLONISTICA 4771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B4200.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 4771
LOM261.OC.AVA.Pa02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 4772
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 4772
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000 - PLASTICA GENERICO 4772
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE) 4779

LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA) 4784
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000 - CEMENTO GENERICO 4785
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4790
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 4791
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO 4834
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000 - METALLO GENERICO 4840
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 4843
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 4851
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000 - MATERIALE GENERICO 4892
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001 - MATERIALE MIX LEGNO-PLASTICA 4918
LOM261.OC.AVA.Pa08 - MESSA A DIMORA 4923
LOM261.OC.AVA.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 4923
LOM261.OC.AVA.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE 4923
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 4923
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004 - LEGNO NATURALE LATIFOGLIE 4923
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527 - SPECIE ERBACEA 4924
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO 4924
LOM261.OC.AVA.Pa09 - PIANTUMAZIONE 4968
LOM261.OC.AVA.Pa09.B - VERDE E PAESAGGIO 4968
LOM261.OC.AVA.Pa09.B45 - SISTEMA A VERDE 4968
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525 - SPECIE ARBOREA 4968
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 4968
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 5102
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5102
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003 - LEGNO NATURALE CONIFERA 5153
LOM261.OC.AVA.M - MODIFICA 5185
LOM261.OC.AVA.Ma - MANUTENZIONE 5185
LOM261.OC.AVA.Ma20 - PULIZIA 5185
LOM261.OC.AVA.Ma20.B - VERDE E PAESAGGIO 5185

LOM261.OC.AVA.Ma20.B45 - SISTEMA A VERDE 5185
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547 - TAPPETO ERBOSO 5185
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5185
LOM261.OC.AVA.Mc - DEMOLIZIONE 5188
LOM261.OC.AVA.Mc04 - RIMOZIONE 5188
LOM261.OC.AVA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO 5188
LOM261.OC.AVA.Mc04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 5188
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 5188
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000 - MATERIALE GENERICO 5188
LOM261.OC.AVA.Mc07 - SMONTAGGIO 5191
LOM261.OC.AVA.Mc07.B - VERDE E PAESAGGIO 5191
LOM261.OC.AVA.Mc07.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI 5191
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035 - GIOCO DA GIARDINO 5191
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000 - MATERIALE GENERICO 5191
LOM261.OC.AVA.Mc19 - TAGLIO 5193
LOM261.OC.AVA.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO 5193
LOM261.OC.AVA.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE 5193
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547 - TAPPETO ERBOSO 5193
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5193
LOM261.OC.AVA.Mc27 - DECESPUGLIAMENTO 5206
LOM261.OC.AVA.Mc27.B - VERDE E PAESAGGIO 5206
LOM261.OC.AVA.Mc27.B00 - SISTEMA NATURALE 5206
LOM261.OC.AVA.Mc27.B0010 - SCARPATA 5206
LOM261.OC.AVA.Mc27.B0010.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5206
LOM261.OC.AVA.Mc27.B45 - SISTEMA A VERDE 5207
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547 - TAPPETO ERBOSO 5207
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5207
LOM261.OC.AVA.Mc29 - POTATURA 5212
LOM261.OC.AVA.Mc29.B - VERDE E PAESAGGIO 5212

LOM261.OC.AVA.Mc29.B45 - SISTEMA A VERDE 5212
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525 - SPECIE ARBOREA 5212
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5212
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541 - ARBUSTO/CESPUGLIO 5252
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5252
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543 - SIEPE 5258
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5258
LOM261.OC.AVA.Mc31 - ESTIRPAZIONE/FRANTUMAZIONE 5260
LOM261.OC.AVA.Mc31.B - VERDE E PAESAGGIO 5260
LOM261.OC.AVA.Mc31.B45 - SISTEMA A VERDE 5260
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525 - SPECIE ARBOREA 5260
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5260
LOM261.OC.AVA.Mc37 - ELIMINAZIONE 5268
LOM261.OC.AVA.Mc37.B - VERDE E PAESAGGIO 5268
LOM261.OC.AVA.Mc37.B45 - SISTEMA A VERDE 5268
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541 - ARBUSTO/CESPUGLIO 5268
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5268
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543 - SIEPE 5272
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5272
LOM261.OC.AVA.Mc40 - ESTIRPAZIONE 5277
LOM261.OC.AVA.Mc40.B - VERDE E PAESAGGIO 5277
LOM261.OC.AVA.Mc40.B45 - SISTEMA A VERDE 5277
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535 - CEPPO 5277
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5277
LOM261.OC.AVB - VERDE STRADALE 5281
LOM261.OC.AVB.P - PRODUZIONE 5281
LOM261.OC.AVB.Pa - REALIZZAZIONE 5281
LOM261.OC.AVB.Pa08 - MESSA A DIMORA 5281
LOM261.OC.AVB.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 5281

LOM261.OC.AVB.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE 5281
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542 - ALBERO 5281
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5281
LOM261.OC.AVB.M - MODIFICA 5286
LOM261.OC.AVB.Ma - MANUTENZIONE 5286
LOM261.OC.AVB.Ma35 - SPOLLONATURA 5286
LOM261.OC.AVB.Ma35.B - VERDE E PAESAGGIO 5286
LOM261.OC.AVB.Ma35.B45 - SISTEMA A VERDE 5286
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542 - ALBERO 5286
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5286
LOM261.OC.AVB.Ma36 - MANUTENZIONE 5288
LOM261.OC.AVB.Ma36.B - VERDE E PAESAGGIO 5288
LOM261.OC.AVB.Ma36.B45 - SISTEMA A VERDE 5288
LOM261.OC.AVB.Ma36.B4542 - ALBERO 5288
LOM261.OC.AVB.Ma36.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5288
LOM261.OC.AVB.Ma37 - INNAFFIAMENTO 5289
LOM261.OC.AVB.Ma37.B - VERDE E PAESAGGIO 5289
LOM261.OC.AVB.Ma37.B45 - SISTEMA A VERDE 5289
LOM261.OC.AVB.Ma37.B4542 - ALBERO 5289
LOM261.OC.AVB.Ma37.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5289
LOM261.OC.AVB.Ma38 - TRAPIANTO 5290
LOM261.OC.AVB.Ma38.B - VERDE E PAESAGGIO 5290
LOM261.OC.AVB.Ma38.B45 - SISTEMA A VERDE 5290
LOM261.OC.AVB.Ma38.B4542 - ALBERO 5290
LOM261.OC.AVB.Ma38.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5290
LOM261.OC.AVB.Ma39 - POTATURA 5291
LOM261.OC.AVB.Ma39.B - VERDE E PAESAGGIO 5291
LOM261.OC.AVB.Ma39.B45 - SISTEMA A VERDE 5291
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542 - ALBERO 5291

LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5291
LOM261.OC.AVB.Mc - DEMOLIZIONE 5374
LOM261.OC.AVB.Mc03 - ABBATTIMENTO 5374
LOM261.OC.AVB.Mc03.B - VERDE E PAESAGGIO 5374
LOM261.OC.AVB.Mc03.B45 - SISTEMA A VERDE 5374
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542 - ALBERO 5374
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5374
LOM261.OC.AVB.Mc19 - TAGLIO 5405
LOM261.OC.AVB.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO 5405
LOM261.OC.AVB.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE 5405
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542 - ALBERO 5405
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5405
LOM261.OC.AD - DIFESA SUOLO 5415
LOM261.OC.ADA - MARITTIME-FLUVIALI 5415
LOM261.OC.ADA.P - PRODUZIONE 5415
LOM261.OC.ADA.Pa - REALIZZAZIONE 5415
LOM261.OC.ADA.Pa02 - POSA 5415
LOM261.OC.ADA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 5415
LOM261.OC.ADA.Pa02.B27 - SISTEMI DI DRENAGGIO 5415
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715 - PANNELLO DRENANTE 5415
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000 - METALLO GENERICO 5415
LOM261.OC.ADA.Pa02.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 5423
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700 - STRATO ANTIEROSIONE 5423
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000 - FIBRA SINTETICA GENERICO 5423
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009 - FIBRA SINTETICA POLIESTERE 5425
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010 - FIBRA SINTETICA POLIPROPILENICHE 5432
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000 - FIBRA VEGETALE GENERICO 5438
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc004 - FIBRA VEGETALE PAGLIA 5442
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005 - FIBRA VEGETALE COCCO 5443

LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016 - FIBRA VEGETALE JUTA 5446
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000 - MATERIALE MIX GENERICO 5451
LOM261.OC.ADA.Pa02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 5454
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800 - SISTEMA ANTINTRUSIONE 5454
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000 - METALLO GENERICO 5454
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805 - COPERTINA 5456
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO 5456
LOM261.OC.ADA.Pa02.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 5461
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710 - STRATO DI GEOMEMBRANA 5461
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD) 5461
LOM261.OC.ADA.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 5465
LOM261.OC.ADA.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 5465
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735 - GABBIONE 5465
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000 - METALLO GENERICO 5465
LOM261.OC.ADA.Pa04 - FORMAZIONE 5478
LOM261.OC.ADA.Pa04.A - SUOLO 5478
LOM261.OC.ADA.Pa04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO 5478
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605 - RILEVATO 5478
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000 - TERRA GENERICO 5478
LOM261.OC.ADA.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 5495
LOM261.OC.ADA.Pa04.B00 - SISTEMA NATURALE 5495
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0025 - ALVEO 5495
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0025.Za000 - MATERIALE GENERICO 5495
LOM261.OC.ADA.Pa04.B01 - SISTEMI MURARI 5496
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105 - SCOGLIERA 5496
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5496
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110 - BRIGLIA 5501
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003 - MATERIALE MIX LEGNO-PIETRA 5501
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115 - DIFESA SPONDALE 5504

LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5504
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002 - ROCCIA NATURALE CALCAREA 5506
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb062 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GENERICO 5509
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073 - ROCCIA NATURALE DOLOMITICA 5510
LOM261.OC.ADA.Pa04.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 5513
LOM261.OC.ADA.Pa04.B6820 - COPERTURA DIFFUSA 5513
LOM261.OC.ADA.Pa04.B6820.Qa028 - LEGNO NATURALE SALICE 5513
LOM261.OC.ADA.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 5514
LOM261.OC.ADA.Pa04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 5514
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408 - PLATEA DI DISSIPAZIONE 5514
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 5514
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5516
LOM261.OC.ADA.Pa10 - GETTO 5517
LOM261.OC.ADA.Pa10.B - VERDE E PAESAGGIO 5517
LOM261.OC.ADA.Pa10.B01 - SISTEMI MURARI 5517
LOM261.OC.ADA.Pa10.B0110 - BRIGLIA 5517
LOM261.OC.ADA.Pa10.B0110.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 5517
LOM261.OC.ADA.M - MODIFICA 5518
LOM261.OC.ADA.Ma - MANUTENZIONE 5518
LOM261.OC.ADA.Ma05 - CONSOLIDAMENTO 5518
LOM261.OC.ADA.Ma05.B - VERDE E PAESAGGIO 5518
LOM261.OC.ADA.Ma05.B00 - SISTEMA NATURALE 5518
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010 - SCARPATA 5518
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000 - MATERIALE GENERICO 5518
LOM261.OC.ADA.Ma09 - RIPRISTINO 5522
LOM261.OC.ADA.Ma09.B - VERDE E PAESAGGIO 5522
LOM261.OC.ADA.Ma09.B00 - SISTEMA NATURALE 5522
LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025 - ALVEO 5522
LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000 - MATERIALE GENERICO 5522

LOM261.OC.ADA.Ma25 - STILATURA 5523
LOM261.OC.ADA.Ma25.B - VERDE E PAESAGGIO 5523
LOM261.OC.ADA.Ma25.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 5523
LOM261.OC.ADA.Ma25.B9730 - GIUNTO 5523
LOM261.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000 - MATERIALE GENERICO 5523
LOM261.OC.ADA.Ma42 - RIMANEGGIAMENTO 5524
LOM261.OC.ADA.Ma42.B - VERDE E PAESAGGIO 5524
LOM261.OC.ADA.Ma42.B01 - SISTEMI MURARI 5524
LOM261.OC.ADA.Ma42.B0105 - SCOGLIERA 5524
LOM261.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5524
LOM261.OC.ADA.Ma44 - INTASAMENTO 5525
LOM261.OC.ADA.Ma44.B - VERDE E PAESAGGIO 5525
LOM261.OC.ADA.Ma44.B01 - SISTEMI MURARI 5525
LOM261.OC.ADA.Ma44.B0115 - DIFESA SPONDALE 5525
LOM261.OC.ADA.Ma44.B0115.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5525
LOM261.OC.ADA.Mc - DEMOLIZIONE 5526
LOM261.OC.ADA.Mc01 - DEMOLIZIONE 5526
LOM261.OC.ADA.Mc01.B - VERDE E PAESAGGIO 5526
LOM261.OC.ADA.Mc01.B01 - SISTEMI MURARI 5526
LOM261.OC.ADA.Mc01.B0110 - BRIGLIA 5526
LOM261.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 5526
LOM261.OC.ADA.Mc04 - RIMOZIONE 5527
LOM261.OC.ADA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO 5527
LOM261.OC.ADA.Mc04.B00 - SISTEMA NATURALE 5527
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0040 - CUMULO 5527
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5527
LOM261.OC.ADA.Mc04.B01 - SISTEMI MURARI 5528
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0115 - DIFESA SPONDALE 5528
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5528

LOM261.OC.ADA.Mc09 - SCAVO 5529
LOM261.OC.ADA.Mc09.A - SUOLO 5529
LOM261.OC.ADA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 5529
LOM261.OC.ADA.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO 5529
LOM261.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000 - TERRA GENERICO 5529
LOM261.OC.ADA.Mc17 - SCROSTAMENTO 5530
LOM261.OC.ADA.Mc17.B - VERDE E PAESAGGIO 5530
LOM261.OC.ADA.Mc17.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 5530
LOM261.OC.ADA.Mc17.B9730 - GIUNTO 5530
LOM261.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000 - MATERIALE GENERICO 5530
LOM261.OC.ADB - TERRENO-VERSANTI 5531
LOM261.OC.ADB.P - PRODUZIONE 5531
LOM261.OC.ADB.Pa - REALIZZAZIONE 5531
LOM261.OC.ADB.Pa02 - POSA 5531
LOM261.OC.ADB.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 5531
LOM261.OC.ADB.Pa02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 5531
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE 5531
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000 - FIBRA VEGETALE GENERICO 5531
LOM261.OC.ADB.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 5532
LOM261.OC.ADB.Pa02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 5532
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710 - ARMATURA MICROPALO 5532
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO 5532
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355JR 5535
LOM261.OC.ADB.Pa04 - FORMAZIONE 5537
LOM261.OC.ADB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 5537
LOM261.OC.ADB.Pa04.B01 - SISTEMI MURARI 5537
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100 - STRATO DI MURATURA 5537
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 5537
LOM261.OC.ADB.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 5539

LOM261.OC.ADB.Pa04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 5539
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400 - PALIFICATA 5539
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5539
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Zb003 - MATERIALE MIX LEGNO-PIETRA 5542
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5401 - GRATA 5544
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5401.Qa011 - LEGNO NATURALE CASTAGNO 5544
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402 - GRADONATA 5545
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402.Na000 - TERRA GENERICO 5545
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5403 - VIMINATA 5547
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5403.Qa011 - LEGNO NATURALE CASTAGNO 5547
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5404 - GRATICCIATA 5548
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5404.Qa011 - LEGNO NATURALE CASTAGNO 5548
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405 - FASCINATA 5549
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5549
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5406 - CORDONATA 5551
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5406.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5551
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5407 - PALIZZATA 5552
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5407.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5552
LOM261.OC.ADB.Pa04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO 5553
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715 - DIAFRAMMA 5553
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.G0000 - CEMENTO GENERICO 5553
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006 - MATERIALE MIX CONGLOMERATO CEMENTIZIO-BENTONITE 5554
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725 - TERRA ARMATA (RINFORZATA) 5566
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000 - TERRA GENERICO 5566
LOM261.OC.ADB.Pa06 - APPLICAZIONE 5590
LOM261.OC.ADB.Pa06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE 5590
LOM261.OC.ADB.Pa06.E68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 5590
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800 - BARRIERA PARAMASSI 5590
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 5590

LOM261.OC.ADB.Pa16 - STESURA 5621
LOM261.OC.ADB.Pa16.B - VERDE E PAESAGGIO 5621
LOM261.OC.ADB.Pa16.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 5621
LOM261.OC.ADB.Pa16.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE 5621
LOM261.OC.ADB.Pa16.B6810.D0000 - PLASTICA GENERICO 5621
LOM261.OC.ADB.M - MODIFICA 5622
LOM261.OC.ADB.Ma - MANUTENZIONE 5622
LOM261.OC.ADB.Ma08 - RICOSTRUZIONE 5622
LOM261.OC.ADB.Ma08.B - VERDE E PAESAGGIO 5622
LOM261.OC.ADB.Ma08.B00 - SISTEMA NATURALE 5622
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030 - PENDIO 5622
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000 - TERRA GENERICO 5622
LOM261.OC.ADB.Ma09 - RIPRISTINO 5630
LOM261.OC.ADB.Ma09.B - VERDE E PAESAGGIO 5630
LOM261.OC.ADB.Ma09.B01 - SISTEMI MURARI 5630
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100 - STRATO DI MURATURA 5630
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5630
LOM261.OC.ADB.Ma09.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 5634
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE 5634
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003 - VEGETALE ERBA 5634
LOM261.OC.ADB.Mc - DEMOLIZIONE 5637
LOM261.OC.ADB.Mc09 - SCAVO 5637
LOM261.OC.ADB.Mc09.A - SUOLO 5637
LOM261.OC.ADB.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 5637
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO 5637
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5637
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000 - TERRA GENERICO 5638
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430 - POZZO 5639
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000 - TERRA GENERICO 5639

LOM261.OC.ADB.Mc10 - MOVIMENTAZIONE 5644
LOM261.OC.ADB.Mc10.A - SUOLO 5644
LOM261.OC.ADB.Mc10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 5644
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200 - LIVELLAMENTO 5644
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000 - TERRA GENERICO 5644
LOM261.OC.ADB.Mc34 - DISGAGGIO 5646
LOM261.OC.ADB.Mc34.B - VERDE E PAESAGGIO 5646
LOM261.OC.ADB.Mc34.B01 - SISTEMI MURARI 5646
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100 - STRATO DI MURATURA 5646
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO 5646
LOM261.OC.AA - AGRO-FORESTALE 5649
LOM261.OC.AAA - COLTURE/AGRICOLTURA 5649
LOM261.OC.AAA.P - PRODUZIONE 5649
LOM261.OC.AAA.Pa - REALIZZAZIONE 5649
LOM261.OC.AAA.Pa19 - DISTRIBUZIONE 5649
LOM261.OC.AAA.Pa19.B - VERDE E PAESAGGIO 5649
LOM261.OC.AAA.Pa19.B12 - SISTEMI DI FINITURA 5649
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210 - STRATO DI PACCIAMATURA 5649
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000 - VEGETALE GENERICO 5649
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0002 - VEGETALE PAGLIA 5651
LOM261.OC.AAA.Pa16 - STESURA 5652
LOM261.OC.AAA.Pa16.A - SUOLO 5652
LOM261.OC.AAA.Pa16.A00 - SISTEMA SUOLO 5652
LOM261.OC.AAA.Pa16.A0000 - TERRENO 5652
LOM261.OC.AAA.Pa16.A0000.Na000 - TERRA GENERICO 5652
LOM261.OC.AAA.Pa20 - SPARGIMENTO 5653
LOM261.OC.AAA.Pa20.B - VERDE E PAESAGGIO 5653
LOM261.OC.AAA.Pa20.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 5653
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE 5653

LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006 - VEGETALE ORGANICO 5653
LOM261.OC.AAA.Pa22 - SEMINA 5657
LOM261.OC.AAA.Pa22.A - SUOLO 5657
LOM261.OC.AAA.Pa22.A00 - SISTEMA SUOLO 5657
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000 - TERRENO 5657
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000 - TERRA GENERICO 5657
LOM261.OC.AAA.Pa23 - IDROSEMINA 5661
LOM261.OC.AAA.Pa23.A - SUOLO 5661
LOM261.OC.AAA.Pa23.A00 - SISTEMA SUOLO 5661
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000 - TERRENO 5661
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000 - TERRA GENERICO 5661
LOM261.OC.AAA.M - MODIFICA 5664
LOM261.OC.AAA.Mc - DEMOLIZIONE 5664
LOM261.OC.AAA.Mc04 - RIMOZIONE 5664
LOM261.OC.AAA.Mc04.A - SUOLO 5664
LOM261.OC.AAA.Mc04.A00 - SISTEMA SUOLO 5664
LOM261.OC.AAA.Mc04.A0000 - TERRENO 5664
LOM261.OC.AAA.Mc04.A0000.Na000 - TERRA GENERICO 5664
LOM261.OC.AAA.Mc09 - SCAVO 5665
LOM261.OC.AAA.Mc09.A - SUOLO 5665
LOM261.OC.AAA.Mc09.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 5665
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216 - TRACCIATO 5665
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000 - TERRA GENERICO 5665
LOM261.OC.AAA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 5684
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6405 - SPLATEAMENTO 5684
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6405.Na000 - TERRA GENERICO 5684
LOM261.OC.AAA.Mc10 - MOVIMENTAZIONE 5685
LOM261.OC.AAA.Mc10.A - SUOLO 5685
LOM261.OC.AAA.Mc10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 5685

LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215 - ARATURA 5685
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000 - TERRA GENERICO 5685
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220 - SCASSO 5686
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000 - TERRA GENERICO 5686
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225 - RIPUNTATURA 5688
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000 - TERRA GENERICO 5688
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230 - ERPICATURA 5690
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000 - TERRA GENERICO 5690
LOM261.OC.AAA.Mc10.A97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 5692
LOM261.OC.AAA.Mc10.A9700 - PIAZZOLA DI AUSILIO 5692
LOM261.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000 - TERRA GENERICO 5692
LOM261.OC.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE 5693
LOM261.OC.AAB.P - PRODUZIONE 5693
LOM261.OC.AAB.Pa - REALIZZAZIONE 5693
LOM261.OC.AAB.Pa02 - POSA 5693
LOM261.OC.AAB.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO 5693
LOM261.OC.AAB.Pa02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 5693
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030 - STACCIONATA 5693
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008 - LEGNO NATURALE ABETE/LARICE 5693
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 5697
LOM261.OC.AAB.Pa04 - FORMAZIONE 5698
LOM261.OC.AAB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 5698
LOM261.OC.AAB.Pa04.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE 5698
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020 - RECINZIONE 5698
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000 - METALLO GENERICO 5698
LOM261.OC.AAB.Pa08 - MESSA A DIMORA 5700
LOM261.OC.AAB.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO 5700
LOM261.OC.AAB.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE 5700
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515 - SESTO DI IMPIANTO 5700

LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5700
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 5750
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004 - LEGNO NATURALE LATIFOGLIE 5750
LOM261.OC.AAB.Pa25 - ACCUMULO 5755
LOM261.OC.AAB.Pa25.B - VERDE E PAESAGGIO 5755
LOM261.OC.AAB.Pa25.B45 - SISTEMA A VERDE 5755
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525 - SPECIE ARBOREA 5755
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5755
LOM261.OC.AAB.M - MODIFICA 5767
LOM261.OC.AAB.Ma - MANUTENZIONE 5767
LOM261.OC.AAB.Ma11 - RIMBOSCHIMENTO 5767
LOM261.OC.AAB.Ma11.B - VERDE E PAESAGGIO 5767
LOM261.OC.AAB.Ma11.B45 - SISTEMA A VERDE 5767
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515 - SESTO DI IMPIANTO 5767
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5767
LOM261.OC.AAB.Ma12 - INNESTO 5772
LOM261.OC.AAB.Ma12.B - VERDE E PAESAGGIO 5772
LOM261.OC.AAB.Ma12.B45 - SISTEMA A VERDE 5772
LOM261.OC.AAB.Ma12.B4525 - SPECIE ARBOREA 5772
LOM261.OC.AAB.Ma12.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5772
LOM261.OC.AAB.Ma20 - PULIZIA 5773
LOM261.OC.AAB.Ma20.B - VERDE E PAESAGGIO 5773
LOM261.OC.AAB.Ma20.B00 - SISTEMA NATURALE 5773
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000 - BOSCO 5773
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5773
LOM261.OC.AAB.Ma34 - DISERBO 5793
LOM261.OC.AAB.Ma34.B - VERDE E PAESAGGIO 5793
LOM261.OC.AAB.Ma34.B45 - SISTEMA A VERDE 5793
LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527 - SPECIE ERBACEA 5793

LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO 5793
LOM261.OC.AAB.Ma49 - RINVERDIMENTO 5795
LOM261.OC.AAB.Ma49.B - VERDE E PAESAGGIO 5795
LOM261.OC.AAB.Ma49.B45 - SISTEMA A VERDE 5795
LOM261.OC.AAB.Ma49.B4525 - SPECIE ARBOREA 5795
LOM261.OC.AAB.Ma49.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5795
LOM261.OC.AAB.Mc - DEMOLIZIONE 5796
LOM261.OC.AAB.Mc03 - ABBATTIMENTO 5796
LOM261.OC.AAB.Mc03.B - VERDE E PAESAGGIO 5796
LOM261.OC.AAB.Mc03.B00 - SISTEMA NATURALE 5796
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000 - BOSCO 5796
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5796
LOM261.OC.AAB.Mc03.B45 - SISTEMA A VERDE 5799
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525 - SPECIE ARBOREA 5799
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5799
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5800
LOM261.OC.AAB.Mc05 - SGOMBERO 5812
LOM261.OC.AAB.Mc05.B - VERDE E PAESAGGIO 5812
LOM261.OC.AAB.Mc05.B45 - SISTEMA A VERDE 5812
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525 - SPECIE ARBOREA 5812
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5812
LOM261.OC.AAB.Mc09 - SCAVO 5877
LOM261.OC.AAB.Mc09.A - SUOLO 5877
LOM261.OC.AAB.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO 5877
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435 - BUCA 5877
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000 - TERRA GENERICO 5877
LOM261.OC.AAB.Mc19 - TAGLIO 5880
LOM261.OC.AAB.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO 5880
LOM261.OC.AAB.Mc19.B00 - SISTEMA NATURALE 5880

LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000 - BOSCO 5880
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5880
LOM261.OC.AAB.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE 5888
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4525 - SPECIE ARBOREA 5888
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5888
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4527 - SPECIE ERBACEA 5889
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO 5889
LOM261.OC.AAB.Mc24 - SFALCIO 5890
LOM261.OC.AAB.Mc24.B - VERDE E PAESAGGIO 5890
LOM261.OC.AAB.Mc24.B45 - SISTEMA A VERDE 5890
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527 - SPECIE ERBACEA 5890
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO 5890
LOM261.OC.AAB.Mc25 - DIRADAMENTO 5894
LOM261.OC.AAB.Mc25.B - VERDE E PAESAGGIO 5894
LOM261.OC.AAB.Mc25.B00 - SISTEMA NATURALE 5894
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000 - BOSCO 5894
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5894
LOM261.OC.AAB.Mc25.B45 - SISTEMA A VERDE 5908
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525 - SPECIE ARBOREA 5908
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5908
LOM261.OC.AAB.Mc26 - SFOLTIMENTO 5910
LOM261.OC.AAB.Mc26.B - VERDE E PAESAGGIO 5910
LOM261.OC.AAB.Mc26.B00 - SISTEMA NATURALE 5910
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000 - BOSCO 5910
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5910
LOM261.OC.AAB.Mc30 - SCORTECCIATURA 5916
LOM261.OC.AAB.Mc30.B - VERDE E PAESAGGIO 5916
LOM261.OC.AAB.Mc30.B45 - SISTEMA A VERDE 5916
LOM261.OC.AAB.Mc30.B4525 - SPECIE ARBOREA 5916

LOM261.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 5916
LOM261.OC.AAB.Mc32 - BRUCIATURA 5917
LOM261.OC.AAB.Mc32.B - VERDE E PAESAGGIO 5917
LOM261.OC.AAB.Mc32.B45 - SISTEMA A VERDE 5917
LOM261.OC.AAB.Mc32.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA 5917
LOM261.OC.AAB.Mc32.B4526.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5917
LOM261.PO - PRODOTTO IN OPERA 5918
LOM261.PO.E - EDILIZIA 5918
LOM261.PO.EE - EDIFICI 5918
LOM261.PO.EEA - RESIDENZE 5918
LOM261.PO.EEA.P - PRODUZIONE 5918
LOM261.PO.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 5918
LOM261.PO.EEA.Pa04 - FORMAZIONE 5918
LOM261.PO.EEA.Pa04.C - ARCHITETTURA 5918
LOM261.PO.EEA.Pa04.C00 - SISTEMA EDILIZIO 5918
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000 - MALTA 5918
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000 - CEMENTO GENERICO 5918
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001 - CEMENTO SPECIALE ALLEGGERITO 5922
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002 - CEMENTO SPECIALE 5924
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011 - CEMENTO ADDITIVATO 5926
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007 - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 5927
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0009 - CALCE IDRATA 5928
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005 - MATERIALE MIX CALCE-CEMENTO 5929
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001 - IMPASTO IN OPERA 5931
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 5931
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO 5943
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019 - CONGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE 5947
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020 - CONGLOMERATO DI SUGHERO ESPANSO 5948
LOM261.PO.I - INFRASTRUTTURE 5949

LOM261.PO.IT - TRASPORTI 5949

LOM261.PO.ITA - STRADE 5949

LOM261.PO.ITA.P - PRODUZIONE 5949

LOM261.PO.ITA.Pa - REALIZZAZIONE 5949

LOM261.PO.ITA.Pa04 - FORMAZIONE 5949

LOM261.PO.ITA.Pa04.C - ARCHITETTURA 5949

LOM261.PO.ITA.Pa04.C00 - SISTEMA EDILIZIO 5949

LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001 - IMPASTO IN OPERA 5949

LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO 5949

LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017 - CONGLOMERATO STABILIZZATO 5959

LOM261.PO.A - AMBIENTE 5962

LOM261.PO.AA - AGRO-FORESTALE 5962

LOM261.PO.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE 5962

LOM261.PO.AAB.P - PRODUZIONE 5962

LOM261.PO.AAB.Pa - REALIZZAZIONE 5962

LOM261.PO.AAB.Pa04 - FORMAZIONE 5962

LOM261.PO.AAB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO 5962

LOM261.PO.AAB.Pa04.B00 - SISTEMA NATURALE 5962

LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000 - CIPPATO 5962

LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008 - FIBRA VEGETALE LEGNO 5962

LOM261.LP - LAVORO PROVVISIONALE 5967

LOM261.LP.E - EDILIZIA 5967

LOM261.LP.EE - EDIFICI 5967

LOM261.LP.EEA - RESIDENZE 5967

LOM261.LP.EEA.P - PRODUZIONE 5967

LOM261.LP.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 5967

LOM261.LP.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE 5967

LOM261.LP.EEA.Pa01.A - ERGOTECNICA 5967

LOM261.LP.EEA.Pa01.A05 - SISTEMI DI LAVORAZIONE DI CANTIERE 5967

LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500 - POMPA AUTOCARRATA 5967
LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000 - MATERIALE GENERICO 5967
LOM261.LP.EEA.Pa01.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 5969
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095 - ACCESSO 5969
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 5969
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 5970
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb025 - LEGA FERROSA ACCIAIO GALVANIZZATO 5972
LOM261.LP.EEA.Pa02 - POSA 5973
LOM261.LP.EEA.Pa02.A - ERGOTECNICA 5973
LOM261.LP.EEA.Pa02.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 5973
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000 - ARMO DI SCAVO 5973
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5973
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005 - BANCHINAGGIO 5976
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5976
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010 - PALANCOLA 5977
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000 - METALLO GENERICO 5977
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1020 - PUNTELLATURA 5982
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO 5982
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025 - BARACCAMENTO 5983
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.D0000 - PLASTICA GENERICO 5983
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5984
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030 - DELIMITAZIONE 5989
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Ca017 - RESINA SINTETICA POLIVINILCLORURO (PVC) 5989
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE) 5990
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP) 5991
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.J0003 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO 5992
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO 5993
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 5994
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 5998

LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080 - ANDATOIA 5999
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5999
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1085 - PASSERELLA 6001
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1085.R0000 - METALLO GENERICO 6001
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1090 - PIASTRA CARRABILE 6002
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1090.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 6002
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099 - SEGNALETICA 6003
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC) 6003
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000 - GOMMA GENERICO 6005
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO 6007
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6019
LOM261.LP.EEA.Pa03 - ASSEMBLAGGIO 6022
LOM261.LP.EEA.Pa03.A - ERGOTECNICA 6022
LOM261.LP.EEA.Pa03.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 6022
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015 - CASSAFORMA 6022
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 6022
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 6031
LOM261.LP.EEA.Pa29 - MONTAGGIO 6045
LOM261.LP.EEA.Pa29.A - ERGOTECNICA 6045
LOM261.LP.EEA.Pa29.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 6045
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035 - RECINZIONE 6045
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD) 6045
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.Oa009 - FIBRA SINTETICA POLIESTERE 6049
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 6050
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000 - METALLO GENERICO 6051
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0003 - METALLO FERRO ZINCATO 6053
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040 - PONTE MOBILE SU RUOTE 6054
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000 - METALLO GENERICO 6054
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045 - PONTE AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA 6058

LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6058
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1050 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA 6060
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 6060
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060 - PONTEGGIO 6061
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000 - FIBRA SINTETICA GENERICO 6061
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE 6062
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000 - METALLO GENERICO 6063
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 6064
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6065
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070 - RETE DI PROTEZIONE 6072
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA) 6072
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP) 6075
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075 - PIANI DI CARICO 6081
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6081
LOM261.LP.EEA.Pa40 - PROGETTAZIONE 6083
LOM261.LP.EEA.Pa40.A - ERGOTECNICA 6083
LOM261.LP.EEA.Pa40.A30 - SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 6083
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000 - DOCUMENTO INTEGRATIVO DI PROGETTO 6083
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6083
LOM261.LP.EEA.M - MODIFICA 6088
LOM261.LP.EEA.Ma - MANUTENZIONE 6088
LOM261.LP.EEA.Ma00 - ASSISTENZA 6088
LOM261.LP.EEA.Ma00.A - ERGOTECNICA 6088
LOM261.LP.EEA.Ma00.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 6088
LOM261.LP.EEA.Ma00.A1050 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA 6088
LOM261.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO 6088
LOM261.LP.EEA.Ma50 - CONTROLLO 6089
LOM261.LP.EEA.Ma50.A - ERGOTECNICA 6089
LOM261.LP.EEA.Ma50.A20 - SISTEMI DI CONTROLLO DI CANTIERE 6089

LOM261.LP.EEA.Ma50.A2000 - EFFICIENZA DI APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE 6089
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6089
LOM261.LP.EEA.Ma50.A25 - SISTEMI DI LOGISTICA DI CANTIERE 6090
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500 - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA 6090
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6090
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505 - MOVIMENTAZIONE AEREA 6092
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6092
LOM261.LP.EEA.Ma50.A40 - SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE 6094
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4000 - RISORSE COMUNI (ART.97, D.LGS.81/08) 6094
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6094
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4005 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (ART.97, D.LGS.81/08) 6095
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4005.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6095
LOM261.LP.EEA.Ma51 - COORDINAMENTO 6096
LOM261.LP.EEA.Ma51.A - ERGOTECNICA 6096
LOM261.LP.EEA.Ma51.A40 - SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE 6096
LOM261.LP.EEA.Ma51.A4010 - RIUNIONE DI COORDINAMENTO (ART.97, D.LGS.81/08) 6096
LOM261.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6096
LOM261.LP.EEA.Ma53 - ADEGUAMENTO 6097
LOM261.LP.EEA.Ma53.A - ERGOTECNICA 6097
LOM261.LP.EEA.Ma53.A30 - SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 6097
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 6097
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE 6097
LOM261.LP.EEA.Mc - DEMOLIZIONE 6099
LOM261.LP.EEA.Mc09 - SCAVO 6099
LOM261.LP.EEA.Mc09.A - ERGOTECNICA 6099
LOM261.LP.EEA.Mc09.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 6099
LOM261.LP.EEA.Mc09.A1065 - SCALA PROVVISIONALE 6099
LOM261.LP.EEA.Mc09.A1065.Na000 - TERRA GENERICO 6099

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.C0625.Sb010.0000.-	**OPERA:** Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglioni; su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura.	1 cad	310,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.45.Sb010.0000.-	Maniglione di risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine; fornitura: coppia. Incluso: viteria	1 cad	1,00000	229,62€	229,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**245,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**310,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0000.a	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.	1 cad	32.433,40

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0000.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	17.739,48€	17.739,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	25,20€	1.960,31€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	25,20€	1.960,31€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	24,17€	1.880,18€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	26,98€	2.098,77€
	Sommano euro (A)				**25.639,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.845,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.948,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32.433,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0000.b	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.	1 cad	29.346,71

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0005.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	14.510,36€	14.510,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	25,20€	2.156,11€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	25,20€	2.156,11€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	24,17€	2.067,99€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	26,98€	2.308,41€
	Sommano euro (A)				**23.198,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.479,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.667,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29.346,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0005.a	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.	1 cad	37.078,25

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0010.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	19.832,19€	19.832,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	24,17€	2.256,03€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	26,98€	2.518,31€
	Sommano euro (A)				**29.310,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.396,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.370,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37.078,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0005.b	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.	1 cad	41.408,50

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0015.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [-] = 6 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	22.182,95€	22.182,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	25,20€	2.618,28€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	25,20€	2.618,28€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	24,17€	2.511,26€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	26,98€	2.803,22€
	Sommano euro (A)				**32.733,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.910,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.764,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41.408,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0010.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6.	1 cad	1.787,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0020.0	Impianto ascensore ad azionamento elettrico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6	1 cad	1,00000	622,66€	622,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
	Sommano euro (A)				**1.412,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				211,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				162,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.787,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0250.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.	1 cad	26.700,95

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0250.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 | portata [persone] = 7 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	15.213,29€	15.213,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	77,77000	11,64€	905,24€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	77,77000	2,77€	215,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	77,77000	32,42€	2.521,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	77,77000	28,96€	2.252,22€
	Sommano euro (A)				**21.107,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.166,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.427,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26.700,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0255.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile | edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.	1 cad	26.592,27

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0255.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile | edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 | portata [persone] = 5 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	13.914,07€	13.914,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	25,20€	1.763,75€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	25,20€	1.763,75€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	24,17€	1.691,66€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	26,98€	1.888,33€
	Sommano euro (A)				**21.021,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.153,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.417,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26.592,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0260.-	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 | portata [persone] = 6 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.	1 cad	32.437,19

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0265.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 | portata [persone] = 6 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	17.741,45€	17.741,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	25,20€	1.960,56€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	25,20€	1.960,56€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	24,17€	1.880,43€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	26,98€	2.099,04€
	Sommano euro (A)				**25.642,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.846,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.948,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32.437,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0265.a	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.	1 cad	36.315,62

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0270.a	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 | portata [persone] = 8 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	20.018,37€	20.018,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	25,20€	2.156,36€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	25,20€	2.156,36€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	24,17€	2.068,23€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	26,98€	2.308,68€
	Sommano euro (A)				**28.708,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.306,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.301,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36.315,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0265.b	**OPERA:** Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.	1 cad	40.907,59

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.00.Za001.0270.b	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 | portata [persone] = 11 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	22.859,34€	22.859,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	24,17€	2.256,03€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	26,98€	2.518,31€
	Sommano euro (A)				**32.338,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.850,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.718,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40.907,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.a	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 | larghezza pedana [m] = 0,65 | alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.	1 cad	12.179,13

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0000.a	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 | larghezza pedana [m] = 0,65 | alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	6.468,55€	6.468,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	25,20€	783,97€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	24,17€	751,93€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	26,98€	839,35€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	25,20€	783,97€
	Sommano euro (A)				**9.627,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.444,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.107,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.179,13**

ANALISI DEI PREZZI

					€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.b	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.	1 cad	14.637,90

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0000.b	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	9.202,29€	9.202,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	25,20€	587,92€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	24,17€	563,89€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	26,98€	629,44€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	25,20€	587,92€
	Sommano euro (A)				**11.571,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.735,72€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.330,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**14.637,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.c	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.	1 cad	15.152,08

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0000.c	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	9.213,74€	9.213,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	25,20€	685,94€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	24,17€	657,91€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	26,98€	734,40€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	25,20€	685,94€
	Sommano euro (A)				**11.977,93€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.796,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.377,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**15.152,08€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0005.-	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.	1 cad	17.714,36

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0005.-	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	10.843,21€	10.843,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	25,20€	784,22€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	24,17€	752,17€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	26,98€	839,62€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	25,20€	784,22€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**14.003,44€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2.100,52€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.610,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**17.714,36€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0010.-	**OPERA:** Impianto montacarrozzelle, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. **LAVORO: LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione.	1 cad	1.261,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.20.Za001.0010.0	Impianto montacarrozzelle a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo | con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	602,03€	602,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione,	1 h	3,89000	26,98€	104,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.01.00.0020.-	radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**997,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				149,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				114,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.261,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0000.-	**OPERA:** Impianto montacarichi, ad azionamento elettrico; corsa utile [m] = 18; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso.	1 cad	3.221,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0500.0	Impianto montacarichi ad azionamento elettrico; corsa utile [m] ≤ 18; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. Sovrapprezzo per una fermata in più o in meno. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	966,68€	966,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	24,17€	376,09€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento,	1 h	15,56000	26,98€	419,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.01.00.0020.-	antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	26,98€	419,81€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
	Sommano euro (A)				**2.546,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				382,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				292,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.221,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0250.-	**OPERA:** Impianto montacarichi, ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso.	1 cad	50.401,47

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0750.-	Impianto montacarichi ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 | rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 | velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso	1 cad	1,00000	30.362,36€	30.362,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,36000	25,20€	2.352,67€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,36000	24,17€	2.256,51€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione,	1 h	93,36000	26,98€	2.518,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.01.00.0020.-	radiotelevisivi	1 h	93,36000	26,98€	2.518,85€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,36000	25,20€	2.352,67€
	Sommano euro (A)				**39.843,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5.976,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4.581,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50.401,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0500.-	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	16.552,56

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1000.-	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina	1 cad	1,00000	7.555,63€	7.555,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	25,20€	1.372,14€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	24,17€	1.316,06€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	26,98€	1.469,06€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento,	1 h	54,45000	25,20€	1.372,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.01.00.0015.-	antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	25,20€	1.372,14€
	Sommano euro (A)				**13.085,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.962,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.504,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16.552,56€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0505.a	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso.	1 cad	1.790,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1005.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,1 ÷ 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per velocità di [m/s] = 0.40÷0.10 rispetto alla velocità [m/s] = 0,4	1 cad	1,00000	1.020,56€	1.020,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**1.415,59€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				212,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				162,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.790,72€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0505.b	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso.	1 cad	1.007,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1010.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	401,34€	401,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**796,37€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				119,46€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				91,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.007,41€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0510.-	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	6.655,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1015.-	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina	1 cad	1,00000	3.680,92€	3.680,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	24,17€	376,09€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	26,98€	419,81€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
	Sommano euro (A)				**5.261,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				789,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				605,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.655,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0515.-	**OPERA:** Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso.	1 cad	905,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.1020.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 | velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	321,08€	321,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**716,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				107,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**905,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001.0000.-	**OPERA:** Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 5,5. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	83.549,09

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.15.Za001.0000.a	Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 5,5	1 cad	1,00000	65.651,68€	65.651,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**66.046,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9.907,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7.595,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83.549,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001.0005.-	**OPERA:** Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 11. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.741,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.15.Za001.0000.b	Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 | velocità [m/s] ≤ 1 | potenza motore [kW] ≤ 11	1 cad	1,00000	3.352,94€	3.352,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**3.747,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				562,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				431,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.741,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0000.-	**OPERA:** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.266,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.R0001.0285.a	Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500	1 cad	1,00000	507,42€	507,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	24,17€	117,47€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	26,98€	131,12€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
	Sommano euro (A)				**1.000,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				150,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				115,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.266,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0005.-	**OPERA:** Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.872,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.R0001.0285.b	Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880	1 cad	1,00000	986,63€	986,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	24,17€	117,47€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	26,98€	131,12€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
	Sommano euro (A)				**1.480,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				222,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				170,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.872,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0000.-	**OPERA:** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.484,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.Sb008.0000.-	Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	383,38€	383,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
	Sommano euro (A)				**1.173,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				176,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				134,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.484,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0005.-	**OPERA:** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	941,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.Sb008.0005.-	Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	349,55€	349,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**744,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				111,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**941,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0010.-	**OPERA:** Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	905,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Sb008.0000.-	Impianto montacarichi di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	321,08€	321,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**716,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				107,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**905,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0000.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.227,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.Za000.0000.-	Cabina a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	180,42€	180,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
	Sommano euro (A)				**970,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.227,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0250.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.206,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.Za000.0250.-	Cabina a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	163,51€	163,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
	Sommano euro (A)				**953,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				143,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				109,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.206,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0500.-	**OPERA:** Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	2.407,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.Za000.0500.-	Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825	1 cad	1,00000	1.409,50€	1.409,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	24,17€	117,47€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	26,98€	131,12€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
	Sommano euro (A)				**1.903,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				285,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				218,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.407,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0000.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	1.248,58€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.97.00.30.Za001.0000.-	Cabina a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi		1 cad	1,00000	591,99€	591,99€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)					**987,02€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				148,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				113,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.248,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0005.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	644,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0000.-	Impianto montacarichi a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	114,68€	114,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**509,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**644,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0250.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	756,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.30.Za001.0250.-	Cabina a due accessi opposti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	202,98€	202,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**598,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				89,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				68,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**756,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0255.-	**OPERA:** Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	644,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.00.10.Za001.0250.-	Impianto montacarichi a due accessi opposti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	114,68€	114,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**509,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**644,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000.0000.-	**OPERA:** Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	27,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.45.Za000.0000.-	Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi	1 cad	1,00000	19,13€	19,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
	Sommano euro (A)				**21,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000.0005.-	**OPERA:** Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	27,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.45.Za000.0005.-	Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi	1 cad	1,00000	19,13€	19,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
	Sommano euro (A)				**21,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8200.Sb010.0000.-	**OPERA:** Frigorifero, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3.	1 cad	3.145,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.00.Sb010.0000.-	Frigorifero digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente, pannello digitale, griglia GN 2/1, guida SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3	1 cad	1,00000	2.454,27€	2.454,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	25,20€	16,38€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	24,17€	15,71€
	Sommano euro (A)				**2.486,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				372,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				285,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.145,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8205.Sb010.0000.-	**OPERA:** Freezer, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato.	1 cad	3.187,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.05.Sb010.0000.-	Freezer digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato	1 cad	1,00000	2.487,61€	2.487,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	25,20€	16,38€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	24,17€	15,71€
	Sommano euro (A)				**2.519,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				377,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				289,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.187,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0000.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	201,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0000.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	109,81€	109,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**159,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**201,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0005.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	223,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0005.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	127,15€	127,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**176,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**223,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0010.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	261,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0010.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	157,50€	157,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**207,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**261,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0250.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 | profondità [cm] = 38. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	165,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0250.a	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 | profondità [cm] = 38. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	81,39€	81,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**130,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0255.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	186,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0250.b	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	97,76€	97,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**147,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**186,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0260.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	199,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0255.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	108,45€	108,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**158,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**199,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0265.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	232,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0260.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	134,25€	134,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**183,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**232,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0270.-	**OPERA:** Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	254,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.L0013.0265.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	151,75€	151,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**201,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**254,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8210.Sb008.0000.-	**OPERA:** Lavello, da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	148,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.00.Sb008.0000.-	Lavello da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	67,66€	67,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**117,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0012.0000.-	**OPERA:** Lavatoio, lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	307,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.L0012.0000.-	Lavatoio lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	1,00000	193,39€	193,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**242,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**307,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0000.-	**OPERA:** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	155,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.L0013.0000.a	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	73,65€	73,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**123,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0005.-	**OPERA:** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	196,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.L0013.0000.b	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	106,13€	106,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**155,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**196,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0010.-	**OPERA:** Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	185,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.L0013.0005.-	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole	1 cad	1,00000	97,47€	97,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**147,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**185,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0000.-	**OPERA:** Lavatoio, lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.404,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0000.-	Lavatoio lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.085,40€	1.085,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**1.110,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				166,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				127,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.404,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0250.-	**OPERA:** Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	2.573,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0250.-	Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	2.009,32€	2.009,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**2.034,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				305,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				233,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.573,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0255.-	**OPERA:** Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	3.330,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0255.-	Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	2.607,95€	2.607,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**2.632,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				394,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				302,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.330,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0500.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.103,82€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0500.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe		1 cad	1,00000	847,80€	847,80€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					**872,58€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				130,89€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				100,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.103,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0505.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.230,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0505.a	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	948,14€	948,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**972,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0510.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.373,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0505.b	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.061,19€	1.061,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**1.085,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				162,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				124,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.373,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0515.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.594,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0510.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.235,35€	1.235,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**1.260,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				189,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				144,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.594,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0520.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.815,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0515.a	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.410,68€	1.410,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**1.435,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				215,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				165,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.815,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0525.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	1.955,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0515.b	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.521,40€	1.521,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**1.546,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				231,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				177,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.955,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0530.-	**OPERA:** Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.	1 cad	2.430,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.05.Sb010.0520.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.896,30€	1.896,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**1.921,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				288,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				220,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.430,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0000.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento.	1 cad	226,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0005.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento	1 cad	1,00000	154,13€	154,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**178,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0005.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	305,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0010.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vaso igienico a sedere, cassetta di lavaggio zaino. Incluso: gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	1,00000	214,99€	214,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,52000	26,98€	14,03€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,52000	24,65€	12,82€
	Sommano euro (A)				**241,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**305,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0010.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola | a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento.	1 cad	198,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0015.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola | a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento	1 cad	1,00000	132,09€	132,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**156,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**198,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0015.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	241,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0020.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	1,00000	155,42€	155,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	26,98€	18,35€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	24,65€	16,76€
	Sommano euro (A)				**190,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0020.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato.	1 cad	267,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0025.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato	1 cad	1,00000	186,51€	186,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**211,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**267,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0025.-	**OPERA:** Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete; sifone incorporato.	1 cad	304,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0030.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 | dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato	1 cad	1,00000	205,94€	205,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	26,98€	18,35€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	24,65€	16,76€
	Sommano euro (A)				**241,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**304,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0250.-	**OPERA:** Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	180,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.10.L0008.0250.-	Vaso igienico alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	1,00000	117,85€	117,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**142,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0000.-	**OPERA:** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	119,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0000.a	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	45,27€	45,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**94,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0005.-	**OPERA:** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	123,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0000.b	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	47,69€	47,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**97,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0010.-	**OPERA:** Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	138,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0000.c	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | profondità [cm] = 55. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	59,58€	59,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**109,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**138,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0250.-	**OPERA:** Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	416,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0250.-	Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	279,32€	279,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**328,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**416,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0255.-	**OPERA:** Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Escluso: mobile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	251,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0255.-	Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 | profondità [cm] = 50. Escluso: mobile	1 cad	1,00000	149,28€	149,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**198,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**251,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0500.-	**OPERA:** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	127,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0500.a	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55 | profondità [cm] = 40. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	88,04€	88,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)				**100,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0505.-	**OPERA:** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	150,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0500.b	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45 | profondità [cm] = 40. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	106,35€	106,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)				**118,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0510.-	**OPERA:** Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	212,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0012.0500.c	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41 | profondità [cm] = 26. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	155,42€	155,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)				**167,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0000.-	**OPERA:** Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	190,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0013.0000.a	Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	101,35€	101,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**150,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-	**OPERA:** Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	213,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.15.L0013.0000.b	Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	119,22€	119,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**168,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**213,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012.0000.-	**OPERA:** Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	136,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.20.L0012.0000.-	Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	1,00000	58,65€	58,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**108,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**136,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012.0250.-	**OPERA:** Bidet, sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	207,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.20.L0012.0250.-	Bidet sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole	1 cad	1,00000	114,12€	114,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**163,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012.0000.-	**OPERA:** Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire.	1 cad	469,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.25.Ca012.0000.a	Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	321,70€	321,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**371,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**469,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012.0005.-	**OPERA:** Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire.	1 cad	521,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.25.Ca012.0000.b	Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	362,61€	362,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**412,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**521,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001.0000.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire.	1 cad	157,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.25.Sb001.0000.a	Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	74,71€	74,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**124,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**157,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001.0005.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire.	1 cad	157,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.25.Sb001.0000.b	Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	74,71€	74,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**124,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**157,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030.0000.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire.	1 cad	330,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.25.Sb030.0000.a	Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	211,39€	211,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**260,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**330,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030.0005.-	**OPERA:** Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire.	1 cad	346,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.25.Sb030.0000.b	Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata | colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 | dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	224,34€	224,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**273,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**346,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0000.-	**OPERA:** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia.	1 cad	261,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.30.Ca001.0000.a	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	1,00000	182,10€	182,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**206,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**261,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0005.-	**OPERA:** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia.	1 cad	275,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.30.Ca001.0000.b	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	1,00000	192,68€	192,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**217,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0010.-	**OPERA:** Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 | larghezza [cm] = 90. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia.	1 cad	293,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.30.Ca001.0000.c	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 | larghezza [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	1,00000	207,20€	207,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**231,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**293,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca020.0000.-	**OPERA:** Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	275,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.30.Ca020.0000.-	Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80	1 cad	1,00000	192,68€	192,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**217,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013.0000.-	**OPERA:** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	128,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.30.L0013.0000.a	Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 | larghezza [cm] = 70	1 cad	1,00000	76,56€	76,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**101,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013.0005.-	**OPERA:** Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	181,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.30.L0013.0000.b	Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 | larghezza [cm] = 80	1 cad	1,00000	118,95€	118,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**143,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0000.-	**OPERA:** Orinatoio, sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	309,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.35.L0012.0000.-	Orinatoio sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	1,00000	171,09€	171,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
	Sommano euro (A)				**244,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**309,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0250.a	**OPERA:** Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	242,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.35.L0012.0250.a	Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	1,00000	117,96€	117,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
	Sommano euro (A)				**191,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**242,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0250.b	**OPERA:** Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	502,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.35.L0012.0250.b	Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	1,00000	323,55€	323,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
	Sommano euro (A)				**397,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**502,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8250.L0008.0000.-	**OPERA:** Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	449,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.05.00.L0008.0005.-	Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vuotatoio, griglia, ferramenta vite, raccordo, guarnizione	1 cad	1,00000	281,11€	281,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
	Sommano euro (A)				**354,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**449,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8255.L0012.0000.-	**OPERA:** Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo.	1 cad	184,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.40.L0012.0000.-	Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo	1 cad	1,00000	96,74€	96,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	25,20€	25,20€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	24,17€	24,17€
	Sommano euro (A)				**146,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0000.-	**OPERA:** Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza.	1 cad	597,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0000.-	Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza	1 cad	1,00000	434,77€	434,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,72000	26,98€	19,43€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,72000	24,65€	17,75€
	Sommano euro (A)				**471,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**597,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0005.-	**OPERA:** Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza.	1 cad	759,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0005.-	Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza	1 cad	1,00000	551,15€	551,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**600,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				90,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				69,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**759,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0250.-	**OPERA:** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra.	1 cad	282,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0250.-	Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra	1 cad	1,00000	194,27€	194,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,56000	26,98€	15,11€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,56000	24,65€	13,80€
	Sommano euro (A)				**223,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**282,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0255.-	**OPERA:** Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie.	1 cad	326,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.10.45.L0000.0255.-	Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso | catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie	1 cad	1,00000	216,51€	216,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,80000	26,98€	21,58€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,80000	24,65€	19,72€
	Sommano euro (A)				**257,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**326,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000.0000.-	**OPERA:** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica .	1 cad	140,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.77.05.10.R0000.0000.a	Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica	1 cad	1,00000	86,12€	86,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)				**110,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000.0005.-	**OPERA:** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica .	1 cad	156,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.77.05.10.R0000.0000.b	Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica	1 cad	1,00000	99,36€	99,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)				**124,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**156,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010.0000.-	**OPERA:** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL.	1 cad	2.303,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.05.00.Sb010.0000.a	Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL	1 cad	1,00000	1.771,72€	1.771,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	34,70€	25,33€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
	Sommano euro (A)				**1.820,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				273,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				209,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.303,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011.0000.-	**OPERA:** Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL.	1 cad	2.597,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.05.00.Sb010.0000.b	Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 900 | altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL	1 cad	1,00000	2.004,16€	2.004,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	34,70€	25,33€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
	Sommano euro (A)				**2.053,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				307,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				236,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.597,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0000.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	8.096,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.a	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	6.301,79€	6.301,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	25,20€	50,40€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	24,17€	48,34€
	Sommano euro (A)				**6.400,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				960,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				736,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.096,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0005.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	19.499,13

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.b	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	15.315,59€	15.315,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	25,20€	50,40€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	24,17€	48,34€
	Sommano euro (A)				**15.414,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.312,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.772,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19.499,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0010.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	22.949,11

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.c	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	18.042,36€	18.042,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,01000	25,20€	50,65€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,01000	24,17€	48,58€
	Sommano euro (A)				**18.141,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.721,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.086,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22.949,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0015.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	34.030,95

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.d	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	26.801,71€	26.801,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,03000	25,20€	51,16€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,03000	24,17€	49,07€
	Sommano euro (A)				**26.901,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.035,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.093,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34.030,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0020.-	**OPERA:** Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. **LAVORO:** Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	66.930,82

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.10.Za001.0000.e	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	52.811,00€	52.811,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	25,20€	50,40€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	24,17€	48,34€
	Sommano euro (A)				**52.909,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7.936,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6.084,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66.930,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0000.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.856,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.a	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	3.815,15€	3.815,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	25,20€	12,35€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	24,17€	11,84€
	Sommano euro (A)				**3.839,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				575,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				441,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.856,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0005.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	10.207,46

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.b	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	8.043,96€	8.043,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	25,20€	12,85€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
	Sommano euro (A)				**8.069,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.210,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				927,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.207,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0010.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	12.895,69

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.c	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	10.169,53€	10.169,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)				**10.194,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.529,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.172,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.895,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0015.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	14.093,11

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.d	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	11.116,61€	11.116,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	25,20€	12,35€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	24,17€	11,84€
	Sommano euro (A)				**11.140,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.671,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.281,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.093,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0020.-	**OPERA:** Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	19.243,25

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.48.00.15.Za001.0000.e	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Componente: motore trifase. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	15.187,36€	15.187,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)				**15.212,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.281,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.749,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19.243,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	231,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.a	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	177,39€	177,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	26,98€	2,97€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	24,65€	2,71€
	Sommano euro (A)				**183,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**231,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0005.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	256,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.b	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	197,05€	197,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	26,98€	2,97€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	24,65€	2,71€
	Sommano euro (A)				**202,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0010.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	317,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.c	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	239,16€	239,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	26,98€	6,21€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	24,65€	5,67€
	Sommano euro (A)				**251,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**317,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0015.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	349,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.d	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	264,04€	264,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	26,98€	6,21€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	24,65€	5,67€
	Sommano euro (A)				**275,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**349,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0020.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	531,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.e	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	408,11€	408,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	26,98€	6,21€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	24,65€	5,67€
	Sommano euro (A)				**419,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**531,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc006.0025.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	633,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc006.0250.f	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	477,01€	477,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,46000	26,98€	12,41€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,46000	24,65€	11,34€
	Sommano euro (A)				**500,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**633,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc007.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	2.516,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc007.0000.a	Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo	1 cad	1,00000	1.957,63€	1.957,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	26,98€	16,46€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	24,65€	15,04€
	Sommano euro (A)				**1.989,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				298,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				228,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.516,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Sc007.0005.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	2.920,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Sc007.0000.b	Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 | temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo	1 cad	1,00000	2.277,50€	2.277,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	26,98€	16,46€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	24,65€	15,04€
	Sommano euro (A)				**2.309,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				346,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				265,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.920,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	218,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Za001.0000.-	Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	1,00000	160,02€	160,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)				**172,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001.0005.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	190,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Za001.0005.-	Miscelatore termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	1,00000	138,37€	138,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)				**150,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9700.Za001.0010.-	**OPERA:** Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	279,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.00.Za001.0010.-	Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20	1 cad	1,00000	208,40€	208,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)				**220,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**279,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0000.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	190,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0000.-	Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni	1 cad	1,00000	125,50€	125,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**150,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0005.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto.	1 cad	168,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0005.-	Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata, tubo, collegamento vaso/cassetta. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto	1 cad	1,00000	127,97€	127,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	26,98€	2,70€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,65€	2,47€
	Sommano euro (A)				**133,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**168,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0250.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	136,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0250.-	Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni	1 cad	1,00000	83,01€	83,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**107,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**136,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0255.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	205,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0255.-	Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Componente: rubinetto da incasso. Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; guarnizioni	1 cad	1,00000	137,44€	137,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)				**162,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0260.-	**OPERA:** Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto.	1 cad	88,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.05.Za001.0260.-	Cassetta di lavaggio esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [l] = 6 ÷ 9. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto	1 cad	1,00000	64,47€	64,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	26,98€	2,70€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,65€	2,47€
	Sommano euro (A)				**69,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0000.-	**OPERA:** Canale, embrice di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: convogliamento acque meteoriche; impiego: suolo; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo in trincea per creazione cunicolo di alloggiamento.	1 cad	20,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.05.J0001.0000.-	Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; funzione: convogliamento acque meteoriche; impiego: suolo; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 39 | altezza [cm] = 15 ÷ 20.	1 cad	1,00000	7,56€	7,56€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,01600	110,00€	1,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,09000	10,39€	0,94€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,05000	9,74€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**16,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0250.-	**OPERA:** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza totale [mm] = 265; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia.	1 m	367,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0255.a	Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 160 | altezza totale [mm] = 265; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95.	1 m	1,00000	263,00€	263,00€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,12000	120,00€	14,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**290,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**367,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0255.-	**OPERA:** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza totale [mm] = 320; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia.	1 m	471,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0255.b	Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 210 | altezza totale [mm] = 320; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95.	1 m	1,00000	339,33€	339,33€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,16000	120,00€	19,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**372,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**471,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0260.-	**OPERA:** Canale, di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza totale [mm] = 390; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza per tenuta stagna, telaio integrato in ghisa sferoidale GGG, griglia in ghisa GGG, sistema antiscorrimento orizzontale e guarnizione in gomma antirumore tra canale e griglia.	1 m	582,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0255.c	Canale di scolo con griglia integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 260 | altezza totale [mm] = 390; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95.	1 m	1,00000	419,79€	419,79€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,21000	120,00€	25,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	34,70€	8,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**460,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				52,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**582,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0265.-	**OPERA:** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza totale [mm] = 250; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato.	1 m	232,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0260.a	Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 100 | larghezza lorda [mm] = 135 | altezza totale [mm] = 250; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95 e ulteriore telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga.	1 m	1,00000	158,82€	158,82€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10000	120,00€	12,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**183,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**232,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0270.-	**OPERA:** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza totale [mm] = 310; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato.	1 m	298,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0260.b	Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 150 | larghezza lorda [mm] = 185 | altezza totale [mm] = 310; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95 e ulteriore telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga.	1 m	1,00000	207,92€	207,92€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,12000	120,00€	14,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**236,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**298,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0275.-	**OPERA:** Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza totale [mm] = 365; classe di carico [classe] = D400. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio C25/30. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato dotato di corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95, giunto di sicurezza ad incastro per tenuta stagna, telaio integrato in acciaio zincato, caditoia a fessura tipo "L" in acciaio zincato, telaio superiore rinforzato.	1 m	387,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0001.0260.c	Canale, di scolo con fessura integrata (tipo M) di conglomerato cementizio; geometria: sistema integrato lineare | prefabbricato | profilo a "V" parabolico; funzione: drenaggio | raccolta acque meteoriche; impiego: strade; larghezza utile [mm] = 200 | larghezza lorda [mm] = 235 | altezza totale [mm] = 365; classe di carico [classe] = D400. Componenti: giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura. Incluso: giunto di sicurezza; telaio; caditoia a fessura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato con corpo in conglomerato polimerico resistente al gelo e ai sali con resistenza a compressione [N/mm²] > 95 e ulteriore telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga.	1 m	1,00000	275,24€	275,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,14000	120,00€	16,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**306,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**387,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0000.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 220 | lato y [mm] = 225. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato	1 m	43,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.a	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 220 | lato y [mm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	1,00000	14,10€	14,10€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,07000	110,00€	7,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**34,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0005.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 250 | lato y [mm] = 230. **LAVORO:** Posa. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato	1 m	47,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.b	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 250 | lato y [mm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	1,00000	16,39€	16,39€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08000	110,00€	8,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**37,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0010.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 290 | lato y [mm] = 260. **LAVORO:** Posa con meccanico. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato	1 m	65,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.c	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 290 | lato y [mm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	1,00000	24,40€	24,40€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08000	110,00€	8,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.15.0020.d	Carrello endotermico; impiego: fuoristrada; peso [t] = 5,0.	1 gg	0,02125	259,71€	5,52€
LOM261.RP.00.30.15.1020.d	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.d)	1 gg	0,01800	103,28€	1,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	34,70€	5,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**51,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0015.-	**OPERA:** Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 360. **LAVORO:** Posa con meccanico. Incluso: fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato	1 m	79,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.10.00.J0005.0000.d	Canale di scolo (tipo M) di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acque meteoriche; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: sistema senza telaio integrato.	1 m	1,00000	32,79€	32,79€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10000	110,00€	11,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.15.0020.d	Carrello endotermico; impiego: fuoristrada; peso [t] = 5,0.	1 gg	0,02250	259,71€	5,84€
LOM261.RP.00.30.15.1020.d	Spese di esercizio: Carrello endotermico (RP.00.30.15.0020.d)	1 gg	0,02000	103,28€	2,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**63,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: quadrate | ad incastro; funzione: carrabile; impiego: esterno | prato armato; spessore [cm] = 5. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; stesura letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6.	1 m²	30,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.D0013.0000.-	Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: ad incastro; impiego: esterno | prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50 | altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: formata da elementi cilindrici ed ottagonali collegati tra loro; a fondo aperto; dotata di spuntoni per ancoraggio al sottofondo	1 m²	1,00000	16,21€	16,21€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,06500	9,90€	0,64€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,02000	16,05€	0,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,06000	13,83€	0,83€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,01000	8,50€	0,09€
LOM261.RP.00.00.05.0010.b	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 4,5.	1 h	0,06000	30,70€	1,84€
LOM261.RP.00.00.05.1010.b	Spese di esercizio: minipala cingolata (RP.00.00.05.0010.b); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,01000	14,39€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**24,10€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**30,49€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: moduli a celle quadrate; funzione: carrabile; impiego: esterno | prato armato; spessore [cm] = 3,75. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; stesura letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6.	1 m²	24,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.D0013.0005.-	Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: modulo a celle quadrate; impiego: esterno | prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 33 | larghezza [cm] = 33 | altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: plastica tipo Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma	1 m²	1,00000	11,36€	11,36€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,06500	9,90€	0,64€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,02000	16,05€	0,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,06000	13,83€	0,83€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,01000	8,50€	0,09€
LOM261.RP.00.00.05.0010.b	Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 4,5.	1 h	0,06000	30,70€	1,84€
LOM261.RP.00.00.05.1010.b	Spese di esercizio: minipala cingolata (RP.00.00.05.0010.b); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,01000	14,39€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**19,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,35€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa002.0000.-	**OPERA:** Recinzione grigliato di legno naturale stagionato; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli a maglia romboidale | struttura modulare; impiego: arredo urbano | opere a verde; lato x pannello [cm] = 75 | lato y pannello [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti di sezione [cm] = 10 x 12 e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3 e cornice grigliato di sezione [cm] = 7 x 12.	1 m²	154,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.Qa002.0000.-	Recinzione grigliato di legno naturale stagionato; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli a maglia romboidale | struttura modulare; impiego: arredo urbano | opere a verde; lato x pannello [cm] = 75 | lato y pannello [cm] = 150 | altezza [cm] = 100 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti di sezione [cm] = 10 x 12 e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3 e cornice grigliato di sezione [cm] = 7 x 12.	1 m²	1,00000	94,12€	94,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**121,74€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				18,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**154,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa022.0000.-	**OPERA:** Recinzione, grigliato di legno naturale pino nordico; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | colore naturale; geometria: pannelli a maglia romboidale; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 100 | larghezza pannelli [cm] = 170 ÷ 250. Incluso: staffe; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti bilamellari di sezione [cm] = 11,5 x 11,5 fissati a terra mediante staffe ad "U" tipo FE102 in acciaio zincato a caldo e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3.	1 m²	659,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.Qa022.0000.-	Recinzione, grigliato di legno naturale pino nordico; finitura: trattamento antimuffa/antimarciume | colore naturale; geometria: pannelli a maglia romboidale; impiego: arredo urbano | opere a verde: altezza [cm] = 100 | larghezza pannelli [cm] = 170 ÷ 250. Incluso: staffe; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da montanti bilamellari di sezione [cm] = 11,5 x 11,5 fissati a terra mediante staffe ad "U" tipo FE102 in acciaio zincato a caldo e pannelli con maglia romboidale formata da listelli sovrapposti di sezione [cm] = 3 x 3.	1 m²	1,00000	379,99€	379,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	32,42€	37,28€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	28,96€	33,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	32,42€	37,28€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	28,96€	33,30€
	Sommano euro (A)				**521,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,17€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				59,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**659,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Sb003.0750.-	**OPERA:** Recinzione, grigliato elettrofuso monolitico di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata | colore RAL 6005; geometria: pannelli modulari; impiego: arredo urbano | opere a verde. Incluso: cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione moduli a scelta; pannelli non giuntati zincati a caldo; verniciatura plastificante per immersione.	1 m²	114,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.Sb003.0000.-	Recinzione grigliato elettrofuso monolitico di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata | verniciata con colore RAL 6005; geometria: pannelli modulari; impiego: arredo urbano | opere a verde. Incluso: cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione moduli a scelta; pannelli non giuntati zincati a caldo; verniciatura plastificante per immersione.	1 m²	1,00000	72,00€	72,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**90,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**114,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000.0250.-	**OPERA:** Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. **LAVORO:** Posa.	1 m²	21,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.25.Qa021.0005.a	Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave	1 cad	0,50000	5,12€	2,56€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0505.-	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2	1 m²	1,00000	0,88€	0,88€
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
	Sommano euro (A)				**17,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa000.0000.-	**OPERA:** Staccionata, di legno naturale generico; geometria: doghe; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. Incluso: pali portanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo per interro pali. SPECIFICHE TECNICHE: struttura costituita da doghe di sezione [cm] = 14 x 2 fissate su due travi portanti di sezione [cm] = 11 x 3 formanti un pannello premontato sorretto da pali portanti di sezione [cm] = 9 x 9. Palo da interrare [cm] = 40.	1 m	112,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.Qa000.0000.-	Recinzione, staccionata di legno naturale generico; geometria: doghe; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza [cm] = 95 | passo modulo [cm] = 198. SPECIFICHE TECNICHE: struttura costituita da doghe di sezione [cm] = 14 x 2 fissate su due travi portanti di sezione [cm] = 11 x 3	1 m	1,00000	53,46€	53,46€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,23€	6,23€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,04000	79,83€	3,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,30000	23,32€	7,00€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,04000	6,90€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**88,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,29€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**112,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa021.0000.-	**OPERA:** Staccionata, di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 | interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato **LAVORO:** Posa. Incluso: movimenti di terra per scavo e riporto; formazione plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali. Dimensione plinti di fondazione [cm] = 30 x 30 x 30.	1 m	63,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.Qa021.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano | opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 | interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali.	1 m	1,00000	15,39€	15,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,04000	79,83€	3,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,30000	23,32€	7,00€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,05000	6,90€	0,35€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,20000	32,42€	6,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**50,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0000.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	658,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 500 | dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	494,48€	494,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
	Sommano euro (A)				**520,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**658,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0005.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata | 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 700 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.057,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 700 | dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	809,72€	809,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
	Sommano euro (A)				**836,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				125,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				96,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.057,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0010.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	332,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	210,85€	210,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
	Sommano euro (A)				**262,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**332,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0015.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	532,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 | diametro esterno [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	368,99€	368,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
	Sommano euro (A)				**421,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**532,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0020.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare | 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	975,00€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0005.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 600 | diametro esterno [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa		1 cad	1,00000	718,69€	718,69€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,75000	34,70€	26,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,75000	34,70€	26,03€
	Sommano euro (A)					**770,75€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				115,61€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				88,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**975,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0025.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	494,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	1,00000	364,14€	364,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
	Sommano euro (A)				**390,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**494,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0030.-	**OPERA:** Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 | dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 | diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	407,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.05.Sb031.0010.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 | dimensione esterna y [mm] = 1800 | diametro interno [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	1,00000	296,09€	296,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
	Sommano euro (A)				**322,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**407,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.J0001.0000.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | seduta levigata; geometria: sezione lenticolare | con inerti grigrio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 | Larghezza [cm] = 50 | Spessore [cm] = 20 | Basamenti lato x [cm] = 50 | Basamenti lato y [cm] = 40 | Basamenti lato z [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.	1 cad	729,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.J0001.0000.-	Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | levigata; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm	1 cad	1,00000	564,37€	564,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**576,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				86,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				66,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**729,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 | lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).	1 cad	178,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa005.0000.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv	1 cad	1,00000	122,38€	122,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**140,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0005.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).	1 cad	421,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa005.0005.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv	1 cad	1,00000	315,00€	315,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**333,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**421,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0500.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).	1 cad	341,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa005.0010.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv	1 cad	1,00000	255,00€	255,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**270,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**341,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata a pressione in autoclave | colore RAL a scelta; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 | lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 | lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.	1 cad	257,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa022.0000.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	185,00€	185,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**203,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**257,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0005.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.	1 cad	257,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa022.0005.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	185,00€	185,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**203,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**257,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0500.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | colore RAL a scelta | impregnata a pressione in autoclave; geometria: 10 listelli | levigati | smussati | antischeggia; listelli lato x [cm] = 195 | lato y [cm] = 4,6 | lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.	1 cad	225,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa022.0010.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata | impregnata. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	163,00€	163,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**178,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**225,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.	1 cad	594,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	451,31€	451,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**469,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**594,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0005.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Altezza [cm] = 86 | Basi lato x [cm] = 50 | Basi lato y [cm] = 20 | Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.	1 cad	560,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0005.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	421,88€	421,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**443,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**560,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0250.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio | tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.	1 cad	441,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0010.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	333,58€	333,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**348,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**441,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0255.-	**OPERA:** Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo | rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 | Larghezza [cm] = 58 | Basi lato x [cm] = 50 | Basi lato y [cm] = 20 | Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.	1 cad	391,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Sb001.0015.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	294,35€	294,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**309,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**391,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb001.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria: 3 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.	1 cad	593,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Sb003.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincata | rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	444,45€	444,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.15.0010.b	Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 gg	0,03750	153,32€	5,75€
LOM261.RP.00.30.15.1010.b	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.b)	1 gg	0,02000	41,50€	0,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**469,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**593,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb012.0000.-	**OPERA:** Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo | elettrolucidato | verniciato con resina poliestere termoindurente; geometria: 4 spalle sagomate | supporti in ghisa sabbiata | seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 | Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.	1 cad	1.631,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Sb012.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidata; lunghezza [mm] = 2000 | altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	1.264,67€	1.264,67€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.15.0010.b	Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 gg	0,03750	153,32€	5,75€
LOM261.RP.00.30.15.1010.b	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.b)	1 gg	0,02000	41,50€	0,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**1.289,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				193,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				148,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.631,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001.0000.-	**OPERA:** Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo.	1 cad	712,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.35.J0001.0000.-	Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato/levigato; geometria: tipo "Milano"; lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione	1 cad	1,00000	535,58€	535,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.15.0010.b	Carrello elettrico; peso [t] = 2,5.	1 gg	0,03750	153,32€	5,75€
LOM261.RP.00.30.15.1010.b	Spese di esercizio: Carrello elettrico (RP.00.30.15.0010.b)	1 gg	0,02000	41,50€	0,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**562,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**712,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005.0000.-	**OPERA:** Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale | atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici.	1 cad	425,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.35.Qa005.0000.-	Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV	1 cad	1,00000	312,72€	312,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**336,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**425,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0000.-	**OPERA:** Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta | impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. Predisposto con fori per ancoraggio al suolo.	1 cad	329,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.35.Qa022.0005.-	Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorato/impregnato; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	237,36€	237,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**260,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**329,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-	**OPERA:** Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. **LAVORO:** Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale.	1 cad	550,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.35.Qa022.0250.-	Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV | agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche	1 cad	1,00000	411,75€	411,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**435,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**550,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0005.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto.	1 m²	43,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,30000	2,09€	4,81€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,30000	0,95€	0,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**34,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0010.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto.	1 m²	56,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	4,60000	2,09€	9,61€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,30000	0,95€	0,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**45,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0015.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,8; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto.	1 m²	48,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.b	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,30000	2,94€	6,76€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,30000	0,95€	0,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	28,96€	9,85€
	Sommano euro (A)				**38,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0020.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 2,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 40; guide a pavimento e a soffitto.	1 m²	64,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.c	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,30000	4,69€	10,79€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	3,00000	3,48€	10,44€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,40000	0,95€	0,38€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	28,96€	12,16€
	Sommano euro (A)				**51,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0025.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; spessore isolante [cm] = 7. Stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante.	1 m²	76,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0045.a	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: addittivato con fibre di vetro; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	4,00000	4,20€	16,80€
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	14,08€	14,78€
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	3,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,30000	0,95€	0,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**60,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0030.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3 con diverse proprietà, la prima additivata con fibre di vetro e vermiculite e classe di fumo [classe] = F1, la seconda additivata con fibra di vetro e legno; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; isolante di spessore [cm] = 7; lastre in gesso rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	82,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0060.-_CAM	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura; addittivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	2,00000	3,75€	7,50€
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0050.-_CAM	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature | tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro e fibre di legno; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	2,00000	7,02€	14,04€
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	14,08€	14,78€
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 |	1 m² * cm	3,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	3,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,30000	0,95€	0,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**65,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati.	1 m²	32,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0000.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	1,15000	7,12€	8,19€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**25,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati.	1 m²	53,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	1,15000	20,02€	23,02€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**42,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,52€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a doppia lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre di spessore [cm] = 1,5+2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.	1 m²	106,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	1,15000	15,13€	17,40€
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	1,15000	20,02€	23,02€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	28,96€	15,06€
	Sommano euro (A)				**84,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 1,5 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.	1 m²	127,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	3,45000	15,13€	52,20€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**100,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.	1 m²	153,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] =	1 cad	3,45000	20,02€	69,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	REI 120/180	1 cad	3,45000	20,02€	69,07€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,98€	2,24€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**121,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**153,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	27,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.00.H0000.0000.a	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6	1 m²	1,03000	3,06€	3,15€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,84€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**21,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	27,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0000.b	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8	1 m²	1,03000	3,37€	3,47€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,84€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**22,11€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**27,97€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	28,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0000.c	Blocco forato di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10	1 m²	1,03000	3,86€	3,98€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,84€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**22,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0250.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	28,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0250.a	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6	1 m²	1,03000	3,41€	3,51€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,84€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**22,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0250.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	28,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0250.b	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8	1 m²	1,03000	3,76€	3,87€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,84€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**22,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	29,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.H0000.0250.c	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10	1 m²	1,03000	4,32€	4,45€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio | fissaggio; impiego: blocchi in gesso | lastre in laterogesso | pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,84€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**23,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	29,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	1,15000	2,09€	2,40€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,08000	24,36€	1,95€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**22,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; impiego: interno | contropareti | bagni/cucine; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	26,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0015.-	Lastra di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | bagni | cucine; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: a basso grado di assorbimento	1 m²	1,15000	3,00€	3,45€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**20,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	30,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0020.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	1,15000	4,82€	5,54€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,08000	24,36€	1,95€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**24,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	32,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0020.b	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	1,15000	5,49€	6,31€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,08000	24,36€	1,95€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**25,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	39,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0020.c	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	1,15000	8,63€	9,92€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,11000	24,36€	2,68€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**31,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	25,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0025.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1	1 m²	1,15000	2,33€	2,68€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**20,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	29,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0030.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1	1 m²	1,15000	5,04€	5,80€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**23,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	26,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0035.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1	1 m²	1,15000	2,69€	3,09€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**21,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.	1 m²	30,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0040.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s3,d0 ÷ B-s2,d1	1 m²	1,15000	5,79€	6,66€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**24,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0045.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di accaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e montanti con interasse [cm] = 60.	1 m²	35,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	1,15000	2,09€	2,40€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**27,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 3 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.	1 m²	37,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0000.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	7,80€	8,97€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,10000	24,36€	2,44€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**29,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.	1 m²	41,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0005.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	9,39€	10,80€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,11000	24,36€	2,68€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	32,42€	9,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**32,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 5 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.	1 m²	43,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0010.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	10,41€	11,97€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,12000	24,36€	2,92€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**34,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0265.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 7,25. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.	1 m²	48,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0015.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 7,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	12,50€	14,38€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,14000	24,36€	3,41€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,42€	10,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**38,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0270.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	36,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0020.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	9,60€	11,04€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**28,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0275.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	44,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0025.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	13,05€	15,01€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,07000	24,36€	1,71€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**34,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0280.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	51,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0030.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	16,50€	18,98€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,12000	24,36€	2,92€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	32,42€	9,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**41,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0285.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	58,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0035.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	19,79€	22,76€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,14000	24,36€	3,41€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,42€	10,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**46,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0290.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante; pannelli conformi ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	40,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0040.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	11,69€	13,44€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,06000	24,36€	1,46€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**32,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0295.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.	1 m²	48,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0045.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	15,11€	17,38€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,10000	24,36€	2,44€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**38,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0300.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.	1 m²	56,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0050.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	18,59€	21,38€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,14000	24,36€	3,41€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**44,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0305.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante | fonoassorbente; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.	1 m²	63,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.H0002.0055.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato | bordi assottigliati; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: interno | murature | contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	21,84€	25,12€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,17000	24,36€	4,14€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**50,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	222,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	144,45€	148,78€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	5,00000	1,15€	5,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**176,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**222,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	269,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	175,94€	181,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	6,00000	1,15€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**212,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**269,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	329,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	216,76€	223,26€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	8,00000	1,15€	9,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**260,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**329,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.d	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	350,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.d_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	227,86€	234,70€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	10,00000	1,15€	11,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**276,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**350,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.e	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	435,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.e_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	287,86€	296,50€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	12,00000	1,15€	13,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**344,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**435,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.f	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante | tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	521,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0000.f_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	349,10€	359,57€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	14,00000	1,15€	16,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**412,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**521,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	91,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0005.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	49,92€	51,42€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	2,50000	1,15€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**72,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	101,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0005.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	54,07€	55,69€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	3,00000	1,15€	3,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**80,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici; uso di materiali rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	137,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.I0004.0005.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 | resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 | resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	81,65€	84,10€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia | colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 | resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 | adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 | classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	3,00000	1,15€	3,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**109,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**137,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	34,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	10,98€	11,31€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**27,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	38,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	13,01€	13,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**30,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	39,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	13,80€	14,21€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**31,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	43,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0000.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	16,41€	16,90€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**34,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8.	1 m²	43,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	14,73€	15,17€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**34,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12.	1 m²	49,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	16,62€	17,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**38,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15.	1 m²	55,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	20,02€	20,62€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**43,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20.	1 m²	64,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0005.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	23,05€	23,74€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
	Sommano euro (A)				**50,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	74,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0010.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	20,15€	20,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**58,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0045.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	76,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0015.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	21,31€	21,95€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**60,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0050.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	84,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0020.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	28,00€	28,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**67,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0055.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	83,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0025.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	27,32€	28,14€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**66,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0060.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	88,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0030.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	30,85€	31,78€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**69,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0065.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	99,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0035.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	39,32€	40,50€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**78,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0070.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	89,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0040.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	31,80€	32,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**70,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0075.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	94,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0045.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	35,18€	36,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**74,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0080.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	102,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0050.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	41,87€	43,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**81,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0085.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	106,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0055.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	44,90€	46,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**84,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0090.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	102,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0060.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	26,45€	27,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**80,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0095.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	108,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0065.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	31,34€	32,28€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**85,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0100.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	119,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0070.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	39,61€	40,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**94,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0105.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20,; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	124,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0075.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	43,31€	44,61€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**98,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0110.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	132,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0080.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	49,85€	51,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**104,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**132,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0115.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	142,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0085.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | sabbiato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	57,32€	59,04€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**112,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**142,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0120.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	129,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0090.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	47,76€	49,19€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**102,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**129,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0125.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	136,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0095.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	52,86€	54,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**108,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**136,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0130.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	146,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0100.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | levigato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	60,30€	62,11€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**115,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0135.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	133,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0105.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | bocciardato | idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	50,35€	51,86€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**105,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0140.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 25. Escluso: pezzi speciali (piattabande, architravi); elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, incatenamenti). Escluso: intonacatura; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x25. Raccordi ricavati da taglio e sagomatura del blocco; superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	105,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0110.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: alleggerito; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; peso [kg/m²] = 245 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei ed ecoinerti riciclati, alleggerito con vetro espanso riciclato; con elevate caratteritiche termoacustiche; dotato di marchiatura CE cat. II	1 m²	1,03000	28,83€	29,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**83,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0145.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi.	1 m²	77,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0115.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	18,27€	18,82€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,00000	2,06€	4,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**61,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0150.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi.	1 m²	78,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0120.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	19,11€	19,68€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,00000	2,06€	4,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**62,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0155.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi.	1 m²	82,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0125.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 12 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	22,42€	23,09€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,00000	2,06€	4,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**65,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore cotto | colore bianco seminato | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento colorata; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x11x6; resistenza al gelo a norma DIN-52252. Blocco posato verticalmente ad incastro senza fuga.	1 m²	91,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0250.-	Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore cotto | colore bianco seminato | liscio | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	33,20€	34,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**72,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0500.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	65,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0500.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	24,18€	24,91€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
	Sommano euro (A)				**51,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0505.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	66,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0505.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia;prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	27,58€	28,41€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	28,96€	10,72€
	Sommano euro (A)				**52,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0510.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	76,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0510.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	36,25€	37,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**60,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0515.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	120,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0515.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	40,41€	41,62€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**95,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0520.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	126,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0520.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,31€	46,67€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**100,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0525.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	141,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0525.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	56,27€	57,96€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**111,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0530.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	96,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0530.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	33,61€	34,62€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**76,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**96,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0535.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	105,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0535.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	40,41€	41,62€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**83,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0540.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	112,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0540.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,31€	46,67€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**88,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0545.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	123,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0545.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,27€	46,63€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**98,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0550.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	124,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0550.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,76€	47,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**98,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0555.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	124,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0555.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 23 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,95€	47,33€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**98,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0560.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	101,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0560.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	37,36€	38,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**80,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0565.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	103,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0565.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	39,01€	40,18€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**82,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0570.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	108,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0570.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 12+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	42,33€	43,60€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**85,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0575.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	107,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0575.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	30,31€	31,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**85,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0580.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	112,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0580.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	34,03€	35,05€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**88,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0585.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.	1 m²	116,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0005.0585.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore pastello | splittato | idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" | texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 20+2 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	37,36€	38,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**92,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	42,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	7,67€	7,90€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**33,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	54,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	10,50€	10,82€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**42,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	62,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	13,43€	13,83€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**49,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.c	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	76,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0000.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	15,41€	15,87€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**60,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	50,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	9,43€	9,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
	Sommano euro (A)				**40,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	63,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	11,55€	11,90€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**50,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	74,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	16,41€	16,90€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	125,47€	1,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**58,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	89,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0005.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	16,90€	17,41€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**70,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x30; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.	1 m²	154,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0250.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	60,24€	62,05€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,06€	8,24€
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,21000	125,47€	26,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**122,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,07€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**154,73€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 7,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.	1 m²	165,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0255.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	66,75€	68,75€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,06€	8,24€
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,21000	125,47€	26,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	32,42€	13,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	28,96€	12,45€
	Sommano euro (A)				**130,85€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				19,63€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**165,53€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.	1 m²	181,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0260.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	78,15€	80,49€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,06€	8,24€
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,21000	125,47€	26,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	32,42€	14,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	28,96€	12,74€
	Sommano euro (A)				**143,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0265.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 13,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.	1 m²	184,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0265.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 36 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	83,34€	85,84€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,06€	8,24€
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,21000	125,47€	26,35€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**146,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0500.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	48,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0500.a	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	12,21€	12,58€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,40000	32,42€	12,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**38,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,24€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0500.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	56,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0500.b	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	15,37€	15,83€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00900	125,47€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,45000	28,96€	13,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**44,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0750.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | indice di isolamento acustico (Rw) [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco (U) [W/m²K] = 0,95. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. Superfici da intonacare (valutazione a parte).	1 m²	97,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0765.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 | indice di isolamento acustico [dB] = 54 | trasmittanza unitaria a secco [W/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 | foratura [%] 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	22,63€	23,31€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**76,88€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				11,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**97,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0755.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	53,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0770.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	15,22€	15,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**42,62€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				6,39€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**53,91€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0755.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.	1 m²	57,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0770.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | non idrorepellente; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	17,65€	18,18€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01100	125,47€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**45,50€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				6,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**57,56€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x20.	1 m²	78,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0000.-_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	37,56€	38,69€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	4,00000	0,64€	2,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	28,96€	9,85€
	Sommano euro (A)				**62,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,32€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x24.	1 m²	95,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 24 ÷ 25 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	1,03000	45,02€	46,37€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	5,00000	0,64€	3,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	28,96€	12,16€
	Sommano euro (A)				**75,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x30.	1 m²	116,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	1,03000	56,37€	58,06€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	6,00000	0,64€	3,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	32,42€	15,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	28,96€	14,19€
	Sommano euro (A)				**91,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x40.	1 m²	162,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0005.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: portante | tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 40 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	1,03000	76,35€	78,64€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	8,00000	0,64€	5,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	28,96€	21,14€
	Sommano euro (A)				**128,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**162,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x5.	1 m²	32,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 5 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	9,85€	10,15€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	1,10000	0,64€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**25,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 7,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x7,5.	1 m²	33,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | spessore [cm] = 7,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	14,52€	14,96€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1005.-	Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	0,00600	839,64€	5,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**26,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x8.	1 m²	43,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	17,76€	18,29€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	1,60000	0,64€	1,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**34,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x10.	1 m²	46,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	19,43€	20,01€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	2,00000	0,64€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**36,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x12.	1 m²	52,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	23,31€	24,01€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	2,40000	0,64€	1,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**41,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0045.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x15.	1 m²	63,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 | spessore [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	28,32€	29,17€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	3,00000	0,64€	1,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,42€	10,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**50,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0050.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 17,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x17,5.	1 m²	74,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0007.0010.g_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro | ad incastro; funzione: tamponamento | divisorio; impiego: interno | esterno | murature | contropareti | tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 | spessore [cm] = 17,5 | altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 | reazione al fuoco [classe] = A1 | resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 | calore specifico [kJ/kgK] = 1 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	35,16€	36,21€
LOM261.RM.00.10.45.Za001.1005.-	Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	0,00800	839,64€	6,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**58,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 8x12x24.	1 m³	452,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	4,34000	55,39€	240,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,11000	92,70€	10,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	32,42€	56,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	28,96€	50,68€
	Sommano euro (A)				**358,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**452,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante | divisorio; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x24x12.	1 m³	259,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0010.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento	100 pz	1,44000	89,16€	128,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,07000	92,70€	6,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	32,42€	37,28€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	28,96€	33,30€
	Sommano euro (A)				**205,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**259,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: semiportante | tamponamento; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x12.	1 m³	419,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12	100 pz	2,47000	68,05€	168,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,11200	92,70€	10,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**331,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**419,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12.	1 m²	48,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,39€	18,28€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00600	111,65€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**38,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0285.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x8.	1 m²	63,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,47000	55,39€	26,03€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01400	111,65€	1,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**50,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0290.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x24.	1 m²	27,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24	100 pz	0,16000	60,22€	9,64€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	111,65€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	34,70€	0,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**22,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0295.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x24.	1 m²	36,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0010.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento	100 pz	0,16000	89,16€	14,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	111,65€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**29,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0300.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 4,5x15x30.	1 m²	35,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.d	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15	100 pz	0,20000	65,69€	13,14€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	111,65€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**27,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0305.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature | chiusure canne; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	42,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.d	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 4,5 | altezza [cm] = 15	100 pz	0,22000	65,69€	14,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02500	111,65€	2,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**33,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0310.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature | chiusure canne; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.	1 m²	48,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24	100 pz	0,17000	60,22€	10,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	111,65€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**37,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0315.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; geometria: tipo "doppio UNI"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x12.	1 m²	74,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0000.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "doppio UNI"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,32000	68,05€	21,78€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02600	111,65€	2,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05300	34,70€	1,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,42€	17,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	28,96€	15,35€
	Sommano euro (A)				**59,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0320.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria.	1 m²	115,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,39€	18,28€
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	68,05€	22,46€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,04800	111,65€	5,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**91,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0325.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria.	1 m²	122,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo | tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,66000	68,05€	44,91€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05600	111,65€	6,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**96,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0330.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 13 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi termolaterizio; muratura interna in blocchi forati.	1 m²	119,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,39€	18,28€
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0530.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 13 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,16000	182,94€	29,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,04200	111,65€	4,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	34,70€	2,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	28,96€	18,82€
	Sommano euro (A)				**94,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0515.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23.	1 m²	56,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6	100 pz	0,36000	70,41€	25,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01000	111,65€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	34,70€	10,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**44,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0520.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23.	1 m²	86,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6	100 pz	0,60000	70,41€	42,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	111,65€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
	Sommano euro (A)				**68,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0525.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rustica | classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x12x5,5; nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno.	1 m²	108,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0260.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	74,29€	44,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02300	111,65€	2,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**86,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0530.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rustica | classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 5,5. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x5,5x5,5; tipo bastonetto nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno.	1 m²	100,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0260.b	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 5,5 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	75,72€	45,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01200	111,65€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**79,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0750.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 11 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni; muratura interna in blocchi forati.	1 m²	139,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,39€	18,28€
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6	100 pz	0,60000	70,41€	42,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,04200	111,65€	4,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**110,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**139,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0755.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati.	1 m²	160,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,39€	18,28€
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0260.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	74,29€	44,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,04800	111,65€	5,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	28,96€	26,06€
	Sommano euro (A)				**126,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**160,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0760.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: a cassa vuota | multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno | muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 | spessore muratura esterna [cm] = 12 | spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati.	1 m²	164,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,39€	18,28€
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0260.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	74,29€	44,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,04800	111,65€	5,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	32,42€	30,80€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	28,96€	27,51€
	Sommano euro (A)				**129,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**164,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x5,5.	1 m²	72,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	25,65€	15,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03600	111,65€	4,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05900	34,70€	2,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,59000	32,42€	19,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,59000	28,96€	17,09€
	Sommano euro (A)				**57,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x10.	1 m²	66,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 10	100 pz	0,36000	43,28€	15,58€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05400	34,70€	1,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	32,42€	17,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	28,96€	15,64€
	Sommano euro (A)				**52,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x5,5.	1 m²	75,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.c	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	28,87€	17,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03300	111,65€	3,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**59,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x7.	1 m²	73,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.d	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 7	100 pz	0,50000	35,29€	17,65€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02700	111,65€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	34,70€	2,01€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	32,42€	18,80€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	28,96€	16,80€
	Sommano euro (A)				**58,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista | rugoso | sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x10.	1 m²	74,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0500.e	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 10	100 pz	0,36000	54,51€	19,62€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	111,65€	3,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	34,70€	1,91€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**58,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Od000.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di fibra minerale lana generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; geometria: multistrato; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: collante refrattario sublimante; mastice intumescente. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; sigillatura giunti/bordi. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli con camera d'aria intermedia.	1 m²	281,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od000.0000.-	Pannello di fibra minerale generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: interno | murature; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: una sola faccia rivestita; strato ceramico omogeneo parzialmente sublimante	1 m²	2,00000	68,22€	136,44€
LOM261.RM.20.10.05.Za001.0000.-	Collante refrattario; funzione: antincendio | incollaggio; impiego: interno | pannelli di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: sublimante e resistente ad alte temperature	1 kg	3,00000	4,99€	14,97€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi	1 kg	0,10000	33,13€	3,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,42€	35,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**222,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**281,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: con porta; funzione: divisorio | frontale; impiego: interno | tramezzi | bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.	1 m²	205,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.Qb013.0000.-	Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio frontale; impiego: interno | tramezzi | servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: porta; cerniere in acciaio inox; pomolo libero/occupato in nylon; bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; porta con larghezza variabile; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti	1 m²	1,00000	124,11€	124,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	32,42€	20,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	28,96€	17,96€
	Sommano euro (A)				**162,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; funzione: divisorio | laterale; impiego: interno | tramezzi | bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.	1 m²	150,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.30.Qb013.0005.-	Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio laterale; impiego: interno | tramezzi | servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti	1 m²	1,00000	80,70€	80,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	32,42€	20,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	28,96€	17,96€
	Sommano euro (A)				**118,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x10x2,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	1.303,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0000.-	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 10 | lato [cm] = 2,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti; involucro interno in polietilene (PE) ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	120,00000	8,15€	978,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**1.030,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				154,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				118,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.303,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] 17x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	1.770,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	143,00000	9,38€	1.341,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	32,42€	30,80€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	28,96€	27,51€
	Sommano euro (A)				**1.399,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				209,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				160,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.770,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 17x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	2.102,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	170,00000	9,38€	1.594,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,42€	35,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**1.662,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				249,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				191,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.102,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0015.a	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	1.488,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	86,00000	13,04€	1.121,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	28,96€	26,06€
	Sommano euro (A)				**1.176,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				176,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				135,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.488,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0015.b	**OPERA:** Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.	1 m²	2.444,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio | chiusura vani | passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno | setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 | lato y [cm] = 20 | lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti | involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	143,00000	13,04€	1.864,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,42€	35,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**1.932,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				289,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				222,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.444,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb020.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix gesso-perlite espansa; finitura: rivestito con malta antincendio; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: interno | chiusura varchi; spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: aperture interessate da cavi elettrici passanti; spessore rivestimento [cm] = 3 su entrambi i lati.	1 m²	102,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Zb020.0000.-	Lastra di materiale mix gesso-perlite espansa; geometria: rigida; funzione: tamponamento | antincendio; impiego: chiusura varchi; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzata con fibra di vetro	1 m²	1,00000	23,33€	23,33€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,45€	11,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€
	Sommano euro (A)				**80,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 7; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5.	1 m²	95,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Zb021.0000.a	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	2,00000	11,12€	22,24€
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,00000	9,80€	9,80€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	28,96€	15,06€
	Sommano euro (A)				**75,58€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				11,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**95,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 9; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5.	1 m²	122,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi | contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	2,00000	20,02€	40,04€
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,00000	9,80€	9,80€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	32,42€	18,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	28,96€	16,51€
	Sommano euro (A)				**96,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,01€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10.	1 m²	95,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Zb021.0000.a	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	2,00000	11,12€	22,24€
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.f	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,00000	6,35€	6,35€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	32,42€	18,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	28,96€	16,51€
	Sommano euro (A)				**75,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,13€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato | isolato; funzione: anticendio | divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 14,4; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.4 lastre (n.2 per lato) in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10.	1 m²	134,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.Zb021.0000.a	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	2,00000	11,12€	22,24€
LOM261.RM.07.10.25.Zb021.0000.b	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 1,2	1 cad	2,00000	13,35€	26,70€
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.f	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,00000	6,35€	6,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,36€	1,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,51€	0,75€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,48€	6,96€
LOM261.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,98€	2,09€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,50000	0,95€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	32,42€	20,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	28,96€	18,53€
	Sommano euro (A)				**106,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,33€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 9x19x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	305,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0000.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 19 | spessore [mm] = 80	1 cad	30,00000	3,61€	108,30€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03900	138,90€	5,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	34,70€	35,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	32,42€	32,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	28,96€	29,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	28,96€	29,25€
	Sommano euro (A)				**241,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**305,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 11,5 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 11,5x24x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	352,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0010.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 11,5 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8	1 cad	32,00000	5,50€	176,00€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03800	138,90€	5,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	34,70€	26,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	32,42€	24,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
	Sommano euro (A)				**278,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,06€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**352,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	219,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0005.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8	1 cad	17,00000	4,23€	71,91€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03100	138,90€	4,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	34,70€	26,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	32,42€	24,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
	Sommano euro (A)				**173,72€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				26,06€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**219,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	213,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0015.a	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8	1 cad	12,00000	7,93€	95,16€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02500	138,90€	3,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,55000	28,96€	15,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**168,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**213,31€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 30x30x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	202,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0015.b	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 8	1 cad	8,00000	12,32€	98,56€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02000	138,90€	2,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	34,70€	15,96€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,42€	14,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	28,96€	13,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	28,96€	13,32€
	Sommano euro (A)				**160,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**202,49€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	280,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0020.a	Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	17,00000	7,07€	120,19€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03100	138,90€	4,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,77000	34,70€	26,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	34,70€	26,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	32,42€	24,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
	Sommano euro (A)				**222,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**280,83€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso | apribile; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. Su superfici piane e perfettamente liscie.	1 m²	262,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.20.T0005.0020.b	Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	12,00000	11,15€	133,80€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	61,07€	1,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato	1 m³	0,02500	138,90€	3,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	in cantiere.	1 m³	0,02500	138,90€	3,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**207,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0620.R0000.0000.-	**OPERA:** Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. **LAVORO:** Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni.	1 cad	559,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.05.R0000.0000.-	Scala a pantografo di metallo generico. Componenti: pannello di chiusura, ferramenta serratura, maniglia di sbarco, corrimano apriscala	1 cad	1,00000	255,09€	255,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	32,42€	98,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	3,05000	28,96€	88,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	28,96€	88,33€
	Sommano euro (A)				**442,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**559,52€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Ca015.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrato | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogeneo; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico eterogeneo.	1 m²	47,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	22,19€	23,30€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**37,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,33€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | in tinte variegate | in tinta marmorizzata; geometria: quadrotti; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Cb002.0250.-	Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | in tinte variegate | in tinta marmorizzata; geometria: quadrotto; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,25; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1	1 m²	1,03000	22,71€	23,39€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**27,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	23,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0000.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	1,03000	14,18€	14,61€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**18,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	27,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0000.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	1,03000	17,01€	17,52€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**21,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	32,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0000.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita | trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	1,03000	20,81€	21,43€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**25,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	27,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41	1 m²	1,03000	17,43€	17,95€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**22,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	32,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42	1 m²	1,03000	21,03€	21,66€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**25,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	37,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42	1 m²	1,03000	25,09€	25,84€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**29,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,4 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.Cb002.0005.d	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,4; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43	1 m²	1,03000	32,90€	33,89€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**38,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 23; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	39,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0000.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	25,55€	26,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**31,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 27; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	41,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0005.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 | densità [punti/m²] ≥ 20000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	26,66€	27,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**32,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 | densità [punti/m²] ≥ 60000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	45,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0010.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto | campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 | densità [punti/m²] ≥ 60000 | fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata poliefinilica antiabrasiva su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	29,92€	31,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**35,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcio; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 | massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: sabbia quarzifera; elastomeri di gomma. Escluso: fornitura base elastica in tessuto non tessuto in plastica poliestere. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: per campi da calcio da n.7/11 giocatori. Su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 28 ed elastomeri di gomma in quantità [kg/m²] = 12 per un totale complessivo di [kg/m²] = 40; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	51,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0015.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 | massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: per campi da n.7/11 giocatori; erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera ed elastomeri di gomma	1 m²	1,05000	34,18€	35,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**40,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica poco sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica/strato in asfalto. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	39,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0020.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	25,13€	26,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**30,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbiata | colore verde; impiego: esterno | campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.	1 m²	60,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0013.0025.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbiata | colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno | campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 | massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	40,96€	43,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**47,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 m	81,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	53,50€	56,18€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**64,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	119,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	53,50€	56,18€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**94,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	125,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	53,50€	56,18€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**99,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**125,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 m	47,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	25,07€	26,32€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**37,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	86,34€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209		1 cad	1,05000	25,07€	26,32€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti		1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)					**68,25€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				10,24€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**86,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	91,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	25,07€	26,32€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66500	34,70€	23,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66500	32,42€	21,56€
	Sommano euro (A)				**72,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 m	57,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	35,89€	37,68€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**45,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	96,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	35,89€	37,68€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**76,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**96,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	101,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	35,89€	37,68€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**80,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 cad	51,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0015.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	32,51€	32,51€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**40,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 m	125,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	86,69€	91,02€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**99,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**125,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	163,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	86,69€	91,02€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**129,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**163,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	169,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	86,69€	91,02€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**133,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**169,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 m	64,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	40,61€	42,64€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**50,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	102,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	40,61€	42,64€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**81,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	108,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	40,61€	42,64€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**85,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 m	87,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	58,15€	61,06€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**69,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	126,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	58,15€	61,06€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**99,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	131,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	58,15€	61,06€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**104,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.	1 cad	76,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0016.0035.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 | resistenza al fuoco [classe] = 1 | isolamento elettrico [ohm] = 1010 | isolamento termico [W/m²k] = 0,12 | carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 | durezza [shore A] = 85 | peso specifico [g/cm³] = 1,2 | allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	52,68€	52,68€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**60,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno; geometria: multistrato; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 | spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.	1 m²	39,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	22,19€	23,30€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto legno; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 | spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.	1 m²	39,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	22,19€	23,30€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	39,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	23,69€	23,69€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	39,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	23,69€	23,69€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	39,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	23,69€	23,69€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | lato y [cm] = 61 | lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	41,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	23,69€	24,87€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**32,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto pietra; geometria: multistrato; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.	1 m²	39,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	22,19€	23,30€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato | effetto pietra; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.	1 m²	39,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata | effetto legno | effetto pietra | effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	22,19€	23,30€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogeneo | coestruso; funzione: autoposante; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2. Incluso: collante tipo ecofix. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	97,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0017.0250.-	Piastrella per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogenea | coestrusa; funzione: autoposante; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [mm] >= 1,5 in plastica polivinilcloruro (PVC) ed uno strato di supporto in plastica polivincloruro (PVC) compatto	1 m²	1,05000	60,02€	63,02€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**77,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	38,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	22,52€	22,52€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**30,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	38,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	22,52€	22,52€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**30,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore | rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	38,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	22,52€	22,52€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**30,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo | direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.	1 m²	40,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	22,52€	23,65€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0520.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: omogeneo | strato unico; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 34/43 | resistenza all'abrasione [gruppo] = T | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] = 2,4 ÷ 2,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo.	1 m²	79,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0250.-	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: strato unico | omogeneo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa	1 m²	1,05000	52,35€	54,97€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**63,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0525.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per aree polivalenti e competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.	1 m²	63,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0017.0000.-	Telo di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: due strati; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con superficie a vista in rilievo su schiuma in PVC stabilizzato con fibra di vetro con rovescio ruvido per attacco adesivo	1 m²	1,05000	39,91€	41,91€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**49,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	24,71€	25,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**40,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	55,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	24,71€	25,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0500.-	Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7	100 pz	0,16000	1,23€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**43,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "unito"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57.	1 m²	56,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo unito; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo)	1 m²	1,05000	34,53€	36,26€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**44,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "seminato"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57.	1 m²	58,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo seminato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo)	1 m²	1,05000	36,27€	38,08€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**46,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.	1 m²	49,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	23,92€	25,12€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**39,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,35. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.	1 m²	54,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.b	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	27,12€	28,48€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**42,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.	1 m²	58,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.c	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	30,47€	31,99€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**46,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.	1 m²	69,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0260.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	38,92€	40,87€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**55,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,65. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.	1 m²	93,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0260.b	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato | omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,65 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	56,64€	59,47€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**73,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.	1 m²	88,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0000.-	Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco | film poliuretanico fotoreticolato; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	1,05000	58,86€	61,80€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**69,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | scanalature a sezione trapezoidale | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	94,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | a bolli a calotta semisferica | scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 | spessore rilievo bolli [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	66,92€	66,92€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**74,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	71,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	48,49€	48,49€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**56,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.	1 cad	54,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	35,07€	35,07€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**43,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.	1 cad	135,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	98,73€	98,73€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**106,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**135,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	94,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto/pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	66,76€	66,76€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**74,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | scanalature a sezione trapezoidale | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di svolta ad "L"; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	81,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0025.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio | a bolli a calotta semisferica | scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di svolta a "L" | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	56,09€	56,09€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**64,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di incrocio a "T"; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	61,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0030.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di incrocio a "T" | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,2 | spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	40,74€	40,74€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**48,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.	1 cad	47,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0035.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di servizio | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine e non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	29,54€	29,54€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**37,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: antiscivolo | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.	1 cad	114,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0040.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | due zone | a bolli a calotta semisferica; funzione: indicazione di pericolo valicabile | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	82,45€	82,45€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**90,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**114,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: antiscivolo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	80,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0002.0045.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale | a bolli; funzione: indicazione di pericolo/arresto | antiscivolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 | lato y [cm] = 76 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	55,95€	55,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**63,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**80,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; geometria: moduli quadrati | elastico; funzione: anticaduta/antitrauma; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 6. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto da valutare a parte.	1 m²	99,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.45.E0002.0000.-	Pannello di gomma sintetica; geometria: elastico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: granulato e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico	1 m²	1,05000	67,17€	70,53€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**78,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili.	1 m	60,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	1,05000	37,81€	39,70€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**47,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	99,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	1,05000	37,81€	39,70€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**78,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	104,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	1,05000	37,81€	39,70€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**82,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili.	1 m	60,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	1,05000	37,92€	39,82€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**47,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	99,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	1,05000	37,92€	39,82€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**78,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	104,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	1,05000	37,92€	39,82€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**82,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	71,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	46,40€	48,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**56,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	110,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	46,40€	48,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**87,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**110,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0290.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	115,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 0,25 | spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	46,40€	48,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**91,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.	1 m	71,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	46,40€	48,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**56,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	110,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	46,40€	48,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**87,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**110,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	115,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo | indicazione di servizio; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	46,40€	48,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**91,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	47,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0000.a	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	22,09€	23,19€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**37,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	26,99€	28,34€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**42,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	25,08€	26,33€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**40,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	23,69€	24,87€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**39,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1.	1 m²	50,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0025.a	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	24,09€	25,29€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**39,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1.	1 m²	64,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0025.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata | in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	34,49€	36,21€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**50,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0030.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia | in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 61 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	25,08€	26,33€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**40,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	45,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0005.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,27; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	20,21€	21,22€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**35,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0003.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli | rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100 | spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	26,99€	28,34€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**42,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0010.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	22,90€	24,05€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**38,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellata fine | colore nero | colore grigio; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	43,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0015.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellato fine | colore nero | colore grigio; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 | lunghezza [cm] = 1200 | spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato in gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	19,18€	20,14€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**34,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,2 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 32/41 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	48,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 | spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	22,52€	23,65€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**38,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] = 190 | spessore [cm] = 0,35 | lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	90,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0025.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono	1 m²	1,05000	54,10€	56,81€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**71,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] = 190 | spessore [cm] = 0,45 | lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	95,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0025.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: goffrato | in tinta marmorizzata; impiego: interno | impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 | lunghezza [cm] = 1410 | spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono	1 m²	1,05000	58,36€	61,28€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**75,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; altezza [cm] = 190 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,3 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0000.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; spessore [cm] = 0,3 | altezza [cm] = 190 ÷ 200 | lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 | classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	23,80€	24,99€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**39,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0290.-	**OPERA:** Posa, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto a competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.	1 m²	51,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0030.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno | impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato calandrato e vulcanizzato con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti costituito da un strato portante resiliente e da uno strato di usura sovrastante; adatto per competizioni dilettantistiche/amatoriali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	1,05000	31,05€	32,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**40,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: tre strati; funzione: antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; provvista di test positivo alle emissioni VOC secondo lo schema AgBB:2010 - ISO 16000; adatto a competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.	1 m²	60,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0035.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio | opaco | in tinta semiunita; geometria: tre strati | struttura differenziata; funzione: antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: interno | impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 | sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 6,1. Componenti: strato superficiale, strato intermedio, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con strati superiori calandrati e vulcanizzati in modo da formare un materiale compatto di spessore [mm] = 2 a cui verrà accoppiato uno strato di fondo elastico; adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	1,05000	37,85€	39,74€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**47,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,45 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	51,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,45; peso [kg/m²] = 5,2. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	31,13€	32,69€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**40,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,5 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	55,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,5; peso [kg/m²] = 5,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	34,17€	35,88€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**43,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0310.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,6 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	62,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.c	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,6; peso [kg/m²] = 6,5. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	39,76€	41,75€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**49,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0315.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 8,7. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	75,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0040.d	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | non direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 | larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 | spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,7. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	48,95€	51,40€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**59,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0320.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 8,6. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	75,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0045.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,6. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso"	1 m²	1,05000	48,95€	51,40€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**59,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0325.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 10. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	81,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0045.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 1; peso [kg/m²] = 10. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso"	1 m²	1,05000	53,36€	56,03€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**64,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0330.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1,3 | lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.	1 m²	102,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.E0003.0045.c	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati | tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile | antisdrucciolo | antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 | larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 | spessore [cm] = 1,3; assorbimento di energia [%] ≥ 35 | deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso"	1 m²	1,05000	69,63€	73,11€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**81,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.	1 m²	48,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	24,90€	26,15€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**38,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.	1 m²	62,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	39,10€	41,06€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**49,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.	1 m²	112,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	76,79€	80,63€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**88,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.	1 m²	148,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	104,42€	109,64€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**117,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 ÷ 50 | lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	34,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	1,05000	11,97€	12,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**27,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 ÷ 50 | lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa a filari regolari. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	38,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	1,05000	11,97€	12,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**30,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | effetto pietrini; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	44,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0000.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | effetto pietrini; geometria: lastre presso vibrate; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3	1 m²	1,05000	14,19€	14,90€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**35,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | scanalato | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	49,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore grigio; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	1,10000	12,16€	13,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**38,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato | scanalato | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	49,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.G0000.0010.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata | scanalata | colore rosso; impiego: interno | industriale; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	1,10000	12,71€	13,98€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**39,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	55,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0000.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo | effetto porfido; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	21,35€	22,42€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**44,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: levigato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	49,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0005.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: levigata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	16,39€	17,21€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**38,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	53,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0010.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	19,37€	20,34€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**41,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato | bisellato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,5 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	66,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0015.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata | bisellata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana	1 m²	1,05000	29,81€	31,30€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**52,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	46,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0035.-	Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	14,16€	14,87€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**36,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	38,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0020.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	8,21€	8,62€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**30,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	43,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0025.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	12,26€	12,87€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**34,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da microgranaglie di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	48,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0030.-	Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da microgranaglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	15,90€	16,70€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**38,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	53,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0001.0250.a	Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: piana | a rilievo | sabbiata; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	1,05000	19,80€	20,79€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**42,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	40,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0005.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	9,45€	10,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**32,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	42,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0010.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	10,27€	11,30€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**33,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	39,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0015.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	8,35€	9,19€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**31,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	40,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0020.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	9,18€	10,10€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**32,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0520.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	98,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0000.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza	1 m²	1,05000	54,66€	57,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**77,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0525.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	39,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0025.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	1,10000	11,72€	12,89€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**30,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0535.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	37,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0030.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	1,10000	10,46€	11,51€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**29,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0545.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	35,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0035.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	1,10000	9,31€	10,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**28,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0555.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: levigato fine | colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	54,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0040.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine	1 m²	1,10000	23,07€	25,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**43,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0560.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: lucido | colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri; lucidatura prefinita. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	62,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	1,10000	28,83€	31,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**49,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0565.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: scaglie di marmo medie; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno/più colori; dimensioni scaglie [mm] = 15 ÷ 50. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	54,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0040.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine	1 m²	1,10000	23,07€	25,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**43,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0570.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 40 | spessore [cm] = 3 ÷ 3,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento con segati di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	62,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	1,10000	28,83€	31,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**49,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0760.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.	1 m²	35,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD)	1 m³	0,10000	199,67€	19,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,02000	38,67€	0,77€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,02000	25,40€	0,51€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,02000	13,83€	0,28€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02000	8,50€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05.	1 h	0,02000	10,95€	0,22€
LOM261.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02000	3,02€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**27,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,19€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0765.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.	1 m²	63,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,10000	393,46€	39,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,20000	1,39€	0,28€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,20000	0,60€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,02000	13,83€	0,28€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02000	8,50€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05.	1 h	0,02000	10,95€	0,22€
LOM261.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02000	3,02€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**50,32€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,55€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**63,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0770.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.	1 m²	48,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD)	1 m³	0,15000	199,67€	29,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,02000	38,67€	0,77€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,02000	25,40€	0,51€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,02000	13,83€	0,28€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02000	8,50€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05.	1 h	0,02000	10,95€	0,22€
LOM261.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02000	3,02€	0,06€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**38,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,49€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0775.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superificie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.	1 m²	92,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 | caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,15000	393,46€	59,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,25000	1,39€	0,35€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,25000	0,60€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,02500	13,83€	0,35€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02500	8,50€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05.	1 h	0,02500	10,95€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02500	3,02€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**73,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**92,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	32,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	9,06€	9,06€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**25,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	38,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	10,34€	10,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**30,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	45,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	12,30€	12,30€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**36,20€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**45,79€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	34,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0005.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	10,47€	10,47€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,05000	32,42€	1,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**27,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,18€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	41,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0005.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	12,22€	12,22€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**32,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	48,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0005.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	14,81€	14,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**38,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,97€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	41,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0010.a_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	16,58€	16,58€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**33,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	49,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0010.b_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	19,12€	19,12€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**39,36€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**49,79€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	61,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0010.c_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	25,00€	25,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,05000	32,42€	1,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**48,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,86€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	44,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0015.a_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	18,72€	18,72€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**35,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,62€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	51,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0015.b_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	20,22€	20,22€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**40,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,18€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	64,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0015.c_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	26,86€	26,86€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**50,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	40,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0020.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	1,00000	15,68€	15,68€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**32,23€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**40,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	48,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0020.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	1,00000	18,10€	18,10€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**38,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	56,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0020.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	1,00000	20,93€	20,93€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**44,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,71€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	35,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0025.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	1,00000	11,76€	11,76€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	[kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**28,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	43,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0025.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**34,54€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,18€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**43,69€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	52,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0025.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	1,00000	17,42€	17,42€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**41,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,27€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	47,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0030.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	21,39€	21,39€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**37,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,99€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	53,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.06.10.05.J0005.0030.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	22,09€	22,09€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**42,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0100.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	41,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0035.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [mm] >= 4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	16,40€	16,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,10000	34,70€	3,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**32,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,68€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0105.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	47,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0040.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	17,55€	17,55€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**37,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0110.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	49,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0045.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	22,42€	22,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**38,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0115.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	55,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0045.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato | trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	23,27€	23,27€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**43,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0120.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	43,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0050.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	17,46€	17,46€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**34,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,02€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0125.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	49,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0050.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica | carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	18,70€	18,70€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**38,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0130.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio impasto"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4. Incluso: sabbia; distanziali. Escluso: materiale per intasamento sconnessure. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5; distanziali maggiorati autocentranti, asimmetrici, non passanti nella misura [cm] = 1,5. Schema di posa tipo A/B.	1 m²	47,91€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0055.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio impasto; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2	1 m²	1,00000	17,63€	17,63€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**37,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0135.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: contorno irregolare | multistrato; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 11,2 | lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia; graniglia. **LAVORO:** Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	55,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0060.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: contorno irregolare | multistrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 | lato x [cm] = 11,2 | lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2,4	1 m²	1,00000	20,30€	20,30€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,20000	34,70€	6,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**44,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,91€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Escluso: terra vegetale di riempimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65.	1 m²	43,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0250.a	Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65	1 m²	1,00000	14,12€	14,12€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**34,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. Escluso: terra vegetale di riempimento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65.	1 m²	44,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0250.b	Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno | strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65	1 m²	1,00000	14,84€	14,84€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	21,55€	1,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,62€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	0,43€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**35,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,37€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	35,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	8,96€	9,41€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
	Sommano euro (A)				**27,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	37,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	10,26€	10,77€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
	Sommano euro (A)				**29,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	42,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	12,55€	13,18€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**33,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	46,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.d	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	15,31€	16,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**36,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,31€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	34,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0010.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	8,51€	8,94€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,13000	32,42€	4,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
	Sommano euro (A)				**27,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,68€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	37,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0010.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	10,26€	10,77€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
	Sommano euro (A)				**29,25€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,39€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**37,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	41,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0010.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	11,43€	12,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**32,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,74€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.	1 m²	26,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0000.-	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione x [cm] = 10 | dimensione y [cm] = 20 | spessore [mm] = 50	1 m²	1,05000	0,76€	0,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**21,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0012.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato minerale; finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 | carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrella in solfato di calcio; idoneo all'impiego lungo vie di esodo. Tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa.	1 m²	91,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.05.00.J0012.0000.a	Piastrella galleggiante di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente	1 m²	1,05000	62,14€	65,25€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,23€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**72,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 | carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo all'impiego lungo vie di esodo. Tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa.	1 m²	53,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.05.00.J0013.0000.a	Piastrella galleggiante di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminata; funzione: ignifuga | ispezionabile; impiego: interno | pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 | sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente	1 m²	1,05000	33,00€	34,65€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,23€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**41,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; funzione: ingelivo; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0000.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; funzione: ingeliva; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	12,31€	13,54€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**35,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	51,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0005.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	17,21€	18,93€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**40,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	52,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0010.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	18,01€	19,81€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**41,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato | granigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	56,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0015.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata | granigliata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	20,88€	22,97€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**44,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	54,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0020.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	19,67€	21,64€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**43,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorato | smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	58,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0025.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	22,12€	24,33€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**46,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	60,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0030.a	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	25,81€	28,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**48,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	69,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0030.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	31,76€	34,94€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**54,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	72,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0001.0030.c	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 24 | lato y [cm] = 24 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	33,98€	37,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**57,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	36,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	11,68€	12,85€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**28,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.b	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	1,10000	17,21€	18,93€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**34,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	46,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.c	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	1,10000	19,24€	21,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**37,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	38,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.d	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	13,16€	14,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**30,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	39,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.e	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	13,93€	15,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**31,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.f	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	1,10000	17,21€	18,93€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**34,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	48,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.g	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	1,10000	20,38€	22,42€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**38,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	36,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0005.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	12,05€	13,26€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**29,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	44,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0005.b	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	1,10000	17,59€	19,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**35,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnato | scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	47,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0005.c	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | bugnata | scanalata | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	1,10000	19,63€	21,59€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**37,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	164,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	122,11€	122,11€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**129,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**164,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	210,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,11€	128,22€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**166,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	216,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,11€	128,22€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**170,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	121,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	88,81€	88,81€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**96,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	166,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**131,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	171,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**135,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	112,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	81,41€	81,41€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**89,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	156,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	81,41€	85,48€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**123,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**156,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	161,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	81,41€	85,48€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**128,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	110,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0295.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	80,12€	80,12€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**87,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**110,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	171,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	127,66€	127,66€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**135,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	217,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	127,66€	134,04€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**172,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	223,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	127,66€	134,04€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**176,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**223,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	126,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	92,50€	92,50€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**100,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	171,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	92,50€	97,13€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**135,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	176,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	92,50€	97,13€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**139,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**176,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	117,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	85,12€	85,12€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**92,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	161,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	85,12€	89,38€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**127,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	166,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	85,12€	89,38€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**131,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	115,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0315.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	83,49€	83,49€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**91,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0100.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	178,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	133,22€	133,22€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**140,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0105.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	225,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	133,22€	139,88€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**178,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**225,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0110.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	230,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	133,22€	139,88€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**182,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**230,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0115.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	131,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	96,21€	96,21€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**103,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0120.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	176,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	96,21€	101,02€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**139,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**176,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0125.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	181,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	96,21€	101,02€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**143,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0130.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	121,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	88,81€	88,81€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**96,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0135.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	166,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**131,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0140.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	171,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**135,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0145.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	119,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0335.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	86,82€	86,82€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**94,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0150.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	228,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	172,89€	172,89€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**180,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0155.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	277,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	172,89€	181,53€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**219,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**277,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0160.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	283,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	172,89€	181,53€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**224,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**283,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0165.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	167,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	125,07€	125,07€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**132,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**167,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0170.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	214,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,07€	131,32€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**169,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**214,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0175.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	219,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,07€	131,32€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**173,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0180.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	155,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	115,45€	115,45€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**123,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0185.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	201,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	115,45€	121,22€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**159,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**201,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0190.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	207,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	115,45€	121,22€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	34,70€	21,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,42€	19,94€
	Sommano euro (A)				**163,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0195.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	152,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0355.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	112,87€	112,87€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,31€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**120,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**152,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0200.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	62,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0250.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	30,44€	33,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**49,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0205.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	70,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0255.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	36,12€	39,73€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**55,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0210.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	59,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0260.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	28,38€	31,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**47,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0215.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	67,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0265.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	33,94€	37,33€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**53,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0220.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	55,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0270.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	25,79€	28,37€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**44,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0225.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	58,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0275.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	27,49€	30,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**46,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0230.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	41,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0500.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	15,32€	16,85€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**32,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0235.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	42,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0505.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	15,97€	17,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**33,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0240.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	43,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0510.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	16,84€	18,52€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**34,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0245.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	48,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0515.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	20,72€	22,79€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**38,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	43,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0520.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	16,84€	18,52€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**34,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	46,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0525.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	18,81€	20,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**36,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	42,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0530.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	15,87€	17,46€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**33,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	46,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0535.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	19,15€	21,07€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**36,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	190,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	122,11€	134,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**150,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	221,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,11€	128,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**175,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**221,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	226,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,11€	128,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**179,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	143,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	88,81€	97,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**113,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0290.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	177,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**140,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	182,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**144,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	133,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	81,41€	89,55€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**105,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	167,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	81,41€	85,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**132,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**167,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0310.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	172,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	81,41€	85,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**136,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**172,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0315.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	131,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0295.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	80,12€	88,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**104,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0320.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	197,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	127,66€	140,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**156,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0325.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	228,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	127,66€	134,04€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**180,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0330.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	234,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	127,66€	134,04€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**185,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0335.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	148,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	92,50€	101,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**117,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0340.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	182,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	92,50€	97,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**143,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0345.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	187,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	92,50€	97,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**148,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0350.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	138,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	85,12€	93,63€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**109,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**138,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0355.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	172,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	85,12€	89,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**136,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**172,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0360.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	177,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	85,12€	89,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**140,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0365.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	136,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0315.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	83,49€	91,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**107,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**136,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0370.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	205,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	133,22€	146,54€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**162,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0375.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	236,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-"WT6" e 1-"S9" della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	133,22€	139,88€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**186,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0380.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	241,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	133,22€	139,88€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**191,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0385.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	153,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	96,21€	105,83€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**121,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**153,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0390.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	186,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	96,21€	101,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**147,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**186,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0395.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	192,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	96,21€	101,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**152,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**192,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0400.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	143,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	88,81€	97,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**113,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0405.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	177,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**140,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0410.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	182,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	88,81€	93,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**144,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0415.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	140,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0335.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 1,35 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	86,82€	95,50€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**111,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0420.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	260,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	172,89€	190,18€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**206,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**260,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0425.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	288,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	172,89€	181,53€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**228,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**288,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0430.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	294,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	172,89€	181,53€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**232,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**294,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0435.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	194,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	125,07€	137,58€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**153,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0440.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	225,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,07€	131,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**178,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**225,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0445.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	230,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,07€	131,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**182,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**230,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0450.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 m	180,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	115,45€	127,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**142,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0455.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.	1 m	212,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	115,45€	121,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**168,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0460.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere | rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG | assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso | inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso | test del percorso nei sensi di marcia | inserimento percorso in banca dati Europea. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.	1 m	218,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: interno | percorsi tattili; spessore [cm] = 2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	115,45€	121,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	34,70€	24,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,42€	23,18€
	Sommano euro (A)				**172,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0465.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.	1 cad	177,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0355.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo | non smaltata; funzione: indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno | percorsi tattili; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] = 2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	112,87€	124,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**140,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	66,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0006.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25	1 m²	1,10000	29,60€	32,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	28,96€	5,07€
	Sommano euro (A)				**52,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	79,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0006.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25	1 m²	1,10000	38,91€	42,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	28,96€	5,07€
	Sommano euro (A)				**63,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: boiacca di puro cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.	1 m²	90,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0006.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	1,10000	46,72€	51,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	105,07€	3,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	28,96€	5,07€
	Sommano euro (A)				**71,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione e costipazione del letto di posa; intasamento connessure con sabbia; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di opportuna dimensione e colore in relazione all'impiego.	1 m²	55,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,70000	17,90€	12,53€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,50000	9,90€	4,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05.	1 h	0,25000	10,95€	2,74€
LOM261.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,25000	3,02€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23500	28,96€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23500	32,42€	7,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23500	34,70€	8,15€
	Sommano euro (A)				**43,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0750.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,02 ÷ 0,03. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	617,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	34,70€	260,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	28,96€	217,20€
	Sommano euro (A)				**487,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0755.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,031 ÷ 0,04. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	697,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	34,70€	294,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
	Sommano euro (A)				**551,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				82,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				63,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**697,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0760.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,041 ÷ 0,05. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	778,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	34,70€	329,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	28,96€	275,12€
	Sommano euro (A)				**615,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				92,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				70,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**778,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0765.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,06. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	858,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	34,70€	364,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
	Sommano euro (A)				**678,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				101,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**858,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0770.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,061 ÷ 0,08. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	1.140,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,00000	34,70€	485,80€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,00000	28,96€	405,44€
	Sommano euro (A)				**901,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				135,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				103,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.140,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0775.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,081 ÷ 0,1. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	1.301,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	34,70€	555,20€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	28,96€	463,36€
	Sommano euro (A)				**1.029,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				154,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				118,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.301,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0780.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] > 0,101. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.	1 m³	1.462,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,00000	34,70€	624,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,00000	28,96€	521,28€
	Sommano euro (A)				**1.156,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				173,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.462,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: rettangolari | coste martellate/tranciate; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere.	1 m²	151,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb010.0000.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 ÷ 20 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere	1 m²	1,05000	94,58€	99,31€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**119,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	55,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb010.0005.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva | colore giallo dorato | colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 | spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50	1 m²	1,05000	22,36€	23,48€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**44,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; geometria: lastre squadrate | lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum.	1 m²	81,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**64,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: frontale; impiego: scale; altezza [cm] ≤ 25. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.	1 m	32,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00500	105,07€	0,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**25,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate; impiego: scale; larghezza [cm] ≤ 36. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.	1 m	37,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00600	105,07€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**29,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.	1 m²	134,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	28,96€	43,44€
	Sommano euro (A)				**106,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: alzate; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.	1 m	16,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	105,07€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0020.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa a campo unico. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.	1 m²	49,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01000	105,07€	1,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**39,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0020.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa a disegno con fasce. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.	1 m²	69,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01000	105,07€	1,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**55,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C".	1 m²	105,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb012.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	47,02€	49,37€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**83,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C".	1 m²	109,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb012.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	49,86€	52,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**86,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato".	1 m²	146,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb036.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	71,92€	75,52€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**115,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato".	1 m²	152,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb036.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	76,22€	80,03€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**120,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**152,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	129,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb019.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	59,48€	62,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	34,70€	13,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	28,96€	11,29€
	Sommano euro (A)				**102,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**129,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	134,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb019.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	63,05€	66,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**106,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	129,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb020.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	59,48€	62,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	34,70€	13,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	28,96€	11,29€
	Sommano euro (A)				**102,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**129,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	134,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb020.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	63,05€	66,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**106,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb023.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	96,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb023.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	40,51€	42,54€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**76,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**96,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	116,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb024.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	53,76€	56,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**92,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	135,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb024.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	63,44€	66,61€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**106,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**135,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb027.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	95,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb027.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	39,85€	41,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**75,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate.	1 m²	112,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb028.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	50,46€	52,98€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**88,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	134,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb028.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	63,05€	66,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**106,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	151,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb029.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	76,08€	79,88€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**120,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	158,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb029.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	80,63€	84,66€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**124,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**158,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	140,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb030.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	67,72€	71,11€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**111,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	168,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb030.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	88,31€	92,73€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**132,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**168,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb031.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	99,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb031.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	41,15€	43,21€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**79,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb032.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	104,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb032.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	44,90€	47,15€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**82,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb034.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	166,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb034.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	86,98€	91,33€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**131,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb035.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	124,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb035.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	56,44€	59,26€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
	Sommano euro (A)				**98,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna; geometria: lastre squadrate | lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum.	1 m²	81,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**64,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; lastre in quadrettoni alla romana.	1 m²	102,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64500	34,70€	22,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64500	32,42€	20,91€
	Sommano euro (A)				**81,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	57,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb038.0000.a	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava	1 m²	1,05000	23,51€	24,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**45,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	69,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb038.0000.b	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava	1 m²	1,05000	32,96€	34,61€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**55,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana | bordi martellinati; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.	1 m²	78,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb038.0005.-	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana | bordi martellinati; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale	1 m²	1,05000	39,77€	41,76€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**62,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico".	1 m²	98,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb039.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	41,84€	43,93€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**77,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico".	1 m²	122,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb039.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 | lato y [cm] = 45,7 | spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	53,77€	56,46€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**96,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb041.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: martellinato | bocciardato; geometria: rettangolari; impiego: esterno; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [Mpa] > 170 | resistenza a trazione per flessione [Mpa] > 11 | coefficiente attrito radente [-] > 0,4 | resistenza all'urto [cm] > 70 | resistenza all'usura per attrito [-] > 0,9. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo la gelività; coefficiente di attrito radente anche a materiale bagnato conforme all'art. 8.22 del D.M. n.236/89. Sigillatura dei giunti con malta premiscelata avente: resistenza meccanica [classe] = C45/C55, resistenza a flessione [Mpa] = 8, curva granulometrica con diametro massimo [mm] = 2, classe di esposizione ambientale [classe] = XF4 conforme alla norma UNI EN 206.	1 m²	202,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata | bocciardata; geometria: rettangolare; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino	1 m²	1,05000	132,95€	139,60€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**160,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**202,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	90,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb042.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	36,04€	37,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**71,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	106,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb042.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	45,06€	47,31€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**84,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb045.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito serizzo; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm.	1 m²	93,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	34,70€	18,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	32,42€	17,41€
	Sommano euro (A)				**73,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	116,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb046.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	68,43€	71,85€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**92,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	125,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb046.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	74,59€	78,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**98,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**125,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	205,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb048.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	116,19€	122,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**162,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	219,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb048.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	126,63€	132,96€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**173,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	89,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb049.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	35,17€	36,93€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**70,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	99,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb049.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	42,61€	44,74€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**78,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	95,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb050.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	39,31€	41,28€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**75,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	111,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb050.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	47,52€	49,90€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	28,96€	10,72€
	Sommano euro (A)				**88,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	88,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb051.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	34,41€	36,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**70,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	104,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb051.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	43,40€	45,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**82,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	112,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb052.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	49,40€	51,87€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**88,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	131,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb052.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	60,64€	63,67€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**103,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	135,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb054.0000.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	82,57€	86,70€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**107,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**135,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 | spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.	1 m²	135,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.Mb054.0005.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; funzione: ignifuga; impiego: interno; lato x [cm] = 61 | lato y [cm] = 30,5 | spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 | carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	82,57€	86,70€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**107,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**135,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	53,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb056.0000.-	Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,68000	16,38€	27,52€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**42,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale beola; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura giunti | pulizia finale| assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm.	1 m²	93,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	34,70€	18,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	32,42€	17,41€
	Sommano euro (A)				**73,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolari | coste refilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilate di fresa.	1 m²	110,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb057.0000.-	Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	63,70€	66,89€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**87,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**110,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione.	1 m²	110,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb057.0000.-	Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	63,70€	66,89€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**87,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**110,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolari | coste refilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilate di fresa.	1 m²	91,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	48,98€	51,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**71,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione.	1 m²	91,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare | coste refilate; impiego: esterno | pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 | lato y [cm] ≤ 35 | spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	48,98€	51,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**71,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione.	1 m²	41,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	1,05000	17,23€	18,09€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**33,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione.	1 m²	47,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0005.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero	1 m²	1,05000	21,53€	22,61€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**37,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa ad opus incertum. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	34,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0000.-	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno | pavimenti	1 m²	1,05000	7,20€	7,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	34,70€	4,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	34,70€	4,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**27,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	78,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0005.a	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	39,84€	41,83€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**62,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	84,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0005.b	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste martellate/tranciate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	44,26€	46,47€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**67,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	99,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0010.a	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste segate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	55,31€	58,08€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**78,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari | quadrate | coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.	1 m²	105,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb060.0010.b	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare | coste segate; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	59,71€	62,70€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**83,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	48,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,05000	22,06€	23,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**38,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	56,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,36000	22,07€	30,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**44,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	69,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,94000	20,48€	39,73€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**54,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	85,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.d	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	2,52000	20,97€	52,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**67,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	91,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb061.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,94000	29,39€	57,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**71,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connessure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.	1 m²	112,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb061.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	2,52000	29,28€	73,79€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	105,07€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**88,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 10 | lunghezza [m] = 2 | altezza [cm] = 4. Incluso: conglomerato cementizio; viti autofilettanti acciaio inox. Escluso: sottostruttura metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: annegamento sottostruttura matallica. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza viti autofilettanti [mm] ≥ 50. Sottostruttura costituita da traversi metallici zincati con sezione ad omega ad interasse [cm] = 70; distanziamento listoni [mm] = 5.	1 m²	104,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa000.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 4 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento del legno antitarlo e antimuffa in autoclave; assemblaggio listoni con viteria in acciaio inox autofilettante di lunghezza [mm] >= 50; posa su sottostruttura metallica zincata con traversi ad interasse [cm] = 70 annegata nel conglomerato cementizio	1 m²	1,10000	37,14€	40,85€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato	1 m³	0,15000	113,00€	16,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,10000	0,77€	0,08€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,10000	0,58€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**82,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	120,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	1,05000	63,40€	66,57€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**95,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	76,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	1,05000	29,97€	31,47€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**60,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno Rovere Europa UNI B. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	47,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	1,05000	16,93€	17,78€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**37,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa021.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale pino; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 | lunghezza [m] = 2,15 | altezza [cm] = 4,5. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato. Fissaggio al sottofondo con n.4 viti per ogni tavola.	1 m²	73,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa021.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale pino; impiego: esterno | arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 | altezza [cm] = 4,5 | lunghezza [m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato ed impregnato in autoclave; fissaggio al sottofondo con viti	1 m²	1,10000	31,71€	34,88€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	4,00000	0,40€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**57,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: collante. Escluso: sottostruttura in magatelli; assistenza muraria. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.	1 m²	121,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa026.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: foglio di protezione in plastica polietilene SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione; listoni intestati a maschio-femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste; preverniciati a caldo con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	1,05000	60,87€	63,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**95,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: sottostruttura lignea isolata. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.	1 m²	161,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa026.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: profilato metallico centrale ad incastro | giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: listone intestato a maschio su uno dei lati maggiori mentre gli altri sono intestati a femmina; verniciato con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; numerati progressivamente sul retro; profilato metallico posizionato al centro del listone; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	1,05000	112,80€	118,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**127,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	127,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa030.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	69,09€	72,54€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**101,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	93,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa030.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	42,98€	45,13€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**73,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	133,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa031.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	73,26€	76,92€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**105,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	86,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa031.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	37,77€	39,66€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**68,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	55,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa031.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	22,77€	23,91€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**43,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	122,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	64,82€	68,06€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**96,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	86,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	37,77€	39,66€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**68,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	50,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	19,01€	19,96€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**39,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	93,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa033.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	43,22€	45,38€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**73,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 | larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | spessore [cm] = 1. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.	1 m²	74,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa033.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 | lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	28,64€	30,07€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	354,25€	8,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**58,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.	1 m²	50,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa032.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 | lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 | spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	19,01€	19,96€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**39,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base.	1 m²	101,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0000.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. Componenti: listone, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base	1 m²	1,05000	70,12€	73,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**80,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso.	1 m²	86,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0005.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. Componenti: listone, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso	1 m²	1,05000	58,88€	61,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**68,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno | impianti sportivi | campi da basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS.	1 m²	90,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0010.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio | preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. Componenti: listone, pannello, telo SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS	1 m²	1,05000	61,97€	65,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**71,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico | plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/plastica polivinilcloruro (PVC) e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base.	1 m²	58,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0015.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. Componenti: telo, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base	1 m²	1,05000	38,16€	40,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**46,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico | plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/PVC e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso.	1 m²	53,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Qb000.0025.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. Componenti: telo, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso	1 m²	1,05000	34,16€	35,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**42,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb003.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in listoni di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico | effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8; resistenza all'abrasione [classe] = AC5. Incluso: materassino antirumore in plastica polietilene espanso; collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	58,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qb003.0000.-	Listone per pavimento di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico | effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8 | larghezza [cm] = 19 | lunghezza [cm] = 120; resistenza all'abrasione [classe] = AC5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale (HDF) con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato su lato inferiore a scopo bilanciante	2 m²	1,05000	24,55€	25,78€
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.a	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2	1 m²	1,05000	0,38€	0,40€
LOM261.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini | sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,67€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**45,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: a scuretto chiuso | isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	38,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.D0018.0000.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colorata | liscia | microforata; geometria: a scuretto chiuso; impiego: sistema di controsoffittatura SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta; liscia/microforata	1 m²	1,00000	15,29€	15,29€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**30,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato | liscio | microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere | fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti.	1 m²	47,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.D0018.0005.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: accoppiata a strisce fonoassorbenti; funzione: antipolvere | fonoassorbente; impiego: sistema di controsoffittatura	1 m²	1,00000	22,66€	22,66€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**37,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	37,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0000.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista	1 m²	1,00000	4,31€	4,31€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,16€	4,18€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,79€	0,55€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,34€	0,24€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**29,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	41,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0005.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura a vista	1 m²	1,00000	6,93€	6,93€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,16€	4,18€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,79€	0,55€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,34€	0,24€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**32,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	38,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0010.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi dritti | bordi risegati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista	1 m²	1,00000	4,96€	4,96€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,16€	4,18€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,79€	0,55€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,34€	0,24€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**30,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	37,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta	1 m²	1,00000	4,87€	4,87€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**29,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	40,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0020.-	Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura nascosta	1 m²	1,00000	7,50€	7,50€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**32,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	38,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0025.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta	1 m²	1,00000	5,52€	5,52€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**30,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0030.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato | orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30.	1 m²	50,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0030.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3	1 m²	1,00000	3,27€	3,27€
LOM261.RM.09.05.00.R0000.0000.-	Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario	1 m²	1,00000	2,98€	2,98€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**40,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0035.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili.	1 m²	56,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0035.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato	1 m²	1,00000	7,80€	7,80€
LOM261.RM.09.05.00.R0000.0000.-	Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario	1 m²	1,00000	2,98€	2,98€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**44,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	74,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0750.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	24,00€	24,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**58,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	79,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0500.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	28,00€	28,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**62,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	85,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0505.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	33,00€	33,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**67,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	93,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0000.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	39,50€	39,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**74,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	82,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0250.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	30,50€	30,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**65,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	85,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.10.H0001.0255.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa	1 m²	1,00000	33,00€	33,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**67,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: in aderenza | ribassato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura additivato con fibre di vetro e vermiculite; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	44,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0002.0000.-	Lastra di gesso rivestito; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso additivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	1,10000	2,29€	2,52€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,50000	1,08€	2,70€
LOM261.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	2,50000	0,20€	0,50€
LOM261.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	2,50000	0,63€	1,58€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,90000	0,77€	0,69€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**35,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; finitura: microforato; funzione: antisfondellamento | isolamento acustico; spessore [cm] = 1,25; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,7 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza umidità (RH) [%] = 70; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	59,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0002.0005.-	Lastra di gesso rivestito; finitura: forata; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,25; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere	1 m²	1,10000	12,80€	14,08€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,50000	1,08€	2,70€
LOM261.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	2,50000	0,20€	0,50€
LOM261.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	2,50000	0,63€	1,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,90000	0,77€	0,69€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**46,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,39€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili.	1 m²	46,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,3	1 m²	1,00000	2,09€	2,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.25.H0002.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	1,00000	2,09€	2,09€
LOM261.RM.09.05.00.R0000.0000.-	Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini | profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario	1 m²	1,00000	2,98€	2,98€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	34,70€	15,96€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,42€	14,91€
	Sommano euro (A)				**36,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; geometria: in aderenza | ribassato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura; . Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	53,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0003.0000.-	Lastra di gesso rivestito fibrorinforzato; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia	1 m²	1,10000	8,35€	9,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.09.10.10.H0003.0000.-	orditura in fibra di vetro	1 m²	1,10000	8,35€	9,19€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,50000	1,08€	2,70€
LOM261.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	2,50000	0,20€	0,50€
LOM261.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	2,50000	0,63€	1,58€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,90000	0,77€	0,69€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**42,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 160. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.	1 m²	58,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0003.0000.-	Lastra di gesso rivestito fibrorinforzato; impiego: interno | controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro	1 m²	1,10000	8,35€	9,19€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 | lato y [mm] = 48 | spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,50000	1,08€	2,70€
LOM261.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	4,00000	0,20€	0,80€
LOM261.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	4,00000	0,63€	2,52€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciao zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,90000	0,77€	0,69€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,51€	1,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	34,70€	1,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	32,42€	14,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	28,96€	12,74€
	Sommano euro (A)				**45,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico | isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	102,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc015.0000.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 30 ÷ 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	1,00000	59,79€	59,79€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,25000	34,70€	8,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**81,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,60€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	39,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0015.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	6,95€	6,95€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**31,03€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,65€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**39,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	38,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0015.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120	1 m²	1,00000	6,35€	6,35€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**30,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,56€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**38,49€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta | bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	42,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0020.-	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | decoro fessurato; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	8,85€	8,85€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**33,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	40,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0025.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	8,16€	8,16€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**32,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	44,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0030.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	10,85€	10,85€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**35,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura a vista | bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	38,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0025.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120	1 m²	1,00000	7,43€	7,43€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,66€	2,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**30,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco | finemente granulata; geometria: orditura seminascosta | bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	43,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od000.0030.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 120	1 m²	1,00000	9,90€	9,90€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**34,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	50,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0280.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,01000	10,13€	10,23€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,16€	0,46€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,51€	1,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**40,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,62€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,84€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	53,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0285.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,01000	12,59€	12,72€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,16€	0,46€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,51€	1,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**42,68€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**53,99€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	50,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0250.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	15,89€	15,89€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**39,95€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**50,53€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	57,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0255.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	21,20€	21,20€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**45,26€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,79€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**57,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	61,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0260.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	24,79€	24,79€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**48,85€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**61,80€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	60,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0265.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	23,73€	23,73€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**47,79€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**60,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0030.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	58,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0270.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	26,34€	26,34€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,66€	2,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**46,34€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**58,62€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0035.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; geometria/forma: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	66,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0275.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	32,18€	32,18€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,66€	2,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**52,18€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**66,01€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0040.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre | palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio.	1 m²	70,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0270.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	26,34€	26,34€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0250.-	Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevamento; impiego: controsoffitti	1 cad	1,50000	2,59€	3,89€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0750.-	Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: per profili intermedi	1 cad	1,50000	0,81€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**56,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,98€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	62,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0000.a	Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido	1 m²	1,00000	28,56€	28,56€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**49,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,33€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	61,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od002.0000.b	Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco | velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido	1 m²	1,00000	28,56€	28,56€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,66€	2,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**48,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0000.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.	1 m²	40,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0305.a	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico | riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 ÷ 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125	1 m²	1,00000	17,68€	17,68€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**31,67€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,75€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**40,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.	1 m²	42,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0000.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	17,68€	17,68€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**33,69€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**42,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.	1 m²	46,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0000.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	20,40€	20,40€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**37,01€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,55€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**46,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.c	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.	1 m²	42,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0000.c	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	20,42€	20,42€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,66€	2,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**33,70€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,06€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**42,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0255.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera | orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m²] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente.	1 m²	59,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0005.-	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: velo vetro; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2 | lato x [cm] = 60 ÷ 240 | lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 ÷ 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; bordi pannello verniciati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	28,09€	28,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,16€	4,18€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,79€	0,55€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,34€	0,24€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,06€	0,11€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta clips di metallo generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: controsoffitti con resistenza agli urti [classe] = 3A	1 cad	0,70000	0,23€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**47,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,72€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale.	1 cad	234,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0010.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	1,00000	124,96€	124,96€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	4,00000	6,13€	24,52€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	4,00000	1,07€	4,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**185,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale.	1 cad	406,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0010.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 120 | lato y [cm] = 240; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	1,00000	246,24€	246,24€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	6,00000	6,13€	36,78€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	6,00000	1,07€	6,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**320,99€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				48,15€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				36,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**406,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0265.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana | circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 | spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale.	1 cad	265,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od005.0015.-	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; geometria: circolare; funzione: isolante acustico | fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 | diametro (ø) [cm] = 120; FALSO | resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	1,00000	149,54€	149,54€
LOM261.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 | diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	4,00000	6,13€	24,52€
LOM261.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	4,00000	1,07€	4,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**209,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,14€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**265,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	37,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0000.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	10,39€	10,39€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**29,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	39,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0005.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	11,78€	11,78€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**30,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	41,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0010.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto aperto | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	13,56€	13,56€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**32,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	44,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0015.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate | a scuretto chiuso | bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 8,5 | lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	16,02€	16,02€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**35,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	43,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0020.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	12,22€	12,22€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**34,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	35,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0025.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15	1 m²	1,00000	8,70€	8,70€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**27,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0030.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	38,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0030.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15	1 m²	1,00000	11,26€	11,26€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**30,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0035.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	35,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0035.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 18 | lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20	1 m²	1,00000	8,51€	8,51€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**27,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0040.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 | spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.	1 m²	37,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.00.Sa000.0040.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso | bordi squadrati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20	1 m²	1,00000	10,44€	10,44€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | doghe; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 40 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,21€	1,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**29,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.a	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	81,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.a	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	42,73€	42,73€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**64,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.b	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	72,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.b	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 6 x 6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	35,58€	35,58€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**57,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.c	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	63,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.c	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 7,5 x 7,5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	28,54€	28,54€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**50,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.d	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	64,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.d	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 8,6 x 8,6 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	28,94€	28,94€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**50,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.e	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	59,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.e	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 10 x 10 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	24,77€	24,77€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**46,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.f	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	60,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.f	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 12 x 12 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	25,66€	25,66€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**47,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.g	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	53,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.g	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 15 x 15 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	20,47€	20,47€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**42,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.h	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.	1 m²	50,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.h	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 20 x 20 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 6	1 m²	1,00000	17,94€	17,94€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" | profili a forma di "Z" | profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,97€	3,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**39,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0500.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	81,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.05.Sa000.0000.a	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | maglia [cm] = 5 x 5 | spessore [mm] = 0,5 | altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	42,73€	42,73€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**64,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0505.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi.	1 m²	48,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.Sa000.0005.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; impiego: interno | controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie; da posare su orditura a vista	1 m²	1,00000	15,66€	15,66€
LOM261.RM.09.05.00.Sb003.0005.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore metallizzato; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	4,49€	4,49€
LOM261.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,06€	0,09€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**38,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.a	**OPERA:** Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	42,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0030.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno | controsoffitti; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3	1 m²	1,01000	3,27€	3,30€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,16€	0,46€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,51€	1,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**33,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.b	**OPERA:** Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.	1 m²	47,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.10.10.H0000.0035.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 | lato y [cm] = 140 | spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato	1 m²	1,01000	7,80€	7,88€
LOM261.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 | lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,16€	0,46€
LOM261.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 | lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,51€	1,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,15000	0,95€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**37,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	98,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0250.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	43,00€	43,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**77,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0005.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	102,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0750.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	46,00€	46,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**80,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0010.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	109,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0755.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno | solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	52,00€	52,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**86,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0015.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | assorbimento acustico [dB] = 0,6 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	118,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0000.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 | assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco	1 m²	1,00000	59,00€	59,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**93,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**118,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0020.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	105,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0500.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità	1 m²	1,00000	49,00€	49,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**83,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0025.-	**OPERA:** Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	109,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.05.05.H0001.0505.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento | rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 | reazione al fuoco [classe] = A2–s1,d0 | resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa	1 m²	1,00000	52,00€	52,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**86,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	11,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.25.Ca001.0000.-	Laminato di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucido | colore di serie; geometria: ondulato | piano; impiego: coperture; fornitura: in rotoli; peso [g/m²] ≥ 300	1 m²	1,05000	4,55€	4,78€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**8,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido | colore di serie; geometria: piano | ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	12,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Ca001.0000.-	Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucida | colore di serie; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375	1 m²	1,05000	5,28€	5,54€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**9,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco | film in poliestere | colore di serie; geometria: ondulato | grecato; peso [kg/m²] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	17,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Ca001.0005.-	Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: opaca | film in poliestere | colore di serie ; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1	1 m²	1,05000	9,11€	9,57€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**13,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125.	1 m²	31,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.F0000.0000.-	Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato	1 m²	1,05000	17,02€	17,87€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,01500	1,25€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	34,70€	2,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**24,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 12. Escluso: colmi; aeratori. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125.	1 m²	40,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.F0000.0005.-	Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata | colorata; geometria: arrotondata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato	1 m²	1,05000	23,52€	24,70€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,01500	1,25€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	34,70€	2,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**31,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m²] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato.	1 m²	94,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.F0000.0010.-	Tegola di bitume generico; finitura: lamina di rame; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) con biutme fillerizzato protetto da lamina di rame puro [µ] = 70	1 m²	1,05000	64,72€	67,96€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,01500	1,25€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	34,70€	2,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**74,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	10,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.F0010.0000.-	Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulata; funzione: sottomanto | sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8	1 m²	1,05000	4,72€	4,96€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**8,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, basamento di cemento generico; funzione: supporto; impiego: impianti fotovoltaici | impianti solari termici. Escluso: colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per manto in tegole portoghesi. Quota di sovrapposizione pari al 15% della superficie del singolo elemento.	1 m²	342,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.00.G0000.0000.-	Basamento di cemento generico; funzione: supporto impianti fotovoltaici | supporto impianti solari termici; impiego: coperture in tegole portoghesi. Incluso: profili di acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dotato di profili integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico	1 cad	1,10000	234,46€	257,91€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01000	111,65€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**270,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**342,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 10.	1 m²	37,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0000.-	Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	10,00000	1,66€	16,60€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	111,65€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**29,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0500.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 12.	1 m²	47,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0250.-	Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	12,00000	2,06€	24,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	111,65€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**37,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0505.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	67,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0255.-	Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: coperture con impianto fotovoltaico. Incluso: elementi stagni (IP 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio cavi elettrici dai moduli agli inverter	1 cad	1,10000	47,61€	52,37€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	111,65€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**53,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0510.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: impianti solari termici. Escluso: colmi per tegola a canale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	56,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0260.-	Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: coperture con impianto solare termico. Incluso: dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio tubi dai moduli fotovoltaici	1 cad	1,10000	39,55€	43,51€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	111,65€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**44,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	11,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0005.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,05000	5,06€	5,31€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**9,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	13,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,05000	6,61€	6,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**10,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	12,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0015.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,05000	6,10€	6,41€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**10,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	15,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0020.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [euroclasse] = A1; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,05000	7,82€	8,21€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**12,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	12,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0025.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,05000	5,74€	6,03€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**9,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	14,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0030.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,05000	7,28€	7,64€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**11,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0260.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	13,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0035.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,05000	6,80€	7,14€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**10,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0265.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre armate di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.G0006.0040.-	Lastra di cemento fibrorinforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,05000	8,51€	8,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole a canale di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 32.	1 m²	62,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina	1 cad	32,00000	1,08€	34,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	111,65€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**49,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 15.	1 m²	36,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0250.-	Tegola marsigliese di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture	1 cad	15,00000	0,94€	14,10€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	111,65€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**28,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0500.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di ceramica terracotta/laterizio; geometria: monofalda | falda lunga | falda pendente; funzione: ventilazione. Incluso: elementi di sopralzo puntiformi | piedini distanziatori | supporto tegole | ganci | rompitratta. Escluso: piano di posa | displuvio | colmo aerato. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: strato di copertura con camera di ventilazione ancorato a secco con superficie di ventilazione [cm²/m] = 650; elementi di sopralzo per tegole portoghesi e/o similari; piedini distanziatori di plastica polipropilene (PP) copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con: dimensioni x di base [cm] = 12, dimensione y di base [cm] = 6,5, altezza [cm] = 4,5 e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da conteggiare a parte; supporto tegole su linea di gronda costituito da: griglia di partenza parapasseri di lega ferrosa acciaio zincato verniciato, con spessore [mm] = 12/10, con superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 360; ganci di lega ferrosa acciaio zincato per ancoraggio prima fila di tegole di lunghezza [cm] = 10 e diametro [mm] = 3,5; rompitratta di lega ferrosa acciaio zincato con spessore [mm] = 15/10; posa senza impiego di malta e/o schiume; displuvio e colmo aerato da computare a parte.	1 m²	64,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.Sb003.0000.-	Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura ventilato | linea di gronda; funzione: supporto tegole; spessore [mm] = 12/10; superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 360. Incluso: pettine parapasseri. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; conformata ad Ω; punzonata ad asole con dimensione x [cm] = 0,5 e dimensione y [cm] = 5 cm e lunghezza [m] = 1,22.	1 m	0,11000	23,20€	2,55€
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0255.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in filo | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila tegole; lunghezza [cm] = 10 | diametro [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio prima file di tegole di ceramica terracotta/laterizio portoghesi o similari su griglia di partenza parapasseri.	1 cad	4,00000	0,48€	1,92€
LOM261.RM.10.10.45.G0000.0250.-	Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	14,00000	2,06€	28,84€
LOM261.RM.10.15.65.D0013.0250.-	Piedino distanziatore di plastica polipropilene (PP); geometria: trapezoidale; dimensione base x [cm] = 12 | dimensione base y [cm] = 6,5 | altezza punto più basso [cm] = 4,5; peso unitario [g] = 63. Incluso: staffa di aggancio. SPECIFICHE TECNICHE: piedino di polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA; struttura costituita da alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola; staffa di aggancio per tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico.	1 cad	14,00000	0,56€	7,84€
LOM261.RM.10.15.70.Sb003.0000.-	Rompitratta con aletta rialzata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: blocco piedino di rialzo | blocco coppi canale; spessore [mm] = 15/10 | lunghezza [m] = 1,22.	1 m	0,11000	5,60€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,13000	32,42€	4,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**50,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,24€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0505.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di ceramica terracotta/laterizio; geometria: monofalda | falda lunga | falda pendente; funzione: ventilazione. Incluso: elementi di sopralzo puntiformi | piedini distanziatori | supporto coppi | ganci | rompitratta. Escluso: coppi coperta | coppi canale | piano di posa | colmo aerato | displuvio | griglia di partenza di compluvio. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: strato di copertura con camera di ventilazione ancorato a secco con superficie di ventilazione [cm²/m] = 600; quantità coppi canale [-] = 15 e quantità coppi coperta [-] = 15 da computare a parte; elementi di sopralzo per coppi canale; piedini distanziatori di plastica polipropilene (PP) copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con: dimensione x base [cm] = 8, dimensione y base [cm] = 5,5, altezza [cm] = 3,5 e con struttura ad alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da conteggiare a parte; supporto coppi su linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri di lega ferrosa acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, di forma triangolare, con passo [cm] = 19 / 21 / 23, spessore [mm] = 12/10, punzonata a fori quadri con sezione [cm] = 1,5 * 1,5, superficie d'ingresso d'aria [cm²/m] = 400; ganci di lega ferrosa acciaio generico con lunghezza [cm] = 12 per prima fila di coppi e lunghezza [cm] = 13 per prima fila di canali; ganci di lega ferrosa acciaio generico di lunghezza [cm] = 9 per ancoraggio coppi su sviluppo falda; rompitratta di lega ferrosa acciaio zincato con spessore [mm] = 15/10; displuvio, griglia di partenza di compluvio e colmo aerato da computare a parte.	1 m²	35,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.Sb003.0005.-	Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura ventilato | linea di gronda; funzione: supporto tegole; geometria: trangolare; spessore [mm] = 12/10 | passo [cm] = 19 / 21 / 23; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonata a fori quadri con sezione [cm] = 1,5 * 1,5.	1 m	0,10000	20,00€	2,00€
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0250.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: piattina | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio coppi; lunghezza [cm] = 9 | spessore [mm] = 16 / 20 / 25. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio coppi strato di copertura in falda.	1 cad	15,00000	0,18€	2,70€
LOM261.RM.10.15.95.Sb008.0005.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: piattina | a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi;	1 cad	6,00000	0,26€	1,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.10.15.95.Sb008.0005.-	lunghezza [cm] = 12 | spessore [mm] = 20/10. SPECIFICHE TECNICHE: per ancoraggio prima fila coppi strato di copertura su griglia di partenza parapasseri.	1 cad	6,00000	0,26€	1,56€
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0260.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; geometria: a forma di "S"; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi; lunghezza [cm] = 13 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: staffa di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata; staffa di bloccaggio per ancoraggio prima fila coppi canale su griglia di partenza parapasseri.	1 cad	6,00000	0,40€	2,40€
LOM261.RM.10.15.65.D0013.0000.-	Piedino di plastica polipropilene (PP); geometria: trapezoidale; dimensione base x [cm] = 8 | dimensione base y [cm] = 5,5 | altezza punto più basso [cm] = 3,5; peso unitario [g] = 36. Incluso: staffa di aggancio. SPECIFICHE TECNICHE: piedino di polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA; struttura costituita da alette interne per continuità passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo canale; staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico.	1 cad	15,00000	0,48€	7,20€
LOM261.RM.10.15.70.Sb003.0000.-	Rompitratta con aletta rialzata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: blocco piedino di rialzo | blocco coppi canale; spessore [mm] = 15/10 | lunghezza [m] = 1,22.	1 m	0,11000	5,60€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**28,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	27,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0020.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 m²	1,05000	12,16€	12,77€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**22,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	28,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0025.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 m²	1,05000	12,91€	13,56€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**22,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	30,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0030.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10	1 m²	1,05000	14,21€	14,92€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**24,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	31,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0035.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10	1 m²	1,05000	15,09€	15,84€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**25,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0020.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	65,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sa000.0040.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	1,10000	22,01€	24,21€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**51,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.	1 m²	31,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,05000	14,87€	15,61€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**24,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.	1 m²	34,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,05000	17,00€	17,85€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**27,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0260.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.	1 m²	34,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,05000	16,87€	17,71€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**27,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0265.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.	1 m²	37,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato | grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,05000	19,21€	20,17€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**29,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0270.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	33,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0250.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	17,08€	18,79€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**26,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0275.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	35,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0255.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	17,95€	19,75€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**27,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0280.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	36,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0260.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	18,83€	20,71€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**28,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0285.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	39,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0265.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	19,71€	21,68€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**30,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0290.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	41,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0270.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	21,48€	23,63€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**32,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0295.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	45,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0275.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	23,24€	25,56€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**36,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0300.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	50,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0280.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	25,00€	27,50€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**39,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0305.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	30,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0285.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	14,49€	15,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**24,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0310.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	31,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0290.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	15,37€	16,91€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**24,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0315.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	32,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0295.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	16,26€	17,89€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**25,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0320.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	35,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0300.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	17,14€	18,85€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**28,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0325.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	38,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	18,90€	20,79€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**30,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0330.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.	1 m²	41,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	20,47€	22,52€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**33,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.	1 m²	57,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0000.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	31,50€	34,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**45,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.	1 m²	60,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0005.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	34,08€	37,49€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**48,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.	1 m²	64,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0010.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	36,44€	40,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**50,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.	1 m²	68,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb001.0015.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	39,36€	43,30€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**53,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica.	1 m²	33,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.Sb001.0000.-	Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 130 | larghezza [cm] = 40	1 m²	1,05000	12,35€	12,97€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,01500	1,25€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15800	34,70€	5,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**26,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	40,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0000.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 kg	5,88000	3,88€	22,81€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09700	34,70€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**31,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	46,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0005.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	6,00000	5,11€	30,66€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
	Sommano euro (A)				**37,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0010.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	40,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0010.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10	1 kg	7,03500	3,29€	23,15€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09700	34,70€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**32,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0015.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	46,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0015.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	7,00000	4,36€	30,52€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
	Sommano euro (A)				**37,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0020.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	48,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0020.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10	1 kg	9,76500	3,00€	29,30€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09700	34,70€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**38,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0025.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	59,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0025.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	10,00000	4,00€	40,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	34,70€	3,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	32,42€	3,40€
	Sommano euro (A)				**47,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0030.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	44,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0030.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 kg	6,61000	3,95€	26,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09700	34,70€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**35,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0035.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	51,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0035.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	6,50000	5,24€	34,06€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
	Sommano euro (A)				**40,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0040.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	49,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0040.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10	1 kg	8,82000	3,39€	29,90€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09700	34,70€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**38,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0045.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	59,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0045.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	9,00000	4,53€	40,77€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
	Sommano euro (A)				**47,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0050.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	55,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0050.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10	1 kg	11,02500	3,15€	34,73€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09700	34,70€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**43,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0055.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata | lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria | raccordi | pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli | adattamenti | sfridi | sormonti | fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.	1 m²	67,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0055.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata | colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	11,00000	4,23€	46,53€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	34,70€	3,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	32,42€	3,40€
	Sommano euro (A)				**53,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0060.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	59,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0100.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,5	1 m²	1,10000	17,62€	19,38€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**47,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	40,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0060.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	19,04€	20,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**32,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0255.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre ondulate/grecate rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	46,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0065.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	23,43€	25,77€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**36,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0260.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	69,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0070.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	39,78€	43,76€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**54,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0265.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	74,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0075.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	43,31€	47,64€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**58,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0270.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	48,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0080.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	24,58€	27,04€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**38,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0275.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	54,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0085.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciata; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	29,32€	32,25€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**43,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0280.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	79,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0090.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	46,94€	51,63€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**62,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0285.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato | grecato; funzione: anticorrosivo | insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.	1 m²	84,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sb003.0095.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata | grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,10000	50,73€	55,80€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**66,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0500.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.	1 m²	87,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio | colore naturale; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	53,12€	58,43€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**68,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0505.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.	1 m²	90,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio | preverniciato; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	55,58€	61,14€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**71,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0510.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.	1 m²	105,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	66,30€	72,93€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**83,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0515.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: grecato; funzione: isolamento | ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.	1 m²	133,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico | isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	86,47€	95,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**105,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0520.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	29,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0250.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	13,55€	14,91€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**22,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0525.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	30,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0255.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	14,44€	15,88€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**23,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0530.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	31,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0260.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	15,31€	16,84€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**24,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0535.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	34,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0265.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	16,20€	17,82€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**27,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0540.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	36,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0270.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	17,95€	19,75€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**29,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0545.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	40,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0275.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	19,72€	21,69€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**32,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0550.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.	1 m²	45,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0280.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 120 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	21,48€	23,63€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**36,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0555.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.	1 m²	25,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0285.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	10,72€	11,79€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**19,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0560.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.	1 m²	26,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0290.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	11,62€	12,78€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**20,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0565.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.	1 m²	27,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0295.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	12,51€	13,76€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**21,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0570.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.	1 m²	30,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0300.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 60 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	13,45€	14,80€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**24,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0575.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.	1 m²	32,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	15,25€	16,78€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**26,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0580.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.	1 m²	37,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	17,08€	18,79€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**29,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0585.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato.	1 m²	36,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	18,90€	20,79€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**28,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0590.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato.	1 m²	38,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sa000.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	20,47€	22,52€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**30,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0595.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoisolamento | antincedio; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir".	1 m²	48,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0325.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoisolante; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	25,48€	28,03€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**38,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0600.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri.	1 m²	35,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0330.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 50 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	21,80€	23,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**28,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0605.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri.	1 m²	40,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0335.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	24,25€	26,68€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**32,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0610.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 100 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri.	1 m²	40,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sb003.0335.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato | colore di serie; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 80 | spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 | altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	24,25€	26,68€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**32,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame.	1 m²	52,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sc000.0000.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 30 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame	1 m²	1,10000	30,35€	33,39€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**41,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame.	1 m²	54,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sc000.0005.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato | grecato; funzione: finitura | isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 | spessore lastra superiore [mm] = 5/10 | spessore lastra isolante [mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame	1 m²	1,10000	31,56€	34,72€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**42,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.	1 m²	58,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sc002.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso	1 m²	1,05000	35,31€	37,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**46,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002.0005.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; funzione: anticondensa | antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.	1 m²	66,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.Sc002.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato | ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 | spessore lastra isolante [mm] = 3,5 | spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso	1 m²	1,05000	41,20€	43,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**52,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc004.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	120,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sc004.0000.-	Lastra di lega rame semiduro; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,6	1 m²	1,10000	61,14€	67,25€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**94,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1215.Sd001.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinato; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.	1 m²	107,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Sd001.0000.-	Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture | manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	1,10000	51,72€	56,89€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**84,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: struttura differenziata; impiego: murature; spessore [mm] = 1,5. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	46,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.30.D0017.0015.-	Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: superficie goffrata | effetto pietra; geometria: due strati | struttura differenziata; impiego: murature; spessore [cm] = 0,15. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: effetto pietra tipo "ardesia"	1 m²	1,05000	25,75€	27,04€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**37,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati.	1 m²	59,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.D0018.0000.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	32,00€	33,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**47,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0005.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati.	1 m²	48,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.b	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	23,43€	24,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**38,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0005.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati.	1 m²	48,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.c	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	23,43€	24,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**38,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.	1 m²	66,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.D0018.0000.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 | lato y [cm] = 32 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	32,00€	33,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2250.-	Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3	1 cad	0,25000	3,06€	0,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	28,96€	7,82€
	Sommano euro (A)				**52,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0015.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.	1 m²	55,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.b	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 42 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	23,43€	24,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2250.-	Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3	1 cad	0,25000	3,06€	0,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	28,96€	7,82€
	Sommano euro (A)				**43,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0015.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.	1 m²	55,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.D0018.0000.c	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata | non riflettente; geometria: bordi bisellati | bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 64 | lato y [cm] = 64 | spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	23,43€	24,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
LOM261.RM.14.15.95.Za000.2250.-	Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3	1 cad	0,25000	3,06€	0,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	28,96€	7,82€
	Sommano euro (A)				**43,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15; tenore di plastica polivinilcloruro (PVC) [%] ≥ 50. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: telo vinilici.	1 m²	34,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.30.D0018.0000.-	Telo per rivestimenti di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 | spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15 SPECIFICHE TECNICHE: tenore plastica polivinilcloruro (PVC) [%] > 50	1 m²	1,05000	13,23€	13,89€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**26,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	48,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	15,55€	16,33€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**38,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	54,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	20,05€	21,05€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**43,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	17,21€	18,07€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | fiammato; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	53,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	1,05000	18,72€	19,66€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**42,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	54,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0020.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	1,05000	20,05€	21,05€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**43,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	59,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0001.0025.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30	1 m²	1,05000	23,75€	24,94€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**47,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in mattonelle di ceramica gres; funzione: fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a cazzuola della malta.	1 m²	294,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.00.L0002.0000.a	Mattonella per pavimento di ceramica gres; funzione: rivestimento fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 6,5	1 cad	48,00000	4,24€	203,52€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00900	92,70€	0,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**233,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**294,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	43,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,05000	11,68€	12,26€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**34,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0260.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	45,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.d	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,05000	13,16€	13,82€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**36,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0265.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscio; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	46,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0002.0000.e	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,05000	13,93€	14,63€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**36,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	50,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	17,13€	17,99€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**40,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	58,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	23,07€	24,22€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**46,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	52,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	18,16€	19,07€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**41,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio | smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.	1 m²	58,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia | smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	23,03€	24,18€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**46,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore chiaro | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	55,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0020.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	21,00€	22,05€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**44,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore forte | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	61,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0025.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	25,22€	26,48€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**48,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0030.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore chiaro | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	55,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0030.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore chiaro | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	21,00€	22,05€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**44,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0035.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido | smaltato | opaco | colore forte | in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	61,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0035.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida | smaltata | opaca | colore forte | in tinta unita; impiego: interno vasca | piscine; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	25,22€	26,48€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**48,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0040.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato | lucido | colore chiaro | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimettrici.	1 m²	55,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0040.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore chiaro | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	20,92€	21,97€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**44,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0045.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato | lucido | colore forte | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.	1 m²	62,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0004.0045.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata | lucida | colore forte | in tinta unita | in rilievo; impiego: facciata di virata | piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	25,70€	26,99€
LOM261.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti | pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,31€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**49,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	48,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0500.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 10 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	15,32€	16,09€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**38,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	50,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0510.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	16,84€	17,68€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	50,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0520.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	16,84€	17,68€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.	1 m²	49,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.L0005.0530.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	15,87€	16,66€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**39,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	68,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0000.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	1,05000	18,30€	19,22€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	52,74€	2,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**54,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	72,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0005.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 | lato y [cm] = 24	1 m²	1,05000	21,13€	22,19€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	52,74€	2,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**57,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	71,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0010.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato | serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	1,05000	23,43€	24,60€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	52,74€	2,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**56,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.	1 m²	76,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.L0006.0015.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato | vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 12	1 m²	1,05000	27,11€	28,47€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	52,74€	2,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**60,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | colore bianco; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15	1 m²	1,05000	17,13€	17,99€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | colore chiaro | decorato; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | colore chiaro | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15	1 m²	1,05000	17,75€	18,64€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | in tinta unita; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	17,13€	17,99€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato | decorato; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.	1 m²	51,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0010.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata | decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	17,75€	18,64€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,58€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**40,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.L0011.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in listelli di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno | murature; lato x [cm] = 5,5 | lato y [cm] = 25. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaco rustico di sottofondo preesistente.	1 m²	55,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.L0011.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; lato x [cm] = 5,5 | lato y [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: laterizio estruso	1 m²	1,05000	7,88€	8,27€
LOM261.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,31€	2,49€
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	52,74€	2,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**43,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	176,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	56,74€	59,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,76€	17,60€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**139,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,93€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				16,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**176,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	154,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	56,74€	59,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**121,92€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				18,29€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**154,23€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	52,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**41,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,80€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: interno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	52,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**41,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb012.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C".	1 m²	167,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	66,38€	69,70€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**132,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,19€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**167,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	215,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	103,17€	108,33€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**170,67€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**215,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb018.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico".	1 m²	168,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	67,77€	71,16€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**133,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**168,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb021.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	157,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	59,48€	62,45€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**124,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**157,86€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	181,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	60,18€	63,19€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,76€	17,60€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**143,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	165,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	60,18€	63,19€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,76€	17,60€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**130,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,19€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb056.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; impiego: interno | canali attivi | tombinature attive; spessore [cm] ≤ 5. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto materiale all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione.	1 m²	279,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	84,25€	88,46€
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	3,00000	26,66€	79,98€
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	140,35€	4,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,05000	10,73€	0,54€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	9,75€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**220,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**279,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	213,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	84,25€	88,46€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,76€	17,60€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**168,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**213,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	190,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	84,25€	88,46€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**150,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido | bocciardato | fiammato; impiego: esterno | murature | zoccolature; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	238,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	103,17€	108,33€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,76€	17,60€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**188,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,24€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**238,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido; impiego: esterno | murature | zoccolature. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 m²	215,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	103,17€	108,33€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo | levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,65€	8,03€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido | in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante | riduzione acqua d'impasto | aumento fluidità | aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	7,00000	1,49€	10,43€
LOM261.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,00500	24,36€	0,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	1,50000	1,83€	2,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	140,35€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**170,67€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				25,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**215,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.	1 m²	26,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.30.Oc001.0000.-	Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: due strati | leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione	1 m²	1,05000	10,27€	10,78€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**20,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,39€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,32€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.	1 m²	29,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.30.Oc001.0005.-	Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) | colorato | superficie operata; geometria: due strati | pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione	1 m²	1,05000	12,51€	13,14€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,93€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**23,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc015.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbente | termoisolante; impiego: murature; resistenza al fuoco [classe] = I. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastre supercompresse.	1 m²	90,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc015.0010.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: isolante termico | isolante acustico | fonoassorbente; impiego: murature | controsoffitti; spessore [cm] = 3 | lato x [cm] = 50 ÷ 100 | lato y [cm] = 50; reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: supercompressa, trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	1,05000	51,53€	54,11€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**71,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta.	1 m²	13,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**10,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: murature. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.	1 m²	30,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Oc017.0000.-	Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale paglia; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale	1 m²	1,02000	14,42€	14,71€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**23,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: murature. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.	1 m²	25,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Oc017.0005.-	Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale sughero; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale	1 m²	1,02000	9,18€	9,36€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**19,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0260.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	4,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa	1 kg	0,15000	1,42€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**3,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0265.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	8,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**7,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0270.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	8,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**7,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0275.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	8,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**7,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0280.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.	1 m²	13,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**10,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0285.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: murature. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.	1 m²	13,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**10,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0500.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	11,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**9,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0505.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**10,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa006.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa.	1 m²	19,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.25.Qa006.0000.-	Perlina di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	6,18€	6,49€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,83€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**15,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa012.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa.	1 m²	44,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.25.Qa012.0000.-	Perlina di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	24,81€	26,05€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,83€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**35,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa015.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa.	1 m²	25,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.25.Qa016.0000.-	Perlina di legno naturale larice nazionale; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	10,41€	10,93€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,83€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**20,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa017.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. **LAVORO:** Posa.	1 m²	45,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.25.Qa017.0000.-	Perlina di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	25,63€	26,91€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,83€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**36,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: normale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico.	1 m²	22,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.15.Qb004.0000.-	Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato | normale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali	1 m²	1,05000	3,52€	3,70€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	32,42€	6,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	28,96€	6,23€
	Sommano euro (A)				**17,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: speciale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico.	1 m²	23,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.15.Qb004.0005.-	Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato | speciale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali	1 m²	1,05000	4,42€	4,64€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc | rivestimenti murali in pvc espanso | rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	32,42€	6,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	28,96€	6,23€
	Sommano euro (A)				**18,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.	1 m²	33,64€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0250.a	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600		1 m²	1,00000	19,22€	19,22€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)					**26,59€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**33,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.	1 m²	41,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0250.b	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	25,33€	25,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**32,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.	1 m²	38,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0255.a	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	23,06€	23,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**30,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: sicurezza | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.	1 m²	47,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0255.b	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento | colore bronzo | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | esterno | vetrature; spessore [µ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	30,35€	30,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**37,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: riflettente | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche.	1 m²	44,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0750.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: interno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	1,00000	28,13€	28,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**35,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: riflettente | lavabile | a controllo solare; impiego: esterno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche.	1 m²	51,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0755.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: protettiva | lavabile | a controllo solare; impiego: esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	1,00000	33,60€	33,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**40,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0030.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato | antigraffio; funzione: decorativo | lavabile; impiego: interno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L..; privo di aberrazioni ottiche.	1 m²	39,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0000.-	Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: colorata | antigraffio; funzione: lavabile; impiego: interno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	1,00000	24,20€	24,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**31,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0035.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: opaco | colore nero; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy.	1 m²	26,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0500.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca | colore nero; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy	1 m²	1,00000	13,21€	13,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**20,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0040.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy.	1 m²	24,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.0505.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante | lavabile; impiego: interno | esterno | vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy	1 m²	1,00000	11,78€	11,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**19,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0500.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: murature. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta.	1 m²	32,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.1000.-	Tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta	1 m²	1,02000	15,01€	15,31€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**25,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0750.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	5,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0500.-	Tappezzeria in carta fodera di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	0,63€	0,64€
LOM261.RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: addittivata con antimuffa	1 kg	0,15000	1,42€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**4,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0755.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	11,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0000.-	Tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: rivestimento | lavabile; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	2,32€	2,37€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**9,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0760.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	12,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0250.-	Tappezzeria in carta duplex di materiale generico; funzione: rivestimento | lavabile; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	2,60€	2,65€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**9,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0765.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	13,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.0750.-	Tappezzeria in carta serigrafica espansa di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	3,37€	3,44€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**10,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.1000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	18,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.1250.-	Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	6,19€	6,31€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**14,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.1005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: murature; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. **LAVORO:** Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	28,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Za000.1255.-	Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 | larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	13,20€	13,46€
LOM261.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**22,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225.Sb003.0000.a	**OPERA:** Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 600. **LAVORO:** Posa a mano.	1 cad	56,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.05.Sb003.0000.b	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 600. Incluso: bandelle. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato parte a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5 e parte a fori tondi di diametro [cm] = 0,4; bandelle protettive rigide di lunghezza [m] = 1,23 e spessore [mm] = 6/10, per protezione da infiltrazioni d'acqua piovana o neve.	1 m	1,00000	38,40€	38,40€
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina	1 cad	3,00000	1,08€	3,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.b	Operaio edile di livello 2° - straordinario diurno; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	36,48€	1,09€
LOM261.RU.00.00.00.0015.c	Operaio edile di livello 1° - festivo; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	33,62€	1,01€
	Sommano euro (A)				**44,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1225.Sb003.0000.b	**OPERA:** Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 650. **LAVORO:** Posa a mano.	1 cad	51,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.05.Sb003.0000.a	Colmo aerato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: trapezoidale; impiego: strato di copertura a capanna | strato di copertura a padiglione | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22; superficie fuoriuscita d'aria [cm²/m] = 650. Incluso: bandelle. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato parte a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5 e parte a fori tondi di diametro [cm] = 0,4; bandelle protettive rigide di lunghezza [m] = 1,23 e spessore [mm] = 6/10, per protezione da infiltrazioni d'acqua piovana o neve.	1 m	1,00000	34,40€	34,40€
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina	1 cad	3,00000	1,08€	3,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.b	Operaio edile di livello 2° - straordinario diurno; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	36,48€	1,09€
LOM261.RU.00.00.00.0015.c	Operaio edile di livello 1° - festivo; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	33,62€	1,01€
	Sommano euro (A)				**40,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Cb002.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	9,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Cb002.0000.-	Zoccolino di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10	1 m	1,05000	5,22€	5,48€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,01600	2,31€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**7,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	5,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0005.a	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7	1 m	1,05000	1,82€	1,91€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,01200	2,31€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**4,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 m	5,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0005.b	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	2,27€	2,38€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,01600	2,31€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**4,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche.	1 m	7,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0000.a	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle	1 m	1,05000	3,19€	3,35€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,01200	2,31€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**5,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0015.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche.	1 m	8,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.D0000.0000.b	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle	1 m	1,05000	4,53€	4,76€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,01600	2,31€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**7,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 15	1 m	1,05000	4,57€	4,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**8,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 | lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.L0002.0000.b	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 | spessore [cm] = 15	1 m	1,05000	4,57€	4,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**8,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | lunghezza [cm] = 15 | spessore [mm] = 8 ÷ 9. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 | spessore [cm] = 15	1 m	1,05000	4,57€	4,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**8,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	7,80€	8,19€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**11,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	7,80€	8,19€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**11,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 8 | spessore [mm] = 10. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.	1 m	13,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
	Sommano euro (A)				**11,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | battiscopa; altezza [cm] = 10 ÷ 12 | spessore [mm] = 20. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.	1 m	13,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
	Sommano euro (A)				**11,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | battiscopa; altezza [cm] = 12 ÷ 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: malta/collante. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.	1 m	14,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
	Sommano euro (A)				**11,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb012.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C" di prima scelta.	1 m	12,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb012.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrare tipo "C" di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,48€	5,75€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**9,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb013.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	14,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb036.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,85€	7,19€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**11,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb019.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	13,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb019.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,39€	6,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb020.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	14,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb020.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,66€	6,99€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**11,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb023.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	12,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb023.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,18€	5,44€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**9,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb027.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	11,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb027.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	4,43€	4,65€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**8,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb028.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	13,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb028.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,45€	6,77€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb029.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	17,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb029.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	8,79€	9,23€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**13,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb030.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	15,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb030.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	7,88€	8,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**12,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb031.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	11,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb031.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	4,95€	5,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**9,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb032.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	13,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb032.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,77€	6,06€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb033.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	13,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb033.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,77€	6,06€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb034.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	16,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb034.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	8,68€	9,11€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**13,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb035.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	11,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb035.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	4,87€	5,11€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**9,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb039.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta.	1 m	12,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb039.0000.-	Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,39€	5,66€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**9,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb042.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb042.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,14€	6,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb046.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	14,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb046.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	7,07€	7,42€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**11,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb048.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	17,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb048.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	9,05€	9,50€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**13,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb049.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	13,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb049.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,77€	6,06€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb050.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	12,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb050.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,56€	5,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb051.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.	1 m	12,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb051.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,68€	5,96€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**10,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb052.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	17,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb052.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	9,30€	9,77€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**13,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb054.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.	1 m	18,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Mb054.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: lastra calibrata | piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 | spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,07000	10,93€	11,70€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	111,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**14,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 | spessore [mm] = 9. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	6,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qa001.0000.a	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 | spessore [mm] = 9	1 m	1,05000	1,53€	1,61€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	1,00000	0,40€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**5,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	7,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10	1 m	1,05000	2,12€	2,23€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	1,00000	0,40€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**5,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m	7,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 | spessore [mm] = 10	1 m	1,05000	2,12€	2,23€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	1,00000	0,16€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**5,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	6,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6	1 m	1,05000	2,25€	2,36€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	2,00000	0,40€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**4,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.	1 m	7,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qb011.0000.b	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	3,01€	3,16€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	2,00000	0,40€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**5,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m	6,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6	1 m	1,05000	2,25€	2,36€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	2,00000	0,16€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,42€	2,76€
	Sommano euro (A)				**5,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0015.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m	8,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Qb011.0000.b	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	3,01€	3,16€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	2,00000	0,16€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**6,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	89,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	16,64€	17,47€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,01€	2,26€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,40000	4,60€	1,84€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,50000	12,04€	6,02€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**70,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.a	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	90,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	20,79€	21,83€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,18€	2,39€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**71,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.b	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	96,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	24,94€	26,19€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,39€	2,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**75,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**96,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0010.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	108,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	33,26€	34,92€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,17€	3,13€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**85,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0015.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	120,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0035.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida | senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	41,60€	43,68€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,58€	3,44€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**94,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	69,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	5,31€	5,58€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,01€	2,26€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**54,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0005.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	71,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	6,61€	6,94€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,18€	2,39€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**56,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0010.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	73,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	7,94€	8,34€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,39€	2,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**58,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0015.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	78,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	10,59€	11,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,17€	3,13€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**62,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0020.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; il sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	82,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0070.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	13,23€	13,89€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,58€	3,44€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**65,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.a	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	73,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 56 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	8,47€	8,89€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,01€	2,26€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro	1 m	0,35000	2,53€	0,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**58,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.b	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	76,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore	1 m²	1,05000	10,64€	11,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.b_CAM	medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	10,64€	11,17€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,18€	2,39€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**60,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.c	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	80,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	13,00€	13,65€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,39€	2,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro	1 m	0,35000	2,53€	0,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**63,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**80,19€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.d	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	84,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore	1 m²	1,05000	15,25€	16,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.d_CAM	medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	15,25€	16,01€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,17€	3,13€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**66,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.e	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	87,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	17,59€	18,47€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,58€	3,44€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro	1 m	0,35000	2,53€	0,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**69,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,73€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.f	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	89,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 7 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore	1 m²	1,05000	19,84€	20,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.f_CAM	medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	19,84€	20,83€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,39€	2,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**70,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.g	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	94,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.g_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 8 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	22,23€	23,34€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,17€	3,13€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro	1 m	0,35000	2,53€	0,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**74,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.h	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	101,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.i_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore	1 m²	1,05000	27,48€	28,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.i_CAM	medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	27,48€	28,85€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,58€	3,44€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**80,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.i	**OPERA:** Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico | riduzione ponti termici; impiego: murature | zoccolature; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	108,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0030.j_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | zoccolature; spessore [cm] = 12 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	31,90€	33,50€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,58€	3,44€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro	1 m	0,35000	2,53€	0,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.b	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	17,41€	3,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**85,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata; pannello e malta rispondenti ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	75,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0075.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico | isolante acustico | antincendio; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione [kPa] > 15 | resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	9,24€	9,70€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,39€	2,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**59,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0000.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	71,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	6,85€	7,19€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,01€	2,26€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio	1 m	0,20000	9,65€	1,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**56,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,36€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0005.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	73,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	8,56€	8,99€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	[g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,18€	2,39€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**58,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0010.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	75,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	9,80€	10,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,39€	2,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato | preforato; funzione: fissaggio | coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio	1 m	0,20000	9,65€	1,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,65€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**60,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,93€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0015.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	81,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	13,10€	13,76€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	[g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,17€	3,13€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**64,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0020.-	**OPERA:** Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontatail sistema dovrà essere provvisto di EPD e rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	86,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0000.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto | murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	16,39€	17,21€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,99€	7,92€
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate | sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,60€	2,86€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,58€	3,44€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,13€	0,57€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,60€	1,15€
LOM261.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	12,04€	3,01€
LOM261.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,53€	0,89€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto | coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio	1 m	0,20000	11,77€	2,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,77€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**68,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: microventilazione | ventilazione; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	36,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma	1 m²	1,05000	20,50€	21,53€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego:	null cad	0,05000	12,00€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**28,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida con passo universale sottomanto per tegole/coppi; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde copertura, realizzato a tetto caldo.	1 m²	40,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.a	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	20,81€	21,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,01€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. Da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	35,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 | lunghezza [cm] = 240 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 | calore specifico	1 m²	1,05000	20,50€	21,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM	(valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma	1 m²	1,05000	20,50€	21,53€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**28,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,93€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde copertura, realizzato a tetto caldo; passo universale sottomanto per tegole/coppi.	1 m²	47,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.c	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio;	1 m²	1,05000	26,28€	27,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.c	geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	26,28€	27,59€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**37,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,75€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida; il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde copertura, realizzato a tetto caldo; passo universale sottomanto per tegole/coppi.	1 m²	57,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0002.0250.e	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	33,01€	34,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,79€	3,16€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**45,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,93€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	25,12€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,09€	12,69€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**19,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,12€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	40,32€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.a	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	23,96€	25,16€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**31,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	19,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,09€	12,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**15,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	11,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	6,14€	6,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**9,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	17,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0000.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	6,23€	6,54€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**14,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0025.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	18,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0000.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	6,66€	6,99€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**14,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0030.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0010.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	1,05000	7,22€	7,58€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0035.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 4; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0010.b	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	1,05000	7,66€	8,04€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0040.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3,5; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0020.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	7,07€	7,42€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0045.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3,5; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	19,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0025.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere | ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture poco inclinate; spessore isolante [mm] = 30 | spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	1,05000	7,54€	7,92€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0050.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	13,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	5,10€	5,36€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**10,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0055.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,09€	12,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**14,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0060.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	5,10€	5,36€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**8,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0065.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica, tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	15,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0045.a	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	5,76€	6,05€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**12,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0070.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	34,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	19,08€	20,03€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**27,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0070.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	56,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	35,97€	37,77€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**44,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0070.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	85,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.i	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	56,22€	59,03€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.h	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 210. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,96€	3,84€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**67,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0075.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	28,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	19,08€	20,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**22,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0075.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	51,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	35,97€	37,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**40,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0075.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio/caldo.	1 m²	78,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.i	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	56,22€	59,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**62,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0080.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	27,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	19,08€	20,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**21,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0080.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	50,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	35,97€	37,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**39,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0080.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	77,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0005.i	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	56,22€	59,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**61,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0085.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	46,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.c	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	29,21€	30,67€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	28,96€	1,52€
	Sommano euro (A)				**37,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0085.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	51,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.d	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	32,40€	34,02€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**40,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0085.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	56,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0004.0000.e	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico | ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole | coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	35,58€	37,36€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,79€	3,16€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	28,96€	1,68€
	Sommano euro (A)				**44,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0090.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	16,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	9,69€	10,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**12,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0090.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.e	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	14,83€	15,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**18,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0090.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0015.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 ÷ 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 350 ÷ 400 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	18,26€	19,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**22,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0095.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: membrana armata; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: bitume; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2; incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone. Saldatura giunti con fasce di membrana.	1 m²	23,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0004.0005.a	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico | impermeabilizzante; impiego: coperture piane | coperture a falde; spessore isolante [mm] = 50 | spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	8,80€	9,24€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,76€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**18,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0100.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	18,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	8,08€	8,48€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0100.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	23,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.e	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,39€	13,01€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**18,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0105.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	17,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.d	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	9,52€	10,00€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**13,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0105.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	25,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0025.f	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | resistenza a compressione [kPa] = 100 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	15,27€	16,03€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**20,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0110.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0045.b	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	7,48€	7,85€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0110.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvido; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	21,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0004.0045.c	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle | ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 ÷ 300 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	9,08€	9,53€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**16,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore medio [cm] = 6; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0015.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore medio [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	1,05000	14,96€	15,71€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**22,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	16,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0020.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	1,05000	6,32€	6,64€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**13,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	19,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0250.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	7,98€	8,38€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**15,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0255.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	9,72€	10,21€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**17,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	26,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0260.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	12,43€	13,05€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**20,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0265.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	16,86€	17,70€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	5,00000	0,70€	3,50€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06900	32,42€	2,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06900	28,96€	2,00€
	Sommano euro (A)				**26,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,46€	6,78€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**13,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	19,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,47€	7,84€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**15,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,43€	9,90€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**17,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	26,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,35€	11,92€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06900	32,42€	2,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06900	28,96€	2,00€
	Sommano euro (A)				**20,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	15,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0010.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	1,05000	5,39€	5,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**11,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	16,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0015.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	1,05000	6,46€	6,78€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**13,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	18,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0020.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	1,05000	7,39€	7,76€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**14,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	22,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0025.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	1,05000	10,43€	10,95€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**18,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	16,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,46€	6,78€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**12,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	17,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,47€	7,84€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	21,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,43€	9,90€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**16,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su un lato del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	24,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,35€	11,92€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**19,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	17,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,46€	6,78€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**13,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	18,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,47€	7,84€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**14,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	21,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,43€	9,90€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**17,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	24,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,35€	11,92€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**19,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati.	1 m²	15,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	8,89€	9,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**12,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati.	1 m²	16,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0050.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	9,98€	10,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**13,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati.	1 m²	18,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0060.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	11,06€	11,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	13,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,46€	6,78€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,14000	12,00€	1,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**10,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	15,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,47€	7,84€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,14000	12,00€	1,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**11,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	18,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,43€	9,90€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,16000	12,00€	1,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	21,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,35€	11,92€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,18000	12,00€	2,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**17,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	15,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0250.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	7,98€	8,38€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,14000	12,00€	1,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**12,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	18,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0255.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	9,72€	10,21€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,14000	12,00€	1,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**14,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	22,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0260.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	12,43€	13,05€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,16000	12,00€	1,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**17,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	29,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0265.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	16,86€	17,70€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,18000	12,00€	2,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**22,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0050.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio.	1 m²	15,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.a	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 3; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF. SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	6,58€	6,91€
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,05000	1,64€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**12,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra.	1 m²	16,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.a	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 2,8; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	6,71€	7,05€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**13,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra.	1 m²	20,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.b	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 5,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	8,93€	9,38€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**16,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; classe di resistenza [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: posato su strato impermeabilizzante, contro terra.	1 m²	25,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0030.c	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno | murature interrate; spessore [cm] = 8,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	12,11€	12,72€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**20,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	18,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,46€	6,78€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,99€	2,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**14,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	20,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,47€	7,84€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,99€	2,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**16,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.	1 m²	24,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma | multistrato; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde | sottotetti praticabili | solai su zone non riscaldate | murature | intercapedini perimetrali | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,43€	9,90€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,99€	2,97€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**18,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0065.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	21,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0020.b	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	1,05000	10,09€	10,59€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	28,96€	1,52€
	Sommano euro (A)				**17,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0065.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	24,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0020.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata | estradosso sagomato; funzione: isolante termico | microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: lastra stampata per termocompressione	1 m²	1,05000	12,52€	13,15€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**19,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio.	1 m²	19,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.c	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	8,99€	9,44€
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,05000	1,64€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**15,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio.	1 m²	24,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.e	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	12,41€	13,03€
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,05000	1,64€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**19,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli | estradosso sagomato | bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [classe] = 150 RF | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: strato di protezione. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: l'eventuale sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto rovescio.	1 m²	27,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0005.0000.f	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato | bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [Euroclasse] = E | resistenza a compressione [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	14,70€	15,44€
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,05000	1,64€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**22,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0075.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	15,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.d	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	4,50€	4,73€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**12,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0075.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	21,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.g	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	9,04€	9,49€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**16,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0080.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 500 ÷ 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati.	1 m²	24,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.c	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	15,35€	16,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**19,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0080.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre | a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 500 ÷ 650 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati.	1 m²	37,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0040.e	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; resistenza a compressione [kPa] = 500 | reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	24,78€	26,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**29,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0095.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio.	1 m²	10,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0030.a	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E | resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	1,74€	1,83€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**8,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.D0005.0085.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = E	1 m²	1,05000	3,19€	3,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**5,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	7,54€	7,92€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**17,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**22,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] > 110 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: primer bituminoso; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde mediante incollaggio a caldo per sfiammatura, realizzato a tetto caldo.	1 m²	14,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	1,05000	5,88€	6,17€
LOM261.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,35000	2,27€	0,79€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**11,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,23€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	14,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	7,54€	7,92€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**11,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	14,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0020.-_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	8,26€	8,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,04500	32,42€	1,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**11,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello.	1 m²	11,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 2 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	1,05000	5,88€	6,17€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta	null cad	0,08300	12,00€	1,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**9,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,78€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	33,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	11,84€	12,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**26,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,13€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	36,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	14,61€	15,34€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**29,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	40,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	17,26€	18,12€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,15000	28,96€	4,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**31,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,33€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	43,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	19,96€	20,96€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**34,36€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,15€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**43,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.e	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	47,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	22,69€	23,82€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**37,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,28€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,08€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.f	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	50,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	25,54€	26,82€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**39,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.g	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m²	58,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0035.h_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	30,98€	32,53€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,79€	4,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**46,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	23,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.g_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	14,98€	15,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**18,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	39,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.I_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	26,97€	28,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**31,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	62,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 16 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	43,93€	46,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**49,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0030.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	75,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0025.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti | murature | coperture a falde | coperture piane | solai su zone non riscaldate | solai di interpiano | sottopavimenti | controsoffitti | contropareti; spessore [cm] = 20 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	53,42€	56,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**59,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0035.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello.	1 m²	30,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	1,05000	19,41€	20,38€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**24,45€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,67€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**30,93€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0040.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	26,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	10,53€	11,06€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**21,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,73€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0040.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	36,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.k_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	17,88€	18,77€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	32,42€	2,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	28,96€	2,43€
	Sommano euro (A)				**28,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0040.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.m_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	23,09€	24,24€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.g	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,87€	5,22€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione	null cad	0,05000	12,00€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	[N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08800	32,42€	2,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08800	28,96€	2,55€
	Sommano euro (A)				**35,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,86€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0045.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] > 110 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: primer bituminoso; schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento multistrato su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde mediante incollaggio a caldo per sfiammatura, realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse | bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini | pavimenti civili | pavimenti industriali | solai di interpiano | sottotetti | coperture a falde | coperture piane; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 | resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 | scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 | assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio)	1 m²	1,05000	19,41€	20,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.12.10.00.D0038.0005.c_CAM	[kg/m³] = 34 ÷ 38 | planarità [mm] 5 | planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 | stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 | resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 | resistenza pull through [N] > 800 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 | emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	1,05000	19,41€	20,38€
LOM261.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,35000	2,27€	0,79€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,05000	12,00€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**25,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,027 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	18,74€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	10,53€	11,06€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.k_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	17,88€	18,77€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**22,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	41,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 16 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	27,28€	28,64€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**32,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0050.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma rigida; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,025 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	50,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.D0038.0000.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigida | struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | pareti controterra; spessore [cm] = 20 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,024 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F | fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 | assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 | assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 | calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	33,61€	35,29€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**39,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	2,84€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.a	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2		1 m²	1,05000	0,38€	0,40€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)					**2,24€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**2,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	3,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.b	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3	1 m²	1,05000	0,58€	0,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**2,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	3,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.c	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5	1 m²	1,05000	0,97€	1,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**3,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0039.0000.d	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 8	1 m²	1,05000	1,55€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03900	32,42€	1,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03900	28,96€	1,13€
	Sommano euro (A)				**4,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	4,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0040.0000.a	Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 3	1 m²	1,05000	1,85€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**3,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.D0040.0000.b	Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5	1 m²	1,05000	2,58€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**4,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; geometria: in rotoli | su carta kraft politenata | elastico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 5; grammatura [kg/m²] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa.	1 m²	8,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.E0002.0000.-	Rotolo di gomma sintetica; geometria: su carta kraft politenata | elastico; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 5; grammatura [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa	1 m²	1,05000	5,03€	5,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**6,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: feltro composto da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante	1 m²	10,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.E0002.0005.-	Rotolo di gomma sintetica; finitura: film poliolefine; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 7; grammatura [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto costituito da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante	1 m²	1,05000	6,08€	6,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**7,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 4. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	6,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.a	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	1,05000	2,85€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**4,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0002.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 6. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	7,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.b	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 6; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	1,05000	3,37€	3,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**5,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0002.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli | su cartonfeltro bitumato; impiego: sottopavimenti | solaio di interpiano; spessore [mm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	8,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.E0005.0000.d	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli agglomerata con lattici	1 m²	1,05000	4,28€	4,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	28,96€	1,04€
	Sommano euro (A)				**6,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8. Incluso: adesivo. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati	1 m²	13,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.E0005.0000.a	Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 0,8; densità [kg/m³] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati	1 m²	1,05000	6,99€	7,34€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**10,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in pannelli; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1. Incluso: adesivo. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati	1 m²	14,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.E0005.0000.b	Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 1; densità [kg/m³] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita con cartonfeltro bitumato su entrambi i lati	1 m²	1,05000	7,66€	8,04€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**11,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	2,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.a	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	1,41€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	2,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.b	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	1,72€	1,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.c	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	2,43€	2,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.d	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno | sotto tavolati; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.E0005.0000.d	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartonfeltro bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 | larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	2,98€	3,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura.	1 m²	12,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.a	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	6,75€	7,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**9,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Incluso: malta adesiva. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura.	1 m²	13,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.a	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	6,75€	7,09€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	1,80000	0,99€	1,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**10,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	16,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.b	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	10,14€	10,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	32,42€	1,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	28,96€	1,27€
	Sommano euro (A)				**13,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	21,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.c	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	13,39€	14,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	28,96€	1,39€
	Sommano euro (A)				**17,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0010.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 200 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	26,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.d	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	16,65€	17,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05300	32,42€	1,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05300	28,96€	1,53€
	Sommano euro (A)				**20,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.J0020.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di conglomerato di sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2. Incluso: malta adesiva. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura.	1 m²	26,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.J0020.0000.d	Lastra di conglomerato di sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature | divisori | tramezzi | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 | reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero granulato agglomerato ottenuto con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	16,65€	17,48€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	2,00000	0,99€	1,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**21,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo.	1 m²	11,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.a	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	4,27€	4,48€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**9,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	10,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.a	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	4,27€	4,48€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**8,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato.	1 m²	9,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.a	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	4,27€	4,48€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**7,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo.	1 m²	13,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.c	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	5,89€	6,18€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**10,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. Escluso: (eventuale) fissaggio meccanico; membrana impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su unico lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione estradosso falde mediante incollaggio a caldo, realizzato a tetto caldo.	1 m²	18,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.e	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	8,95€	9,40€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**14,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0020.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	12,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.c	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	5,89€	6,18€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0020.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-bitume; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica su un lato; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.e	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	8,95€	9,40€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**13,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0025.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato.	1 m²	11,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.c	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	5,89€	6,18€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**9,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Mb065.0025.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,043 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: isolante a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito in bitume con pellicola polipropilenica fusibile su un lato.	1 m²	16,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Mb065.0000.e	Lastra di roccia naturale perlite espansa; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 | resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 | reazione al fuoco [euroclasse] = B; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, fibre cellulosiche e leganti asfaltici, rivestito su un lato.	1 m²	1,05000	8,95€	9,40€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**12,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: in rotoli | bordi con bande adesive; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2,8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale, dotato di bande adesive per sigillatura giunzioni	1 m²	10,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.Oa018.0000.-	Rotolo di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: bordi con bande adesive; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale	1 m²	1,05000	6,50€	6,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**8,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12. Incluso: fissaggi meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oa018.0000.a	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	1,05000	1,96€	2,06€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,00400	1,25€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. Incluso: fissaggi meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oa018.0000.b	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	1,05000	3,04€	3,19€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,00400	1,25€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33. Incluso: fissaggi meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m	5,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oa018.0000.c	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	1,05000	4,06€	4,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,00400	1,25€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**4,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	0,76€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**1,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	0,92€	0,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**1,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,12€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**1,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.b	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,37€	1,44€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	0,18000	0,99€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.d	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,59€	1,67€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	0,18000	0,99€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	3,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.f	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,91€	2,01€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	0,18000	0,99€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0005.-	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	3,83€	4,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**6,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	22,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	9,36€	9,83€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,68€	4,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**17,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	13,95€	14,65€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,72€	4,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**22,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: membrana traspirante impermeabile. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su estradosso falde, realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.f	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	24,97€	26,22€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,76€	4,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**35,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0260.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo	1 m²	19,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	9,36€	9,83€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**15,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0265.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo	1 m²	25,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	13,95€	14,65€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**20,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0265.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata legata con magnesite ad alta temperatura; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	40,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.f	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	24,97€	26,22€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**32,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0270.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	19,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	9,36€	9,83€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**15,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0275.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	26,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	13,95€	14,65€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**20,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0275.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,084 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 | resistenza a compressione [kPa] = 440. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione su intradosso falde; realizzato a tetto freddo.	1 m²	41,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0000.f	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde | coperture piane | sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 | resistenza a compressione [kPa] = 440 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	24,97€	26,22€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05400	32,42€	1,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05400	28,96€	1,56€
	Sommano euro (A)				**32,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc010.0280.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,094 | reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. Incluso: casseri **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno.	1 m²	29,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc010.0010.-	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,094 | reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	12,46€	13,08€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,92€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**23,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	8,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0005.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	3,93€	4,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**6,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0005.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	4,17€	4,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**7,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso:(eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	4,51€	4,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**7,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc011.0000.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	1,05000	0,66€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**1,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc011.0000.b	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	1,05000	0,69€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**1,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 20 | larghezza [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc011.0000.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; larghezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | reazione a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	1,05000	0,72€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**1,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	12,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	4,51€	4,74€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	14,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	5,42€	5,69€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**11,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	16,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	6,55€	6,88€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**12,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.d	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	7,41€	7,78€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	28,96€	1,52€
	Sommano euro (A)				**14,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0250.e	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lastra realizzata con lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.e	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 7,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	10,62€	11,15€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	5,00000	0,70€	3,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**18,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	16,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	4,51€	4,74€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,50000	0,99€	3,47€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**13,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	18,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	5,42€	5,69€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,50000	0,99€	3,47€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**14,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0255.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: malta adesiva; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	20,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0000.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: coperture | murature | divisori | solai di interpiano | coperture piane pedonabili | cordoli | architravi | velette | pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	6,55€	6,88€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura | incollaggio; impiego: sistemi a cappotto | isolanti. SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,50000	0,99€	3,47€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**16,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0260.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno.	1 m²	20,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0010.a	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	6,12€	6,43€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,92€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**16,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0260.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno.	1 m²	21,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0010.b	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	6,78€	7,12€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,92€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**17,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc011.0260.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B. Incluso: casseri. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti; casseri. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione su casseri tradizionali in legno.	1 m²	24,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Oc011.0010.c	Lastra di fibra vegetale legno mineralizzata con cemento; funzione: isolante termico | riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 | resistenza a compressione [kPa] = 260 | reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	8,53€	8,96€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,92€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**19,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.a	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 10	1 m	1,05000	0,73€	0,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	1,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.b	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 12,5	1 m	1,05000	0,94€	0,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.c	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 3 | larghezza [cm] = 15	1 m	1,05000	1,29€	1,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.d	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 10	1 m	1,05000	1,23€	1,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	2,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.e	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 12,5	1 m	1,05000	1,59€	1,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: isolante collocato alla base dei divisori.	1 m	3,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.40.Oc013.0000.f	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 5 | larghezza [cm] = 15	1 m	1,05000	2,09€	2,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od000.0000.a	Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	2,88€	3,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**4,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,040 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od000.0000.b	Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente, rivestito in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	3,26€	3,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**5,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	8,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	1,05000	2,94€	3,09€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**6,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	13,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	1,05000	6,59€	6,92€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | tramezzi; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	18,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0080.g	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	1,05000	10,18€	10,69€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**14,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	27,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	15,76€	16,55€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,72€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**21,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	19,18€	20,14€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,76€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**25,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	54,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	36,26€	38,07€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,66€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**43,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 110. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	73,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0010.g_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 30 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	49,93€	52,43€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.g	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,87€	1,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**58,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	27,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0011.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 120 | larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	14,86€	15,60€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,76€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07200	32,42€	2,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07200	28,96€	2,09€
	Sommano euro (A)				**21,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	54,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	35,66€	37,44€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,66€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**43,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 140. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	73,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0013.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (200/120) [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	49,33€	51,80€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,79€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**58,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	34,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	19,64€	20,62€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,76€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	32,42€	2,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	28,96€	2,35€
	Sommano euro (A)				**27,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	62,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 10 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	40,59€	42,62€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,66€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,42€	2,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
	Sommano euro (A)				**49,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 ÷ 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 ÷ A2 | resistenza a compressione [kPa] = 30 ÷ 70; densità media [kg/m³] = 165. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	81,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0014.f_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 14 | lunghezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | resistenza a compressione [kPa] = 70 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (220/150) [kg/m³] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	54,25€	56,96€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.g	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 190. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,87€	1,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**64,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	4,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	1,93€	2,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**3,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	5,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	2,29€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**4,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	6,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	2,91€	3,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	28,96€	1,04€
	Sommano euro (A)				**5,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	7,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0015.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	3,53€	3,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**6,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0275.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	14,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	6,28€	6,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**11,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0275.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	7,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0030.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	2,29€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**6,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	19,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	9,89€	10,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**15,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 16; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	24,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 16; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	13,38€	14,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,42€	2,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
	Sommano euro (A)				**19,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	29,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0020.g	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	16,87€	17,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**23,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0285.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | resistenza a compressione [kPa] = 250. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; barriera al vapore; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo, mediante sistema "friction fit".	1 m²	9,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0030.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	3,06€	3,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**7,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	14,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	4,80€	5,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**11,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	19,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	7,83€	8,22€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**15,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	25,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0040.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	12,24€	12,85€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**20,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,05000	2,56€	2,69€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**6,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,05000	4,81€	5,05€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**8,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	13,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0060.f	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali | contropareti | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; da applicare su sottostruttura metallica già predisposta	1 m²	1,05000	6,35€	6,67€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**10,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0300.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	10,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	4,76€	5,00€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**8,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0300.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	14,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	7,02€	7,37€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**11,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0300.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	20,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od001.0065.e	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida | a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	11,34€	11,91€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**15,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	2,66€	2,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	32,42€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	28,96€	0,93€
	Sommano euro (A)				**4,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0002.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	4,01€	4,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03400	32,42€	1,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03400	28,96€	0,98€
	Sommano euro (A)				**6,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0002.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	9,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	5,30€	5,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	28,96€	1,04€
	Sommano euro (A)				**7,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0002.c	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	11,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od003.0010.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	6,60€	6,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03800	32,42€	1,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03800	28,96€	1,10€
	Sommano euro (A)				**9,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	25,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0015.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	15,97€	16,77€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**20,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	30,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0020.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	19,09€	20,04€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**23,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	42,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0025.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	28,49€	29,91€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**33,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	34,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0005.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	22,53€	23,66€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**27,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	50,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0010.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	33,93€	35,63€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**39,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli | multistrato; impiego: murature | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.	1 m²	29,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0000.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	19,19€	20,15€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**23,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0015.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	15,97€	16,77€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 70. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,68€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**22,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0020.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	19,09€	20,04€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**25,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di abete su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	45,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0025.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	28,49€	29,91€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**36,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	32,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0000.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	19,19€	20,15€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,72€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**25,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	37,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0005.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	22,53€	23,66€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**29,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Incluso: tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	52,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0010.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	33,93€	35,63€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**41,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	34,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0000.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	19,19€	20,15€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**27,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	39,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0005.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	22,53€	23,66€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**31,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	54,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od003.0010.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: murature | tramezzi | divisori | coperture piane pedonabili | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate con rivestimento in lana di legno su entrambi i lati del pannello di spessore [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.	1 m²	1,05000	33,93€	35,63€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**42,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	15,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0300.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	9,39€	9,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**12,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 2; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	18,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0300.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	11,58€	12,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**14,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0020.-	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	2,06€	2,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**4,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro nero; geometria: in feltro; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su un lato del feltro.	1 m²	8,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0025.-	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | colore nero; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	4,89€	5,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**6,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	25,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.a_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	14,03€	14,73€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,72€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**20,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0255.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	28,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	16,31€	17,13€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 90. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,72€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**22,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0260.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	30,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	17,40€	18,27€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**24,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0265.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	35,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.a_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	22,59€	23,72€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**27,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0270.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	7,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.a_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	4,18€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**6,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0275.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	8,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.a_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	4,37€	4,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**6,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: interno | sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio è da prevedersi e contabilizzarsi a parte, in funzione della natura del supporto e delle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	15,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.Od004.0000.a_CAM	Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	7,97€	8,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**12,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli | su carta kraft; impiego: interno |sottotetti praticabili | coperture a falde; spessore [cm] = 20; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: orditura di sostegno metallica/lignea; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici; finitura superficiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Applicazione isolante su intradosso falde, realizzato a tetto freddo.	1 m²	25,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.10.Od004.0000.b_CAM	Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	15,17€	15,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**20,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	30,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.b_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	17,67€	18,55€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,76€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**24,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	44,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.d_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	27,73€	29,12€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,66€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07350	32,42€	2,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07350	28,96€	2,13€
	Sommano euro (A)				**34,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto; membrana traspirante. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	62,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0000.f_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	41,16€	43,22€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,79€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07700	32,42€	2,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07700	28,96€	2,23€
	Sommano euro (A)				**49,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	31,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	18,53€	19,46€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,76€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**25,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	39,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	24,26€	25,47€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,66€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07350	32,42€	2,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07350	28,96€	2,13€
	Sommano euro (A)				**31,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello rivestito in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore; la listellatura lignea di contenimento dovrà essere conteggiata a parte. Applicazione su estradosso falde, inserito per incastro lungo la listellatura lignea già predisposta, realizzato a tetto caldo.	1 m²	50,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0000.f_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	31,89€	33,48€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.f	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 170. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	2,00000	0,79€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07700	32,42€	2,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07700	28,96€	2,23€
	Sommano euro (A)				**39,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0295.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	47,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	29,71€	31,20€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**37,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0295.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: tasselli meccanici. Escluso: barriera al vapore; membrane impermeabilizzanti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	58,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0285.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 | resistenza a compressione [kPa] = 40 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	37,69€	39,57€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**45,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0300.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	52,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.c_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	34,88€	36,62€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**41,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0300.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. Escluso: barriera al vapore. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superficiale del pannello in bitume armato con velo vetro; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80); il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	62,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0250.d_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro | idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 50 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	42,78€	44,92€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,50000	0,74€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**49,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0305.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	9,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.b_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	4,90€	5,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**7,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0305.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	11,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.c_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	6,18€	6,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	28,96€	1,04€
	Sommano euro (A)				**8,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0305.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	13,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0000.d_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	7,46€	7,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**10,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0310.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	9,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.b_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	5,14€	5,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**7,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0310.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	11,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.c_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	6,53€	6,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	28,96€	1,04€
	Sommano euro (A)				**9,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0310.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	13,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.20.Od004.0010.d_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	7,91€	8,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**10,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0315.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	30,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	1,05000	15,81€	16,60€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.d	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,70€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**23,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0315.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	42,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	1,05000	24,81€	26,05€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.e	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**33,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0505.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	23,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore	1 m²	1,05000	14,92€	15,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**18,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0510.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	12,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.a_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	6,77€	7,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**9,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0515.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	13,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore	1 m²	1,05000	7,25€	7,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0520.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	25,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	1,05000	16,58€	17,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**20,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0530.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea.	1 m²	22,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.a_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi | divisori; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	14,08€	14,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**17,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale.	1 m²	14,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.a_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	9,37€	9,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**11,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale.	1 m²	20,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.b_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	13,86€	14,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**16,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale.	1 m²	26,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.c_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	17,83€	18,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**20,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale.	1 m²	8,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.d_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	4,98€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**7,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale.	1 m²	11,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.e_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	7,20€	7,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**9,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: sottostruttura modulare metallica. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 60) e con legante di origine naturale.	1 m²	14,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0260.f_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale, rivestita in velo vetro su un lato	1 m²	1,05000	9,51€	9,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**11,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	33,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore	1 m²	1,05000	22,36€	23,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**26,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti a tutta altezza | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	52,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0010.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: su carta kraft | a tutta altezza; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore	1 m²	1,05000	36,64€	38,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**41,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	16,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.c_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	9,92€	10,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**13,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	25,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od004.0010.e_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	15,96€	16,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**19,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	17,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore	1 m²	1,05000	10,39€	10,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**13,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti | su carta kraft; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,033. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	25,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0020.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore	1 m²	1,05000	16,39€	17,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**20,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	30,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	1,05000	20,22€	21,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**24,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80).	1 m²	48,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0030.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in velo vetro su entrambi i lati del pannello	1 m²	1,05000	33,44€	35,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**38,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea.	1 m²	26,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.b_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	17,17€	18,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**20,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	30,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.c_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	19,97€	20,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**23,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	37,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.d_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	25,58€	26,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**29,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	45,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.e_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	31,19€	32,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**35,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0565.e	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: murature | intercapedini; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati; prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Isolante incastrato a pressione tra i montanti verticali dell'orditura metallica/lignea di contenimento.	1 m²	53,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Od004.0040.f_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro | idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno | murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale con rivestimento in velo vetro su entrambi i lati	1 m²	1,05000	36,80€	38,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**42,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od005.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica; tasselli meccanici. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (vetro riciclato [%] ≥ 80). Da applicare nell'intradosso del solaio; posa normale a cordoli e punti.	1 m²	25,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.Od005.0005.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature | contropareti | controsoffitti | solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	1,05000	12,56€	13,19€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
LOM261.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto | isolamenti; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	4,00000	0,76€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**20,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche.	1 cad	28,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.a	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	1,05000	19,98€	20,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**22,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 89; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche.	1 cad	34,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.b	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	1,05000	24,18€	25,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**27,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 114; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche.	1 cad	39,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.c	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 114. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	1,05000	27,87€	29,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**31,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Od007.0000.d	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: isolamento termico; impiego: tubazioni incombustibili; diametro tubo (Ø) [mm] = 140; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco; fissato con fascette metalliche.	1 cad	45,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.05.Od007.0000.d	Manicotto incombustibile di fibra minerale ceramica ad alta densità; funzione: antincendio; impiego: tubi incombustibili; diametro (Ø) [mm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto non combustibile.	1 cad	1,05000	32,52€	34,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**35,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	39,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	20,25€	21,26€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0005.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	48,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0010.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	27,01€	28,36€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**38,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0010.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati	1 m²	49,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano | coperture piano carrabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	34,53€	36,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**39,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0015.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	38,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	20,25€	21,26€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**30,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0020.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra.	1 m²	49,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	31,07€	32,62€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**39,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0025.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	46,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	25,60€	26,88€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**36,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0030.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili leggere | coperture piane a giardino; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	66,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	40,44€	42,46€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**52,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0030.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili leggere | coperture piane a giardino; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.	1 m²	94,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.f	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	60,23€	63,24€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**74,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0035.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura puntuale del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	58,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.a	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano | coperture piano carrabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	34,53€	36,26€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**46,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0040.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	93,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.c	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	60,50€	63,53€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**73,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0045.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume ossidato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura a piena aderenza del bitume ossidato ossidato a caldo su strato inferiore e superiore della lastra, da posare su supporto regolare ed in piano. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	139,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.e	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	94,20€	98,91€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	5,00000	0,74€	3,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**109,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**139,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0050.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati	1 m²	61,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	43,65€	45,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	28,96€	1,36€
	Sommano euro (A)				**48,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0050.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati	1 m²	84,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.c	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	60,50€	63,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05200	32,42€	1,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05200	28,96€	1,51€
	Sommano euro (A)				**66,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0050.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a sottopavimenti con carichi molto elevati	1 m²	107,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0020.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili | sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 | resistenza a compressione [kPa] = 1600 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	77,35€	81,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05700	32,42€	1,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05700	28,96€	1,65€
	Sommano euro (A)				**84,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0055.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	45,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	25,60€	26,88€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**35,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0055.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	65,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	40,44€	42,46€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	32,42€	3,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	28,96€	3,04€
	Sommano euro (A)				**51,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0055.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.	1 m²	92,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0000.f	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili | coperture piane carrabili | coperture piane a giardino | solai piano cantina; spessore [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	60,23€	63,24€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**72,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**92,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0060.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra.	1 m²	57,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.b	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	37,02€	38,87€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
	Sommano euro (A)				**45,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0060.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra.	1 m²	65,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.c	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	42,34€	44,46€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**51,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0060.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore della lastra.	1 m²	80,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.05.T0004.0030.d	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 700 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	52,99€	55,64€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	4,00000	0,74€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**63,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**80,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 2; il sistema di fissaggio deve essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	15,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.a	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra	1 m²	1,05000	8,43€	8,85€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**12,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0005.a	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] ≤ 3; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	17,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.b	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 5; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra	1 m²	1,05000	9,40€	9,87€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**13,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0005.b	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4 ÷ 5; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	20,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.d	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 8; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra	1 m²	1,05000	11,82€	12,41€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**16,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0005.c	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,03 ÷ 0,04 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Incluso: schiuma poliuretanica. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannello multistrato composto da lastra a base di perlite di spessore [cm] = 2 e lastra in polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 ÷ 8; il sistema di fissaggio dovrà essere conforme alla natura del supporto e alle caratteristiche strutturali e morfologiche della copertura, secondo le prescrizioni del progettista e del produttore. Realizzato a tetto caldo.	1 m²	23,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Zb025.0000.e	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,04 ÷ 0,03 | resistenza a compressione [kPa] = 100. Componenti: lastra, lastra	1 m²	1,05000	13,43€	14,10€
LOM261.RM.20.10.10.Za001.0000.-	Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione [N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile.	null cad	0,08300	12,00€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**18,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	35,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0250.a	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	1,05000	20,30€	21,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**28,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	45,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0250.b	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	1,05000	27,35€	28,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**35,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0010.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	61,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0250.c	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate | coperture a verde pensili | fondazioni; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	1,05000	39,98€	41,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**48,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	40,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0010.a	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	23,84€	25,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**31,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	49,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0010.b	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	30,62€	32,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**39,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0260.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	55,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0010.c	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	35,08€	36,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**43,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0265.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	44,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0015.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	27,25€	28,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**35,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0270.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	54,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0020.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	34,07€	35,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**42,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0275.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	59,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0025.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	38,47€	40,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**47,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0280.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	60,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0030.a	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	32,69€	40,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**47,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0285.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	66,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0030.b	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	36,56€	45,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**52,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0290.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	67,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0035.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	36,88€	46,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**53,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0295.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.	1 m²	73,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0017.0040.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	40,82€	51,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**57,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: multistrato; funzione: manto. Escluso: fornitura (doppia) membrana. **LAVORO:** Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	13,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,80000	2,27€	1,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
	Sommano euro (A)				**10,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: monostrato; funzione: manto; impiego: opere provvisorie. Escluso: fornitura membrana. **LAVORO:** Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	7,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,80000	2,27€	1,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**5,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0002.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane autoadesive di bitume polimero generico; funzione: manto; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	25,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0002.0250.-	Membrana autoadesiva di bitume polimero generico; finitura: rete in polipropilene; funzione: impermeabilizzazione; impiego: ponti | viadotti | parcheggi | platee; spessore [mm] = 1,5	1 m²	1,10000	14,51€	15,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**20,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiato; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	39,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0060.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro; resistente ai raggi U.V.; posato a freddo	1 m²	1,10000	18,00€	19,80€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**30,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	39,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0250.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 150 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.; posata a freddo	1 m²	1,10000	18,36€	20,20€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**31,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	43,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0255.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,10000	20,89€	22,98€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**34,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0260.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture a verde pensili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	41,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0260.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture a verde; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,10000	20,04€	22,04€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**33,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0004.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); funzione: rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso; adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore in conglomerato bituminoso steso a caldo.	1 m²	18,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,00000	11,88€	11,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.20.05.0010.a	Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose.	1 h	0,00500	1,85€	0,01€
LOM261.RP.01.20.05.1010.a	Spese di esercizio: cannello bruciatore (RP.01.20.05.0010.a)	1 h	0,00500	81,87€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**14,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.F0009.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata | colore bianco; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 | indice di riflessione solare [-] = SRI 100. Incluso: colla bituminosa. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.	1 m²	31,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0009.0000.-_CAM	Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante | altamente riflettente; impiego: coperture piane pedonabili; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 | stabilità di forma a caldo [°C] = 140 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 | indice di riflessione [-] = SRI 100 | resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro [g/m²] = 170; resistente ai raggi U.V.; a PH neutro con possibilità di totale riciclaggio dell'acqua meteorica; posato a freddo	1 m²	1,10000	12,18€	13,40€
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**24,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato.	1 m²	37,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto	1 m²	1,05000	22,36€	23,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**29,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato.	1 m²	37,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto	1 m²	1,05000	22,36€	23,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**29,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	25,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	13,66€	14,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**20,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0255.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	28,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	15,44€	16,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**22,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0260.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali | superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	43,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0005.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	26,75€	28,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**34,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0265.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	25,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	13,66€	14,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**20,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0270.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	28,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	15,44€	16,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**22,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0275.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali | superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.	1 m²	43,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0005.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante | resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali | strutture orizzontali interrate | strutture verticali | strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	26,75€	28,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**34,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0280.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa.	1 m²	21,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.10.K0001.0010.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; funzione: impermeabilizzante; impiego: terreni; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8 interposta tra un tessuto e un non tessuto in poliestere agugliati tra loro	1 m²	1,05000	10,10€	10,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**16,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 11 | lato y [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.	1 m	13,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.15.15.Zb023.0000.a	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 11 | lato y [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	1,00000	7,71€	7,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**10,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 18. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.	1 m	18,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.15.15.Zb023.0000.b	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 15 | lato y [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	1,00000	11,58€	11,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**14,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0010.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.	1 m	22,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.15.15.Zb023.0000.c	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 25 | lato y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	1,00000	14,84€	14,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**17,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0000.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. **LAVORO:** Posa a secco. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria.	1 m²	6,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0011.0000.-	Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1	1 m²	1,10000	4,14€	4,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	34,70€	0,52€
	Sommano euro (A)				**5,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0005.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 ÷ 0,3. Incluso: nastro adesivo. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200.	1 m²	9,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0011.0000.-	Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione | barriera al vapore | strato separatore | schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1	1 m²	1,10000	4,14€	4,55€
LOM261.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	1,10000	2,05€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**7,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0000.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile | armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m²] = 2. **LAVORO:** Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	16,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0020.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile; funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; flessibilità a freddo [°C] = -5 | stabilità di forma a caldo [°C] = 120 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2. Componenti: membrana, lamina, pellicola termofusibile SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound; armata con lamina di alluminio e velo vetro; faccia inferiore rivestita con film termofusibile	1 m²	1,10000	7,09€	7,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.20.05.0010.a	Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose.	1 h	0,00500	1,85€	0,01€
LOM261.RP.01.20.05.1010.a	Spese di esercizio: cannello bruciatore (RP.01.20.05.0010.a)	1 h	0,00500	81,87€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
	Sommano euro (A)				**12,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0005.-	**OPERA:** Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: armata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sistemi impermeabili; spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa a freddo. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione di colli perimetrali di raccordo; rifiniture a fiamma. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita in velo vetro-poliestere. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.	1 m²	19,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0003.0055.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione | barriera al vapore; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante mescola di bitume e polimeri plastomeri (poliolefine atattiche termoplastiche nobili); armatura composita in velo vetro-poliestere	1 m²	1,10000	9,66€	10,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**15,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	6,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0505.-	Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: sistema di muratura interrata | sistema di muratura | platee | solai; peso [g/m²] = 650. Componente: batteria,	1 m²	1,40000	3,22€	4,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**5,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	7,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0000.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700	1 m²	1,40000	3,70€	5,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**5,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0010.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	13,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0005.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto	1 m²	1,40000	7,21€	10,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**10,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0015.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture controterra | platee | fondazioni | solette | muri di sostegno | giardini pensili | canali | gallerie. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.	1 m²	11,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0010.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile	1 m²	1,40000	6,27€	8,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**9,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	8,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.a	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	4,71€	6,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**7,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	11,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	6,25€	8,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**9,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0010.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	16,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.c	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	9,05€	12,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**13,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0015.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.	1 m²	13,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.d	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	7,26€	10,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**10,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0020.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00 m.	1 m²	16,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.e	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	8,96€	12,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
	Sommano euro (A)				**13,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. **LAVORO:** Posa.	1 m²	8,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0000.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,94. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	5,54€	5,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**6,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. **LAVORO:** Posa.	1 m²	11,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0000.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	7,98€	7,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**8,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0010.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. **LAVORO:** Posa.	1 m²	10,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0005.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,39. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	7,13€	7,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**8,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0015.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio | protezione | realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. **LAVORO:** Posa.	1 m²	14,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0005.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,43. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	10,26€	10,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**11,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0020.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. **LAVORO:** Posa.	1 m²	14,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0010.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti	1 m²	1,00000	10,12€	10,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**11,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0025.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. **LAVORO:** Posa.	1 m²	17,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0010.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,2. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti	1 m²	1,00000	12,76€	12,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**13,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0030.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 | portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. **LAVORO:** Posa.	1 m²	21,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0010.c	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | protezione | antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 | portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,3. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti	1 m²	1,00000	15,75€	15,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**16,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0250.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione | filtro | drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. **LAVORO:** Posa.	1 m²	14,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0010.0015.-	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440. Componenti: geomembrana, geotessile	1 m²	1,00000	9,95€	9,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**11,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0000.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. **LAVORO:** Posa.	1 m²	7,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0013.0005.a	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura	1 m²	1,00000	4,08€	4,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**5,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0005.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. **LAVORO:** Posa.	1 m²	9,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0013.0005.b	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560. Componenti: geogriglia biorientata, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura	1 m²	1,00000	5,67€	5,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**7,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0250.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. **LAVORO:** Posa.	1 m²	5,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.D0013.0000.a	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	1,00000	2,73€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**4,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0255.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. **LAVORO:** Posa.	1 m²	7,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.D0013.0000.b	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	1,00000	4,14€	4,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**5,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0260.-	**OPERA:** Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata | multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. **LAVORO:** Posa.	1 m²	7,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.D0013.0005.-	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie	1 m²	1,00000	4,32€	4,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**5,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0500.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,42€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**1,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0505.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.b	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,52€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**1,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0510.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.c	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,62€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**1,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0515.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	1,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,72€	1,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**1,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0520.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,87€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
	Sommano euro (A)				**1,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0525.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.f	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,05€	1,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**1,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0530.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	2,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,17€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**2,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0535.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	3,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.h	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,38€	1,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
	Sommano euro (A)				**2,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0540.-	**OPERA:** Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.	1 m²	3,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,64€	2,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
	Sommano euro (A)				**2,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0000.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	56,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0280.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron	1 m²	1,00000	35,06€	35,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**44,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0005.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	59,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0285.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron	1 m²	1,00000	38,00€	38,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**47,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0010.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	130,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0750.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: profilo, profilo, palo lamiera. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti	1 m²	1,00000	94,07€	94,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**103,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**130,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0015.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	111,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0755.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo lamiera, profilo SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni	1 m²	1,00000	78,38€	78,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**87,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0020.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	49,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0000.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio	1 m²	1,00000	29,65€	29,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**39,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0025.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	54,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0005.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio	1 m²	1,00000	33,57€	33,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**42,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0030.-	**OPERA:** Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	1 m²	59,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0010.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio	1 m²	1,00000	37,50€	37,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**46,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0250.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	15,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**12,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0255.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	16,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,19€	2,19€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0260.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	15,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**12,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0265.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	16,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,19€	2,19€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0270.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	18,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35	1 m	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**14,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0275.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	19,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25	1 m	1,00000	4,54€	4,54€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**15,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0280.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	22,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.c	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86	1 m	1,00000	6,76€	6,76€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**17,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0285.-	**OPERA:** Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	15,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0505.-	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione | maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2	1 m²	1,00000	0,88€	0,88€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**11,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0500.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	19,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	1,00000	4,53€	4,53€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**15,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0505.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	20,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,19€	2,19€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	1,00000	4,53€	4,53€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**16,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0510.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	21,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 | spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35	1 m	1,00000	3,37€	3,37€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	1,00000	4,53€	4,53€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**17,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0515.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	16,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0265.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa	1 m²	1,00000	2,11€	2,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0520.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	17,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,19€	2,19€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0265.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa	1 m²	1,00000	2,11€	2,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0525.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	17,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0270.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16	1 m²	1,00000	2,38€	2,38€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0530.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	17,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,19€	2,19€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0270.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16	1 m²	1,00000	2,38€	2,38€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**14,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0535.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	17,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 | dimensione y profilo [mm] = 35 | dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,19€	2,19€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0270.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96	1 m²	1,00000	1,82€	1,82€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0540.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	15,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0275.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04	1 m²	1,00000	1,36€	1,36€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**12,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0545.-	**OPERA:** Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.	1 m²	15,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata | verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 | dimensione y profilo [mm] = 30 | dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.34.10.25.Sb003.0275.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 | dimensione maglia x [mm] = 75 | dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84	1 m²	1,00000	1,08€	1,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata | plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**12,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000.0000.-	**OPERA:** Cancello, doppio di legno naturale generico; geometria: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti.	1 cad	411,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.00.Qa000.0000.-	Cancello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm)	1 cad	1,00000	245,36€	245,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	34,70€	39,91€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	28,96€	33,30€
	Sommano euro (A)				**325,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**411,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000.0250.-	**OPERA:** Cancello, pedonale di legno naturale generico; geometria: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti.	1 cad	159,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.00.Qa000.0500.-	Cancello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm)	1 cad	1,00000	93,94€	93,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**125,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**159,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa002.0000.-	**OPERA:** Cancello di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo | Verniciato RAL 6005; geometria: un anta | grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. **LAVORO:** Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice.. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti.	1 m²	242,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.00.Qa000.0250.-	Cancello di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria: un'anta | due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni. Componenti: anta, ferramenta, ferramenta cerniera, maniglia, cornice, listello, montante, ferramenta fermo di comando SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata	1 m²	1,00000	169,45€	169,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**191,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**242,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa022.0000.-	**OPERA:** Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: tasselli e viteria in acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale.	1 m²	505,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.00.Qa022.0000.-	Cancello di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria: due ante | grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 | altezza [cm] = 100. Componenti: anta, ferramenta cerniera, ferramenta fermo di comando, ferramenta chiavistello, ferramenta distanziale. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato	1 m²	1,00000	229,06€	229,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,46000	34,70€	85,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	32,42€	13,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,46000	28,96€	71,24€
	Sommano euro (A)				**399,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**505,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0000.-	**OPERA:** Cancello, complessa di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera.	1 kg	11,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,93€	2,03€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,33€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**8,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0250.-	**OPERA:** Cancello, corrente di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera.	1 kg	10,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,93€	2,03€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,33€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	28,96€	2,75€
	Sommano euro (A)				**8,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0500.-	**OPERA:** Cancello di metallo ferro; geometria/forma: con eventuali parti apribili; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.	1 kg	9,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,93€	2,03€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,33€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	34,70€	2,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
	Sommano euro (A)				**7,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0505.-	**OPERA:** Cancello di metallo ferro; geometria/forma: fisse; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.	1 kg	9,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,93€	2,03€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0250.-	OPERA: Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. LAVORO: Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,33€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	34,70€	2,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
	Sommano euro (A)				**7,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0000.-	**OPERA:** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria: superficie goffrata | vaporoso | colorato in pasta | circolare; funzione: antiscivolo | ignifugo | antisettico; diametro (Ø) [mm] = 38 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. **LAVORO:** Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti.	1 m	55,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.20.Sa000.0000.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata | resina sintetica acrovinilica; geometria: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (Ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie goffrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti	1 m	1,05000	32,16€	33,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**43,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0005.-	**OPERA:** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in policarbonato; geometria: superficie goffrata | colorata in massa; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; Spessore [mm] = 40 | Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 | Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in policarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica.	1 m	50,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.20.Sa000.0005.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: goffrata; funzione: antiurto | autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 | resistenza al fuoco [classe] = F2. Componenti: profilo, profilo SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101	1 m	1,00000	25,92€	25,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
	Sommano euro (A)				**39,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0010.-	**OPERA:** Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico | finemente granulato | non poroso; geometria: circolare; diametro (Ø) [mm] = 45 | Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso.	1 m	36,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.20.Sa000.0010.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (Ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1. Componenti: profilo, profilo	1 m	1,00000	15,15€	15,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
	Sommano euro (A)				**28,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.a	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	368,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.a	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	221,51€	221,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	34,70€	38,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**291,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**368,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.b	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	390,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.b	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	235,41€	235,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	34,70€	39,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	28,96€	33,30€
	Sommano euro (A)				**308,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**390,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.c	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	435,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.c	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	267,56€	267,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**343,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**435,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.d	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	485,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.d	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	304,13€	304,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	34,70€	43,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	28,96€	36,20€
	Sommano euro (A)				**383,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**485,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.e	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	544,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0000.e	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	350,91€	350,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	34,70€	43,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	28,96€	36,20€
	Sommano euro (A)				**430,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				64,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**544,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.a	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	642,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.a	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	428,39€	428,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	34,70€	43,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	28,96€	36,20€
	Sommano euro (A)				**507,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**642,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.b	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 140. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	671,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.b	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	441,55€	441,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	34,70€	48,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**530,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				79,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**671,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.c	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 160. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	713,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.c	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	471,52€	471,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	34,70€	50,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	28,96€	41,99€
	Sommano euro (A)				**563,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**713,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.d	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 180. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	794,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.d	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	532,95€	532,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	28,96€	43,44€
	Sommano euro (A)				**628,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				94,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**794,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.e	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	894,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.e	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	608,24€	608,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	34,70€	53,79€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	28,96€	44,89€
	Sommano euro (A)				**706,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				106,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**894,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.f	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 220. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	960,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.f	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 220 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	657,19€	657,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	34,70€	55,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	28,96€	46,34€
	Sommano euro (A)				**759,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				87,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**960,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.g	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 | larghezza [cm] = 240. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.	1 cad	1.018,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0005.g	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	700,34€	700,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	34,70€	57,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	28,96€	47,78€
	Sommano euro (A)				**805,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				120,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				92,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.018,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	17,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0010.-	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre. Incluso: zanche	1 m	1,00000	3,44€	3,44€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00400	111,65€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**13,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0015.-	**OPERA:** Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti monoblocco. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	21,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.05.Sb003.0015.-	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre monoblocco. Incluso: zanche	1 m	1,00000	7,27€	7,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00400	111,65€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**17,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.a	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	520,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0000.-	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: coprifilo; cerniere; serratura in acciaio ottonato; maniglia in oro lucido SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	361,93€	361,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	34,70€	25,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	32,42€	23,99€
	Sommano euro (A)				**411,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**520,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.b	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	715,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0005.-	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	512,26€	512,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	34,70€	27,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	32,42€	25,61€
	Sommano euro (A)				**565,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				65,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**715,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.a	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	925,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0010.a	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	682,10€	682,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	34,70€	25,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	32,42€	23,99€
	Sommano euro (A)				**731,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				84,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**925,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.b	**OPERA:** Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.	1 cad	1.505,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.00.Qb000.0010.b	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	1.136,95€	1.136,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	34,70€	27,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	32,42€	25,61€
	Sommano euro (A)				**1.189,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				178,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				136,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.505,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0000.-	**OPERA:** Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello; impiego: porte in alluminio; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	13,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.65.Qb012.0000.-	Pannello di legno artificiale bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio | impennate in alluminio; spessore [mm] = 6	1 m²	1,00000	7,80€	7,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**10,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0005.-	**OPERA:** Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello coibentato; impiego: porte in alluminio; spessore finito [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	19,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.65.Qb000.0000.-	Pannello preaccoppiato di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio | impennate in alluminio; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato con lastra isolante interposta	1 m²	1,00000	13,16€	13,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**15,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0000.-	**OPERA:** Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	43,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0500.a	Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	26,20€	26,20€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**34,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0005.-	**OPERA:** Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	47,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0500.b	Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	29,96€	29,96€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**37,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0250.-	**OPERA:** Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	32,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0000.a	Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	17,76€	17,76€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**25,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0255.-	**OPERA:** Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. Escluso: molatura bordi.	1 m²	37,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0000.b	Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	21,53€	21,53€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**29,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	470,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0000.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche.	1 cad	1,00000	301,59€	301,59€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,10000	0,48€	2,93€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,44000	1,25€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**371,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**470,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0005.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	403,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0005.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	248,55€	248,55€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,10000	0,48€	2,93€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,44000	1,25€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**318,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**403,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0010.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	737,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0010.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	512,39€	512,39€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,10000	0,48€	2,93€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,44000	1,25€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**582,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				87,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				67,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**737,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0015.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	732,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0015.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	502,66€	502,66€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,00000	0,48€	3,84€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,70000	1,25€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	34,70€	39,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	28,96€	32,72€
	Sommano euro (A)				**579,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				86,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				66,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**732,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0020.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	621,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0020.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	414,27€	414,27€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,00000	0,48€	3,84€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,70000	1,25€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	34,70€	39,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	28,96€	32,72€
	Sommano euro (A)				**490,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**621,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0025.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	1.177,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0025.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere | lucida; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	853,99€	853,99€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,00000	0,48€	3,84€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,70000	1,25€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	34,70€	39,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	28,96€	32,72€
	Sommano euro (A)				**930,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				139,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.177,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0030.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.	1 m²	291,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0030.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	187,05€	187,05€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,15000	0,48€	2,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,82000	1,25€	1,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	34,70€	21,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	28,96€	18,24€
	Sommano euro (A)				**230,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**291,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0035.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.	1 m²	250,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0035.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	154,14€	154,14€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,15000	0,48€	2,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,82000	1,25€	1,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	34,70€	21,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	28,96€	18,24€
	Sommano euro (A)				**197,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0040.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.	1 m²	304,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0040.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	200,41€	200,41€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,67000	0,48€	2,72€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,91000	1,25€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	34,70€	19,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	28,96€	16,51€
	Sommano euro (A)				**240,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**304,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0045.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.	1 m²	259,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0045.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	165,16€	165,16€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,67000	0,48€	2,72€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,91000	1,25€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	34,70€	19,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	28,96€	16,51€
	Sommano euro (A)				**205,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**259,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0250.-	**OPERA:** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	604,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0250.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	407,11€	407,11€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,50000	0,48€	3,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,25€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**477,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**604,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0255.-	**OPERA:** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	459,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0255.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	293,03€	293,03€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,50000	0,48€	3,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,25€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**363,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**459,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0260.-	**OPERA:** Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	601,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa006.0260.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	404,88€	404,88€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,50000	0,48€	3,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,25€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**475,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**601,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,27€	2,50€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**8,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**8,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Escluso: assistenza muraria	1 kg	11,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate	1 kg	0,11000	9,85€	1,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**9,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante | eventuale sopraluce; impiego: interno | esterno; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Escluso: assistenza muraria	1 kg	11,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,03000	7,86€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**8,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0030.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica.	1 m²	224,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.15.R0001.0000.-	Porta di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Componenti: anta, telaio fisso, ferramenta catenacci, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica	1 m²	1,00000	2,91€	2,91€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	4,50000	0,48€	2,16€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,35000	1,25€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,70000	34,70€	93,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,70000	28,96€	78,19€
	Sommano euro (A)				**177,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**224,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampato | antiruggine; geometria: in lamiera. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	126,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.15.Sb001.0500.-	Porta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; spessore [mm] = 6/10. Componenti: anta basculante, controtelaio, telaio fisso, ferramenta dispositivo di arresto, ferramenta guida, serratura centrale, maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo con antiruggine	1 m²	1,00000	34,10€	34,10€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	4,50000	0,48€	2,16€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,35000	1,25€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**100,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 cad	1.803,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.a	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 cad	1,00000	1.129,89€	1.129,89€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	4,70000	0,48€	2,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,25€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	34,70€	159,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	28,96€	133,22€
	Sommano euro (A)				**1.425,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				213,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				163,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.803,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 m²	372,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.b	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	239,27€	239,27€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,35000	0,48€	0,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,08000	1,25€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**294,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**372,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 m²	355,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.c	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	225,97€	225,97€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,35000	0,48€	0,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,08000	1,25€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**280,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**355,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 m²	338,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0000.d	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	212,69€	212,69€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,35000	0,48€	0,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,08000	1,25€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**267,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**338,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 cad	1.937,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.a	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 cad	1,00000	1.236,22€	1.236,22€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	4,70000	0,48€	2,26€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,25€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	34,70€	159,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	28,96€	133,22€
	Sommano euro (A)				**1.531,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				229,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				176,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.937,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 m²	405,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.b	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	265,85€	265,85€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,35000	0,48€	0,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,08000	1,25€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**320,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**405,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 m²	380,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.c	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	245,91€	245,91€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,35000	0,48€	0,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,08000	1,25€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**300,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**380,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.	1 m²	363,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0005.d	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio; geometria: doppia anta | tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; maniglie incassate SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	232,62€	232,62€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,35000	0,48€	0,65€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,08000	1,25€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**287,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**363,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0500.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburato | singola anta; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	290,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0250.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo	1 cad	1,00000	149,86€	149,86€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,00000	0,48€	2,88€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**229,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**290,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0500.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: singola anta | tamburato; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	307,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb001.0250.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamiera di acciaio zincato Sendzimir; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210 | spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo	1 cad	1,00000	162,48€	162,48€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,50000	0,48€	3,12€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,70000	1,25€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**242,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**307,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0000.-	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	200,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.15.Sb003.0000.-	Porta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 | altezza [cm] = 210 | spessore [mm] = 10/10. Componenti: anta a battente, telaio fisso, serratura, ferramenta cerniera, maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo	1 cad	1,00000	110,17€	110,17€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,90000	0,48€	2,83€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,72000	1,25€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**158,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**200,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0005.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	976,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0500.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	679,07€	679,07€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**771,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				115,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				88,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**976,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0005.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	904,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0500.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	622,36€	622,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**715,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				107,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**904,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0010.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	1.021,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0505.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	714,67€	714,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**807,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				121,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				92,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.021,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0010.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	1.021,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0505.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	714,67€	714,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**807,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				121,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				92,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.021,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0015.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	1.049,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0510.0	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	1,00000	736,65€	736,65€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**829,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				124,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				95,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.049,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0015.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	927,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0510.1	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	1,00000	640,03€	640,03€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**732,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				84,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**927,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0020.a	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	1.036,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0515.0	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	1,00000	726,91€	726,91€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**819,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				122,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.036,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0020.b	**OPERA:** Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza.	1 m²	1.036,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0515.1	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; ante; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a forno con polveri termoindurenti per esterni	1 m²	1,00000	726,91€	726,91€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	3,00000	13,44€	40,32€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,00000	2,65€	7,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**819,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				122,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.036,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	334,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0250.-	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	209,91€	209,91€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,00000	0,48€	2,88€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**264,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**334,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	341,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0255.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	210,33€	210,33€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,20000	0,48€	2,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
	Sommano euro (A)				**270,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**341,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	417,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0255.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	265,05€	265,05€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,40000	0,48€	3,07€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,96000	34,70€	33,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,96000	28,96€	27,80€
	Sommano euro (A)				**329,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**417,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	469,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0255.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	290,75€	290,75€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,60000	0,48€	3,17€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**371,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**469,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0255.-	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	739,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	463,09€	463,09€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,60000	0,48€	3,17€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	34,70€	64,20€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	28,96€	53,58€
	Sommano euro (A)				**584,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				87,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				67,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**739,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	766,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	464,43€	464,43€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	7,40000	0,48€	3,55€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	34,70€	74,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	28,96€	62,26€
	Sommano euro (A)				**605,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				90,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				69,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**766,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	819,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	484,33€	484,33€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	7,80000	0,48€	3,74€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	34,70€	86,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**648,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				97,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**819,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	856,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	494,23€	494,23€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,20000	0,48€	3,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	34,70€	97,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	28,96€	81,09€
	Sommano euro (A)				**677,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				101,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				77,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**856,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	893,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0265.e	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	504,14€	504,14€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,60000	0,48€	4,13€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	34,70€	107,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	28,96€	89,78€
	Sommano euro (A)				**706,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				105,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**893,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0265.-	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	391,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	254,80€	254,80€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,00000	0,48€	2,88€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**309,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**391,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	408,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	263,12€	263,12€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,20000	0,48€	2,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
	Sommano euro (A)				**322,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**408,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	521,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	347,68€	347,68€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,40000	0,48€	3,07€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,96000	34,70€	33,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,96000	28,96€	27,80€
	Sommano euro (A)				**412,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**521,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	558,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0275.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	361,28€	361,28€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,60000	0,48€	3,17€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**441,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**558,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0275.-	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	854,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	553,57€	553,57€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	6,60000	0,48€	3,17€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,60000	1,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	34,70€	64,20€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	28,96€	53,58€
	Sommano euro (A)				**675,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				101,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				77,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**854,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.a	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	914,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	581,63€	581,63€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	7,40000	0,48€	3,55€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	34,70€	74,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	28,96€	62,26€
	Sommano euro (A)				**722,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**914,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.b	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	947,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	585,42€	585,42€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	7,80000	0,48€	3,74€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	34,70€	86,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**749,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				112,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**947,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.c	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	976,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	589,21€	589,21€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,20000	0,48€	3,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	34,70€	97,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	28,96€	81,09€
	Sommano euro (A)				**772,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				115,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				88,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**976,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.d	**OPERA:** Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato.	1 cad	1.010,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Sb003.0285.e	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	596,75€	596,75€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	8,60000	0,48€	4,13€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,65000	1,25€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	34,70€	107,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	28,96€	89,78€
	Sommano euro (A)				**799,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				119,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.010,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0000.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	454,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0000.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	274,13€	274,13€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	21,00000	0,48€	10,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,35000	1,25€	1,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
	Sommano euro (A)				**359,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**454,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0005.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.	1 cad	409,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0005.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	235,33€	235,33€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	21,00000	0,48€	10,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,35000	1,25€	1,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	28,96€	36,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,42€	40,53€
	Sommano euro (A)				**323,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**409,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0010.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.	1 m²	251,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0010.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) | laccato; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	155,84€	155,84€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	11,00000	0,48€	5,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,58000	1,25€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**198,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**251,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0015.-	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.	1 m²	223,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.05.Qa006.0015.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika | lucido; geometria: singola anta | tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	133,77€	133,77€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	11,00000	0,48€	5,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,58000	1,25€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**176,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**223,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001.0000.a	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 2. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato.	1 cad	689,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.05.Sb001.0000.a	Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 | permeabilità all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino guadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106	1 cad	1,00000	416,39€	416,39€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	21,00000	0,48€	10,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,35000	1,25€	1,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,42€	61,60€
	Sommano euro (A)				**544,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				81,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**689,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001.0000.b	**OPERA:** Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 3. Incluso: viteria. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato.	1 cad	957,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.05.Sb001.0000.b	Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta | coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 | altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 3 | permeabilità all'aria [classe] = 3 | potere fonoisolante [dB] = 38 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino guadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106.	1 cad	1,00000	628,87€	628,87€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	21,00000	0,48€	10,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,35000	1,25€	1,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,42€	61,60€
	Sommano euro (A)				**757,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				87,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**957,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	9,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,27€	2,50€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**7,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	11,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate	1 kg	0,11000	9,85€	1,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3320.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema impennata di lega metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,03000	7,86€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	614,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0000.-	Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130	1 m²	1,00000	441,39€	441,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**485,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**614,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	709,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0005.-	Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130	1 m²	1,00000	516,59€	516,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**561,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**709,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0250.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	386,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0250.-	Finestra fissa di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130	1 m²	1,00000	261,12€	261,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**305,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**386,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.D0017.0500.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	587,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.D0017.0500.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	419,84€	419,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**464,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**587,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0005.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0000.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0015.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0010.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0020.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0255.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1005.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1000.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1015.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1010.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1020.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa005.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa005.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0025.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0000.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0075.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0050.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0100.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0010.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0030.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0010.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0005.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0012.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0080.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0015.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0035.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0015.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0010.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0017.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0085.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0020.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0040.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0020.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0015.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0022.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0090.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0025.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0045.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0025.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0020.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0027.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0095.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0030.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0055.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0032.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0105.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0035.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0060.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0037.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0110.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4		1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)					**755,27€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0040.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0065.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0042.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0115.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0045.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0070.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0047.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0120.-	Finestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0280.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0310.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4		1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)					**2.086,38€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0255.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0285.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0255.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0315.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0257.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0260.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0290.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0260.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0320.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0262.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0265.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0295.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0265.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0325.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0267.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0265.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0270.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0300.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0270.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0330.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0272.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0270.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; preverniciato con mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0275.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0305.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0275.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0335.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio mobile, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0277.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0275.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto | doppia anta; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0525.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0575.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0550.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0600.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0510.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0530.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0510.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0512.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0580.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0515.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0535.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0515.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0517.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0585.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0520.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0540.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0520.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0522.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0590.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0525.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0545.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0525.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0527.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0595.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0530.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0555.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0532.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0605.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0535.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0560.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0537.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0610.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0540.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0565.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0542.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0615.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0545.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0570.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0547.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0620.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1025.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1000.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1075.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1050.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1100.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0760.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1030.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0760.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1005.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0762.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1080.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0765.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1035.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4		1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)					**536,86€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0765.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1010.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4		1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)					**624,82€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0767.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1085.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0770.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1040.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0770.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1015.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0772.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1090.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0775.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1045.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0775.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1020.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0777.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1095.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0780.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1055.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0782.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1105.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0785.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1060.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0787.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1110.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0790.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1065.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0792.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1115.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0795.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1070.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.0797.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1120.-	Finestra fissa di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0775.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0800.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1005.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0780.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1005.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0805.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1010.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0785.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1010.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1012.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0810.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1015.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0790.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1015.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0765.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1017.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0815.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1020.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0795.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1020.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0770.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1022.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.0820.-	Finestra a vasistas di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1525.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1500.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1255.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1530.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1257.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1505.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1260.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1535.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1262.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1510.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1265.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1540.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1267.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1515.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1270.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1545.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1272.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1520.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1500.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1255.-	Finestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa006.1502.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa006.1250.-	Finestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0005.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0000.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0015.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0010.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0020.-	Finestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1005.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1000.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1015.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1010.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1020.-	Finestra fissa di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa012.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa012.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0005.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0000.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0015.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0010.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0020.-	Finestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.466,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.905,44€	1.905,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.950,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				292,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				224,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.466,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	2.639,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.041,82€	2.041,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**2.086,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.639,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1005.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1000.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1015.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1010.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.0757.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1020.-	Finestra fissa di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1250.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.363,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.033,58€	1.033,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.078,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				161,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.363,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa013.1252.-	**OPERA:** Sistema finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.453,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa013.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.104,82€	1.104,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.149,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.453,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.072,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0005.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	802,99€	802,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**847,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0000.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.241,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0015.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	936,83€	936,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**981,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.241,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0005.a	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	827,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0010.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	609,87€	609,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**654,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	955,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0020.-	Finestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,71€	710,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**755,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**955,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.230,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0255.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	928,22€	928,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**972,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.230,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0250.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0252.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.395,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0265.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.058,24€	1.058,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.102,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.395,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0255.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	915,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0260.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	678,92€	678,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**723,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**915,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0257.-	**OPERA:** Sistema finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.039,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0270.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	777,16€	777,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**821,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				123,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.039,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	679,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0755.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	492,30€	492,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**536,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0750.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0502.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	790,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0765.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	580,26€	580,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**624,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	514,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0760.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	362,46€	362,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**407,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0507.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	617,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0770.-	Finestra fissa di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	443,32€	443,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**487,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**617,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0750.a	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.329,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0505.-	Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.006,35€	1.006,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.050,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				120,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.329,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0750.b	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0500.-	Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Qa021.0752.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.525,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa021.0510.-	Finestra a vasistas di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.161,65€	1.161,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.206,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				180,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				138,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.525,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	9,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,27€	2,50€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**7,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	11,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate	1 kg	0,11000	9,85€	1,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema finestra di lega metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa, fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,03000	7,86€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0000.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0001.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0005.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0002.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0010.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0015.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0006.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0020.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0007.-	**OPERA:** Sistema finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0025.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0250.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0250.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0255.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0255.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0260.-	**OPERA:** Sistema finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	591,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0260.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,08€	423,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**467,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0500.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	413,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0750.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	282,06€	282,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**326,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**413,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0505.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	413,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0755.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	282,06€	282,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**326,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**413,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0510.-	**OPERA:** Sistema finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	413,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0760.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	282,06€	282,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**326,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**413,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0750.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	652,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0500.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	471,19€	471,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**515,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**652,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0755.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	652,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0505.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	471,19€	471,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**515,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**652,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sa000.0760.-	**OPERA:** Sistema finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	652,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sa000.0510.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	471,19€	471,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**515,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**652,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0000.a	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.118,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0000.a	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	775,00€	775,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**883,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				132,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				101,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.118,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0000.b	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.036,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0000.b	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	710,27€	710,27€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**819,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				122,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.036,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0005.a	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.250,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0005.a	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	879,79€	879,79€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**988,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				148,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				113,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.250,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0005.b	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: doppia anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.166,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0005.b	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | doppia anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	813,19€	813,19€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**922,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				138,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				106,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.166,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0010.-	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: una/più ante | con sopraluce fisso; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.295,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0010.a	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | una/più ante; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; telai laterali; anta; sopraluce fisso; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	914,85€	914,85€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.023,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				153,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				117,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.295,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0015.-	**OPERA:** Sistema finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: una/più ante | con sopraluce apribile; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.846,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0010.b	Finestra a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | una/più ante; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; telai laterali; anta; sopraluce apribile; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	1.350,96€	1.350,96€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**1.459,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				218,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				167,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.846,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0250.a	**OPERA:** Sistema finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.226,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0250.a	Finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	860,58€	860,58€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**969,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.226,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0250.b	**OPERA:** Sistema finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	1.129,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0250.b	Finestra a vasistas di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	783,74€	783,74€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**892,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				133,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				102,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.129,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0500.a	**OPERA:** Sistema finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	480,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0500.a	Finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] ≤ 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	271,28€	271,28€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**380,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**480,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3330.Sb003.0500.b	**OPERA:** Sistema finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	2 m²	431,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Sb003.0500.b	Finestra a telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 2; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza	1 m²	1,00000	232,53€	232,53€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-	OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	4,00000	13,44€	53,76€
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	4,00000	2,65€	10,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**341,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**431,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	459,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.D0017.0000.-	Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	286,80€	286,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**363,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**459,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	475,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.D0017.0005.-	Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	299,58€	299,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**375,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**475,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.D0017.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	472,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.D0017.0250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	296,86€	296,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**373,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**472,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa005.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa005.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0025.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0005.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0005.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0030.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0010.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0010.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0010.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0035.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0015.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0015.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0015.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0040.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0020.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0020.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0020.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0045.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0250.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.140,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0250.-	Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	825,16€	825,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**901,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				135,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				103,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.140,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0250.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.481,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0255.-	Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.094,96€	1.094,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**1.171,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				175,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				134,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.481,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.006,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0500.-	Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	719,64€	719,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**796,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				119,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.006,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.132,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0505.-	Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	818,54€	818,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**894,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				134,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				102,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.132,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0750.-	Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	651,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.0755.-	Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	438,60€	438,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**514,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**651,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1000.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1005.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1010.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1010.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1015.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1015.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1020.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1020.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1250.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1250.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1250.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1275.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1252.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1300.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1255.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1255.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1255.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1280.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1257.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1305.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1260.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1260.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1260.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1285.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1262.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1310.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1265.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1265.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1265.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1290.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1267.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1315.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1270.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1270.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1270.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1295.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1272.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1320.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1500.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1525.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1505.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1505.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1505.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1530.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore bianco; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1510.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1510.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1510.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1535.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | colore RAL; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1515.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1515.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1515.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1540.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: laccata | bicolore; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1520.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1520.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa006.1520.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa006.1545.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: grezza; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con una mano di fondo; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0502.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa012.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa012.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale douglas; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa013.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa013.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale helmock; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0000.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	536,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	348,02€	348,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**424,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0000.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	994,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: singola anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	710,15€	710,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**786,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	865,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	607,86€	607,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**684,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**865,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0500.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.100,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	793,79€	793,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**870,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.100,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0500.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.217,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	885,89€	885,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**962,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.217,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche F. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	991,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = B2 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	707,25€	707,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**783,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**991,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0750.a	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.095,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	789,23€	789,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**865,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				129,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				99,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.095,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Qa021.0750.b	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; per zone climatiche B. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.185,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa021.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale pino; finitura: verniciata; geometria: doppia anta | giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 3A | resistenza al vento [classe] = B3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	860,65€	860,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**937,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.185,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo ferro; geometria: profilati standard/commerciali | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 20. Incluso: controtelaio; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	9,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0000.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione standard/commerciale; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,27€	2,50€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**7,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo ferro geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: mano di antiruggine. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,03000	5,56€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0010.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo ferro; finitura: zincata; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: zincatura elettrolitica. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	11,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate	1 kg	0,11000	9,85€	1,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.R0001.0015.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di lega metallo ferro; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: profilati "ferro-finestra" | una/più ante apribili/fisse; peso medio indicativo [kg/m²] = 16. Incluso: controtelaio; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi; canaletti di raccolta condensa; fissaggi. Escluso: vetro. **LAVORO:** Posa. Incluso: verniciatura. Esclusa: assistenza muraria.	1 kg	10,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb028.0005.-	Profilato di lega ferrosa acciaio dolce; geometria: sezione "ferro-finestra"; impiego: finestre | portefinestre | impennate | porte	1 kg	1,10000	2,38€	2,62€
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,03000	7,86€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	498,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0030.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	317,94€	317,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**394,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**498,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0001.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	498,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0035.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	317,94€	317,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**394,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**498,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0002.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	498,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0040.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	317,94€	317,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**394,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**498,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0000.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	423,91€	423,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**500,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0006.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0005.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,91€	423,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**500,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0007.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0010.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,91€	423,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**500,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0010.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0015.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	423,91€	423,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**500,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0011.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0020.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,91€	423,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**500,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0012.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | tripla anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	632,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0025.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | tripla anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	423,91€	423,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**500,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0250.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	282,62€	282,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**359,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**454,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0251.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0255.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	282,62€	282,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**359,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**454,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0252.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0260.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	282,62€	282,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**359,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**454,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0500.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0500.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	282,62€	282,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**359,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**454,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0501.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0505.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60		1 m²	1,00000	282,62€	282,62€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)					**359,01€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				53,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				41,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**454,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0502.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | singola anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	454,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0510.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | singola anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	282,62€	282,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**359,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**454,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0750.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	829,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0760.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa)| giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	578,95€	578,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**655,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**829,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0751.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	829,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0750.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	578,95€	578,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**655,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**829,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.0752.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	829,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.0755.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	578,95€	578,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**655,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**829,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.599,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1000.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	1.188,09€	1.188,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**1.264,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				189,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				145,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.599,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1001.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.599,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1005.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	1.188,09€	1.188,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**1.264,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				189,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				145,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.599,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1002.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	1.599,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1010.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	1.188,09€	1.188,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**1.264,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				189,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				145,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.599,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1250.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	815,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore RAL; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	568,39€	568,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**644,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				96,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**815,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1251.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	815,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1255.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore speciale; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa) | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	568,39€	568,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**644,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				96,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**815,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3332.Sa000.1252.-	**OPERA:** Sistema portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: giunto aperto | doppia anta (mobile-fissa) | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: controtelaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su controtelaio già predisposto.	1 m²	815,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Sa000.1260.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata | effetto legno; geometria: a taglio termico | doppia anta (mobile-fissa)| giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K] = 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60	1 m²	1,00000	568,39€	568,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**644,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				96,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**815,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0000.-	**OPERA:** Vetratura, armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **LAVORO:** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	77,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0000.-	Vetratura armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di acciaio; lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	1,00000	29,38€	29,38€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,50000	4,28€	2,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**60,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0250.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	37,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0250.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	18,91€	19,29€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**29,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0255.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	41,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0255.a	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	22,54€	22,99€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**33,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0260.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	46,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0255.b	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	26,10€	26,62€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**36,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0265.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	57,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0260.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	33,31€	33,98€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**45,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0270.-	**OPERA:** Vetratura, basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	70,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0265.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	41,86€	42,70€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**56,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0500.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	123,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.a	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	64,35€	65,64€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**97,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0505.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	134,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.b	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	72,85€	74,31€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**106,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0510.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	137,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.c	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	75,55€	77,06€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**109,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**137,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0515.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	150,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.d	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	85,53€	87,24€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**119,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0520.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	115,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.e	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	58,09€	59,25€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**91,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0525.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	140,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.f	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	77,40€	78,95€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**110,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0530.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	143,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.g	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	79,98€	81,58€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**113,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0535.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata | con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	153,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0500.h	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	87,83€	89,59€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
	Sommano euro (A)				**121,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**153,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1000.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	61,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1775.-	Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	37,64€	38,39€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**48,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1005.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	69,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1780.-	Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	43,64€	44,51€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**54,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1010.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	81,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1785.-	Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	51,79€	52,83€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**64,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1015.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	97,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1790.-	Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 | trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	62,29€	63,54€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**76,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1020.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	60,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1795.-	Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	35,09€	35,79€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**47,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1025.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	69,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1800.-	Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	42,69€	43,54€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**55,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1030.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	84,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1805.-	Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	52,41€	53,46€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**66,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1035.-	**OPERA:** Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	100,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.1810.-	Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	64,41€	65,70€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**79,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1250.-	**OPERA:** Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **LAVORO:** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	74,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2000.-	Vetratura non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	1,00000	27,66€	27,66€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,50000	4,28€	2,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**59,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1255.-	**OPERA:** Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. **LAVORO:** Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	85,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2005.-	Vetratura non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 | larghezza [mm] = 250/270/350 | risvolto ali [mm] = 40 ÷ 45 | lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	1,00000	35,75€	35,75€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,50000	4,28€	2,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**67,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1500.-	**OPERA:** Vetratura, retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6.	1 m²	44,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2250.-	Vetratura retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6	1 m²	1,02000	22,62€	23,07€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**34,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1505.-	**OPERA:** Vetratura, retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6.	1 m²	61,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2255.-	Vetratura retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6	1 m²	1,02000	36,42€	37,15€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**48,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1750.a	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	82,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2500.a	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare | controllo termico; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	52,40€	53,45€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**65,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1760.-	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	85,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2505.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	54,46€	55,55€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**67,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1770.-	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	91,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2515.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	57,77€	58,93€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**72,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1780.-	**OPERA:** Vetratura, selettiva di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare | controllo termico; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	98,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2525.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	61,72€	62,95€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**77,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2000.-	**OPERA:** Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7.	1 m²	30,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2750.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7	1 m²	1,02000	13,80€	14,08€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**24,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2005.-	**OPERA:** Vetratura, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7.	1 m²	31,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.2755.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7	1 m²	1,02000	14,82€	15,12€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**25,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2250.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	63,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3000.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8	1 m²	1,02000	37,41€	38,16€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**49,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2255.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	77,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3000.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10	1 m²	1,02000	47,07€	48,01€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**61,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2260.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	72,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3005.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8	1 m²	1,02000	43,00€	43,86€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**57,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2265.-	**OPERA:** Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura.	1 m²	88,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3005.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10	1 m²	1,02000	55,34€	56,45€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**69,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2500.a	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	288,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.a	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	1,00000	219,20€	219,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**228,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**288,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2505.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	427,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.c	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	1,00000	328,80€	328,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**338,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**427,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2510.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120 | spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	704,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3250.d	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	1,00000	547,99€	547,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**557,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				83,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**704,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2750.a	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	129,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.a	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	1,00000	92,83€	92,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**102,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**129,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2755.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	187,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.c	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	1,00000	139,26€	139,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**148,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2760.-	**OPERA:** Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120 | spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. **LAVORO:** Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	305,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.3500.d	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	1,00000	232,10€	232,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**241,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**305,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0000.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	79,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.a	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	29,94€	30,54€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**63,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0005.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	84,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.b	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	33,54€	34,21€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**66,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0010.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	88,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.c	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	36,25€	36,98€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**69,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0015.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	93,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0250.d	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	40,15€	40,95€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**73,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0250.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	153,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0750.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	86,82€	88,56€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**121,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**153,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.a	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	170,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0755.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	99,77€	101,77€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**134,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**170,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.b	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	170,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0760.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	99,77€	101,77€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**134,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**170,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0260.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	178,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0750.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	106,60€	108,73€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**141,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.a	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	197,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0755.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	120,74€	123,15€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**155,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.b	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	197,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0760.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	120,74€	123,15€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**155,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0270.-	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	198,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0750.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	122,10€	124,54€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**157,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**198,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.a	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	218,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0755.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	137,17€	139,91€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**172,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.b	**OPERA:** Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati | blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.	1 m²	218,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.0760.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	137,17€	139,91€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**172,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0500.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	32,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1250.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	11,91€	12,15€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**25,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0505.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	36,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1255.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	15,05€	15,35€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**28,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0510.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	37,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1255.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	18,02€	18,38€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
	Sommano euro (A)				**29,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0515.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	50,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1260.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	24,06€	24,54€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**39,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0520.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	61,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1265.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	31,83€	32,47€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**48,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0525.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	71,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1270.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	40,07€	40,87€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**56,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0530.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	38,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1275.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	15,49€	15,80€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**30,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0535.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	44,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1280.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	19,50€	19,89€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**34,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0540.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	49,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1280.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	23,45€	23,92€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**38,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0545.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	59,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1285.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	31,24€	31,86€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**46,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0550.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	74,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1290.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	41,48€	42,31€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**58,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0555.-	**OPERA:** Vetratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	91,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1295.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	54,60€	55,69€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**72,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0750.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	58,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1500.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	31,91€	32,55€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**45,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0755.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	66,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1500.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	37,07€	37,81€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**52,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0760.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	78,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1505.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	46,10€	47,02€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**62,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0765.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	98,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1505.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	60,29€	61,50€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**78,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0770.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari | bordi sgreggiati; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	121,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1505.c	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare | bordi sgreggiati; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	78,02€	79,58€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**96,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0775.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	64,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1510.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	35,45€	36,16€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**51,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0780.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.	1 m²	73,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1510.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	42,55€	43,40€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**58,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0785.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	83,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1515.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	49,65€	50,64€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**65,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0790.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	103,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1515.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	63,84€	65,12€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**81,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0795.-	**OPERA:** Vetratura, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.	1 m²	143,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1515.c	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	95,15€	97,05€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**113,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.D0000.0000.-	**OPERA:** Lastra di plastica generico; impiego: finestre. Escluso: lastra. **LAVORO:** Posa in opera. SPECIFICHE TECNICHE: materiale termoplastico.	1 m²	8,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	0,00000	63,80€	0,00€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	2,00000	0,40€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,42€	2,76€
	Sommano euro (A)				**6,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000.0010.-	**OPERA:** Lastra di vetro generico; impiego: finestre in legno. Incluso: mastice; chiodi. Escluso: lastra. **LAVORO:** Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo. Ad infilare o con fermavetri.	1 m²	9,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	2,00000	0,40€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**7,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000.0015.-	**OPERA:** Lastra di vetro generico; impiego: finestre in metallo | finestre in legno. Incluso: mastice; viti. Escluso: lastra. **LAVORO:** Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo. Ad infilare o con fermavetri.	1 m²	13,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,28€	0,43€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	2,00000	0,40€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**10,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0000.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	104,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	63,80€	63,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**82,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0005.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	128,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	79,20€	79,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**101,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0010.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	178,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	115,49€	115,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**140,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0015.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	212,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	136,39€	136,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**168,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0020.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	262,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	162,80€	162,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**207,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0025.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	328,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	195,82€	195,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**259,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**328,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0030.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	600,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0250.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	396,01€	396,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	34,70€	43,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**474,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**600,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0035.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	166,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	112,19€	112,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**131,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0040.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	197,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	134,19€	134,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**156,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0045.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	277,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	193,61€	193,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**219,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**277,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0050.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	326,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	226,60€	226,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**258,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**326,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0055.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	407,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	277,21€	277,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**321,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**407,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0060.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	503,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	334,41€	334,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**398,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**503,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0065.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	945,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0255.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base circolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	668,82€	668,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	34,70€	43,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**747,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				112,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**945,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0070.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	107,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	65,55€	65,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**84,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0075.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	133,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	83,00€	83,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**105,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0080.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	181,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	117,97€	117,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**143,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0085.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	217,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	139,81€	139,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**171,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0090.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	263,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	163,83€	163,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**208,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**263,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0095.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	326,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	194,43€	194,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**258,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**326,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0100.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	608,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0260.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	401,96€	401,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	34,70€	43,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**480,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**608,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0105.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	174,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	118,80€	118,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**137,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**174,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0110.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	210,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	144,16€	144,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**166,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0115.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	275,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	192,23€	192,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**217,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0120.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	333,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	231,53€	231,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**263,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**333,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0125.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	404,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	275,24€	275,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**319,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**404,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0130.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	503,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	334,21€	334,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**397,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**503,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0135.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	942,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0265.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base quadrata | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno[cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	666,26€	666,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	34,70€	43,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**745,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				111,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**942,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0140.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	115,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	72,09€	72,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**91,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0145.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	138,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	87,38€	87,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**109,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**138,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0150.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	192,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	126,68€	126,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**152,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**192,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0155.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	218,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	140,91€	140,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**172,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0160.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	299,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	192,23€	192,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**236,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**299,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0165.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	291,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	167,13€	167,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**230,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**291,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0170.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	407,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0270.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	243,57€	243,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	34,70€	43,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**322,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**407,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0175.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	184,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.a	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	126,68€	126,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**145,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0180.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	218,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.b	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75 | spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	150,74€	150,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**173,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0185.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	290,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.c	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	204,23€	204,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**229,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**290,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0190.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	331,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.d	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	230,46€	230,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**262,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**331,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0195.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	472,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.e	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	328,76€	328,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**373,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**472,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0200.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	427,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.f	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	274,16€	274,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**337,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**427,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0205.-	**OPERA:** Lucernario, cupola monoblocco di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.	1 cad	595,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0275.g	Monoblocco lucernario cupola di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: base rettangolare | parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135 | spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	392,12€	392,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	34,70€	43,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**471,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**595,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0000.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	322,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0500.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	245,75€	245,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**255,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**322,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0005.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa.	1 cad	355,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0510.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	269,76€	269,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**281,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**355,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0010.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	449,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0520.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	342,95€	342,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**355,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**449,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0015.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. **LAVORO:** Posa.	1 cad	529,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0530.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	403,02€	403,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**418,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**529,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0020.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 140. **LAVORO:** Posa.	1 cad	605,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0540.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	456,55€	456,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**478,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**605,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0025.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 160. **LAVORO:** Posa.	1 cad	699,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0550.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	527,55€	527,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**553,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				82,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				63,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**699,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0030.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 180. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.019,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0560.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	767,84€	767,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**806,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				120,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				92,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.019,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0035.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	289,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0570.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	219,53€	219,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**229,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**289,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0040.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa.	1 cad	325,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0580.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	245,75€	245,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**257,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**325,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0045.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	252,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.D0000.0000.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente | opale; geometria: cupola circolare | a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (Ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 3. Componenti: cupola circolare, basamento, telaio mobile manuale, ferramenta dispositivo di apertura. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere | guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	185,99€	185,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**199,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**252,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0050.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. **LAVORO:** Posa.	1 cad	495,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0590.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	375,71€	375,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**391,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**495,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0055.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	284,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0600.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	215,60€	215,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**225,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**284,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0060.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80. **LAVORO:** Posa.	1 cad	328,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0610.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	248,60€	248,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**260,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**328,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0065.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	389,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0620.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	294,81€	294,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**307,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**389,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0070.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120. **LAVORO:** Posa.	1 cad	443,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0630.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	334,40€	334,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**350,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**443,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0075.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 140 | lato interno y [cm] = 140. **LAVORO:** Posa.	1 cad	494,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0640.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 140 | lato y interno [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	368,51€	368,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**390,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**494,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0080.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 160 | lato interno y [cm] = 160. **LAVORO:** Posa.	1 cad	579,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0650.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 160 | lato y interno [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	432,32€	432,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**457,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				68,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				52,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**579,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0085.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 180 | lato interno y [cm] = 180. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.061,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0660.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 180 | lato y interno [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	800,82€	800,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**839,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				125,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				96,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.061,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0090.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	364,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0670.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	278,32€	278,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**287,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**364,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0095.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 | lato interno y [cm] = 80. **LAVORO:** Posa.	1 cad	409,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0680.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 | lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	312,40€	312,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**323,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**409,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0100.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	486,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0690.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	371,81€	371,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**384,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**486,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0105.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 | lato interno y [cm] = 120. **LAVORO:** Posa.	1 cad	541,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0700.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 | lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	412,50€	412,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**428,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				64,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**541,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0110.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	299,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0710.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	227,17€	227,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**236,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**299,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0115.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75. **LAVORO:** Posa.	1 cad	333,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0720.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	252,31€	252,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**263,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**333,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0120.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85. **LAVORO:** Posa.	1 cad	400,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0730.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	303,61€	303,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**316,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**400,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0125.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	449,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0740.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	339,69€	339,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**355,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**449,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0130.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 185 | lato interno y [cm] = 135. **LAVORO:** Posa.	1 cad	582,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0750.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 185 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	437,99€	437,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**460,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				52,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**582,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0135.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 200 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	521,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0760.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 200 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	386,65€	386,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**412,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**521,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0140.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 235 | lato interno y [cm] = 135. **LAVORO:** Posa.	1 cad	867,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0770.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 235 | lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	647,71€	647,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**685,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**867,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0145.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 | lato interno y [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	376,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0780.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 | lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	288,36€	288,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**297,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**376,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0150.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 | lato interno y [cm] = 75. **LAVORO:** Posa.	1 cad	411,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0790.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 | lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	313,47€	313,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**324,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**411,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0155.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 | lato interno y [cm] = 85. **LAVORO:** Posa.	1 cad	496,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0800.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 | lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	380,08€	380,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**392,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**496,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0160.-	**OPERA:** Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 | lato interno y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	545,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.20.R0000.0810.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare | apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 | lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	415,06€	415,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**430,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				64,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**545,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie.	1 m²	729,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0000.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: singola anta | a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 1. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	1,00000	551,85€	551,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**576,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				86,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				66,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**729,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017.0015.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie.	1 m²	719,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.D0017.0015.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia | colorata; geometria: doppia anta | a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante | antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	1,00000	544,61€	544,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**569,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				85,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				65,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**719,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0000.-	**OPERA:** Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato.	1 m²	45,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0000.-	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato	1 m²	1,00000	24,33€	24,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**35,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0005.-	**OPERA:** Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; funzione: ignifuga; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	50,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0005.-	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante | ignifuga; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5	1 m²	1,00000	28,35€	28,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**40,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0250.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0250.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: poliestere [%] = 100	1 m²	1,00000	23,31€	23,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**34,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0255.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: lavabile; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	54,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Oa009.0255.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante | lavabile; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2	1 m²	1,00000	31,07€	31,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**42,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa015.0000.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100 .	1 m²	40,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Oa015.0500.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante | ignifuga; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100	1 m²	1,00000	20,12€	20,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**31,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa017.0005.-	**OPERA:** Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%] = 53.	1 m²	63,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Oa017.0005.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 | superficie [m²] ≥ 2,5 | altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%) = 53	1 m²	1,00000	38,84€	38,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**50,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.	1 m²	505,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0000.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	374,80€	374,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**399,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**505,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0005.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.	1 m²	424,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0005.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	310,76€	310,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**335,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**424,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0010.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	363,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0010.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	262,54€	262,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**287,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**363,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	416,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa005.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	288,58€	288,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
	Sommano euro (A)				**329,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**416,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.	1 m²	387,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa007.0000.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	281,79€	281,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**306,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**387,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007.0005.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.	1 m²	326,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa007.0005.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	233,65€	233,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**258,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**326,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.	1 m²	487,37€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0000.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)		1 m²	1,00000	360,72€	360,72€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)					**385,27€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				57,79€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				44,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**487,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0005.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.	1 m²	409,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0005.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 | spessore traversa [mm] = 54 | interasse lamelle [mm] = 38 | altezza lamelle [mm] = 55 | spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	299,07€	299,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**323,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**409,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0010.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	350,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0010.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	252,68€	252,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**277,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**350,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	403,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa012.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	278,68€	278,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
	Sommano euro (A)				**319,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**403,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	300,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa013.0000.-	Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	213,19€	213,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**237,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**300,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	353,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa013.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	239,22€	239,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
	Sommano euro (A)				**279,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**353,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016.0000.-	**OPERA:** Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	280,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa016.0000.-	Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	197,40€	197,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**221,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**280,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016.0250.-	**OPERA:** Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.	1 m²	333,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.40.Qa016.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida | opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 | spessore montante [mm] = 80 | spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 | interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	223,42€	223,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,42€	21,40€
	Sommano euro (A)				**263,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**333,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0000.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	44,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0000.a	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 | altezza lamelle [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico	1 m²	1,00000	19,34€	19,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**35,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0005.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 35. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	49,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0000.b	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 | altezza lamelle [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico	1 m²	1,00000	21,62€	21,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
	Sommano euro (A)				**38,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0010.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta.	1 m²	54,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0005.a	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | altezza lamelle [mm] = 25. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle	1 m²	1,00000	26,07€	26,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
	Sommano euro (A)				**43,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0015.-	**OPERA:** Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre | porte finestre; altezza lamelle [mm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta.	1 m²	59,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.45.Sa000.0005.b	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | altezza lamelle [mm] = 15. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle	1 m²	1,00000	29,74€	29,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
	Sommano euro (A)				**46,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3351.Qb000.0000.-	**OPERA:** Cassonetto, coibentato di legno artificiale generico; geometria: frontale mobile | sottocielo fisso | tamburato; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni.	1 m	89,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.35.Qb000.0000.-	Cassonetto coibentato di legno artificiale generico; geometria: tamburato | frontale mobile | sottocielo fisso a faccia liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] ≥ 1 | spessore [mm] = 25	1 m	1,00000	43,48€	43,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**71,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0000.-	**OPERA:** Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	60,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0000.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	1,00000	38,57€	38,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**47,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0005.-	**OPERA:** Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	66,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0005.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	1,00000	43,04€	43,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**52,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0250.-	**OPERA:** Zanzariera, fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	51,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0250.-	Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	1,00000	31,87€	31,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**41,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0500.-	**OPERA:** Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento laterale.	1 m²	83,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0500.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento laterale	1 m²	1,00000	53,67€	53,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**65,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0505.-	**OPERA:** Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: porte | finestre | portefinestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli.	1 m²	106,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.40.Oa002.0505.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta | sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli	1 m²	1,00000	72,00€	72,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**84,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	100,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	56,74€	14,75€
LOM261.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	18,06€	4,70€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,45000	32,42€	14,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)					**79,30€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				11,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**100,32€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	176,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	56,74€	14,75€
LOM261.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	18,06€	14,09€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,38€	11,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	231,68€	46,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**139,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**176,84€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre | porte finestre. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale.	1 m	35,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,00500	111,65€	0,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00500	111,65€	0,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**28,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0010.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | porte. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale.	1 m	31,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00100	111,65€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**24,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0015.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 10 ÷ 15. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale.	1 m	23,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00400	111,65€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**18,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**23,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto | coste levigate; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	104,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	66,38€	17,26€
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	36,63€	9,52€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**82,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,72€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	175,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	66,38€	17,26€
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	36,63€	28,57€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,78€	8,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso	1 m²	0,20000	168,25€	33,65€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	168,25€	33,65€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**139,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,89€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	116,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	103,17€	26,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	36,12€	9,39€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**92,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	187,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	103,17€	26,82€
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	36,12€	28,17€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,78€	8,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	168,25€	33,65€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**148,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Botticino tipo "Classico". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	103,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	67,77€	17,62€
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	30,37€	7,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**81,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,13€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	165,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	67,77€	17,62€
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	30,37€	23,69€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo	1 m	1,00000	9,58€	9,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	168,25€	33,65€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**130,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	106,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	59,48€	15,46€
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	49,79€	12,95€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**84,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	186,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	59,48€	15,46€
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	49,79€	38,84€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,78€	8,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	168,25€	33,65€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**147,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**186,60€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	101,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	60,18€	15,65€
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	18,91€	4,92€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**80,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,73€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	178,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	60,18€	15,65€
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	18,91€	14,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,38€	11,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	231,68€	46,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**141,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	108,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,26000	98,48€	25,60€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**85,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,83€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,10€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	178,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.c	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,26000	104,46€	27,16€
LOM261.RM.06.10.20.Mb054.0005.0	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 4. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	0,26000	11,94€	3,10€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,38€	11,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	231,68€	46,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**141,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,63€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	112,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	84,25€	21,91€
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	26,66€	6,93€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 |	1 m	1,00000	6,68€	6,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**88,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,19€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	194,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	84,25€	21,91€
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	26,66€	20,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,38€	11,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,63€	11,63€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	231,68€	46,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**153,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	116,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	103,17€	26,82€
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	36,12€	9,39€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**92,21€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				13,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**116,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063.0005.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto | coste levigate | vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre | porte finestre; larghezza [cm] = 26 | spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.	1 m	187,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	103,17€	26,82€
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	36,12€	28,17€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,78€	8,90€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,58€	9,58€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali | soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	168,25€	33,65€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€

ANALISI DEI PREZZI

g	manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05000	135,54€	6,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**148,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Lb040.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	57,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,16000	56,74€	9,08€
LOM261.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	18,06€	2,89€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,15€	12,45€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**45,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,37€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste in stabilimento.	1 m	56,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	66,38€	11,95€
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	36,63€	6,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**44,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,68€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste in stabilimento.	1 m	57,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	66,38€	10,62€
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2.	1 m² * cm	0,16000	36,63€	5,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	36,63€	5,86€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,72€	8,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**45,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	64,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2	1 m²	0,18000	103,17€	18,57€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	103,17€	18,57€
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	36,12€	6,50€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**51,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	65,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	103,17€	16,51€
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	36,12€	5,78€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,72€	8,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**51,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. Levigatura coste in stabilimento.	1 m	55,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	67,77€	12,20€
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	30,37€	5,47€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**43,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. Levigatura coste in stabilimento.	1 m	56,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	67,77€	10,84€
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	30,37€	4,86€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,72€	8,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**44,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	58,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	59,48€	10,71€
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	49,79€	8,96€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**45,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	58,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	59,48€	9,52€
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	49,79€	7,97€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,72€	8,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**46,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	53,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,18000	60,18€	10,83€
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	18,91€	3,40€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**42,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,52€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	58,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,16000	60,18€	9,63€
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	18,91€	3,03€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,15€	12,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**46,04€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,91€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**58,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb049.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito rosa beta; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	52,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,18000	56,74€	10,21€
LOM261.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	18,06€	3,25€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**41,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,54€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	57,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,18000	98,48€	17,73€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,25000	32,42€	8,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**45,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	62,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,16000	98,48€	15,76€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,15€	12,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**49,14€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**62,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	60,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	84,25€	15,17€
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	26,66€	4,80€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**48,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,78€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	64,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	84,25€	13,48€
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	26,66€	4,27€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,15€	12,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**51,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,68€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063.0000.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	64,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	103,17€	18,57€
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	36,12€	6,50€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**51,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063.0005.-	**OPERA:** Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | piano visto | coste lucide; impiego: interno | porte; larghezza [cm] = 16 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.	1 m	65,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	103,17€	16,51€
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	36,12€	5,78€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate | coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,72€	8,16€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	[classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**51,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 4,5. Escluso: rinforzi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido.	1 m²	102,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.55.D0018.0000.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	1,00000	58,87€	58,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**81,16€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				12,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**102,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017.0010.-	**OPERA:** Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 6,2. Escluso: rinforzi metallici. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido.	1 m²	120,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.55.D0018.0005.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante | antigrandine; impiego: finestre | porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	1,00000	73,29€	73,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**95,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa012.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	168,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.45.Qa012.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	101,20€	101,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**133,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**168,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa021.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	149,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.45.Qa021.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca | lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	86,42€	86,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**118,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa000.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 6/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	78,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.45.Sa000.0000.-	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 6/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	32,04€	32,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	28,96€	14,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	32,42€	15,72€
	Sommano euro (A)				**61,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa001.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 10/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	127,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.45.Sa001.0000.-	Tapparella avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 10/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	71,11€	71,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	28,96€	14,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	32,42€	15,72€
	Sommano euro (A)				**100,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028.0000.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 5/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	79,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.45.Sb028.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 5/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	32,83€	32,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	28,96€	14,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	32,42€	15,72€
	Sommano euro (A)				**62,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028.0005.-	**OPERA:** Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; spessore [mm] = 8/10. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.	1 m²	88,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.45.Sb028.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre | porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 | spessore [mm] = 8/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	39,83€	39,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	28,96€	14,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	32,42€	15,72€
	Sommano euro (A)				**69,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura controllata; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	53,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0010.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura controllata; impiego: a parete | porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera	1 cad	1,00000	28,21€	28,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**42,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0005.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura controllata; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	68,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0015.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura controllata; impiego: a parete | porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera	1 cad	1,00000	39,95€	39,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**54,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0010.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	84,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0020.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura regolabile; impiego: a parete | porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile	1 cad	1,00000	52,57€	52,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**66,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0015.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	94,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0025.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura regolabile; impiego: a parete | porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile	1 cad	1,00000	60,34€	60,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**74,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0020.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	155,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0030.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	111,30€	111,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**122,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0025.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	162,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0035.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	117,12€	117,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**128,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**162,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0030.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	158,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0040.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	113,57€	113,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**125,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**158,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0035.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva | chiusura autoregolante; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	173,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.R0000.0045.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva | chiusura autoregolante; impiego: a parete | porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	125,34€	125,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**137,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**173,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.Sb008.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale.	1 cad	178,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.Sb008.0000.-	Chiudiporta a pavimento di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 | angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura	1 cad	1,00000	94,39€	94,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	32,42€	24,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	28,96€	22,01€
	Sommano euro (A)				**141,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3360.Sc006.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte. **LAVORO:** Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale.	1 cad	194,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.92.Sc006.0000.-	Chiudiporta a pavimento di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 | angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura	1 cad	1,00000	106,74€	106,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	32,42€	24,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	28,96€	22,01€
	Sommano euro (A)				**153,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3362.Sa001.0000.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni.	1 cad	169,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.91.Sa001.0000.-	Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	1,00000	50,73€	50,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	32,42€	43,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	28,96€	39,10€
	Sommano euro (A)				**133,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**169,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011.0005.-	**OPERA:** Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno | finestre | porte balcone. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	27,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00500	111,65€	0,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**22,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011.0010.-	**OPERA:** Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: interno | porte. Incluso: malta/collante. **LAVORO:** Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.	1 m	24,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00500	111,65€	0,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**18,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Lb040.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	78,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,20000	56,74€	11,35€
LOM261.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	18,06€	3,61€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**61,98€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,30€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**78,41€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000.0000.a	**OPERA:** Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] ≤ 20. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1 m	34,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00000	111,65€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**27,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000.0000.b	**OPERA:** Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti | frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1 m	38,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00000	111,65€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**30,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb012.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C.	1 m	79,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	66,38€	13,28€
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	36,63€	7,33€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,72€	3,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**62,87€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**79,53€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb016.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito.	1 m	88,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	103,17€	20,63€
LOM261.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	36,12€	7,22€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,72€	3,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,45000	32,42€	14,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**70,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,69€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb018.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico.	1 m	78,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	67,77€	13,55€
LOM261.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	30,37€	6,07€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,72€	3,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci.	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€

ANALISI DEI PREZZI

a	LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**61,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb021.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	81,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	59,48€	11,90€
LOM261.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	49,79€	9,96€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo	1 m	1,00000	3,72€	3,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,72€	3,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**64,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,11€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb046.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	79,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,20000	60,18€	12,04€
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista	1 m² * cm	0,20000	18,91€	3,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	18,91€	3,78€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**62,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb054.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	84,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato | levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,20000	98,48€	19,70€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**66,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb058.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	87,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	84,25€	16,85€
LOM261.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	26,66€	5,33€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,38€	7,14€
LOM261.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,68€	6,68€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**69,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,38€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**87,54€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb063.0000.-	**OPERA:** Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi | a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 | spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.	1 m	88,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	103,17€	20,63€
LOM261.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	36,12€	7,22€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,78€	5,34€
LOM261.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto | con gocciolatoio | con ribasso passante; impiego: davanzali | soglie; lato x incavo [cm] ≤ 1 | lato y incavo [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,72€	3,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05000	111,65€	5,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,45000	28,96€	13,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**70,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,69€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.a	**OPERA:** Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.	1 m	2,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.D0013.0000.a	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	1,10000	1,05€	1,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
	Sommano euro (A)				**1,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.b	**OPERA:** Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.	1 m	3,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.D0013.0000.b	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	1,10000	2,06€	2,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
	Sommano euro (A)				**2,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.c	**OPERA:** Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura | porta intonaco | rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.	1 m²	9,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.D0013.0000.c	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m²	1,10000	5,99€	6,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
	Sommano euro (A)				**7,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002.0000.-	**OPERA:** Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.	1 m²	4,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0250.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili	1 m²	1,10000	1,31€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	32,42€	1,20€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	28,96€	1,07€
	Sommano euro (A)				**3,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002.0005.-	**OPERA:** Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] 150. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.	1 m²	5,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0255.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: intonaco; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore	1 m²	1,10000	2,03€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	32,42€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	28,96€	0,93€
	Sommano euro (A)				**4,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9700.R0000.0000.-	**OPERA:** Strato di armatura, rete di metallo generico; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (rete metallica) [g/m²] 850. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.	1 m²	5,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; peso [g/m²] = 850	1 m²	1,10000	2,06€	2,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	32,42€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	28,96€	0,93€
	Sommano euro (A)				**4,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza. Con piani di lavoro.	1 m²	15,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
LOM261.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	28,38€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**12,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0005.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza. Con piani di lavoro.	1 m²	18,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
LOM261.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	28,38€	1,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.d	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 8,3 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 380.	1 gg	0,01700	59,63€	1,01€
LOM261.RT.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.d); capacità massima di sollevamento [kg] = 380	1 gg	0,01700	17,11€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**14,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0010.a	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: ponteggi; piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. Senza piattaforma aerea.	1 m²	15,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
LOM261.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	28,38€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**12,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0010.b	**OPERA:** Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. Con piattaforma aerea.	1 m²	23,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 | dimensione maglia x [mm] = 50 | dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 | resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
LOM261.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	28,38€	1,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,02800	64,13€	1,80€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,02800	18,19€	0,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**18,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.D0017.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Posa.	1 m	4,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.D0018.0000.-	Griglia parapasseri di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: pettine	1 m	1,10000	1,68€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**3,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	11,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.15.Sb008.0000.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: una fila; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV	1 m	1,10000	4,70€	5,17€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,28€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**9,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0005.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	12,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.15.Sb008.0005.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: due file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV	1 m	1,10000	5,17€	5,69€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,28€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**9,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0010.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.	1 m	14,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.15.Sb008.0010.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: quattro file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 | altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV	1 m	1,10000	6,62€	7,28€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,28€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**11,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0250.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa.	1 cad	482,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.70.Za000.0005.-	Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccione; potenza [V] = 220 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori	1 cad	1,00000	240,07€	240,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	32,42€	74,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	28,96€	66,61€
	Sommano euro (A)				**381,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**482,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0500.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa.	1 m	26,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.65.Sb008.0005.-	Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 | lunghezza [m] = 1	1 m	1,10000	10,82€	11,90€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,28€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**21,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0000.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **LAVORO:** Posa.	1 m	9,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0250.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: banda forata; spessore [mm] = 6/10	1 m	1,10000	3,14€	3,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**7,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0005.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **LAVORO:** Posa.	1 m	10,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0255.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: pettine; spessore [mm] = 6/10	1 m	1,10000	4,27€	4,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**8,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0010.-	**OPERA:** Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. **LAVORO:** Posa.	1 m	16,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.Sc000.0260.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi	1 m	1,10000	8,83€	9,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**13,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9720.Sb003.0000.-	**OPERA:** Profilo di displuvio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura a padiglione | strato di copertura a piramide | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: oneri per taglio elementi di ceramica laterizio/terracotta.	1 m	27,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.45.Sb003.0000.-	Profilo di displuvio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura a padiglione | strato di copertura a piramide | strato di copertura a "L"; spessore [mm] = 10/10 | lunghezza [m] = 1,22. SPECIFICHE TECNICHE: conformato ad Ω; punzonato a fori tondi di diametro [cm] = 0,4 cm e a fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5.	1 m	1,00000	12,80€	12,80€
LOM261.RM.10.10.45.L0011.0000.-	Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina	1 cad	3,00000	1,08€	3,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**21,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000.0000.-	**OPERA:** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo ad angolo retto; impiego: gradini. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	8,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.D0000.0000.-	Parabordo di plastica generico; geometria: profilo ad angolo retto; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti.	1 m	1,03000	3,55€	3,66€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,06000	4,16€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**6,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000.0005.-	**OPERA:** Parabordo di plastica generico; geometria: profilo a toro; impiego: gradini. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	9,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.D0000.0005.-	Parabordo di plastica generico; geometria: profilo a toro; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti.	1 m	1,03000	4,00€	4,12€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,06000	4,16€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**7,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0000.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli arrotondati; impiego: gradini; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli.	1 m	40,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0000.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli arrotondati; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli.	1 m	1,03000	16,87€	17,38€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,04000	4,16€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**31,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0005.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli arrotondati; impiego: gradini; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione.	1 m	42,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0005.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli arrotondati; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; lato x [cm] = 52 | lato y [cm] = 1200 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione.	1 m	1,03000	18,84€	19,41€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,04000	4,16€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**33,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0010.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | spigoli vivi | rovescio smerigliato; impiego: gradini; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,6 | sviluppo [cm] = 54 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli.	1 m	64,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0010.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profilo | rovescio smerigliato; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; fornitura: barre; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli.	1 m	1,03000	34,71€	35,75€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,04000	4,16€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**50,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0015.-	**OPERA:** Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | spigoli vivi | rovescio smerigliato; impiego: gradini; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,6 | sviluppo [cm] = 54 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: rasatura/preparazione massetto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione.	1 m	70,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0015.-	Parabordo di gomma generico; finitura: colorato; geometria: profilo | rovescio smerigliato; funzione: protezione; impiego: gradini | pavimenti; fornitura: barre; lato x [m] = 1,2 ÷ 3,61 | sviluppo [cm] = 54,5. SPECIFICHE TECNICHE: alzata liscia, pedata a bolli; colori di produzione.	1 m	1,03000	39,19€	40,37€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,04000	4,16€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**55,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0250.-	**OPERA:** Parabordo, paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 20 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: profilo continuo estruso in elastomero.	1 m	47,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.E0000.0250.-	Parabordo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; fornitura: barre; altezza [mm] = 160 | spessore [mm] = 20 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: profilo continuo estruso in elastomero.	1 m	1,03000	25,92€	26,70€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**37,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9730.Sa000.0000.-	**OPERA:** Parabordo, paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica.	1 m	59,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.53.Sa000.0000.-	Parabordo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. Componenti: profilo estruso, giunto, profilo. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica.	1 m	1,03000	30,96€	31,89€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,34€	1,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**46,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.D0000.0000.-	**OPERA:** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	7,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.52.D0000.0010.a	Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: protezione; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 20 | lato y [mm] = 20	1 m	1,03000	2,40€	2,47€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,03500	2,31€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**6,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.D0000.0005.-	**OPERA:** Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	10,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.52.D0000.0010.b	Paraspigolo di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: protezione; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 40.	1 m	1,03000	3,61€	3,72€
LOM261.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida	1 kg	0,07000	2,31€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**7,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.E0000.0000.-	**OPERA:** Paraspigolo, verticale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 m	20,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.52.E0000.0250.-	Paraspigolo verticale di gomma generico; geometria: profilo; funzione: antiurto; fornitura: barre; apertura alare [mm] = 75 | spessore [mm] = 2 ÷ 7 | lunghezza [m] = 3	1 m	1,03000	7,75€	7,98€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
	Sommano euro (A)				**16,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.Sa000.0000.-	**OPERA:** Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: profilo estruso ad assorbimento elastico all'urto.	1 m	21,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.52.Sa000.0005.-	Paraspigolo verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profilo; funzione: antiurto; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione di profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non pororso	1 m	1,03000	7,14€	7,35€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	28,96€	4,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**16,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9735.Sa000.0005.-	**OPERA:** Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato | goffrata; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorato in massa; resistente alla disinfezione chimica e meccanica.	1 m	27,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.52.Sa000.0000.-	Paraspigolo verticale di lega alluminio generico; finitura: in polibicarbonato; geometria: profilo; funzione: antiurto | autoestinguente | antigraffio; apertura alare [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 | ignifugo al fumo [classe] = F2 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione di profilo in polibicarbonato; resistente alla disinfezione chimica e meccanica	1 m	1,03000	13,11€	13,50€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
	Sommano euro (A)				**21,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0000.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa.	1 m	47,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0000.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	36,40€	36,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**37,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0005.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa.	1 cad	50,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0005.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi | canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	38,82€	38,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**40,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0010.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa.	1 m	62,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0010.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	48,56€	48,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**49,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0015.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa.	1 cad	66,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0015.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	51,42€	51,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**52,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0020.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa.	1 m	83,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0020.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	64,77€	64,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**65,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0025.-	**OPERA:** Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa.	1 cad	87,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0025.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	67,67€	67,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**68,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0250.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa.	1 m	35,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0030.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	26,87€	26,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**28,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0255.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2. **LAVORO:** Posa.	1 cad	49,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0035.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	37,85€	37,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**39,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0260.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa.	1 m	44,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0040.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	34,18€	34,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**35,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0265.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7. **LAVORO:** Posa.	1 cad	61,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0045.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	47,21€	47,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**48,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0270.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa.	1 m	52,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0050.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	40,45€	40,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**41,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0275.-	**OPERA:** Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile | superficie zigrinata | angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine | canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33. **LAVORO:** Posa.	1 cad	74,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.10.D0018.0055.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata | antisdrucciolo; geometria: arrotolabile; spessore [cm] = 2,5 | larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	58,06€	58,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
	Sommano euro (A)				**59,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0000.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.	1 cad	268,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.a	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	176,77€	176,77€
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	0,80000	6,01€	4,81€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,34€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**211,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**268,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0005.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.	1 cad	299,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.b	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 300 | lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	200,88€	200,88€
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	0,80000	6,01€	4,81€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,34€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,42€	14,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	28,96€	13,32€
	Sommano euro (A)				**236,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**299,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0010.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.	1 cad	325,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.c	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 400 | lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	220,95€	220,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	0,80000	6,01€	4,81€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,34€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
	Sommano euro (A)				**257,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**325,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0015.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.	1 cad	476,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.d	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	337,46€	337,46€
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,00000	6,01€	6,01€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,34€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**376,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**476,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0020.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.	1 cad	748,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.e	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 750 | lato y [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	546,36€	546,36€
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,50000	6,01€	9,02€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,34€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**591,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				88,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				68,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**748,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0025.-	**OPERA:** Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.	1 cad	697,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0000.0000.f	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria | compartimentazione; impiego: locali cantina | vani tecnici interrati | locali trasformatori | locali quadri elettrici; lato x [mm] = 1000 | lato y [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	506,19€	506,19€
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,50000	6,01€	9,02€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,34€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**551,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				82,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				63,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**697,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb003.0000.-	**OPERA:** Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura a "L" | compluvio; geometria: a "L"; spessore [mm] = 15/10 | passo [cm] = 28; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 170. incluso: ganci. **LAVORO:** Posa a mano; incluso: oneri per taglio elementi di ceramica laterizio/terracotta. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; ganci di lega ferrosa acciaio zincato con lunghezza [cm] = 23 cm e diametro [mm] = 3, per ancoraggio prime fila di coppi e canali.	1 m²	36,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.15.15.Sb003.0010.-	Griglia di partenza di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: strato di copertura a "L"; geometria: a "L"; spessore [mm] = 15/10 | passo [cm] = 28; superficie ingresso d'aria [cm²/m] = 170. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con polveri epossidiche; punzonato a fori tondi di diametro [cm] = 0,5 e fori quadri di sezione [cm] = 1,5 * 1,5.	1 m	1,00000	20,00€	20,00€
LOM261.RM.10.15.95.Sb003.0265.-	Ferramenta, gancio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: strato di copertura ventilato; funzione: ancoraggio prima fila coppi | ancoraggio prima fila canali; lunghezza [cm] = 23 | diametro [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio prime fila di coppi e canali su griglia di partenza parapasseri per linea di compluvio.	1 cad	6,00000	0,48€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**28,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0000.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne.	1 cad	608,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0000.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi	1 cad	1,00000	448,37€	448,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**480,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**608,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0005.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne.	1 cad	1.433,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0000.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno | piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi	1 cad	1,00000	1.100,81€	1.100,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**1.133,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				169,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				130,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.433,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0010.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa.	1 cad	10.653,85

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0005.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo	1 cad	1,00000	8.357,18€	8.357,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**8.422,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.263,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				968,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.653,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0015.-	**OPERA:** Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. **LAVORO:** Posa.	1 cad	11.942,13

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.40.Sb010.0005.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo	1 cad	1,00000	9.375,58€	9.375,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**9.440,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.416,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.085,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.942,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013.0000.-	**OPERA:** Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati.	1 cad	924,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.25.Sb013.0000.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: fisso; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	1,00000	698,75€	698,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**731,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				84,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**924,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013.0250.-	**OPERA:** Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica | per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati.	1 cad	1.705,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.25.Sb013.0005.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata | piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	1,00000	1.315,67€	1.315,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**1.348,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				202,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				155,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.705,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0000.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa.	1 m	3,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.a	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 m	1,00000	1,89€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**2,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0005.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. **LAVORO:** Posa.	1 m	4,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.b	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30	1 m	1,00000	2,62€	2,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0010.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. **LAVORO:** Posa.	1 m	5,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.c	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40	1 m	1,00000	3,54€	3,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**4,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0015.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa.	1 m	7,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.d	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50	1 m	1,00000	5,61€	5,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**6,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0020.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. **LAVORO:** Posa.	1 m	9,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.e	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60	1 m	1,00000	6,71€	6,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**7,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0025.-	**OPERA:** Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura | contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. **LAVORO:** Posa.	1 m	10,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0250.f	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70	1 m	1,00000	7,79€	7,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**8,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.D0008.0000.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	11,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.95.D0008.0250.-	Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	1,00000	6,53€	6,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**9,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.R0000.0000.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	67,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	1,00000	41,19€	41,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**53,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0000.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	301,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.20.Za000.0000.-	Dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende | tende alla veneziana. Incluso: telecomando; ricevitore	1 cad	1,00000	230,22€	230,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**238,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**301,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0250.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	39,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1250.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	1,00000	27,21€	27,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**31,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0255.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello | asta volante; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	63,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1255.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello | asta volante; impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	1,00000	46,01€	46,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**49,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0500.-	**OPERA:** Accessorio oscurante, dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende alla veneziana | tende. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	171,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.20.Za000.1500.-	Dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende | tende alla veneziana	1 cad	1,00000	121,83€	121,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**135,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli | flessibile; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	4,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.D0000.0000.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3	1 m	1,05000	1,33€	1,40€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,98€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**3,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000.0005.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5 **LAVORO:** Posa verticale. Incluso: formazione giunti. Escluso: assistenza muraria	1 m	3,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.D0000.0005.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo flessibile; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 5	1 m	1,05000	1,11€	1,17€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02500	4,98€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
	Sommano euro (A)				**3,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria: profilati; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	16,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; geometria/forma: profilati; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 30 | lato y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	1 m	1,05000	4,93€	5,18€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,03500	4,98€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**12,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0250.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, piattina di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	36,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.25.Sa000.0500.-	Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	1,05000	20,21€	21,22€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,15000	4,98€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**28,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0255.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, angolare di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 46 | lato y [mm] = 22 | lato z [mm] = 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	36,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.25.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 46 | lato y [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	1,05000	19,42€	20,39€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,27000	4,98€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**29,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria: profilati; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 40 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria	1 m	17,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; geometria/forma: profilati; impiego: pavimenti; lato x [mm] = 40 | lato y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	1 m	1,05000	5,75€	6,04€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,03500	4,98€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**13,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0250.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero	1 m	6,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.Sc006.0000.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti | moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: ottone leggero	1 m	1,05000	2,38€	2,50€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,98€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**4,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0255.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante	1 m	8,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 | spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: ottone pesante	1 m	1,05000	4,02€	4,22€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,98€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**6,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0260.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separatore; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6 **LAVORO:** Posa verticale. Escluso: assistenza muraria	1 m	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.Sc006.0010.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo quote; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 6	1 m	1,05000	8,06€	8,46€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,98€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0000.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 25 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: su robusto supporto in poliestere	1 m	9,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.30.D0007.0000.a	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 25. Componenti: profilo, nastro	1 m	1,05000	1,27€	1,33€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,08000	4,98€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09050	32,42€	2,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09050	28,96€	2,62€
	Sommano euro (A)				**7,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0005.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 50 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: robusto supporto in poliestere	1 m	13,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.30.D0007.0000.b	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50. Componenti: profilo, nastro	1 m	1,05000	2,45€	2,57€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,15000	4,98€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	32,42€	3,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	28,96€	3,33€
	Sommano euro (A)				**10,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0010.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici piane; larghezza [mm] = 100 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: robusto supporto in poliestere	1 m	19,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.30.D0007.0000.c	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100. Componenti: profilo, nastro	1 m	1,05000	4,91€	5,16€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,35000	4,98€	1,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,42€	4,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	28,96€	3,91€
	Sommano euro (A)				**15,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0015.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 50 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: sottile supporto metallico	1 m	13,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.30.Za000.0000.a	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50. Componenti: profilo, nastro SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo	1 m	1,05000	3,10€	3,26€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,18000	4,98€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**10,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9762.Za001.0020.-	**OPERA:** Accessorio pavimento, striscia antiscivolo; impiego: pavimenti | superfici irregolari/curve; larghezza [mm] = 100 **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria SPECIFICHE TECNICHE: sottile supporto metallico	1 m	18,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.30.Za000.0000.b	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100. Componenti: profilo, nastro SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo	1 m	1,05000	5,77€	6,06€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,30000	4,98€	1,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	32,42€	3,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	28,96€	3,33€
	Sommano euro (A)				**14,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0000.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.	1 cad	211,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica	1 cad	1,00000	139,24€	139,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
	Sommano euro (A)				**167,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**211,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0005.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma.	1 cad	146,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0005.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma	1 cad	1,00000	87,78€	87,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
	Sommano euro (A)				**115,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0010.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.	1 cad	248,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0010.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica	1 cad	1,00000	168,51€	168,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
	Sommano euro (A)				**196,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**248,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0015.-	**OPERA:** Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli | area anta [m²] > 12. **LAVORO:** Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione.	1 cad	313,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.95.Za000.0015.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli | area anta [m²] > 12 SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino	1 cad	1,00000	219,98€	219,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
	Sommano euro (A)				**247,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**313,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0000.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.	1 m²	26,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0023.0000.a	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 3	1 m²	1,00000	13,59€	13,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**20,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0005.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.	1 m²	29,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0023.0000.b	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 4	1 m²	1,00000	16,12€	16,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**23,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0010.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia | trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.	1 m²	34,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0023.0000.c	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata | liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 5	1 m²	1,00000	20,21€	20,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**27,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0015.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	16,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.a	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 0,75	1 m²	1,00000	6,11€	6,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**13,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0020.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	19,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.b	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1	1 m²	1,00000	7,97€	7,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**15,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0025.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	24,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.c	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1,5	1 m²	1,00000	11,96€	11,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**19,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0030.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	29,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.d	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 2	1 m²	1,00000	16,00€	16,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**23,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0035.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	39,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0250.e	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3	1 m²	1,00000	23,82€	23,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**31,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0040.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	57,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0255.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3	1 m²	1,00000	38,28€	38,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**45,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0045.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	49,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0260.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4	1 m²	1,00000	31,74€	31,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**38,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0050.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	73,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0265.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4	1 m²	1,00000	51,06€	51,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**58,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0055.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	59,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0270.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5	1 m²	1,00000	39,65€	39,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**46,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0060.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	89,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0275.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5	1 m²	1,00000	63,69€	63,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**70,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0065.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	69,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0280.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6	1 m²	1,00000	47,57€	47,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**54,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0070.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	105,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0285.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6	1 m²	1,00000	76,51€	76,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**83,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0075.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	89,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0290.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8	1 m²	1,00000	63,45€	63,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**70,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0080.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	137,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0295.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore | antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8	1 m²	1,00000	101,81€	101,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**109,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**137,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0085.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	20,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0000.a	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	9,06€	9,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**16,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0090.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	24,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0000.b	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	11,80€	11,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**19,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0095.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	24,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0005.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	12,47€	12,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**19,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0100.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	26,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0010.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	13,59€	13,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**20,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0105.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	25,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0015.a	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	13,16€	13,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**20,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0110.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	28,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0015.b	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	14,97€	14,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**22,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0115.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	30,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0020.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	16,55€	16,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**23,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0120.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	31,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0025.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	17,46€	17,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**24,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0125.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	41,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.D0024.0030.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	25,42€	25,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**32,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0130.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	41,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.T0003.0000.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: lucida | trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	25,42€	25,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**32,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0135.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	44,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.T0003.0005.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	28,13€	28,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**35,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0140.-	**OPERA:** Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.	1 m²	48,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.10.T0003.0010.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: colore bronzo | opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	30,85€	30,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**38,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0000.-	**OPERA:** Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. **LAVORO:** Posa.	1 cad	105,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.25.Sb003.0000.a	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	1,00000	69,51€	69,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
	Sommano euro (A)				**83,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0005.-	**OPERA:** Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. **LAVORO:** Posa.	1 cad	134,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.25.Sb003.0000.b	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	1,00000	90,50€	90,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**106,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb003.0000.-	**OPERA:** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti.	1 cad	151,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | zincata. Componenti: profilo, profilo. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	104,00€	104,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**119,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb008.0000.-	**OPERA:** Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 | Altezza [mm] = 470 | Lunghezza [mm] = 3150. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.054,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.20.Sb008.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 | altezza [mm] = 470 | lunghezza [mm] = 3150. Componenti: telaio, profilo, profilo. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli	1 cad	1,00000	770,18€	770,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**833,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				125,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				95,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.054,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,17€	1,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**1,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,62€	2,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,22€	1,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,67€	2,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,22€	1,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,67€	2,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,31€	1,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb020.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,76€	2,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,24€	1,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,69€	2,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,38€	1,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb021.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,83€	2,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,24€	1,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,69€	2,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,39€	1,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb022.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,84€	2,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0000.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,27€	1,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0002.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0005.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,72€	2,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0005.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	2,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	1,39€	1,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**2,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0007.-	**OPERA:** Profilato di lega ferrosa acciao S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai | coperture | ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste). Fissaggio per imbullonatura.	1 kg	4,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.05.Sb023.0005.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato lavorato in carpenteria (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	1,03000	2,84€	2,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22; portata [t] ≤ 25.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM261.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	10,87€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	28,96€	0,17€
	Sommano euro (A)				**3,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	84,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0010.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	1,03000	20,98€	21,61€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**66,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	98,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0010.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	1,03000	25,46€	26,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	125,47€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**77,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	107,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0010.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	1,03000	29,17€	30,05€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02400	125,47€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**85,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	101,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0015.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	25,80€	26,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**80,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0020.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	126,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0015.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	31,74€	32,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	125,47€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,42€	34,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**99,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0025.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	150,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0015.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore grigio; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	37,72€	38,85€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02400	125,47€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,42€	40,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	28,96€	36,20€
	Sommano euro (A)				**118,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	105,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0020.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 19,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	28,83€	29,69€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01600	125,47€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	32,42€	27,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	28,96€	24,33€
	Sommano euro (A)				**83,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0035.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	130,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0020.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 24,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	35,34€	36,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	125,47€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,42€	34,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**103,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**130,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0040.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.	1 m²	165,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0020.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista | colore normale; funzione: portante | tamponamento | antincendio; impiego: interno | esterno | murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 29,5 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	49,64€	51,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02400	125,47€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,42€	40,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	28,96€	36,20€
	Sommano euro (A)				**130,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | zona sismica; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.	1 m²	146,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0270.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature | zona sismica; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 38 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] 30. Componenti: blocco semipieno, lastra, tavella piena SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	75,99€	78,27€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	1,50000	2,06€	3,09€
LOM261.RM.12.10.40.Oc010.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata con magnesite; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati | sotto divisori; spessore [mm] = 15 | larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	125,47€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**115,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,30€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,33€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0500.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x25; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi.	1 m²	96,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0775.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	25,33€	26,09€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	1,00000	2,06€	2,06€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	125,47€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**76,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,41€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**96,21€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.J0006.0505.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in accaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x30; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi.	1 m²	102,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.J0006.0775.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante | antincendio; impiego: interno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 | resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	29,41€	30,29€
LOM261.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	1,00000	2,06€	2,06€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02400	125,47€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**80,75€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,11€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**102,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 50x8x24,5.	1 m²	29,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0530.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 50 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24,5; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,08500	146,43€	12,45€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00180	111,65€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**23,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,13€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 13. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x13x19.	1 m²	57,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0530.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 13 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,16000	182,94€	29,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	34,70€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**45,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0010.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante | isolamento termoascustico; spessore [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x19.	1 m²	78,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0525.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,18000	215,56€	38,80€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00700	111,65€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	34,70€	1,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**62,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0015.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante | isolamento termoacustico; spessore [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x30x19.	1 m²	102,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0525.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 30 | altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,21000	215,56€	45,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01700	111,65€	1,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05200	34,70€	1,80€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	28,96€	15,06€
	Sommano euro (A)				**80,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 10; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 10x25x13.	1 m²	49,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,29000	70,41€	20,42€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01700	111,65€	1,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	34,70€	9,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	28,96€	7,82€
	Sommano euro (A)				**39,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 18; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 18x25x13.	1 m²	59,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,29000	90,25€	26,17€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01900	111,65€	2,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	34,70€	10,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**46,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0260.a	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 25; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13.	1 m²	83,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,29000	150,76€	43,72€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02100	111,65€	2,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**65,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0260.b	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 30; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13.	1 m²	94,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0025.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 | spessore [cm] = 25 | altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,35000	150,76€	52,77€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02100	111,65€	2,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**74,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0500.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: malta di cemento tradizionale. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m³	645,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	4,56000	72,21€	329,28€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,15000	125,47€	18,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**510,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**645,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0505.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: malta di cemento termica. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi rispondenti ai C.A.M di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m³	650,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	4,56000	72,21€	329,28€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4000.b	Premiscelato malta di allettamento; funzione: isolante; impiego: murature in laterizio termoisolante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [classe] = M3; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici ed inerti leggeri	1 m³	0,15000	153,01€	22,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**514,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**650,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E0100.L0011.0510.-	**OPERA:** Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione | elevazione. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.	1 m³	640,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 11 | altezza [cm] = 6	100 pz	4,65000	70,41€	327,41€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,15000	111,65€	16,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**506,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**640,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0250.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di recupero di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.	1 m³	770,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa000.0000.-	Trave di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	1,10000	362,10€	398,31€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	10,00000	1,83€	18,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**608,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				91,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				70,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**770,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0500.-	**OPERA:** Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci | travetti | capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.	1 m³	564,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0000.-	Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	0,00000	115,26€	0,00€
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0250.-	Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	0,00000	115,26€	0,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	25,00000	0,40€	10,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6.	1 h	0,05000	2,75€	0,14€
LOM261.RP.01.60.00.1010.b	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.b); potenza [kW] > 6	1 h	0,05000	2,10€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	34,70€	225,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	32,42€	210,73€
	Sommano euro (A)				**446,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**564,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0750.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	34,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,00500	488,18€	2,44€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00500	354,25€	1,77€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00500	444,98€	2,22€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**26,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0755.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	37,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,00700	488,18€	3,42€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00700	354,25€	2,48€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00700	444,98€	3,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**29,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0760.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci | travetti | listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	30,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,00300	488,18€	1,46€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00300	354,25€	1,06€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00300	444,98€	1,33€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**24,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0765.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	31,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00500	354,25€	1,77€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00500	444,98€	2,22€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**24,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0770.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	33,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00700	354,25€	2,48€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00700	444,98€	3,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**26,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0775.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti | listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.	1 m²	29,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00300	354,25€	1,06€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00300	444,98€	1,33€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**22,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.1000.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.	1 m²	9,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,83€	0,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6.	1 h	0,04000	2,75€	0,11€
LOM261.RP.01.60.00.1010.b	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.b); potenza [kW] > 6	1 h	0,04000	2,10€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
	Sommano euro (A)				**7,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi | doppia catena | tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto al volume di legname [m³].	1 m³	909,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,10000	470,89€	517,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	5,00000	1,83€	9,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**719,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				107,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**909,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0005.-	**OPERA:** Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi | doppia catena | tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].	1 m²	37,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	0,03500	440,65€	15,42€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	2,50000	1,83€	4,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**29,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0250.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chiioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³].	1 m³	1.179,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,10000	470,89€	517,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	15,00000	1,83€	27,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**932,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				139,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.179,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0255.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].	1 m²	37,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	0,03500	470,89€	16,48€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,83€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**29,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0260.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³].	1 m³	1.137,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	1,10000	440,65€	484,72€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	15,00000	1,83€	27,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**898,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				134,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				103,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.137,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0265.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 | luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²] .	1 m²	36,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	0,03500	440,65€	15,42€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,83€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**28,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0270.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³].	1 m³	1.123,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,05000	470,89€	494,43€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,83€	7,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**888,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				133,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				102,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.123,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0275.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].	1 m²	36,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	0,03500	470,89€	16,48€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,13000	1,83€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**28,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0280.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³].	1 m³	1.083,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	1,05000	440,65€	462,68€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,83€	7,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**856,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				128,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				98,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.083,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0285.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].	1 m²	35,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	0,03500	440,65€	15,42€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,13000	1,83€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**27,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0500.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5.	1 m²	11,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00600	444,98€	2,67€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**9,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0505.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5.	1 m²	14,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,01000	444,98€	4,45€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**11,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0510.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5.	1 m²	9,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00200	444,98€	0,89€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**7,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0750.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti.	1 m²	10,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00400	444,98€	1,78€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**8,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0755.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti.	1 m²	12,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00700	444,98€	3,11€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**9,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0760.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti.	1 m²	9,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00200	444,98€	0,89€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**7,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.1000.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno naturale abete; geometria: tavole; impiego: coperture a falde. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.	1 m²	33,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,04000	493,27€	19,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**26,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.a	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 10. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua.	1 m²	21,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
LOM261.RM.38.10.35.Qb000.0000.a	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 10 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244	1 m²	1,00000	10,20€	10,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**17,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.b	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 12,5. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua.	1 m²	23,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
LOM261.RM.38.10.35.Qb000.0000.b	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 12,5 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244	1 m²	1,00000	11,79€	11,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**18,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.c	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 15,5. Incluso: chioderia. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua.	1 m²	29,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	5,00000	0,40€	2,00€
LOM261.RM.38.10.35.Qb000.0000.c	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 15,5 | lato x [cm] = 122 | lato y [cm] = 244	1 m²	1,00000	16,20€	16,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**23,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001.0000.-	**OPERA:** Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.	1 m	45,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.10.Sb001.0000.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,00000	23,07€	23,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**35,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001.0005.-	**OPERA:** Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.	1 m	52,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.10.Sb001.0005.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,00000	28,85€	28,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**41,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0000.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2.	1 m²	175,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa001.0000.-_CAM	Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa.	1 m²	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,50000	20,81€	10,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**138,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0250.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.	1 m²	271,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0030.-	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa.	1 m²	1,00000	55,75€	55,75€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,45€	11,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	34,70€	72,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	32,42€	68,08€
	Sommano euro (A)				**214,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**271,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0255.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2.	1 m²	225,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0030.-	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa.	1 m²	1,00000	55,75€	55,75€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,40000	20,81€	8,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	34,70€	58,99€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
	Sommano euro (A)				**178,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**225,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0500.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.	1 m²	226,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa001.0000.-_CAM	Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa.	1 m²	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,45€	11,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**179,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0505.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	237,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0000.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	36,72€	38,56€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,75000	11,45€	8,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**187,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**237,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.a	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	261,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0005.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	45,65€	47,93€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,45€	11,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	34,70€	72,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	32,42€	68,08€
	Sommano euro (A)				**206,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**261,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.b	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	299,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0010.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	62,73€	65,87€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,50000	11,45€	17,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	34,70€	76,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	32,42€	71,32€
	Sommano euro (A)				**236,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**299,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.c	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	333,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0015.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa	1 m²	1,05000	108,89€	114,33€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,75000	11,45€	8,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**263,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**333,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.d	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	395,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0020.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa.	1 m²	1,05000	146,88€	154,22€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,45€	11,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	34,70€	72,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	32,42€	68,08€
	Sommano euro (A)				**312,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**395,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.e	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	498,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0025.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa.	1 m²	1,05000	212,16€	222,77€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,55€	6,17€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,50000	11,45€	17,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	34,70€	76,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	32,42€	71,32€
	Sommano euro (A)				**393,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**498,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0515.-	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5.	1 m²	186,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0000.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	36,72€	38,56€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,37500	20,81€	7,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**147,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**186,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.a	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.	1 m²	218,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0005.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	45,65€	47,93€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,50000	20,81€	10,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	34,70€	58,99€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
	Sommano euro (A)				**172,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.b	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.	1 m²	272,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0010.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	62,73€	65,87€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,75000	20,81€	15,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**215,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**272,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.c	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.	1 m²	281,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0015.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa	1 m²	1,05000	108,89€	114,33€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,37500	20,81€	7,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**222,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**281,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.d	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.	1 m²	352,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0020.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa.	1 m²	1,05000	146,88€	154,22€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,50000	20,81€	10,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	34,70€	58,99€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
	Sommano euro (A)				**278,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**352,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.e	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 | modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.	1 m²	471,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0025.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa.	1 m²	1,05000	212,16€	222,77€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,75000	20,81€	15,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**372,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**471,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.a	**OPERA:** Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm²/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 56 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	1.008,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0500.-_CAM	Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 200 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 40 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 220 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 56 kn/m per ciascuna direzione. realizzata con fibre di vetro alcalino resistenti, caratterizzata da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0 %.	1 m²	1,10000	13,75€	15,13€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0000.-	Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	2,00000	10,68€	21,36€
LOM261.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	17,00000	41,19€	700,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
	Sommano euro (A)				**797,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				119,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.008,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.b	**OPERA:** Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo | antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 | dimensioni maglia [mm] = 12x12 | sezione del rinforzo [mm²/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 | carico di rottura della rete [kN/m] = 84 | modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento.	1 m²	1.010,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa002.0505.-_CAM	Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 | densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 60 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 300 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 84 kn/m per ciascuna direzione. realizzato con fibre di vetro ar (alcalino resistenti) con contenuto di ossido di zirconio superiore al 16 %, caratterizzate da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0%.	1 m²	1,10000	15,60€	17,16€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0000.-	Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 | resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	2,00000	10,68€	21,36€
LOM261.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" | comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	17,00000	41,19€	700,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
	Sommano euro (A)				**799,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				119,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.010,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.a	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	89,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.a	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore della lamina [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	24,54€	25,77€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,06000	20,55€	1,23€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,20000	1,68€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**70,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.b	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	106,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.b	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	35,91€	37,71€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,55€	2,06€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,25000	1,68€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**83,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.c	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	124,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.c	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	36,82€	38,66€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,12000	20,55€	2,47€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,35000	1,68€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
	Sommano euro (A)				**98,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.d	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	165,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.d	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	58,90€	61,85€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,55€	4,11€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,55000	1,68€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	34,70€	32,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	32,42€	30,80€
	Sommano euro (A)				**130,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.e	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	120,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.e	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	47,44€	49,81€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,06000	20,55€	1,23€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,20000	1,68€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**95,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.f	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	151,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.f	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	69,97€	73,47€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,55€	2,06€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,25000	1,68€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**119,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.g	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	191,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.g	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	86,65€	90,98€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,12000	20,55€	2,47€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,35000	1,68€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
	Sommano euro (A)				**151,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**191,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.h	**OPERA:** Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato | elementi in conglomerato cementizio armato precompresso | murature; spessore lamina [mm] = 1,4 | larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 | resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 | modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicoponente epossidico, resina bicomponente epossidica. **LAVORO:** Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco | prove di accettazione del materiale | indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..	1 m²	266,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Zd002.0000.h	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 | larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	135,45€	142,22€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,55€	4,11€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,55000	1,68€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	34,70€	32,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	32,42€	30,80€
	Sommano euro (A)				**211,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**266,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000.0000.-	**OPERA:** Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata | scanalato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. Fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	5,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Oa000.0000.a	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza	1 cad	1,00000	3,71€	3,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**4,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000.0005.-	**OPERA:** Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata | scanalato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 200; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. Fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	6,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Oa000.0000.b	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza x [mm] = 200. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza	1 cad	1,00000	4,27€	4,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**4,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa003.0000.-	**OPERA:** Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale | miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno | esterno; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 | modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM e CRM.	1 cad	9,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Oa003.0000.-	Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale | miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno | esterno; fornitura: confezione; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 | modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro	1 cad	1,00000	7,14€	7,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
	Sommano euro (A)				**7,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0000.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo.	1 cad	4,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0000.a	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 80. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo	1 cad	1,00000	2,38€	2,38€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,15000	1,25€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**3,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0005.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo.	1 cad	4,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0000.b	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 | altezza [mm] ≤ 125. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo	1 cad	1,00000	2,98€	2,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,15000	1,25€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**3,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0010.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	2,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.a	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	1,17€	1,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02250	28,96€	0,65€
	Sommano euro (A)				**1,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0015.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	2,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.b	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	1,69€	1,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02250	28,96€	0,65€
	Sommano euro (A)				**2,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0020.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	4,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.c	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	2,77€	2,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02250	28,96€	0,65€
	Sommano euro (A)				**3,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0025.-	**OPERA:** Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con trapano avvitatore.	1 cad	5,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.05.Sb003.0005.d	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale | rondella flangiata; funzione: armatura | consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	3,53€	3,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**4,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.a	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	8,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.a_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 10; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	1,42€	1,42€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,03000	48,98€	1,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**6,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.b	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	9,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	1,68€	1,68€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,04000	48,98€	1,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**7,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.c	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	10,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.c_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 20; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	1,94€	1,94€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,05000	48,98€	2,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**8,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.d	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	12,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.d_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 30; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	2,59€	2,59€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,06000	48,98€	2,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**10,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.e	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	14,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	3,20€	3,20€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,06000	48,98€	2,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**11,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.f	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	16,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.f_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 50; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	3,92€	3,92€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,07000	48,98€	3,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**13,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.g	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	19,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	4,63€	4,63€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,08000	48,98€	3,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**15,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.h	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	20,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.h_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 70; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	5,20€	5,20€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,09000	48,98€	4,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**16,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.i	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	22,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.i_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 80; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	6,16€	6,16€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,10000	48,98€	4,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**17,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.j	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	24,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.j_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 90; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	6,72€	6,72€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,11000	48,98€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
	Sommano euro (A)				**19,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.k	**OPERA:** Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 cad	26,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.k_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 100; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	7,33€	7,33€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,12000	48,98€	5,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**21,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0000.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. **LAVORO:** Posa.	1 m²	59,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.05.00.Oa003.0000.-_CAM	Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 | modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 | allungamento a rottura [%] = 3,7 | capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 130 | reazione al fuoco [classe] = B–S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m² (± 10%)	1 m²	1,00000	25,00€	25,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**46,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0250.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 16x16; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 | modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 56. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati.	1 m²	49,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0000.b	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 16x16 | spessore equivalente - teq [mm] = 0,099; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 | modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 56; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 675 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 505	1 m²	1,00000	38,98€	38,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**39,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0255.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 20x20; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 | resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 | modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 64. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati.	1 m²	21,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0000.a	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 20x20 | spessore equivalente - teq [mm] = 0,046; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 | resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 | modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 64; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 320 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 240	1 m²	1,00000	16,75€	16,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**16,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0260.-	**OPERA:** Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno | esterno; maglia [mm] = 50x50; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 | modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi CRM senza angolari preformati.	1 m²	22,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0000.c	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 50x50 | sezione nominale del singolo filo [mm²] > 2,8; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 | modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 335 | peso del tessuto greggio [g/m²] = 235	1 m²	1,00000	17,90€	17,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001.0000.-	**OPERA:** Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti.	1 m²	78,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.15.15.Zd001.0000.-	Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato	1 m²	1,00000	35,21€	35,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**62,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.a	**OPERA:** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	42,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb013.0000.a	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | area nominale [mm²] = 7,4 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 957 | modulo elastico [Gpa] = 156	1 m	1,00000	12,30€	12,30€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,76€	9,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**33,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.b	**OPERA:** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	50,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb013.0000.b	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | area nominale [mm²] = 10 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 1013 | modulo elastico [Gpa] = 148	1 m	1,00000	15,19€	15,19€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,30000	38,76€	11,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**39,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.c	**OPERA:** Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	56,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb013.0000.c	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | area nominale [mm²] = 13 | lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 955 | modulo elastico [Gpa] = 169	1 m	1,00000	17,30€	17,30€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,35000	38,76€	13,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**44,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	29,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 4 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 13 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	3,35€	3,35€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,20000	48,98€	9,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**23,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	34,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	3,56€	3,56€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,25000	48,98€	12,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**27,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	41,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	5,30€	5,30€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,30000	48,98€	14,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**32,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	47,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 79 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	6,03€	6,03€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,35000	48,98€	17,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**37,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	52,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0000.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 113 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 | modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	6,70€	6,70€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,40000	48,98€	19,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**41,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	15,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	3,09€	3,09€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,02500	48,98€	1,22€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**12,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	18,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	3,56€	3,56€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,05000	48,98€	2,45€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**14,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	24,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	4,44€	4,44€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,07500	48,98€	3,67€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**19,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	27,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	5,30€	5,30€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,09000	48,98€	4,41€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**21,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	32,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	6,24€	6,24€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,12500	48,98€	6,12€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**25,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	35,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	7,11€	7,11€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,15000	48,98€	7,35€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**28,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	40,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	7,94€	7,94€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,17500	48,98€	8,57€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**32,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	43,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	8,80€	8,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,19000	48,98€	9,31€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	34,70€	8,33€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
	Sommano euro (A)				**34,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	46,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	9,74€	9,74€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,20000	48,98€	9,80€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**36,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	51,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0005.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	10,62€	10,62€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,25000	48,98€	12,25€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,68€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**40,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	21,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	4,89€	4,89€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,02500	48,98€	1,22€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**16,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	23,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	5,30€	5,30€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,05000	48,98€	2,45€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**18,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	28,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	6,24€	6,24€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,07500	48,98€	3,67€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
	Sommano euro (A)				**22,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	31,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	7,11€	7,11€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,09000	48,98€	4,41€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**24,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	36,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	7,94€	7,94€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,12500	48,98€	6,12€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**28,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	39,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	8,80€	8,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,15000	48,98€	7,35€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**31,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	45,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	9,74€	9,74€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,17500	48,98€	8,57€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**35,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	47,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	10,62€	10,62€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,19000	48,98€	9,31€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**37,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	50,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	11,48€	11,48€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,20000	48,98€	9,80€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	34,70€	9,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
	Sommano euro (A)				**39,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	55,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd001.0010.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 42 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	12,30€	12,30€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,25000	48,98€	12,25€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,68€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
	Sommano euro (A)				**43,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	55,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 30 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	22,40€	22,40€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,76€	9,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**43,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	63,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	26,16€	26,16€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,30000	38,76€	11,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**50,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	72,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 80 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	29,66€	29,66€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,35000	38,76€	13,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**57,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.	1 m	78,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0000.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 115 | lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 | modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	31,32€	31,32€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,40000	38,76€	15,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**62,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	21,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	5,36€	5,36€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,02500	38,76€	0,97€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**17,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	25,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	7,21€	7,21€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,05000	38,76€	1,94€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**20,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	32,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	9,01€	9,01€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,07500	38,76€	2,91€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**25,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	36,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	10,82€	10,82€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,10000	38,76€	3,88€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**28,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	41,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	12,62€	12,62€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,12500	38,76€	4,85€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**33,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	46,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	14,42€	14,42€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,15000	38,76€	5,81€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**36,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	52,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	16,28€	16,28€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,17500	38,76€	6,78€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**41,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	56,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	18,08€	18,08€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,20000	38,76€	7,75€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	34,70€	8,33€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
	Sommano euro (A)				**44,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	60,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	19,83€	19,83€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,22500	38,76€	8,72€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**48,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.	1 cad	65,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0005.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	21,68€	21,68€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,76€	9,69€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,45€	2,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**51,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.a	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	33,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	9,94€	9,94€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,02500	38,76€	0,97€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**26,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.b	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	36,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	10,82€	10,82€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,05000	38,76€	1,94€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**28,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.c	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	42,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	12,62€	12,62€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,07500	38,76€	2,91€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
	Sommano euro (A)				**33,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.d	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	46,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	14,42€	14,42€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,09000	38,76€	3,49€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**36,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.e	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	51,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	16,28€	16,28€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,12500	38,76€	4,85€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**40,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.f	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	56,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	18,08€	18,08€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,15000	38,76€	5,81€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**44,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.g	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	62,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	19,83€	19,83€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,17500	38,76€	6,78€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**49,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.h	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	66,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	21,68€	21,68€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,19000	38,76€	7,36€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**52,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.i	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	70,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	23,43€	23,43€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,22500	38,76€	8,72€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	34,70€	9,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
	Sommano euro (A)				**56,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.j	**OPERA:** Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 | diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.	1 cad	75,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Zd002.0010.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione [mm²] = 43 | lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 | resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico del filato [Gpa] = 245 | allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	25,24€	25,24€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,76€	9,69€
LOM261.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura | rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,45€	5,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
	Sommano euro (A)				**59,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0000.-	**OPERA:** Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato.	1 m	39,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.10.Sb001.0000.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno | solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,05000	23,07€	24,22€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	1,00000	0,88€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**31,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0005.-	**OPERA:** Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato; altezza [mm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato.	1 m	47,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.10.Sb001.0005.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,05000	28,85€	30,29€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	1,00000	0,88€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**37,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0250.-	**OPERA:** Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese); testate e ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: trefolo rivestito per precompressione di peso [kg/m] = 0,9.	1 m	4,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,01000	0,99€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**3,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012.0000.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).	1 kg	7,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb012.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,05000	5,02€	5,27€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**5,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012.0250.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).	1 kg	7,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb012.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,14000	4,93€	5,62€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	34,70€	0,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	28,96€	0,26€
	Sommano euro (A)				**6,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014.0000.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).	1 kg	10,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb014.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,05000	7,41€	7,78€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**8,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014.0250.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).	1 kg	10,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb014.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,14000	6,56€	7,48€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	34,70€	0,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	28,96€	0,26€
	Sommano euro (A)				**8,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	2,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,01400	71,13€	1,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	34,70€	0,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	28,96€	0,26€
	Sommano euro (A)				**1,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	1,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,01050	61,07€	0,64€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**1,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0005.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali | diaframmi | strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	1,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,01050	61,07€	0,64€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
LOM261.RM.83.10.40.R0000.0000.-	Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali	1 cad	0,00200	1,81€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**1,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0010.-	**OPERA:** Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento strutturale | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti. **LAVORO:** Posa. Incluso: tagli a misura; sfridi; adattamenti; sagomatura; legature; saldature. SPECIFICHE TECNICHE: barre ad aderenza migliorata; prodotto rispondente ai C.A.M..	1 kg	2,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,01050	61,07€	0,64€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	32,42€	0,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	28,96€	0,35€
	Sommano euro (A)				**1,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0250.-	**OPERA:** Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	3,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb017.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,01400	136,40€	1,91€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,88€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	34,70€	0,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	28,96€	0,26€
	Sommano euro (A)				**2,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0000.-	**OPERA:** Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø] [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. **LAVORO:** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento.	1 m	52,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,03000	18,98€	19,55€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,03000	0,08€	0,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,25€	5,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,83€	7,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**41,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0005.-	**OPERA:** Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø] [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. **LAVORO:** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento.	1 m	57,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,03000	22,66€	23,34€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,03000	0,08€	0,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,25€	5,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,83€	7,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**45,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa005.0000.-	**OPERA:** Tirante, barre di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento strutturale | rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. **LAVORO:** Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento.	1 m	35,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Oa005.0000.-	Barra di fibra sintetica di aramide; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato	1 m	1,03000	17,65€	18,18€
LOM261.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti	1 m	1,03000	0,08€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**27,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0000.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 30. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.	1 m	73,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,99€	0,99€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	2,80000	3,48€	9,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,15000	101,93€	15,29€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,15000	19,22€	2,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**57,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,70€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**73,36€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0005.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 50. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.	1 m	79,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,99€	0,99€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	2,90000	3,48€	10,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,16000	101,93€	16,31€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,16000	19,22€	3,08€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
	Sommano euro (A)				**62,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0010.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 70. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.	1 m	85,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,99€	0,99€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	3,00000	3,48€	10,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,17000	101,93€	17,33€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,17000	19,22€	3,27€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**67,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,37€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0015.-	**OPERA:** Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni | diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 | resistenza a trazione [t] ≤ 90. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. **LAVORO:** Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.	1 m	91,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale | precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,99€	0,99€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	3,10000	3,48€	10,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,18000	101,93€	18,35€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,18000	19,22€	3,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**72,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,39€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.a	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	61,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.10.Oa001.0000.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di carbonio 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 80 kn.	1 m	1,00000	12,12€	12,12€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,55€	2,06€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico	100 kg	0,40000	1,68€	0,67€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,40000	1,68€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**48,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,24€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.b	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	65,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.10.Oa001.0005.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 28 mm² , carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 100 kn.	1 m	1,00000	14,31€	14,31€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,15000	20,55€	3,08€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,45000	1,68€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,50000	34,70€	17,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**51,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.c	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	70,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.10.Oa001.0010.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 | modulo elastico medio [Gpa] = 245 | deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di carbonio 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 170 kn.	1 m	1,00000	17,05€	17,05€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,55€	4,11€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,50000	1,68€	0,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**55,56€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**70,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.a	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	54,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.10.Oa002.0000.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di vetro 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 22 kn	1 m	1,00000	6,78€	6,78€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,55€	2,06€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,40000	1,68€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**43,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.b	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	56,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.10.Oa002.0005.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di vetro 28 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 33 kn.	1 m	1,00000	7,27€	7,27€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,15000	20,55€	3,08€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,45000	1,68€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**44,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.c	**OPERA:** Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | lunghezza [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: esecuzione perfori.	1 m	58,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.10.Oa002.0010.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 | lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 | modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 | deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di vetro 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 44 kn.	1 m	1,00000	7,85€	7,85€
LOM261.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,55€	4,11€
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,50000	1,68€	0,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**46,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0000.-	**OPERA:** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.208,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.00.Sb008.0000.-	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	165,14€	165,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
	Sommano euro (A)				**955,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				143,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				109,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.208,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0005.a	**OPERA:** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.834,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.00.Sb008.0005.a	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi	1 cad	1,00000	1.054,96€	1.054,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**1.449,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				217,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				166,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.834,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0005.b	**OPERA:** Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. **LAVORO:** Posa.	1 cad	637,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.00.Sb008.0005.b	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi	1 cad	1,00000	108,93€	108,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				**503,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**637,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000.0000.-	**OPERA:** Copertura, intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	209,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.40.Za000.0000.-	Copertura intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo	1 cad	1,00000	91,43€	91,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,06000	24,17€	73,96€
	Sommano euro (A)				**165,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000.0250.-	**OPERA:** Copertura, laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	216,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.40.Za000.0250.-	Copertura laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoi; impiego: orinatoio a stallo	1 cad	1,00000	97,23€	97,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,06000	24,17€	73,96€
	Sommano euro (A)				**171,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0000.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	26,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1750.a	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	18,21€	18,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**20,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0005.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	29,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1750.b	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	20,92€	20,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**23,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0010.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	38,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.a	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	28,16€	28,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**30,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0015.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	47,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.b	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 7,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	35,24€	35,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**37,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0020.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	62,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.c	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	46,73€	46,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**49,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0025.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	75,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.d	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	56,78€	56,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**59,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0030.-	**OPERA:** Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. **LAVORO:** Posa.	1 cad	89,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0006.1755.e	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	68,45€	68,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**71,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9722.Za000.0000.-	**OPERA:** Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. **LAVORO:** Posa.	1 cad	50,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.30.Za000.0000.-	Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete	1 cad	1,00000	27,87€	27,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,25000	25,20€	6,30€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,25000	24,17€	6,04€
	Sommano euro (A)				**40,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9724.Za000.0000.-	**OPERA:** Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria. **LAVORO:** Posa.	1 cad	58,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.35.Za000.0000.-	Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria	1 cad	1,00000	34,11€	34,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
	Sommano euro (A)				**46,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0000.-	**OPERA:** Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 55. Escluso: finiture. **LAVORO:** Posa.	1 cad	82,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.65.Za000.0000.-	Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 | altezza [cm] = 55. Escluso: finiture	1 cad	1,00000	55,78€	55,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,38000	25,20€	9,58€
	Sommano euro (A)				**65,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0005.-	**OPERA:** Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 70. Escluso: finiture. **LAVORO:** Posa.	1 cad	116,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.65.Za000.0005.-	Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 70. Escluso: finiture	1 cad	1,00000	82,43€	82,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,38000	25,20€	9,58€
	Sommano euro (A)				**92,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0250.-	**OPERA:** Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. **LAVORO:** Posa.	1 cad	249,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.65.Za000.0250.-	Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio	1 cad	1,00000	184,85€	184,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
	Sommano euro (A)				**197,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**249,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0750.-	**OPERA:** Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. Escluso: fornitura vetratura. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.	1 m²	37,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0750.-	Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	0,00000	1.096,00€	0,00€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0000.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 kg	3,00000	4,26€	12,78€
LOM261.RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	1,00000	7,87€	7,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**29,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0755.-	**OPERA:** Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: tre strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. Escluso: fornitura vetratura. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.	1 m²	49,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.25.T0000.0750.-	Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	0,00000	1.096,00€	0,00€
LOM261.RM.20.10.00.Za000.0000.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 kg	4,50000	4,26€	19,17€
LOM261.RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	1,00000	7,87€	7,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**39,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita.	1 m³	167,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,03000	113,00€	116,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**132,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**167,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0025.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita.	1 m³	171,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,03000	116,00€	119,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**135,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0000.-	**OPERA:** Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	336,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,00000	120,00€	120,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18000	9,67€	1,74€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18000	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00200	18,73€	0,04€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,00200	10,66€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,42€	45,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	28,96€	52,13€
	Sommano euro (A)				**266,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**336,96€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0005.-	**OPERA:** Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature | sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] > 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	330,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,00000	120,00€	120,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18000	9,67€	1,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18000	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00200	18,73€	0,04€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,00200	10,66€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	28,96€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	28,96€	52,13€
	Sommano euro (A)				**260,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**330,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6420.L0011.0000.-	**OPERA:** Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature | sottostrutture. **LAVORO:** Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive.	1 m³	833,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ)	100 pz	4,85000	72,21€	350,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	[W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	4,85000	72,21€	350,22€
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0005.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale abete; spessore [mm] = 20 ÷ 60 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria	1 m³	0,00400	578,90€	2,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,30000	125,47€	37,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	34,70€	138,80€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	28,96€	115,84€
	Sommano euro (A)				**658,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**833,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	3,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,11€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	6,25€	0,03€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,19€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	28,96€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**2,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0005.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta.	1 m³	24,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1020.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi	1 m³	1,20000	14,40€	17,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,11€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	6,25€	0,03€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,19€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	28,96€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**19,66€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**24,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	42,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	1,20000	25,76€	30,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,11€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	6,25€	0,03€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,19€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	28,96€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,00500	32,42€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**33,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,11€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0015.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	27,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,20000	16,20€	19,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,11€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	6,25€	0,03€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,19€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	28,96€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**21,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,60€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0020.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	41,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	25,58€	30,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,11€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	6,25€	0,03€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,19€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	28,96€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**33,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,84€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0025.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	20,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1005.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni	1 m³	1,30000	10,60€	13,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,11€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	6,25€	0,03€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,00600	13,85€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00600	11,19€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	28,96€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	32,42€	1,01€
	Sommano euro (A)				**16,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,52€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0030.a	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale.	1 m³	31,74€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,25000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07.	1 h	0,03500	8,47€	0,30€
LOM261.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	0,03500	6,99€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**25,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,74€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0030.b	**OPERA:** Reinterro di terra generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo entro 1.000 m dal luogo di impiego con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale.	1 m³	21,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,02500	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07.	1 h	0,03500	8,47€	0,30€
LOM261.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	0,03500	6,99€	0,24€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,03500	54,22€	1,90€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03500	17,79€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**16,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0035.-	**OPERA:** Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. **LAVORO:** Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	3,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07.	1 h	0,02000	8,47€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	0,02000	6,99€	0,14€
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,02000	54,22€	1,08€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,02000	17,79€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	32,42€	0,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	28,96€	0,41€
	Sommano euro (A)				**2,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,30€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, selciatone di conglomerato cementizio; impiego: esterno | piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. Ferro in ragione [kg/m²] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti.	1 m³	376,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,50000	16,43€	41,08€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	25,58€	30,70€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,70000	61,07€	42,75€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,03750	55,75€	2,09€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,03750	45,70€	1,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	0,80000	31,14€	24,91€
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	0,80000	7,47€	5,98€
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,80000	1,39€	1,11€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,80000	0,60€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	34,70€	48,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,42€	45,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**297,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**376,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata / antisdrucciolo.	1 m²	17,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	1,00000	0,25€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	144,42€	2,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**13,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.a	**OPERA:** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie tirata a frattazzo fine.	1 m²	32,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
LOM261.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	1,00000	0,25€	0,25€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16200	34,70€	5,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16200	32,42€	5,25€
	Sommano euro (A)				**25,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.b	**OPERA:** Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso | rete metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata a cazzuola.	1 m²	35,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
LOM261.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo | cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	1,00000	0,25€	0,25€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	34,70€	6,77€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	32,42€	6,32€
	Sommano euro (A)				**27,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale.	1 m³	41,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	1,00000	23,56€	23,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,03000	31,72€	0,95€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,03000	11,73€	0,35€
LOM261.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9.	1 h	0,05000	15,00€	0,75€
LOM261.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	0,05000	8,53€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**33,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. **LAVORO:** Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale.	1 m³	50,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,75000	23,56€	17,67€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,25000	23,56€	5,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,07000	31,72€	2,22€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,07000	11,73€	0,82€
LOM261.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9.	1 h	0,08500	15,00€	1,28€
LOM261.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	0,08500	8,53€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	34,70€	2,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**39,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0500.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento e rullatura.	1 m²	11,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	16,20€	1,62€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	18,76€	1,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01500	54,02€	0,81€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01500	25,86€	0,39€
LOM261.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9.	1 h	0,01500	15,00€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	0,01500	8,53€	0,13€
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,59€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**9,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	24,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,05000	181,47€	9,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**19,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	28,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,06000	181,47€	10,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**22,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	32,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,07000	181,47€	12,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**25,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	36,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,08000	181,47€	14,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**28,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	22,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,05000	140,42€	7,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**17,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	25,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,06000	140,42€	8,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**20,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	28,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,07000	140,42€	9,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**22,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0021.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio speciale alleggerito; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	31,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	0,08000	140,42€	11,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**25,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	19,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05000	89,40€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	21,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	89,40€	5,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**17,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	24,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	89,40€	6,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**19,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 200. Impasto prodotto in opera per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	26,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	89,40€	7,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**21,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	25,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05000	108,34€	5,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**19,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	27,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	108,34€	6,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**21,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	30,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	108,34€	7,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**23,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	32,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	108,34€	8,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**25,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 5. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	29,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,04500	98,78€	4,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,04500	3,33€	0,15€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,04500	16,26€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**23,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,68€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,52€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 6. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	32,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05500	98,78€	5,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05500	3,33€	0,18€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05500	16,26€	0,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**25,46€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**32,21€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 7. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	34,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06500	98,78€	6,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06500	3,33€	0,22€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06500	16,26€	1,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,20000	28,96€	5,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**27,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0010.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 8. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	37,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07500	98,78€	7,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07500	3,33€	0,25€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07500	16,26€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**29,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0015.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	32,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	98,78€	5,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	32,42€	6,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	34,70€	6,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	28,96€	5,65€
	Sommano euro (A)				**25,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0015.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	36,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	98,78€	6,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**28,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0015.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto sabbia-cemento con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	39,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	98,78€	7,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**31,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0001.0020.-	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio; funzione: riempimento; impiego: pavimentazioni in conglomerato cementizio; spessore [cm] = 8. Incluso: giunti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto a base di cemento, dosaggio [kg/m³] = 200. Stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	32,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; lato x [mm] = 8 | lato y [mm] = 23	1 m	1,00000	2,66€	2,66€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	89,40€	7,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**25,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,63€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	22,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,06000	138,28€	8,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**18,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	26,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,07000	138,28€	9,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**20,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	30,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,08000	138,28€	11,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**24,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,56€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	22,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,05000	138,28€	6,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**17,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto allegerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	25,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,06000	138,28€	8,30€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**20,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto allegerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	28,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di	1 m³	0,07000	138,28€	9,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,07000	138,28€	9,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**22,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo lungo per pavimenti posati con malta di allettamento; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	31,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,08000	138,28€	11,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**25,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati	1 m²	27,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,05000	152,89€	7,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**22,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati.	1 m²	31,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,06000	152,89€	9,17€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**24,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati	1 m²	34,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,07000	152,89€	10,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,17000	28,96€	4,92€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)					**27,03€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**34,19€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0010.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni sottili in ceramica/gres/marmo | pavimentazioni in legno | pavimentazioni resilienti | pavimentazioni tessili ; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 300. Impasto prodotto in opera, tirato in perfetto piano per pavimenti incollati	1 m²	37,36€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8		1 m³	0,08000	152,89€	12,23€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)					**29,53€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,40€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,36€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.a	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 5. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	31,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,04500	138,28€	6,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,04500	3,33€	0,15€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,04500	16,26€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**25,11€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**31,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.b	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 6. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	34,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,05500	138,28€	7,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05500	3,33€	0,18€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05500	16,26€	0,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**27,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,97€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.c	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 7. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	38,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,06500	138,28€	8,99€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06500	3,33€	0,22€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06500	16,26€	1,06€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**30,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,19€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0015.d	**OPERA:** Strato di massetto, alleggerito di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: pavimentazioni in legno; spessore [cm] = 8. Incluso: magatelli. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa magatelli. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8, con cemento di resistenza [classe] = 32,5R, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, costipato e livellato a frattazzo per pavimenti in listoni inchiodati su magatelli; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata	1 m²	41,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	354,25€	0,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	0,07500	138,28€	10,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07500	3,33€	0,25€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07500	16,26€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**32,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	22,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite	1 m³	0,05000	155,73€	7,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**17,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	25,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite	1 m³	0,06000	155,73€	9,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**20,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	28,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite	1 m³	0,07000	155,73€	10,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**22,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,91€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0250.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con vermiculite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	32,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite	1 m³	0,08000	155,73€	12,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**25,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,33€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	24,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite	1 m³	0,05000	201,55€	10,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**19,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	28,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite	1 m³	0,06000	201,55€	12,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**22,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	32,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite	1 m³	0,07000	201,55€	14,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**26,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,97€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0004.0255.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: formazione pendenze; impiego: coperture piane | lastrici | sottofondi; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: formazione guscia. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con cemento di resistenza [classe] 32,5R alleggerito con perlite, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a frattazzo fine; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	36,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite	1 m³	0,08000	201,55€	16,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**29,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,96€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento veloce e a ritiro controllato.	1 m²	35,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,04000	338,09€	13,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**27,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,33€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [gg] = 15. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento veloce e a ritiro controllato.	1 m²	30,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.b	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,04000	243,91€	9,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**24,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,63€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	23,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,05000	151,85€	7,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**18,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**23,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	26,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,06000	151,85€	9,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**20,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,13€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	29,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,07000	151,85€	10,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**23,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,53€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**29,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0005.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura rapida con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 400. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	33,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,08000	151,85€	12,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**26,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0010.-	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 4; tempo di asciugatura [h] = 48. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata ad asciugamento rapido e a ritiro controllato.	1 m²	44,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0010.-	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,04000	525,10€	21,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**35,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.a	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 5; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	19,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,05000	100,86€	5,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.b	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 6; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	22,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,06000	100,86€	6,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**17,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.c	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 7; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	25,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,07000	100,86€	7,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**19,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0015.d	**OPERA:** Strato di massetto di conglomerato cementizio speciale; impiego: pavimentazioni; spessore [cm] = 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Eslcuso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: malta ad asciugatura veloce con leganti speciali ad alta resistenza e sabbia vagliata, dosaggio [kg/m³] = 250. Impasto prodotto in opera, tirato a perfetto piano per pavimenti incollati; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato cementizio [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	27,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,08000	100,86€	8,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**22,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0250.-	**OPERA:** Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 1. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi ad alta resistenza ad indurimento ultrarapido, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi. Applicato a spatola.	1 m²	12,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0005.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1	1 m³	0,01000	183,42€	1,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**9,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0016.0255.-	**OPERA:** Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 2. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi ad alta resistenza ad asciugamento rapido, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi. Applicato a spatola in due mani.	1 m²	15,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento rapido; impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1	1 m³	0,02000	140,40€	2,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
	Sommano euro (A)				**12,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	30,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0018.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi | massetti autolivellanti; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di anidrite	1 m³	0,04000	353,57€	14,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**24,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	36,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0018.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi | massetti autolivellanti; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di anidrite	1 m³	0,05000	353,57€	17,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**29,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	42,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0018.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi | massetti autolivellanti; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di anidrite	1 m³	0,06000	353,57€	21,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
	Sommano euro (A)				**33,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	48,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0018.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi | massetti autolivellanti; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di anidrite	1 m³	0,07000	353,57€	24,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**38,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0018.0000.e	**OPERA:** Strato di massetto, autolivellante di conglomerato anidritico speciale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Impasto prodotto mediante l'uso di trapano miscelatore, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.	1 m²	53,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0018.0000.-	Malta premiscelata autolivellante di conglomerato anidritico speciale; funzione: ritiro compensato; impiego: sottofondi | massetti autolivellanti; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di anidrite	1 m³	0,08000	353,57€	28,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**42,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	33,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110.	1 m³	0,05000	240,17€	12,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**26,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	37,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110.	1 m³	0,06000	240,17€	14,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**30,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	42,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110.	1 m³	0,07000	240,17€	16,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**33,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0019.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero naturale; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	46,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110.	1 m³	0,08000	240,17€	19,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**37,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	29,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.	1 m³	0,05000	184,62€	9,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,05000	3,33€	0,17€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,05000	16,26€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**23,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	33,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.	1 m³	0,06000	184,62€	11,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,06000	3,33€	0,20€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,06000	16,26€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**26,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 7. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	37,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.	1 m³	0,07000	184,62€	12,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07000	3,33€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,07000	16,26€	1,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**29,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C0915.J0020.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto, isolante di conglomerato di sughero espanso; funzione: formazione pendenze; spessore medio [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante vetrificante a presa aerea dosaggio [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70. Impasto prodotto in opera; stesura con pompa autocarrata per quantità di conglomerato [m³] ≤ 30. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	41,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.	1 m³	0,08000	184,62€	14,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08000	3,33€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,08000	16,26€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**32,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0000.-	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 | altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	62,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.a	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 m²	1,05000	8,69€	9,12€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08000	154,31€	12,34€
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**49,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,64€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,08€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.a	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 | altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	64,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.b	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 25 ÷ 30	1 m²	1,05000	9,39€	9,86€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09000	154,31€	13,89€
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**51,37€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**64,99€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.b	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 | altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	68,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.c	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40	1 m²	1,05000	10,67€	11,20€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10000	154,31€	15,43€
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,10000	28,96€	2,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**54,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,63€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.c	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 | altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	69,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.d	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 50	1 m²	1,05000	11,66€	12,24€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10000	154,31€	15,43€
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**55,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.d	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 | altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	75,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.e	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 60	1 m²	1,05000	14,09€	14,79€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,11000	154,31€	16,97€
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**59,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,12€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.e	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 | altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	80,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.04.10.00.D0000.0000.f	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 70	1 m²	1,05000	16,49€	17,31€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,12000	154,31€	18,52€
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,35€	18,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**63,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**80,27€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031.0000.-	**OPERA:** Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Posa tavelloni con interasse [cm] = 100.	1 m²	38,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.05.L0011.0000.-_CAM	Tavella forata di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai aerati | solai di copertura; lato x [cm] = 60 ÷ 100 | lato y [cm] = 25 | lato z [cm] = 6; conducibilità termica a secco (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55	1 m²	1,05000	12,88€	13,52€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00300	125,47€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,05000	154,31€	7,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**30,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.	1 m	16,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,30000	6,01€	7,81€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**13,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,84€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.	1 m	24,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	2,10000	6,01€	12,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**19,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.	1 m	4,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,34€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**3,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.	1 m	5,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,10000	14,34€	1,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**4,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.	1 m	7,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,17500	14,34€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**5,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.	1 m	10,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,27500	14,34€	3,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**8,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.	1 m	13,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,37000	14,34€	5,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**10,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno	1 m	3,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310	1 cad	0,20000	4,20€	0,84€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**2,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0010.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso.	1 m	10,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità	1 kg	0,18000	10,26€	1,85€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**8,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.	1 m	1,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,02000	2,38€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**1,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.	1 m	2,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,06000	2,38€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**2,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.	1 m	4,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,33000	2,38€	0,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**3,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure | superfici in calcestruzzo | murature | intonaci | pietre naturali | serramenti | guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.	1 m	5,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,70000	2,38€	1,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**4,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca013.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti | calcestruzzo armato | marmo | fibrocemento | telai | serramenti | murature. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente.	1 m	2,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca012.0250.-	Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente	1 cad	0,14000	2,10€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**2,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	2,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,10000	5,26€	0,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**1,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	3,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,20000	5,26€	1,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**2,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	5,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,40000	5,26€	2,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**4,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	6,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,60000	5,26€	3,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**5,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	8,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,78000	5,26€	4,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**6,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.f	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	10,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,98000	5,26€	5,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**8,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.g	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	16,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	1,80000	5,26€	9,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**13,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.h	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	25,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	3,15000	5,26€	16,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**20,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	2,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,04500	5,26€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**1,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	3,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,16500	5,26€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**2,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	6,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,46000	5,26€	2,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**5,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	9,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconico a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT | prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 | compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,82500	5,26€	4,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**7,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	3,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,08800	14,55€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**2,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	5,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,18000	14,55€	2,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**4,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	9,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,35000	14,55€	5,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**7,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	12,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,53000	14,55€	7,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**10,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	16,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,72000	14,55€	10,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**13,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.f	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	19,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,88000	14,55€	12,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.g	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	33,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	1,60000	14,55€	23,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**26,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.h	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione | giunti intermedi | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	56,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	2,84000	14,55€	41,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**44,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	2,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,04400	14,55€	0,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**2,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	5,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,17500	14,55€	2,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**4,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	10,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,37000	14,55€	5,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**7,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante | sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo | pannelli prefabbricati | pavimenti | rivestimenti | vetri | serramenti; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassisima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.	1 m	17,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica | impermeabilizzante | incollaggio; impiego: giunti su vetro | vetro profilato | vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC | prestazione [classe] = G-CC | prestazione [classe] = XS1 | prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,75500	14,55€	10,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**13,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.a	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	3,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,17500	4,98€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**2,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.b	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	4,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,36000	4,98€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**3,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.c	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	6,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,55000	4,98€	2,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**5,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.d	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	8,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,75000	4,98€	3,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**6,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.e	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 | dimensione y sezione [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	9,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,95000	4,98€	4,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**7,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.f	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 | dimensione y sezione [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	15,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	1,60000	4,98€	7,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**12,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.g	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti | lastre di policarbonato | pavimenti | rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 | dimensione y sezione [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.	1 m	24,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconico a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre | giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	2,84000	4,98€	14,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**19,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 6. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.	1 m	3,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.a	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,05000	0,19€	0,20€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.	1 m	3,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.b	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,05000	0,23€	0,24€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.	1 m	4,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.c	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,05000	0,38€	0,40€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.	1 m	4,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.d	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,05000	0,55€	0,58€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.e	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.	1 m	4,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.e	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,05000	0,77€	0,81€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.f	**OPERA:** Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 30. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.	1 m	4,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.D0006.0000.f	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici |	1 m	1,05000	1,00€	1,05€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,53€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di gomma generico; geometria: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 | dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. **LAVORO:** Formazione.	1 m	17,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.05.E0001.0000.a	Giunto di gomma naturale; dimensione x [mm] = 20 | dimensione y [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata | per giunti di costruzione	1 m	1,00000	10,18€	10,18€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	0,10000	12,64€	1,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**13,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0001.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di gomma naturale; geometria: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione | elementi prefabbricati. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata.	1 m	10,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: ripresa | dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato	1 m	1,05000	5,25€	5,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**8,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0002.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintentica ad espansione controllata.	1 m	4,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	0,12000	12,64€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**3,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.a	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 5. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.	1 m	1,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,01800	2,68€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**1,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.b	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 10. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.	1 m	2,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,05000	2,68€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**2,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.c	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 15. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.	1 m	4,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,30000	2,68€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**3,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.d	**OPERA:** Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti | contorni | murature | superfici in calcestruzzo | superfici plastiche | superfici metalliche | vetro | legno; lato [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.	1 m	5,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,61000	2,68€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**4,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.F0002.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente.	1 m	9,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico; fornitura: in latta SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente	1 kg	0,20000	4,02€	0,80€
LOM261.RM.18.10.15.Ca009.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR)	1 kg	0,00500	16,44€	0,08€
LOM261.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	0,02000	12,64€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**7,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.	1 m	26,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.a	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	18,01€	18,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**20,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.	1 m	30,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	20,38€	21,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**23,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0010.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.	1 m	38,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.c	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	26,53€	27,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**30,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0015.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.	1 m	44,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	30,31€	31,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**35,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0020.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.	1 m	53,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.e	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	36,97€	38,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**42,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	36,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	20,38€	21,40€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi	1 kg	0,03500	33,13€	1,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**28,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	49,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	30,31€	31,83€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi	1 kg	0,03500	33,13€	1,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**39,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0010.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	36,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	20,38€	21,40€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi	1 kg	0,03500	33,13€	1,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**28,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0015.-	**OPERA:** Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.	1 m	49,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti | antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	30,31€	31,83€
LOM261.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio | sigillatura; impiego: giunti | bordi	1 kg	0,03500	33,13€	1,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**39,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi.	1 dm³	33,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,00000	24,27€	24,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**26,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.G0000.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio di cemento generico; funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: betoncino a base di cemento ed additivi.	1 dm³	2,66€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti		1 dm³	1,00000	0,48€	0,48€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,02500	32,42€	0,81€
	Sommano euro (A)					**2,10€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**2,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.J0001.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio di conglomerato cementizio; funzione: fissaggio | inghisaggio | intasamento; impiego: macchinari pesanti. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio di precisione; betoncino fluido antiritiro a base di cemento, inerti selezionati ed additivi per macchinari soggetti a vibrazioni.	1 dm³	5,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za000.0305.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] >= 78 | resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] >= 9 | espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 | resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] 0,6 | impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2250. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, additivo generico SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti	1 dm³	1,00000	1,71€	1,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
	Sommano euro (A)				**4,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.C9756.Sb008.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio, squadra di lega ferrosa acciaio inox; impiego: esterno | murature in blocchi. Incluso: sigillante poliuretanico; rinforzo muratura. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di muratura [cm] = 25; ancoraggio alla struttura in conglomerato cementizio armato dell'elemento di chiusura verticale con squadra in acciaio inox; rinforzo con due fili di acciaio paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale mediante punti di saldatura.	1 cad	14,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310	1 cad	0,50000	4,20€	2,10€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,02000	1,83€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**11,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	146,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	2,74€	0,41€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,15000	16,24€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**115,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	159,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	2,74€	0,41€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,15000	16,24€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**126,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**159,59€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	172,06€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	2,74€	0,41€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,15000	16,24€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**136,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**172,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0000.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	184,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	2,74€	0,41€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,15000	16,24€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**145,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	162,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,20000	2,74€	0,55€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,20000	16,24€	3,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24544	32,42€	7,96€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**128,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**162,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	175,68€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,20000	2,74€	0,55€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,20000	16,24€	3,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24544	32,42€	7,96€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**138,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	188,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,20000	2,74€	0,55€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,20000	16,24€	3,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24544	32,42€	7,96€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**148,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**188,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0005.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	200,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,20000	2,74€	0,55€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,20000	16,24€	3,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24544	32,42€	7,96€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**158,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**200,56€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	178,33€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,25000	2,74€	0,69€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,25000	16,24€	4,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30388	32,42€	9,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**140,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	191,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,25000	2,74€	0,69€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,25000	16,24€	4,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30388	32,42€	9,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**151,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**191,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	204,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,25000	2,74€	0,69€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,25000	16,24€	4,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30388	32,42€	9,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**161,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**204,24€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0010.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	216,65€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,25000	2,74€	0,69€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,25000	16,24€	4,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30388	32,42€	9,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**171,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	194,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,30000	2,74€	0,82€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,30000	16,24€	4,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36231	32,42€	11,75€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**153,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,39€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	207,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,30000	2,74€	0,82€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,30000	16,24€	4,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36231	32,42€	11,75€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**164,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	220,30€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,30000	2,74€	0,82€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,30000	16,24€	4,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36231	32,42€	11,75€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**174,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**220,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0015.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con pompa. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	232,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,30000	2,74€	0,82€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,30000	16,24€	4,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36231	32,42€	11,75€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**183,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**232,71€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	182,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07012	82,23€	5,77€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07012	41,54€	2,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56100	32,42€	18,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**143,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	195,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07012	82,23€	5,77€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07012	41,54€	2,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56100	32,42€	18,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**154,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	207,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07012	82,23€	5,77€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07012	41,54€	2,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,56100	32,42€	18,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56100	32,42€	18,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**164,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,96€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0020.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 15; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	220,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,15000	120,00€	18,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,02992	9,67€	0,29€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,02992	0,43€	0,01€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07012	82,23€	5,77€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07012	41,54€	2,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02992	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56100	32,42€	18,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**174,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**220,36€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	210,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,09350	82,23€	7,69€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,09350	41,54€	3,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74800	32,42€	24,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79800	34,70€	27,69€
	Sommano euro (A)				**166,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	223,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,09350	82,23€	7,69€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,09350	41,54€	3,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,74800	32,42€	24,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74800	32,42€	24,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79800	34,70€	27,69€
	Sommano euro (A)				**176,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**223,59€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	236,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,09350	82,23€	7,69€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,09350	41,54€	3,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74800	32,42€	24,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79800	34,70€	27,69€
	Sommano euro (A)				**186,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0025.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	248,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	120,00€	24,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,03927	9,67€	0,38€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,03927	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,09350	82,23€	7,69€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,09350	41,54€	3,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03927	32,42€	1,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74800	32,42€	24,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79800	34,70€	27,69€
	Sommano euro (A)				**196,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**248,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	241,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,11688	82,23€	9,61€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,11688	41,54€	4,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,93500	32,42€	30,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93500	32,42€	30,31€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06134	34,70€	36,83€
	Sommano euro (A)				**190,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,13€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	254,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,11688	82,23€	9,61€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,11688	41,54€	4,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93500	32,42€	30,31€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06134	34,70€	36,83€
	Sommano euro (A)				**201,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**254,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	267,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,11688	82,23€	9,61€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,11688	41,54€	4,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93500	32,42€	30,31€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06134	34,70€	36,83€
	Sommano euro (A)				**211,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**267,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0030.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 25; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	279,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	120,00€	30,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,11688	82,23€	9,61€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,11688	41,54€	4,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,93500	32,42€	30,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93500	32,42€	30,31€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06134	34,70€	36,83€
	Sommano euro (A)				**220,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**279,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.a	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 5; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,32; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	275,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 5; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,32 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	76,95€	76,95€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,14025	82,23€	11,53€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,14025	41,54€	5,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,12200	32,42€	36,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40980	34,70€	48,92€
	Sommano euro (A)				**218,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,86€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.b	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 10; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,24; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	289,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 10; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,24 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	87,57€	87,57€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,14025	82,23€	11,53€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,14025	41,54€	5,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,12200	32,42€	36,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40980	34,70€	48,92€
	Sommano euro (A)				**228,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**289,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.c	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 15; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,20; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	301,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 15; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,20 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	97,43€	97,43€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,14025	82,23€	11,53€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,14025	41,54€	5,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	1,12200	32,42€	36,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,12200	32,42€	36,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40980	34,70€	48,92€
	Sommano euro (A)				**238,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**301,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0102.J0001.0035.d	**OPERA:** Sistema di muratura armato di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; funzione: portante | isolamento termico; spessore strato di muratura di conglomerato cementizio [cm] = 30; resistenza a compressione [classe] = C25/30. Incluso: casseri termoisolanti | puntelli. Escluso: armatura integrativa | armatura orizzontale | armatura di collegamento | armatura di ripresa. **LAVORO:** Formazione con gru. Incluso: formazione spalle | formazione architravi | disarmo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di muratura coibentata mediante casseri isolanti a rimanere prefabbricati in polistirene espanso sinterizzato (EPS); spessore lastra interna in EPS [cm] = 5; spessore lastra esterna in EPS [cm] = 20; trasmittanza termica EPS (U) (W/m²K) ≤ 0,17; isolamento interno/esterno casseri garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; casseri rispondenti ai C.A.M.; diametro aggregato impasto conglomerato cementizio [mm] ≤ 15; consistenza conglomerato cementizio [classe] = S4.	1 m²	314,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.15.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: strato di muratura portante | sistema di muratura prefabbricato | sistema di muratura termoisolante; spessore lastra interna EPS [cm] = 5 | spessore lastra esterna EPS [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,031 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; trasmittanza termica (U) (W/m²K) ≤ 0,17 | resistenza a compressione [kPa] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento interno/esterno garantito da due lastre unite da telai con numero barre verticali B450C [-] = 2 posti a distanza di [cm] = 20 e aventi diametro [cm] = 8 e peso superficiale [kg/m2] = 4,53; spessore strato/sistema di muratura in conglomerato cementizio armato [cm] = 15 - 20 - 25 - 30. Marcati CE seconda la ETAG 009-EAD.	1 m²	1,00000	107,24€	107,24€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,30000	120,00€	36,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05797	9,67€	0,56€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05797	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,14025	82,23€	11,53€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,14025	41,54€	5,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05797	32,42€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,12200	32,42€	36,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40980	34,70€	48,92€
	Sommano euro (A)				**248,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**314,17€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.a	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	154,31€	10,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.b	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	154,31€	10,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,55€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,98€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**84,18€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.c	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	154,31€	10,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,18€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.d	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 10 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	83,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	154,31€	10,80€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**65,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.e	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	154,31€	11,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.f	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	154,31€	11,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.g	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	154,31€	11,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,70€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				10,01€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**84,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.h	**OPERA:** Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 12 | spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	84,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,76€	16,28€
LOM261.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature	100 pz	0,10000	0,95€	0,10€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	154,31€	11,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**66,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	73,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50.	1 m²	1,00000	29,60€	29,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato	1 m³	0,07900	120,00€	9,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,07900	120,00€	9,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04488	9,67€	0,43€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04488	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07900	2,74€	0,22€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,07900	16,24€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04488	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**57,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per	1 m²	76,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.b	l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00.	1 m²	1,00000	31,20€	31,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08300	120,00€	9,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08300	2,74€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,08300	16,24€	1,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	32,42€	5,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**60,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	79,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50.	1 m²	1,00000	33,20€	33,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08700	120,00€	10,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05236	9,67€	0,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05236	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08700	2,74€	0,24€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,08700	16,24€	1,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05236	32,42€	1,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**63,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,85€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	83,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00.	1 m²	1,00000	35,20€	35,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati	1 m³	0,09000	120,00€	10,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	[mm] = 32	1 m³	0,09000	120,00€	10,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05610	9,67€	0,54€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05610	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09000	2,74€	0,25€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,09000	16,24€	1,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05610	32,42€	1,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16500	32,42€	5,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**65,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,30€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,73. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per	1 m²	86,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.e	l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.e_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50.	1 m²	1,00000	36,80€	36,80€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09400	120,00€	11,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05984	9,67€	0,58€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05984	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09400	2,74€	0,26€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,09400	16,24€	1,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05984	32,42€	1,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**68,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	89,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.f_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00.	1 m²	1,00000	38,40€	38,40€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09800	120,00€	11,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,06358	9,67€	0,61€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,06358	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09800	2,74€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,09800	16,24€	1,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06358	32,42€	2,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**70,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,56€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0250.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	97,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.g_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00.	1 m²	1,00000	42,40€	42,40€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati	1 m³	0,10800	120,00€	12,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	[mm] = 32	1 m³	0,10800	120,00€	12,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07106	9,67€	0,69€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07106	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10800	2,74€	0,30€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,10800	16,24€	1,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07106	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**76,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	109,86€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50.	1 m²	1,00000	29,60€	29,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,07900	120,00€	9,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04488	9,67€	0,43€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04488	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,05625	82,23€	4,63€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,05625	41,54€	2,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04488	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**86,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	113,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00.	1 m²	1,00000	31,20€	31,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08300	120,00€	9,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,05750	82,23€	4,73€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,05750	41,54€	2,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,46000	32,42€	14,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,42€	14,91€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**89,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	118,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50.	1 m²	1,00000	33,20€	33,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08700	120,00€	10,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05236	9,67€	0,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05236	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06125	82,23€	5,04€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,06125	41,54€	2,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05236	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	32,42€	15,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**93,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**118,44€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	122,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00.	1 m²	1,00000	35,20€	35,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09000	120,00€	10,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05610	9,67€	0,54€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05610	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	82,23€	5,14€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,06250	41,54€	2,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05610	32,42€	1,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**96,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	126,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.e_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50.	1 m²	1,00000	36,80€	36,80€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09400	120,00€	11,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05984	9,67€	0,58€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05984	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06500	82,23€	5,34€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,06500	41,54€	2,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05984	32,42€	1,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,52000	32,42€	16,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**99,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,27€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	124,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.f_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00.	1 m²	1,00000	38,40€	38,40€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09800	120,00€	11,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,06358	9,67€	0,61€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,06358	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,02975	82,23€	2,45€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,02975	41,54€	1,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06358	32,42€	2,06€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	32,42€	17,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**98,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,41€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0255.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	140,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.20.D0037.0000.g_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; predisposti all'intradosso con profili incorporati per fissaggio finiture a secco con interasse [cm] = 30; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00.	1 m²	1,00000	42,40€	42,40€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10800	120,00€	12,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07106	9,67€	0,69€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07106	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07375	82,23€	6,06€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07375	41,54€	3,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07106	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,59000	32,42€	19,13€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**110,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	78,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50.	1 m²	1,00000	34,00€	34,00€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,07900	120,00€	9,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04488	9,67€	0,43€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04488	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,07900	2,74€	0,22€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,07900	16,24€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04488	32,42€	1,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**62,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,63€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	82,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00.	1 m²	1,00000	36,00€	36,00€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08300	120,00€	9,96€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08300	2,74€	0,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,08300	16,24€	1,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	32,42€	5,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**65,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,29€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	85,42€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50.	1 m²	1,00000	37,60€	37,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08700	120,00€	10,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05236	9,67€	0,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05236	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,08700	2,74€	0,24€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,08700	16,24€	1,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05236	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**67,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	88,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00.	1 m²	1,00000	39,60€	39,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09000	120,00€	10,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05610	9,67€	0,54€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05610	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09000	2,74€	0,25€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,09000	16,24€	1,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05610	32,42€	1,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16500	32,42€	5,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**70,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	92,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.e_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50.	1 m²	1,00000	41,60€	41,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09400	120,00€	11,28€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05984	9,67€	0,58€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05984	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09400	2,74€	0,26€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,09400	16,24€	1,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05984	32,42€	1,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**73,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**92,52€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200| resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	95,63€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.f_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00.	1 m²	1,00000	43,20€	43,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09800	120,00€	11,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,06358	9,67€	0,61€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,06358	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09800	2,74€	0,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,09800	16,24€	1,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06358	32,42€	2,06€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**75,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0260.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22; quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	103,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.g_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00.	1 m²	1,00000	47,20€	47,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10800	120,00€	12,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07106	9,67€	0,69€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07106	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10800	2,74€	0,30€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,10800	16,24€	1,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07106	32,42€	2,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**81,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,07€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.a	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 4,50 | spessore totale solaio [cm] = 23 | spessore travetto [cm] = 14 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 2,98. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 18, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	115,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.a_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 18; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 14 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 4,50.	1 m²	1,00000	34,00€	34,00€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,07900	120,00€	9,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04488	9,67€	0,43€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04488	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,05625	82,23€	4,63€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,05625	41,54€	2,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04488	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**91,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.b	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,00 | spessore totale solaio [cm] = 25 | spessore travetto [cm] = 16 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,42. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 20, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	119,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.b_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 20; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 16 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,00.	1 m²	1,00000	36,00€	36,00€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08300	120,00€	9,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,04862	9,67€	0,47€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,04862	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,05750	82,23€	4,73€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,05750	41,54€	2,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04862	32,42€	1,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,42€	14,91€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**94,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.c	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 5,50 | spessore totale solaio [cm] = 27 | spessore travetto [cm] = 18 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 22, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	124,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.c_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 22; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 18 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 5,50.	1 m²	1,00000	37,60€	37,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08700	120,00€	10,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05236	9,67€	0,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05236	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06125	82,23€	5,04€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,06125	41,54€	2,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05236	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	32,42€	15,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**98,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.d	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,00 | spessore totale solaio [cm] = 29 | spessore travetto [cm] = 20 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 4,29. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 24, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	127,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.d_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 24; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 20 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,00.	1 m²	1,00000	39,60€	39,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09000	120,00€	10,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05610	9,67€	0,54€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05610	0,43€	0,02€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	82,23€	5,14€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,06250	41,54€	2,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05610	32,42€	1,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**101,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,79€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.e	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 6,50 | spessore totale solaio [cm] = 31 | spessore travetto [cm] = 22 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 3,86. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 26, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	132,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.e_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 26; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100.	1 m²	1,00000	41,60€	41,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.e_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 22 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 6,50.	1 m²	1,00000	41,60€	41,60€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09400	120,00€	11,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,05984	9,67€	0,58€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05984	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06500	82,23€	5,34€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,06500	41,54€	2,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05984	32,42€	1,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**104,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**132,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.f	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 7,00 | spessore totale solaio [cm] = 33 | spessore travetto [cm] = 24 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 5,17. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 28, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	130,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.f_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 28; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 24 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 7,00.	1 m²	1,00000	43,20€	43,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09800	120,00€	11,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,06358	9,67€	0,61€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,06358	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,02975	82,23€	2,45€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,02975	41,54€	1,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06358	32,42€	2,06€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	32,42€	17,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**103,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**130,48€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0265.g	**OPERA:** Solaio alleggerito di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento con casseri prefabbricati termoisolanti in EPS; geometria: piano | inclinato; funzione: isolamento termico; lunghezza solaio [m] ≤ 8,00 | spessore totale solaio [cm] = 37 | spessore travetto [cm] = 28 | spessore fondello sotto travetto [cm] = 4 | spessore spessore soletta [cm] = 5; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | sovraccarico utile [kg/m²] = 200 | resistenza termica [m²K/W] ≥ 6,04. Escluso: armatura travetto | rete di ripartizione. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: sovraccarico utile oltre il peso proprio e quello permanente; casseri in EPS aventi: larghezza [cm] = 60, altezza [cm] = 32, conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036, reazione al fuoco [euroclasse] = E e resistenza a compressione [kPa] = 100; pannelli rivestiti internamente con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; caratteristiche impasto conglomerato cementizio: consistenza [classe] = S4 - S5, esposizione [classe] = XC1 e diametro aggregato [mm] ≤ 22.	1 m²	146,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.20.D0037.0005.g_CAM	Cassero a rimanere in plastica polistirene espanso sinterizzato; funzione: isolante; impiego: solaio isolante allegerito; larghezza [cm] = 60 | altezza [cm] = 32; conduttività termica (λD) (W/mK) = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = E; resistenza a compressione [kPa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli alveolari stampati in continuo con battentatura mascio - femmina su bordi; autoportanti fino ad una distanza [m] ≤ 2; predisposti con numero cavità longitudinali [-] = 2 aventi diametro [cm] = 12 per passaggio di eventuali impianti tecnologici; rivestimento interno con rete porta intonaco stirata e zincata a caldo; spessore travetto solaio [cm] = 28 e spessore fondello sotto travetto solaio [cm] = 4; lunghezza solaio [m] = 8,00.	1 m²	1,00000	47,20€	47,20€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10800	120,00€	12,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,07106	9,67€	0,69€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07106	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07375	82,23€	6,06€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07375	41,54€	3,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07106	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,59000	32,42€	19,13€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**115,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,39€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0000.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 5,5 | lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	305,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0250.a	Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato | a tazza; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 | lato y [cm] = 14,5 | spessore [cm] = 5,5	1 cad	27,00000	3,71€	100,17€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,10000	61,07€	6,11€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02600	138,90€	3,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	34,70€	36,44€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,42€	34,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	28,96€	30,41€
	Sommano euro (A)				**241,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**305,11€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0005.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 7 | lato diffusore x [cm] = 20; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	251,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0250.b	Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato | a tazza; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 7	1 cad	17,00000	5,36€	91,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,08000	61,07€	4,89€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02100	138,90€	2,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**198,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**251,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0010.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 10,5 | lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	408,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.10.T0005.0000.a	Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 | lato y [cm] = 14,5 | spessore [cm] = 10,5	1 cad	27,00000	5,90€	159,30€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,10000	61,07€	6,11€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05300	138,90€	7,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**322,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**408,35€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0015.-	**OPERA:** Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati | a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 8 | lato diffusore x [cm] = 19; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.	1 m²	253,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.10.T0005.0000.b	Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno | esterno | solai praticabili; lato x [cm] = 19 | lato y [cm] = 19 | spessore [cm] = 8	1 cad	17,00000	4,94€	83,98€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,08000	61,07€	4,89€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,04000	138,90€	5,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**200,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**253,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0005.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	85,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08300	154,31€	12,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**67,24€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				10,09€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**85,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0010.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	91,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09300	154,31€	14,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**72,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0015.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	94,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09800	154,31€	15,12€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**74,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,68€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0020.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	97,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10300	154,31€	15,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	32,42€	11,67€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	28,96€	10,43€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**77,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,98€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0025.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	104,43€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,43€	19,44€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10800	154,31€	16,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38500	32,42€	12,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38500	28,96€	11,15€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**82,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0030.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	107,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.f_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,51€	20,08€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,11300	154,31€	17,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**84,89€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,73€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**107,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0035.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	115,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,12300	154,31€	18,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**91,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0040.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	119,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,13300	154,31€	20,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,13300	154,31€	20,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**94,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,31€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0045.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	121,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,14300	154,31€	22,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**96,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0050.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	112,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,20000	154,31€	30,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	32,42€	14,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	28,96€	12,74€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**89,28€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				13,39€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**112,94€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0055.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	123,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 28	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	503,22€	10,06€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,19000	154,31€	29,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	32,42€	14,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	28,96€	12,74€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**97,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0060.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	120,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,22000	154,31€	33,95€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	34,70€	8,33€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**95,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,85€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0065.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	131,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 32	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	503,22€	10,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,21100	154,31€	32,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	34,70€	8,33€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**103,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0070.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	128,72€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,24000	154,31€	37,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	28,96€	15,06€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**101,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0075.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	139,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0005.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento | solai a travetti; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 38 | lato z [cm] = 36	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	503,22€	10,06€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,23200	154,31€	35,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	28,96€	15,06€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**110,06€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				16,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**139,23€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0080.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano | nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	123,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.J0001.0000.-	Lastra predalles prefabbricata armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai a struttura mista; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40. Componenti: lastra prefabbricata armata, blocco forato. Incluso: blocchi di alleggerimento in laterizio	1 m²	1,05000	25,99€	27,29€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
LOM261.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	503,22€	10,06€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09700	170,47€	16,54€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**97,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0085.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	77,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata);	1 m³	0,07300	154,31€	11,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07300	154,31€	11,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	34,70€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**61,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,44€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0090.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	81,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08300	154,31€	12,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	34,70€	0,83€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**64,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0095.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	81,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08800	154,31€	13,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	34,70€	0,83€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**64,60€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**81,72€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0100.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	84,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09300	154,31€	14,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	34,70€	0,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,26000	28,96€	7,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**66,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,34€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0105.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	88,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,43€	19,44€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09800	154,31€	15,12€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	34,70€	0,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**70,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,86€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0110.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	92,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.f_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 24 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,51€	20,08€
LOM261.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,35€	10,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10300	154,31€	15,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02800	34,70€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**72,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**92,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0115.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	76,75€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,46€	10,92€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,06800	154,31€	10,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	34,70€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**60,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0120.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	80,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 16 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,46€	10,92€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07800	154,31€	12,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	34,70€	0,83€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**63,52€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**80,36€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0125.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	81,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 18 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,46€	10,92€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08300	154,31€	12,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	34,70€	0,83€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,24000	28,96€	6,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**64,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0130.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	82,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,08€	16,64€
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,46€	10,92€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08800	154,31€	13,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**65,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,83€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0135.-	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	88,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti | solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | spessore [cm] = 22 | altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,43€	19,44€
LOM261.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 | lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,46€	10,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09300	154,31€	14,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	34,70€	0,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	8,12€	8,12€
	Sommano euro (A)				**69,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0000.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	94,72€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0000.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	24,71€	24,71€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	154,31€	10,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**74,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	96,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0005.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	25,52€	25,52€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07400	154,31€	11,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**76,31€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				11,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**96,54€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0010.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	98,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0010.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	26,19€	26,19€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07800	154,31€	12,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**77,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0015.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	99,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0015.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	26,94€	26,94€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08200	154,31€	12,65€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**78,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0020.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	101,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0020.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	27,60€	27,60€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08600	154,31€	13,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**80,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0025.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	103,59€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0025.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	28,63€	28,63€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09000	154,31€	13,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**81,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0030.-	**OPERA:** Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). **LAVORO:** Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	106,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.00.Zb032.0030.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	30,27€	30,27€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09400	154,31€	14,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	19,35€	19,35€
	Sommano euro (A)				**84,15€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,62€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**106,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata / antisdrucciolo.	1 m²	15,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	144,42€	2,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13800	34,70€	4,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13800	32,42€	4,47€
	Sommano euro (A)				**12,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.a	**OPERA:** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.	1 m²	30,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
	Sommano euro (A)				**24,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.b	**OPERA:** Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. **LAVORO:** Formazione. Incluso: sigillatura | spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.	1 m²	33,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17300	34,70€	6,00€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17300	32,42€	5,61€
	Sommano euro (A)				**26,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.a	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	65,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,06700	116,00€	7,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,12000	13,86€	1,66€
LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,12000	16,58€	1,99€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,00€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,12000	32,42€	3,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**51,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,22€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.b	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	70,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09000	116,00€	10,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,14000	13,86€	1,94€
LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,14000	16,58€	2,32€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,00€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,25000	34,70€	8,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**55,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,19€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.c	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	77,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09500	116,00€	11,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,15000	13,86€	2,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,15000	16,58€	2,49€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,15000	40,68€	6,10€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,15000	12,00€	1,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**60,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.d	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	96,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,12000	116,00€	13,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,17000	13,86€	2,36€
LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,17000	16,58€	2,82€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,00€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**76,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**96,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.e	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	105,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,17000	116,00€	19,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,19000	13,86€	2,63€
LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,19000	16,58€	3,15€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,00€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,12000	32,42€	3,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**83,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**105,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.f	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	117,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	116,00€	23,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,20000	13,86€	2,77€
LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,20000	16,58€	3,32€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,00€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,45000	34,70€	15,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**92,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.g	**OPERA:** Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni | sottofondazioni | ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. **LAVORO:** Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.	1 m	139,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	116,00€	29,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,22000	13,86€	3,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 | profondità [mm] = 130	1 h	0,22000	16,58€	3,65€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,00€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**110,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**139,55€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	178,08€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,55000	116,00€	63,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,66€	0,11€
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	0,65000	42,19€	27,42€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,65000	14,73€	9,57€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,26€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	32,42€	24,64€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**140,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0005.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	208,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,63000	116,00€	73,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,66€	0,11€
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	0,78000	42,19€	32,91€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,78000	14,73€	11,49€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,26€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,89000	32,42€	28,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**164,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	274,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,84000	116,00€	97,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,66€	0,11€
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	1,04000	42,19€	43,88€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	1,04000	14,73€	15,32€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,26€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	32,42€	37,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
	Sommano euro (A)				**217,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**274,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	316,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,05000	116,00€	121,80€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02000	18,73€	0,37€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,66€	0,21€
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	1,10000	42,19€	46,41€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	1,10000	14,73€	16,20€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,26€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,22000	32,42€	39,55€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
	Sommano euro (A)				**250,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**316,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0000.-	**OPERA:** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.	1 m	34,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,10000	24,27€	2,43€
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.a	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	15,71€	15,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**27,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0005.-	**OPERA:** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.	1 m	38,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,10000	24,27€	2,43€
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	18,98€	18,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**30,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0010.-	**OPERA:** Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.	1 m	43,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,10000	24,27€	2,43€
LOM261.RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale | consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 | modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	22,66€	22,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**34,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0250.-	**OPERA:** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).	1 m²	204,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	30,00000	1,65€	49,50€
LOM261.RM.30.10.25.Oa001.0250.-	Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 10 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 | modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200	1 m²	1,10000	79,77€	87,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**161,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**204,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa003.0000.-	**OPERA:** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).	1 m²	152,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	30,00000	1,65€	49,50€
LOM261.RM.30.10.25.Oa003.0250.-	Rete sagomata di fibra sintetica di vetro AR; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature | sistema CRM | intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 | forza in ordito [kN/m] > 65 | resistenza a taglio [kN] > 0,7 | resistenza a taglio [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 | temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104	1 m²	1,10000	42,10€	46,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**120,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**152,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa006.0000.-	**OPERA:** Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).	1 m²	126,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento | ripristino strutturale | stilatura | cuci-scuci; impiego: interno | esterno | murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 | modulo a compressione [GPa] = 8 | uso [classe] = G | uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	30,00000	1,65€	49,50€
LOM261.RM.30.10.25.Oa006.0250.-	Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 6 | dimensione y maglia [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 | modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250	1 m²	1,10000	23,26€	25,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**99,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0750.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	121,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.a	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	66,62€	69,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**96,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0755.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	117,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.a	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	66,62€	69,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**93,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0760.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	188,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	113,50€	119,18€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**149,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**188,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0765.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	184,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	113,50€	119,18€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**145,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0770.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	264,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	167,80€	176,19€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**209,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**264,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0775.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	260,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	167,80€	176,19€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**206,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**260,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0780.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	159,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.a	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	94,52€	99,25€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**125,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**159,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0785.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	154,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.a	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	94,52€	99,25€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**122,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**154,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0790.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	272,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.b	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	176,96€	185,81€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**215,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**272,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0795.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	268,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.b	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	176,96€	185,81€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**212,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**268,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0800.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	363,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.c	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	242,41€	254,53€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**287,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**363,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0805.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	359,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0500.c	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 | deformazione a rottura [%] = 1,6 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	242,41€	254,53€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**284,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**359,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0810.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	208,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.a	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	132,00€	138,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**165,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0815.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	204,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.a	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	132,00€	138,60€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**161,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**204,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0820.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	371,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.b	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	251,07€	263,62€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**293,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**371,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0825.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	366,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.b	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	251,07€	263,62€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**290,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**366,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0830.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in c.a. | solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie |rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m	514,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	356,01€	373,81€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**406,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**514,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0835.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m	510,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.20.Oa001.0750.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 | spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 | resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 | deformazione a rottura [%] = 0,95 | temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 | densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	356,01€	373,81€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,04€	13,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**403,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				60,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**510,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0840.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.	1 m²	276,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	84,84€	89,08€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**218,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**276,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0845.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	180,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	84,84€	89,08€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**142,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0850.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.	1 m²	386,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	167,49€	175,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**305,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**386,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0855.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	290,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	167,49€	175,86€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**229,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**290,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0860.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.	1 m²	462,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	224,69€	235,92€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**365,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**462,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0865.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	366,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	224,69€	235,92€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**289,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**366,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0870.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.	1 m²	760,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	449,36€	471,83€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**601,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				90,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				69,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**760,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0875.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	664,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0250.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 | modulo elastico a trazione [GPa] = 390 | resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	449,36€	471,83€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**525,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**664,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0880.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	1 m²	343,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.10.Oa001.0005.-	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	1,05000	50,96€	53,51€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**271,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**343,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0885.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m²	387,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0255.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	83,76€	87,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**305,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**387,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0890.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	178,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0255.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 | modulo elastico a trazione [GPa] = 252 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	83,76€	87,95€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**141,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0895.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m²	474,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0255.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360	1 m²	1,05000	149,57€	157,05€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**375,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**474,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0900.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	266,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0255.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360	1 m²	1,05000	149,57€	157,05€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**210,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**266,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0905.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. | elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.	1 m²	453,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0260.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380	1 m²	1,05000	133,59€	140,27€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**358,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**453,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0910.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	245,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa001.0260.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 | modulo elastico a trazione [GPa] = 230 | resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380	1 m²	1,05000	133,59€	140,27€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**193,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0250.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 | FALSO | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.	1 m²	199,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900	1 m²	1,05000	27,17€	28,53€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**157,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**199,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0255.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi | travetti | solette in conglomerato cementizio armato | solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2560 | resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	103,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 | modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 | resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900	1 m²	1,05000	27,17€	28,53€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**82,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005.0000.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.	1 m²	329,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.10.Oa005.0005.-	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	1,05000	40,66€	42,69€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**260,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**329,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0000.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	314,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	1,05000	29,20€	30,66€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**248,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**314,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0005.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	106,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	1,05000	29,20€	30,66€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**84,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0010.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	331,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	41,90€	44,00€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**262,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**331,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0015.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento; impiego: travi | travetti | solette piene | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	123,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 | modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	41,90€	44,00€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**97,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0000.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato.	1 m²	326,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650	1 m²	1,05000	38,46€	40,38€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**258,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**326,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0005.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	118,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650	1 m²	1,05000	38,46€	40,38€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**93,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**118,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0010.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | FALSO; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato.	1 m²	389,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200	1 m²	1,05000	85,26€	89,52€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,04€	117,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**307,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**389,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0015.-	**OPERA:** Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. | travi | travetti | pilastri in c.a. | pilastri in c.a.p. | elementi strutturali in conglomerato cementizio armato | travi | travetti | pilastri in conglomerato cementizio armato | pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 | resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer | adesivo epossidico | lamina. Escluso: prove di pull-off | prove di carico. **LAVORO:** Formazione. Incluso: livellamento superficie | rimozione parti di resina eccedenti | spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti | trattamento di ripristino superfici ammalorate | trattamenti filmogeni protettivi necessari | indagini e prove pre e post intervento | ponteggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.	1 m²	180,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 | modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200	1 m²	1,05000	85,26€	89,52€
LOM261.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale | incollaggio | sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio | elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,04€	28,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**143,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte.	1 cad	4.689,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.10.Za001.0000.-	Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte	1 cad	1,00000	3.410,48€	3.410,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	24,17€	70,58€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	26,98€	78,78€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
	Sommano euro (A)				**3.707,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				556,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				426,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.689,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001.0005.-	**OPERA:** Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte.	1 cad	2.220,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.97.10.10.Za001.0005.-	Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico SPECIFICHE TECNICHE: più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte	1 cad	1,00000	1.459,18€	1.459,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	24,17€	70,58€
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	26,98€	78,78€
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
	Sommano euro (A)				**1.755,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				263,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				201,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.220,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.a	**OPERA:** Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] ≤ 124. **LAVORO:** Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	1 m	19,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,00062	338,09€	0,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,06000	5,00€	0,30€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,06000	3,61€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18500	34,70€	6,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18500	32,42€	6,00€
	Sommano euro (A)				**15,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.b	**OPERA:** Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] = 125 ÷ 250. **LAVORO:** Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle | demolizione sottofondo | ripristino sottofondo | accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | oneri di smaltimento.	1 m	28,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.J0016.0015.a	Malta premiscelata di riempimento di conglomerato cementizio speciale; funzione: antiritiro | asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,00125	338,09€	0,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,10000	5,00€	0,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,10000	3,61€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27400	34,70€	9,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27400	32,42€	8,88€
	Sommano euro (A)				**22,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001.0020.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro.	1 m	31,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,60000	24,27€	14,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,12000	13,62€	1,63€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,12000	1,49€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**24,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001.0025.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro.	1 m	65,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,60000	24,27€	38,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,15000	13,62€	2,04€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,15000	1,49€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**52,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0000.-	**OPERA:** Iniezione, boiacca di cemento generico; impiego: murature in laterizio | murature miste | murature in pietra. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti.	1 kg	5,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00100	653,70€	0,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,01500	40,68€	0,61€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,01500	12,00€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**3,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0250.a	**OPERA:** Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione.	100 kg	35,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,02500	653,70€	16,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,10000	40,68€	4,07€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,10000	12,00€	1,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**27,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0250.b	**OPERA:** Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali | tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione.	1 m³	680,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,52000	653,70€	339,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	1,70000	40,68€	69,16€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	1,70000	12,00€	20,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	34,70€	58,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	28,96€	49,23€
	Sommano euro (A)				**537,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**680,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0500.-	**OPERA:** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro.	1 m	14,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00150	524,60€	0,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,12000	13,62€	1,63€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,12000	1,49€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**11,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0505.-	**OPERA:** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro.	1 m	18,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00250	524,60€	1,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,15000	13,62€	2,04€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,15000	1,49€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**14,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0510.-	**OPERA:** Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento | formazione di cuciture armate; impiego: murature. **LAVORO:** Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro.	1 m	28,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,01000	524,60€	5,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,20000	13,62€	2,72€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,20000	1,49€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**22,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.a	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≤ 8. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	3,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
	Sommano euro (A)				**3,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.b	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	5,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**4,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.c	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	8,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	32,42€	6,32€
	Sommano euro (A)				**6,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.d	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	9,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
	Sommano euro (A)				**7,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.e	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	12,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**9,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.f	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | spessore [mm] ≥ 38,1. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	14,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	32,42€	11,67€
	Sommano euro (A)				**11,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.g	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≤ 8. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	14,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,36000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	32,42€	11,67€
	Sommano euro (A)				**11,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.h	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	17,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,43000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	32,42€	13,94€
	Sommano euro (A)				**13,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.i	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	36,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,89500	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,89500	32,42€	29,02€
	Sommano euro (A)				**29,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.j	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	55,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,35000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	32,42€	43,77€
	Sommano euro (A)				**43,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.k	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	61,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,50000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**48,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.I	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 | spessore [mm] ≥ 38,1. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	74,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,82000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,82000	32,42€	59,00€
	Sommano euro (A)				**59,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.m	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≤ 8. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	36,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,88000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
	Sommano euro (A)				**28,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.n	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	41,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,02000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,02000	32,42€	33,07€
	Sommano euro (A)				**33,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.o	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	60,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,47000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,47000	32,42€	47,66€
	Sommano euro (A)				**47,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.p	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	79,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,93000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,93000	32,42€	62,57€
	Sommano euro (A)				**62,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.q	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	86,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	2,12000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,12000	32,42€	68,73€
	Sommano euro (A)				**68,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.r	**OPERA:** Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 | spessore [mm] ≥ 38,1. **LAVORO:** Esecuzione.	1 cad	108,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	2,65000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,65000	32,42€	85,91€
	Sommano euro (A)				**85,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	209,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	154,55€	154,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**165,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	237,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	177,11€	177,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**188,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**237,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	266,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	199,65€	199,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**210,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**266,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	294,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	222,20€	222,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**233,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**294,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	406,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	310,76€	310,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**321,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**406,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	435,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	333,30€	333,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**344,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**435,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	209,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	154,55€	154,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**165,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	237,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	177,11€	177,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**188,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**237,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	266,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	199,65€	199,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**210,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**266,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	294,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	222,20€	222,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**233,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**294,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	406,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	310,76€	310,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**321,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**406,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	435,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	333,30€	333,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**344,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**435,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	202,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	154,55€	154,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**160,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**202,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	230,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	177,11€	177,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**182,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**230,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	259,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	199,65€	199,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**205,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**259,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	288,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	222,20€	222,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**227,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**288,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	400,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	310,76€	310,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**316,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**400,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	428,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	333,30€	333,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**338,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**428,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	202,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	154,55€	154,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**160,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**202,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	230,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	177,11€	177,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**182,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**230,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	259,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	199,65€	199,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**205,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**259,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	288,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	222,20€	222,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**227,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**288,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	400,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	310,76€	310,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**316,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**400,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.f	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	428,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	333,30€	333,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**338,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**428,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0020.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	152,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	109,45€	109,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**120,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**152,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0020.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	180,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	132,00€	132,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**142,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0025.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	152,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	109,45€	109,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**120,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**152,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0025.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	180,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	132,00€	132,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	28,96€	5,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	32,42€	5,77€
	Sommano euro (A)				**142,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0030.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	145,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	109,45€	109,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**114,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**145,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0030.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.	1 m²	173,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0000.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 | reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	132,00€	132,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**137,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**173,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0035.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	145,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	109,45€	109,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**114,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**145,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0035.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante | termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. **LAVORO:** Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.	1 m²	173,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0005.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro | solai | tetti | terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. – c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	132,00€	132,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	28,96€	2,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**137,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**173,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato | tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.	1 m²	81,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.Za001.0805.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,02300	1.011,73€	23,27€
LOM261.RM.18.10.15.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento | rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti	1 kg	0,25000	28,99€	7,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**64,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | tombinature | collettori fognari; spessore [µ] ≥ 350. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. Stesura n.2 mani.	1 m²	14,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca001.0000.-_CAM	Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi	1 kg	0,25000	17,90€	4,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**11,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0255.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali | strutture verticali | tombinature | collettori fognari; spessore [µ] ≥ 350. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	14,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca001.0000.-_CAM	Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi	1 kg	0,30000	17,90€	5,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,15000	7,38€	1,11€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,15000	1,09€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**11,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0260.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti | tombinature attive ; spessore [mm] ≥ 1. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. Fondo per successiva piastrellatura, eseguito con spatola.	1 m²	25,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.Ca000.0000.-	Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C)	1 kg	2,00000	6,44€	12,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**20,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0265.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti | tombinature attive; spessore [mm] ≥ 1. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. Fondo per successiva piastrellatura, eseguito con impianto di spruzzatura	1 m²	40,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0010.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650 | resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP	1 m²	2,00000	14,15€	28,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,10000	7,38€	0,74€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,10000	1,09€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**32,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.D0029.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di plastica poliestere tereftalato (PET); funzione: sicurezza | riflettente; impiego: interno | vetrature. Escluso: fornitura pellicola. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: stesura lato interno vetratura.	1 m²	7,77€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico		1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)					**6,14€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,92€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con cazzuola.	1 m²	82,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.936,06€	29,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53500	34,70€	18,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53500	32,42€	17,34€
	Sommano euro (A)				**64,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	143,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,03000	1.936,06€	58,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	34,70€	28,80€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	32,42€	26,91€
	Sommano euro (A)				**113,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: ; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	178,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.936,06€	77,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	34,70€	32,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	32,42€	30,80€
	Sommano euro (A)				**141,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0000.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	213,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.936,06€	96,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,07000	34,70€	37,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,07000	32,42€	34,69€
	Sommano euro (A)				**168,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**213,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	62,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.936,06€	29,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**49,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	114,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,03000	1.936,06€	58,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
	Sommano euro (A)				**90,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**114,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	145,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.936,06€	77,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56000	34,70€	19,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56000	32,42€	18,16€
	Sommano euro (A)				**115,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**145,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0005.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con attrezzatura manuale. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito a cazzuola.	1 m²	176,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.936,06€	96,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	34,70€	22,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	32,42€	20,75€
	Sommano euro (A)				**139,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**176,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	52,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.936,06€	29,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,08500	7,38€	0,63€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,08500	1,09€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	34,70€	6,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
	Sommano euro (A)				**41,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	98,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,03000	1.936,06€	58,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,15000	7,38€	1,11€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,15000	1,09€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	34,70€	9,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
	Sommano euro (A)				**77,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	126,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.936,06€	77,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,20000	7,38€	1,48€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,20000	1,09€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31500	34,70€	10,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31500	32,42€	10,21€
	Sommano euro (A)				**100,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0010.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	156,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.936,06€	96,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36500	34,70€	12,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36500	32,42€	11,83€
	Sommano euro (A)				**123,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**156,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	44,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.936,06€	29,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,03800	7,38€	0,28€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,03800	1,09€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	34,70€	3,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	32,42€	2,82€
	Sommano euro (A)				**35,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	79,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,02800	1.936,06€	54,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12200	34,70€	4,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12200	32,42€	3,96€
	Sommano euro (A)				**62,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.c	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	113,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.936,06€	77,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07800	7,38€	0,58€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07800	1,09€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**89,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1220.Za001.0015.d	**OPERA:** Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica; funzione: ripristino | consolidamento; impiego: interno | collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. Incluso: scrostamento intonaco/cemento. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.	1 m²	142,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.936,06€	96,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,10000	7,38€	0,74€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,10000	1,09€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**112,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**142,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba002.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ossido micaceo. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	14,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ba002.0000.-	Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,35	1 l	0,20000	14,56€	2,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**11,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba038.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di composto chimico nitrocellulosa; finitura: opaco | trasparente; funzione: fondo | turapori | antimuffa; impiego: superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.	1 m²	4,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.00.Ba038.0000.-	Fondo base di composto chimico nitrocellulosa; finitura: trasparente; funzione: primer | turapori; impiego: interno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,97	1 l	0,16000	4,16€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: colore bianco | smaltato; funzione: fondo; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.	1 m²	4,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.00.Ca000.0000.-	Fondo base di resina sintetica generico; finitura: colore bianco | smaltata; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,65	1 l	0,08000	6,67€	0,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: finitura | impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	11,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83	1 l	0,14000	6,22€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**9,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0015.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.15.Ca000.0005.-	Primer di resina sintetica generico; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato	1 l	0,10000	7,47€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: smalto multiuso.	1 m²	6,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	0,09000	8,03€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0255.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0005.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28	1 l	0,09000	9,32€	0,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0260.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | paraspigoli | cornici. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: smalto sintetico.	1 m	3,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	0,20000	8,03€	1,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0265.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	0,18000	8,03€	1,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**9,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0270.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca000.0005.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28	1 l	0,19000	9,32€	1,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**10,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca005.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in metallo zincato. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente.	1 m²	5,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.15.Ca005.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in metallo zincato	1 l	0,09000	8,07€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucido; funzione: finitura | antisdrucciolo | pedonabile; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | massetti | pavimentazioni | guaine. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua. Stesura n.2 mani.	1 m²	22,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0255.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura | antisdrucciolo | pedonabile; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente priva di solventi	1 l	0,27500	39,66€	10,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**17,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione.	1 m²	15,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0260.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente	1 l	0,38000	16,14€	6,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
	Sommano euro (A)				**11,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0010.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0265.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente	1 l	0,14000	12,42€	1,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**10,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente.	1 m²	7,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno	1 l	0,10000	13,29€	1,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**6,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0500.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	14,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno	1 l	0,20000	13,29€	2,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**11,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa. Stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.	1 m²	4,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	0,08000	6,02€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0010.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.	1 m	1,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01000	7,16€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	32,42€	1,43€
	Sommano euro (A)				**1,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0015.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.	1 m	2,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01500	7,16€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	32,42€	1,88€
	Sommano euro (A)				**1,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0020.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.	1 m	3,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,03000	7,16€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,42€	2,76€
	Sommano euro (A)				**2,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0025.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.	1 m	4,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,05000	7,16€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0030.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.	1 m	1,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01000	7,16€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
	Sommano euro (A)				**1,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0035.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.	1 m	1,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01500	7,16€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**1,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0040.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.	1 m	2,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,03000	7,16€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	32,42€	2,04€
	Sommano euro (A)				**2,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0045.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.	1 m	3,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,05000	7,16€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
	Sommano euro (A)				**2,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0050.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	1,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01000	7,16€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**1,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0055.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	2,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01500	7,16€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	32,42€	1,88€
	Sommano euro (A)				**1,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0060.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	3,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,03000	7,16€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08300	32,42€	2,69€
	Sommano euro (A)				**2,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0065.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.	1 m	4,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,05000	7,16€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione.	1 m²	24,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,83000	3,28€	9,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**19,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0255.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione.	1 m²	24,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,83000	3,28€	9,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**19,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0260.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione.	1 m²	24,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,83000	3,28€	9,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**19,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0500.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili.	1 m²	6,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,09000	7,86€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0505.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,18000	7,86€	1,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**9,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca024.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurata; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione.	1 m²	17,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca024.0000.-	Vernice di resina sintetica fluorurata; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante	1 l	0,38000	20,19€	7,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
	Sommano euro (A)				**13,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	7,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno	1 l	0,10000	10,88€	1,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	13,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocaucciu; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno	1 l	0,20000	10,88€	2,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**10,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0250.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti.	1 m²	7,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	0,10000	9,06€	0,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0255.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	0,20000	9,06€	1,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**10,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione.	1 m²	29,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,76000	4,85€	13,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**23,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione.	1 m²	29,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,76000	4,85€	13,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**23,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0010.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione.	1 m²	29,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,76000	4,85€	13,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**23,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	6,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,08000	6,85€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,16000	6,85€	1,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**9,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca031.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, zincante di resina sintetica etilsilicato; funzione: zincatura; impiego: superfici in metallo sabbiate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: inorganico.	1 m²	8,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer zincante bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine | zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate | superfici in acciaio sabbiate	1 kg	0,15000	9,85€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**6,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da037.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: in tinta | trasparente; funzione: antigraffiti | traspirante; impiego: superfici lapidee | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione.	1 m²	15,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Da037.0000.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | in tinta; geometria: in soluzione acquosa | con solventi; funzione: antigraffiti | protezione SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua	1 l	0,08500	79,62€	6,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
	Sommano euro (A)				**12,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi.	1 m²	7,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Da038.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2	1 l	0,08000	10,93€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**5,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Da038.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2	1 l	0,16000	10,93€	1,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**10,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente.	1 m²	5,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.F0006.0000.-	Vernice di bitume ossidato; geometria: al solvente; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari	1 l	0,50000	2,77€	1,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**4,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006.0005.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di bitume ossidato; finitura: effetto specchio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio.	1 m²	9,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.F0006.0005.-	Vernice di bitume ossidato; geometria: all'alluminio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari	1 l	0,50000	7,51€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**7,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1232.Ua000.0000.-	**OPERA:** Strato di verniciatura di cera vegetale generico; finitura: trasparente; funzione: finitura | impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.	1 m²	12,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86	1 l	0,14000	8,03€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**9,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi.	1 m²	5,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0000.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,17000	6,86€	1,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**4,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucido | satinato; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0005.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida | satinata; geometria: a smalto; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a smalto con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,12500	15,82€	1,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**5,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno | esterno | superfici generiche. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua.	1 m²	11,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0010.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese	1 l	0,05000	79,45€	3,97€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**9,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0015.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile | antibatterico | antiodore; impiego: interno | superfici generiche. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua.	1 m²	13,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba004.0015.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante | antibatterico | antiodore; impiego: interno | esterno | superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese; idoneo all'acquisizione del certificato da parte dell'Istituto Superiore della Sanità	1 l	0,06000	83,85€	5,03€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**10,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba008.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	6,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba008.0000.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,54	1 l	0,30000	5,67€	1,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**4,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba009.0000.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,17000	11,14€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. Finitura a frattazzo.	1 m²	14,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba009.0250.-	Pittura minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana media; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati di potassio, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	2,45000	2,76€	6,76€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**11,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0255.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato | a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	1 m²	13,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba007.0000.-	Pittura minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	4,15000	1,48€	6,14€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**11,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0500.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	11,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba009.0500.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato	1 l	0,35000	9,06€	3,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
	Sommano euro (A)				**8,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba016.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici in metalliche. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m²	5,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ba016.0000.-	Pittura antiruggine di composto chimico fosfato di zinco; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto sintetico	1 l	0,09000	6,38€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri sintetici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	5,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca000.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici	1 l	0,30000	2,56€	0,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**4,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/deumidificante.	1 m²	6,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca000.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | semilavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici	1 l	0,60000	2,56€	1,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**5,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0255.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impermeabilizzante | antigiallo; impiego: esterno | murature faccia a vista. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0755.-	Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	0,15000	6,37€	0,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca004.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione bicomponente con battericidi e fungicidi senza solvente; adatta a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	17,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca004.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; geometria: in emulsione; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente	1 l	0,15000	69,16€	10,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**13,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. Stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	10,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca009.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | esterno | murature intonacate	1 l	0,30000	9,06€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**7,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. Stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	10,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca009.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno | esterno | murature intonacate	1 l	0,29000	9,06€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**8,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	1.614,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0270.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	161,25€	161,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,17000	32,42€	589,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,17000	28,96€	526,20€
	Sommano euro (A)				**1.276,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				191,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				146,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.614,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0015.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	1.208,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0275.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	90,97€	90,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,00000	32,42€	453,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,17000	28,96€	410,36€
	Sommano euro (A)				**955,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				143,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				109,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.208,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0020.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	2.123,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0280.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	200,53€	200,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	24,00000	32,42€	778,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	24,17000	28,96€	699,96€
	Sommano euro (A)				**1.678,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				251,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				193,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.123,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0025.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	2.296,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0285.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	215,00€	215,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,00000	32,42€	842,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,17000	28,96€	757,88€
	Sommano euro (A)				**1.815,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				272,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				208,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.296,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0030.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. **LAVORO:** Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.	1 cad	2.323,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca009.0290.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	235,65€	235,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,00000	32,42€	842,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,17000	28,96€	757,88€
	Sommano euro (A)				**1.836,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				275,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				211,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.323,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	5,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0750.-	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici	1 l	0,30000	2,84€	0,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**4,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0755.-	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,30000	4,53€	1,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**4,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno | murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. A spruzzo su superfici preparate ed isolate.	1 m²	26,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1000.-	Pittura di resina sintetica acrilica; finitura: policroma; geometria: in soluzione; impiego: interno | murature	1 l	0,77000	9,90€	7,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.05.0010.a	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] = 500 ÷ 1499. Escluso: sabbia.	1 gg	0,05000	80,00€	4,00€
LOM261.RP.01.10.05.1010.a	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.a); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	0,05000	19,20€	0,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**21,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0255.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | zoccolini di altezza [cm] = 10,5 ÷ 20. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	4,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,13000	4,53€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0260.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | zoccolini di altezza [cm] ≤ 10. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	4,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,13000	4,53€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**3,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0265.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno | filettature sottili | profilature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.	1 m	3,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,13000	4,53€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
	Sommano euro (A)				**2,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0270.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | lavabile; impiego: esterno | murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,30000	4,53€	1,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0275.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,35000	3,73€	1,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0280.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	6,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,73€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**5,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0285.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto lamato | effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	6,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,73€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**5,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0290.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate.	1 m²	6,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,73€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**5,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0295.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido | effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno | murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	6,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,73€	1,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**5,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	23,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	1,70000	3,28€	5,58€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**18,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	25,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,30000	3,28€	7,54€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**20,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.c	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	30,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,90000	3,28€	9,51€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**23,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.d	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	32,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	3,50000	3,28€	11,48€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**25,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0305.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: articarbonatazione | protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. Stesura n.2 mani.	1 m²	9,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1015.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici	1 l	0,25000	6,27€	1,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
	Sommano euro (A)				**7,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0310.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione superficie | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile. Stesura n.2 mani.	1 m²	9,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1015.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione | anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici	1 l	0,20000	6,27€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
	Sommano euro (A)				**7,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0500.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica acrilica; impiego: superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione acquosa.	1 m²	5,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca012.1250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,09000	7,02€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca015.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri vinilversatati con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	5,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca015.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); geometria: in emulsione; funzione: traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri vinilversatati	1 l	0,31000	1,79€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**4,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca025.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici. Stesura n.2 mani.	1 m²	12,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca025.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici	1 l	0,60000	6,13€	3,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
	Sommano euro (A)				**9,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca026.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca026.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); finitura: pigmentata; geometria: a solvente; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,3	1 l	0,32000	5,12€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido | satinato; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	7,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0000.-	Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: interno | esterno | murature intonacate	1 l	0,30000	7,91€	2,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**5,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido | satinato; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0000.-	Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida | satinata; impiego: interno | esterno | murature intonacate	1 l	0,25000	7,91€	1,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	5,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca028.0250.-	Pittura antiruggine di resina sintetica alchidica; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,08000	5,56€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0500.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,17000	12,79€	2,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: resine e dispersione acrilica idrodiluibile. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	9,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0750.-	Pittura di resina sintetica silossanica; geometria: in dispersione acrilica idrodiluibile; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,56	1 l	0,25000	6,62€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	27,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	1,70000	4,85€	8,25€
LOM261.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	8,03€	3,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**21,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	31,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,30000	4,85€	11,16€
LOM261.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	8,03€	3,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**24,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.c	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	37,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,90000	4,85€	14,07€
LOM261.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	8,03€	3,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**29,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.d	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato | idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.	1 m²	40,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata | idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio | superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 | assorbimento d'acqua [classe] = W3 | reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	3,50000	4,85€	16,98€
LOM261.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	8,03€	3,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**32,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0260.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. Stesura a più mani fino a saturazione del supporto.	1 m²	7,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0755.-	Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	0,14500	6,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**5,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0265.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: murature | superfici in pietra. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. Stesura a più mani fino a saturazione del supporto.	1 m²	7,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca029.0755.-	Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno | murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	0,17000	6,37€	1,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	32,42€	5,03€
	Sommano euro (A)				**6,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: superfici metalliche. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale.	1 m²	15,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Da037.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: a solvente | all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici metalliche	1 l	0,10000	66,05€	6,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16500	32,42€	5,35€
	Sommano euro (A)				**11,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: superfici intonacate | superfici in conglomerato cementizio | superfici in pietra. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale.	1 m²	13,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Da037.0005.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: a solvente | all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici intonacate | superfici in conglomerato cementizio | superfici in pietra	1 l	0,10000	68,80€	6,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
	Sommano euro (A)				**10,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente | colorato; impiego: interno | superfici in plastica. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura all'acqua.	1 m²	23,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Da037.0010.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata | trasparente; geometria: all'acqua; funzione: protezione; impiego: interno | superfici in plastica	1 l	0,20000	75,36€	15,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
	Sommano euro (A)				**18,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000.0000.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.1 mano (singola velatura).	1 m²	15,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,01000	12,17€	0,12€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
	Sommano euro (A)				**12,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000.0000.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.2 mani (doppia velatura).	1 m²	29,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,02000	12,17€	0,24€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	34,70€	22,90€
	Sommano euro (A)				**23,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.I0001.0000.-	Pittura minerale di calce grassello; impiego: interno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,4	1 l	0,35000	2,58€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	34,70€	2,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**4,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.	1 m²	9,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.I0001.0005.-	Pittura minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno | esterno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	2,25000	1,31€	2,95€
LOM261.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo | uniformante | fondo; impiego: interno | esterno | murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/rullo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	6,01€	2,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**7,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di calce spenta; impiego: esterno | murature. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pigmenti stabili. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.	1 m²	8,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.I0003.0000.-	Pittura minerale di calce spenta; finitura: pigmentata; impiego: esterno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,4	1 l	0,38000	2,98€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0250.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] ≤ 50. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture. Stesura n.1 mano (singola velatura).	1 m²	7,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,00500	15,84€	0,08€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16500	34,70€	5,73€
	Sommano euro (A)				**6,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0250.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] = 100. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture. Stesura n.2 mani (doppia velatura).	1 m²	15,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,01000	15,84€	0,16€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
	Sommano euro (A)				**12,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0255.a	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.1 mano (singola velatura).	1 m²	15,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,01000	15,84€	0,16€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
	Sommano euro (A)				**12,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0255.b	**OPERA:** Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. **LAVORO:** Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.2 mani (doppia velatura).	1 m²	29,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,02000	15,84€	0,32€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	34,70€	22,90€
	Sommano euro (A)				**23,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, a tempera di materiale non rilevante; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	4,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Za001.0000.-	Pittura a tempera; funzione: traspirante; impiego: interno | murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,74	1 l	0,30000	1,95€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**3,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0250.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, cementite di materiale non rilevante; finitura: opaco; impiego: interno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	1 m²	6,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Za001.0250.-	Pittura cementite; finitura: opaca; impiego: interno | murature intonacate	1 l	0,30000	6,41€	1,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**5,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0500.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, antiruggine; impiego: superfici in metallo. **LAVORO:** Applicazione a mano. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione.	1 m²	5,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Za001.0500.-	Pittura antiruggine; impiego: superfici metalliche; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione	1 l	0,10000	7,50€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana fine | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.	1 m²	19,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2000.-	Malta premiscelata da rivestimento; finitura: colorata; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata fine; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	0,00340	1.119,27€	3,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,58€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**15,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana media | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.	1 m²	20,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2005.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	0,00500	914,19€	4,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,58€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**16,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0010.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana grossa | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.	1 m²	21,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2005.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	0,00600	914,19€	5,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,58€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**17,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0015.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana fine | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.	1 m²	23,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2010.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura lamata fine/media; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici	1 m³	0,00900	727,77€	6,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,58€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**18,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0020.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato | a grana media | effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.	1 m²	24,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.45.Za001.2010.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante | finitura lamata fine/media; impiego: interno | esterno | murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici	1 m³	0,01100	727,77€	8,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,58€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**19,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: interno | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali.	1 m²	11,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3765.-	Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno | esterno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System	1 kg	1,40000	2,72€	3,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,05000	7,38€	0,37€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,05000	1,09€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**8,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027.0005.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: esterno | superfici intonacate. **LAVORO:** Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali.	1 m²	12,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3765.-	Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno | esterno | murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System	1 kg	1,40000	2,72€	3,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	28,96€	1,59€
	Sommano euro (A)				**9,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca000.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: stesura primer. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo [kg/m²] ≥ 2.	1 m²	26,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.Ca000.0000.-	Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C)	1 kg	2,50000	6,44€	16,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**21,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca001.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pittura bicomponente antiacida di resina sintetica epossidica (EP); impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. **LAVORO:** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.	1 m²	17,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Ca001.0000.-_CAM	Pittura antiacida di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate | superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponenente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi	1 kg	0,45000	17,90€	8,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**13,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; geometria: in pasta. **LAVORO:** Applicazione a freddo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura con spatola.	1 m²	7,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	1,00000	0,93€	0,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**5,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; impiego: sistema di muratura controterra. **LAVORO:** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	11,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	4,00000	0,93€	3,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**9,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0750.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in pittura monocomponente di bitume generico; geometria: in solvente; impiego: superfici in conglomerato cementizio **LAVORO:** Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	9,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.F0000.0000.-	Pittura di bitume generico; geometria: in solvente; funzione: rivestimento impermeabile; impiego: superfici in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: resina monocomponente; antiruggine per strutture metalliche	1 kg	0,40000	5,39€	2,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**7,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.1000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, primer di bitume generico; funzione: preparazione piano di posa. **LAVORO:** Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità [g/m²] = 200 ÷ 300.	1 m²	2,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,30000	2,27€	0,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04900	32,42€	1,59€
	Sommano euro (A)				**2,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); impiego: opere di manutenzione | opere di ripristino. **LAVORO:** Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	20,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0500.-	Membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere di manutenzione | opere di ripristino SPECIFICHE TECNICHE: emulsione di bitume all'acqua	1 kg	2,00000	5,64€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**16,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0500.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume elastomerico (BPE); impiego: terrazzi | coperture piane. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in modo da garantire adeguata resistenza e praticabilità. Applicata direttamente al supporto.	1 m²	38,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0004.0000.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sottostrato di copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 | stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 | resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: armatura con film il poliestere	1 m²	1,10000	10,66€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**30,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	31,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1805.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,02500	796,10€	19,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,08000	0,77€	0,06€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,08000	0,58€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**24,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio | intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. Incluso: rete in fibra di vetro. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rete resistente agli alcali. Stesura n.2 mani.	1 m²	47,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1805.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,03800	796,10€	30,25€
LOM261.RM.34.10.25.Oa003.0000.-	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata	1 m²	1,00000	1,74€	1,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,09000	0,77€	0,07€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,09000	0,58€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**37,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura controterra in conglomerato cementizio | impalcati stradali. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	7,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5250.-	Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in controspinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi	1 kg	1,50000	1,45€	2,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,06500	0,77€	0,05€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,06500	0,58€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**6,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009.0005.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.	1 m²	10,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5250.-	Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in controspinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi	1 kg	2,00000	1,45€	2,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,08000	0,77€	0,06€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,08000	0,58€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**7,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C1820.I0008.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, monocomponente di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: esterno; adesione al supporto (laterizio) [N/mm²] > 1 | adesione al supporto (calcestruzzo) [N/mm²] > 1. **LAVORO:** Applicazione. Escluso: ponetggi mobili e fissi. SPECIFICHE TECNICHE: previa completa pulizia del paramento murario dagli inquinanti presenti e operazioni di consolidamento corticale se necessarie..	1 kg	7,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.50.I0008.0000.-_CAM	Impermeabilizzante di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno; fornitura: sacco; adesione al supporto [N/mm²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: consistenza dell'impasto tixotropica; a base di calce idraulica naturale NHL5	1 kg/m²	1,00000	5,96€	5,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0030.a	Impastatrice; impiego: malte speciali (granuli di gomma, resine poliuretaiche e simili).	1 h	0,00250	16,07€	0,04€
LOM261.RP.01.00.00.1030.a	Spese di esercizio: impastatrice (RP.01.00.00.0030.a)	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**6,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C5700.Ba006.0000.-	**OPERA:** Strato di consolidante, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: consolidamento; impiego: superfici sfarinanti/friabili | superfici minerali porose | superfici umide | pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento. **LAVORO:** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi uv; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT.	1 m³	17,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.39.10.10.Ba006.0000.-	Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento | superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide.	1 l	0,40000	19,85€	7,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
	Sommano euro (A)				**13,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba006.0000.-	**OPERA:** Strato di protezione, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: protezione; impiego: superfici minerali porose | superfici umide | superfici in fase di carbonatazione | pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento. **LAVORO:** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. In soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT..	1 m³	5,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.39.10.15.Ba006.0000.-	Protettivo sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: protettivo; impiego: pietra naturale | intonaco | terracotta | cemento | superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide o in fase di carbonatazione.	1 l	0,15000	22,96€	3,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	34,70€	1,11€
	Sommano euro (A)				**4,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.a	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a spruzzo.	1 m²	20,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,60000	6,85€	4,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,16000	7,38€	1,18€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,16000	1,09€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**16,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.b	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a pennello.	1 m²	22,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,30000	6,85€	2,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**17,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.a	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. Realizzata a spruzzo.	1 m²	18,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	0,40000	6,02€	2,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,16000	7,38€	1,18€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,16000	1,09€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**14,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.b	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. A pennello.	1 m²	20,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer | finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	0,20000	6,02€	1,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**16,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009.0000.-	**OPERA:** Strato di protezione, superficiale di calce idrata; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. **LAVORO:** Applicazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua di calce. Realizzata a spruzzo.	1 m²	17,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	0,08000	14,43€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,16000	7,38€	1,18€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,16000	1,09€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**13,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.	1 m²	41,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	5,80000	3,48€	20,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**32,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0005.-	**OPERA:** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] ≤ 10. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.	1 m	4,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	0,20000	3,48€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
	Sommano euro (A)				**3,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo | rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] = 12 ÷ 20. **LAVORO:** Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.	1 m	6,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura | boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	0,35000	3,48€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
	Sommano euro (A)				**5,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0250.-	**OPERA:** Strato di protezione, con rasante; funzione: impermeabile | traspirante; impiego: esterno | murature intonacate. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad altissima traspirabilità; adatto a murature fessurate e/o con fenomeni di assorbimento acqua meteorica. Su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica.	1 m²	22,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2255.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	2,50000	3,38€	8,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**18,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0255.-	**OPERA:** Strato di protezione, con rasante; funzione: anticarbonatazione | anticorrosione | impermeabile; impiego: esterno | armature di strutture in conglomerato cementizio armato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad alta traspirabilità a base cementizia; adatto per strutture civili, industriali e infrastrutture.	1 m²	24,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2260.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	3,50000	2,90€	10,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**19,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Ba044.0000.-	**OPERA:** Strato di pulitore di composto chimico chelante; funzione: detergente; impiego: vetro | ceramica | pietra naturale | intonaco | cemento. **LAVORO:** Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione.	1 m³	30,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.39.10.05.Ba044.0000.-	Pulitore chelante di composto chimico chelante; geometria: liquido; funzione: detergente; impiego: vetro | ceramica | pietra naturale | intonaco | cemento; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa a base di chelanti naturali e tensioattivi non ionici. Agisce su sporco organico (patine biologiche, grasso, smog, residui di idrocarburi) ed inorganico (incrostazioni di calcare, solfatazione, depositi di metalli pesanti), ad elevata bagnabilità e lunga ritenzione.	1 l	0,30000	23,46€	7,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**24,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0000.-	**OPERA:** Strato di pulitore; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Applicazione a pennello/rullo. Incluso: rimozione a mano con spazzole e acqua. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.	1 m²	22,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0000.-	Pulitore; geometria: gel acquoso | colore bianco; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso	1 kg	0,25000	40,00€	10,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edile di livello 5°; qualifica: 2^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	0,25000	32,12€	8,03€
	Sommano euro (A)				**18,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0005.-	**OPERA:** Strato di pulitore; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico | manufatti cartacei/pergamenacei; spessore [mm] = 2. Incluso: pellicola protettiva. **LAVORO:** Applicazione a pennello. Incluso: rimozione a mano con un bastoncino cotonato imbevuto di acqua. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.	1 m²	35.503,57

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0005.-	Pulitore; geometria: gel acquoso | colore bianco; funzione: detergente | rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico | manufatti cartacei/pergamenacei; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso	200 g	250,00000	112,20€	28.050,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edile di livello 5°; qualifica: 2^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	0,50000	32,12€	16,06€
	Sommano euro (A)				**28.066,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.209,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.227,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35.503,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di pulitore; funzione: igienizzante | rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe | superfici asciutte. **LAVORO:** Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale. Non necessita di risciaquo.	1 m²	10,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.39.10.05.Za001.0010.-	Pulitore; geometria: liquido; funzione: igienizzante | rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi | superfici decorate | materiali ceramici/lignei/metallici/leghe | superfici asciutte; fornitura: flacone spray SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale in soluzione acquosa. Risorsa materiale complementare al processo di detergenza.	1 l	0,25000	23,00€	5,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edile di livello 5°; qualifica: 2^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	0,08300	32,12€	2,67€
	Sommano euro (A)				**8,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	11,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,17000	36,99€	6,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**8,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0005.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	14,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,24000	36,99€	8,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**11,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0010.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	17,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,30000	36,99€	11,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**13,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0015.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	21,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,38000	36,99€	14,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**17,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0020.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	30,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,57000	36,99€	21,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**24,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0025.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	35,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,68000	36,99€	25,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**28,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0030.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	48,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,93000	36,99€	34,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**38,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0035.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	61,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	1,20000	36,99€	44,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**48,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0040.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 m	78,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	1,55000	36,99€	57,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**61,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**78,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0045.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	6,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,06€	1,06€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,59€	1,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**5,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0050.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	7,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,25€	1,25€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,83€	1,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**5,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0055.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	8,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,78€	1,78€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,96€	1,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**6,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0060.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	11,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,97€	2,97€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	2,99€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**8,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0065.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	16,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,98€	5,98€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	3,97€	3,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**13,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0070.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	25,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	12,20€	12,20€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	5,08€	5,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**20,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0075.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	48,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	26,94€	26,94€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	8,48€	8,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**38,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0080.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	7,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,69€	1,69€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,59€	1,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**6,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0085.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	8,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,15€	2,15€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,83€	1,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**6,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0090.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	9,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,42€	2,42€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,96€	1,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**7,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0095.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	14,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,07€	5,07€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	2,99€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**11,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0100.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	19,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	8,40€	8,40€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	3,97€	3,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**15,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0105.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	27,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	13,36€	13,36€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	5,08€	5,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**21,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0110.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	37,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	18,17€	18,17€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	8,48€	8,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**29,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0115.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	9,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	3,16€	3,16€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,59€	1,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**7,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0120.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	12,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	4,92€	4,92€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,83€	1,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**9,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0125.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	14,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	6,81€	6,81€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,96€	1,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**11,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0130.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	22,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	12,34€	12,34€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	2,99€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**18,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0135.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	42,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	26,36€	26,36€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	3,97€	3,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**33,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0140.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	73,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	49,55€	49,55€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	5,08€	5,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**57,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0145.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.	1 cad	169,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	122,28€	122,28€
LOM261.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala | marcato CE | ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	8,48€	8,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**133,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**169,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0150.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	0,84€	0,84€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,01500	36,99€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**3,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0155.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,09€	1,09€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,02000	36,99€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**4,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0160.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,64€	1,64€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03500	36,99€	1,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**5,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0165.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	11,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	3,06€	3,06€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,09000	36,99€	3,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**9,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0170.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	19,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,83€	5,83€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,18000	36,99€	6,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**15,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0175.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	34,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	12,62€	12,62€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,33000	36,99€	12,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**27,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0180.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	53,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	19,08€	19,08€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,54000	36,99€	19,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**42,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0185.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,38€	1,38€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,02000	36,99€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**4,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0190.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,71€	1,71€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03000	36,99€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**5,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0195.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,00€	2,00€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03500	36,99€	1,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**6,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0200.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	12,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	4,06€	4,06€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,09000	36,99€	3,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0205.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	23,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	8,79€	8,79€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,18000	36,99€	6,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**18,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0210.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	37,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	14,71€	14,71€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,33000	36,99€	12,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**29,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0215.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	54,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0015.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	20,24€	20,24€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,54000	36,99€	19,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**43,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0220.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	7,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	3,16€	3,16€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,02000	36,99€	0,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**5,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0225.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	10,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	4,92€	4,92€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03000	36,99€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**8,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0230.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	13,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	6,81€	6,81€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03500	36,99€	1,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0235.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	23,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	12,34€	12,34€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,09000	36,99€	3,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**18,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0240.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	45,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	26,36€	26,36€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,18000	36,99€	6,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**35,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0245.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	81,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	49,55€	49,55€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,33000	36,99€	12,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**64,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0250.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	183,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	122,28€	122,28€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,54000	36,99€	19,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**144,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**183,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0000.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	0,84€	0,84€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,01500	20,29€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**3,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0005.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	5,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,09€	1,09€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,02000	20,29€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**3,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0010.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,64€	1,64€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,03500	20,29€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**5,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0015.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	9,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	3,06€	3,06€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,09000	20,29€	1,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**7,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0020.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	16,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,83€	5,83€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,20000	20,29€	4,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**12,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0025.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	28,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	12,62€	12,62€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,35000	20,29€	7,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**22,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0030.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	42,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0005.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	19,08€	19,08€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,58000	20,29€	11,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**33,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0035.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	6,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 | lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	3,16€	3,16€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,01500	20,29€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**5,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0040.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	9,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 | lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	4,92€	4,92€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,02000	20,29€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**7,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0045.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	13,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 | lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	6,81€	6,81€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,03500	20,29€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**10,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0050.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	21,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 | lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	12,34€	12,34€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,09000	20,29€	1,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**16,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0055.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	41,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	26,36€	26,36€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,20000	20,29€	4,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**33,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0060.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	75,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 | lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	49,55€	49,55€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,35000	20,29€	7,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**59,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0065.-	**OPERA:** Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). **LAVORO:** Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	171,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 | lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado | rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	122,28€	122,28€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature | calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,58000	20,29€	11,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**135,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.a	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	1 m²	47,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,10000	14,30€	15,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
	Sommano euro (A)				**37,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.b	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	1 m²	57,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	1,10000	21,87€	24,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
	Sommano euro (A)				**45,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0255.-	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano | antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete.	1 m²	74,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,10000	14,30€	15,73€
LOM261.RM.32.15.00.D0000.0005.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	4,00000	0,81€	3,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**59,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002.0000.-	**OPERA:** Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti | solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.	1 m²	51,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	1,10000	17,76€	19,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
	Sommano euro (A)				**41,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.a	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	40,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0000.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	1,00000	28,37€	28,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**31,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.b	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	24,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0000.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**19,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.c	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	20,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0000.c_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	1,00000	12,81€	12,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**16,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.d	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	36,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0005.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%.	1 m	1,00000	25,85€	25,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**29,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.e	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	29,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd001.0005.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 | resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%.	1 m	1,00000	19,76€	19,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**23,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.a	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	30,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd002.0000.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200	1 m²	1,00000	20,95€	20,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**24,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.b	**OPERA:** Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale | collegamento | consolidamento strutturale; impiego: incroci murari | pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. **LAVORO:** Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.	1 m	21,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.08.Zd002.0000.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200	1 m²	1,00000	13,91€	13,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**17,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0000.-	**OPERA:** Strato di armatura, vegetale di terra generico. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/m2 .	1 m²	12,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	1,00000	9,65€	9,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**10,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0005.-	**OPERA:** Strato di armatura, vegetale di terra generico. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2.	1 m²	25,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	2,00000	9,65€	19,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**20,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0010.-	**OPERA:** Strato di armatura, vegetale di terra generico. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2.	1 m²	38,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	3,00000	9,65€	28,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**30,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0000.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	250,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	111,82€	112,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	41,54€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	32,42€	18,80€
	Sommano euro (A)				**198,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0005.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	273,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	129,69€	130,99€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	41,54€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	32,42€	18,80€
	Sommano euro (A)				**216,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**273,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0010.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	252,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	113,00€	114,13€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	41,54€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	32,42€	18,80€
	Sommano euro (A)				**199,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**252,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0015.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	256,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	116,00€	117,16€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	41,54€	3,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	32,42€	18,80€
	Sommano euro (A)				**202,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	1 m³	194,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	117,67€	118,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**153,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0035.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	1 m³	217,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	135,54€	136,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**171,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0040.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	1 m³	256,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	166,21€	167,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**202,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0045.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	1 m³	279,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	184,08€	185,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**220,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**279,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0050.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	1 m³	194,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	117,67€	118,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**153,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0055.-	**OPERA:** Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [l] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.	1 m³	217,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	135,54€	136,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**171,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	23,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.G0000.0000.-	Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi	1 m³	0,17000	30,83€	5,24€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,25500	18,76€	4,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,59€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	34,70€	2,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,42€	2,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
	Sommano euro (A)				**18,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0005.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; geometria: a struttura cellulare; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	14,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Za000.0750.-	Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare	1 m³	0,07000	13,00€	0,91€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,14000	18,76€	2,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,59€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**11,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0010.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. Costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	19,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0015.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente, a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,04500	125,61€	5,65€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,07500	18,76€	1,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,13000	0,97€	0,13€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,59€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**15,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0260.-	**OPERA:** Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani.	1 m²	18,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	0,03800	135,21€	5,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**14,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0000.-	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.	1 m³	1.639,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	10,00000	31,43€	314,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	32,42€	518,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	28,96€	463,36€
	Sommano euro (A)				**1.296,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				194,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				149,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.639,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0005.-	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.	1 m³	2.311,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	10,00000	84,52€	845,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	32,42€	518,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	28,96€	463,36€
	Sommano euro (A)				**1.827,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				274,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				210,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.311,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0010.-	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.	1 m³	1.873,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	10,00000	49,87€	498,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	32,42€	518,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	28,96€	463,36€
	Sommano euro (A)				**1.480,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				222,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				170,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.873,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	57,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	31,43€	31,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**45,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	70,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	41,22€	41,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**55,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	90,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	53,17€	53,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**71,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	108,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	64,36€	64,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**85,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.e	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	127,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	73,52€	73,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**101,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.f	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	144,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0000.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	83,18€	83,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**113,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**144,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	130,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	84,52€	84,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**102,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**130,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	150,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	97,71€	97,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**119,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	178,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	113,78€	113,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**141,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	205,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0005.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	131,38€	131,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**162,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	80,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	49,87€	49,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**63,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**80,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	97,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	62,50€	62,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**77,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	122,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	78,05€	78,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**96,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	148,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	96,03€	96,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**117,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.e	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	168,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	105,95€	105,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**133,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**168,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.f	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	193,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0010.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	122,55€	122,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**153,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**193,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.a	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] ≤ 100. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	54,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	27,61€	27,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**42,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.b	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	64,75€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia		1 m	1,00000	35,83€	35,83€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)					**51,18€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,68€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**64,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.c	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	84,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	48,47€	48,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**66,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**84,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.d	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	100,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	57,83€	57,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**79,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.e	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	120,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	67,24€	67,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**94,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.f	**OPERA:** Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. **LAVORO:** Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.	1 m	134,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.63.G0010.0015.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni | spalle | cappelli | davanzali | soglie | manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	75,44€	75,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**106,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0010.-	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	298,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	148,11€	149,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**236,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,17€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**298,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.a	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	310,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	157,32€	158,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**245,56€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				36,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**310,63€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.b	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	247,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	157,32€	158,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**195,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,34€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.c	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	246,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	157,32€	158,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**194,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**246,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.d	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	310,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	157,32€	158,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**245,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**310,63€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.e	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	247,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	157,32€	158,89€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**195,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,34€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.f	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	246,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	157,32€	158,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**194,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**246,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	262,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**207,87€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,18€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				23,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**262,96€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	199,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	32,42€	7,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**157,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**199,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	198,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.b	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**157,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**198,89€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	270,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	[mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**213,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**270,62€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	207,32€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**163,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	206,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**163,29€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				24,49€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**206,56€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	275,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**217,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,74€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	212,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**167,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,43€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	211,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C30/37 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**167,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**211,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	280,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**222,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**280,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	217,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**171,97€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,80€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**217,55€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.I	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	32,42€	7,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**171,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,79€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.	1 m³	262,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**207,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,96€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	199,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**157,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**199,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	198,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture;	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**157,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**198,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.	1 m³	273,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**215,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,39€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**273,17€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	209,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**165,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	209,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**165,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,12€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.	1 m³	275,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**217,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,74€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	212,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**167,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,43€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC3 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	211,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**167,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**211,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.	1 m³	275,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**217,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,70€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				25,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**275,74€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	212,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**167,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,43€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	211,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**167,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**211,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.	1 m³	280,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**222,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**280,84€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	217,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	[mm] = 32	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**171,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,55€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,79€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,00€	135,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**171,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	284,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**225,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,76€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				25,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**284,68€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	221,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**175,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**221,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	220,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**174,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**220,62€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	292,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**231,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**292,35€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	229,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**181,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**229,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	228,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**180,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	302,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**239,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,88€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				27,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**302,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	239,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**189,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**239,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	238,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**188,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**238,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	307,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,00€	156,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**243,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**307,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	244,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,00€	156,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**193,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**244,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.I	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	243,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,00€	156,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**192,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**243,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	291,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**230,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,51€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**291,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	227,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**180,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**227,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	227,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**179,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**227,01€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	298,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**236,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**298,73€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	235,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**186,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**235,43€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	234,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**185,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	308,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**244,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,63€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**308,95€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	245,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**194,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	244,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**193,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**244,89€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	314,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	160,00€	161,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**248,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**314,06€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	250,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	160,00€	161,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**198,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.I	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	250,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	160,00€	161,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**197,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	297,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**235,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,27€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				27,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**297,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	234,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**185,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,16€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	233,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**184,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**233,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	305,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**241,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**305,12€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	241,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**191,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.f	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	241,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**190,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.g	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	315,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**249,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,39€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**315,34€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.h	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	252,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**199,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**252,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.i	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	251,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,22000	34,70€	7,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**198,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**251,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.j	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.	1 m³	320,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	165,00€	166,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	41,54€	3,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**253,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**320,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.k	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	257,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	165,00€	166,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,26€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**203,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**257,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.I	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 | diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	256,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	165,00€	166,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	0,43€	0,09€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,24€	3,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**202,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0310.-	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | solette; resistenza a compressione [classe] = C20/25. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 350, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. Per piccoli e circoscritti quantitativi.	1 m³	225,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	144,75€	146,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**178,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**225,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0315.-	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | solette; resistenza a compressione [classe] = C25/30. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 400, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. Per piccoli e circoscritti quantitativi.	1 m³	236,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.k	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	153,96€	155,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**187,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**171,48€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				25,72€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**216,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**170,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	319,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
	Sommano euro (A)				**252,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**319,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0005.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	224,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**177,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**224,59€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0005.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	223,82€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**176,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**223,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0005.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	331,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**261,79€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				39,27€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				30,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**331,17€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**171,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**170,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	323,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**255,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**323,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,92€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**171,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	216,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**170,87€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,63€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**216,15€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	323,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**255,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**323,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	227,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**179,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**227,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	226,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**178,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,37€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	333,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] =	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**263,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**333,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	227,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**179,56€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				26,93€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**227,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	226,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**178,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,37€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.I	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	333,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**263,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**333,72€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.m	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	229,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**181,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**229,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.n	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	228,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**180,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0010.o	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	336,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**265,83€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				39,87€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				30,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**336,27€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	238,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**188,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**238,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	237,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**188,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**237,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	345,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**272,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**345,22€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	246,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**194,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**246,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	245,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**194,10€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,12€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**245,54€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	352,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**278,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**352,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	256,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**202,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,53€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	255,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**202,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**255,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	363,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**287,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**363,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	261,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,00€	156,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**206,83€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				23,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**261,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	260,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,00€	156,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**206,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**260,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.I	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	368,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,00€	156,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**291,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**368,21€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	245,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**193,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	244,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**193,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**244,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	351,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**277,95€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				41,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				31,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**351,60€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	252,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**199,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**252,69€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	251,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**199,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**251,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	359,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**284,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**359,27€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	262,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**207,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	262,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**207,23€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,08€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				23,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**262,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	369,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,88000	28,96€	25,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**292,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**369,49€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	268,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	160,00€	161,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**211,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**268,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	267,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	160,00€	161,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**211,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**267,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0020.I	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	374,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	160,00€	161,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**296,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**374,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.a	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	251,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**198,75€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**251,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.b	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	250,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**198,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.c	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	358,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**283,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**358,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.d	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	259,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**204,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**259,08€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.e	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	258,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**204,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**258,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.f	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	365,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**289,06€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				43,36€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				33,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**365,66€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.g	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	269,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**212,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**269,30€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.h	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	268,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**212,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**268,53€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.i	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	375,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**297,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**375,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.j	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	274,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	165,00€	166,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**216,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**274,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.k	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	273,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	165,00€	166,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**216,32€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				32,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**273,65€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0025.I	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 | classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 | classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	381,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	165,00€	166,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	0,43€	0,38€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	41,54€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	34,70€	30,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,42€	28,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,88000	28,96€	25,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	28,96€	25,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**301,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**381,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. Conglomerato cementizio confezionato in betoniera.	1 m³	275,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	1,01000	86,67€	87,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,75000	9,67€	7,25€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,75000	0,43€	0,32€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07500	82,23€	6,17€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07500	41,54€	3,12€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**217,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**275,32€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. Conglomerato cementizio confezionato in betoniera.	1 m³	294,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	1,01000	101,41€	102,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,75000	9,67€	7,25€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,75000	0,43€	0,32€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,07500	82,23€	6,17€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07500	41,54€	3,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**232,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**294,14€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.a	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25.	1 m³	306,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,80000	9,67€	7,74€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,80000	0,43€	0,34€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,09100	74,18€	6,75€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,09100	31,87€	2,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,42€	2,95€
	Sommano euro (A)				**241,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**306,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	195,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**154,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,15€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**195,21€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.c	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai | vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	194,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**153,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,44€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.a	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25.	1 m³	326,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	136,00€	137,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,80000	9,67€	7,74€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,80000	0,43€	0,34€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,09100	74,18€	6,75€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,09100	31,87€	2,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	32,42€	25,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,42€	2,95€
	Sommano euro (A)				**258,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**326,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	215,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	136,00€	137,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,26€	16,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**170,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**215,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.c	**OPERA:** Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	214,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	136,00€	137,36€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	0,43€	0,04€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,24€	16,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**169,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**214,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001.0000.-	**OPERA:** Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	234,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,05000	116,00€	121,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09000	3,33€	0,30€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,09000	16,26€	1,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	34,70€	32,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	28,96€	26,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**185,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0000.-	**OPERA:** Fondazione, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. Escluso: armatura. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	241,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	135,54€	136,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**191,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	231,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	124,00€	125,24€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**183,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**231,53€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	187,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	124,00€	125,24€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**148,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità.	1 m³	239,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**189,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**239,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	195,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**154,60€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				23,19€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**195,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	226,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**178,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	182,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**144,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,80€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	1 m³	234,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**185,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,09€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	190,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] =	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	126,00€	127,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**150,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio.	1 m³	226,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**178,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,58€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	182,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	120,00€	121,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**144,50€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				21,68€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				16,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**182,80€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio.	1 m³	236,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**187,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	193,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	128,00€	129,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**152,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**193,02€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio.	1 m³	239,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.0010.a	0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**189,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**239,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XA1 | consistenza [classe] = S5. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	195,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,00€	131,30€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**154,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	248,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**196,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**248,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	204,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	137,00€	138,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**161,67€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				24,25€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**204,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	255,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**202,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**255,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	212,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	143,00€	144,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**167,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,18€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	266,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**210,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**266,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF1. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	222,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	151,00€	152,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**175,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**222,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	254,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**201,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**254,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	210,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	142,00€	143,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**166,72€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,01€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**210,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	262,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**207,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	218,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	148,00€	149,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**172,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**218,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	272,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**215,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**272,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF2. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	228,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**180,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,79€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	260,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**206,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**260,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	217,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,00€	148,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**171,77€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**217,29€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	268,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**212,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**268,59€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	224,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,00€	154,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**177,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**224,95€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.a	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .	1 m³	278,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	31,87€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**220,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**278,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.b	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 | esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 | spandimento [classe] = SF3. **LAVORO:** Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	235,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,00€	162,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	0,43€	0,03€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,26€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**185,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**235,18€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0330.-	**OPERA:** Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	253,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	144,75€	146,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**200,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**253,41€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0500.-	**OPERA:** Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	229,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	135,54€	136,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**181,46€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				27,22€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**229,55€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0505.-	**OPERA:** Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. **LAVORO:** Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.	1 m³	241,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	1,01000	144,75€	146,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**190,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0000.-	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 360. **LAVORO:** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	97,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10000	116,00€	11,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,30000	101,67€	30,50€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,30000	19,21€	5,76€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,30000	3,33€	1,00€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,30000	16,26€	4,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**76,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,84€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.a	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 430. **LAVORO:** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	106,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,16000	116,00€	18,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,30000	101,67€	30,50€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,30000	19,21€	5,76€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,32000	3,33€	1,07€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,32000	16,26€	5,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**84,24€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				12,64€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**106,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.b	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 520. **LAVORO:** Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	148,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	116,00€	29,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,38000	101,67€	38,63€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,38000	19,21€	7,30€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,38000	3,33€	1,27€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,38000	16,26€	6,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
	Sommano euro (A)				**117,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,54€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0500.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: solai | sottotetti; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 15. **LAVORO:** Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente.	1 m³	134,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.15.Od004.0000.a	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.	1 kg	15,00000	5,57€	83,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,30000	13,62€	4,09€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,30000	1,49€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**106,51€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				15,98€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**134,74€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0525.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: murature | sottotetti | intercapedini perimetrali; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 23. **LAVORO:** Insufflaggio. Incluso: realizzazione dei fori di insufflaggio; stuccatura/sigillatura dei fori di insufflaggio. Escluso: carteggiatura delle stuccature; ritinteggiatura delle pareti. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente.	1 m³	234,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.15.Od004.0000.b	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: solai | sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 | densità di applicazione [kg/m³] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti.	1 kg	23,00000	5,57€	128,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,30000	13,33€	4,00€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,30000	0,65€	0,20€
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,45000	13,62€	6,13€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,45000	1,49€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**185,15€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				27,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**234,21€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0005.c	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 | diametro (Ø) [mm] = 620. **LAVORO:** Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	173,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,36800	116,00€	42,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,40000	101,67€	40,67€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,40000	19,21€	7,68€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,40000	3,33€	1,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,40000	16,26€	6,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**136,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**173,25€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0250.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.	1 m	68,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.a	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,12500	17,62€	2,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,23000	110,55€	25,43€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,23000	16,79€	3,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**54,13€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				8,12€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**68,48€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0255.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.	1 m	86,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.b	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,13750	23,67€	3,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,24000	110,55€	26,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,24000	16,79€	4,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
	Sommano euro (A)				**68,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,87€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0260.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.	1 m	89,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.c	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,17500	25,38€	4,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,26220	110,55€	28,99€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,26220	16,79€	4,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26220	32,42€	8,50€
	Sommano euro (A)				**70,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0265.-	**OPERA:** Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. **LAVORO:** Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.	1 m	91,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.d	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 | diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,22500	1,13€	0,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,29900	110,55€	33,05€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,29900	16,79€	5,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29900	32,42€	9,69€
	Sommano euro (A)				**72,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.a	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	149,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,26000	116,00€	30,16€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,42000	101,67€	42,70€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,42000	19,21€	8,07€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,19000	3,33€	0,63€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,19000	16,26€	3,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
	Sommano euro (A)				**118,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,62€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,79€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.b	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	172,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,35000	116,00€	40,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,45000	101,67€	45,75€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,45000	19,21€	8,64€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,28000	3,33€	0,93€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,28000	16,26€	4,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**136,29€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				20,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**172,40€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.c	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	202,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,57000	116,00€	66,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,40000	101,67€	40,67€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,40000	19,21€	7,68€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,40000	3,33€	1,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,40000	16,26€	6,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**160,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**202,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.d	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	272,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,88000	116,00€	102,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,48000	101,67€	48,80€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,48000	19,21€	9,22€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,50000	3,33€	1,67€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,50000	16,26€	8,13€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**215,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**272,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.e	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	389,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,35000	116,00€	156,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,65000	101,67€	66,09€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,65000	19,21€	12,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,10000	3,33€	3,66€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,10000	16,26€	17,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**308,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**389,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.f	**OPERA:** Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 | diametro (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m	559,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,95000	116,00€	226,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato.	1 h	0,95000	101,67€	96,59€
LOM261.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,95000	19,21€	18,25€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,70000	3,33€	5,66€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,70000	16,26€	27,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	32,42€	30,80€
	Sommano euro (A)				**442,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**559,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000.0000.-	**OPERA:** Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle | strato di rivestimento in teli vinilici. **LAVORO:** Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale | pulizia | assistenze murarie.	1 m	3,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.05.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (Ø) [mm] ≤ 4	1 m	1,00000	0,53€	0,53€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	34,70€	1,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
	Sommano euro (A)				**2,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,73€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa18.C1820.F0006.0000.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione di bitume ossidato; funzione: preparazione piano di posa. **LAVORO:** Spalmatura. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione; quantità [kg/m²] = 1,2.	1 m²	3,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione | preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,20000	0,74€	0,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
	Sommano euro (A)				**2,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in calce.	1 m²	34,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,84€	2,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	105,07€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**27,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.	1 m²	5,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00700	125,47€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**4,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.	1 m²	5,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**4,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.	1 m²	6,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00700	125,47€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**4,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo di cemento generico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.	1 m²	6,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00800	125,47€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**5,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.G0011.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di cemento additivato; finitura: liscia; funzione: idrofugo; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 2. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento additivata; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. Applicazione a cazzuola per lisciatura.	1 m²	35,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,84€	2,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	125,47€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**27,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.	1 m²	17,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1785.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale	1 m³	0,00500	584,21€	2,92€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07000	7,38€	0,52€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,09€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**13,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.	1 m²	22,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1785.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere | colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno | esterno | murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale	1 m³	0,00560	584,21€	3,27€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,09100	7,38€	0,67€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,09€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	34,70€	3,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
	Sommano euro (A)				**17,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,5. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico.	1 kg	1,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0000.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,69€	0,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
	Sommano euro (A)				**0,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico.	1 kg	0,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSIII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,40€	0,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.c	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico.	1 kg	0,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0005.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 | classe di resistenza [classe] = CSI SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ottimizzato per applicazione a macchina	1 kg	1,00000	0,35€	0,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 | classe di resistenza [classe] = CSII. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30	1 kg	1,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0010.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 | classe di resistenza [classe] = CSII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30	1 kg	1,00000	0,94€	0,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con perlite e silice espansa	1 kg	4,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0015.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con perlite e silice espansa	1 kg	1,00000	2,48€	2,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**3,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSI | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con aerogel	1 kg	64,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0020.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSI | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con aerogel	1 kg	1,00000	50,23€	50,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**51,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0020.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici.	1 kg	0,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0025.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,19€	0,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0020.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici.	1 kg	0,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0025.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,20€	0,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0025.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta lavorabilità	1 kg	0,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0030.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta lavorabilità	1 kg	1,00000	0,35€	0,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0030.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5	1 kg	1,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0035.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	1,06€	1,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0035.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1	1 kg	1,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0035.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,94€	0,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0040.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2	1 kg	1,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0035.c_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 | adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 | assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,88€	0,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0045.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 18 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 1,5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere ancorante e antisale	1 kg	1,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0040.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 18 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere ancorante e antisale	1 kg	1,00000	1,13€	1,13€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0050.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 2. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevata porosità	1 kg	1,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0045.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 | classe di resistenza [classe] = CSII | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevata porosità	1 kg	1,00000	1,21€	1,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0055.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 35 | classe di resistenza [classe] = CSIV | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alto potere idroepllente	1 kg	1,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0050.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 35 | classe di resistenza [classe] = CSIV | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alto potere idroepllente	1 kg	1,00000	1,04€	1,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0060.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 | resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] > 3,5 | assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0,1. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Idrofobizzata in massa	1 kg	1.732,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0055.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 | resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 3,5 | assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Idrofobizzata in massa	1 kg	1,00000	1.369,86€	1.369,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1.369,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				205,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				157,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.732,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5 | modulo elastico [GPa] 15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici.	1 kg	0,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0060.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M5 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,45€	0,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10 | modulo elastico [GPa] 15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici.	1 kg	0,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0060.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M10 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,46€	0,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.c	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M15 | modulo elastico [GPa] 15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici.	1 kg	0,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0060.c_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] = M15 | modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,47€	0,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,00250	7,38€	0,02€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,09€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0070.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 | classe di resistenza [classe] > M5 | modulo elastico [GPa] 5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere adesivo	1 kg	0,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0065.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 | classe di resistenza [classe] > M5 | modulo elastico [GPa] 5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere adesivo	1 kg	1,00000	0,62€	0,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0075.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; classe di resistenza [classe] > M5. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0070.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; classe di resistenza [classe] > M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,00000	1,15€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0080.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno | esterno; classe di resistenza [classe] > M15. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0075.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; classe di resistenza [classe] > M15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,00000	1,14€	1,14€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0085.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 20 | resistenza a flessione a 28gg [N/mm²] = 4. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] > 4	1 kg	0,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0080.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 20 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] > 4	1 kg	1,00000	0,38€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0090.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno | esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 1,2 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12. **LAVORO:** Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con inerte alleggerito	1 kg	1,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.I0008.0085.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 1,2 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con inerte alleggerito	1 kg	1,00000	1,05€	1,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,58€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	28,96€	0,07€
	Sommano euro (A)				**1,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	312,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	2,00000	17,76€	35,52€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**246,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**312,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	297,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	2,00000	11,84€	23,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**234,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**297,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	327,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	2,00000	23,98€	47,96€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**259,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**327,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	309,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	2,00000	14,30€	28,60€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm,	1 cad	8,00000	0,66€	5,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,66€	5,28€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**245,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**309,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	300,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	2,00000	10,69€	21,38€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,66€	5,28€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione:	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**237,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**300,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 61.	1 m²	329,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600	1 m²	2,00000	21,87€	43,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	| densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	2,00000	21,87€	43,74€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,66€	5,28€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**260,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				29,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**329,10€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 62.	1 m²	315,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 | modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 | deformazione ultima media [%] = 1,5 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	2,00000	16,60€	33,20€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,66€	5,28€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,63€	18,52€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,55€	56,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,25000	7,38€	1,85€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,09€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**249,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**315,77€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0020.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	169,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	1,00000	17,76€	17,76€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**133,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**169,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0020.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere | murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	161,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd002.0000.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 | modulo elastico medio [Gpa] = 80 | deformazione ultima media [%] = 1,1 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	1,00000	11,84€	11,84€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**127,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	180,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	23,98€	23,98€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 |	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**142,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	168,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.b		1 m²

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**132,83€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				19,92€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**168,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.c	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	163,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	10,69€	10,69€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**129,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**163,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.d	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	177,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	1,00000	21,87€	21,87€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**140,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,15€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.e	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. **LAVORO:** Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.	1 m²	177,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	1,00000	21,87€	21,87€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,20€	12,80€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**140,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	16,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0009.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume	1 m³	0,00375	106,01€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**12,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	21,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0009.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume	1 m³	0,00375	106,01€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,42€	10,80€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**16,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	37,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: stabilitura | murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume	1 m³	0,15000	116,97€	17,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**30,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.	1 m²	23,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,16650	15,84€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33250	32,42€	10,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18750	28,96€	5,43€
	Sommano euro (A)				**18,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0500.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	35,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	165,67€	2,98€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	275,84€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**28,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0505.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	45,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	165,67€	3,31€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	275,84€	1,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	34,70€	0,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37500	28,96€	10,86€
	Sommano euro (A)				**36,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0510.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	31,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	165,67€	2,98€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	275,84€	1,38€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07000	7,38€	0,52€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,09€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**24,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,86€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0515.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	39,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	165,67€	3,31€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	275,84€	1,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,09100	7,38€	0,67€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,09€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	34,70€	3,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46600	32,42€	15,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**31,47€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,72€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**39,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0520.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	38,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	275,84€	1,38€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,42€	15,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**30,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**38,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0525.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	49,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	164,51€	3,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	275,84€	1,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	34,70€	0,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	32,42€	20,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41250	28,96€	11,95€
	Sommano euro (A)				**38,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,46€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,05€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0530.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	33,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	275,84€	1,38€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07000	7,38€	0,52€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,09€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**26,69€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**33,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0535.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.	1 m²	42,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	164,51€	3,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	275,84€	1,54€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,09100	7,38€	0,67€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,09€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	34,70€	3,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50540	32,42€	16,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**33,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,87€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0540.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici verticali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.	1 m²	32,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	753,53€	3,77€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07000	7,38€	0,52€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,09€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,07000	34,70€	2,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**25,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,41€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0545.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno | superfici orizzontali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.	1 m²	43,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	164,51€	3,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	753,53€	4,22€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,09100	7,38€	0,67€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,09€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	34,70€	3,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**34,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,34€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0750.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino.	1 m²	19,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,20000	28,96€	5,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**15,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0755.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino.	1 m²	21,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	164,51€	3,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**16,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0760.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	1 m²	21,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**17,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0765.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	1 m²	18,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**14,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0770.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	1 m²	12,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,10000	7,38€	0,74€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,10000	1,09€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**10,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0775.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.	1 m²	13,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,08000	7,38€	0,59€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,08000	1,09€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**10,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0780.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici con inerti minerali leggeri. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	39,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1790.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti minerali leggeri e additivi; applicazione manuale su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	0,04500	375,04€	16,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**31,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0785.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi. Finitura tirata in piano a frattazzo.	1 m²	43,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1795.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, microsfere di polistirene e additivi; applicazione meccanica su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	0,04500	494,68€	22,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**34,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0790.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico | idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato fibrorinforzato a base di leganti idraulici con inerti leggeri e additivi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	55,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2005.-	Premiscelato malta da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno | murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	0,04500	658,04€	29,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**43,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0795.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in conglomerato cementizio | murature in laterizio; spessore medio [cm] = 1,5. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti idraulici. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	36,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1805.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,01800	796,10€	14,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**28,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0800.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. Rifinito a frattazzo.	1 m²	65,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3005.-_CAM	Premiscelato malta da restauro; finitura: colore chiaro; funzione: rinzaffo | desalinizzante | risanamento R-CSII; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di VOC; applicazione su murature soggette a risalita capillare adeguatamente preparate	1 m³	0,03000	1.316,57€	39,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**51,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**65,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0805.-	**OPERA:** Strato di intonacatura; finitura: colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. Rifinito a frattazzo.	1 m²	81,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3015.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: deumidificante | calcificante; impiego: interno | esterno | murature da risanare; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale su murature soggette a risalita capillare già trattate con impregnante antisale	1 m³	0,06000	862,83€	51,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**64,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.	1 m²	11,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	275,84€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**9,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di calce-gesso, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.	1 m²	12,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1765.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	0,01000	199,04€	1,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**9,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio | solai predalles. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani.	1 m²	14,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1765.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	0,02000	199,04€	3,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**11,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine | colore bianco | colore grigio; impiego: esterno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento-calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani.	1 m²	13,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	275,84€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**10,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1020.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia | colore bianco; impiego: esterno | superfici verticali | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani.	1 m²	14,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00800	753,53€	6,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**11,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1025.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno | superfici in conglomerato cementizio | solai predalles. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani con spatola.	1 m²	19,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,01000	753,53€	7,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**15,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1030.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; geometria: flessibile; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno | superfici in conglomerato cementizio | murature controterra | ambienti aggressivi. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa; adatto a superfici soggette ad aggressioni chimiche.	1 m²	20,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2255.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	2,50000	3,38€	8,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**16,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1035.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile | colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: esterno | superfici in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili, additivi.	1 m²	24,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.2260.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura | impermeabilizzante; impiego: interno | esterno | murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	3,50000	2,90€	10,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**19,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi.	1 m²	7,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00700	439,45€	3,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**6,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi.	1 m²	8,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00800	439,45€	3,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**6,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi.	1 m²	8,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00700	439,45€	3,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**6,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, rinzaffo; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi.	1 m²	9,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzaffo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00800	439,45€	3,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**7,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia.	1 m²	35,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,84€	2,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**27,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia.	1 m²	44,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,16700	15,84€	2,65€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	111,65€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37500	28,96€	10,86€
	Sommano euro (A)				**35,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0010.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno.	1 m²	35,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,84€	2,38€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**27,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0015.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno.	1 m²	44,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,16650	15,84€	2,64€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	111,65€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37500	28,96€	10,86€
	Sommano euro (A)				**35,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.	1 m²	14,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**11,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.	1 m²	16,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**13,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0260.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.	1 m²	13,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**10,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0265.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.	1 m²	15,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	111,65€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**12,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0270.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici verticali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. Tirato in piano a frattazzo.	1 m²	19,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02500	111,65€	2,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**15,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0275.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno | superfici orizzontali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. Tirato in piano a frattazzo.	1 m²	21,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02500	111,65€	2,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**16,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0280.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.	1 m²	17,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**13,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0285.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.	1 m²	18,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**14,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0290.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.	1 m²	15,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,01800	111,65€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**12,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0295.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.	1 m²	17,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	111,65€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**13,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0300.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici verticali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. Tirato a frattazzo.	1 m²	22,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02500	111,65€	2,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**17,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0305.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno | superfici orizzontali da piastrellare. **LAVORO:** Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. Tirato a frattazzo.	1 m²	23,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02500	111,65€	2,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**18,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0310.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	1 m²	16,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	164,51€	2,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**13,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0315.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	1 m²	21,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	164,51€	3,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07800	7,38€	0,58€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07800	1,09€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07800	34,70€	2,71€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
	Sommano euro (A)				**16,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0000.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici verticali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.	1 m²	30,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	165,67€	2,98€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	753,53€	3,77€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07000	7,38€	0,52€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,09€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**24,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0005.-	**OPERA:** Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno | superfici orizzontali da rivestire. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.	1 m²	43,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	165,67€	3,31€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	753,53€	4,22€
LOM261.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto | intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,13€	0,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,09100	7,38€	0,67€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,09€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	34,70€	3,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46600	32,42€	15,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**34,15€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,12€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**43,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0250.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici verticali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	1 m²	16,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	165,67€	2,98€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**13,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,86€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0255.-	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno | superfici orizzontali. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.	1 m²	21,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	165,67€	3,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,07800	7,38€	0,58€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07800	1,09€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07800	34,70€	2,71€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
	Sommano euro (A)				**16,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,24€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	27,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,04500	201,34€	9,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**21,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: murature | solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	20,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,04500	201,34€	9,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**16,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	36,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,06000	201,34€	12,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**29,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo | antincedio; impiego: solai | strutture in acciaio | strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.	1 m²	26,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,06000	201,34€	12,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,06000	7,38€	0,44€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,09€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**21,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0000.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.	1 m²	141,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	60,00000	0,55€	33,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
	Sommano euro (A)				**111,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,12€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0000.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.	1 m²	141,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,98€	6,86€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	60,00000	0,55€	33,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
	Sommano euro (A)				**111,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.	1 m²	121,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€
LOM261.RM.32.10.05.Sb013.0000.-	Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 | spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 | filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica.	1 cad	4,00000	2,49€	9,96€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,20000	38,76€	7,75€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,52000	34,70€	18,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	34,70€	18,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
	Sommano euro (A)				**96,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**121,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio | intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfianco dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.	1 m²	116,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	10,69€	10,69€
LOM261.RM.32.10.05.Sb013.0000.-	Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 | spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 | filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica.	1 cad	4,00000	2,49€	9,96€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,20000	38,76€	7,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	34,70€	18,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
	Sommano euro (A)				**92,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0010.a	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta.	1 m²	141,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,14000	38,76€	5,43€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
	Sommano euro (A)				**111,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0010.b	**OPERA:** Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 | maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. **LAVORO:** Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta.	1 m²	136,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	10,69€	10,69€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 | sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 | lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 | modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 | deformazione ultima media [%] = 1,4 | forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,68€	6,72€
LOM261.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,14000	38,76€	5,43€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,55€	28,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,12500	7,38€	0,92€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,12500	1,09€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
	Sommano euro (A)				**108,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**136,98€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	122,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	71,69€	71,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,50€	2,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	28,96€	18,82€
	Sommano euro (A)				**96,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,00€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	128,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0005.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	75,97€	75,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,58€	0,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,50€	2,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**101,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,07€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	137,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0010.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	82,63€	82,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,58€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,50€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	28,96€	19,69€
	Sommano euro (A)				**108,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**137,82€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	147,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0015.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	89,20€	89,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,58€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,50€	2,55€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**116,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**147,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0270.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	163,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0020.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	101,19€	101,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,58€	0,19€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,50€	2,72€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	28,96€	20,85€
	Sommano euro (A)				**129,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**163,98€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0275.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	108,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0025.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	60,78€	60,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,50€	2,13€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	28,96€	18,82€
	Sommano euro (A)				**85,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0280.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	113,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0030.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	64,59€	64,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,50€	2,21€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**89,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,67€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0285.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	123,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0035.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	71,69€	71,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,58€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,50€	2,38€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	28,96€	19,69€
	Sommano euro (A)				**98,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,98€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0290.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	133,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0040.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	78,25€	78,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,58€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,50€	2,55€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**105,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,61€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0295.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	1 m²	157,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0045.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	96,27€	96,27€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,58€	0,19€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,50€	2,72€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	28,96€	20,85€
	Sommano euro (A)				**124,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**157,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.G0004.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di cemento quarzo; finitura: colore grigio naturale; geometria: a spina di pesce; impiego: rampa carrabile | industriale. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: rete elettrosaldata. **LAVORO:** Stesura. Incluso: formazione massetto e giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio impasto quarzo [kg/m²] = 10 e cemento [kg/m²] = 10. Applicazione fresco su fresco su massetto di spessore [cm] = 8 in conglomerato cementizio [classe] = C20/25; su struttura sottostante esistente.	1 m²	50,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb010.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: pavimentazioni industriali; fornitura: sfuso in sacchi	100 kg	0,10000	7,10€	0,71€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,10000	16,43€	1,64€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0020.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08000	118,00€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,10000	38,67€	3,87€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,10000	25,40€	2,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**39,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0780.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato | decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. **LAVORO:** Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi.	1 m²	74,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato	1 m³	0,20000	113,00€	22,60€
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,02000	71,13€	1,42€
LOM261.RM.18.10.05.Ba023.0000.-	Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti	1 kg	0,50000	1,44€	0,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,20000	1,39€	0,28€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,20000	0,60€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**58,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,55€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0785.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; geometria: tipo "seminato"; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Stesura. Incluso: formazione letto di posa. Escluso: formazione massetto di sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impasto di cemento bianco con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine e graniglia di marmo bianco di Carrara; su letto in malta di cemento con dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	73,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,20000	17,90€	3,58€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,20000	33,35€	6,67€
LOM261.RM.00.10.05.Mb011.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco	100 kg	0,20000	14,34€	2,87€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0000.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,25000	29,59€	7,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,20000	1,39€	0,28€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,20000	0,60€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,45000	32,42€	14,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**58,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,46€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0790.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia | colore neutro; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. **LAVORO:** Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. Su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione.	1 m²	69,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	0,20000	25,76€	5,15€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0075.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	139,00€	27,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,05000	38,67€	1,93€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,05000	25,40€	1,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**54,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,04€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0795.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia | colorato; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. **LAVORO:** Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: nei colori rosso, giallo e sabbia; resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. Su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione.	1 m²	77,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	0,20000	25,76€	5,15€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0075.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 | classe di resistenza [classe] = C32/40 | classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	139,00€	27,80€
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	2,00000	3,18€	6,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,05000	38,67€	1,93€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,05000	25,40€	1,27€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**60,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,08€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1200.J0009.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego: manto stradale; spessore [cm] = 0,2. **LAVORO:** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine versatili, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate. Su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.	1 m²	22,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Da039.0000.-	Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura | manto sportivo | marciapiede | vialetto | pista ciclabile | arredo urbano; fornitura: fusti SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine, coloranti inorganici e polveri di quarzo	1 kg	3,50000	3,25€	11,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**18,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,71€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**22,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0000.-	**OPERA:** Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. **LAVORO:** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa.	1 m²	3,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8	1 t	0,01200	62,58€	0,75€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,01320	85,70€	1,13€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,00264	16,43€	0,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	0,00350	120,10€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00700	34,70€	0,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00700	32,42€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
	Sommano euro (A)				**2,92€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**3,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0005.-	**OPERA:** Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. **LAVORO:** Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa.	1 m²	7,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita "Los Angeles" LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8	1 t	0,02400	62,58€	1,50€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,02640	85,70€	2,26€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,00528	16,43€	0,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	0,00650	120,10€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	34,70€	0,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	32,42€	0,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00650	32,42€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**5,71€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7,23€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di argilla espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto rispondente ai C.A.M. di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.	1 m³	208,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.45.K0002.0000.-_CAM	Granulato di argilla espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 20.	1 m³	1,05000	145,09€	152,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**164,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb065.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	204,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso in sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5.	1 m³	1,05000	142,27€	149,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**161,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**204,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb067.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto.	1 m³	120,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 12.	1 m³	1,05000	79,08€	83,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**95,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**120,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa21.C1515.Oc013.0250.-	**OPERA:** Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140. Escluso: protezione superiore. **LAVORO:** Spandimento a pavimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	261,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 140.	1 m³	1,05000	185,16€	194,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**206,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**261,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0005.Qa000.0255.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: superficie uniforme. **LAVORO:** Rasatura una mano. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura.	1 m²	5,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,18000	7,29€	1,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**4,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa27.C0010.R0001.0020.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate | superfici verniciate. **LAVORO:** Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate.	1 m²	12,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,60000	7,29€	4,37€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,50000	0,42€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**9,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa28.C3336.T0000.0000.k	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	36,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
	Sommano euro (A)				**28,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0000.-	**OPERA:** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66.	1 cad	1.024,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.00.Sb010.0000.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66	1 cad	1,00000	784,89€	784,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**809,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				121,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				93,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.024,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0005.-	**OPERA:** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2.	1 cad	4.221,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.00.Sb010.0010.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2	1 cad	1,00000	3.311,96€	3.311,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**3.336,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				500,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				383,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.221,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011.0000.-	**OPERA:** Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4.	1 cad	3.150,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.00.Sb010.0005.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4	1 cad	1,00000	2.465,83€	2.465,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**2.490,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				373,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				286,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.150,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0000.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6.	1 cad	489,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0000.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6	1 cad	1,00000	362,18€	362,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**387,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**489,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0005.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7.	1 cad	679,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0005.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7	1 cad	1,00000	512,13€	512,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**536,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0010.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8.	1 cad	868,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0010.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8	1 cad	1,00000	662,09€	662,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**686,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				103,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				79,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**868,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0015.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7.	1 cad	994,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0015.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7	1 cad	1,00000	761,27€	761,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**786,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				117,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				90,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**994,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0020.-	**OPERA:** Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8.	1 cad	1.293,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.45.10.05.Sb010.0020.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8	1 cad	1,00000	997,74€	997,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	34,70€	12,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,42€	12,00€
	Sommano euro (A)				**1.022,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				153,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				117,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.293,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca000.0000.-	**OPERA:** Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario.	1 cad	74,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.15.Ca000.0000.-	Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario	1 cad	1,00000	56,59€	56,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
	Sommano euro (A)				**59,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010.0000.-	**OPERA:** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	37,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.15.Ca010.0000.-	Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio	1 cad	1,00000	25,53€	25,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,16000	24,17€	3,87€
	Sommano euro (A)				**29,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010.0005.-	**OPERA:** Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	53,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.15.Ca010.0005.-	Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio	1 cad	1,00000	38,07€	38,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,16000	24,17€	3,87€
	Sommano euro (A)				**41,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9710.Za001.0000.-	**OPERA:** Sedile, pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico.	1 cad	489,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.15.Za001.0000.-	Sedile pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico	1 cad	1,00000	376,53€	376,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,43000	24,17€	10,39€
	Sommano euro (A)				**386,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**489,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0000.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	142,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0000.a	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660	1 cad	1,00000	102,45€	102,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**112,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**142,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0005.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	166,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0000.b	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760	1 cad	1,00000	121,60€	121,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**131,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0010.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	247,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0005.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100	1 cad	1,00000	185,20€	185,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**195,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0015.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	208,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0010.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050	1 cad	1,00000	154,31€	154,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**164,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0020.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	171,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0015.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600	1 cad	1,00000	126,54€	126,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**135,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0025.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli.	1 cad	106,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0020.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli	1 cad	1,00000	77,17€	77,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**83,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0250.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	77,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400	1 cad	1,00000	54,31€	54,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**61,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0255.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	85,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600	1 cad	1,00000	60,49€	60,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**67,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0260.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	97,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.c	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800	1 cad	1,00000	70,37€	70,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**77,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0265.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	113,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0250.d	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000	1 cad	1,00000	83,34€	83,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**90,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0270.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | altezza [mm] = 210. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	107,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | larghezza [mm] = 210	1 cad	1,00000	76,54€	76,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**85,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0275.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	102,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 600	1 cad	1,00000	72,03€	72,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**80,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0280.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | altezza [mm] = 900. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	148,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.c	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | larghezza [mm] = 900	1 cad	1,00000	108,64€	108,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**117,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0285.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	164,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0255.d	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1100	1 cad	1,00000	121,60€	121,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**130,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**164,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0290.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	286,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0260.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33	1 cad	1,00000	216,05€	216,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**226,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**286,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0295.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	219,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0260.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167	1 cad	1,00000	166,66€	166,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**173,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0500.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	336,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0500.-	Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33	1 cad	1,00000	259,27€	259,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**265,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**336,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0750.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	195,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sa000.0750.-	Impugnatura di sicurezza sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167	1 cad	1,00000	148,15€	148,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**154,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0000.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	142,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0000.a	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 660 | larghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	102,45€	102,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**112,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**142,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0005.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	166,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0000.b	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo | orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	121,60€	121,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**131,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0010.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	247,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0005.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 760 | larghezza [mm] = 760 | profondità [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	185,20€	185,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**195,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0015.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	208,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0010.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1150 | larghezza [mm] = 1050 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	154,31€	154,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**164,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0020.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	171,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0015.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	126,54€	126,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**135,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0025.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli.	1 cad	106,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0020.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli	1 cad	1,00000	77,17€	77,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**83,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0250.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	77,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	54,31€	54,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**61,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0255.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	85,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	60,49€	60,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**67,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0260.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	97,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.c	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	70,37€	70,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**77,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0265.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	113,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0250.d	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	83,34€	83,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**90,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0270.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | altezza [mm] = 210. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	107,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 705 | larghezza [mm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	76,54€	76,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**85,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0275.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	102,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	72,03€	72,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**80,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0280.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | altezza [mm] = 900. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	148,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.c	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 400 | larghezza [mm] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	108,64€	108,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**117,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0285.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1100. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	164,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0255.d	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	121,60€	121,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)				**130,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**164,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0290.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	286,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0260.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	216,05€	216,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)				**226,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**286,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0295.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	219,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0260.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1900 | sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	166,66€	166,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**173,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0500.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	336,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0500.-	Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	259,27€	259,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**265,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**336,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0750.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.	1 cad	195,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Sb001.0750.-	Impugnatura di sicurezza sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | altezza [mm] = 1500 | sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	148,15€	148,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)				**154,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9715.Za000.0000.-	**OPERA:** Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale | verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa.	1 cad	549,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.20.Za000.0000.-	Impugnatura di sicurezza serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale | verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa	1 cad	1,00000	385,08€	385,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM261.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)				**434,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**549,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9726.Za001.0000.-	**OPERA:** Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	31,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.50.Za001.0000.-	Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro	1 cad	1,00000	22,54€	22,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
	Sommano euro (A)				**24,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9730.Za000.0000.-	**OPERA:** Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	67,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.60.Za000.0000.-	Piletta sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro (Ø) ["] = 1 1/4	1 cad	1,00000	28,35€	28,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)				**53,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.D0000.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	27,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.D0000.0000.-	Portaoggetti per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**21,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	50,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.Sb008.0000.-	Portaoggetti per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	31,73€	31,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**40,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**50,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0250.-	**OPERA:** Portaoggetti, per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta.	1 cad	108,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.Sb008.0250.-	Portaoggetti per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta	1 cad	1,00000	77,04€	77,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**85,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0500.-	**OPERA:** Portaoggetti, per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido.	1 cad	81,27€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.49.15.70.Sb008.0500.-	Portaoggetti per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido		1 cad	1,00000	55,78€	55,78€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)					**64,24€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				9,64€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**81,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	29,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.Sc006.0000.-	Portaoggetti per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente	1 cad	1,00000	15,07€	15,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**23,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0250.-	**OPERA:** Portaoggetti, per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	31,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.Sc006.0250.-	Portaoggetti per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	16,05€	16,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**24,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0500.-	**OPERA:** Portaoggetti, per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	40,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.Sc006.0500.-	Portaoggetti per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30	1 cad	1,00000	23,71€	23,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**32,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9740.T0006.0000.-	**OPERA:** Portaoggetti, per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	29,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.70.T0006.0000.-	Portaoggetti per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato	1 cad	1,00000	15,07€	15,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
	Sommano euro (A)				**23,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9745.Za001.0000.-	**OPERA:** Asciugamani, elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	281,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.75.Za001.0000.-	Asciugamani elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	210,31€	210,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
	Sommano euro (A)				**222,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**281,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa29.N9750.D0000.0000.-	**OPERA:** Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore. **LAVORO:** Montaggio.	1 cad	114,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.49.15.80.D0000.0000.-	Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore	1 cad	1,00000	78,25€	78,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
	Sommano euro (A)				**90,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**114,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.J0001.0575.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; impiego: interno. **LAVORO:** Levigatura in opera. Incluso: lucidatura in opera; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette/marmettoni di cemento con graniglia/scaglie di marmo.	1 m²	22,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	0,00000	28,83€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	0,25000	11,25€	2,81€
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,25000	0,65€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**17,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb011.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere.	1 m²	25,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	0,45000	11,25€	5,06€
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,45000	0,65€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**19,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb041.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.	1 m²	33,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb044.0000.-	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,00000	111,77€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	0,60000	11,25€	6,75€
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,60000	0,65€	0,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**26,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: in cera; impiego: interno. **LAVORO:** Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: ceratura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.1 mano di cera.	1 m²	21,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86	1 l	0,06000	8,03€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 h	0,30000	11,25€	3,38€
LOM261.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,30000	0,65€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**17,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: laccato; impiego: interno. **LAVORO:** Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: verniciatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.3 mani di vernice sintetica trasparente.	1 m²	25,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno | esterno | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83	1 l	0,16500	6,22€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 h	0,30000	11,25€	3,38€
LOM261.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,30000	0,65€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**20,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb011.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere.	1 m²	16,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	0,30000	11,25€	3,38€
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,30000	0,65€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**13,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb041.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.	1 m²	28,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,00000	60,18€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	0,50000	11,25€	5,63€
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,50000	0,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**22,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa34.C1206.Mb041.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. **LAVORO:** Bocciardatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.	1 m²	25,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,00000	60,18€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura.	1 h	0,45000	11,25€	5,06€
LOM261.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,45000	0,65€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**19,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa35.C3336.T0000.0000.I	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	28,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35500	28,96€	10,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35500	34,70€	12,32€
	Sommano euro (A)				**22,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa36.C3336.T0000.0000.m	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	20,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25500	28,96€	7,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25500	34,70€	8,85€
	Sommano euro (A)				**16,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa37.C3336.T0000.0000.n	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.	1 m²	28,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**22,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0250.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	20,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.15.05.Qa005.0250.-	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	1,00000	7,93€	7,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**16,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0255.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	39,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.15.05.Qa005.0255.a	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	1,00000	23,12€	23,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**31,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0260.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	44,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.15.05.Qa005.0255.b	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	1,00000	27,07€	27,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**35,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0250.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	20,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.15.05.Qa022.0250.-	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	1,00000	7,49€	7,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00300	16,78€	0,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00300	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**15,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0255.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	30,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.15.05.Qa022.0255.a	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	1,00000	15,42€	15,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**23,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0260.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 | Listelli lato y [cm] = 4,5. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.	1 cad	33,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.15.05.Qa022.0255.b	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 | lunghezza [cm] = 195 | larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	1,00000	18,05€	18,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**26,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Ca000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	34,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.70.Mb010.0000.-	Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori	1 cad	1,00000	24,79€	24,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	28,96€	2,35€
	Sommano euro (A)				**27,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	622,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.10.D0000.0005.-	Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	1,00000	380,65€	380,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,76000	28,96€	50,97€
	Sommano euro (A)				**492,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**622,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.534,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.00.D0000.0010.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	952,86€	952,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,45000	28,96€	99,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,45000	28,96€	99,91€
	Sommano euro (A)				**1.213,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				181,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				139,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.534,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.728,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.00.D0000.0015.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	1.135,92€	1.135,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	28,96€	84,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	28,96€	84,85€
	Sommano euro (A)				**1.366,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				204,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				157,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.728,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0260.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.108,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.00.D0000.0020.-	Scivolo di plastica generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	565,76€	565,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,32000	28,96€	125,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,32000	28,96€	125,11€
	Sommano euro (A)				**876,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				131,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.108,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	492,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.00.D0000.0000.-	Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1,00000	299,66€	299,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**389,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**492,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	329,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.00.D0000.0250.-	Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma | poliuretano | polietilene) | rinforzati | antiscivolo | urtoassorbenti | resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1,00000	171,32€	171,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**260,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**329,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	393,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0020.-	Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato | trattato/colorato; geometria: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	1,00000	76,47€	76,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
	Sommano euro (A)				**310,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**393,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0005.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	388,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0025.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli | gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1,00000	72,92€	72,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
	Sommano euro (A)				**307,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**388,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0010.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	344,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0030.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	71,28€	71,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,43000	28,96€	70,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,43000	28,96€	70,37€
	Sommano euro (A)				**272,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**344,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0015.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	378,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Qa000.0035.-	Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	56,17€	56,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,15000	28,96€	91,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,15000	28,96€	91,22€
	Sommano euro (A)				**299,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**378,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	400,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.50.Qa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	121,41€	121,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,32000	28,96€	67,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,32000	28,96€	67,19€
	Sommano euro (A)				**316,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**400,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	564,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.20.10.Qa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	166,51€	166,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,78000	28,96€	109,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,78000	28,96€	109,47€
	Sommano euro (A)				**445,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**564,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.535,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.15.Qa000.0000.-	Ponte di legno naturale generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	671,35€	671,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,55000	28,96€	160,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,55000	28,96€	160,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,55000	28,96€	160,73€
	Sommano euro (A)				**1.214,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				182,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				139,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.535,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	900,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.05.Qa000.0000.-	Scala gradini/pedane di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	389,58€	389,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	28,96€	130,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	28,96€	130,90€
	Sommano euro (A)				**711,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				106,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**900,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.	1 cad	603,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.20.10.Qa000.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare	1 cad	1,00000	251,46€	251,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,85000	28,96€	82,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,85000	28,96€	82,54€
	Sommano euro (A)				**477,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**603,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	468,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.30.Qa000.0000.-	Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena	1 cad	1,00000	141,70€	141,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	28,96€	83,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	28,96€	83,98€
	Sommano euro (A)				**370,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**468,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare.	1 cad	719,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.10.Qa000.0005.-	Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare	1 cad	1,00000	440,30€	440,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,36000	28,96€	68,35€
	Sommano euro (A)				**569,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				85,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				65,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**719,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL.	1 cad	566,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.10.Qb000.0000.-	Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di legno artificiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	336,67€	336,67€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,76000	28,96€	50,97€
	Sommano euro (A)				**448,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**566,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria: multistrato; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	686,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.10.Za000.0255.-	Sagoma di materiale generico; geometria: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	1,00000	431,59€	431,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,76000	28,96€	50,97€
	Sommano euro (A)				**543,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				81,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**686,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sa000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	530,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Sa000.0030.-	Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	1,00000	185,49€	185,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
	Sommano euro (A)				**419,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**530,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	149,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.05.Sb001.0000.-	Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	1,00000	38,68€	38,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**118,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	443,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Sb003.0025.-	Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	1,00000	116,43€	116,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
	Sommano euro (A)				**350,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**443,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	533,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.25.Sb001.0005.-	Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	162,87€	162,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,42000	28,96€	99,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,42000	28,96€	99,04€
	Sommano euro (A)				**421,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**533,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	462,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.50.Sb001.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	164,82€	164,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,42000	28,96€	70,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,42000	28,96€	70,08€
	Sommano euro (A)				**365,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**462,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.156,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.20.10.Sb001.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	643,97€	643,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,62000	28,96€	104,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,62000	28,96€	104,84€
	Sommano euro (A)				**914,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				137,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				105,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.156,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	3.014,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.15.Sb001.0000.-	Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	2.021,11€	2.021,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	28,96€	150,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	28,96€	150,59€
	Sommano euro (A)				**2.382,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				357,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				274,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.014,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a pedane | a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	2.229,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.05.Sb001.0000.-	Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	1.440,30€	1.440,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	28,96€	130,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	28,96€	130,90€
	Sommano euro (A)				**1.762,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				264,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				202,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.229,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	2.074,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.00.Sb001.0010.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice | gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1,00000	1.403,08€	1.403,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	28,96€	88,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	28,96€	88,33€
	Sommano euro (A)				**1.640,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				246,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				188,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.074,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1505.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.912,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.00.Sb001.0015.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe | con arrampicata in rete/parete | rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	1.282,01€	1.282,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	28,96€	84,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	28,96€	84,85€
	Sommano euro (A)				**1.512,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				226,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				173,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.912,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1510.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.373,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.00.Sb001.0020.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	831,01€	831,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,36000	28,96€	97,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,36000	28,96€	97,31€
	Sommano euro (A)				**1.086,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				162,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				124,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.373,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.	1 cad	844,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.20.10.Sb001.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	1,00000	421,66€	421,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	28,96€	92,67€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	28,96€	92,67€
	Sommano euro (A)				**667,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				100,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				76,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**844,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.2000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.	1 cad	559,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.30.Sb003.0010.-	Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena	1 cad	1,00000	213,90€	213,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	28,96€	83,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	28,96€	83,98€
	Sommano euro (A)				**442,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**559,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb003.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	155,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.25.Sb003.0005.-	Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	1,00000	43,11€	43,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	28,96€	19,11€
	Sommano euro (A)				**122,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	168,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1250.-	Gioco pavimento di materiale generico; geometria: quadrato	1 cad	1,00000	126,43€	126,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**133,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**168,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0005.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	144,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1255.-	Gioco pavimento di materiale generico; geometria: triangolare	1 cad	1,00000	107,92€	107,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**114,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**144,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	497,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1500.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria: due falde; lunghezza [m] = 8 | larghezza [m] = 2	1 cad	1,00000	372,81€	372,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	28,96€	20,85€
	Sommano euro (A)				**393,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**497,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0255.-	**OPERA:** Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	922,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1505.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria: quattro falde	1 cad	1,00000	690,02€	690,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	28,96€	39,10€
	Sommano euro (A)				**729,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**922,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	481,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.20.Za000.0005.-	Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo | gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	1,00000	97,37€	97,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,85000	28,96€	111,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,85000	28,96€	111,50€
	Sommano euro (A)				**380,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**481,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	531,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.05.Za000.0000.-	Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	1,00000	204,49€	204,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67500	28,96€	77,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67500	28,96€	77,47€
	Sommano euro (A)				**419,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**531,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0755.-	**OPERA:** Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria: a molle; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	920,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.05.Za000.0250.-	Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	1,00000	432,37€	432,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,05000	28,96€	117,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,05000	28,96€	117,29€
	Sommano euro (A)				**727,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**920,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	205,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.50.D0000.0000.-	Maniglia di plastica generico; geometria: con sagoma | senza sagoma; funzione: ricambio gioco; impiego: gioco bilico | dondolo SPECIFICHE TECNICHE: materiale resistente ai raggi ultravioletti e riciclabile	1 cad	1,00000	65,55€	65,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,26000	28,96€	36,49€
	Sommano euro (A)				**162,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1250.-	**OPERA:** Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	368,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.10.Za000.0000.-	Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1,00000	239,85€	239,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,75000	16,78€	12,59€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,75000	11,28€	8,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**291,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**368,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1500.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	445,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.15.Za000.0250.-	Pannello di protezione senza gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani | giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6	1 cad	1,00000	158,70€	158,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	28,96€	66,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	28,96€	66,61€
	Sommano euro (A)				**352,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**445,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1505.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	800,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.15.Za000.0000.-	Pannello di protezione con gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani | giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6	1 cad	1,00000	426,04€	426,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,52000	28,96€	72,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,52000	28,96€	72,98€
	Sommano euro (A)				**632,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				94,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**800,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1510.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	404,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1000.-	Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco	1 cad	1,00000	303,07€	303,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	28,96€	16,80€
	Sommano euro (A)				**319,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**404,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1515.-	**OPERA:** Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	205,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.1005.-	Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco	1 cad	1,00000	153,71€	153,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**162,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1750.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	1.007,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.05.Za000.0005.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	543,45€	543,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33000	28,96€	96,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33000	28,96€	96,44€
	Sommano euro (A)				**796,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				119,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.007,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1755.-	**OPERA:** Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli | a doghe | a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	916,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.10.05.Za000.0010.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo | gioco a due torri/moduli | gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	1,00000	616,02€	616,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	28,96€	24,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	28,96€	24,04€
	Sommano euro (A)				**724,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				108,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**916,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.2000.-	**OPERA:** Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona | gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.	1 cad	133,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.15.00.D0000.0755.-	Seduta di plastica generico; geometria: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1,00000	23,00€	23,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,28€	11,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	28,96€	22,30€
	Sommano euro (A)				**105,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363.Sa001.0000.-	**OPERA:** Maniglia di lega alluminio anodizzato; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie.	1 cad	21,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.90.Sa001.0010.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti	1 cad	1,00000	9,21€	9,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**16,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3363.Sc006.0000.-	**OPERA:** Maniglia di lega rame ottone; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie.	1 cad	25,83€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.14.15.90.Sc006.0000.-	Maniglia di lega rame ottone; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti		1 cad	1,00000	12,89€	12,89€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)					**20,42€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**25,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0000.-	**OPERA:** Serratura, con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	17,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0250.-	Serratura con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	5,00€	5,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**13,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0250.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale"; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	24,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0500.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi	1 cad	1,00000	10,43€	10,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**19,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0255.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a pomolo; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	26,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0505.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a pomolo; impiego: porte. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	12,17€	12,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**21,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0260.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	111,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0515.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	52,04€	52,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**87,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0265.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | due aste; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	139,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0520.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | due aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	74,04€	74,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**109,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**139,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0270.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | quattro aste; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	172,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0525.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali | quattro aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	100,60€	100,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**136,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**172,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0275.-	**OPERA:** Serratura, di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	10,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0530.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	5,85€	5,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	28,96€	2,06€
	Sommano euro (A)				**7,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0500.-	**OPERA:** Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a scatola | due giri; impiego: portoncini in legno. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	118,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0750.-	Serratura elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: portoncini in legno. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	57,98€	57,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**93,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**118,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0505.-	**OPERA:** Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a scatola | due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	129,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0000.0510.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" | a due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	66,62€	66,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	28,96€	35,91€
	Sommano euro (A)				**102,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**129,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.C3366.R0001.0000.-	**OPERA:** Serratura di metallo ferro; impiego: interno | porte. **LAVORO:** Sostituzione.	1 cad	12,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.80.R0001.0000.-	Serratura di metallo ferro; impiego: interno | porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: da infilare	1 cad	1,00000	2,23€	2,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**9,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: capriate | arcarecci | terzere | correnti; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: (nuove) travi di grossa orditura; chioderia. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuove) travi di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	1 m³	1.115,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,10000	470,89€	517,98€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	15,00000	1,83€	27,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	34,70€	121,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	32,42€	113,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	28,96€	101,36€
	Sommano euro (A)				**881,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				132,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				101,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.115,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0780.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) elementi di piccola orditura; chioderia. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) elementi in sostituzione (tipo smezzole) di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	1 m³	942,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,35000	488,18€	170,86€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,35000	354,25€	123,99€
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,35000	444,98€	155,74€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	15,00000	0,40€	6,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	34,70€	104,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	32,42€	97,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
	Sommano euro (A)				**744,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				111,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**942,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.1250.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) listelli; chioderia. **LAVORO:** Sostituzione non localizzata. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) listelli in sostituzione di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.	1 m	5,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00100	444,98€	0,44€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi	1 cad	3,00000	0,40€	1,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**4,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente.	1 m²	143,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	24,90€	26,15€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	34,70€	46,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	28,96€	39,10€
	Sommano euro (A)				**113,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente.	1 m²	170,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	39,10€	41,06€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	34,70€	50,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	28,96€	41,99€
	Sommano euro (A)				**135,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**170,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente.	1 m²	228,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	76,79€	80,63€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	34,70€	53,79€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	28,96€	44,89€
	Sommano euro (A)				**180,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente.	1 m²	273,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.E0004.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	104,42€	109,64€
LOM261.RM.20.10.00.Ca009.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: incollaggio; impiego: pavimenti SPECIFICHE TECNICHE: prodotto universale, adatto per interno ed esterno anche su vecchi pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	34,70€	57,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	28,96€	47,78€
	Sommano euro (A)				**216,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**273,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0300.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	315,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	71,69€	71,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,50€	2,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	32,42€	171,83€
	Sommano euro (A)				**249,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**315,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0305.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	321,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0005.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	75,97€	75,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,50€	2,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	32,42€	171,83€
	Sommano euro (A)				**253,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**321,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0310.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	346,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0010.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	82,63€	82,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,58€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,50€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	32,42€	184,79€
	Sommano euro (A)				**274,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**346,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0315.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	359,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0015.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	89,20€	89,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,58€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,50€	2,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	32,42€	188,04€
	Sommano euro (A)				**284,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**359,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0320.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	412,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0020.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	101,19€	101,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,58€	0,19€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,50€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	28,96€	217,20€
	Sommano euro (A)				**325,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**412,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0325.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	278,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0025.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	60,78€	60,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,50€	2,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	28,96€	153,49€
	Sommano euro (A)				**220,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**278,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0330.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	283,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0030.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	64,59€	64,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,58€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,50€	2,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	28,96€	153,49€
	Sommano euro (A)				**224,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**283,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0335.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	307,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0035.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	71,69€	71,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,58€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,50€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
	Sommano euro (A)				**243,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**307,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0340.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	320,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0040.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	78,25€	78,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,58€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,50€	2,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	28,96€	167,97€
	Sommano euro (A)				**253,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**320,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0345.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato | tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. **LAVORO:** Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.	1 m²	406,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0045.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati | melange; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	96,27€	96,27€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,58€	0,19€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,50€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	28,96€	217,20€
	Sommano euro (A)				**321,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**406,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 6. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). **LAVORO:** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.	1 cad	57,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,01800	13,53€	0,24€
LOM261.RM.30.10.05.Oa001.0000.a	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) | [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) | [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) | [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione | [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione | [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura | [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	1,00000	37,72€	37,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**45,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0005.-	**OPERA:** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 8. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). **LAVORO:** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.	1 cad	61,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,01800	13,53€	0,24€
LOM261.RM.30.10.05.Oa001.0000.b	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) | [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) | [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) | [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione | [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione | [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura | [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	1,00000	40,78€	40,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**48,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0010.-	**OPERA:** Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 10. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). **LAVORO:** Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.	1 cad	66,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,01800	13,53€	0,24€
LOM261.RM.30.10.05.Oa001.0000.c	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido | fiocco; funzione: ancoraggio | consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP | sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 | lunghezza [mm] = 15 | diametro (Ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) | [N/mm²] ≥ 150000 | resistenza a trazione (σt) | [N/mm²] ≥ 2100 | allungamento a rottura (εt) | [%] ≥ 1,47 | modulo di elasticità a trazione | [N/mm²] ≥ 230000 | resistenza a trazione | [N/mm²] ≥ 4800 | allungamento a rottura | [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	1,00000	44,87€	44,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**52,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma09.D1200.J0012.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | tre strati; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia calcarea in diverse pezzature. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione; bagnatura della pavimentazione da ripristinare; livellamento; costipazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature.	1 m²	22,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,02500	33,35€	0,83€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01500	33,35€	0,50€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,02500	23,56€	0,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1.	1 h	0,02000	82,42€	1,65€
LOM261.RP.00.10.00.1040.a	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.a); larghezza di fresatura [m] = 1	1 h	0,02000	69,82€	1,40€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,15000	13,83€	2,07€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,15000	8,50€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**17,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma09.D9755.Za000.0000.-	**OPERA:** Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.	1 cad	835,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.00.Za000.0005.-	Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto	1 cad	1,00000	484,08€	484,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,31€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	34,70€	58,99€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	28,96€	49,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**660,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				99,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**835,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0000.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	52,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,65000	24,27€	15,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,49€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**41,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0005.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	69,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,05000	24,27€	25,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,49€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**54,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0010.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	77,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,05000	24,27€	25,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,49€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**60,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0015.-	**OPERA:** Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.	1 m	102,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,60000	24,27€	38,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,49€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	34,70€	22,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	28,96€	18,82€
	Sommano euro (A)				**80,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**102,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma15.E0100.J0001.0030.-	**OPERA:** Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. **LAVORO:** Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	48,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 | classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	0,03000	156,00€	4,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	0,43€	0,08€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,17000	3,33€	0,57€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,17000	16,26€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	34,70€	6,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	28,96€	5,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	28,96€	10,83€
	Sommano euro (A)				**38,70€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**48,96€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma20.C1206.Za000.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: scale | zoccolini. **LAVORO:** Pulizia. Incluso: spostamento arredi; rimozione materiali di vario tipo (carta, segatura, imballaggi, cassette etc..); asportazione macchie di vario tipo (pittura, vernici etc..); lavaggio con detersivi sgrassanti; allontanamento macerie. Escluso: solventi/detersivi.	1 m²	0,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0000.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici | rimozione adesivi secchi	1 kg	0,00000	26,13€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**0,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma20.C3354.Mb000.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale generico; impiego: davanzali finestre. **LAVORO:** Pulizia manuale. Incluso: detergente. SPECIFICHE TECNICHE: da depositi, incrostazioni, terriccio, guano.	1 m	21,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide	1 l	0,60000	3,04€	1,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**17,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma21.C0005.Qa000.0260.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **LAVORO:** Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature.	1 m²	2,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide	1 l	0,05000	3,04€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	34,70€	1,91€
	Sommano euro (A)				**2,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma22.C0005.Qa000.0265.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **LAVORO:** Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco.	1 m²	3,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale	1 l	0,15000	2,30€	0,35€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,05000	0,42€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
	Sommano euro (A)				**2,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0000.-	**OPERA:** Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. **LAVORO:** Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente.	1 m²	6,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,30000	7,29€	2,19€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,25000	0,42€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**5,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0250.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: fessurato. **LAVORO:** Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa.	1 m²	4,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,18000	2,51€	0,45€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,25000	0,42€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**3,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001.0010.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. **LAVORO:** Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.	1 m²	5,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,25000	7,29€	1,82€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,50000	0,42€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**4,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001.0015.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. **LAVORO:** Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.	1 m²	8,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,40000	7,29€	2,92€
LOM261.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,50000	0,42€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**7,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0000.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. **LAVORO:** Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina.	1 m²	26,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb003.0260.-	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 kg	30,00000	0,15€	4,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.05.0010.b	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia.	1 gg	0,10000	110,00€	11,00€
LOM261.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	0,10000	26,40€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**21,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0005.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. **LAVORO:** Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco.	1 m²	38,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb003.0260.-	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sfuso in sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 kg	40,00000	0,15€	6,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.05.0010.b	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia.	1 gg	0,15000	110,00€	16,50€
LOM261.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 gg	0,15000	26,40€	3,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**30,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma52.C1206.Za000.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; geometria: vecchio. **LAVORO:** Sgrassatura. Incluso: lavaggio superfici. SPECIFICHE TECNICHE: sgrassatura con gel di solventi speciali applicato a spatola.	1 m²	12,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0000.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici | rimozione adesivi secchi	1 kg	0,30000	26,13€	7,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	34,70€	1,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	32,42€	1,01€
	Sommano euro (A)				**9,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Ma55.C1206.J0012.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | tre strati; impiego: esterno | aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia in diverse pezzature. **LAVORO:** Posa. Incluso: fresatura superficiale; livellamento, bagnatura e costipazione di ogni strato. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre); spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di diametro [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature.	1 m²	9,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,02000	33,35€	0,67€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	33,35€	0,33€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,02000	23,56€	0,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1.	1 h	0,02000	82,42€	1,65€
LOM261.RP.00.10.00.1040.a	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.a); larghezza di fresatura [m] = 1	1 h	0,02000	69,82€	1,40€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,04000	13,83€	0,55€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,04000	8,50€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**7,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019.0000.-	**OPERA:** Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento | rinforzo strutturale; impiego: capriate. **LAVORO:** Posa.	1 m²	351,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.00.05.Sb019.0005.-	Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura | sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunatamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno;	1 m²	1,00000	177,04€	177,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**277,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**351,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mb06.C1234.Zb035.0000.-	**OPERA:** Strato di pitturazione, termico di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; funzione: termoisolante | termoriflettente; geometria: traspirante; impiego: interno | esterno; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002. **LAVORO:** Applicazione manuale con pennello/rullo/pistola a spruzzo elettromeccanica. SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (V.O.C.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%.	1 m²	19,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Zb035.0010.-_CAM	Premiscelato, isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: traspirante; impiego: interno | esterno; fornitura: confezioni [l] = 10; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002. SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (V.O.C.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%.	1 l	0,30000	11,64€	3,49€
RISORSA UMANA					
LOM252.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM252.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				**15,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mb08.C3354.Mb011.0000.-	**OPERA:** Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre. Incluso: mastice per marmo. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: mastice per marmo. SPECIFICHE TECNICHE: Spazzolatura; asportazione polvere/residuI; sistemazione sbeccature/ scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura con smerigliatrice angolare. .	1 m	34,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale | regolarizzazione superficie | incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,20000	13,53€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**27,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. **LAVORO:** Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete.	1 m²	209,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.05.05.Sb013.0005.-	Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti	1 m²	1,00000	81,70€	81,70€
LOM261.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,33000	48,98€	16,16€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	17,00000	0,55€	9,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,87000	34,70€	30,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,87000	32,42€	28,21€
	Sommano euro (A)				**165,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0005.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. **LAVORO:** Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento | rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti.	1 m²	324,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.05.05.Sb013.0005.-	Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 | diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 | maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 | resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti	1 m²	1,00000	81,70€	81,70€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,66€	2,64€
LOM261.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 | altezza [cm] = 200 | sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 | modulo elastico medio [Gpa] = 25 | deformazione ultima media [%] = 1,45 | resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 | densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,30€	14,30€
LOM261.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 | resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 | modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	68,00000	0,55€	37,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**256,86€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				38,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				29,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**324,93€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.J0001.0000.-	**OPERA:** Fabbricato, edificio residenziale di conglomerato cementizio; geometria: struttura armata | struttura prefabbricata pesante. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; solai di diversa tipologia/materiale.	1 m³	17,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,05000	55,54€	2,78€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,05000	17,83€	0,89€
LOM261.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice	1 h	0,05000	16,25€	0,81€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02500	41,78€	1,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02500	12,03€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	34,70€	2,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	28,96€	2,46€
	Sommano euro (A)				**13,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,28€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001.0000.-	**OPERA:** Fabbricato di metallo ferro; geometria: struttura metallica. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: tagli; demolizioni di parti murarie; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate o materiale di risulta ad impianti di stoccaggio/recupero.	1 kg	1,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.00.00.R0001.0000.-	Telaio di metallo ferro	1 kg	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,01200	5,35€	0,06€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,01200	0,37€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,73€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	34,70€	0,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**1,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,45€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0000.-	**OPERA:** Fabbricato, container-baracca; geometria: struttura prefabbricata. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rimozione base di appoggio; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: non compresi prefabbricati pesanti.	1 m³	10,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04600	29,26€	1,35€
LOM261.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04600	11,11€	0,51€
LOM261.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice	1 h	0,04600	16,25€	0,75€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,02000	31,72€	0,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,02000	11,73€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04600	32,42€	1,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,02000	32,42€	0,65€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04600	34,70€	1,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04600	28,96€	1,33€
	Sommano euro (A)				**8,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,80€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0250.-	**OPERA:** Fabbricato, edificio, industriale. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante.	1 m³	11,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,04000	55,54€	2,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,04000	17,83€	0,71€
LOM261.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice	1 h	0,04000	16,25€	0,65€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02000	41,78€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02000	12,03€	0,24€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**9,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0500.-	**OPERA:** Fabbricato, edificio residenziale; geometria: struttura in muratura. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; solai di diversa tipologia/materiale	1 m³	11,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,04000	55,54€	2,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,04000	17,83€	0,71€
LOM261.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice	1 h	0,04000	16,25€	0,65€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02000	41,78€	0,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02000	12,03€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**9,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0750.-	**OPERA:** Fabbricato, tettoie aperte-pensiline; geometria: struttura in muratura | struttura in legno | struttura metallica. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: (eventuale) rimozione base di appoggio; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: demolizione parti interrate/fondazioni; opere provvisionali; carico e trasporto macerie a discariche autorizzate.	1 m³	6,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.00.00.Za000.0000.-	Tettoia-pensilina di materiale generico	1 kg	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	0,03500	42,19€	1,48€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,03500	14,73€	0,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.25.0140.a	Pinza demolitrice	1 h	0,03500	16,25€	0,57€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01200	31,72€	0,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01200	11,73€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	32,42€	0,39€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	34,70€	0,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	28,96€	0,35€
	Sommano euro (A)				**5,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,81€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione.	1 m²	8,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	32,42€	3,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	28,96€	3,33€
	Sommano euro (A)				**7,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,93€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione.	1 m²	10,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,42€	4,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	28,96€	3,91€
	Sommano euro (A)				**8,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.H0002.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | tramezzi. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione per ogni lastra rimossa di spessore [cm] ≤ 2,5.	1 m²	4,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,01000	4,38€	0,04€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,01000	0,36€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**3,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	111,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,10000	4,38€	4,82€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,10000	0,36€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,42€	35,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**87,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	134,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,60000	4,38€	7,01€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,60000	0,36€	0,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**106,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	247,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	4,00000	4,38€	17,52€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	4,00000	0,36€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**195,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.d	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	363,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3.	1 h	6,50000	3,13€	20,35€
LOM261.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	6,50000	0,20€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	32,42€	210,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	34,70€	48,58€
	Sommano euro (A)				**287,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**363,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	81,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,70000	4,38€	3,07€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,70000	0,36€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**64,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	94,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,90000	4,38€	3,94€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,90000	0,36€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**74,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	122,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,50000	4,38€	6,57€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,50000	0,36€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**96,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. **LAVORO:** Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.	1 m³	278,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3.	1 h	5,00000	3,13€	15,65€
LOM261.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	5,00000	0,20€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,00000	32,42€	162,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**219,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**278,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 7. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.	1 m²	10,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,03000	4,38€	0,13€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,03000	0,36€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**8,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.	1 m²	15,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**12,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.	1 m²	18,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,07000	4,38€	0,31€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,07000	0,36€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**14,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.	1 m²	15,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,06000	4,38€	0,26€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**12,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 12. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.	1 m²	18,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,07000	4,38€	0,31€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,07000	0,36€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**14,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.	1 m²	21,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,09000	4,38€	0,39€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,09000	0,36€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**16,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.a	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	9,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.a	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,09000	13,75€	1,24€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,09000	11,19€	1,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,09000	5,00€	0,45€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,09000	3,61€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**7,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.b	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	11,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.b	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,10300	13,75€	1,42€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,10300	11,19€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,10300	5,00€	0,52€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,10300	3,61€	0,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10300	32,42€	3,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**8,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.c	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	12,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.c	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,11700	13,75€	1,61€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,11700	11,19€	1,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,11700	5,00€	0,59€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,11700	3,61€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11700	32,42€	3,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03900	32,42€	1,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03900	28,96€	1,13€
	Sommano euro (A)				**10,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.d	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	14,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.d	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,13050	13,75€	1,79€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,13050	11,19€	1,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,13050	5,00€	0,65€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,13050	3,61€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13050	32,42€	4,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04350	32,42€	1,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04350	28,96€	1,26€
	Sommano euro (A)				**11,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.e	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	15,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.e	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,14400	13,75€	1,98€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,14400	11,19€	1,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,14400	5,00€	0,72€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,14400	3,61€	0,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14400	32,42€	4,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	28,96€	1,39€
	Sommano euro (A)				**12,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.f	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	17,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.f	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,15700	13,75€	2,16€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,15700	11,19€	1,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,15700	5,00€	0,79€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,15700	3,61€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15700	32,42€	5,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	28,96€	1,52€
	Sommano euro (A)				**13,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.g	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	18,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.g	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,17100	13,75€	2,35€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,17100	11,19€	1,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,17100	5,00€	0,86€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,17100	3,61€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17100	32,42€	5,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05700	32,42€	1,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05700	28,96€	1,65€
	Sommano euro (A)				**14,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.h	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	20,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.h	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,18500	13,75€	2,54€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,18500	11,19€	2,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,18500	5,00€	0,93€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,18500	3,61€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18500	32,42€	6,00€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06150	32,42€	1,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06150	28,96€	1,78€
	Sommano euro (A)				**15,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.i	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	21,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.i	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,19800	13,75€	2,72€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,19800	11,19€	2,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,19800	5,00€	0,99€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,19800	3,61€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	32,42€	6,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**17,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.j	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	23,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.j	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,21100	13,75€	2,90€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,21100	11,19€	2,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,21100	5,00€	1,06€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,21100	3,61€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21100	32,42€	6,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	28,96€	2,06€
	Sommano euro (A)				**18,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.k	**OPERA:** Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	24,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0001.0000.k	Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,22500	13,75€	3,09€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,22500	11,19€	2,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,22500	5,00€	1,13€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,22500	3,61€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22500	32,42€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**19,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	8,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.a	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,05000	5,35€	0,27€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,05000	0,37€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**6,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	10,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.b	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,06000	5,35€	0,32€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,06000	0,37€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09600	32,42€	3,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09600	28,96€	2,78€
	Sommano euro (A)				**8,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.c	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	12,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.c	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,07000	5,35€	0,37€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,07000	0,37€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11200	32,42€	3,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11200	28,96€	3,24€
	Sommano euro (A)				**9,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.d	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	13,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.d	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,08000	5,35€	0,43€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,08000	0,37€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12800	32,42€	4,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12800	28,96€	3,71€
	Sommano euro (A)				**10,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.e	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	15,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.e	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,08800	5,35€	0,47€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,08800	0,37€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08800	32,42€	2,85€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14100	32,42€	4,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14100	28,96€	4,08€
	Sommano euro (A)				**12,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.f	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	16,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.f	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,09600	5,35€	0,51€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,09600	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09600	32,42€	3,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15400	32,42€	4,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15400	28,96€	4,46€
	Sommano euro (A)				**13,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.g	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	17,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.g	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,10400	5,35€	0,56€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,10400	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10400	32,42€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16600	32,42€	5,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16600	28,96€	4,81€
	Sommano euro (A)				**14,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.h	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	19,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.h	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,11200	5,35€	0,60€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,11200	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11200	32,42€	3,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**15,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.i	**OPERA:** Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi sottofondi "a secco".	1 m²	20,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.Za001.0000.i	Strato di sottofondo; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,12000	5,35€	0,64€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,12000	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19200	32,42€	6,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19200	28,96€	5,56€
	Sommano euro (A)				**16,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.a	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	9,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.b	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,09000	13,75€	1,24€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,09000	11,19€	1,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,09000	5,00€	0,45€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,09000	3,61€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**7,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.b	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	11,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.c	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 9.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,10300	13,75€	1,42€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,10300	11,19€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,10300	5,00€	0,52€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,10300	3,61€	0,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10300	32,42€	3,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**8,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.c	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	12,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.d	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 10.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,11700	13,75€	1,61€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,11700	11,19€	1,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,11700	5,00€	0,59€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,11700	3,61€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11700	32,42€	3,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03900	32,42€	1,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03900	28,96€	1,13€
	Sommano euro (A)				**10,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.d	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	14,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.e	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 11.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,13050	13,75€	1,79€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,13050	11,19€	1,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,13050	5,00€	0,65€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,13050	3,61€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13050	32,42€	4,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04350	32,42€	1,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04350	28,96€	1,26€
	Sommano euro (A)				**11,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.e	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	15,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.f	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 12.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,14400	13,75€	1,98€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,14400	11,19€	1,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,14400	5,00€	0,72€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,14400	3,61€	0,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14400	32,42€	4,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	28,96€	1,39€
	Sommano euro (A)				**12,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.f	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	17,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.g	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 13.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,15700	13,75€	2,16€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,15700	11,19€	1,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,15700	5,00€	0,79€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,15700	3,61€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15700	32,42€	5,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	32,42€	1,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05250	28,96€	1,52€
	Sommano euro (A)				**13,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.g	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	18,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.h	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 14.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,17100	13,75€	2,35€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,17100	11,19€	1,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,17100	5,00€	0,86€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,17100	3,61€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17100	32,42€	5,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05700	32,42€	1,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05700	28,96€	1,65€
	Sommano euro (A)				**14,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.h	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	20,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.i	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 15.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,18500	13,75€	2,54€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,18500	11,19€	2,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,18500	5,00€	0,93€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,18500	3,61€	0,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18500	32,42€	6,00€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06150	32,42€	1,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06150	28,96€	1,78€
	Sommano euro (A)				**15,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.i	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	21,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.j	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 16.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,19800	13,75€	2,72€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,19800	11,19€	2,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,19800	5,00€	0,99€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,19800	3,61€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	32,42€	6,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	32,42€	2,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06600	28,96€	1,91€
	Sommano euro (A)				**17,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.j	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	23,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.k	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 17.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,21100	13,75€	2,90€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,21100	11,19€	2,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,21100	5,00€	1,06€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,21100	3,61€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21100	32,42€	6,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	28,96€	2,06€
	Sommano euro (A)				**18,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.J0001.0250.k	**OPERA:** Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.	1 m²	24,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.J0001.0000.l	Strato di massetto, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] = 18.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,22500	13,75€	3,09€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,22500	11,19€	2,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,22500	5,00€	1,13€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,22500	3,61€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22500	32,42€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**19,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.a	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	8,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.a	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,05000	5,35€	0,27€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,05000	0,37€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**6,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.b	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	10,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.b	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 5	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,06000	5,35€	0,32€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,06000	0,37€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09600	32,42€	3,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09600	28,96€	2,78€
	Sommano euro (A)				**8,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.c	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	12,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.c	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,07000	5,35€	0,37€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,07000	0,37€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11200	32,42€	3,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11200	28,96€	3,24€
	Sommano euro (A)				**9,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.d	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	13,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.d	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 7	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,08000	5,35€	0,43€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,08000	0,37€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12800	32,42€	4,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12800	28,96€	3,71€
	Sommano euro (A)				**10,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.e	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	15,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.e	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 8	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,08800	5,35€	0,47€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,08800	0,37€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08800	32,42€	2,85€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14100	32,42€	4,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14100	28,96€	4,08€
	Sommano euro (A)				**12,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.f	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	16,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.f	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 9	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,09600	5,35€	0,51€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,09600	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09600	32,42€	3,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15400	32,42€	4,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15400	28,96€	4,46€
	Sommano euro (A)				**13,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.g	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	17,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.g	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 10	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,10400	5,35€	0,56€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,10400	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10400	32,42€	3,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16600	32,42€	5,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16600	28,96€	4,81€
	Sommano euro (A)				**14,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.h	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	19,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.h	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 11	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,11200	5,35€	0,60€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,11200	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11200	32,42€	3,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**15,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C0915.Za001.0000.i	**OPERA:** Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: esclusi massetti "a secco".	1 m²	20,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.02.Za001.0000.i	Strato di massetto; impiego: interno | pavimentazioni; spessore [cm] = 12	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,12000	5,35€	0,64€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,12000	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19200	32,42€	6,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19200	28,96€	5,56€
	Sommano euro (A)				**16,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.E0000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma generico; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno | arredo urbano. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto delle macerie a discarica autorizzata/impianto di riciclaggio; pulizia dell'area. Escluso: rimozione cordoli e sottofondi; oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi spessore.	1 m²	14,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno | pavimenti antitrauma | gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	0,00000	71,69€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,10000	7,70€	0,77€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,10000	17,37€	1,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,10000	11,30€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**11,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.J0009.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato bituminoso; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatestamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di asfalto.	1 m²	7,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	0,00000	8,96€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,07000	7,70€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**5,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi spessore.	1 m²	13,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,20000	7,70€	1,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**10,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatestamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione.	1 m²	11,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0005.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	0,00000	9,45€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,16000	7,70€	1,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**9,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto.	1 m²	11,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0025.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	0,00000	11,72€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,15000	7,70€	1,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**8,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatestamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto.	1 m²	8,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno | pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50 | lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	0,00000	11,97€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,09000	7,70€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**6,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum, gomma generica.	1 m²	6,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	0,00000	23,92€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,05000	7,70€	0,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**4,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno, moquette.	1 m²	5,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.35.Qa005.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 | lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 | spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	0,00000	63,40€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,04000	7,70€	0,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**4,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000.0000.a	**OPERA:** Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola.	1 m³	79,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	25,76€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,21000	4,38€	0,92€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,21000	0,36€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
	Sommano euro (A)				**62,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000.0000.b	**OPERA:** Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con mini escavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata.	1 m³	35,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	25,76€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.c	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9.	1 h	0,12000	16,88€	2,03€
LOM261.RP.00.00.00.1010.c	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 15,8	1 h	0,12000	4,68€	0,56€
LOM261.RP.00.00.05.0020.a	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5.	1 h	0,34000	16,25€	5,53€
LOM261.RP.00.00.05.1020.a	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.a); potenza [kW] ≤ 40	1 h	0,34000	13,96€	4,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
	Sommano euro (A)				**27,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031.0250.a	**OPERA:** Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. **LAVORO:** Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. Eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola.	1 m²	46,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	25,76€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,20000	4,38€	0,88€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,20000	0,36€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**36,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031.0250.b	**OPERA:** Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. Eseguita con miniescavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata.	1 m²	42,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	25,76€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.c	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9.	1 h	0,18000	16,88€	3,04€
LOM261.RP.00.00.00.1010.c	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 15,8	1 h	0,18000	4,68€	0,84€
LOM261.RP.00.00.05.0020.a	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5.	1 h	0,38000	16,25€	6,18€
LOM261.RP.00.00.05.1020.a	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.a); potenza [kW] ≤ 40	1 h	0,38000	13,96€	5,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
	Sommano euro (A)				**33,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001.0000.-	**OPERA:** Parapetto di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. Lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura.	1 m³	282,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,00000	4,38€	4,38€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,00000	0,36€	0,36€
LOM261.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 h	1,00000	12,33€	12,33€
LOM261.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	1,00000	0,57€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
	Sommano euro (A)				**223,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,66€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**282,26€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.a	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	203,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	0,30000	8,75€	2,63€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	0,30000	8,34€	2,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,00000	5,35€	5,35€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,00000	0,37€	0,37€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,00000	4,38€	4,38€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,00000	0,36€	0,36€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
	Sommano euro (A)				**160,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**203,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.b	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	271,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	0,40000	8,75€	3,50€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	0,40000	8,34€	3,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,33333	5,35€	7,13€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,33333	0,37€	0,49€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,33333	4,38€	5,84€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,33333	0,36€	0,48€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,53333	4,21€	2,25€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,53333	0,55€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33333	32,42€	108,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06667	32,42€	34,58€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06667	34,70€	37,01€
	Sommano euro (A)				**214,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**271,44€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.c	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	262,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,20000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	0,30000	8,75€	2,63€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	0,30000	8,34€	2,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,00000	5,35€	5,35€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,00000	0,37€	0,37€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,00000	4,38€	4,38€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,00000	0,36€	0,36€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
	Sommano euro (A)				**207,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.d	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	349,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	0,40000	8,75€	3,50€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	0,40000	8,34€	3,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,33333	5,35€	7,13€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,33333	0,37€	0,49€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,33333	4,38€	5,84€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,33333	0,36€	0,48€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33333	32,42€	108,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	32,42€	64,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
	Sommano euro (A)				**276,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**349,88€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.e	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	425,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	0,40000	8,75€	3,50€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	0,40000	8,34€	3,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,26000	5,35€	1,39€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 |	1 h	0,26000	0,37€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.30.20.1030.a	pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,26000	0,37€	0,10€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,30000	4,38€	5,69€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,30000	0,36€	0,47€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,16000	32,42€	70,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	32,42€	116,71€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	34,70€	124,92€
	Sommano euro (A)				**336,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**425,98€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.f	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	567,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	0,53333	8,75€	4,67€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	0,53333	8,34€	4,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,34667	5,35€	1,85€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,34667	0,37€	0,13€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,73333	4,38€	7,59€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,73333	0,36€	0,62€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,53333	4,21€	2,25€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,53333	0,55€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,88000	32,42€	93,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	32,42€	155,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	34,70€	166,56€
	Sommano euro (A)				**448,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**567,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.g	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	657,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	1,80000	8,75€	15,75€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	1,80000	8,34€	15,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,30000	5,35€	6,96€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,30000	0,37€	0,48€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,30000	4,38€	5,69€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,30000	0,36€	0,47€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	32,42€	149,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,70000	32,42€	152,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,70000	32,42€	152,37€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,70000	34,70€	163,09€
	Sommano euro (A)				**519,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**657,22€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.h	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	876,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000.	1 h	2,40000	8,75€	21,00€
LOM261.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min] 7000	1 h	2,40000	8,34€	20,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,73333	5,35€	9,27€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 |	1 h	1,73333	0,37€	0,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.30.20.1030.a	pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,73333	0,37€	0,64€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,73333	4,38€	7,59€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,73333	0,36€	0,62€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,53333	4,21€	2,25€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,53333	0,55€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,13333	32,42€	198,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,26667	32,42€	203,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,26667	34,70€	217,45€
	Sommano euro (A)				**692,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				103,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				79,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**876,30€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.a	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	1 dm³	7,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,16000	5,35€	0,86€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,16000	0,37€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**5,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,10€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.b	**OPERA:** Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	1 dm³	9,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,00900	5,35€	0,05€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00900	0,37€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**7,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,38€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	1 dm³	5,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,37€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,00200	32,42€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**4,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,58€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	1 dm³	8,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,37€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
	Sommano euro (A)				**6,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**8,57€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.a	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	160,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,80000	5,35€	4,28€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,80000	0,37€	0,30€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,80000	4,38€	3,50€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,80000	0,36€	0,29€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,75000	32,42€	24,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
	Sommano euro (A)				**127,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**160,91€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.b	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] > 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	214,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	1,06667	5,35€	5,71€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,06667	0,37€	0,39€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,06667	4,38€	4,67€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,06667	0,36€	0,38€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,40000	32,42€	77,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
	Sommano euro (A)				**169,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**214,51€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.c	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	192,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,24000	5,35€	1,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,24000	0,37€	0,09€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,24000	4,38€	1,05€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,24000	0,36€	0,09€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	32,42€	22,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	32,42€	56,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	34,70€	60,73€
	Sommano euro (A)				**152,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**192,47€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.d	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	256,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,32000	5,35€	1,71€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,32000	0,37€	0,12€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,32000	4,38€	1,40€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,32000	0,36€	0,12€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90667	32,42€	29,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,33333	32,42€	75,65€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,33333	34,70€	80,97€
	Sommano euro (A)				**202,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.e	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	313,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,21000	5,35€	1,12€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,21000	0,37€	0,08€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,21600	4,38€	0,95€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,21600	0,36€	0,08€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64800	32,42€	21,01€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	32,42€	103,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	34,70€	111,04€
	Sommano euro (A)				**248,14€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				37,22€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**313,90€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.f	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	419,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,28800	31,72€	9,14€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,28800	11,73€	3,38€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,28800	5,35€	1,54€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,28800	0,37€	0,11€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,28800	4,38€	1,26€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,28800	0,36€	0,10€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,86400	32,42€	28,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,26667	32,42€	138,33€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,26667	34,70€	148,05€
	Sommano euro (A)				**331,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**419,75€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.g	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	593,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,21600	5,35€	1,16€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,21600	0,37€	0,08€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,21600	4,38€	0,95€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,21600	0,36€	0,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63200	32,42€	20,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	32,42€	210,73€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	34,70€	225,55€
	Sommano euro (A)				**469,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**593,48€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.h	**OPERA:** Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. **LAVORO:** Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	1 m³	791,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,73€	3,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,28800	5,35€	1,54€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,28800	0,37€	0,11€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,28800	4,38€	1,26€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,28800	0,36€	0,10€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84267	32,42€	27,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,66667	32,42€	280,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,66667	34,70€	300,73€
	Sommano euro (A)				**625,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**791,29€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0000.-	**OPERA:** Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: roccia dura. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	1 dm³	7,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0260.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; impiego: difesa spondale; pezzatura [m³] = 1	1 m³	0,00000	89,60€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,37€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**5,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,41€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0005.-	**OPERA:** Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	1 dm³	11,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,01000	5,35€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,01000	0,37€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**9,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,70€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb031.0000.-	**OPERA:** Struttura, solaio di materiale mix laterizio-cemento; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 15. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	1 dm³	6,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.Za000.0000.-	Sistema solaio di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,03000	5,35€	0,16€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,03000	0,37€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**4,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,20€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0000.-	**OPERA:** Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o mista. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	1 dm³	3,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,37€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**2,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,45€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,76€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0005.-	**OPERA:** Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali | incasserature | fori isolati passanti/ciechi; volume foro [dm³] ≤ 2. **LAVORO:** Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. Eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.	1 dm³	7,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,37€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**5,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.a	**OPERA:** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato e grossa armatura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.	1 m²	18,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,35000	5,00€	1,75€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,35000	3,68€	1,29€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,10000	4,21€	0,42€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,10000	0,55€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**14,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.b	**OPERA:** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; rimozione grossa orditura; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. Impalcato con travetti ed assito.	1 m²	5,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,10000	5,00€	0,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,10000	3,68€	0,37€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,10000	4,21€	0,42€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,10000	0,55€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**4,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.c	**OPERA:** Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice | composto. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione grossa orditura; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: rimozione (eventuale) caldana; opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.	1 m²	4,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,08000	5,00€	0,40€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,08000	3,68€	0,29€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,10000	4,21€	0,42€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,10000	0,55€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**3,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.a	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	1 m²	23,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**18,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.b	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 16,1 ÷ 22. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	1 m²	24,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,42€	10,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**19,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.c	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] = 22,1 ÷ 30. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	1 m²	31,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**25,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.d	**OPERA:** Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano | inclinato; spessore tot [cm] > 30. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.	1 m²	35,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**28,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033.0000.-	**OPERA:** Solaio di materiale mix laterizio-ferro. **LAVORO:** Demolizione parziale/totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione e carico macerie su automezzo. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: con travi in ferro e blocchi in laterizio piani/curvi con riempimento/cappa in conglomerato cementizio; spessore generico.	1 m²	23,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,20000	5,00€	1,00€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,20000	3,68€	0,74€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,20000	4,21€	0,84€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,20000	0,55€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**18,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.B7020.Qa000.0000.-	**OPERA:** Seduta di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche.	1 cad	59,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.25.Qa000.0005.-	Panchina di legno naturale generico	1 cad	0,30000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,02500	55,75€	1,39€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02500	45,70€	1,14€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,60000	4,38€	2,63€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,60000	0,36€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,40000	16,78€	6,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,40000	11,28€	4,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**46,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C0910.Mb000.0750.-	**OPERA:** Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico delle macerie; movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in ghiaia/ghiaietto.	1 m³	66,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.20.05.Za000.0250.-	Aggregato di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**52,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1206.Za000.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: incapsulamento temporaneo del materiale; distacco massetto; imballaggio con teli di polietilene; abbassamente e stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto nelle apposite discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum con modesta presenza di fibre in cemento amianto. Distacco del massetto mediante applicazione a spruzzo di n.2 mani di diverso colore di fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante.	1 m²	14,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.50.D0018.0255.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	0,00000	23,92€	0,00€
LOM261.RM.18.10.15.Za001.0005.-	Primer; geometria: a base acquosa; impiego: fondi	1 kg	0,80000	2,36€	1,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,04000	7,70€	0,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**11,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.H0000.0250.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di gesso generico; geometria/forma: moduli fissi. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4.	1 m²	11,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,01250	82,00€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,10000	5,00€	0,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,10000	4,52€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**9,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4.	1 m²	13,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,01500	82,00€	1,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,12000	5,00€	0,60€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,12000	4,52€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**10,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal". **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4.	1 m²	13,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,01500	82,00€	1,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,12000	5,00€	0,60€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,12000	4,52€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**10,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0000.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in doghe di materiale generico. Incluso: elementi di sostegno; isolante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, gesso rivestito (cartongesso), legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] = 4.	1 m²	11,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,01250	82,00€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,10000	5,00€	0,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,10000	4,52€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**8,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0250.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] = 4.	1 m²	11,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,01250	82,00€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,10000	5,00€	0,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,10000	4,52€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**8,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0500.-	**OPERA:** Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. **LAVORO:** Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. Imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione.	1 m²	16,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,00900	82,00€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,03000	5,00€	0,15€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,03000	4,52€	0,14€
LOM261.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3.	1 h	0,02000	4,21€	0,08€
LOM261.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,02000	0,55€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,03000	17,94€	0,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,03000	11,31€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**13,04€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1,96€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,50€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, in ghiaia di roccia naturale generico; funzione: zavorra | protezione; impiego: manti impermeabilizzanti **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico del materiale; movimentazione in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto impianti di stoccaggio/recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento	1 m³	68,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Za000.1005.e	Aggregato di materiale generico	null nd	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	28,96€	24,62€
	Sommano euro (A)				**54,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.R0000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di metallo generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli monolitici.	1 m²	12,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.35.R0000.0000.-	Pannello preaccoppiato di metallo generico; geometria: monolitico; impiego: coperture	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**9,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di copertura, lastre di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche/in fibrocemento.	1 m²	12,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.30.Za000.0000.-	Lastra di materiale generico; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: in metallo/fibrocemento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**9,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di copertura, tegole di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico su automezzo. Escluso: rimozione orditura leggera; trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio/cemento.	1 m²	13,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.10.10.45.Za000.0000.-	Tegola di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**10,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.L0002.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti.	1 m²	20,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.05.L0002.0250.-	Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,10000	82,00€	8,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02000	10,39€	0,21€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02000	9,74€	0,19€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**16,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: murature. Incluso: zoccolature. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale.	1 m²	27,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb000.0005.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: rivestimenti | zoccolature	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02500	10,39€	0,26€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02500	9,74€	0,24€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,25000	4,38€	1,10€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,25000	0,36€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**21,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate | alzate | frontali scale | soglie. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale.	1 m	12,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0010.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01600	10,39€	0,17€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01600	9,74€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**9,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali | cornici porte | cornici finestre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale.	1 m	10,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0010.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	10,39€	0,10€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01000	9,74€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**8,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb041.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento di roccia naturale granito generico; impiego: cunicolo di fondo | canali | tombinature; spessore [cm] ≤ 5. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e trasporto dei materiali riutilizzati ai depositi comunali/agli impianti di stoccaggio/di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore.	1 m²	143,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche	1 m²	0,00000	130,48€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,05500	39,50€	2,17€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,05500	41,80€	2,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,45000	4,38€	1,97€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,45000	0,36€	0,16€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,30000	10,66€	3,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	28,96€	37,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	28,96€	37,65€
	Sommano euro (A)				**113,48€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				17,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**143,55€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb056.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; funzione: banchina | fondo; impiego: interno | canali attivi | tombinature attive. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore.	1 m²	45,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.10.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche	1 m²	0,00000	48,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,01800	39,50€	0,71€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,01800	41,80€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,12000	18,73€	2,25€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,12000	10,66€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	28,96€	21,72€
	Sommano euro (A)				**35,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,10€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Oa015.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di fibra sintetica tessile. Incluso: malta di allettamento/collante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: moquettes. Conservazione dei supporti.	1 m²	4,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.35.Oa000.0000.-	Tappezzeria moquette di fibra sintetica generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	10,39€	0,10€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01000	9,74€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**3,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000.0000.a	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline.	1 m²	4,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.25.Mb000.0000.-	Perlina di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**3,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000.0000.b	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline.	1 m²	2,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.25.Qa000.0000.-	Perlina di legno naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00200	10,39€	0,02€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00200	9,74€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**2,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Sb001.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in lastre di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: chiusura; impiego: porte | finestre; spessore [mm] ≤ 3. Incluso: accessori di fissaggio immurati/saldati. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: ripristino; abbassamento, carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica.	1 m²	15,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.Sb001.0000.-	Lastra lamiera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strato di rivestimento; spessore [mm] = 3	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02000	10,39€	0,21€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02000	9,74€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**12,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0045.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza | riflettente; impiego: interno | esterno | vetrature. **LAVORO:** Rimozione.	1 m²	7,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.15.15.Za000.1250.-	Pellicola di materiale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20500	28,96€	5,94€
	Sommano euro (A)				**5,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, in teli di materiale generico. Incluso: malta di allettamento/collante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: teli vinilici/linoleum. Conservazione dei supporti.	1 m²	5,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.30.Ca015.0250.-	Telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00250	10,39€	0,03€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00250	9,74€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,42€	4,38€
	Sommano euro (A)				**4,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0770.-	**OPERA:** Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; impiego: murature. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: in carta/viniliche	1 m²	3,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0020.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati	1 kg	0,15000	5,86€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07600	28,96€	2,20€
	Sommano euro (A)				**3,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: piastrelle; impiego: battiscopa. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in ceramica, ceramica gres, roccia naturale marmo generico. Conservazione dei supporti.	1 m	2,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**1,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato | incollato; impiego: battiscopa. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti.	1 m	0,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00060	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00060	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,42€	0,62€
	Sommano euro (A)				**0,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: avvitato; impiego: battiscopa. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti.	1 m	1,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00060	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00060	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	32,42€	1,01€
	Sommano euro (A)				**1,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di isolamento di materiale generico; impiego: a parete | a pavimento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m²	2,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.12.10.00.Za000.0000.-	Pannello di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**1,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0000.a	**OPERA:** Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione.	1 m²	9,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.00.R0001.0000.-	Cancello di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,06000	10,06€	0,60€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,06000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**7,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0000.b	**OPERA:** Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione.	1 m²	10,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.00.R0001.0000.-	Cancello di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,06000	10,06€	0,60€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,06000	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,28€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**8,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.a	**OPERA:** Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione.	1 m²	7,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,05000	10,06€	0,50€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	34,70€	2,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**6,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.b	**OPERA:** Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione.	1 m²	8,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,05000	10,06€	0,50€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	10,39€	0,10€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01000	9,74€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	34,70€	2,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	28,96€	1,88€
	Sommano euro (A)				**6,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0500.-	**OPERA:** Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette.	1 m²	3,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,03500	10,06€	0,35€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,03500	0,36€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,28€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	28,96€	1,01€
	Sommano euro (A)				**3,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.a	**OPERA:** Parapetto di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici.	1 m²	12,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**10,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.b	**OPERA:** Parapetto di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici.	1 m²	11,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,28€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**9,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001.0000.a	**OPERA:** Corrimano, profilato di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio.	1 m	1,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.20.R0001.0000.-	Corrimano di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	28,96€	0,43€
	Sommano euro (A)				**0,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001.0000.b	**OPERA:** Corrimano, profilato di metallo ferro. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	1 m	1,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.20.R0001.0000.-	Corrimano di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00900	16,78€	0,15€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00900	11,28€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	32,42€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	28,96€	0,26€
	Sommano euro (A)				**0,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.a	**OPERA:** Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	1 m	4,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.10.Za000.0250.-	Imbotte di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**3,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.b	**OPERA:** Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	5,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.10.Za000.0250.-	Imbotte di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,28€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**4,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.a	**OPERA:** Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	24,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa000.0000.-	Porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**19,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b	**OPERA:** Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.Qa000.0000.-	Porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	24,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.R0000.0000.-	Porta di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**19,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: controtelaio, telaio, imbotte, mostre. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetro. Escluso: carico e trasporto a deposito/discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.00.R0000.0000.-	Porta di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sistema impennata di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa000.0000.-	Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**19,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sistema impennata di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa000.0000.-	Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.R0000.0000.-	Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**19,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3320.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema impennata di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.R0000.0000.-	Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa000.0000.-	Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**19,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.Qa000.0000.-	Finestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.R0000.0000.-	Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**19,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3330.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelaio; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.25.R0000.0000.-	Finestra di metallo generico; impiego: interno | esterno	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa000.0000.-	Portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**19,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e legno. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.Qa000.0000.-	Portafinestra di legno naturale generico; impiego: interno | esterno.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con accurato smontaggio; accatastamento in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	24,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.R0000.0000.-	Portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**19,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3332.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: mostre; controtelai; imbotti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita vetro e metallo. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata.	1 m²	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.05.30.R0000.0000.-	Portafinestra di metallo generico; impiego: interno | esterno.	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000.0000.-	**OPERA:** Lucernario di materiale generico; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno/protezione; movimentazione in cantiere; cernita rottami; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque natura, forma e dimensione.	1 m²	18,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.00.05.Za000.0000.-	Monoblocco lucernario di materiale generico; impiego: coperture.	1 cad	0,00000	1,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**14,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000.0000.a	**OPERA:** Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere/trasporto a deposito.	1 m	7,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.35.Za000.0255.-	Cassonetto di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	34,70€	3,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	28,96€	2,75€
	Sommano euro (A)				**6,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000.0000.b	**OPERA:** Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	5,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.35.Za000.0255.-	Cassonetto di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,28€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**4,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000.0000.a	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.	1 m²	11,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.55.Qa000.0000.-	Tapparella di legno naturale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**8,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000.0000.b	**OPERA:** Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m²	9,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.55.Qa000.0000.-	Tapparella di legno naturale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,28€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**7,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000.0000.a	**OPERA:** Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera | in profilati; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.	1 m²	10,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.55.R0001.0000.-	Tapparella di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	34,70€	4,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	28,96€	3,91€
	Sommano euro (A)				**8,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000.0000.b	**OPERA:** Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera | in profilati; impiego: finestre | porte finestre. Incluso: accessori. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m²	7,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.55.R0001.0000.-	Tapparella di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,28€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**5,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000.0000.a	**OPERA:** Manufatto, massello di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione.	1 m³	149,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Za000.0000.-	Massello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,20000	82,00€	16,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,80000	5,00€	4,00€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,80000	3,68€	2,94€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,02000	16,78€	0,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,02000	11,28€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,82000	32,42€	26,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,42€	35,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**118,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000.0000.b	**OPERA:** Manufatto, massello di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione.	1 m³	166,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Za000.0000.-	Massello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,20000	82,00€	16,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,80000	5,00€	4,00€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,80000	3,68€	2,94€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,14000	16,78€	2,35€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,14000	11,28€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,94000	32,42€	30,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
	Sommano euro (A)				**131,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000.0000.a	**OPERA:** Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.	1 m	1,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.Za000.0000.-	Listello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	28,96€	1,04€
	Sommano euro (A)				**1,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000.0000.b	**OPERA:** Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	1,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.16.10.20.Za000.0000.-	Listello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,28€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	28,96€	0,43€
	Sommano euro (A)				**1,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000.0000.a	**OPERA:** Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.	1 m²	8,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0001.0005.-	Griglia di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**6,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000.0000.b	**OPERA:** Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.	1 m²	8,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0001.0005.-	Griglia di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00600	16,78€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00600	11,28€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**6,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: travi; funzione: portante; impiego: coperture; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 30. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	8,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02500	10,73€	0,27€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02500	9,75€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**6,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0005.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni | diagonali | dormienti | capriate; funzione: portante; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto al volume di legname da rimuovere [m³].	1 m³	236,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,35000	18,73€	6,56€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,35000	10,66€	3,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	34,70€	90,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	28,96€	75,30€
	Sommano euro (A)				**187,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0010.-	**OPERA:** Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni | diagonali | dormienti | capriate; funzione: portante; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto alla superficie coperta di legname da rimuovere [m²].	1 m²	11,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,04000	10,39€	0,42€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,04000	9,74€	0,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**9,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0250.-	**OPERA:** Strato di orditura, media di legno naturale generico; geometria: terzere | arcarecci; impiego: coperture; lato x [cm] = 13 | lato y [cm] = 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	5,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02200	10,73€	0,24€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02200	9,75€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	32,42€	0,71€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**4,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0500.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 3 ÷ 4 | lato y [cm] = 4 ÷ 5. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	0,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00100	10,73€	0,01€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,00100	9,75€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**0,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0505.-	**OPERA:** Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travicelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 8 | lato y [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	2,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01600	10,73€	0,17€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,01600	9,75€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**2,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0000.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: sottotegole in listelli; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m²	2,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01200	10,73€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,01200	9,75€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	32,42€	0,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	28,96€	0,96€
	Sommano euro (A)				**1,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0005.-	**OPERA:** Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: assito in tavole accostate; impiego: coperture. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m²	11,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	115,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02000	10,73€	0,21€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	9,75€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	28,96€	8,40€
	Sommano euro (A)				**9,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica.	1 m²	14,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,10000	7,70€	0,77€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,10000	17,37€	1,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,10000	11,30€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**11,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica.	1 m²	17,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,10000	7,70€	0,77€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**14,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica.	1 m²	12,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00000	9,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,05000	7,70€	0,39€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,10000	17,37€	1,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,10000	11,30€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**9,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. Escluso: opere di protezione e segnaletica.	1 m²	15,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00000	9,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,05000	7,70€	0,39€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**12,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820.Ca000.0250.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato/in resina.	1 m²	16,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0000.0250.-	Membrana di bitume generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,19000	4,38€	0,83€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,19000	0,36€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**13,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc06.C1820.F0000.0500.-	**OPERA:** Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali | superfici verticali | superfici inclinate. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più strati alternati.	1 m²	4,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.F0000.0250.-	Membrana di bitume generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,42€	1,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	28,96€	1,30€
	Sommano euro (A)				**3,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000.0005.-	**OPERA:** Lastra di vetro generico; geometria: danneggiata/rotta; impiego: finestre. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: su serramento da riutilizzare.	1 m²	12,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,00700	17,94€	0,13€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,00700	11,31€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00700	32,42€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**9,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.a	**OPERA:** Scotico di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.	1 m³	2,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,02000	16,78€	0,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,02000	11,28€	0,23€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,01000	20,20€	0,20€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,01000	6,25€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**2,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.b	**OPERA:** Scotico di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.	1 m³	15,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,06000	16,78€	1,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,06000	11,28€	0,68€
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,12000	20,20€	2,42€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,12000	6,25€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**12,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0005.-	**OPERA:** Scotico di terra generico; spessore [cm] > 20. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: a sezione aperta eseguita con escavatore; alberi di piccole dimensioni eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera.	1 m³	5,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00600	35,63€	0,21€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00600	11,84€	0,07€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00600	16,78€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00600	11,28€	0,07€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,01200	48,01€	0,58€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,01200	15,58€	0,19€
LOM261.RP.00.00.20.0020.a	Dumper pesante; capacità cassone [m³] = 6 .	1 h	0,00600	36,59€	0,22€
LOM261.RP.00.00.20.1020.a	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.a); capacità cassone [m³] = 6	1 h	0,00600	17,26€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**4,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,67€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,64€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato.	1 m³	8,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,05500	54,22€	2,98€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05500	17,79€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	34,70€	1,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**6,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato.	1 m³	11,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,08000	54,22€	4,34€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,08000	17,79€	1,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**9,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0005.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 2. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	12,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	17,79€	1,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
	Sommano euro (A)				**10,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0010.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi | allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	32,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	17,79€	1,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
	Sommano euro (A)				**25,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	11,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	17,79€	0,71€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**8,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	25,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,07000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	17,79€	0,71€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**20,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	14,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	17,79€	0,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**11,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	30,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	17,79€	0,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**24,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	16,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	17,79€	1,07€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**12,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.	1 m³	32,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	17,79€	1,07€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**25,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0025.-	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram.	1 m³	26,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello.	1 h	0,01500	5,54€	0,08€
LOM261.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	0,01500	5,55€	0,08€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,01000	7,70€	0,08€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**20,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,35€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0030.-	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram.	1 m³	44,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,19000	23,32€	4,43€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,19000	6,90€	1,31€
LOM261.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello.	1 h	0,00104	5,54€	0,01€
LOM261.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	0,00104	5,55€	0,01€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,00103	7,70€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**35,51€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**44,92€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0035.a	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi.	1 m³	23,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,16000	6,90€	1,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**18,51€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**23,42€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0035.b	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di stoccaggio o di recupero. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi.	1 m³	34,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,16000	6,90€	1,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**26,90€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**34,03€**

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	76,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
	Sommano euro (A)				**60,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	94,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,73€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,97000	32,42€	31,45€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,97000	34,70€	33,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**74,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	131,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	32,42€	50,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	34,70€	53,79€
	Sommano euro (A)				**104,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	150,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,73€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,63000	32,42€	52,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,63000	34,70€	56,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**118,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.e	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	161,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,42€	61,60€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	34,70€	65,93€
	Sommano euro (A)				**127,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.f	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	179,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,73€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,97000	32,42€	63,87€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,97000	34,70€	68,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**141,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**179,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.g	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	212,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	34,70€	86,75€
	Sommano euro (A)				**167,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.h	**OPERA:** Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.	1 m³	230,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,73€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,58000	32,42€	83,64€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,58000	34,70€	89,53€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**182,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**230,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti.	1 m³	134,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,20000	4,38€	5,26€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,20000	0,36€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**105,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti.	1 m³	165,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,50000	4,38€	6,57€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,50000	0,36€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,40000	28,96€	69,50€
	Sommano euro (A)				**130,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: esterno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti.	1 m³	195,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	1,50000	4,38€	6,57€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,50000	0,36€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	28,96€	92,67€
	Sommano euro (A)				**154,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0050.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m³	123,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,65000	11,64€	7,57€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,65000	2,77€	1,80€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,65000	7,70€	5,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	28,96€	60,82€
	Sommano euro (A)				**98,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**123,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore.	1 m³	95,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,05000	11,64€	12,22€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,05000	2,77€	2,91€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,05000	7,70€	8,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,42€	34,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**75,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore.	1 m³	146,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,55000	11,64€	18,04€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,55000	2,77€	4,29€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,55000	7,70€	11,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	32,42€	50,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	28,96€	26,06€
	Sommano euro (A)				**115,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**146,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] = 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore.	1 m³	176,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,85000	11,64€	21,53€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,85000	2,77€	5,12€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,85000	7,70€	14,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	32,42€	59,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	28,96€	31,86€
	Sommano euro (A)				**139,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**176,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m³	147,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,75000	11,64€	8,73€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,75000	2,77€	2,08€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,75000	7,70€	5,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
	Sommano euro (A)				**116,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**147,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.e	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m³	206,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,25000	11,64€	14,55€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,25000	2,77€	3,46€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,25000	7,70€	9,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,42€	40,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	28,96€	89,78€
	Sommano euro (A)				**163,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**206,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.f	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: interno | sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.	1 m³	234,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,45000	11,64€	16,88€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,45000	2,77€	4,02€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,45000	7,70€	11,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	32,42€	47,01€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	28,96€	101,36€
	Sommano euro (A)				**185,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.a	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.	1 m³	14,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	17,79€	0,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**11,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.b	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.	1 m³	32,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	17,79€	0,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**25,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.c	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.	1 m³	27,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,13000	54,22€	7,05€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,13000	17,79€	2,31€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**22,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.d	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.	1 m³	34,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,13000	54,22€	7,05€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,13000	17,79€	2,31€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**27,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0070.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 | base maggiore [cm] = 70 | altezza media [cm] = 100. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m	51,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	0,30000	29,40€	8,82€
LOM261.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione | strato separatore | strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	2,20000	2,05€	4,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6.	1 h	0,10000	29,79€	2,98€
LOM261.RP.00.00.00.1020.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.a); potenza [kW] ≤ 35	1 h	0,10000	11,13€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**40,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0075.-	**OPERA:** Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea.	1 m³	14,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,09000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6.	1 h	0,09000	29,79€	2,68€
LOM261.RP.00.00.00.1020.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.a); potenza [kW] ≤ 35	1 h	0,09000	11,13€	1,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**11,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	1 m³	4,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,01700	54,22€	0,92€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01700	17,79€	0,30€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,31€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	32,42€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
	Sommano euro (A)				**3,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.a	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	1 m³	13,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,03300	54,22€	1,79€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03300	17,79€	0,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,31€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**10,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.b	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	1 m³	20,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,09000	54,22€	4,88€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,09000	17,79€	1,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,31€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**16,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000.0000.a	**OPERA:** Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generica.	1 m³	75,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	0,35000	42,19€	14,77€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,35000	14,73€	5,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**59,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000.0000.b	**OPERA:** Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generica.	1 m³	93,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 h	0,35000	42,19€	14,77€
LOM261.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,35000	14,73€	5,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,31€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**74,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] ≤ 2. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	20,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,32400	10,06€	3,26€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,32400	0,36€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28620	28,96€	8,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14310	32,42€	4,64€
	Sommano euro (A)				**16,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 ÷ 3,5. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	44,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43200	32,42€	14,01€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43200	32,42€	14,01€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21600	34,70€	7,50€
	Sommano euro (A)				**35,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 3,6 ÷ 6,5. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	40,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,54000	13,33€	7,20€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,54000	0,65€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	28,96€	15,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
	Sommano euro (A)				**31,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.d	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	51,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,64000	13,33€	8,53€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,64000	0,65€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	32,42€	20,75€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
	Sommano euro (A)				**40,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.e	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	64,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,80000	13,33€	10,66€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,80000	0,65€	0,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**51,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] ≤ 20. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	29,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,32500	10,06€	3,27€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,32500	0,36€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32500	28,96€	9,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32500	32,42€	10,54€
	Sommano euro (A)				**23,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 21 ÷ 35. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	40,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,45000	10,06€	4,53€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,45000	0,36€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**32,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.c	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 36 ÷ 65. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	49,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,52000	13,33€	6,93€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,52000	0,65€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	28,96€	15,06€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,42€	16,86€
	Sommano euro (A)				**39,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.d	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 66 ÷ 90. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	61,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,65000	13,33€	8,66€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,65000	0,65€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	28,96€	18,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,42€	21,07€
	Sommano euro (A)				**48,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.e	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110. **LAVORO:** Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.	1 m	70,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,74000	13,33€	9,86€
LOM261.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,74000	0,65€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	28,96€	21,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	32,42€	23,99€
	Sommano euro (A)				**55,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.a	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm.	1 cad	36,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,62€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,12500	20,20€	2,53€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,12500	6,25€	0,78€
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,15000	5,00€	0,75€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,15000	3,61€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
	Sommano euro (A)				**28,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.b	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm.	1 cad	54,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,62€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,14000	20,20€	2,83€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,14000	6,25€	0,88€
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,19000	5,00€	0,95€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,19000	3,61€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
	Sommano euro (A)				**43,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.c	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm.	1 cad	115,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,62€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,22000	20,20€	4,44€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,22000	6,25€	1,38€
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,50000	5,00€	2,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,50000	3,61€	1,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	34,70€	38,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,42€	35,66€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**91,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.d	**OPERA:** Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. **LAVORO:** Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm.	1 cad	203,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,62€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,40000	20,20€	8,08€
LOM261.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,40000	6,25€	2,50€
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	1,10000	5,00€	5,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	1,10000	3,61€	3,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	34,70€	65,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,42€	61,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**160,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**203,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.a	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 50. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.	1 m	53,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	140,77€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,32000	55,54€	17,77€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,32000	17,83€	5,71€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,32000	7,70€	2,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**42,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.b	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 60. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.	1 m	63,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	140,77€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,38000	55,54€	21,11€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,38000	17,83€	6,78€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,38000	7,70€	2,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	28,96€	6,95€
	Sommano euro (A)				**50,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.c	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 80. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.	1 m	87,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	217,13€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,53000	55,54€	29,44€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,53000	17,83€	9,45€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,53000	7,70€	4,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,42€	17,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**69,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.d	**OPERA:** Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 100. **LAVORO:** Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.	1 m	110,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	250,53€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,68000	55,54€	37,77€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,68000	17,83€	12,12€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,68000	7,70€	5,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	32,42€	22,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	28,96€	10,43€
	Sommano euro (A)				**87,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**110,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	16,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00160	105,07€	0,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,04500	4,38€	0,20€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,04500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**13,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	26,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	105,07€	0,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**21,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.c	**OPERA:** Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	34,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00250	105,07€	0,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,07000	4,38€	0,31€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,07000	0,36€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**27,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	7,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00160	105,07€	0,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,02000	4,38€	0,09€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,02000	0,36€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,05000	17,37€	0,87€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,05000	11,30€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,42€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
	Sommano euro (A)				**6,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	9,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00170	105,07€	0,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,02500	4,38€	0,11€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,02500	0,36€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**7,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	14,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00180	105,07€	0,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,03000	4,38€	0,13€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,03000	0,36€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**11,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	16,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00160	105,07€	0,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,04500	4,38€	0,20€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,04500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**13,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	18,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	105,07€	0,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,42€	6,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**14,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m	27,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00250	105,07€	0,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,06500	4,38€	0,28€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,42€	10,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**21,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.a	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio.	1 m	13,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00160	105,07€	0,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,04500	4,38€	0,20€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,04500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**10,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.b	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio.	1 m	14,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00200	105,07€	0,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,02000	17,37€	0,35€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,02000	11,30€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	28,96€	4,92€
	Sommano euro (A)				**11,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.c	**OPERA:** Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. **LAVORO:** Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio.	1 m	26,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,00250	105,07€	0,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,06500	4,38€	0,28€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06500	0,36€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,30€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**21,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0005.Qa000.0270.-	**OPERA:** Oggetto ligneo di legno naturale generico. **LAVORO:** Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati.	1 m²	36,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0005.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno | metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale	1 l	0,50000	8,18€	4,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi.	1 h	0,50000	11,25€	5,63€
LOM261.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,50000	0,65€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
	Sommano euro (A)				**29,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc18.C0010.R0001.0025.-	**OPERA:** Oggetto metallico di metallo ferro. **LAVORO:** Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa.	1 m²	26,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico | pietre dure non lucide	1 l	1,55000	3,04€	4,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,40000	7,38€	2,95€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,40000	1,09€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**21,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206.J0001.0750.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di giunti | formazione tagli | formazione cavidotti. **LAVORO:** Taglio con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione e solette di conglomerato cementizio armato.	1 m * cm	0,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.05.Za001.0005.-	Strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.	1 h	0,00250	5,00€	0,01€
LOM261.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b); peso [kg] ≤ 19	1 h	0,00250	3,61€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	32,42€	0,08€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**0,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc19.C1206.J0009.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; impiego: esterno; spessore [cm] ≤ 5. Escluso: esclusa fornitura materiale. **LAVORO:** Taglio con fresa a disco.	1 m	1,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello.	1 h	0,03500	5,54€	0,19€
LOM261.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	0,03500	5,55€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	32,42€	1,07€
	Sommano euro (A)				**1,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc19.C3336.T0000.0000.a	**OPERA:** Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. **LAVORO:** Taglio sagomato. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo.	1 m²	4,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**3,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001.0255.a	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. **LAVORO:** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 da un solo lato su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani.	1 m²	399,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 h	2,00000	12,33€	24,66€
LOM261.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	2,00000	0,57€	1,14€
LOM261.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5.	1 h	0,50000	2,53€	1,27€
LOM261.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,50000	0,29€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	34,70€	104,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	32,42€	97,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	28,96€	86,88€
	Sommano euro (A)				**315,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**399,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001.0255.b	**OPERA:** Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. **LAVORO:** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto della struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani.	1 m²	536,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 h	3,00000	12,33€	36,99€
LOM261.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	3,00000	0,57€	1,71€
LOM261.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5.	1 h	0,50000	2,53€	1,27€
LOM261.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,50000	0,29€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	34,70€	138,80€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	28,96€	115,84€
	Sommano euro (A)				**424,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**536,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011.0000.-	**OPERA:** Struttura, in blocchi di ceramica terracotta/laterizio; geometria: con giunti/aperture. **LAVORO:** Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani.	1 m²	232,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo.	1 h	1,50000	12,33€	18,50€
LOM261.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	1,50000	0,57€	0,86€
LOM261.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5.	1 h	0,50000	2,53€	1,27€
LOM261.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,50000	0,29€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	34,70€	58,99€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	28,96€	49,23€
	Sommano euro (A)				**184,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**232,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.b	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 6. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	4,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**3,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.c	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	4,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
	Sommano euro (A)				**3,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.d	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	5,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
	Sommano euro (A)				**4,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.e	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	16,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**12,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.f	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	32,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**25,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.g	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	36,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
	Sommano euro (A)				**28,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.h	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] > 38. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	44,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
	Sommano euro (A)				**35,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.i	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 8. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	4,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
	Sommano euro (A)				**3,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.j	**OPERA:** Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. **LAVORO:** Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.	1 m	7,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
	Sommano euro (A)				**5,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000.0065.a	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm.	1 m³	4,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,07500	2,97€	0,22€
LOM261.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,07500	0,16€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	28,96€	2,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
	Sommano euro (A)				**3,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000.0065.b	**OPERA:** Trincea di terra generico. **LAVORO:** Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm.	1 m³	11,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,10000	2,97€	0,30€
LOM261.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,10000	0,16€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**9,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000.0010.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. **LAVORO:** Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione.	1 m³	2,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,03000	2,97€	0,09€
LOM261.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,03000	0,16€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**1,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9740.Za000.0000.-	**OPERA:** Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. **LAVORO:** Installazione. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente. Smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia.	1 cad	346,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.10.Za000.0000.-	Frontale di testata generico di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza	1 cad	1,00000	145,55€	145,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,31€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**273,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**346,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001.0000.-	**OPERA:** Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	343,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.20.Za001.0000.-	Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230	1 cad	1,00000	257,57€	257,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20300	34,70€	7,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20300	32,42€	6,58€
	Sommano euro (A)				**271,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**343,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	46,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0000.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 60 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	25,65€	25,65€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03300	105,07€	3,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**36,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	35,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0005.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	20,46€	20,46€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02200	105,07€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**27,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	32,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0010.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | larghezza [cm] = 40 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	17,91€	17,91€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02200	105,07€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	34,70€	2,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	28,96€	2,35€
	Sommano euro (A)				**25,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 3,2 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 cad	39,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.G0004.0015.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorata; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | pavimenti | percorsi tattili | scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrastro luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	21,71€	21,71€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02700	105,07€	2,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**30,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	57,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0000.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 60 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	33,95€	33,95€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03300	105,07€	3,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**45,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	42,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0005.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di attenzione | indicazione di servizio | indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	25,92€	25,92€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02200	105,07€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**33,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 m	38,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0010.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di arresto | indicazione di pericolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; larghezza [cm] = 40 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	23,30€	23,30€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02200	105,07€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	34,70€	2,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	28,96€	2,35€
	Sommano euro (A)				**30,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; funzione: antisdrucciolo | antigeliva | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa.	1 cad	45,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.G0004.0015.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo | colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo | antigelivo | indicazione di incrocio | indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno | percorsi tattili | scivoli; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 80 | spessore [cm] ≥ 5,5 | spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	27,13€	27,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02700	105,07€	2,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**36,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; funzione: guida per ipo/non vedenti; impiego: esterno | scivoli; spessore [cm] ≥ 4 | lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; letto in malta di cemento.	1 m²	94,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.15.J0001.0000.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza	1 m²	1,00000	54,66€	54,66€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05500	105,07€	5,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	28,96€	6,37€
	Sommano euro (A)				**74,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0005.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastrine prefabbricate fornite in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .	1 m²	23,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.J0005.0000.-	Lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00300	524,60€	1,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03000	125,47€	3,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**18,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0012.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | quattro strati; funzione: carrabile | drenante; impiego: esterno | sede stradale | aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse pezzature. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto materiale di risulta in discarica. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spesssore strato di fondo [cm] = 20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. Spessore cassonetto [cm] = 30.	1 m²	44,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,05000	33,35€	1,67€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,03000	33,35€	1,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,05000	23,56€	1,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	6,90€	1,38€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
LOM261.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3.	1 h	0,20000	13,83€	2,77€
LOM261.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,20000	8,50€	1,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	32,42€	11,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**35,26€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,29€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**44,61€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.	1 m²	44,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	16,20€	1,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25; peso [t] = 0,06.	1 h	0,26000	5,35€	1,39€
LOM261.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,26000	1,17€	0,30€
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,13000	10,73€	1,39€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,13000	9,75€	1,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	28,96€	7,53€
	Sommano euro (A)				**35,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.	1 m²	54,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	16,20€	1,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25; peso [t] = 0,06.	1 h	0,32000	5,35€	1,71€
LOM261.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,32000	1,17€	0,37€
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,16000	10,73€	1,72€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,16000	9,75€	1,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**42,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,29€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.	1 m²	47,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	16,20€	1,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25; peso [t] = 0,06.	1 h	0,28000	5,35€	1,50€
LOM261.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,28000	1,17€	0,33€
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,14000	10,73€	1,50€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	9,75€	1,37€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**37,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,78€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.	1 m²	67,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	16,20€	1,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25; peso [t] = 0,06.	1 h	0,40000	5,35€	2,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,40000	1,17€	0,47€
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,20000	10,73€	2,15€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,20000	9,75€	1,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**53,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,35€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	39,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	34,70€	15,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**31,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,31€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	44,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	34,70€	17,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**34,90€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,24€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**44,15€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	42,35€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10		1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia		1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,47000	34,70€	16,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,47000	28,96€	13,61€
	Sommano euro (A)					**33,48€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**42,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	51,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,22000	15,72€	3,46€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	34,70€	18,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	28,96€	15,35€
	Sommano euro (A)				**40,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	41,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
	Sommano euro (A)				**32,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	48,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	34,70€	19,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	28,96€	16,51€
	Sommano euro (A)				**38,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	44,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**35,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	52,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**41,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0040.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	51,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	34,70€	18,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	28,96€	15,35€
	Sommano euro (A)				**40,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0045.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	56,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	0,03500	86,67€	3,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	34,70€	21,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	28,96€	17,96€
	Sommano euro (A)				**44,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0050.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	53,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	34,70€	18,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	28,96€	15,64€
	Sommano euro (A)				**42,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0055.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	60,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	34,70€	21,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	28,96€	18,24€
	Sommano euro (A)				**48,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0060.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	52,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**41,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0065.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	63,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	16,20€	2,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	0,03500	86,67€	3,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**50,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0070.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	55,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	34,70€	19,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	28,96€	16,51€
	Sommano euro (A)				**44,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0075.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.	1 m²	67,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,72€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	16,20€	3,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71000	34,70€	24,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71000	28,96€	20,56€
	Sommano euro (A)				**53,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .	1 m²	37,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb059.0010.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 6	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00300	524,60€	1,57€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,02000	125,47€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**29,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10.	1 m²	40,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	34,70€	15,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	28,96€	13,32€
	Sommano euro (A)				**32,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11.	1 m²	47,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	34,70€	18,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	28,96€	15,64€
	Sommano euro (A)				**37,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12.	1 m²	42,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	34,70€	16,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	28,96€	13,90€
	Sommano euro (A)				**33,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13.	1 m²	52,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**41,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.	1 m²	51,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	34,70€	18,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	28,96€	15,35€
	Sommano euro (A)				**41,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona periferica | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.	1 m²	59,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	34,70€	21,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	28,96€	17,96€
	Sommano euro (A)				**46,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.	1 m²	53,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	28,96€	15,93€
	Sommano euro (A)				**42,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana | zona centrale | sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.	1 m²	67,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	16,20€	2,92€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,03500	125,47€	4,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	34,70€	24,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	28,96€	20,85€
	Sommano euro (A)				**53,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8.	1 m²	14,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	0,00000	12,30€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,23000	16,20€	3,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0030.b	Piastra vibrante; peso [t] = 0,07.	1 h	0,03000	12,26€	0,37€
LOM261.RP.00.10.05.1030.b	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.b)	1 h	0,03000	6,83€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**11,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000.Sb008.0000.-	**OPERA:** Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a forma di U rovescia; impiego: strade; larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede. Escluso: smaltimento macerie; sbarramenti e segnaletica.	1 cad	99,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 50	1 cad	1,00000	38,35€	38,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	79,83€	15,97€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,02000	39,50€	0,79€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,02000	41,80€	0,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,03000	18,73€	0,56€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,03000	10,66€	0,32€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00050	27,26€	0,01€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00050	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,00050	32,42€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00050	32,42€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**78,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,69€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3000.Sb008.0005.-	**OPERA:** Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a forma di U rovescia; impiego: strade; larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede. Escluso: smaltimento macerie; sbarramenti e segnaletica.	1 cad	138,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0000.b	Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 100	1 cad	1,00000	69,05€	69,05€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	79,83€	15,97€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,02000	39,50€	0,79€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,02000	41,80€	0,84€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,03000	18,73€	0,56€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,03000	10,66€	0,32€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00050	27,26€	0,01€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00050	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00050	32,42€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**109,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**138,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.R0001.0250.-	**OPERA:** Transenna di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: muri spondali; altezza [cm] = 110 | peso [kg/ml] = 27,5. Incluso: antiruggine; smalto acrilico. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione fori di ancoraggio al muro; mano di antiruggine; verniciatura con smalto acrilico; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m	296,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.R0001.0000.-	Transenna di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: muri spondali; altezza [cm] = 110; peso [kg/ml] = 27,5.	1 m	1,00000	174,35€	174,35€
LOM261.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,25000	7,86€	1,97€
LOM261.RM.18.10.30.Ca028.0000.-	Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno | esterno | superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,15000	5,67€	0,85€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,03750	39,50€	1,48€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,01800	41,80€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,45000	18,73€	8,43€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,05000	10,66€	0,53€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,45000	4,38€	1,97€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,45000	32,42€	14,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**234,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**296,20€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.a	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. **LAVORO:** Posa. Incluso: carico/scarico; trasporto; posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura materiale in carico all'Amministrazione. Interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno.	1 m	2,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade	1 m	0,00000	114,13€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,66€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**2,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,26€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,85€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.b	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. **LAVORO:** Posa. Incluso: carico/scarico; trasporto; posizionamento. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura materiale in carico all'Amministrazione. Interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno.	1 m	5,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade	1 m	0,00000	114,13€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,02000	18,73€	0,37€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,66€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**4,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.c	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico; funzione: frammentazione aree di intervento; impiego: cantieri stradali. Escluso: fornitura transenna. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione e assistenza in loco. SPECIFICHE TECNICHE: materiale precedentemente posizionato in località indicata dalla D.L.	1 m	3,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade	1 m	0,00000	114,13€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**2,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb008.0000.-	**OPERA:** Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m	209,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade	1 m	1,00000	114,13€	114,13€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	79,83€	15,97€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,03750	39,50€	1,48€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,01800	41,80€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,30000	23,32€	7,00€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,05000	6,90€	0,35€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,30000	4,38€	1,31€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,66€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,08000	32,42€	2,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**165,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**209,08€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0000.a	**OPERA:** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m	162,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade.	1 m	1,00000	77,40€	77,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	79,83€	15,97€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,03750	39,50€	1,48€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,01800	41,80€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,30000	4,38€	1,31€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,05000	10,66€	0,53€
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,30000	23,32€	7,00€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02000	6,90€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**128,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**162,76€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0000.b	**OPERA:** Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in conglomerato cementizio; ripristino pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 m	175,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade.	1 m	1,00000	77,40€	77,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,20000	79,83€	15,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	79,83€	15,97€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,03750	39,50€	1,48€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,01800	41,80€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,50000	4,38€	2,19€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,50000	18,73€	9,37€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,05000	10,66€	0,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**138,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sa000.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto fisso (parigina) di lega alluminio generico; finitura: vernicato; impiego: strade; altezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [cm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lega di alluminio fusa in conchiglia; protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e verniciatura ferromicacea a due mani.	1 cad	219,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sa000.0000.-	Dissuasore paletto fisso (parigina) di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 90 | diametro (Ø) [cm] = 10. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca SPECIFICHE TECNICHE: lega di alluminio fusa in conchiglia; protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e verniciatura ferromicacea a due mani.	1 cad	1,00000	110,36€	110,36€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,33000	18,73€	6,18€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,33000	10,66€	3,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,50000	34,70€	17,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**173,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,32€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb003.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 159 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500, verniciato con polveri termoindurenti; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata.	1 cad	1.867,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb003.0000.-	Dissuasore paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 159 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500, verniciato con polveri termoindurenti; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata.	1 cad	1,00000	1.407,11€	1.407,11€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	79,83€	5,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,25000	23,32€	5,83€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,25000	6,90€	1,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,40000	18,73€	7,49€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,40000	10,66€	4,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**1.476,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				221,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				169,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.867,89€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb008.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 154 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata.	1 cad	1.756,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0005.-	Dissuasore paletto a scomparsa di lega ferrosa acciaio inox; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 154 | altezza complessiva [mm] = 830 | spessore [mm] = 3. Incluso: scatola di contenimento per interramento; coperchio in ghisa; viteria in acciaio inox comprensiva di serratura con chiave per blocco in posizione. SPECIFICHE TECNICHE: movimentazione del paletto tramite pistone a gas per scomparsa sotto	1 cad	1,00000	1.318,73€	1.318,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0005.-	il filo strada; altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 500; dimensioni scatola di contenimento da interramento [mm] = 330 x 420; coperchio in ghisa sabbiata e verniciata.	1 cad	1,00000	1.318,73€	1.318,73€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	79,83€	5,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,25000	23,32€	5,83€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,25000	6,90€	1,73€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,40000	18,73€	7,49€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,40000	10,66€	4,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
	Sommano euro (A)				**1.388,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				208,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				159,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.756,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb010.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza complessiva [cm] = 110; peso indicativo [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio; sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 80; diametro flangia (Ø) [mm] = 150.	1 cad	120,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb010.0000.-	Dissuasore paletto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 | altezza complessiva [cm] = 110; peso indicativo [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno. SPECIFICHE TECNICHE: altezza fuori terra del dissuasore [mm] = 80; diametro flangia (Ø) [mm] = 150.	1 cad	1,00000	73,84€	73,84€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,10000	18,73€	1,87€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,10000	10,66€	1,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**94,86€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				14,23€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**120,00€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030.0000.-	**OPERA:** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; geometria: sferico; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso indicativo [kg] = 21. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; comprensivo di prolunga per inghisaggio.	1 cad	155,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb030.0000.-	Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; geometria: sferico; impiego: strade; diametro (Ø) [mm] = 300 | altezza fuori terra [mm] = 420; peso indicativo [kg] = 21. Incluso: prolunga in acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; comprensivo di prolunga per inghisaggio.	1 cad	1,00000	102,57€	102,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**122,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030.0005.-	**OPERA:** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 1000 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 25 ÷ 27. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti	1 cad	225,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb030.0005.-	Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 1000 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 25 ÷ 27. Componenti: dissuasore, innesto, base SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	135,80€	135,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,28000	23,32€	6,53€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,28000	18,73€	5,24€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,15000	10,66€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
	Sommano euro (A)				**178,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,51€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**225,65€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb030.0010.-	**OPERA:** Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 32 ÷ 34. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; innesto [mm] = 180	1 cad	251,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb030.0010.-	Dissuasore di transito di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [mm] = 850 ÷ 900 | lato x [mm] = 200 | lato y [mm] = 200; peso indicativo [kg] = 32 ÷ 34. Incluso: innesto per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; innesto [mm] = 180.	1 cad	1,00000	150,78€	150,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,33000	23,32€	7,70€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,15000	6,90€	1,04€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,33000	18,73€	6,18€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,15000	10,66€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	34,70€	11,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**199,01€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**251,75€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb031.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto fisso (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Incluso: corpo di fissaggio a terra; dado di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e finitura con smalto alchidico; altezza corpo di fissaggio a terra [cm] = 20. Ancoraggio del dissuasore con dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.	1 cad	235,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb031.0000.-	Dissuasore paletto fisso (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Componenti: ferramenta corpo di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2, mano di primer monocomponente allo zinco, mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche, finitura con smalto alchidico.	1 cad	1,00000	144,96€	144,96€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,30000	10,66€	3,20€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**185,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**235,27€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Sb031.0250.-	**OPERA:** Dissuasore, paletto mobile (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Incluso: corpo di fissaggio a terra; dado di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica autorizzata o ad impianti di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2 e finitura con smalto alchidico; altezza corpo di fissaggio a terra [cm] = 20. Ancoraggio del dissuasore con dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.	1 cad	247,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb031.0005.-	Dissuasore paletto mobile (parigina) di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato; impiego: strade; altezza [cm] = 93 | diametro (Ø) [cm] = 10,2. Componenti: ferramenta corpo di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: protezione con sabbiatura [grado] = Sa2, mano di primer monocomponente allo zinco, mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche, finitura con smalto alchidico.	1 cad	1,00000	154,82€	154,82€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	[classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,30000	10,66€	3,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**195,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,74€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3002.Za001.0000.-	**OPERA:** Dissuasore, colonnotti di sosta; impiego: strade. Escluso: fornitura dissuasore. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione e collocazione in carreggiata. Escluso: oneri per sgombero.	1 cad	34,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	0,00000	17,58€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,10000	18,73€	1,87€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,10000	10,66€	1,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
	Sommano euro (A)				**27,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.a	**OPERA:** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 40 | dimensione y risvolta [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	139,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0500.a	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 40 | dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	1,00000	84,30€	84,30€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	111,82€	6,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	6,90€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,31€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**110,05€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				16,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**139,22€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.b	**OPERA:** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 50 | dimensione y risvolta [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	149,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	1,00000	89,29€	89,29€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	111,82€	6,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,08000	23,32€	1,87€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08000	6,90€	0,55€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,02500	17,94€	0,45€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02500	11,31€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,23000	34,70€	7,98€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	34,70€	7,98€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
	Sommano euro (A)				**117,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,26€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.c	**OPERA:** Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x risvolta [cm] = 60 | dimensione y risvolta [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	158,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risvolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | dimensione x [cm] = 50 | dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	1,00000	89,29€	89,29€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	111,82€	6,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,03000	17,94€	0,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,03000	11,31€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**125,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**158,86€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0000.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025.	1 m	24,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	1,00000	5,64€	5,64€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08500	4,94€	0,42€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,02500	117,67€	2,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14700	34,70€	5,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14700	28,96€	4,26€
	Sommano euro (A)				**19,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,67€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0005.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02.	1 m	20,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.34.15.15.J0005.0000.b	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	1,00000	4,27€	4,27€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08000	4,94€	0,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,02000	117,67€	2,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	34,70€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
	Sommano euro (A)				**16,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0010.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. In orario normale.	1 m	20,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	0,00000	5,64€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07500	4,94€	0,37€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,02500	117,67€	2,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**16,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,75€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0015.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. In orario normale.	1 m	19,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	0,00000	5,64€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07000	4,94€	0,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,02000	117,67€	2,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**15,79€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**19,98€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0250.-	**OPERA:** Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15.	1 m	32,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0005.0250.-	Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile	1 m	1,00000	11,49€	11,49€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,01700	117,67€	2,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,02000	23,32€	0,47€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02000	6,90€	0,14€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	34,70€	6,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	28,96€	5,07€
	Sommano euro (A)				**25,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,46€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0500.-	**OPERA:** Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale.	1 m	18,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,47€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07000	4,94€	0,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,01500	117,67€	1,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14400	34,70€	5,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**15,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,98€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0505.-	**OPERA:** Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale.	1 m	23,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,47€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07000	4,94€	0,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01500	117,67€	1,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,01500	117,67€	1,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	34,70€	8,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**18,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,19€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	29,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	0,00000	97,78€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	97,78€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08500	4,94€	0,42€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05500	117,67€	6,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**23,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.0755.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	33,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	97,78€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08500	4,94€	0,42€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05500	117,67€	6,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**26,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,99€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**33,67€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	26,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	58,21€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08000	4,94€	0,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	117,67€	5,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**20,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,54€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1005.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	30,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	58,21€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08000	4,94€	0,40€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	117,67€	5,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	28,96€	4,05€
	Sommano euro (A)				**24,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,93€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.	1 m	23,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	39,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07500	4,94€	0,37€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,03000	117,67€	3,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**18,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,01€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb000.1505.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: cordolo da computare a parte; dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.	1 m	27,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	39,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07500	4,94€	0,37€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,03000	117,67€	3,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,30€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	34,70€	9,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**21,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,40€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale.	1 m	115,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	71,38€	71,38€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05500	117,67€	6,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**91,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	73,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	42,48€	42,48€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	117,67€	5,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**57,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,69€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**73,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	55,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	29,39€	29,39€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	117,67€	5,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**43,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,07€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb041.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.	1 m	44,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0265.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	23,97€	23,97€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,94€	0,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,03000	117,67€	3,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷	1 h	0,00600	11,30€	0,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.b	3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**35,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,31€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale.	1 m	148,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	97,78€	97,78€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05500	117,67€	6,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**117,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,70€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	93,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	58,21€	58,21€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	117,67€	5,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**73,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,08€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	68,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	40,51€	40,51€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,94€	0,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	117,67€	5,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**53,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.	1 m	63,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	39,00€	39,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,94€	0,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,03000	117,67€	3,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**50,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**63,26€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb044.1000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale.	1 m	59,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	38,47€	38,47€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,94€	0,20€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,01800	117,67€	2,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**47,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,99€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0000.-	**OPERA:** Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale.	1 m	24,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0255.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 12 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	1,00000	14,69€	14,69€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,02000	4,94€	0,10€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,01800	135,54€	2,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,30€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	34,70€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**19,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,56€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale.	1 m	100,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	58,50€	58,50€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,05500	135,54€	7,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**79,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0500.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 30 | lato x [cm] = 35 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	77,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	44,77€	44,77€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20.	1 m³	0,04500	135,54€	6,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	135,54€	6,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**60,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,15€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.0750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 20 | lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.	1 m	46,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	22,07€	22,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,04500	135,54€	6,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**37,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.1000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a vista; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.	1 m	39,81€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	19,82€	19,82€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,94€	0,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,03000	135,54€	4,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**31,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.Mb045.1250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo | a raso; lato x [cm] = 15 | lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale.	1 m	28,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb045.0255.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	1,00000	17,55€	17,55€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,03000	4,94€	0,15€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,01800	135,54€	2,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	34,70€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**22,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,57€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0005.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. Escluso: fornitura cartello. **LAVORO:** Posa.	1 cad	64,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: portale.	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,04200	168,75€	7,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,04200	44,42€	1,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	32,42€	10,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	34,70€	11,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	28,96€	9,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	28,96€	9,70€
	Sommano euro (A)				**50,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0010.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: non da portale. Escluso: fornitura cartello. **LAVORO:** Posa. Incluso: realizzazione fondazione per sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: cartello con sostegno	1 cad	29,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0005.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale.	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,05400	105,07€	5,67€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,10000	5,35€	0,54€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,10000	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**23,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0000.a	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12.	1 m²	1.644,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0285.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1,00000	1.286,00€	1.286,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**1.300,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				195,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				149,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.644,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0000.b	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 60; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12.	1 m²	2.720,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0295.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: disco; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 60 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1,00000	2.136,74€	2.136,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**2.150,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				322,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				247,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.720,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0005.a	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **LAVORO:** Posa.	1 m²	2.395,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0280.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1,00000	1.879,54€	1.879,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**1.893,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				284,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				217,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.395,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0005.b	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | lato y [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **LAVORO:** Posa.	1 m²	1.644,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0290.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: quadrato; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | lato y [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1,00000	1.286,00€	1.286,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**1.300,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				195,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				149,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.644,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4201.Sa000.0250.-	**OPERA:** Cartello stradale, led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: triangolare; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90; tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. **LAVORO:** Posa.	1 m²	2.395,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0275.-	Cartello led di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; geometria: triangolare; funzione: segnaletica elettronica stradale; impiego: strade; lato x [cm] = 90 | spessore [mm] = 80; intensità luminosa led [lux] = 10,5 | tensione nominale di alimentazione [Vdc] = 12. Incluso: pannello fotovoltaico; armadio stagno; staffe di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52 posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione in corrente continua da fotovoltaico; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65	1 m²	1,00000	1.879,54€	1.879,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**1.893,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				284,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				217,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.395,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0000.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio estruso	1 m²	205,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0520.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio estruso; fissaggi	1 m²	1,00000	145,43€	145,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**162,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0005.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio estruso	1 m²	236,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0520.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio estruso; fissaggi	1 m²	1,00000	170,13€	170,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**187,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0010.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scatolato di spessore [mm] = 2,5	1 m²	195,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0525.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 1; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi	1 m²	1,00000	137,50€	137,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**154,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Sa000.0015.-	**OPERA:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: strade. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in alluminio scatolato di spessore [mm] = 2,5	1 m²	231,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0525.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; funzione: segnaletica stradale; impiego: strade. Incluso: supporto in alluminio scatolato; fissaggi	1 m²	1,00000	166,18€	166,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**183,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**231,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0000.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. **LAVORO:** Posa.	1 cad	9.896,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.20.Za001.0005.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.2 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 750 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12	1 cad	1,00000	7.809,80€	7.809,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**7.823,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.173,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				899,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.896,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0005.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. **LAVORO:** Posa.	1 cad	10.752,40

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.20.Za001.0010.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 | lato y [mm] = 950 | lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12	1 cad	1,00000	8.486,50€	8.486,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**8.499,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.274,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				977,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.752,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0010.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa.	1 cad	2.283,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.15.Za001.0000.a	Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori	1 cad	1,00000	1.791,75€	1.791,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**1.805,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				270,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				207,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.283,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D4202.Za001.0015.-	**OPERA:** Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. **LAVORO:** Posa.	1 cad	2.651,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.15.Za001.0000.b	Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori	1 cad	1,00000	2.082,90€	2.082,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**2.096,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				314,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				241,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.651,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.D0006.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco | colore rosso; funzione: sicurezza stradale; impiego: delimitazioni stradali | deviazioni stradali; altezza [cm] = 70 | lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di giunti e fori di riempimento/svuotamento.	1 m	82,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.D0006.0000.-	Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco | colore rosso; funzione: sicurezza stradale; impiego: delimitazioni stradali | deviazioni stradali; lato x [cm] = 40 | lato y [cm] = 100 | altezza [cm] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di giunti e fori di riempimento/svuotamento.	1 m	1,00000	53,28€	53,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**65,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.J0005.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 62. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	203,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.J0005.0000.-	Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza stradale; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 | larghezza base [cm] = 62. Incluso: piastre di collegamento in acciaio zincato; barre filettate con dadi e rondelle. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del conglomerato cementizio [classe] = C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C.	1 m	1,00000	139,53€	139,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,15000	29,25€	4,39€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,15000	15,29€	2,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**160,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**203,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro| bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 288 | indice ASI [-] 1 | larghezza operativa [classe] = W6. Incluso: montanti; accessori. Escluso: elementi terminali. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno.	1 m	289,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Qa003.0000.-	Barriera stradale, guardrail di legno naturale conifera; geometria: paletti e nastro | bifilare; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 288 | classe di contenimento [classe] = H2 | Indice ASI [nd] 1; larghezza operativa [classe] = W6. Incluso: montanti; accessori. Escluso: elementi terminali. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera	1 m	1,00000	200,97€	200,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM252.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	1 h	0,04000	110,55€	4,42€
LOM252.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,04000	17,66€	0,71€
LOM252.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	0,05300	29,25€	1,55€
LOM252.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,05300	15,52€	0,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	34,70€	7,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**228,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**289,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003.0005.-	**OPERA:** Barriera stradale, terminale guardrail di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice | diritto; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2	1 cad	247,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.30.Qa003.0250.-	Terminale barriera diritto di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice; impiego: barriere stradali; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2.	1 cad	1,00000	192,57€	192,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**195,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**247,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Qa003.0010.-	**OPERA:** Barriera stradale, terminale guardrail di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice | curvo; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 675. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2.	1 cad	677,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.30.Qa003.0000.-	Terminale barriera, curvo di legno naturale conifera; geometria: tipo semplice; impiego: barriere stradali; lunghezza [mm] = 675. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale bifilare con contenimento elevato [classe] = H2.	1 cad	1,00000	532,80€	532,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**535,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**677,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, new jersey di lega ferrosa acciaio generico; geometria: struttura scatolare chiusa a guscio continuo; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; altezza minima totale [mm] = 1620 | diametro minimo mancorrente (Ø) [mm] = 130; classe di contenimento [classe] = H4b. Incluso: montanti; costolatura di sostegno; mancorrente tubolare; bulloneria in acciaio zincato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da mantello esterno sagomato saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera tipo S355J2 zincata a caldo, spessore [mm] = 3; nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente. Le barriere sono collegate tra loro mediante perni verticali ed il tutto è reso solidale al cordolo di fondazione tramite piastre ortotrope poste ad interasse [mm] = 3000, provviste di n. 4 connettori ciascuna. Tutti i giunti sono eseguiti con procedura di saldatura certificata secondo normativa.	1 m	1.484,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0000.-	Barriera stradale, new jersey o di lega ferrosa acciaio generico; geometria: struttura scatolare chiusa a guscio continuo; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; altezza minima totale [mm] ≥ 1620; classe di contenimento [classe] = H4b. Componenti: lamiera, montante, tubo, piastra ortotropa. Incluso: montanti; mancorrente tubolare; bulloneria in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da mantello esterno sagomato saldato ad una costolatura interna di sostegno in lamiera tipo S355J2 zincata a caldo, di spessore [mm] = 3; nella parte superiore sono predisposti i montanti che sostengono il tubo mancorrente.	1 m	1,00000	1.138,28€	1.138,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,25000	29,25€	7,31€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,25000	15,29€	3,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**1.173,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				176,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				134,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.484,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0005.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N1 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 40; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	73,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0005.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 40 | classe di contenimento [classe] = N1 | classe di severità d'urto [classe] = A1; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	44,70€	44,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,04000	110,55€	4,42€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,04000	16,79€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,03000	29,25€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,03000	15,29€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	28,96€	2,03€
	Sommano euro (A)				**57,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,65€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,19€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0010.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 80; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	75,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0010.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 80 | classe di contenimento [classe] = N2 | classe di severità d'urto [classe] = A2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	44,70€	44,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,04000	110,55€	4,42€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,04000	16,79€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,03000	29,25€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,03000	15,29€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**59,78€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,97€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**75,63€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0015.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H1 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 127; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 50. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	103,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0015.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 127 | classe di contenimento [classe] = H1 | classe di severità d'urto [classe] = A3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	63,98€	63,98€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,04000	110,55€	4,42€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,04000	16,79€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,03200	29,25€	0,94€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,03200	15,29€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,12000	28,96€	3,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**82,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**103,76€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0020.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	175,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0020.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250 | classe di contenimento [classe] = H2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	117,17€	117,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,04200	110,55€	4,64€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,04200	16,79€	0,71€
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,03300	29,25€	0,97€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,03300	15,29€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**138,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,08€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0025.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: infissione pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	238,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0025.-	Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 450 | classe di contenimento [classe] = H3 | classe di severità d'urto [classe] = B2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 65. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	163,95€	163,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,04400	110,55€	4,86€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,04400	16,79€	0,74€
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,03400	29,25€	0,99€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,03400	15,29€	0,52€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**188,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**238,27€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0030.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	250,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0030.-	Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 250 | classe di severità d'urto [classe] = B1; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	154,70€	154,70€
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	0,50000	8,40€	4,20€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,05000	36,99€	1,85€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,01000	55,75€	0,56€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,01000	45,70€	0,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,03600	29,25€	1,05€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,03600	15,29€	0,55€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,02500	4,38€	0,11€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,02500	0,36€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	34,70€	12,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	32,42€	11,67€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	28,96€	10,43€
	Sommano euro (A)				**198,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,57€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0035.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	297,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0035.-	Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H3 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 450 | classe di severità d'urto [classe] = B2; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	180,40€	180,40€
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	8,40€	8,40€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,10000	36,99€	3,70€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,02000	55,75€	1,12€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02000	45,70€	0,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,04000	29,25€	1,17€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,04000	15,29€	0,61€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**234,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**297,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Sb001.0040.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: paletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H4 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 572; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 45. Incluso: incidenza elementi terminali semplici/di collegamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	331,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Sb001.0040.-	Barriera stradale guardrail di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rpaletti e nastro | retta/curva; funzione: sicurezza stradale; impiego: bordo ponte; classe di contenimento [classe] = H4 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 572 | classe di severità d'urto [classe] = B3; dislivello trasversale banchina [cm] ≤ 45. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rinfrangenti.	1 m	1,00000	198,77€	198,77€
LOM261.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 | lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,33000	8,40€	11,17€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,13300	36,99€	4,92€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,02700	55,75€	1,51€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02700	45,70€	1,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,04400	29,25€	1,29€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,04400	15,29€	0,67€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,06650	4,38€	0,29€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06650	0,36€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,44000	34,70€	15,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	34,70€	15,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	32,42€	14,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	28,96€	12,74€
	Sommano euro (A)				**262,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**331,61€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002.0000.-	**OPERA:** Barriera stradale, guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: monofilare | paletti e nastro; impiego: banchina in terra; classe di contenimento [classe] = N2 | livello di contenimento (Lc) [kJ] ≥ 82 | indice ASI [-] 1 | larghezza operativa [classe] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: struttura composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione tipo "corten" grado B.	1 m	193,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.05.Qa003.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria: monofilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento (Lc) [classe] = 82 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 | Indice ASI [nd] 1; larghezza utile [classe] W4. Componenti: barriera stradale guard rail, barriera stradale generico. Incluso: elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; montanti e accessori	1 m	1,00000	129,97€	129,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,05000	110,55€	5,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,05000	16,79€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,05000	29,25€	1,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,05000	15,29€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**152,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**193,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002.0005.-	**OPERA:** Barriera stradale, terminale guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice | diritto; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2.	1 cad	255,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.30.Zb002.0250.-	Terminale barriera, diritto di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 310. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2.	1 cad	1,00000	199,00€	199,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,03000	32,42€	0,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**201,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**255,38€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6800.Zb002.0010.-	**OPERA:** Barriera stradale terminale guardrail di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice | curvo; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 660. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2.	1 cad	701,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.30.Zb002.0000.-	Terminale barriera, curvo di materiale mix legno-acciaio; geometria: tipo semplice; impiego: banchina in terra; lunghezza [mm] = 660. SPECIFICHE TECNICHE: per barriera stradale monofilare con contenimento normale [classe] = N2.	1 cad	1,00000	551,77€	551,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**554,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				83,20€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				63,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**701,64€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041.0000.-	**OPERA:** Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110 | altezza (fuori terra) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio.	1 cad	281,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Mb041.0000.a	Dissuasore paracarro di roccia naturale granito generico; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 110.	1 cad	1,00000	138,87€	138,87€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,94€	0,74€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,22000	117,67€	25,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,10000	10,73€	1,07€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	9,75€	0,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	34,70€	26,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**222,64€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				33,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				25,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**281,64€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041.0005.-	**OPERA:** Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60 | altezza (fuori terra) [cm] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfianco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio.	1 cad	236,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Mb041.0000.b	Dissuasore paracarro di roccia naturale granito generico; impiego: strade; diametro (Ø) [cm] = 30 | altezza [cm] = 60.	1 cad	1,00000	124,00€	124,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,94€	0,74€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	0,18000	117,67€	21,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	11,84€	0,95€
LOM261.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,08000	10,73€	0,86€
LOM261.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,08000	9,75€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	34,70€	18,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,42€	17,18€
	Sommano euro (A)				**186,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**236,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001.0000.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria: corpo cilindrico. **LAVORO:** Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente. Colore vernice a scelta della D.L..	1 cad	689,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb001.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera | cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 480; capienza [l] = 100. Componenti: anta, profilo, ferramenta piedini di drenaggio, profilo, profilo, anello porta sacco SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente | trattamento protettivo trasparente anti spray | repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di ..... di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino	1 cad	1,00000	514,42€	514,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**545,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				81,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,69€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**689,57€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001.0005.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto .	1 cad	57,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	1,00000	40,91€	40,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**45,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb001.0010.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato | colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo.	1 cad	67,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	1,00000	40,91€	40,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**53,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb007.0000.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato | verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron.	1 cad	322,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb007.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5. Componenti: contenitore, sfere di chiusura, maniglia, anello porta sacco, coperchio, cordone, posacenere, sportello, adesivo SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n.1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo	1 cad	1,00000	247,31€	247,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**255,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**322,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb019.0000.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. **LAVORO:** Posa.	1 cad	610,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb019.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini	1 cad	1,00000	474,84€	474,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**482,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**610,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7010.Sb019.0005.-	**OPERA:** Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciao S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. **LAVORO:** Posa.	1 cad	679,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb019.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore, posacenere SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' | realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini	1 cad	1,00000	529,24€	529,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
	Sommano euro (A)				**537,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**679,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003.0000.-	**OPERA:** Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. **LAVORO:** Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.	1 cad	879,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0500.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio	1 cad	1,00000	641,65€	641,65€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0160.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,00000	5,69€	22,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**695,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				104,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				79,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**879,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.R0001.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini stradali. Incluso. telaio; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata anche di parti apribili.	1 m²	547,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.R0001.0000.-	Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini stradali. Incluso: telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata anche di parti apribili	1 kg	100,00000	3,34€	334,00€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	108,00000	0,48€	51,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,42€	22,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
	Sommano euro (A)				**432,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				64,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**547,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	7,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.a	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	5,23€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**6,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0005.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	7,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.b	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	4,54€	4,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**5,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0010.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 4. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	6,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.c	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	3,99€	3,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**5,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0015.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 5. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	6,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0000.d	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	3,89€	3,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**4,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0020.a	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	8,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0005.a	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	5,66€	5,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**6,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0020.b	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	7,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.40.Sb003.0005.b	Griglia pedonabile/carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo elettroforgiato | pannelli bordati; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	4,64€	4,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**5,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb003.0250.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; impiego: pozzetti | intercapedini stradali | canalette | bocche di lupo. Incluso. telaio; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo.	1 m²	691,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.Sb003.0000.-	Griglia carrabile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo pressato | pannelli bordati; impiego: canalette | bocche di lupo | intercapedini stradali | pozzetti. Incluso: telaio; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo	1 kg	105,00000	4,17€	437,85€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	108,00000	0,48€	51,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,42€	27,56€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	34,70€	29,50€
	Sommano euro (A)				**546,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				82,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**691,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 550 | lato y [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 48. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	241,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.b	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 550 | luce y [mm] = 550 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 48	1 cad	1,00000	158,29€	158,29€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	51,00000	0,48€	24,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
	Sommano euro (A)				**190,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0005.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 650 | lato y [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 77. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	358,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.c	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 650 | luce y [mm] = 650 | altezza [mm] = 41; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 77	1 cad	1,00000	226,96€	226,96€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	83,00000	0,48€	39,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,03100	54,22€	1,68€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03100	17,79€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07700	32,42€	2,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	32,42€	1,01€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
	Sommano euro (A)				**283,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**358,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0010.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 750 | lato y [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	459,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.d	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750 | altezza [mm] = 43; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 95	1 cad	1,00000	294,35€	294,35€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	102,00000	0,48€	48,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,03800	54,22€	2,06€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03800	17,79€	0,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03800	32,42€	1,23€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
	Sommano euro (A)				**363,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**459,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0015.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: concava; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 34,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	153,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0005.-	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: concava | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 34,1	1 cad	1,00000	99,43€	99,43€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	35,00000	0,48€	16,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**121,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**153,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0020.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg/m] ≥ 32 | superficie drenante [dm²] ≥ 10. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	201,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.a_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg] = 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 10. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	1,34000	116,38€	155,95€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**159,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**201,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0025.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg/m] ≥ 44 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	245,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.b_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 35; classe di carico [classe] = D400; peso indicativo [kg] = 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	1,34000	142,51€	190,96€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**194,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0030.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 15,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	140,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.c_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	1,34000	80,48€	107,84€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**111,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0035.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 9. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	155,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.d_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 | superficie drenante [dm²] ≥ 9. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	1,34000	89,15€	119,46€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**122,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0040.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 29 | superficie drenante [dm²] ≥ 11. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	165,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.e_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 | superficie drenante [dm²] ≥ 11. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	1,34000	95,19€	127,55€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**130,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0045.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg/m] ≥ 33 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	207,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0010.f_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 | superficie drenante [dm²] ≥ 15. SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica.	1 cad	1,34000	119,88€	160,64€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
	Sommano euro (A)				**163,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0050.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 200 | luce [mm] = 150 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	201,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.a_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 200 | luce [mm] = 150 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	116,22€	156,90€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
	Sommano euro (A)				**159,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**201,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0055.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 250 | luce [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	217,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.b_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 250 | luce [mm] = 200 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	125,64€	169,61€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
	Sommano euro (A)				**172,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0060.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 300 | luce [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	245,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.c_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 300 | luce [mm] = 250 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	141,71€	191,31€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
	Sommano euro (A)				**194,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0065.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; larghezza [mm] = 400 | luce [mm] = 350 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica. Da collocare su telaio già predisposto in acciaio saldato.	1 m	317,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0015.d_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 400 | luce [mm] = 350 | spessore [mm] = 30; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	183,83€	248,17€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
	Sommano euro (A)				**250,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**317,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0070.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 289 | lato y [mm] = 289 | luce [mm] = 250 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 14,90 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 350 x 350.	1 cad	94,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0025.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 289 | lato y [mm] = 289 | luce [mm] = 250; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 14,9 | superficie drenante [dm²] ≥ 3. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	56,66€	56,66€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	16,20000	0,48€	7,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**74,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0075.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 352 | lato y [mm] = 352 | luce [mm] = 300 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 410 x 410.	1 cad	116,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0030.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 352 | lato y [mm] = 352 | luce [mm] = 300; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 19 | superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	72,23€	72,23€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	20,52000	0,48€	9,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**92,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 449 | lato y [mm] = 449 | luce [mm] = 400 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 510 x 510.	1 cad	156,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0035.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 449 | lato y [mm] = 449 | luce [mm] = 400; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	99,13€	99,13€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	31,00000	0,48€	14,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**124,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**156,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0085.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 549 | lato y [mm] = 549 | luce [mm] = 500 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 620 x 620.	1 cad	242,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0040.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 549 | lato y [mm] = 549 | luce [mm] = 500; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 40 | superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	152,64€	152,64€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	43,00000	0,48€	20,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
	Sommano euro (A)				**192,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**242,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0090.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 649 | lato y [mm] = 649 | luce [mm] = 600 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,60. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 720 x 720.	1 cad	361,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0045.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 649 | lato y [mm] = 649 | luce [mm] = 600; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 61,5 | superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	227,24€	227,24€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	66,00000	0,48€	31,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**285,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**361,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0095.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 749 | lato y [mm] = 749 | luce [mm] = 700 | altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,70. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 820 x 820.	1 cad	473,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0050.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 749 | lato y [mm] = 749 | luce [mm] = 700; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 78,2 | superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Componenti: telaio. Incluso: telaio. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	316,56€	316,56€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	84,40000	0,48€	40,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,03100	12,58€	0,39€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,03100	2,80€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	34,70€	10,76€
	Sommano euro (A)				**373,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,01€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**473,09€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0100.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500 | luce [mm] = 350 | altezza telaio [mm] ≥ 100; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 530 x 530.	1 cad	217,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0055.-_CAM	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata | rilievo antisdrucciolo/autobloccante; geometria: quadrata | piana; lato x [mm] = 500 | lato y [mm] = 500 | luce [mm] = 350; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 36,2 | superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Componenti: telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni in grado di permettere una rotazione di 90° della griglia rispetto al telaio; la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di diametro (Ø) [cm] = 2.	1 cad	1,00000	143,03€	143,03€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	39,00000	0,48€	18,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
	Sommano euro (A)				**171,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0105.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: parcheggi; lato x [mm] = 450 | lato y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 32,70. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa; posa telaio e coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	153,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb031.0000.a	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: piana | quadrata; impiego: parcheggi; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 38; classe di carico [classe] = C250; peso indicativo [kg] = 32,7	1 cad	1,00000	99,43€	99,43€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	35,00000	0,48€	16,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**121,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**153,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0000.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	54,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.a	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 135 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	35,99€	35,99€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**42,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0005.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	59,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.b	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	39,24€	39,24€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**46,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0010.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	89,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.c	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 210 | altezza [mm] = 48; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	62,81€	62,81€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**70,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0015.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio. **LAVORO:** Posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione elementi [cm] = 50. Da collocare su telaio già predisposto.	1 m	89,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.86.15.05.Sb034.0000.d	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: ad asole concave; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 270 | altezza [mm] = 40; classe di carico [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	62,81€	62,81€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**70,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0020.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare | 6 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 4144,8; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	1.563,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.Sb034.0000.-	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare | 6 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 4144,8; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	1,00000	1.116,38€	1.116,38€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4510.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi	1 m³	0,08100	1.006,64€	81,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,07200	54,22€	3,90€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,07200	17,79€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07200	32,42€	2,33€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	34,70€	24,98€
	Sommano euro (A)				**1.236,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				185,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				142,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.563,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb034.0025.-	**OPERA:** Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare | 3 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 2072,4; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	799,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.Sb034.0005.-	Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare | 3 pezzi; impiego: zone pedonali occasionalmente aperte al traffico; sviluppo medio totale [mm] = 2072,4; classe di carico [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: sviluppo medio di ogni pezzo [mm] = 200 x 690,8.	1 cad	1,00000	558,17€	558,17€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.4510.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | ripristino strutturale | ricostruzione parti mancanti; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi	1 m³	0,05000	1.006,64€	50,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,04400	54,22€	2,39€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04400	17,79€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	32,42€	1,43€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	34,70€	15,27€
	Sommano euro (A)				**631,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				94,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**799,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000.0000.-	**OPERA:** Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 | Spessore [cm] ≥ 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.	1 m	145,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.E0000.0000.a	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 60 | spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	1,00000	92,42€	92,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,36€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**114,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**145,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000.0005.-	**OPERA:** Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 | Spessore [cm] ≥ 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.	1 m	207,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.E0000.0000.b	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 90 | spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	1,00000	141,80€	141,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,36€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**164,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.E0000.0250.-	**OPERA:** Dosso artificiale, elemento prefabbricato di gomma generico; geometria: a profilo convesso | modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 | Spessore [cm] ≥ 7. **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.	1 m	353,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.E0000.0000.c	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebrature gialle-nere; geometria: dosso | in rilievo | prefabbricato | profilo convesso | modulare | rimovibile; lunghezza [cm] = 120 | spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	1,00000	256,83€	256,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,36€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**279,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**353,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9720.Za000.0000.b	**OPERA:** Dosso artificiale di materiale generico. Escluso: fornitura dissuasore **LAVORO:** Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte.	1 m	28,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Za000.0000.-	Dissuasore velocità di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato.	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM261.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,36€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**22,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001.0005.-	**OPERA:** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	753,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	1,00000	157,60€	157,60€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,92300	111,82€	103,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	2,00000	23,32€	46,64€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	2,00000	6,90€	13,80€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	1,80000	17,94€	32,29€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	1,80000	11,31€	20,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**595,68€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				89,35€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				68,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**753,53€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001.0010.-	**OPERA:** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: tipo trapezoidale | in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. **LAVORO:** Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 cad	797,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0001.0005.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	1,00000	188,66€	188,66€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,92300	111,82€	103,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	2,00000	23,32€	46,64€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	2,00000	6,90€	13,80€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	1,80000	17,94€	32,29€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	1,80000	11,31€	20,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,90000	32,42€	29,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	34,70€	72,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
	Sommano euro (A)				**630,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				94,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**797,21€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.a	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 410 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	364,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0000.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 410 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58. Componenti: sella, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	260,32€	260,32€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,02500	35,63€	0,89€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02500	11,84€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
	Sommano euro (A)				**288,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**364,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.b	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 610 | altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	610,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0005.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 610 | altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	442,82€	442,82€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,03000	35,63€	1,07€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03000	11,84€	0,36€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,07000	32,42€	34,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**482,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**610,13€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.c	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	264,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0010.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	179,87€	179,87€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	11,84€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	32,42€	1,33€
	Sommano euro (A)				**209,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**264,66€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0005.-	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	285,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0015.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69. Componenti: dispositivo elettronico batteria, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	196,23€	196,23€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	11,84€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	32,42€	1,33€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**225,58€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				33,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				25,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**285,36€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.a	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 270 | luce sigillo y [mm] = 270. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	129,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 270 | dimensione y luce [mm] = 270 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	85,03€	85,03€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01600	35,63€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01600	11,84€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
	Sommano euro (A)				**102,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,30€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**129,03€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.b	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 400 | luce sigillo y [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	170,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 400 | dimensione y luce [mm] = 400 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	117,71€	117,71€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01600	35,63€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01600	11,84€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
	Sommano euro (A)				**134,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**170,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.c	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 520 | luce sigillo y [mm] = 520. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	210,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 520 | dimensione y luce [mm] = 520 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	137,35€	137,35€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	11,84€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	32,42€	1,33€
	Sommano euro (A)				**166,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.d	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 590 | luce sigillo y [mm] = 590. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	243,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.83.10.20.Sb031.0020.d	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 590 | dimensione y luce [mm] = 590 | altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	163,52€	163,52€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	11,84€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	32,42€	1,33€
	Sommano euro (A)				**192,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**243,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.a	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 395 | luce sigillo y [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	148,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 395 | luce y [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	88,07€	88,07€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04200	35,63€	1,50€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04200	11,84€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
	Sommano euro (A)				**117,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.b	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 495 | luce sigillo y [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	187,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 495 | luce y [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	118,53€	118,53€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04200	35,63€	1,50€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04200	11,84€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
	Sommano euro (A)				**147,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.c	**OPERA:** Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 595 | luce sigillo y [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. **LAVORO:** Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.	1 cad	228,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.68.10.45.Sb033.0000.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 | luce x [mm] = 595 | luce y [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	151,50€	151,50€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04200	35,63€	1,50€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04200	11,84€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	32,42€	23,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
	Sommano euro (A)				**180,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**228,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001.0000.a	**OPERA:** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica.	1 m	3,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.05.Za001.0000.-	Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	1,00000	1,79€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	28,96€	1,07€
	Sommano euro (A)				**2,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001.0000.b	**OPERA:** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 | altezza segnaletica [m] ≤ 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica.	1 m	3,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.05.Za001.0000.-	Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	1,00000	1,79€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04450	28,96€	1,29€
	Sommano euro (A)				**3,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa02.D9770.Za001.0000.c	**OPERA:** Nastro adesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 | altezza segnaletica [m] ≥ 4. **LAVORO:** Posa.	1 m	6,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.05.Za001.0000.-	Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio | colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	1,00000	1,79€	1,79€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30.	1 gg	0,00360	270,00€	0,97€
LOM261.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00360	161,77€	0,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02900	32,42€	0,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**4,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0250.a	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	0,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	3,00000	0,11€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00090	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**0,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0250.b	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	0,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	4,00000	0,11€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00120	32,42€	0,04€
	Sommano euro (A)				**0,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0250.c	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	0,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	6,00000	0,11€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**0,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0255.-	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di usura stradale | strato di binder | strato di basebinder; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	0,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	5,00000	0,11€	0,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
	Sommano euro (A)				**0,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0260.-	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base | strato di binder | strato di basebinder; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	1,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	8,00000	0,11€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00240	32,42€	0,08€
	Sommano euro (A)				**0,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0265.a	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	1,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	10,00000	0,11€	1,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
	Sommano euro (A)				**1,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0265.b	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	1,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	12,00000	0,11€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
	Sommano euro (A)				**1,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0265.c	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di base; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	2,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	15,00000	0,11€	1,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00450	32,42€	0,15€
	Sommano euro (A)				**1,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0000.J0009.0270.-	**OPERA:** Strada di conglomerato bituminoso; impiego: strato di basebinder; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione a tiepido. SPECIFICHE TECNICHE: opere stradali con stesura impasto a tiepido; dosaggio additivo su peso bitume totale [%] = 0,2 ÷ 2,0. Produzione e/o stesura con tecnologia a tiepido; lavorabilità anche in presenza di basse tempertature esterne [°C] 5 e/o trasporti su lunghe distanze; attività di supplemento.	1 m²	1,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0505.-	Additivo; funzione: termoregolatore | abbassamento temperature di produzione | stesa conglomerato bituminoso | compattazione conglomerato bituminoso; impiego: conglomerati bituminosi SPECIFICHE TECNICHE: additivo per produzione a tiepido dell'impasto per conglomerato bituminoso (WMA – Warm Mix Asphalt); lavorabilità conglomerato bituminoso costante anche in presenza di basse temperature esterne (inferiori a temperatura [°C] = 5) e/o per trasporti su lunghe distanze	1 m² * cm	11,00000	0,11€	1,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
	Sommano euro (A)				**1,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.	1 m² * cm	1,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato	1 m³	0,01070	80,54€	0,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,00300	9,67€	0,03€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,00300	0,43€	0,00€
LOM261.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 | sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento.	1 gg	0,00038	82,23€	0,03€
LOM261.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,00038	41,54€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	28,96€	0,09€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	28,96€	0,09€
	Sommano euro (A)				**1,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.b	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m² * cm	1,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato	1 m³	0,01070	80,54€	0,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,00058	9,67€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,00058	0,43€	0,00€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,00003	3,33€	0,00€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,00003	16,26€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	34,70€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	32,42€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	28,96€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	28,96€	0,02€
	Sommano euro (A)				**0,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,20€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.c	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m² * cm	1,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato	1 m³	0,01070	80,54€	0,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 h	0,00058	9,67€	0,01€
LOM261.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,00058	0,43€	0,00€
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,00003	2,74€	0,00€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,00003	16,24€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	34,70€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	32,42€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	28,96€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	28,96€	0,02€
	Sommano euro (A)				**0,95€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1,20€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0085.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.	1 m² * cm	2,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,01700	79,83€	1,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00840	34,70€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00840	28,96€	0,24€
	Sommano euro (A)				**1,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0000.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico.	1 m³	64,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1010.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400	1 m³	1,01000	13,30€	13,43€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0010.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos	100 kg	0,75000	17,77€	13,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,08000	68,20€	5,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.	1 h	0,05000	40,54€	2,03€
LOM261.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,05000	21,15€	1,06€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01000	25,30€	0,25€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01000	11,53€	0,12€
LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 h	0,10000	56,22€	5,62€
LOM261.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,10000	25,93€	2,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	28,96€	1,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,10000	32,42€	3,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**51,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,57€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0005.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico.	1 m³	52,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1010.-	Aggregato misto granulare riciclato di roccia naturale minerale; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400	1 m³	1,01000	13,30€	13,43€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0010.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo normale 32.5N; fornitura: silos	100 kg	0,75000	17,77€	13,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,08000	68,20€	5,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.	1 h	0,02500	40,54€	1,01€
LOM261.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,02500	21,15€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00500	25,30€	0,13€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00500	11,53€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 h	0,05000	56,22€	2,81€
LOM261.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,05000	25,93€	1,30€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03150	28,96€	0,91€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**41,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,66€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale.	1 m³	46,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,01000	16,20€	16,36€
LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	0,20000	14,43€	2,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.	1 h	0,04500	40,54€	1,82€
LOM261.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,04500	21,15€	0,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00950	25,30€	0,24€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00950	11,53€	0,11€
LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 h	0,09500	56,22€	5,34€
LOM261.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,09500	25,93€	2,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	34,70€	1,56€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00950	34,70€	0,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,42€	3,08€
	Sommano euro (A)				**36,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,65€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0255.-	**OPERA:** Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. **LAVORO:** Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale.	1 m³	35,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,01000	16,20€	16,36€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	0,20000	14,43€	2,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.	1 h	0,02250	40,54€	0,91€
LOM261.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,02250	21,15€	0,48€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00475	25,30€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00475	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	1 h	0,04750	56,22€	2,67€
LOM261.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,04750	25,93€	1,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02250	34,70€	0,78€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00475	34,70€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04750	32,42€	1,54€
	Sommano euro (A)				**28,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	20,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	7,52€	14,14€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**15,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,22€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	24,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,35000	7,52€	17,67€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00530	54,02€	0,29€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	25,86€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00530	40,32€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**19,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,98€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	29,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,82000	7,52€	21,21€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00660	40,32€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,37€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	34,70€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**23,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	37,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	3,52500	7,52€	26,51€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01040	32,42€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**29,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,93€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	22,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	7,52€	14,14€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,92€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	28,26€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,35000	7,52€	17,67€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,33€	0,40€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01590	40,32€	0,64€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,37€	0,28€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	34,70€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**22,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,35€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**28,26€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.c	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	33,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,82000	7,52€	21,21€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,33€	0,50€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01980	40,32€	0,80€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,37€	0,34€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**26,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,96€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0015.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	20,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	7,80€	14,66€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**16,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0015.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	25,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,35000	7,80€	18,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00530	54,02€	0,29€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	25,86€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00530	40,32€	0,21€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	30,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,82000	7,80€	22,00€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00660	40,32€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,37€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	34,70€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**24,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,90€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	39,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	3,52500	7,80€	27,50€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**30,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,18€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.a	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	7,80€	14,66€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,58€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.b	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	29,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,35000	7,80€	18,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,33€	0,40€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01590	40,32€	0,64€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,37€	0,28€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	34,70€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**23,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.c	**OPERA:** Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	34,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,82000	7,80€	22,00€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,33€	0,50€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01980	40,32€	0,80€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,37€	0,34€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01980	32,42€	0,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**27,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,95€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0250.-	**OPERA:** Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	40,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0045.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione - alto modulo; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	3,52500	8,09€	28,52€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**31,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	18,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	6,96€	13,08€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,35000	6,96€	16,36€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00530	54,02€	0,29€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	25,86€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00530	40,32€	0,21€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,00530	32,42€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,18€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	27,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,82000	6,96€	19,63€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00660	40,32€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,37€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	34,70€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**21,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,75€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	35,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	3,52500	6,96€	24,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**27,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	21,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	6,96€	13,08€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01320	32,42€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**16,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,43€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	26,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,35000	6,96€	16,36€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,33€	0,40€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01590	40,32€	0,64€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,37€	0,28€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	34,70€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,46€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.c	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	31,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,82000	6,96€	19,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,33€	0,50€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01980	40,32€	0,80€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,37€	0,34€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**25,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0515.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	20,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	7,80€	14,66€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**16,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,88€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0515.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	25,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,35000	7,80€	18,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00530	54,02€	0,29€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	25,86€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00530	40,32€	0,21€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,37€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	30,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti	100 kg	2,82000	7,80€	22,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,82000	7,80€	22,00€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00660	40,32€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,37€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	34,70€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**24,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	39,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	3,52500	7,80€	27,50€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**30,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,18€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	7,80€	14,66€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,58€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	29,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti	100 kg	2,35000	7,80€	18,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,35000	7,80€	18,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,33€	0,40€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01590	40,32€	0,64€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,37€	0,28€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	34,70€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**23,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.c	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	34,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	2,82000	7,80€	22,00€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,33€	0,50€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01980	40,32€	0,80€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,37€	0,34€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	32,42€	0,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**27,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,89€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0530.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	21,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	8,16€	15,34€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,74€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0530.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	26,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	2,35000	8,16€	19,18€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00530	54,02€	0,29€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	25,86€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00530	40,32€	0,21€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**21,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,90€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	32,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	2,82000	8,16€	23,01€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00660	40,32€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,37€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	34,70€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**25,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,19€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	40,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	3,52500	8,16€	28,76€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**32,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	8,77€	16,49€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,19€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	28,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	2,35000	8,77€	20,61€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00530	54,02€	0,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	25,86€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00530	40,32€	0,21€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,37€	0,09€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	32,42€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**22,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,70€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.a	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	34,35€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	2,82000	8,77€	24,73€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00660	40,32€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,37€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	34,70€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**27,16€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,07€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**34,35€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.b	**OPERA:** Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	43,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	3,52500	8,77€	30,91€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,01040	54,02€	0,56€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	25,86€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01040	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**34,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,49€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	14,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	8,75€	10,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	8,75€	16,45€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00440	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,01€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	16,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	8,75€	10,28€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,53€	0,12€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,90€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	25,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato	100 kg	1,88000	8,75€	16,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	8,75€	16,45€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01320	11,53€	0,15€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	9,05€	10,63€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,37€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	9,05€	17,01€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00440	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,72€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.a	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	17,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato	100 kg	1,17500	9,05€	10,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	9,05€	10,63€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,53€	0,12€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.b	**OPERA:** Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	26,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	9,05€	17,01€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01320	11,53€	0,15€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,20€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	13,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,17500	8,12€	9,54€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,84€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	21,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti	100 kg	1,88000	8,12€	15,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	8,12€	15,27€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00440	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**16,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,17500	8,12€	9,54€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,53€	0,12€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01050	32,42€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	28,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	8,12€	15,27€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01320	11,53€	0,15€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	34,70€	1,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	32,42€	1,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	32,42€	1,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**22,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,23€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0260.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo	100 kg	1,17500	9,06€	10,65€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,17500	9,06€	10,65€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0260.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	9,06€	17,03€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00440	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,75€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	17,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,17500	9,06€	10,65€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,53€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,37€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	26,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti	100 kg	1,88000	9,06€	17,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	1,88000	9,06€	17,03€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01320	11,53€	0,15€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0270.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0155.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	9,46€	11,12€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,99€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0270.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	24,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0155.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	9,46€	17,78€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00440	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**19,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,70€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0275.a	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	16,97€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0160.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	10,13€	11,90€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,42€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,01€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,97€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0275.b	**OPERA:** Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	26,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0160.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,88000	10,13€	19,04€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00440	54,02€	0,24€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	25,86€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00440	11,53€	0,05€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,29€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	14,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale;	100 kg	1,17500	8,14€	9,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	8,14€	9,56€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00350	40,32€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,37€	0,06€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	21,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	8,14€	15,30€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,33€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,58€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	29,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	8,14€	21,04€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,33€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00580	40,32€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	34,70€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**23,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,29€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	16,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	8,14€	9,56€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01050	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	24,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	8,14€	15,30€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**19,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,39€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	32,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	8,14€	21,04€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,33€	0,44€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01740	40,32€	0,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,37€	0,30€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	34,70€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**26,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,96€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	14,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	8,44€	9,92€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00350	40,32€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,37€	0,06€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	22,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	8,44€	15,87€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,33€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,30€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	30,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	8,44€	21,82€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,33€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00580	40,32€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	34,70€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**23,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,28€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	16,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	8,44€	9,92€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01050	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	25,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	8,44€	15,87€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**19,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,11€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	33,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	8,44€	21,82€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,33€	0,44€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01740	40,32€	0,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,37€	0,30€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	34,70€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**26,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,94€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	13,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato,	100 kg	1,17500	7,54€	8,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	7,54€	8,86€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00350	40,32€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,37€	0,06€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	20,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,88000	7,54€	14,18€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,33€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**15,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,16€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	27,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	2,58500	7,54€	19,49€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,33€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00580	40,32€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	34,70€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**21,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,34€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	7,54€	8,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01050	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	22,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,88000	7,54€	14,18€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01320	32,42€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,97€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	31,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	2,58500	7,54€	19,49€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,33€	0,44€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01740	40,32€	0,70€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,37€	0,30€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	34,70€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**24,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,00€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	14,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo	100 kg	1,17500	8,43€	9,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	8,43€	9,91€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00350	40,32€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,37€	0,06€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	22,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,88000	8,43€	15,85€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,33€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,28€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	30,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	2,58500	8,43€	21,79€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,33€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00580	40,32€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,37€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	34,70€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**23,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	16,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti	100 kg	1,17500	8,43€	9,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	8,43€	9,91€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01050	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	25,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,88000	8,43€	15,85€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**19,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,08€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	33,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	2,58500	8,43€	21,79€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,33€	0,44€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01740	40,32€	0,70€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,37€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	34,70€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**26,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,90€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound	100 kg	1,17500	8,89€	10,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	8,89€	10,45€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00350	40,32€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,37€	0,06€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	23,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	8,89€	16,71€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,33€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,00440	32,42€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,36€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	31,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	8,89€	22,98€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00580	36,20€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,33€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00580	40,32€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	34,70€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**25,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,76€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	16,14€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	9,56€	11,23€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00350	40,32€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,37€	0,06€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,14€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	24,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	9,56€	17,97€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,33€	0,11€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00440	40,32€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,37€	0,08€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	34,70€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,42€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**19,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,96€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	33,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	9,56€	24,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,33€	0,15€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00580	40,32€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,37€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	34,70€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,42€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**26,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	17,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	8,89€	10,45€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01050	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01050	32,42€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,38€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	26,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	8,89€	16,71€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**20,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,17€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	35,41€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	8,89€	22,98€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,33€	0,44€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01740	40,32€	0,70€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,37€	0,30€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	34,70€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**27,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,20€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**35,41€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.a	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	17,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,17500	9,56€	11,23€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,00700	0,93€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01050	40,32€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,37€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,62€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.b	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 8. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	27,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	1,88000	9,56€	17,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,00700	0,93€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,33€	0,33€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01320	40,32€	0,53€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,37€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	34,70€	0,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,42€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**21,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.c	**OPERA:** Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore [cm] = 11. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	36,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore.	100 kg	2,58500	9,56€	24,71€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,00700	0,93€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,33€	0,44€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,01740	40,32€	0,70€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,37€	0,30€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	34,70€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01740	32,42€	0,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,42€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**29,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,85€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.a	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).	1 m²	11,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati.	100 kg	0,70500	11,17€	7,87€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00310	54,02€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00310	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00310	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00310	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**9,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,78€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.b	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).	1 m²	15,17€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati.	100 kg	0,94000	11,17€	10,50€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**15,17€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.c	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).	1 m²	18,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati.	100 kg	1,17500	11,17€	13,12€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,52€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.d	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).	1 m²	21,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli	100 kg	1,41000	11,17€	15,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	aggregati.	100 kg	1,41000	11,17€	15,75€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00380	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00380	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00380	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00380	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	34,70€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.a	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	10,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,70500	9,61€	6,78€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00300	54,02€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,53€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**8,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,36€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.b	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	13,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,94000	9,61€	9,03€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,31€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.c	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	16,25€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	9,61€	11,29€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.d	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	19,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,41000	9,61€	13,55€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00390	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	34,70€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**15,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,22€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.a	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	10,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷	100 kg	0,70500	10,00€	7,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,70500	10,00€	7,05€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00300	36,20€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00300	25,33€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,53€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**8,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.b	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	13,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,94000	10,00€	9,40€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00330	36,20€	0,12€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00330	25,33€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,68€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.c	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	16,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,17500	10,00€	11,75€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00360	36,20€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00360	25,33€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.d	**OPERA:** Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	19,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,41000	10,00€	14,10€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00390	36,20€	0,14€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00390	25,33€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	34,70€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**15,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0500.-	**OPERA:** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta | strade a lento scorrimento | controviali; spessore [cm] = 2,5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela. Mescolamento a caldo di inerti e filler.	1 m²	16,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature	100 kg	0,59000	15,35€	9,06€
LOM261.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	0,04700	62,62€	2,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,01250	34,70€	0,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	34,70€	0,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	28,96€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	28,96€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	28,96€	0,02€
	Sommano euro (A)				**13,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,70€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0505.-	**OPERA:** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili | viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). **LAVORO:** Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.	1 m²	24,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0135.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali | piste ciclabili | viali pedonali. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo, aggregato	100 kg	0,47000	33,13€	15,57€
LOM261.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	0,04500	62,62€	2,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	28,96€	0,02€
	Sommano euro (A)				**19,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0510.-	**OPERA:** Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale | riduzione scivolosità | visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). **LAVORO:** Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.	1 m²	28,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature	100 kg	0,47000	15,35€	7,21€
LOM261.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	0,04500	62,62€	2,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0120.a	Nebulizzatore; capacità serbatoio [l] = 3,5 | gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18. Escluso: batterie, caricatore, mezzo portante SPECIFICHE TECNICHE: portato.	1 h	0,10000	2,89€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	28,96€	0,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**22,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	9,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	0,70500	8,86€	6,25€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00300	54,02€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,53€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**7,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	12,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	0,94000	8,86€	8,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,00330	42,66€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00330	12,05€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**9,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,34€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	14,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	8,86€	10,41€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,98€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	17,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,41000	8,86€	12,49€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00390	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	34,70€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	11,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	0,70500	8,86€	6,25€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00900	36,20€	0,33€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00900	25,33€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00900	25,30€	0,23€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00900	11,53€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	34,70€	0,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	32,42€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	32,42€	0,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	32,42€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**8,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,21€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	14,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	0,94000	8,86€	8,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,00990	36,20€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00990	25,33€	0,25€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00990	25,30€	0,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00990	11,53€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	34,70€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,09€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	17,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	8,86€	10,41€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01080	36,20€	0,39€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01080	25,33€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01080	25,30€	0,27€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01080	11,53€	0,12€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00240	27,26€	0,07€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00240	11,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	19,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,41000	8,86€	12,49€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria.	1 h	0,01170	36,20€	0,42€
LOM261.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01170	25,33€	0,30€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,01170	25,30€	0,30€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01170	11,53€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	34,70€	0,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	32,42€	0,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	32,42€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	32,42€	0,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**15,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,90€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	9,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	0,70500	9,14€	6,44€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00300	54,02€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,53€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**7,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,93€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	12,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	0,94000	9,14€	8,59€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	15,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,17500	9,14€	10,74€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,54€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	1 m²	18,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività).	100 kg	1,41000	9,14€	12,89€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00390	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	34,70€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,38€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.	1 m²	10,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	0,63000	10,53€	6,63€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00310	54,02€	0,17€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00310	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00310	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00310	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**8,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.	1 m²	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	0,84000	10,53€	8,85€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.	1 m²	15,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	1,05000	10,53€	11,06€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00350	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.	1 m²	18,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	1,26000	10,53€	13,27€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00380	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00380	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00380	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00380	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	34,70€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,42€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,81€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0815.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	12,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati.	100 kg	0,84000	9,88€	8,30€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**9,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,39€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0815.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,08€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati.	100 kg	1,05000	9,88€	10,37€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**15,08€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0820.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante | fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	15,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	1,05000	10,53€	11,06€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,95€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 30. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.	1 m²	13,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	0,64500	11,17€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,00868	38,67€	0,34€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00868	25,40€	0,22€
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00620	54,02€	0,33€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00620	25,86€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,00868	42,66€	0,37€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00868	12,05€	0,10€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	32,42€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	34,70€	0,22€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00868	32,42€	0,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00868	32,42€	0,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	32,42€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**10,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 40. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.	1 m²	16,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	0,86000	11,17€	9,61€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,00924	38,67€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00924	25,40€	0,23€
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00660	54,02€	0,36€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	25,86€	0,17€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,00924	42,66€	0,39€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00924	12,05€	0,11€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,42€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00660	34,70€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00924	32,42€	0,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00924	32,42€	0,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00660	32,42€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)					**13,14€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				1,97€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,62€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 50. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.	1 m²	19,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	1,07500	11,17€	12,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,00994	38,67€	0,38€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00994	25,40€	0,25€
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00710	54,02€	0,38€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00710	25,86€	0,18€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,00994	42,66€	0,42€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00994	12,05€	0,12€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	32,42€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	34,70€	0,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00994	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00994	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	32,42€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**15,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno | piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 60. Incluso: emulsione bituminosa cationica. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.	1 m²	23,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	1,29000	11,17€	14,41€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8.	1 h	0,01064	38,67€	0,41€
LOM261.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,01064	25,40€	0,27€
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00760	54,02€	0,41€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00760	25,86€	0,20€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,01064	42,66€	0,45€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01064	12,05€	0,13€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	32,42€	0,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	34,70€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01064	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01064	32,42€	0,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	32,42€	0,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**18,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	11,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata	100 kg	0,70500	10,49€	7,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,70500	10,49€	7,40€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00300	54,02€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,53€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**8,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	14,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,94000	10,49€	9,86€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**11,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,36€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	17,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del	100 kg	1,17500	10,49€	12,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	bitume totale.	100 kg	1,17500	10,49€	12,33€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).	1 m²	20,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,41000	10,49€	14,79€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00390	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	34,70€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**16,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,78€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	11,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del	100 kg	0,70500	11,31€	7,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	bitume totale.	100 kg	0,70500	11,31€	7,97€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00300	54,02€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,53€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**9,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	15,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	0,94000	11,31€	10,63€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**12,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,33€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	18,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del	100 kg	1,17500	11,31€	13,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	bitume totale.	100 kg	1,17500	11,31€	13,29€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00360	54,02€	0,19€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	34,70€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,42€	0,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).	1 m²	22,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 | valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale.	100 kg	1,41000	11,31€	15,95€
LOM261.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	85,70€	0,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00390	54,02€	0,21€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	25,86€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,53€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	34,70€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,42€	0,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**17,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0840.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; dosaggio fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali.	1 m²	11,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali | marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature	100 kg	0,47000	15,35€	7,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00800	27,26€	0,22€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00800	11,59€	0,09€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
	Sommano euro (A)				**8,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,10€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0845.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento su peso del granulato [%] = 1,0 ÷ 2,0.	1 m²	13,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi | piste ciclabili | opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 | resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 | perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	0,47000	11,17€	5,25€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0.	1 h	0,03000	25,30€	0,76€
LOM261.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,03000	11,53€	0,35€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00800	27,26€	0,22€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00800	11,59€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
	Sommano euro (A)				**10,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,15€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	36,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.Zb037.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali | strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con	100 kg	0,70500	39,39€	27,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.Zb037.0000.-_CAM	legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	39,39€	27,77€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00300	54,02€	0,16€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	25,86€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,00300	42,66€	0,13€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00300	12,05€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,42€	0,10€
	Sommano euro (A)				**29,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	1 m²	48,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.Zb037.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali | strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	39,39€	37,03€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	68,20€	0,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.	1 h	0,00330	54,02€	0,18€
LOM261.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	25,86€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,00330	42,66€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00330	12,05€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	34,70€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,00330	32,42€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**38,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,69€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	10,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15000	19,72€	2,96€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	33,35€	0,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	33,35€	0,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,01500	23,32€	0,35€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01500	6,90€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,01500	34,70€	0,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	34,70€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
	Sommano euro (A)				**8,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	9,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15000	19,72€	2,96€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	33,35€	0,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	33,35€	0,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00750	23,32€	0,17€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00750	6,90€	0,05€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00750	34,70€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00750	32,42€	0,24€
	Sommano euro (A)				**7,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,89€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	11,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15100	19,72€	2,98€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01210	33,35€	0,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01100	33,35€	0,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,01800	23,32€	0,42€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01800	6,90€	0,12€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	34,70€	0,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,42€	0,58€
	Sommano euro (A)				**8,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,26€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0015.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	10,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15100	19,72€	2,98€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01210	33,35€	0,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01100	33,35€	0,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00900	23,32€	0,21€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00900	6,90€	0,06€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	34,70€	0,31€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	32,42€	0,29€
	Sommano euro (A)				**8,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,15€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0020.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	11,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15200	19,72€	3,00€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01220	33,35€	0,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	33,35€	0,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,02100	23,32€	0,49€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02100	6,90€	0,14€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02100	34,70€	0,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02100	32,42€	0,68€
	Sommano euro (A)				**9,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,72€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	10,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15200	19,72€	3,00€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01220	33,35€	0,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	33,35€	0,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,01050	23,32€	0,24€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01050	6,90€	0,07€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	34,70€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€
	Sommano euro (A)				**8,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,41€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0030.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	9,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,10000	28,28€	2,83€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00600	33,35€	0,20€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00500	33,35€	0,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,01200	23,32€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01200	6,90€	0,08€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	34,70€	0,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	32,42€	0,39€
	Sommano euro (A)				**7,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,85€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0035.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	9,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,10000	28,28€	2,83€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00600	33,35€	0,20€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00500	33,35€	0,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00600	23,32€	0,14€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00600	6,90€	0,04€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,42€	0,19€
	Sommano euro (A)				**7,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,10€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0040.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	10,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,11000	28,28€	3,11€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00700	33,35€	0,23€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00550	33,35€	0,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,01500	23,32€	0,35€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01500	6,90€	0,10€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	34,70€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
	Sommano euro (A)				**8,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,62€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0045.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.	1 m²	10,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,13000	28,28€	3,68€
LOM261.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	68,20€	3,41€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	33,35€	0,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	33,35€	0,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	6,90€	0,03€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
	Sommano euro (A)				**8,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0000.-	**OPERA:** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. **LAVORO:** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.	1 m²	128,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0000.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	2,00000	3,32€	6,64€
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,06000	71,13€	4,27€
LOM261.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	4,00000	4,76€	19,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,35000	17,94€	6,28€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,35000	11,31€	3,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,35000	35,63€	12,47€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,35000	11,84€	4,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**101,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,22€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0005.-	**OPERA:** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. **LAVORO:** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.	1 m²	149,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0005.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	2,00000	4,27€	8,54€
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,06000	71,13€	4,27€
LOM261.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	5,00000	4,76€	23,80€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,40000	17,94€	7,18€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,40000	11,31€	4,52€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,40000	35,63€	14,25€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	11,84€	4,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
	Sommano euro (A)				**118,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,56€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0010.-	**OPERA:** Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 | altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. **LAVORO:** Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.	1 m²	173,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.D0010.0010.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	2,00000	6,25€	12,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,06000	71,13€	4,27€
LOM261.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti | scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	6,00000	4,76€	28,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,45000	17,94€	8,07€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,45000	11,31€	5,09€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,45000	35,63€	16,03€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,45000	11,84€	5,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	28,96€	26,06€
	Sommano euro (A)				**137,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**173,48€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.-	**OPERA:** Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 | sezione y [cm] = 12. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica.	1 m	22,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.34.15.15.Mb059.0000.-	Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione x sezione [cm] = 10 ÷ 12 | dimensione y sezione [cm] = 12	1 m	1,00000	9,27€	9,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,00600	111,82€	0,67€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,02000	23,32€	0,47€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02000	6,90€	0,14€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,31€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
	Sommano euro (A)				**17,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007.Mb000.0000.-	**OPERA:** Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 40 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Formazione.	1 cad	56,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	58,21€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	34,70€	24,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**44,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D3007.Mb000.0250.-	**OPERA:** Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Formazione.	1 cad	40,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	39,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**31,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041.0000.-	**OPERA:** Accesso carrabile, in lastre di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 15 ÷ 20 | larghezza [cm] = 40 ÷ 60. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; fondazione e rinfianco in conglomerato cementizio; posa a disegno delle lastre; pulizia; carico macerie su automezzo. Escluso: trasporto macerie a discarica o ad impianto di stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta; resistenza meccanica conglomerato cementizio [classe] = C12/15.	1 m²	250,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0750.-	Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate a punta	1 m²	1,00000	157,56€	157,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,15000	111,82€	16,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08000	6,90€	0,55€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,16000	17,94€	2,87€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,08000	11,31€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**198,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,75€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**250,87€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.Ca009.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer.	1 m²	30,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,76000	14,34€	10,90€
LOM261.RM.18.10.15.Za000.1510.-	Primer di materiale generico; geometria: in dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento | gesso | anidride e superfici lisce	1 l	0,30000	2,93€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
	Sommano euro (A)				**24,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	28,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico; fornitura: in latta SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente	1 kg	1,53000	4,02€	6,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**22,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0005.-	**OPERA:** Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2.	1 m²	31,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico; fornitura: in latta SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente	1 kg	3,04000	4,02€	12,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**25,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiacca in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3.	1 m²	12,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00460	524,60€	2,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**9,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000.0005.-	**OPERA:** Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4.	1 m²	22,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5750.-	Premiscelato stucco; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria max (Ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 | resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 8 | esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti ed aggregati di prima qualità; resistente a cicli di gelo/disgelo e sali disgelanti	1 kg	20,51000	0,52€	10,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,42€	7,13€
	Sommano euro (A)				**17,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.J0009.0000.-	**OPERA:** Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale | lastre in conglomerato cementizio | conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. **LAVORO:** Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato. Sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso.	1 m²	5,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,02000	15,61€	0,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario.	1 h	0,05000	7,38€	0,37€
LOM261.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,05000	1,09€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
	Sommano euro (A)				**4,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.0760.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato x [cm] = 40 ÷ 45 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.	1 cad	12,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	97,78€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**10,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.1010.-	**OPERA:** Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 35 | lato y [cm] = 25. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.	1 cad	9,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 | dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	58,21€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**7,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.1250.-	**OPERA:** Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.	1 cad	8,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 | dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	39,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
	Sommano euro (A)				**7,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa38.D3007.Mb000.2000.-	**OPERA:** Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. Escluso: fornitura cordolo. **LAVORO:** Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.	1 cad	7,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno | montorfano | sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 | dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,47€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**5,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040.0005.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. **LAVORO:** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale.	1 m²	7,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Za000.0250.-	Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente | antisdrucciolevole; impiego: segnaletica orizzontale	1 kg	0,20000	4,19€	0,84€
LOM261.RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale	1 l	0,00480	2,30€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee.	1 h	0,05500	8,40€	0,46€
LOM261.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	0,05500	4,29€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	34,70€	1,91€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**5,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040.0010.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; geometria: bande in rilievo; funzione: produce effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. **LAVORO:** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli.	1 m²	32,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Da040.0005.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo	1 kg	2,35000	2,00€	4,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee.	1 h	0,10000	8,40€	0,84€
LOM261.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	0,10000	4,29€	0,43€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05500	41,78€	2,30€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05500	12,03€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**25,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa42.D4202.Da040.0015.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego: strade. **LAVORO:** Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Garanzia perfetta efficienza triennale.	1 m²	30,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Da040.0005.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata | colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo	1 kg	2,35000	2,00€	4,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee.	1 h	0,12000	8,40€	1,01€
LOM261.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	0,12000	4,29€	0,51€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05500	41,78€	2,30€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05500	12,03€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**24,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0875.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: abbattimento inquinamento atmosferico; impiego: conglomerato bituminoso a caldo. **LAVORO:** Trattamento antismog. SPECIFICHE TECNICHE: additivo sintetico di composto chimico biossido di titanio rutilo; abbattimento inquinamento atmosferico con processo fotocatalitico mediante additivo; attività di supplemento.	1 m²	8,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba040.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico biossido di titanio rutilo; geometria: liquido; funzione: antismog | abbattimento inquinamento atmosferico; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: fusto SPECIFICHE TECNICHE: abbattimento inquinamento atmosferico mediante processo fotocatalitico	1 m²	1,00000	6,50€	6,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
	Sommano euro (A)				**6,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento.	1 m²	8,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0790.0	Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione	1 m² * cm	3,00000	2,15€	6,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00090	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**6,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento.	1 m²	10,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0790.0	Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione	1 m² * cm	4,00000	2,15€	8,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00120	32,42€	0,04€
	Sommano euro (A)				**8,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento.	1 m²	13,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0790.0	Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione	1 m² * cm	5,00000	2,15€	10,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
	Sommano euro (A)				**10,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa43.D1201.J0009.0885.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua presente sul manto stradale | rallentamento formazione cristalli di ghiaccio; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Trattamento antighiaccio. SPECIFICHE TECNICHE: additivo antighiaccio costituito da componenti organici ed inorganici (contenente cloruri) ed additivi specifici; dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 4,0 ÷ 5,0; attività di supplemento.	1 m²	16,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0790.0	Additivo sintetico; geometria: polvere | granuli; funzione: antighiaccio | abbassamento temperatura di congelamento acqua sul manto stradale | rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio; impiego: conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura; fornitura: sacchi termofondenti | big-bag; dimensione polvere [mm] ≤ 2; densità apparente [g/cm³] = 1,2 ÷ 1,3. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: con componenti organici ed inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici; rallentamento formazione di cristalli di ghiaccio impedendo l'adesione al piano viario e facilitando la rimozione	1 m² * cm	6,00000	2,15€	12,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**12,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	12,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	3,00000	3,18€	9,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00090	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**9,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	16,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	4,00000	3,18€	12,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00120	32,42€	0,04€
	Sommano euro (A)				**12,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	20,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	5,00000	3,18€	15,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
	Sommano euro (A)				**15,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0850.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	24,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	6,00000	3,18€	19,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**19,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	17,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0005.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	3,00000	4,56€	13,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00090	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**13,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	23,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0005.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	4,00000	4,56€	18,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00120	32,42€	0,04€
	Sommano euro (A)				**18,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	28,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0005.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	5,00000	4,56€	22,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
	Sommano euro (A)				**22,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0855.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore giallo; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	34,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba002.0005.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi giallo; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,35 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	6,00000	4,56€	27,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**27,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	18,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba041.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	3,00000	4,96€	14,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00090	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**14,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	25,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba041.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	4,00000	4,96€	19,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00120	32,42€	0,04€
	Sommano euro (A)				**19,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	31,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba041.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	5,00000	4,96€	24,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
	Sommano euro (A)				**24,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0860.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	37,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba041.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di titanio rutilo; funzione: colorante agli ossidi bianco; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	6,00000	4,96€	29,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**29,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.a	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 3. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	36,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba042.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	3,00000	9,62€	28,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00090	32,42€	0,03€
	Sommano euro (A)				**28,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.b	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 4. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	48,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba042.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	4,00000	9,62€	38,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00120	32,42€	0,04€
	Sommano euro (A)				**38,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.c	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 5. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	60,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba042.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	5,00000	9,62€	48,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
	Sommano euro (A)				**48,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0865.d	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; finitura: colore verde; spessore [cm] = 6. **LAVORO:** Colorazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio additivo su peso aggregati [%] = 2,0 ÷ 5,0; colorazione strato di usura con additivo agli ossidi; attività di supplemento.	1 m²	73,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.00.Ba042.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di cromo; funzione: colorante agli ossidi verde; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 | diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,85 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	6,00000	9,62€	57,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	32,42€	0,06€
	Sommano euro (A)				**57,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0870.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; spessore medio [mm] = 2. **LAVORO:** Colorazione superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: strato con manto colorato; dosaggio malta [kg/m²] = 2 ÷ 5. Colorazione con malta premiscelata a base di resine, coloranti e polveri di quarzo selezionate; applicazione su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.	1 m²	18,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Da039.0000.-	Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo | strato di usura | manto sportivo | marciapiede | vialetto | pista ciclabile | arredo urbano; fornitura: fusti SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine, coloranti inorganici e polveri di quarzo	1 kg	3,50000	3,25€	11,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**14,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Pa44.D1201.J0009.0880.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; spessore medio [mm] = 2. **LAVORO:** Colorazione superficiale. SPECIFICHE TECNICHE: strato con manto colorato con proprietà di resistenza agli idrocarburi (antikerosene); dosaggio malta [kg/m²] = 2 ÷ 5. Colorazione con malta premiscelata a base di resine, coloranti e polveri di quarzo selezionate; applicazione su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.	1 m²	20,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.5000.-	Premiscelato; finitura: colorato; funzione: trattamento superficiale antikerosene; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine polimeriche, cariche minerali, additivi specifici e pigmenti	1 kg	3,50000	3,75€	13,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**16,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005.0250.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	31,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	0,20000	9,06€	1,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,09000	17,94€	1,61€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,09000	11,31€	1,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**25,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**31,78€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005.0250.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	37,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.J0005.0000.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	0,27000	10,34€	2,79€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,05400	9,90€	0,53€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,27000	22,36€	6,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,31€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,23000	28,96€	6,66€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	28,96€	6,66€
	Sommano euro (A)				**29,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,50€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0000.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	68,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,24000	11,31€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
	Sommano euro (A)				**53,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,30€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	83,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,30000	17,94€	5,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,30000	11,31€	3,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
	Sommano euro (A)				**65,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,27€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	73,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,26000	17,94€	4,66€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,26000	11,31€	2,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
	Sommano euro (A)				**57,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,28€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0015.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	90,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,33000	17,94€	5,92€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,33000	11,31€	3,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	32,42€	16,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
	Sommano euro (A)				**71,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0020.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	71,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,24000	11,31€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**56,30€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				8,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**71,23€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0025.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	86,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,30000	11,31€	3,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
	Sommano euro (A)				**68,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,20€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0030.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	71,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] =	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,24000	11,31€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
	Sommano euro (A)				**56,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,23€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0035.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	93,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,33000	17,94€	5,92€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,33000	11,31€	3,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	32,42€	16,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
	Sommano euro (A)				**73,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	68,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,24000	11,31€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
	Sommano euro (A)				**53,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,10€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**68,30€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0500.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	46,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,07000	17,94€	1,26€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,07000	11,31€	0,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	28,96€	13,03€
	Sommano euro (A)				**36,41€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,46€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**46,06€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0505.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	66,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,31€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	32,42€	22,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	28,96€	19,69€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**52,37€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**66,25€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0510.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	48,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,07100	17,94€	1,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,07100	11,31€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,33000	28,96€	9,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	28,96€	9,56€
	Sommano euro (A)				**38,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,91€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0515.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	76,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,13000	17,94€	2,33€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,13000	11,31€	1,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,42€	17,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	28,96€	15,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	28,96€	15,35€
	Sommano euro (A)				**60,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,35€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0080.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	83,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,30000	17,94€	5,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,30000	11,31€	3,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
	Sommano euro (A)				**65,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,27€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0085.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	73,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,26000	17,94€	4,66€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,26000	11,31€	2,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
	Sommano euro (A)				**57,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**73,28€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0090.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	89,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,90€	0,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,32000	17,94€	5,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,32000	11,31€	3,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,42€	10,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	32,42€	16,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
	Sommano euro (A)				**70,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0095.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	71,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,24000	11,31€	2,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,42€	7,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	28,96€	11,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**56,30€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				8,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**71,23€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0100.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	86,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,30000	11,31€	3,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,30000	32,42€	9,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,42€	15,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	28,96€	13,61€
	Sommano euro (A)				**68,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,20€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0105.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	75,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] =	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,25000	17,94€	4,49€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,25000	11,31€	2,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	28,96€	11,87€
	Sommano euro (A)				**59,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,45€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0110.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia; cemento. **LAVORO:** Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	93,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego:	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	17,23€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi | massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,90€	0,05€
LOM261.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,58€	2,66€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,33000	17,94€	5,92€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,33000	11,31€	3,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,42€	10,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	32,42€	16,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	28,96€	14,77€
	Sommano euro (A)				**73,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D1200.Za000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione lastre; rettifica del piano; ricollocazione lastre; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre sconnesse a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi; letto in malta.	1 m²	69,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Za000.0000.-	Lastra di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,36000	15,84€	5,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,16000	17,94€	2,87€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,16000	11,31€	1,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	32,42€	12,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	28,96€	11,29€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	28,96€	11,29€
	Sommano euro (A)				**55,26€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,29€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**69,91€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3002.Za001.0250.-	**OPERA:** Dissuasore di sosta; impiego: strade. Escluso: fornitura dissuasore. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento. Escluso: oneri per sgombero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero; sbarramenti e segnaletica.	1 cad	27,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	0,00000	17,58€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	79,83€	2,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,04000	18,73€	0,75€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,04000	10,66€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
	Sommano euro (A)				**21,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000.0765.-	**OPERA:** Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 | lato x [cm] = 45 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica.	1 m	18,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,17500	4,94€	0,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,12000	4,38€	0,53€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,12000	0,36€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,02000	17,37€	0,35€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,02000	11,30€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**14,74€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,21€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**18,65€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000.1510.-	**OPERA:** Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica.	1 m	17,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,94€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,01000	17,37€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,01000	11,30€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	34,70€	6,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	28,96€	5,50€
	Sommano euro (A)				**13,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**17,19€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D3007.Mb000.1750.-	**OPERA:** Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica.	1 m	15,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,94€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.	1 h	0,01000	17,37€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,01000	11,30€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	34,70€	6,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	28,96€	5,07€
	Sommano euro (A)				**12,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000.0000.-	**OPERA:** Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.	1 cad	323,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.20.Za000.0000.-	Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto parallelo	1 cad	1,00000	127,87€	127,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,31€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**256,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**323,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000.0005.-	**OPERA:** Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.	1 cad	443,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.20.Za000.0005.-	Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto non parallelo	1 cad	1,00000	222,51€	222,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,31€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	28,96€	34,75€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**350,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**443,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma09.D9750.Za000.0000.-	**OPERA:** Lama di materiale generico; geometria: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. **LAVORO:** Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallinemento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.	1 cad	232,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.15.15.R0000.0000.-	Lama asolate di metallo generico; impiego: attenuatore d'urto; spessore [mm] = 3,2 | lunghezza [mm] = 1250	1 cad	1,00000	81,35€	81,35€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,31€	2,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	34,70€	32,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	32,42€	30,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	28,96€	26,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**183,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**232,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma20.D1200.Mb000.0750.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; impiego: esterno | sede stradale. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: irruvidimento; lavaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con pallinatura meccanica per la prima passata.	1 m²	8,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.05.0020.a	Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5.	1 h	0,03000	28,48€	0,85€
LOM261.RP.01.10.05.1020.a	Spese di esercizio: pallinatrice (RP.01.10.05.0020.a); potenza [kW] = 2,2 | portata aria [m³/min] = 7,5	1 h	0,03000	13,47€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,42€	4,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**6,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.a	**OPERA:** Strada; impiego: strada | marciapiede | vialetto | strato di pavimentazione. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: pulizia | raccolta materiale di risulta | smaltimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva.	1 m²	0,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.05.Za001.0000.-	Strato di pavimentazione	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00030	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00030	11,28€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00300	4,70€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00300	2,16€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	27,82€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00300	25,53€	0,08€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00240	27,82€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.b	**OPERA:** Strada; impiego: strada | marciapiede | vialetto | strato di pavimentazione. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia | raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva.	1 m²	0,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.05.Za001.0000.-	Strato di pavimentazione	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00060	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00060	11,28€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00300	4,70€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00300	2,16€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00060	27,82€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00300	27,82€	0,08€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00350	23,46€	0,08€
	Sommano euro (A)				**0,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0520.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	30,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,07000	17,94€	1,26€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,07000	11,31€	0,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**24,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0525.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	41,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,31€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	32,42€	11,67€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	28,96€	10,43€
	Sommano euro (A)				**32,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0530.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede stradale. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	32,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,07100	17,94€	1,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,07100	11,31€	0,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	32,42€	2,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
	Sommano euro (A)				**26,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0535.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno | sede tram. Incluso: sabbia. **LAVORO:** Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.	1 m²	48,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	22,36€	4,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,13000	17,94€	2,33€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,13000	11,31€	1,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	32,42€	13,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	28,96€	12,16€
	Sommano euro (A)				**38,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	11,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.	1 m² * cm	0,00000	1,32€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,06000	23,32€	1,40€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,06000	6,90€	0,41€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,02600	40,68€	1,06€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,02600	12,00€	0,31€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01300	12,03€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	32,42€	0,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	32,42€	0,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**9,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**11,44€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0005.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≤ 12. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	6,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.	1 m² * cm	0,00000	1,32€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03000	23,32€	0,70€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03000	6,90€	0,21€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01300	40,68€	0,53€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01300	12,00€	0,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01300	12,03€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	32,42€	0,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	32,42€	0,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**5,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,42€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0010.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	12,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,06500	23,32€	1,52€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,06500	6,90€	0,45€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,02800	40,68€	1,14€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,02800	12,00€	0,34€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01400	41,78€	0,58€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01400	12,03€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02800	32,42€	0,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02800	32,42€	0,91€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	32,42€	0,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
	Sommano euro (A)				**9,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,38€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0015.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 13. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	6,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03250	23,32€	0,76€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03250	6,90€	0,22€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01400	40,68€	0,57€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01400	12,00€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01400	41,78€	0,58€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01400	12,03€	0,17€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03250	32,42€	1,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	32,42€	0,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	32,42€	0,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03250	32,42€	1,05€
	Sommano euro (A)				**5,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,92€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0020.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	13,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	6,90€	0,48€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03000	40,68€	1,22€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03000	12,00€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01500	41,78€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01500	12,03€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**10,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,29€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0025.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	7,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03500	23,32€	0,82€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03500	6,90€	0,24€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01500	40,68€	0,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01500	12,00€	0,18€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01500	41,78€	0,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01500	12,03€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
	Sommano euro (A)				**5,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0030.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	14,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07400	23,32€	1,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07400	6,90€	0,51€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03200	40,68€	1,30€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03200	12,00€	0,38€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01600	41,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01600	12,03€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07400	32,42€	2,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	32,42€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07400	32,42€	2,40€
	Sommano euro (A)				**11,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,09€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0035.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	7,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03700	23,32€	0,86€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03700	6,90€	0,26€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01600	40,68€	0,65€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01600	12,00€	0,19€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01600	41,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01600	12,03€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	32,42€	1,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	32,42€	1,20€
	Sommano euro (A)				**6,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0040.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	15,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07900	23,32€	1,84€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07900	6,90€	0,55€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03400	40,68€	1,38€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03400	12,00€	0,41€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01700	41,78€	0,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01700	12,03€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	32,42€	2,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03400	32,42€	1,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	32,42€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	32,42€	2,56€
	Sommano euro (A)				**11,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,00€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0045.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	8,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,03950	23,32€	0,92€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03950	6,90€	0,27€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01700	40,68€	0,69€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01700	12,00€	0,20€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01700	41,78€	0,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01700	12,03€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03950	32,42€	1,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	32,42€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	32,42€	0,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03950	32,42€	1,28€
	Sommano euro (A)				**6,65€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**8,42€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0050.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	15,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,08400	23,32€	1,96€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08400	6,90€	0,58€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03600	40,68€	1,46€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03600	12,00€	0,43€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,03€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	32,42€	2,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,42€	0,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	32,42€	2,72€
	Sommano euro (A)				**12,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,93€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0055.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 17. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	8,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,04200	23,32€	0,98€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,04200	6,90€	0,29€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01800	40,68€	0,73€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01800	12,00€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,03€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,01800	32,42€	0,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,42€	0,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,42€	0,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	32,42€	1,36€
	Sommano euro (A)				**7,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,94€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0060.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	16,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,08900	23,32€	2,08€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08900	6,90€	0,61€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03800	40,68€	1,55€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03800	12,00€	0,46€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01900	41,78€	0,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01900	12,03€	0,23€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03800	32,42€	1,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,42€	0,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	32,42€	2,89€
	Sommano euro (A)				**13,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,89€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0065.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 18. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	9,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,04450	23,32€	1,04€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,04450	6,90€	0,31€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01900	40,68€	0,77€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01900	12,00€	0,23€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01900	41,78€	0,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01900	12,03€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04450	32,42€	1,44€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,42€	0,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,42€	0,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04450	32,42€	1,44€
	Sommano euro (A)				**7,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0070.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana | marciapiede; spessore [cm] ≥ 18,1. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m³	77,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.b	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,41000	23,32€	9,56€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,41000	6,90€	2,83€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,17400	40,68€	7,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,17400	12,00€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,08700	41,78€	3,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08700	12,03€	1,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17400	32,42€	5,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	32,42€	2,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	32,42€	13,29€
	Sommano euro (A)				**61,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,52€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0075.-	**OPERA:** Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≥ 18,1. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie | carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m³	43,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.00.J0009.0000.b	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,20500	23,32€	4,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20500	6,90€	1,41€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,08700	40,68€	3,54€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,08700	12,00€	1,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,08700	41,78€	3,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08700	12,03€	1,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20500	32,42€	6,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	32,42€	2,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	32,42€	2,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20500	32,42€	6,65€
	Sommano euro (A)				**34,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m³	21,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,13000	23,32€	3,03€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,13000	6,90€	0,90€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,06000	40,68€	2,44€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,06000	12,00€	0,72€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02000	41,78€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02000	12,03€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**16,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0005.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede stradale. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	10,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,06500	23,32€	1,52€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,06500	6,90€	0,45€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03000	40,68€	1,22€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03000	12,00€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01000	41,78€	0,42€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01000	12,03€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,42€	2,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
	Sommano euro (A)				**8,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,70€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0010.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede tram. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m³	23,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,14000	23,32€	3,26€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,14000	6,90€	0,97€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,07000	40,68€	2,85€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,07000	12,00€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02100	41,78€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02100	12,03€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02100	32,42€	0,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**18,81€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**23,79€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0015.-	**OPERA:** Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana | sede tram. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	1 m²	11,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	6,90€	0,48€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,03500	40,68€	1,42€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03500	12,00€	0,42€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01050	41,78€	0,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01050	12,03€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,42€	1,13€
	Sommano euro (A)				**9,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,88€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede stradale. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	18,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,14500	23,32€	3,38€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,14500	6,90€	1,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00950	41,78€	0,40€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00950	12,03€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00950	32,42€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,42€	4,70€
	Sommano euro (A)				**14,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0255.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede tram. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	23,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,18700	23,32€	4,36€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,18700	6,90€	1,29€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01220	41,78€	0,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01220	12,03€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01220	32,42€	0,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,42€	6,06€
	Sommano euro (A)				**18,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0260.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede stradale. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	20,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,16000	6,90€	1,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01050	41,78€	0,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01050	12,03€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,42€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**16,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,39€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0265.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno | sede tram. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	29,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,23000	23,32€	5,36€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,23000	6,90€	1,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01500	41,78€	0,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01500	12,03€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,42€	7,46€
	Sommano euro (A)				**23,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,32€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.a	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	15,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,12500	23,32€	2,92€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,12500	6,90€	0,86€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00820	41,78€	0,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00820	12,03€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00820	32,42€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
	Sommano euro (A)				**12,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,93€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.b	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	19,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,15000	23,32€	3,50€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,15000	6,90€	1,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00980	41,78€	0,41€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00980	12,03€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00980	32,42€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**15,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,12€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.c	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	22,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,17500	23,32€	4,08€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,17500	6,90€	1,21€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01140	41,78€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01140	12,03€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	32,42€	0,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
	Sommano euro (A)				**17,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,40€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.d	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	25,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	6,90€	1,38€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01300	12,03€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	32,42€	0,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**20,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,45€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.e	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	19,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,12500	23,32€	2,92€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,12500	6,90€	0,86€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,04000	41,78€	1,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,04000	12,03€	0,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
	Sommano euro (A)				**15,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,39€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.f	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	23,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,15000	23,32€	3,50€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,15000	6,90€	1,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,04800	41,78€	2,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,04800	12,03€	0,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**18,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,29€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.g	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	26,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,17500	23,32€	4,08€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,17500	6,90€	1,21€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05300	41,78€	2,21€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05300	12,03€	0,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05300	32,42€	1,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,42€	5,67€
	Sommano euro (A)				**21,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,82€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.h	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.	1 m²	30,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista | levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti | rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	66,38€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	6,90€	1,38€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05800	41,78€	2,42€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05800	12,03€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	32,42€	1,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**24,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,36€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0785.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	25,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	6,90€	1,38€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01300	12,03€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	32,42€	0,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**20,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,45€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0790.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	33,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,26000	23,32€	6,06€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,26000	6,90€	1,79€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01690	41,78€	0,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01690	12,03€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01690	32,42€	0,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,42€	8,43€
	Sommano euro (A)				**26,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**33,11€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0795.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	27,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,21500	23,32€	5,01€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,21500	6,90€	1,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01400	41,78€	0,58€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01400	12,03€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	32,42€	6,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	32,42€	0,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	32,42€	6,97€
	Sommano euro (A)				**21,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,36€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0800.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	37,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	22,06€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,29500	23,32€	6,88€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,29500	6,90€	2,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01900	41,78€	0,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01900	12,03€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29500	32,42€	9,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,42€	0,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29500	32,42€	9,56€
	Sommano euro (A)				**29,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,54€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3000.R0000.0000.-	**OPERA:** Archetto stradale di metallo generico; geometria: a forma di U rovescia. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. Escluso: ripristino pavimentazione; carico e trasporto materiale di recupero al deposito comunale; carico e trasporto delle macerie a discarica o ad impianti di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da svolgersi in orario normale.	1 cad	19,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore archetto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: tubolare | a forma di U; impiego: strade; larghezza [cm] = 50	1 cad	0,00000	38,35€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	41,80€	0,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,10000	10,39€	1,04€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,10000	9,74€	0,97€
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	34,70€	4,16€
	Sommano euro (A)				**15,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,57€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3001.R0001.0000.-	**OPERA:** Transenna, in profilati di metallo ferro; impiego: strade. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti. Escluso: ripristino pavimentazione; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; carico e trasporto delle macerie in discarica; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: valido per manufatti rettilinei o in curva. Attività da svolgersi in orario normale.	1 m	23,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: strade.	1 m	0,00000	77,40€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5.	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
LOM261.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	41,80€	0,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,36€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,15000	17,94€	2,69€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,15000	11,31€	1,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	28,96€	2,61€
	Sommano euro (A)				**18,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,55€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3002.Za000.0250.-	**OPERA:** Dissuasore di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo. Escluso: carico, trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: valido per segnalimiti, dissuasori e paletti. Da svolgersi in orario normale.	1 cad	26,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	0,00000	17,58€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,03500	16,20€	0,57€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,00800	82,00€	0,66€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 h	0,00800	5,00€	0,04€
LOM261.RP.01.30.20.1020.a	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.a); peso [kg] ≤ 9	1 h	0,00800	4,52€	0,04€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,04000	18,73€	0,75€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,04000	10,66€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
	Sommano euro (A)				**20,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,04€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D3007.J0001.0000.-	**OPERA:** Cordonata di conglomerato cementizio. Escluso: opere di protezione | opere di segnaletica. **LAVORO:** Rimozione con mezzo meccanico. Incluso: rimozione rinfianco. Escluso: trasporto materiale di risulta a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: rinfianco di conglomerato cementizio.	1 m	3,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.45.J0001.0000.-	Cordone di conglomerato cementizio.	null nd	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,04000	12,58€	0,50€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,04000	2,80€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**3,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,99€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0000.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: cartellonistica da lasciare in sito.	1 cad	64,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: portale.	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,04200	168,75€	7,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,04200	44,42€	1,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	32,42€	10,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	34,70€	11,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	28,96€	9,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33500	28,96€	9,70€
	Sommano euro (A)				**50,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,32€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0250.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: non da portale. Escluso: sostegno. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: smaltimento.	1 cad	11,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0005.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale.	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,00200	168,75€	0,34€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,00200	44,42€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,42€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	28,96€	4,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	28,96€	4,20€
	Sommano euro (A)				**9,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,83€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0255.-	**OPERA:** Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: non da portale. Incluso: sostegno. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: smaltimento.	1 cad	15,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0005.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: non da portale.	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,11500	5,35€	0,62€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,11500	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	34,70€	3,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25500	28,96€	7,38€
	Sommano euro (A)				**12,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,21€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4201.Za000.0000.-	**OPERA:** Cartello stradale di materiale generico. Incluso: supporti. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: movimentazione materiale in cantiere. Escluso: trasporto del materiale da riutilizzare ai depositi comunali e/o trasporto delle macerie a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: lavorazione eseguita in orario normale	1 m²	25,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico; funzione: segnaletica stradale; impiego: portale.	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,11000	35,63€	3,92€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,11000	11,84€	1,30€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,06000	16,78€	1,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,06000	11,28€	0,68€
LOM261.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.	1 h	0,11000	5,35€	0,59€
LOM261.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,11000	0,37€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
	Sommano euro (A)				**20,30€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**25,69€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D4202.Da040.0000.-	**OPERA:** Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; impiego: strade; . **LAVORO:** Rimozione. Incluso: pulizia. Escluso: oneri di smaltimento; trasporto dei rifiuti a discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: asportazione meccanica.	1 m²	4,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.18.10.10.Da040.0000.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colore giallo; funzione: rinfrangente; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: ecologica	1 kg	0,00000	7,87€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.10.05.0030.a	Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440.	1 h	0,00750	150,79€	1,13€
LOM261.RP.01.10.05.1030.a	Spese di esercizio: idroscarificatrice (RP.01.10.05.0030.a); potenza [kW] = 2,2 | pressione di esercizio [bar] = 150 | portata [l/h] = 440	1 h	0,00750	5,47€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00150	27,26€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00150	11,59€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00750	32,42€	0,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	32,42€	0,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	28,96€	0,72€
	Sommano euro (A)				**3,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,65€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D6805.Mb000.0000.-	**OPERA:** Paracarro di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto. Escluso: carico e trasporto del materiale riutilizzabile ai depositi comunali; carico e trasporto delle macerie a discarica e/o ad impianti di stoccaggio.	1 cad	31,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0500.b	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8	1 m³	0,08000	22,58€	1,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,02100	35,63€	0,75€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02100	11,84€	0,25€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,02300	17,94€	0,41€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02300	11,31€	0,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	34,70€	11,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,02300	32,42€	0,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,02300	32,42€	0,75€
	Sommano euro (A)					**24,60€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**31,12€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7005.Za000.0000.-	**OPERA:** Fioriera di materia generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici.	1 cad	82,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.05.Za001.0000.-	Fioriera	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,40000	35,63€	14,25€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	11,84€	4,74€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,35000	18,73€	6,56€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,35000	10,66€	3,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,35000	32,42€	11,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**65,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,46€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7010.Sb001.0250.-	**OPERA:** Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto.	1 cad	17,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata | verniciato; geometria: lamiera sagomata | cilindrico; altezza totale [mm] = 550 | altezza cestino [mm] = 523 | diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	0,00000	40,91€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,20000	16,78€	3,36€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,20000	11,28€	2,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**13,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D7020.Za000.0000.-	**OPERA:** Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione basamenti.	1 cad	35,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.50.10.20.Sb003.0500.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio	1 cad	0,00000	641,65€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,17500	35,63€	6,24€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,17500	11,84€	2,07€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,31€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	34,70€	6,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	28,96€	5,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
	Sommano euro (A)				**28,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,21€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**35,52€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9720.Za000.0000.a	**OPERA:** Dosso artificiale di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate.	1 m	27,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.54.10.10.Za000.0000.-	Dissuasore velocità di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 | modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 | allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità	1 kg	0,10000	10,26€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,18000	16,78€	3,02€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,18000	11,28€	2,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**22,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,91€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc04.D9735.J0001.0000.-	**OPERA:** Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: assistenze murarie.	1 m²	54,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale | elementi prefabbricati | 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	0,00000	157,60€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,28000	35,63€	9,98€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,28000	11,84€	3,32€
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,27000	18,73€	5,06€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,27000	10,66€	2,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	34,70€	5,21€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	28,96€	7,82€
	Sommano euro (A)				**43,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000.0005.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	10,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	6,90€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02100	41,78€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02100	12,03€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,42€	0,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
	Sommano euro (A)				**8,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000.0010.-	**OPERA:** Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia; tappeto bituminoso. **LAVORO:** Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.	1 m²	12,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	17,90€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,08500	23,32€	1,98€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08500	6,90€	0,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02500	41,78€	1,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02500	12,03€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08300	32,42€	2,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08300	32,42€	2,69€
	Sommano euro (A)				**10,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000.J0009.0000.-	**OPERA:** Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio..	1 m³	14,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.00.10.J0009.0000.-	Sovrastruttura stradale di conglomerato bituminoso	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,03000	55,54€	1,67€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03000	17,83€	0,53€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,01500	40,68€	0,61€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01500	12,00€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**11,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0760.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.	1 m²	0,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00450	23,32€	0,10€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00450	6,90€	0,03€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,00200	40,68€	0,08€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00200	12,00€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00100	41,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00100	12,03€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00450	32,42€	0,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00450	32,42€	0,15€
	Sommano euro (A)				**0,67€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,10€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,85€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0765.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | sede stradale. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.	1 m²	0,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00225	23,32€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00225	6,90€	0,02€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,00100	40,68€	0,04€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00100	12,00€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00100	41,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00100	12,03€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00225	32,42€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	32,42€	0,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00225	32,42€	0,07€
	Sommano euro (A)				**0,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0770.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.	1 m²	2,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,01100	23,32€	0,26€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01100	6,90€	0,08€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,00480	40,68€	0,20€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00480	12,00€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00230	41,78€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00230	12,03€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	32,42€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00480	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00230	32,42€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	32,42€	0,36€
	Sommano euro (A)				**1,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,12€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0775.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana | marciapiede. **LAVORO:** Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.	1 m²	1,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00550	23,32€	0,13€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00550	6,90€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,00240	40,68€	0,10€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00240	12,00€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00230	41,78€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00230	12,03€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	32,42€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00240	32,42€	0,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00230	32,42€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	32,42€	0,18€
	Sommano euro (A)				**0,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,19€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0780.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | marciapiede. **LAVORO:** Disfacimento a mano. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.	1 m²	4,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile | resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	15,61€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000.	1 h	0,02340	13,75€	0,32€
LOM261.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,02340	11,19€	0,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,00270	23,32€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00270	6,90€	0,02€
LOM261.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.	1 h	0,00340	40,68€	0,14€
LOM261.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00340	12,00€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00160	41,78€	0,07€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00160	12,03€	0,02€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,02340	7,70€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00270	32,42€	0,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00340	32,42€	0,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00160	32,42€	0,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02340	32,42€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02340	32,42€	0,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02340	32,42€	0,76€
	Sommano euro (A)				**3,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**4,61€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0000.-	**OPERA:** Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m³	16,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,05000	23,32€	1,17€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,05000	6,90€	0,35€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,07000	16,78€	1,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,07000	11,28€	0,79€
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00260	28,97€	0,08€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,00260	9,62€	0,03€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,07000	7,70€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19260	32,42€	6,24€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**12,98€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**16,42€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0005.-	**OPERA:** Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. **LAVORO:** Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento.	1 m³	19,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	6,90€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,07000	16,78€	1,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,07000	11,28€	0,79€
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00260	28,97€	0,08€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,00260	9,62€	0,03€
LOM261.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,07000	7,70€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21260	32,42€	6,89€
	Sommano euro (A)				**15,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,51€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0750.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. **LAVORO:** Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.	1 m²	3,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	0,00000	6,96€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2.	1 h	0,00550	181,24€	1,00€
LOM261.RP.00.10.00.1040.b	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.b); larghezza di fresatura [m] = 2	1 h	0,00550	72,78€	0,40€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,01200	17,94€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,01200	11,31€	0,14€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,00550	36,61€	0,20€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	34,70€	0,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	32,42€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	32,42€	0,39€
	Sommano euro (A)				**2,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,52€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0755.-	**OPERA:** Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. **LAVORO:** Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.	1 m²	10,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).	100 kg	0,00000	6,96€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2.	1 h	0,01650	181,24€	2,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.1040.b	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.b); larghezza di fresatura [m] = 2	1 h	0,01650	72,78€	1,20€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,59€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,03600	17,94€	0,65€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,03600	11,31€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,01650	36,61€	0,60€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01650	34,70€	0,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01650	32,42€	0,53€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	32,42€	0,03€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	32,42€	1,17€
	Sommano euro (A)				**8,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,35€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0000.-	**OPERA:** Palo serie M28 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,2 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 314. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	1.951,81€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0000.-	Palo serie M28 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,2 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 314; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	1.310,00€	1.310,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,11000	105,07€	11,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,40000	24,52€	34,33€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,40000	10,84€	15,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,42€	45,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,42€	45,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**1.542,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				231,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				177,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.951,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0250.-	**OPERA:** Palo serie M28A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 8,7 | lunghezza fuori terra [m] = 7,7 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 293. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	1.844,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0250.-	Palo serie M28A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 8,7 | lunghezza fuori terra [m] = 7,7 | incastro [m] = 1 | spessore tronco [m] = 0,0071; peso grezzo [kg] = 293; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	1.242,32€	1.242,32€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,10000	105,07€	10,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,30000	24,52€	31,88€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,30000	10,84€	14,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	32,42€	42,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	32,42€	42,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	28,96€	37,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	28,96€	37,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**1.458,40€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				218,76€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				167,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.844,88€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0500.-	**OPERA:** Palo serie M29 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 10,75 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 409. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	2.673,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0500.-	Palo serie M29 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 10,75 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 409; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	1.705,53€	1.705,53€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	1,40000	105,07€	147,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,65000	24,52€	40,46€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,65000	10,84€	17,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	32,42€	53,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	32,42€	53,49€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	28,96€	47,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	28,96€	47,78€
	Sommano euro (A)				**2.113,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				317,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				243,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.673,61€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.0750.-	**OPERA:** Palo serie M29A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,4 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 356. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	2.247,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.0750.-	Palo serie M29A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,4 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,2 | spessore tronco [m] = 0,0063; peso grezzo [kg] = 356; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	1.510,00€	1.510,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,13000	105,07€	13,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,60000	24,52€	39,23€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,60000	10,84€	17,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	28,96€	46,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	28,96€	46,34€
	Sommano euro (A)				**1.776,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				266,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				204,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.247,47€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1000.-	**OPERA:** Palo serie M30 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 577. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	3.589,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1000.-	Palo serie M30 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 577; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante	1 cad	1,00000	2.406,09€	2.406,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1000.-	immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	2.406,09€	2.406,09€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	1,40000	105,07€	147,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,80000	24,52€	44,14€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,80000	10,84€	19,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	28,96€	52,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	28,96€	52,13€
	Sommano euro (A)				**2.837,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				425,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				326,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.589,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1250.-	**OPERA:** Palo serie M30A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 490. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	2.988,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1250.-	Palo serie M30A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,0088; peso grezzo [kg] = 490; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	2.080,00€	2.080,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,13000	105,07€	13,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,70000	24,52€	41,68€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,70000	10,84€	18,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,42€	55,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	28,96€	49,23€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	28,96€	49,23€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**2.362,45€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				354,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				271,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**2.988,50€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1500.-	**OPERA:** Palo serie M31 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 712. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	4.275,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1500.-	Palo serie M31 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,55 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 712; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	3.047,36€	3.047,36€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,15500	105,07€	16,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	2,00000	24,52€	49,04€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	2,00000	10,84€	21,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
	Sommano euro (A)				**3.379,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				506,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				388,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.275,56€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.1750.-	**OPERA:** Palo serie M31A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 602. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	3.713,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.1750.-	Palo serie M31A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,5 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,3 | spessore tronco [m] = 0,011; peso grezzo [kg] = 602; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	2.620,00€	2.620,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,14500	105,07€	15,24€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	1,90000	24,52€	46,59€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	1,90000	10,84€	20,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,42€	61,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,42€	61,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
	Sommano euro (A)				**2.935,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				440,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				337,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.713,62€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.2000.-	**OPERA:** Palo serie M32 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,5 | incastro [m] = 1,5 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 1099. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	5.932,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.2000.-	Palo serie M32 di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 11 | lunghezza fuori terra [m] = 9,5 | incastro [m] = 1,5 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 1099; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante	1 cad	1,00000	4.250,00€	4.250,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.26.10.20.Sb046.2000.-	immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	4.250,00€	4.250,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,18000	105,07€	18,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	2,66000	24,52€	65,22€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	2,66000	10,84€	28,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,66000	32,42€	86,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,66000	32,42€	86,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,66000	28,96€	77,03€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,66000	28,96€	77,03€
	Sommano euro (A)				**4.689,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				703,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				539,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.932,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - FERROVIE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ITB.Pa01.D7200.Sb046.2250.-	**OPERA:** Palo serie M32A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,65 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 946. **LAVORO:** Installazione con mezzo meccanico; Escluso: realizzazione fondazione | disfacimento, smaltimento e ricostruzione precedente strato di pavimentazione in terra/asfalto.	1 cad	5.404,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.26.10.20.Sb046.2250.-	Palo serie M32A di lega ferrosa acciaio S355J2H; finitura: zincato | verniciato; funzione: sostegno linea aerea di contatto per alimentazione elettrica treno; impiego: linee di contatto; geometria: tubolare | rastremato | saldato; lunghezza totale [m] = 9,65 | lunghezza fuori terra [m] = 8,2 | incastro [m] = 1,45 | spessore tronco [m] = 0,0125; peso grezzo [kg] = 946; incluso: dado. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura in bagno a caldo lato interno ed esterno mediante immersione in vasche di zinco fuso; verniciatura a due mani; pali saldati longitutudinalmente con dado tipo M16 con distanza fuori terra [m] = 0,4.	1 cad	1,00000	3.850,00€	3.850,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	0,17000	105,07€	17,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	2,56000	24,52€	62,77€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	2,56000	10,84€	27,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,56000	32,42€	83,00€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,56000	32,42€	83,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,56000	28,96€	74,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,56000	28,96€	74,14€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**4.272,66€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				640,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				491,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**5.404,92€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0000.a	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.	1 m²	67,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0040.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,11111	118,45€	13,16€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	18,25€	8,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08889	35,63€	3,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08889	11,84€	1,05€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,08889	43,45€	3,86€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,08889	22,85€	2,03€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,04444	55,54€	2,47€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,04444	17,83€	0,79€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	34,70€	6,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04444	34,70€	1,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35556	28,96€	10,30€
	Sommano euro (A)				**53,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,50€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0000.b	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.	1 m²	60,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0040.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,08333	141,99€	11,83€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	18,25€	8,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,07692	35,63€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07692	11,84€	0,91€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,07692	43,45€	3,34€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,07692	22,85€	1,76€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,03846	55,54€	2,14€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03846	17,83€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15384	34,70€	5,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03846	34,70€	1,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30769	28,96€	8,91€
	Sommano euro (A)				**47,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,48€**

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0005.a	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.	1 m²	74,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0045.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3.	1 cad	0,11111	169,51€	18,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0045.a	Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,11111	169,51€	18,83€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	18,25€	8,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08889	35,63€	3,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08889	11,84€	1,05€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,08889	43,45€	3,86€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,08889	22,85€	2,03€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,04444	55,54€	2,47€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,04444	17,83€	0,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	34,70€	6,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04444	34,70€	1,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35556	28,96€	10,30€
	Sommano euro (A)				**59,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**74,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0005.b	**OPERA:** Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 3 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.	1 m²	68,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0045.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 3 | dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,08333	221,78€	18,48€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	18,25€	8,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,07692	35,63€	2,74€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07692	11,84€	0,91€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,07692	43,45€	3,34€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,07692	22,85€	1,76€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,03846	55,54€	2,14€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03846	17,83€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15384	34,70€	5,34€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03846	34,70€	1,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30769	28,96€	8,91€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**54,46€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				8,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**68,89€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B4200.Sa000.0000.-	**OPERA:** Cartellonistica, informativa di alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 | lato y [cm] = 255. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartello con planimetria parco	1 cad	1.496,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.10.00.Sa000.0005.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 166 | lato y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole; viti/elementi di fissaggio in acciaio SPECIFICHE TECNICHE: cartello con planimetria parco, fissato con 4 viti agli angoli della bacheca.	1 cad	1,00000	1.004,09€	1.004,09€
LOM261.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in ferro | superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	2,37000	9,06€	21,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,34000	32,42€	75,86€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,34000	34,70€	81,20€
	Sommano euro (A)				**1.182,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				177,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				136,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.496,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.	1 cad	790,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.D0000.0000.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	523,40€	523,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	28,96€	101,36€
	Sommano euro (A)				**624,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**790,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.	1 cad	1.263,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.D0000.0005.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 | larghezza [cm] = 274 | altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	842,57€	842,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,40000	28,96€	156,38€
	Sommano euro (A)				**998,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				149,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				114,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.263,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	2.375,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2000.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.541,71€	1.541,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	28,96€	167,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	28,96€	167,97€
	Sommano euro (A)				**1.877,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				281,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				215,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.375,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0255.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	3.441,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.1000.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.170,11€	2.170,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	28,96€	275,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	28,96€	275,12€
	Sommano euro (A)				**2.720,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				408,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				312,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.441,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0260.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	2.896,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2010.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura | scala a gradini/pedane | scivolo di discesa/uscita | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.904,79€	1.904,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,65000	28,96€	192,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,65000	28,96€	192,58€
	Sommano euro (A)				**2.289,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				343,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				263,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.896,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0265.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	4.200,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.1250.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.940,97€	2.940,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,55000	28,96€	189,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,55000	28,96€	189,69€
	Sommano euro (A)				**3.320,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				498,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				381,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.200,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0270.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	3.567,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2020.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.365,30€	2.365,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,85000	28,96€	227,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,85000	28,96€	227,34€
	Sommano euro (A)				**2.819,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				423,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				324,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.567,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.	1 m	1,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0000.-	Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva tabellone, elemento strutturale telaio, rete retina. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi	1 m	1,00000	0,76€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02150	28,96€	0,62€
	Sommano euro (A)				**1,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche.	1 m²	7,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione x maglia [mm] = 100 | dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60	1 m²	1,00000	1,33€	1,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	28,96€	4,63€
	Sommano euro (A)				**5,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0255.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche.	1 m²	8,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 | dimensione x maglia [mm] = 100 | dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60	1 m²	1,00000	1,33€	1,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.20.0010.a	Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28.	1 h	0,00500	23,18€	0,12€
LOM261.RP.00.30.20.1010.a	Spese di esercizio: sollevatore a cremagliera carrellato (RP.00.30.20.0010.a); altezza operativa [m] ≤ 28	1 h	0,00500	1,03€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
	Sommano euro (A)				**7,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.	1 m²	10,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva corda, banda perimetrale, attrezzatura sportiva corda	1 m²	1,00000	4,81€	4,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	28,96€	3,48€
	Sommano euro (A)				**8,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 | Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa.	1 cad	165,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.35.D0006.0000.-	Rete da calcio di plastica polietilene (PE)	1 cad	1,00000	112,62€	112,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	28,96€	17,96€
	Sommano euro (A)				**130,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.D0008.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 | Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa.	1 cad	45,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.35.D0008.0000.-	Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA)	1 cad	1,00000	26,79€	26,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	28,96€	9,27€
	Sommano euro (A)				**36,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato x [cm] = 520 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	22.465,67

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0500.-	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6	1 cad	1,00000	15.713,15€	15.713,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	34,70€	395,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	28,96€	330,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	28,96€	330,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	28,96€	330,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	28,96€	330,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	28,96€	330,14€
	Sommano euro (A)				**17.759,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.663,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.042,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22.465,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 650 | Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	26.643,61

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0505.-	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail		1 cad	1,00000	18.701,73€	18.701,73€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	13,15000	34,70€	456,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	13,15000	28,96€	380,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	13,15000	28,96€	380,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	13,15000	28,96€	380,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	13,15000	28,96€	380,82€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	13,15000	28,96€	380,82€
	Sommano euro (A)					**21.062,14€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3.159,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2.422,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**26.643,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 375 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.668,87

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0250.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9	1 cad	1,00000	10.447,85€	10.447,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€
	Sommano euro (A)				**12.386,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.857,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.424,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15.668,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, mini rampa di cemento generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 3,75 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	48.604,49

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5	1 cad	1,00000	35.209,49€	35.209,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	34,70€	621,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	28,96€	518,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	28,96€	518,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	28,96€	518,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	28,96€	518,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	28,96€	518,38€
	Sommano euro (A)				**38.422,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5.763,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4.418,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**48.604,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rampa di partenza di cemento generico; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	12.863,39

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.G0000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate	1 cad	1,00000	9.196,05€	9.196,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	34,70€	277,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	28,96€	231,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	28,96€	231,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	28,96€	231,68€
	Sommano euro (A)				**10.168,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.525,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.169,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.863,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.J0001.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato | colore verde; Lato x [cm] = 152,5 | Lato y [cm] = 274 | Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo.	1 cad	3.136,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.J0001.0000.-	Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio. Componenti: piano da gioco, profilo, rete SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf)	1 cad	1,00000	2.416,14€	2.416,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**2.479,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				371,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				285,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.136,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato | colorato; geometria: due seggiolini a tavoletta | struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario.	1 cad	1.454,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1500.-	Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	871,87€	871,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	28,96€	139,01€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	28,96€	139,01€
	Sommano euro (A)				**1.149,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				172,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				132,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.454,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario.	1 cad	3.212,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1750.-	Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.362,73€	2.362,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	28,96€	88,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	28,96€	88,33€
	Sommano euro (A)				**2.539,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				380,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				292,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.212,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 | Larghezza [cm] = 184 | Altezza [cm] = 180 | Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.	1 cad	1.110,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa023.0000.-	Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Componenti: elemento strutturale trave, piano da calpestio. Incluso: viti zinco-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm	1 cad	1,00000	699,31€	699,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	34,70€	97,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	28,96€	81,09€
	Sommano euro (A)				**877,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				131,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.110,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 | Larghezza [cm] = 370 | Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.	1 cad	5.254,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa023.0250.-	Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 | larghezza [cm] = 370 | altezza [cm] = 210. Componenti: montante, vasca, pompa antinfortunistica, elemento strutturale capriata, tavola, piano da gioco, serbatoio SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche | per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti	1 cad	1,00000	3.120,00€	3.120,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	34,70€	294,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
	Sommano euro (A)				**4.153,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				623,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				477,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.254,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	6.227,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0000.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.022,94€	4.022,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	34,70€	256,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	28,96€	214,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	28,96€	214,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	28,96€	214,30€
	Sommano euro (A)				**4.922,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				738,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				566,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.227,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	7.520,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0005.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.921,08€	4.921,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	34,70€	235,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
	Sommano euro (A)				**5.944,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				891,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				683,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.520,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	9.018,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0010.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.954,97€	5.954,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	34,70€	270,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	28,96€	225,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	28,96€	225,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	28,96€	225,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	28,96€	225,89€
	Sommano euro (A)				**7.129,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.069,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				819,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.018,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	12.910,11

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0015.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.745,39€	8.745,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	34,70€	336,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
	Sommano euro (A)				**10.205,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.530,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.173,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.910,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	14.025,65

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0020.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.506,80€	9.506,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	34,70€	364,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
	Sommano euro (A)				**11.087,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.663,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.275,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.025,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1025.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	8.390,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0025.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.376,52€	5.376,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	34,70€	242,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	28,96€	202,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	28,96€	202,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	28,96€	202,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	28,96€	202,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	28,96€	202,72€
	Sommano euro (A)				**6.633,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				994,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				762,80€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.390,77€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1030.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	8.875,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0030.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.651,65€	5.651,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	34,70€	263,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
	Sommano euro (A)				**7.015,87€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.052,38€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				806,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**8.875,08€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1035.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	11.904,06

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0035.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.615,32€	7.615,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	34,70€	347,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
	Sommano euro (A)				**9.410,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.411,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.082,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.904,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1040.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo lineare in plastica o acciaio | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	14.281,18

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0040.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.297,00€	9.297,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	34,70€	385,17€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	28,96€	321,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	28,96€	321,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	11,10000	28,96€	321,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	28,96€	321,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	28,96€	321,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	28,96€	321,46€
	Sommano euro (A)				**11.289,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.693,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.298,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.281,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.	1 cad	1.291,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0250.-	Gioco a molla di legno naturale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	888,03€	888,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	28,96€	133,22€
	Sommano euro (A)				**1.021,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				153,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				117,44€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.291,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	10.618,85

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0500.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.039,49€	7.039,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	34,70€	312,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
	Sommano euro (A)				**8.394,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.259,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				965,35€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.618,85€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	11.548,21

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0505.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.607,25€	7.607,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	34,70€	253,31€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	28,96€	211,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	28,96€	211,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	28,96€	211,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	28,96€	211,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	28,96€	211,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	28,96€	211,41€
	Sommano euro (A)				**9.129,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.369,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.049,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.548,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	13.776,14

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0510.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.128,75€	9.128,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	34,70€	293,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	28,96€	244,71€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	28,96€	244,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	28,96€	244,71€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	28,96€	244,71€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	28,96€	244,71€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	28,96€	244,71€
	Sommano euro (A)				**10.890,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.633,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.252,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13.776,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1515.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	20.638,16

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0515.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	13.740,24€	13.740,24€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	34,70€	428,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	28,96€	357,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	28,96€	357,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	28,96€	357,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	28,96€	357,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	28,96€	357,66€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	28,96€	357,66€
	Sommano euro (A)				**16.314,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.447,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.876,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20.638,16€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1520.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	19.967,66

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0520.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)		1 cad	1,00000	13.283,19€	13.283,19€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	34,70€	416,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	12,00000	28,96€	347,52€
	Sommano euro (A)					**15.784,71€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2.367,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.815,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**19.967,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1525.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	14.533,19

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0525.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.695,91€	9.695,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	34,70€	298,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	28,96€	249,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	28,96€	249,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	28,96€	249,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	28,96€	249,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	28,96€	249,06€
	Sommano euro (A)				**11.488,69€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.723,30€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.321,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**14.533,19€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1530.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	20.314,26

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0530.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	13.557,18€	13.557,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	34,70€	416,40€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	28,96€	347,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	28,96€	347,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	28,96€	347,52€
	Sommano euro (A)				**16.058,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.408,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.846,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20.314,26€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1535.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	17.258,42

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0535.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	11.363,76€	11.363,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	34,70€	333,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
	Sommano euro (A)				**13.643,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.046,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.568,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17.258,42€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1540.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	21.319,94

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0540.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o	1 cad	1,00000	14.277,66€	14.277,66€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0540.-	inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	14.277,66€	14.277,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	34,70€	376,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	28,96€	314,22€
	Sommano euro (A)				**16.853,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.528,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.938,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21.319,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1545.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	22.675,70

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0545.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	15.052,64€	15.052,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	34,70€	419,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	28,96€	350,42€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**17.925,45€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2.688,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2.061,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**22.675,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1550.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	24.694,23

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0550.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	16.137,89€	16.137,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	34,70€	494,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
	Sommano euro (A)				**19.521,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.928,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.244,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24.694,23€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1555.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	19.544,28

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0555.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	12.921,53€	12.921,53€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	34,70€	369,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	28,96€	308,42€
	Sommano euro (A)				**15.450,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.317,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.776,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19.544,28€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1560.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	24.694,23

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0560.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	16.137,89€	16.137,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	34,70€	494,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	28,96€	412,68€
	Sommano euro (A)				**19.521,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.928,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.244,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24.694,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	2.849,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0750.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.881,82€	1.881,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,40000	28,96€	185,34€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,40000	28,96€	185,34€
	Sommano euro (A)				**2.252,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				337,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				259,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.849,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1755.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	3.199,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0755.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.112,37€	2.112,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	28,96€	139,01€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	28,96€	139,01€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	28,96€	139,01€
	Sommano euro (A)				**2.529,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				379,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				290,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.199,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1760.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	4.282,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0760.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.898,67€	2.898,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,60000	28,96€	162,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,60000	28,96€	162,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,60000	28,96€	162,18€
	Sommano euro (A)				**3.385,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				507,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				389,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.282,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1765.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	7.220,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0765.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.969,46€	4.969,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
	Sommano euro (A)				**5.707,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				856,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				656,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.220,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1770.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	8.284,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0770.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.776,04€	5.776,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,90000	28,96€	257,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,90000	28,96€	257,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,90000	28,96€	257,74€
	Sommano euro (A)				**6.549,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				982,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				753,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.284,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1775.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	4.646,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0775.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	3.041,05€	3.041,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	34,70€	180,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	28,96€	150,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	28,96€	150,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	28,96€	150,59€
	Sommano euro (A)				**3.673,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				550,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				422,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.646,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1780.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	5.798,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0780.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	3.866,65€	3.866,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	34,70€	204,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	28,96€	170,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	28,96€	170,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	28,96€	170,86€
	Sommano euro (A)				**4.583,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				687,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				527,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.798,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1785.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	8.280,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0785.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.609,71€	5.609,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	34,70€	267,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
	Sommano euro (A)				**6.545,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				981,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				752,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.280,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1790.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	8.941,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.0790.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.107,74€	6.107,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	34,70€	274,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	28,96€	228,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	28,96€	228,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	28,96€	228,78€
	Sommano euro (A)				**7.068,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.060,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				812,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.941,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 3 | Lato y [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.815,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa021.0000.a	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 3 | dimensione y [m] = 1,5. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute	1 cad	1,00000	1.339,51€	1.339,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	28,96€	43,44€
	Sommano euro (A)				**1.435,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				215,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				165,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.815,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 4 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.015,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa021.0000.b	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 4 | dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute	1 cad	1,00000	1.488,33€	1.488,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	34,70€	57,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	28,96€	47,78€
	Sommano euro (A)				**1.593,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				239,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				183,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.015,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 8 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	3.406,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa021.0005.-	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 8 | dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame | ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute	1 cad	1,00000	2.530,19€	2.530,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,55000	34,70€	88,49€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,55000	28,96€	73,85€
	Sommano euro (A)				**2.692,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				403,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				309,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.406,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 | Larghezza [cm] = 80 | Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni.	1 cad	566,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa010.0000.-	Gioco tavolo di legno naturale betulla. Componenti: pannello, vasca, gamba, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura dai 3 a 11	1 cad	1,00000	394,20€	394,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	28,96€	53,58€
	Sommano euro (A)				**447,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**566,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.	1 cad	583,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qb000.0000.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	363,03€	363,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,40000	28,96€	98,46€
	Sommano euro (A)				**461,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**583,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.	1 cad	844,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qb000.0005.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	534,20€	534,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	28,96€	133,22€
	Sommano euro (A)				**667,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				100,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				76,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**844,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.	1 cad	1.667,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qb000.0010.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.120,89€	1.120,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
	Sommano euro (A)				**1.317,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				197,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				151,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.667,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.	1 cad	862,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0000.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	577,73€	577,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	28,96€	104,26€
	Sommano euro (A)				**681,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**862,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.	1 cad	956,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0005.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	624,38€	624,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,55000	28,96€	131,77€
	Sommano euro (A)				**756,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**956,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0025.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.	1 cad	1.441,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0010.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	963,37€	963,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,09000	28,96€	176,37€
	Sommano euro (A)				**1.139,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				170,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				131,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.441,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 6 | Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	15.824,16

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.R0000.0000.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni	1 cad	1,00000	9.287,35€	9.287,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	34,70€	919,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	28,96€	767,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	28,96€	767,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	28,96€	767,44€
	Sommano euro (A)				**12.509,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.876,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.438,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15.824,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 9 | Lato y [m] = 9 | Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	26.676,67

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.R0000.0005.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni	1 cad	1,00000	17.471,27€	17.471,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	34,70€	1.032,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
	Sommano euro (A)				**21.088,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.163,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.425,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26.676,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico | funi intrecciate; Lato x [m] = 11 | Lato y [m] = 11 | Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	34.652,85

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.R0000.0010.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza | raccordo pressofuso speciale | puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni	1 cad	1,00000	23.448,29€	23.448,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	34,70€	1.126,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	28,96€	939,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	28,96€	939,75€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	28,96€	939,75€
	Sommano euro (A)				**27.393,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.109,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.150,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34.652,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta | montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.	1 cad	2.136,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0750.-	Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.384,66€	1.384,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,25000	28,96€	152,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,25000	28,96€	152,04€
	Sommano euro (A)				**1.688,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				253,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				194,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.136,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	7.383,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0000.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.055,23€	5.055,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
	Sommano euro (A)				**5.837,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				875,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				671,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.383,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0255.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	9.174,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0005.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.366,49€	6.366,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,20000	28,96€	295,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,20000	28,96€	295,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,20000	28,96€	295,39€
	Sommano euro (A)				**7.252,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.087,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				834,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.174,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0260.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	8.287,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0010.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.627,58€	5.627,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	34,70€	263,72€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	28,96€	220,10€
	Sommano euro (A)				**6.551,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				982,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				753,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.287,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0265.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	9.202,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0015.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.314,19€	6.314,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	34,70€	274,13€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	28,96€	228,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	28,96€	228,78€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	28,96€	228,78€
	Sommano euro (A)				**7.274,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.091,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				836,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.202,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0270.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	14.773,68

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0020.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.298,85€	10.298,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	34,70€	393,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
	Sommano euro (A)				**11.678,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.751,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.343,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.773,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0275.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	16.254,10

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0025.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	11.402,30€	11.402,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	34,70€	412,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
	Sommano euro (A)				**12.849,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.927,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.477,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16.254,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata | colore bianco; geometria: profilati; impiego: calcio; Lato x [cm] = 732 | Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV.	1 cad	713,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.15.Sa000.0000.-	Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica | colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 732 | dimensione y [cm] = 244. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato ribaltina alza rete. Incluso: accessori per fissaggio	1 cad	1,00000	452,37€	452,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	34,70€	60,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	28,96€	50,68€
	Sommano euro (A)				**563,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**713,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato | verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta | montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.	1 cad	1.599,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0750.-	Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti | traversa | 2 sedili | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	983,81€	983,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,85000	28,96€	140,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,85000	28,96€	140,46€
	Sommano euro (A)				**1.264,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				189,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				145,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.599,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.	1 cad	4.012,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.1000.-	Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.954,94€	2.954,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,75000	28,96€	108,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,75000	28,96€	108,60€
	Sommano euro (A)				**3.172,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				475,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				364,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.012,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	12.528,02

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0000.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.974,71€	8.974,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	34,70€	265,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	28,96€	221,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	28,96€	221,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	28,96€	221,25€
	Sommano euro (A)				**9.903,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.485,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.138,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.528,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	11.369,51

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0005.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.828,61€	7.828,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	34,70€	267,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
	Sommano euro (A)				**8.987,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.348,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.033,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.369,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	13.193,43

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0010.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.270,44€	9.270,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	34,70€	267,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	28,96€	222,99€
	Sommano euro (A)				**10.429,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.564,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.199,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13.193,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0515.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	11.626,10

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0015.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.911,00€	7.911,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	34,70€	294,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	28,96€	246,16€
	Sommano euro (A)				**9.190,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.378,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.056,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.626,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0520.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	15.480,82

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0020.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.882,94€	10.882,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	34,70€	312,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	28,96€	260,64€
	Sommano euro (A)				**12.237,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.835,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.407,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15.480,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0525.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	15.446,21

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0025.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.415,44€	10.415,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	34,70€	347,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
	Sommano euro (A)				**12.210,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.831,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.404,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15.446,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0530.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	16.746,72

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0030.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	11.353,76€	11.353,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	34,70€	364,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
	Sommano euro (A)				**13.238,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.985,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.522,43€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16.746,72€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0535.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso | uno scivolo a chiocciola/curvilineo | uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio..	1 cad	18.765,09

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0035.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	12.796,71€	12.796,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	34,70€	393,85€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	28,96€	328,70€
	Sommano euro (A)				**14.834,06€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2.225,11€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.705,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**18.765,09€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0540.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	20.669,63

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0040.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri | 2 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 1 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	14.203,60€	14.203,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	34,70€	412,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	28,96€	344,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	11,90000	28,96€	344,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	11,90000	28,96€	344,62€
	Sommano euro (A)					**16.339,63€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2.450,94€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.879,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**20.669,63€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	15.573,15

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0250.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamenti | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.730,12€	10.730,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	34,70€	364,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
	Sommano euro (A)				**12.310,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.846,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.415,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15.573,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0755.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	24.426,52

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0255.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	16.849,66€	16.849,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	34,70€	409,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	28,96€	341,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	28,96€	341,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	11,80000	28,96€	341,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	28,96€	341,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	28,96€	341,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	28,96€	341,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	28,96€	341,73€
	Sommano euro (A)				**19.309,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.896,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.220,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24.426,52€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0760.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	29.100,13

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0250.a	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	19.783,35€	19.783,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	34,70€	536,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	28,96€	447,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	28,96€	447,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	28,96€	447,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	28,96€	447,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	28,96€	447,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	28,96€	447,43€
	Sommano euro (A)				**23.004,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.450,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.645,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29.100,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0765.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	26.683,16

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0250.b	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di	1 cad	1,00000	18.498,09€	18.498,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.57.05.00.Za000.0250.b	protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	18.498,09€	18.498,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	34,70€	432,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	28,96€	360,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	28,96€	360,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	28,96€	360,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	28,96€	360,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	28,96€	360,55€
	Sommano euro (A)				**21.093,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.164,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.425,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26.683,16€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0770.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	27.935,13

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0260.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	18.806,69€	18.806,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	34,70€	478,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	28,96€	399,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	28,96€	399,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	28,96€	399,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	28,96€	399,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	28,96€	399,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	28,96€	399,65€
	Sommano euro (A)				**22.083,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.312,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.539,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27.935,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0775.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	34.331,91

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0750.a	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	23.305,54€	23.305,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	34,70€	560,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	28,96€	467,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	28,96€	467,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	28,96€	467,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	28,96€	467,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	28,96€	467,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	28,96€	467,70€
	Sommano euro (A)				**27.139,85€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4.070,98€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3.121,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**34.331,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0780.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso | ponte mobile/oscillante | con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica | con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	38.790,83

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0750.b	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri | 3 accesso/salita | 2 uscita/discesa | 2 collegamento | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	25.940,06€	25.940,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	34,70€	690,53€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	28,96€	576,30€
	Sommano euro (A)				**30.664,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.599,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.526,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38.790,83€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	5.927,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0500.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.045,52€	4.045,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,05000	28,96€	320,01€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,05000	28,96€	320,01€
	Sommano euro (A)				**4.685,54€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				702,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				538,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**5.927,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	6.545,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0505.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.374,62€	4.374,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,20000	28,96€	266,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,20000	28,96€	266,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,20000	28,96€	266,43€
	Sommano euro (A)				**5.173,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				776,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				595,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.545,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	7.120,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0510.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.812,01€	4.812,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,40000	28,96€	272,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,40000	28,96€	272,22€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,40000	28,96€	272,22€
	Sommano euro (A)				**5.628,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				844,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				647,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.120,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	8.719,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0515.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.041,50€	6.041,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,80000	28,96€	283,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,80000	28,96€	283,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,80000	28,96€	283,81€
	Sommano euro (A)				**6.892,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.033,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				792,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.719,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	10.283,06

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0520.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.177,57€	7.177,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,95000	28,96€	317,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,95000	28,96€	317,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,95000	28,96€	317,11€
	Sommano euro (A)				**8.128,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.219,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				934,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.283,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1025.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	9.013,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0525.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.140,20€	6.140,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	34,70€	281,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	28,96€	234,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	28,96€	234,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	28,96€	234,58€
	Sommano euro (A)				**7.125,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.068,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				819,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.013,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1030.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	9.140,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0530.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.228,71€	6.228,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	34,70€	284,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	28,96€	237,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	28,96€	237,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	28,96€	237,47€
	Sommano euro (A)				**7.225,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.083,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				830,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.140,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1035.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	10.315,90

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0535.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.151,82€	7.151,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	34,70€	286,28€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	28,96€	238,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	28,96€	238,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	28,96€	238,92€
	Sommano euro (A)				**8.154,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.223,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				937,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.315,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1040.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	11.795,37

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.0540.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre | 1 accesso/salita | 1 uscita/discesa | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.218,01€	8.218,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	34,70€	315,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	28,96€	263,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	28,96€	263,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	28,96€	263,54€
	Sommano euro (A)				**9.324,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.398,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.072,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.795,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	982,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0255.-	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali	1 cad	1,00000	681,32€	681,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	28,96€	43,44€
	Sommano euro (A)				**776,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				116,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				89,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**982,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.	1 m	11,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0250.a	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina	1 m	1,00000	5,77€	5,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
	Sommano euro (A)				**8,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.	1 m	11,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0250.b	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina	1 m	1,00000	6,31€	6,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
	Sommano euro (A)				**9,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. **LAVORO:** Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.	1 m	16,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.53.15.10.Sb003.0255.-	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina	1 m	1,00000	9,59€	9,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	34,70€	3,12€
	Sommano euro (A)				**12,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato x [m] = 7,32 | Lato y [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa.	1 cad	176,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.15.15.Za000.0000.-	Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete	1 cad	1,00000	130,71€	130,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	28,96€	8,98€
	Sommano euro (A)				**139,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**176,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	2.852,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2005.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.895,52€	1.895,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,20000	28,96€	179,55€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,20000	28,96€	179,55€
	Sommano euro (A)				**2.254,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				338,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				259,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.852,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare | montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.	1 cad	4.082,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.1005.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.648,28€	2.648,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	28,96€	289,60€
	Sommano euro (A)				**3.227,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				484,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				371,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.082,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	4.102,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2015.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.761,98€	2.761,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,30000	28,96€	240,37€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,30000	28,96€	240,37€
	Sommano euro (A)				**3.242,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				486,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				372,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.102,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare | struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.	1 cad	2.888,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sb003.1255.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.886,37€	1.886,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,85000	28,96€	198,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,85000	28,96€	198,38€
	Sommano euro (A)				**2.283,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				342,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				262,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.888,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2020.-	**OPERA:** Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare | struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.	1 cad	4.471,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.2025.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.978,89€	2.978,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	28,96€	278,02€
	Sommano euro (A)				**3.534,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				530,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				406,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.471,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.	1 cad	348,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.10.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: tubo, ferramenta bussola di ancoraggio, sistema di regolazione	1 cad	1,00000	235,21€	235,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**275,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**348,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.	1 cad	22.965,97

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0755.-	Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 | larghezza [m] = 2	1 cad	1,00000	15.760,61€	15.760,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	34,70€	399,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	34,70€	399,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	34,70€	399,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	34,70€	399,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	34,70€	399,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	34,70€	399,05€
	Sommano euro (A)				**18.154,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.723,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.087,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22.965,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato x [m] = 3 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa.	1 cad	260,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.15.Sb001.0000.-	Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere | colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 300 | dimensione y [cm] = 200. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato bussole. Incluso: accessori per fissaggio	1 cad	1,00000	178,83€	178,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	34,70€	14,92€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	28,96€	12,45€
	Sommano euro (A)				**206,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**260,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	12.497,64

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0000.-	Struttura pista da skate 1/2 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	8.615,04€	8.615,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	34,70€	291,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	28,96€	243,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	28,96€	243,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	28,96€	243,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	28,96€	243,26€
	Sommano euro (A)				**9.879,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.481,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.136,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.497,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6 | Lato y [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	16.988,77

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0250.-	Struttura pista da skate 3/4 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6 | larghezza [m] = 3,85. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	11.691,11€	11.691,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	34,70€	400,79€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	28,96€	334,49€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	28,96€	334,49€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	28,96€	334,49€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	28,96€	334,49€
	Sommano euro (A)				**13.429,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.014,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.544,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16.988,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 | Lato x [m] = 5 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	16.869,73

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1250.-	Struttura pista da skate piramide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 | lunghezza [m] = 5 | larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	11.581,98€	11.581,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	34,70€	404,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	28,96€	337,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	28,96€	337,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	28,96€	337,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	28,96€	337,38€
	Sommano euro (A)				**13.335,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.000,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.533,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16.869,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV.	1 cad	2.305,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0500.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.492,57€	1.492,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
	Sommano euro (A)				**1.822,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				273,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				209,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.305,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.	1 cad	2.344,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Sa000.0250.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.523,25€	1.523,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
	Sommano euro (A)				**1.853,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				278,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				213,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.344,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare | cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale.	1 cad	1.896,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.169,04€	1.169,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
	Sommano euro (A)				**1.499,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				224,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				172,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.896,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1015.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare | cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.	1 cad	1.949,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Qa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti | 2 cardini | 1 cestone | 4 funi | rivestimento perimetrale | ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.210,87€	1.210,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
	Sommano euro (A)				**1.541,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				231,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				177,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.949,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.	1 cad	3.349,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.0500.-	Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, traverso, giunto di movimento, giunto di movimento, seduta	1 cad	1,00000	2.317,38€	2.317,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	28,96€	165,07€
	Sommano euro (A)				**2.647,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				397,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				304,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.349,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 6,5 | Lato y [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	18.785,25

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0500.-	Struttura pista da skate funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 8,5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	12.938,15€	12.938,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	34,70€	440,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	28,96€	367,79€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	28,96€	367,79€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	28,96€	367,79€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	28,96€	367,79€
	Sommano euro (A)				**14.850,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.227,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.707,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18.785,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: struttura ski climber con 3 pali montanti | tetto tematico | tre pannelli colorati | tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 | Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.	1 cad	7.679,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.10.Za000.0000.-	Struttura climbing di materiale generico. Componenti: montante, elemento strutturale tetto tematico, pannello, tubo SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato	1 cad	1,00000	5.376,26€	5.376,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	34,70€	260,25€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	28,96€	217,20€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	28,96€	217,20€
	Sommano euro (A)				**6.070,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				910,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				698,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.679,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: parete da arrampicata con 4 pali montanti | tubolare acciaio galvanizzato | tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.	1 cad	6.004,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.10.Za000.0250.-	Struttura climbing parete di materiale generico. Componenti: tubo, montante, attrezzatura sportiva parete SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate	1 cad	1,00000	4.116,95€	4.116,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	34,70€	235,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	28,96€	196,93€
	Sommano euro (A)				**4.746,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				712,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				545,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.004,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: teleferica con 4 pali | fune in acciaio inox | terminali con molloni smorzacolpi | carrello in lamiera in acciaio inox | sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 | Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.	1 cad	9.304,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.10.Za000.0500.-	Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30. Componenti: montante, attrezzatura sportiva fune, attrezzatura sportiva mollone, attrezzatura sportiva sedile, seduta sedile di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura.	1 cad	1,00000	6.595,73€	6.595,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	34,70€	284,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	28,96€	237,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	28,96€	237,47€
	Sommano euro (A)				**7.355,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.103,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				845,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.304,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.513,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo	1 cad	1,00000	1.133,12€	1.133,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**1.196,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				179,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				137,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.513,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 | Lato x [m] = 1,75 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	2.645,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.0750.-	Struttura pista da skate jump ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 | lunghezza [m] = 1,75 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	1.823,82€	1.823,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,20000	34,70€	145,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,20000	28,96€	121,63€
	Sommano euro (A)				**2.091,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				313,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				240,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.645,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, mini rampa di materiale generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 | Lato x [m] = 9,2 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	21.589,98

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1000.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 | lunghezza [m] = 9,2 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	14.891,87€	14.891,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	34,70€	501,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	28,96€	418,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	28,96€	418,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	28,96€	418,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	28,96€	418,47€
	Sommano euro (A)				**17.067,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.560,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.962,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21.589,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; geometria: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | Lato x [m] = 3,04 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	13.750,65

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1750.-	Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 | lunghezza [m] = 3,04 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	9.477,58€	9.477,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	34,70€	320,98€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	28,96€	267,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	28,96€	267,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	28,96€	267,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	28,96€	267,88€
	Sommano euro (A)				**10.870,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.630,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.250,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13.750,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 | Lato x [m] = 3,22 | Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	7.744,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1500.a	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 | lunghezza [m] = 3,22 | larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	5.346,74€	5.346,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	34,70€	178,71€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	28,96€	149,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	28,96€	149,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	28,96€	149,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	28,96€	149,14€
	Sommano euro (A)				**6.122,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				918,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				704,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.744,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 | Lato x [m] = 3,5 | Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.480,49

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.1500.b	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 | lunghezza [m] = 3,5 | larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	9.986,80€	9.986,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	34,70€	336,59€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	28,96€	280,91€
	Sommano euro (A)				**11.447,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.717,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.316,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.480,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rampa di materiale generico; geometria: chiusa | verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 | Lato x [m] = 12,4 | Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	44.314,61

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.2000.-	Struttura pista da skate rampa verticale di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 | lunghezza [m] = 12,4 | larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	30.552,74€	30.552,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	34,70€	1.032,33€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	28,96€	861,56€
	Sommano euro (A)				**35.031,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5.254,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4.028,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44.314,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 | Lunghezza [m] = 6 | Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	1.393,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.2250.-	Struttura pista da skate slide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura, slide SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	950,87€	950,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	28,96€	75,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	28,96€	75,30€
	Sommano euro (A)				**1.101,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				165,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				126,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.393,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 | Lato x [m] = 3,25 | Lato y [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	8.566,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Ca001.2500.-	Struttura pista da skate spine ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 | lunghezza [m] = 3,25 | larghezza [m] = 1,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	5.892,31€	5.892,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	34,70€	329,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	28,96€	275,12€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	28,96€	275,12€
	Sommano euro (A)				**6.772,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.015,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				778,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.566,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket.	1 cad	25.538,36

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0000.-	Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato	1 cad	1,00000	17.314,33€	17.314,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	34,70€	374,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	28,96€	312,77€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**20.188,43€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3.028,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2.321,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**25.538,36€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket.	1 cad	21.001,17

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 | lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate	1 cad	1,00000	14.286,47€	14.286,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	34,70€	301,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	34,70€	301,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	34,70€	301,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	34,70€	301,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	34,70€	301,89€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	34,70€	301,89€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	28,96€	251,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	28,96€	251,95€
	Sommano euro (A)				**16.601,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.490,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.909,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21.001,17€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4510.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket.	1 cad	29.670,66

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0005.-	Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura.	1 cad	1,00000	20.155,19€	20.155,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	12,40000	34,70€	430,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	34,70€	430,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	34,70€	430,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	34,70€	430,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	34,70€	430,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	34,70€	430,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	34,70€	430,28€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	28,96€	359,10€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	28,96€	359,10€
	Sommano euro (A)				**23.455,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.518,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.697,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29.670,66€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4515.-	**OPERA:** Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 | Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket.	1 cad	24.549,95

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.56.05.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 | lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone	1 cad	1,00000	16.639,44€	16.639,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	34,70€	360,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	34,70€	360,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	34,70€	360,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	34,70€	360,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	34,70€	360,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	34,70€	360,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	28,96€	301,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	28,96€	301,18€
	Sommano euro (A)				**19.407,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.911,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.231,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24.549,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0000.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 | Lato x [cm] = 520 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	14.902,72

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0250.a	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 | lunghezza [m] = 5,2 | larghezza [m] = 5,9	1 cad	1,00000	9.896,06€	9.896,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	34,70€	364,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	28,96€	304,08€
	Sommano euro (A)				**11.780,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.767,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.354,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.902,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0005.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 650 | Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	20.446,20

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0250.b	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 6,5 | larghezza [m] = 6,6	1 cad	1,00000	13.874,37€	13.874,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	34,70€	442,43€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	28,96€	369,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	28,96€	369,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	28,96€	369,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	28,96€	369,24€
	Sommano euro (A)				**16.163,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.424,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.858,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20.446,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0010.-	**OPERA:** Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 | Lato x [cm] = 375 | Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	11.378,51

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Zb001.0000.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di materiale mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 | lunghezza [m] = 3,75 | larghezza [m] = 5,9	1 cad	1,00000	7.137,02€	7.137,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	34,70€	359,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	28,96€	299,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	28,96€	299,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	28,96€	299,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	28,96€	299,74€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	28,96€	299,74€
	Sommano euro (A)				**8.994,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.349,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.034,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.378,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 | Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	9.449,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate	1 cad	1,00000	6.551,65€	6.551,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	34,70€	261,99€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	28,96€	218,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	28,96€	218,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	28,96€	218,65€
	Sommano euro (A)				**7.469,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.120,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				859,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.449,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0500.-	**OPERA:** Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | Lato x [m] = 3,75 | Lato y [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.	1 cad	29.685,81

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.56.05.05.Qa000.0500.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 | dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6		1 cad	1,00000	20.738,65€	20.738,65€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	15,20000	34,70€	527,44€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	15,20000	28,96€	440,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	15,20000	28,96€	440,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	15,20000	28,96€	440,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	15,20000	28,96€	440,19€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	15,20000	28,96€	440,19€
	Sommano euro (A)					**23.467,04€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				3.520,06€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2.698,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**29.685,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4526.Qa004.0020.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Incluso: rincalzamento .	1 cad	5,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,35€	3,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	24,80€	0,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03500	21,90€	0,77€
	Sommano euro (A)				**4,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0000.-	**OPERA:** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	3,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0000.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: butomus umbellatus | calla palustris | caltha palustris | eichornia crassipes | iris pseudacorus | potamogeton amphibium | ranunculus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,95€	1,95€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**2,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0005.-	**OPERA:** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	4,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0005.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: cimicifuga simplex | acorus calamus | phragmites spp | pistia straiotes | sagittaria spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,77€	2,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**3,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0010.-	**OPERA:** Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	14,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0010.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: nymphea; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,80€	10,80€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**11,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0250.a	**OPERA:** Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	5,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0340.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,57€	1,57€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**4,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0250.b	**OPERA:** Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0340.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | origanum majorana | origanum vulgare | rhem rhabarbarum | rosmarinus officinalis | ruta graveolens | salvia officinalis | santolina camaecyparissus | thymus spp | valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.a	**OPERA:** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	19,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1500.a	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,73€	9,73€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**15,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.b	**OPERA:** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	41,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1500.b	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,21€	23,21€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**32,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.c	**OPERA:** Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	57,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1500.c	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachys aurea | phyllostachys nigra | pleioblastus viridistriatus | pseudosasa japonica | sasa palmata | shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,09€	32,09€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,00€	0,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,59€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,90€	12,26€
	Sommano euro (A)				**45,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0750.-	**OPERA:** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. Escluso: bulbi; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora.	100 cad	30,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,90000	1,00€	0,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,01800	21,16€	0,38€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	0,01800	14,10€	0,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	24,80€	0,45€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
	Sommano euro (A)				**23,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0755.-	**OPERA:** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	1,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1750.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: convallaria majalis | convallaria japonica; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	1,00000	0,68€	0,68€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,00900	1,00€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,00018	21,16€	0,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	0,00018	14,10€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00018	24,80€	0,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02600	21,90€	0,57€
	Sommano euro (A)				**1,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0760.-	**OPERA:** Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	2,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1755.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: muscari spp | hyacinthus spp | iris spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,00900	1,00€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,00018	21,16€	0,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	0,00018	14,10€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00018	24,80€	0,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02600	21,90€	0,57€
	Sommano euro (A)				**2,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1000.a	**OPERA:** Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	2,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0335.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,14€	1,14€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**1,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1000.b	**OPERA:** Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	6,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0335.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp | cyrtorium fortunei | dryopteris ssp | pteridium aquilinum | onocles sensibilis | polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,37€	2,37€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**4,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1250.a	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 | dimensione buca x [cm] = 15 | dimensione buca y [cm] = 15 | dimensione buca z [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	0,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**0,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1250.b	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 | dimensione buca x [cm] = 22 | dimensione buca y [cm] = 22 | dimensione buca z [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	3,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**2,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1255.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 | dimensione buca x [cm] = 28 | dimensione buca y [cm] = 28 | dimensione buca z [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	7,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**5,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1260.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 | dimensione buca x [cm] = 35 | dimensione buca y [cm] = 35 | dimensione buca z [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**9,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1265.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 | dimensione buca x [cm] = 45 | dimensione buca y [cm] = 45 | dimensione buca z [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	17,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,00€	0,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,59€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,90€	12,26€
	Sommano euro (A)				**13,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1270.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 | dimensione buca x [cm] = 60 | dimensione buca y [cm] = 60 | dimensione buca z [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	26,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,89000	1,00€	0,89€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,21600	7,59€	1,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,84000	21,90€	18,40€
	Sommano euro (A)				**20,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1275.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	1,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2000.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: achillea spp | aegopodium podagraria | ajuga reptans | alchemilla mollis spp | alyssum saxatile | anemone spp | aquilegia spp | arabis caucasica | armeria marittima | arum italicum | aster spp | astilbe spp | aubrieta spp | bergenia spp | campanula spp | cerastium tomentosum | chrysanthemum crimson robinson | coreopsis spp | delphinium spp | dianthus spp | digitalis spp | echinacea spp | gaillardia spp | festuca glauca | geranium spp | geum spp | gypsophila spp | helichrysum petiolatum | hepatica triloba | herniaria glabra | heuchera spp | hypericum spp | iberis spp | kniphofia spp | lamium spp | leontopodium spp | lobelia spp | lupinus spp | lychnis viscaria | lythrum salicaria | lysimachia nummularia | mesembryanthemum spp | mombretia crocosmiflora | nepeta x faassenii | oenothera spp | oxalis spp | papaver spp | phlox spp | plumbago spp | potentilla spp | primula spp | polypodium vulgare | rudbeckia spp | saponaria spp | sedum spp | silene maritima | solidago spp | stachys spp | verbena spp | vinca minor | vinca major | centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	0,68€	0,68€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**1,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1280.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	3,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2005.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: agapanthus spp | aruncus dioicus | caltha palustris | eichhornia crassipes | gentiana asclepiadea | gunnera spp | helleborus niger | helleborus orientalis | hemerocallis spp | hosta spp | lippia citriodora | smilacinia spp | thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,32€	2,32€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**2,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1285.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	1,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2010.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: ageratum spp | begonia spp | bellis spp | cosmos spp | impatiens spp | petunia spp | portulaca spp | tagetes spp | viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	0,35€	0,35€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**0,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1290.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	2,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2015.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: asplenium ruta | blechnum spicant | borago officinalis | cheiranthus cheiri | eunoymus fortunei emerald gold | glechoma hederacea | heracleum mantegazzianum | mimulus spp | muscari spp | omphalodes verna | osmunda regalis | pelagornium spp | polygonatum spp | tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**2,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1295.-	**OPERA:** Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	22,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2020.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	12,15€	12,15€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**17,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.a	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	7,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2025.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,60€	3,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**6,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.b	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2025.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.c	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	19,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2025.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii | hakonechloa macra | miscanthus sinensis | phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,99€	9,99€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**15,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.a	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	9,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2030.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**7,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.b	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	15,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2030.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,64€	6,64€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**12,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.c	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	23,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2030.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,26€	13,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**18,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.a	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	6,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2035.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,77€	2,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**5,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.b	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2035.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.c	**OPERA:** Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	17,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2035.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	8,03€	8,03€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**13,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2000.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	2,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0305.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: canina; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,14€	1,14€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**1,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2005.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	2,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0310.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rugosa; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,71€	1,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**2,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2010.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai di vegetale generico. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.	1 cad	13,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0315.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: r. little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana | katarina zeimot | white diamond | m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,21€	10,21€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**10,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2250.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	16,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0285.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,21€	7,21€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**12,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2255.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	20,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0290.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,80€	10,80€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**16,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2260.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0320.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,73€	3,73€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**9,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2265.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0325.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,47€	3,47€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**8,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2270.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 40 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	14,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0325.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 | altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,05€	6,05€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**11,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2275.-	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	10,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0330.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio | rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 | altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,72€	2,72€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**8,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2500.a	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	20,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0295.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,22€	10,22€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**15,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2500.b	**OPERA:** Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	38,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0300.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,34€	21,34€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**30,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	47,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	16,16€	16,16€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**37,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	54,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,71€	21,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**42,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	86,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	38,10€	38,10€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**68,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	113,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	59,66€	59,66€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**89,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	128,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	71,73€	71,73€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**101,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	151,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	89,43€	89,43€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**119,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	190,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	112,70€	112,70€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**150,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0500.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	299,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0755.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	174,54€	174,54€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**237,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**299,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	54,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,69€	21,69€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**42,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	62,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	28,55€	28,55€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**49,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	79,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	42,04€	42,04€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**63,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**79,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	112,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	58,74€	58,74€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**88,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	133,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	75,22€	75,22€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**105,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	166,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	101,66€	101,66€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**131,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	210,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	127,96€	127,96€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**166,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0505.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	306,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0760.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia | populus alba | cedrela sinensis | salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	179,33€	179,33€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**241,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**306,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	55,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	22,71€	22,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**43,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	67,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,08€	32,08€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**53,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	83,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	45,07€	45,07€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**66,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	117,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	63,05€	63,05€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**93,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	144,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	83,99€	83,99€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**114,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**144,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	179,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	111,86€	111,86€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**142,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**179,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	229,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	143,48€	143,48€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**181,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**229,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0510.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	327,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0765.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | morus spp | palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	196,39€	196,39€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**258,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**327,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	55,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	22,94€	22,94€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**44,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	66,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	31,76€	31,76€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**52,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	85,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	46,32€	46,32€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**67,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	122,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	66,26€	66,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**96,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	149,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	87,78€	87,78€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**117,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	184,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	115,39€	115,39€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**145,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	245,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	155,85€	155,85€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**194,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0515.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	353,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0770.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: catalpa spp | Platanus spp | prunus avium | pterocarya spp | robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	216,69€	216,69€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**279,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**353,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	61,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | tilia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	27,13€	27,13€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**48,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,55€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,04€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	74,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	37,62€	37,62€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**58,74€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**74,31€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	93,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	53,02€	53,02€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**74,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,79€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	133,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	75,58€	75,58€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**105,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**133,80€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	167,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	102,20€	102,20€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**132,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**167,48€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	205,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	132,47€	132,47€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**162,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,77€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	266,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	172,18€	172,18€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**210,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**266,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0520.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	350,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0775.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala | acer negundo | acer saccarinum | albizia spp | alnus spp | celtis spp | juglans nigra spp | prunus padus | sterculia platanifolia/firmiana | tilia spp | ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	214,55€	214,55€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 +	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**277,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**350,56€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	68,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | prunus accolade |	1 cad	1,00000	32,64€	32,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.a	prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,64€	32,64€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**53,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,00€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	82,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	44,38€	44,38€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**65,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	111,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	66,63€	66,63€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**87,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,09€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,00€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	149,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	88,27€	88,27€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**118,46€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				17,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**149,85€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	182,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	114,25€	114,25€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**144,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,72€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	230,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	152,18€	152,18€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**182,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**230,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	297,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | sorbus spp | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	196,78€	196,78€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**234,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**297,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0525.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	376,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0780.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium | acer platanoides | acer pseudoplatanus | corylus colurna | fraxinus excelsior | ostrya carpinifolia | prunus accolade | prunus cerasifera | prunus fruticosa | prunus serrulata | prunus subhritella | prunus viginiana | tamarix spp | zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	234,68€	234,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**297,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**376,02€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	70,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | betula alba |	1 cad	1,00000	34,60€	34,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.a	clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	34,60€	34,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**55,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	85,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	46,42€	46,42€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**67,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	111,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	67,38€	67,38€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**88,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,18€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,96€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	154,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	91,87€	91,87€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**122,06€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				18,31€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**154,41€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	194,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	123,63€	123,63€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**153,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,58€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	244,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | clerodendron spp | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	163,05€	163,05€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**193,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**244,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	320,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	215,49€	215,49€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**253,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**320,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0530.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	414,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0785.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus | acer rubrum | betula alba | liriodendron spp | prunus avium | prunus padus | quercus robur | quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	264,72€	264,72€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**327,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**414,02€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	71,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	35,50€	35,50€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**56,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**71,62€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	87,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	48,34€	48,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**69,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	115,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii |	1 cad	1,00000	70,50€	70,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.c	aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	70,50€	70,50€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**91,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	165,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	100,43€	100,43€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**130,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,02€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,23€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	210,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	136,48€	136,48€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**166,67€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**210,84€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	258,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	174,17€	174,17€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**204,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**258,51€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	335,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	227,05€	227,05€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**265,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**335,54€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0535.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	444,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0790.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre | acer freemanii | aesculus spp | carpinus betulus | cercis siliquastrum | crataegus spp | fraxinus ornus | ginkgo spp | gleditsia triacantohs | koelreuteria spp | liquidambar spp | malus a fiore | perrotia persica | pyrus a fiore | quercus cerris | quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	289,07€	289,07€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**351,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**444,83€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	75,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	38,20€	38,20€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**59,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,04€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	87,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	48,15€	48,15€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**69,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,63€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	115,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	70,30€	70,30€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 +	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**91,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	169,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a	1 cad	1,00000	104,00€	104,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.d	zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	104,00€	104,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**134,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**169,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	213,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	138,79€	138,79€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**168,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**213,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	271,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | laburnum anagyroides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	184,68€	184,68€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**214,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,71€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**271,81€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	347,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	236,55€	236,55€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**274,75€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				41,21€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				31,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**347,56€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0540.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	505,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0795.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus | acer platanoides | quercus frainetto | quercus palustris | quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	337,39€	337,39€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**399,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**505,95€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	88,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	49,07€	49,07€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**70,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**88,79€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	111,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	67,30€	67,30€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**88,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**111,85€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	141,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | davidia involucrata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	90,84€	90,84€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**111,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,63€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	197,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	126,21€	126,21€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**156,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,85€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	243,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	161,98€	161,98€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	- K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**192,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**243,10€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	303,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza	1 cad	1,00000	209,85€	209,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.f	capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	209,85€	209,85€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**240,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**303,66€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	396,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | cercidiphyllum japonicum | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	275,59€	275,59€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**313,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**396,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0545.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	542,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0800.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata | fagus sylvatica | fagus sylvatica purpurea | hibiscus spp | ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	366,30€	366,30€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**428,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				64,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,32€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**542,52€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	101,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	58,96€	58,96€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**80,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,01€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**101,30€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	133,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	84,49€	84,49€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**105,61€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				15,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**133,60€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	157,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	103,35€	103,35€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**124,47€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				18,67€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**157,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	210,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	136,20€	136,20€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**166,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	254,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	171,09€	171,09€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**201,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**254,62€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	324,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	226,43€	226,43€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**256,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**324,62€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0550.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	431,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0805.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	303,19€	303,19€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**341,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**431,86€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	109,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	65,22€	65,22€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**86,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,22€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	135,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	86,24€	86,24€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**107,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**135,81€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	172,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	115,20€	115,20€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**136,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**172,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	238,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	158,16€	158,16€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**188,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**238,26€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	307,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	212,84€	212,84€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**243,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**307,43€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	376,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	267,47€	267,47€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**297,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**376,54€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	415,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza	1 cad	1,00000	290,01€	290,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.g	capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	290,01€	290,01€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**328,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**415,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0555.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	614,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.0810.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolioa | quercus robur | lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	423,32€	423,32€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**485,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**614,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	151,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	98,27€	98,27€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**119,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	173,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	116,28€	116,28€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**137,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**173,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	226,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	157,85€	157,85€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**178,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**226,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	293,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	201,68€	201,68€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**231,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**293,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	381,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	271,47€	271,47€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**301,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**381,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	480,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	349,63€	349,63€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**379,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**480,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0560.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	596,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0815.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	433,01€	433,01€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**471,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**596,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	114,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	69,77€	69,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**90,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**114,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	166,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	110,51€	110,51€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**131,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**166,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	242,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	161,31€	161,31€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**191,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**242,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	335,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	234,70€	234,70€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**264,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**335,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	472,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	343,60€	343,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**373,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**472,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	632,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	461,58€	461,58€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**499,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				74,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**632,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0565.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	922,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	666,42€	666,42€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**728,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**922,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	152,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0820.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	99,69€	99,69€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**120,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**152,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	187,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	126,95€	126,95€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**148,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	261,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	176,59€	176,59€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**206,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**261,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	382,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	272,09€	272,09€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**302,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**382,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	528,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	387,20€	387,20€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**417,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**528,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0570.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	670,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0825.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	491,85€	491,85€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**530,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				79,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**670,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	118,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	72,75€	72,75€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**93,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**118,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	156,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	102,46€	102,46€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**123,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**156,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	246,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	173,87€	173,87€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**194,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**246,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	332,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	232,71€	232,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**262,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**332,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	399,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	285,66€	285,66€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**315,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**399,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.f	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	520,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	381,29€	381,29€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**411,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**520,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.g	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	778,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	577,51€	577,51€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**615,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				92,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				70,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**778,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0575.h	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo | latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	1.209,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0830.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	893,26€	893,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**955,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				143,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				109,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.209,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	1 cad	313,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	217,67€	217,67€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**247,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**313,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	1 cad	382,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	272,09€	272,09€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**302,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**382,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	1 cad	461,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	334,89€	334,89€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**365,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**461,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	1 cad	630,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	460,48€	460,48€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**498,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				74,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**630,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za001.0580.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.	1 cad	853,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0835.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	612,20€	612,20€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,04€	1,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,03€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	24,80€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	24,80€	20,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,90€	17,96€
	Sommano euro (A)				**674,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				101,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				77,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**853,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0000.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	7,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0260.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,60€	3,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**6,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0000.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0260.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0000.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	19,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0260.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp | leucothoe spp | pieris spp | skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,99€	9,99€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**15,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0005.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	5,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0265.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**4,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0005.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	10,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0265.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,89€	2,89€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**8,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0005.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0265.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp | erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,24€	5,24€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0010.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	6,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0270.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,77€	2,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**5,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0010.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0270.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,60€	3,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**9,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0010.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	17,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0270.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis | sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	8,00€	8,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**13,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0015.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	9,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0275.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**7,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0015.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	15,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0275.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,64€	6,64€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**12,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0015.c	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	23,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0275.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,26€	13,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**18,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0020.a	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	52,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0280.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,04€	32,04€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**41,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0020.b	**OPERA:** Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	108,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0280.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica | rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	72,00€	72,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,00€	0,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,59€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,90€	12,26€
	Sommano euro (A)				**85,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0250.a	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	9,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2250.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**7,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0250.b	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	14,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2250.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,77€	5,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**11,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0250.c	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	20,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2250.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis | arbutus unedo | humulus lulupus | ribes spp | ribes uva-crispa | rubus spp | vaccinium corymbosum | vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,80€	10,80€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**16,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0255.a	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	51,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2255.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	19,58€	19,58€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**40,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0255.b	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	57,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2255.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	24,44€	24,44€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**45,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0255.c	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	85,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2255.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica | cydonia oblonga | ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	37,76€	37,76€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**67,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0260.a	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	56,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2260.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,52€	23,52€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**44,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,47€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0260.b	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	71,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2260.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	35,56€	35,56€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**56,68€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**71,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0260.c	**OPERA:** Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	122,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2260.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis | prunus domestica | prunus avium | pyrus communis | prunus persica | prunus armeniaca | diospyros kaki | prunus amygdalus | juglans regia | cornus mas | arbutus unedo | eriobotrya japonica | punica granatum | ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	66,63€	66,63€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**96,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,47€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0750.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici.	1 cad	8,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1000.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro	1 q	1,00000	5,39€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02100	24,80€	0,52€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02100	24,80€	0,52€
	Sommano euro (A)				**6,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0755.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	6,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,32€	2,32€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**4,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0755.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,35€	3,35€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**8,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0755.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	14,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,77€	5,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**11,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0760.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	5,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1025.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,65€	1,65€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**4,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0760.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	10,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1025.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,89€	2,89€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**8,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0760.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1025.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia | corylus avellana | cornus mas | cornus sanguinea | cotoneaster spp | crataegus monogyna | deutzia spp | escallonia spp | forsythia spp | kerria japonica | lespedeza thunbergii | ligustrum spp | lonicera spp | philadelphus coronarius | potentilla fruticosa | pyracantha spp | rhamnus frangula | salix spp | sambucus nigra | spartium junceum | spiraea spp | symphoricarpos spp | weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,24€	5,24€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0765.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	6,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1030.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,77€	2,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**5,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0765.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1030.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,60€	3,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**9,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0765.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	17,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1030.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp | aucuba japonica | berberis spp | calycanthus | cornus alba ivory halo | cotinus coggygria | cytisus spp | euphorbia spp | eleagnus spp | genista lydia | lagestroemia indica | nandina domestica | prunus lusitanica angustifolia | punica granatum | syringa vulgaris | tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	8,01€	8,01€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**13,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0770.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	7,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,60€	3,60€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**6,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0770.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0770.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	19,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,99€	9,99€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**15,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0775.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	9,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,71€	4,71€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**7,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0775.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	15,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,64€	6,64€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**12,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0775.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	23,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1040.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | hibiscus syriacus | ilex aquifolium | magnolia spp | olearia spp | osmarea spp | prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,26€	13,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**18,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0780.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	36,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1045.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,21€	23,21€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**28,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0780.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	53,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1045.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	33,16€	33,16€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**42,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0780.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	86,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1045.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali | cornus florida rubra | cornus kousa | edgeworthia spp | euonymus alatus | hamamelis mollis | pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	55,08€	55,08€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,00€	0,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,59€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,90€	12,26€
	Sommano euro (A)				**68,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0785.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	7,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1050.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,35€	5,35€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,59€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,90€	0,56€
	Sommano euro (A)				**5,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0785.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	41,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1050.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,52€	23,52€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**32,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.0785.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	57,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1050.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens | buxus piramidalis | buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,09€	32,09€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,00€	0,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,59€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,90€	12,26€
	Sommano euro (A)				**45,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1000.a	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	13,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3250.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,24€	5,24€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1000.b	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	22,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3250.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	12,47€	12,47€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**18,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1000.c	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	32,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3250.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp | hedera colchica arborescens | hedera spp | jasminum nudiflorum | parthenocissus tricuspidata "Veitchii"; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	16,58€	16,58€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**25,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1005.a	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	17,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3255.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	8,03€	8,03€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**13,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1005.b	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	29,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3255.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	17,43€	17,43€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**23,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa000.1005.c	**OPERA:** Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	39,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3255.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp | trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,76€	21,76€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,00€	0,45€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,59€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,90€	8,50€
	Sommano euro (A)				**31,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**39,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	52,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	20,32€	20,32€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**41,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	63,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	28,89€	28,89€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**50,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	116,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	62,02€	62,02€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**92,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0000.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	160,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0500.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	88,78€	88,78€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**126,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**160,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	68,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	33,37€	33,37€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**54,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	85,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	46,69€	46,69€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**67,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**85,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	125,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides | chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	68,88€	68,88€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**99,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**125,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0005.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	160,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0505.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp | metasequoia glyptostroboides; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	88,88€	88,88€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**127,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**160,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	76,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	39,21€	39,21€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**60,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**76,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	94,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | picea abies | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	53,38€	53,38€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**74,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	167,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	102,15€	102,15€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**132,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**167,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0010.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	216,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0510.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba | cedrus deodara | sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	133,28€	133,28€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**171,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**216,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	106,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	63,12€	63,12€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**84,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	139,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	88,88€	88,88€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**110,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**139,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	190,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	120,01€	120,01€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**150,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0015.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	250,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0515.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica | cedrus libani | cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	160,01€	160,01€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**198,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**250,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	122,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	75,50€	75,50€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**96,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	156,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	102,26€	102,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**123,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**156,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	212,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | thuya occidentalis | thuya orientalis | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	137,75€	137,75€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**167,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**212,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0020.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	278,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0520.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca | cedrus deodara aurea | pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	182,25€	182,25€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**220,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**278,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	335,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	244,38€	244,38€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**265,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**335,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	397,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	293,28€	293,28€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**314,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**397,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	499,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	364,39€	364,39€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,04€	0,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,03€	0,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	24,80€	2,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,90€	8,32€
	Sommano euro (A)				**394,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**499,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0025.d	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	610,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0525.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies cephalonica | abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	444,38€	444,38€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,04€	1,16€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,03€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	24,80€	3,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	24,80€	12,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,90€	10,60€
	Sommano euro (A)				**482,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**610,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0030.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	1 cad	397,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0530.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	293,28€	293,28€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,04€	0,60€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	24,80€	1,59€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	24,80€	6,32€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,90€	5,58€
	Sommano euro (A)				**314,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**397,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0035.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	6,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0535.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,78€	2,78€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**5,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0035.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	11,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0535.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,35€	3,35€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**8,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0035.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	14,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0535.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,77€	5,77€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**11,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0040.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	7,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0540.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,35€	3,35€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,00€	0,23€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,59€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,90€	2,17€
	Sommano euro (A)				**5,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0040.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	12,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0540.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,41€	4,41€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**10,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0040.c	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	16,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0540.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | juniperus chinensis blue point | chamaecyparis pisifera filifera aurea | juniperus communis green carpet | pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,74€	7,74€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,00€	0,36€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,59€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,90€	5,10€
	Sommano euro (A)				**13,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa003.0045.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale conifera. **LAVORO:** Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	1 cad	34,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0545.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana | taxus media hicksii; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,26€	13,26€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,00€	0,67€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,59€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,90€	12,26€
	Sommano euro (A)				**26,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.a	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. **LAVORO:** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	100 m²	0,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00150	16,78€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00150	11,28€	0,02€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00030	27,26€	0,01€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00030	11,59€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	27,82€	0,04€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	23,46€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00140	23,46€	0,03€
	Sommano euro (A)				**0,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,18€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.b	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 5000. **LAVORO:** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	100 m²	0,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00020	16,78€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00020	11,28€	0,00€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00130	27,26€	0,04€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00130	11,59€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00020	27,82€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00130	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	23,46€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00110	23,46€	0,03€
	Sommano euro (A)				**0,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.c	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.	100 m²	0,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00015	16,78€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00015	11,28€	0,00€
LOM261.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.	1 h	0,00100	27,26€	0,03€
LOM261.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00100	11,59€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00015	27,82€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	23,46€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00080	23,46€	0,02€
	Sommano euro (A)				**0,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.0750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, altalena di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.	1 cad	51,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2250.-	Gioco altalena di materiale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,40000	10,39€	4,16€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,40000	9,74€	3,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**40,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.1750.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.	1 cad	183,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2500.-	Gioco complesso di materiale generico; geometria: castello	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,20000	4,38€	0,88€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,20000	0,36€	0,07€
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,60000	10,39€	6,23€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,60000	9,74€	5,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	28,96€	104,26€
	Sommano euro (A)				**145,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**183,48€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.2250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature.	1 cad	24,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2000.-	Gioco semplice di materiale generico; geometria: molla | castello	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,36€	0,04€
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,20000	10,39€	2,08€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20000	9,74€	1,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**19,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000.2505.-	**OPERA:** Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.	1 cad	49,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.3000.-	Gioco impianto basket di materiale generico; geometria: singola	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,15000	10,39€	1,56€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,15000	9,74€	1,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**38,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000.3250.-	**OPERA:** Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.	1 cad	45,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.57.05.00.Za000.2750.-	Gioco porta da calcio di materiale generico; geometria: singola	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,30000	16,78€	5,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,30000	11,28€	3,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
	Sommano euro (A)				**35,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.a	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00150	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00150	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00150	4,70€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00150	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00050	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00050	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00100	16,78€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00100	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	25,53€	0,04€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	25,53€	0,04€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00025	27,82€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00025	23,46€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**0,18€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,23€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.b	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00250	2,08€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00250	2,08€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00150	4,70€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00150	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00050	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00050	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00150	16,78€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00150	11,28€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00250	25,53€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere		1 h	0,00150	25,53€	0,04€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere		1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere		1 h	0,00150	25,53€	0,04€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere		1 h	0,00050	27,82€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune		1 h	0,00050	23,46€	0,01€
	Sommano euro (A)					**0,25€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,32€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.c	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00100	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00100	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00080	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00080	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00080	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00080	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00035	27,82€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00035	23,46€	0,01€
	Sommano euro (A)				**0,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.d	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00130	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00130	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00080	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00080	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00110	16,78€	0,02€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00110	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00130	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00110	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00075	27,82€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00075	23,46€	0,02€
	Sommano euro (A)				**0,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.e	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00070	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00070	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00070	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00070	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00020	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00020	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00070	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00070	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00020	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00013	28,98€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00013	25,53€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00013	23,46€	0,00€
	Sommano euro (A)				**0,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,11€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.f	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00110	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00110	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00070	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00070	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00110	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00040	28,98€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00040	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00040	23,46€	0,01€
	Sommano euro (A)				**0,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.g	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00040	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00040	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio;	1 h	0,00040	4,70€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0070.a	potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00040	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00040	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00030	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00030	11,28€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00040	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00040	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00030	28,98€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00030	23,46€	0,01€
	Sommano euro (A)				**0,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.h	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00100	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00100	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00050	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00050	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	25,53€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00010	28,98€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune		1 h	0,00010	23,46€	0,00€
	Sommano euro (A)					**0,07€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,09€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.i	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00060	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00060	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00010	16,78€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00010	11,28€	0,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00060	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00007	28,98€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00007	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00007	23,46€	0,00€
	Sommano euro (A)				**0,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,03€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.j	**OPERA:** Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta | raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.	100 m²	0,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50.	1 h	0,00080	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 | larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00080	2,08€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio;	1 h	0,00050	4,70€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0070.a	potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00050	16,78€	0,01€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00050	11,28€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00030	28,98€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00030	23,46€	0,01€
	Sommano euro (A)				**0,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc27.B0010.Za001.0000.-	**OPERA:** Scarpata; superficie [m²] > 5000. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	1 m²	0,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.00.10.Za001.0000.-	Scarpata; impiego: strada	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00010	16,78€	0,00€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00010	11,28€	0,00€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,00070	44,30€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00070	17,49€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00010	28,98€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00070	28,98€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00020	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00150	23,46€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**0,12€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.a	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	3,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	0,03000	38,90€	1,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,28€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura | cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8.	1 h	0,00750	11,08€	0,08€
LOM261.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	0,00750	5,38€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00250	27,82€	0,07€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00750	23,46€	0,18€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01250	27,82€	0,35€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,02250	23,46€	0,53€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**2,49€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**3,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.b	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	2,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	0,03000	38,90€	1,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00200	16,78€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00200	11,28€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura | cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8.	1 h	0,00650	11,08€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	0,00650	5,38€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	0,00100	17,24€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,00100	18,03€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00200	27,82€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00650	23,46€	0,15€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	27,82€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00700	27,82€	0,19€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01350	23,46€	0,32€
	Sommano euro (A)				**2,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,67€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.c	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] > 2000. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	2,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	0,03000	38,90€	1,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00150	16,78€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00150	11,28€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura | cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8.	1 h	0,00550	11,08€	0,06€
LOM261.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 | larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	0,00550	5,38€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione;	1 h	0,00100	17,24€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.0015.a	impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	0,00100	17,24€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,00100	18,03€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	27,82€	0,04€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00550	23,46€	0,13€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	27,82€	0,03€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00650	27,82€	0,18€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00950	23,46€	0,22€
	Sommano euro (A)				**1,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,46€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.d	**OPERA:** Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. **LAVORO:** Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.	100 m²	0,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.00.10.Za001.0000.-	Scarpata; impiego: strada	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00010	16,78€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00010	11,28€	0,00€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,00070	44,30€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00070	17,49€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,00060	4,70€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00060	2,16€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00010	28,98€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00070	28,98€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00060	25,53€	0,02€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	25,53€	0,00€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00020	28,98€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	25,53€	0,01€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00200	23,46€	0,05€
	Sommano euro (A)				**0,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.a	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	122,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,10000	168,75€	16,88€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,10000	44,42€	4,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,30000	31,72€	9,52€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,30000	11,73€	3,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	24,80€	19,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,90€	17,52€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	22,50€	6,75€
	Sommano euro (A)				**96,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**122,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.b	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	199,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	24,80€	29,76€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,20000	21,90€	26,28€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**157,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**199,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.c	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	304,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,28750	168,75€	48,52€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,28750	44,42€	12,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	24,80€	39,68€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,60000	21,90€	35,04€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,30000	22,50€	51,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**240,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**304,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.d	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	496,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,50000	168,75€	84,38€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,50000	44,42€	22,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,20000	31,72€	38,06€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,20000	11,73€	14,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	24,80€	62,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,90€	54,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	22,50€	27,00€
	Sommano euro (A)				**392,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**496,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.e	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	86,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,06250	168,75€	10,55€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,06250	44,42€	2,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	24,80€	14,88€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,90€	15,33€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
	Sommano euro (A)				**67,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**86,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.f	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	139,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,11250	168,75€	18,98€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,11250	44,42€	5,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,70000	24,80€	17,36€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,90€	15,33€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,90000	22,50€	20,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**109,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**139,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.g	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	243,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,20000	168,75€	33,75€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,20000	44,42€	8,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	24,80€	32,24€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,30000	21,90€	28,47€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,60000	22,50€	36,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**192,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**243,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.h	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	436,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,37500	168,75€	63,28€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,37500	44,42€	16,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,30000	31,72€	41,24€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,30000	11,73€	15,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,40000	24,80€	59,52€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,40000	21,90€	52,56€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,30000	22,50€	29,25€
	Sommano euro (A)				**345,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**436,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.i	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4.	1 cad	58,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,02500	168,75€	4,22€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,02500	44,42€	1,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,90€	10,95€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
	Sommano euro (A)				**46,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.j	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7.	1 cad	106,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,07500	168,75€	12,66€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,07500	44,42€	3,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,73€	4,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	24,80€	14,88€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,60000	21,90€	13,14€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
	Sommano euro (A)				**83,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.k	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10.	1 cad	138,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,10000	168,75€	16,88€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,10000	44,42€	4,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	24,80€	19,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,90€	17,52€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**109,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**138,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.I	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13.	1 cad	192,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,73€	9,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	22,50€	19,13€
	Sommano euro (A)				**151,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**192,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.m	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16.	1 cad	245,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,18750	168,75€	31,64€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,18750	44,42€	8,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,90000	31,72€	28,55€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,90000	11,73€	10,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	24,80€	32,24€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,30000	21,90€	28,47€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	22,50€	33,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,90000	22,50€	20,25€
	Sommano euro (A)				**193,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**245,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0000.n	**OPERA:** Specie arborea, decidua di conifera. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16.	1 cad	428,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	44,42€	13,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,80000	24,80€	44,64€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,80000	21,90€	39,42€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**338,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**428,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.a	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	189,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,60000	31,72€	19,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,60000	11,73€	7,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	24,80€	32,24€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,30000	21,90€	28,47€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
	Sommano euro (A)				**149,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**189,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.b	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	297,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,20000	168,75€	33,75€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,20000	44,42€	8,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,10000	31,72€	34,89€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,10000	11,73€	12,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,80000	24,80€	44,64€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,80000	21,90€	39,42€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,60000	22,50€	36,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,10000	22,50€	24,75€
	Sommano euro (A)				**235,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**297,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.c	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	469,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	44,42€	13,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	24,80€	62,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,90€	54,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**371,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**469,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.d	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	807,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,75000	168,75€	126,56€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,75000	44,42€	33,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,00000	21,90€	87,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	22,50€	135,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**638,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				95,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				73,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**807,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.e	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	131,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,06250	168,75€	10,55€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,06250	44,42€	2,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**104,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**131,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.f	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	234,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,15000	168,75€	25,31€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,15000	44,42€	6,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,73€	9,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,50000	21,90€	32,85€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	22,50€	27,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	22,50€	19,13€
	Sommano euro (A)				**185,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**234,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.g	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	386,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	44,42€	13,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	24,80€	62,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,90€	54,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**305,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**386,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.h	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.	1 cad	610,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,50000	168,75€	84,38€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,50000	44,42€	22,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,30000	24,80€	81,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,30000	21,90€	72,27€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**482,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**610,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.i	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.	1 cad	253,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,10€	2,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**200,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,02€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**253,19€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.j	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8.	1 cad	369,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	44,42€	13,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	24,80€	62,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,90€	54,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**292,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,62€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**369,85€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.k	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza maggiori a [m] > 16.	1 cad	707,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,75000	168,75€	126,56€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,75000	44,42€	33,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,00000	21,90€	87,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	22,50€	135,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**559,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				83,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,31€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**707,44€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.I	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.	1 cad	210,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,80000	21,90€	39,42€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**166,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,10€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.m	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8.	1 cad	343,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,25000	168,75€	42,19€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,25000	44,42€	11,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,30000	24,80€	57,04€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,30000	21,90€	50,37€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**271,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,24€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**343,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0250.n	**OPERA:** Specie arborea, decidua di latifoglia. **LAVORO:** Potatura di contenimento | annuale | con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.	1 cad	602,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,62500	168,75€	105,47€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,62500	44,42€	27,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	24,80€	99,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,00000	21,90€	65,70€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**476,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,81€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**602,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0750.a	**OPERA:** Specie arborea, da frutto-fiore. **LAVORO:** Potatura di risanamento-ringiovanimento | a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. Esemplari fino ad una altezza di [m] ≤ 5.	1 cad	44,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,25000	31,72€	7,93€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,25000	11,73€	2,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25000	24,80€	6,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
	Sommano euro (A)				**35,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.0750.b	**OPERA:** Specie arborea, da frutto-fiore. **LAVORO:** Potatura di risanamento-ringiovanimento | a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. Esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12.	1 cad	82,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,08125	168,75€	13,71€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,08125	44,42€	3,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	24,80€	19,84€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,65000	22,50€	14,63€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
	Sommano euro (A)				**64,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1000.a	**OPERA:** Specie arborea, da vivaio. **LAVORO:** Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Fino ad una altezza di [m] ≤ 2.	1 cad	40,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,45000	31,72€	14,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,45000	11,73€	5,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,08000	24,80€	1,98€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,45000	22,50€	10,13€
	Sommano euro (A)				**31,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1000.b	**OPERA:** Specie arborea, da vivaio. **LAVORO:** Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5.	1 cad	32,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,06250	168,75€	10,55€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,06250	44,42€	2,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	24,80€	1,24€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**25,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.a	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10.	1 cad	106,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,07500	168,75€	12,66€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,07500	44,42€	3,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,45000	31,72€	14,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,45000	11,73€	5,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,45000	22,50€	10,13€
	Sommano euro (A)				**83,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**106,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.b	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16.	1 cad	134,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,73€	4,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,25000	24,80€	31,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
	Sommano euro (A)				**106,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.c	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25.	1 cad	207,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,18750	168,75€	31,64€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,18750	44,42€	8,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	22,50€	33,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	22,50€	18,00€
	Sommano euro (A)				**163,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.d	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25.	1 cad	286,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,28750	168,75€	48,52€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,28750	44,42€	12,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,73€	9,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,30000	24,80€	57,04€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,30000	22,50€	51,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	22,50€	19,13€
	Sommano euro (A)				**226,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**286,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.e	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10.	1 cad	92,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,07500	168,75€	12,66€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,07500	44,42€	3,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,73€	4,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,70000	24,80€	17,36€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
	Sommano euro (A)				**73,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**92,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.f	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16.	1 cad	135,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**106,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**135,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.g	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25.	1 cad	195,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,15000	168,75€	25,31€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,15000	44,42€	6,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	24,80€	29,76€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	22,50€	27,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**154,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4525.Za001.1250.h	**OPERA:** Specie arborea, decidua. **LAVORO:** Potatura a mano | leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25.	1 cad	267,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,26250	168,75€	44,30€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,26250	44,42€	11,66€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,70000	24,80€	42,16€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,10000	22,50€	47,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**211,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**267,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.a	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.	1 cad	2,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.a	Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00800	16,78€	0,13€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00800	11,28€	0,09€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,02000	4,32€	0,09€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,02000	0,80€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00800	25,53€	0,20€
LOM261.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,02000	27,82€	0,56€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00400	28,98€	0,12€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01200	25,53€	0,31€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01200	23,46€	0,28€
	Sommano euro (A)				**1,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.b	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.	1 cad	2,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.a	Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,00600	16,78€	0,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00600	11,28€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,02000	4,32€	0,09€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,02000	0,80€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00600	28,98€	0,17€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,02000	25,53€	0,51€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01000	25,53€	0,26€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,03000	23,46€	0,70€
	Sommano euro (A)				**1,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.c	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.	1 cad	4,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.b	Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01200	16,78€	0,20€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01200	11,28€	0,14€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,06000	4,32€	0,26€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,06000	0,80€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01200	28,98€	0,35€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,06000	25,53€	1,53€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	23,46€	1,41€
	Sommano euro (A)				**3,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.d	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 2. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.	1 cad	8,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.d	Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01500	16,78€	0,25€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01500	11,28€	0,17€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,11000	4,32€	0,48€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,11000	0,80€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01500	28,98€	0,43€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,11000	25,53€	2,81€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,11000	23,46€	2,58€
	Sommano euro (A)				**6,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.e	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.	1 cad	12,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.c	Pianta; altezza [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01600	16,78€	0,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01600	11,28€	0,18€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,16000	4,32€	0,69€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,16000	0,80€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01600	28,98€	0,46€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,53€	4,08€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,16000	23,46€	3,75€
	Sommano euro (A)				**9,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.f	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 2,01 ÷ 3. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.	1 cad	16,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0000.e	Pianta; altezza [m] = 2,01 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,02500	16,78€	0,42€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,02500	11,28€	0,28€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,22000	4,32€	0,95€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,22000	0,80€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,02500	28,98€	0,72€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,22000	25,53€	5,62€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,22000	23,46€	5,16€
	Sommano euro (A)				**13,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001.0000.a	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati.	1 m	3,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,28€	0,11€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,05000	4,32€	0,22€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,05000	0,80€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01000	28,98€	0,29€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,05000	25,53€	1,28€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00400	28,98€	0,12€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01400	23,46€	0,33€
	Sommano euro (A)				**2,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001.0000.b	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati.	1 m	11,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,08300	16,78€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,08300	11,28€	0,94€
LOM261.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2.	1 h	0,14000	4,32€	0,60€
LOM261.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,14000	0,80€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,08300	28,98€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,14000	25,53€	3,57€
	Sommano euro (A)				**9,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.a	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30.	1 cad	61,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,25000	16,05€	4,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,25000	31,72€	7,93€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,25000	11,73€	2,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	24,80€	9,92€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,90€	4,38€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,15000	22,50€	3,38€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
	Sommano euro (A)				**48,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.b	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.	1 cad	109,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,30000	16,05€	4,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,40000	54,22€	21,69€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,40000	17,79€	7,12€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	24,80€	19,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,90€	10,95€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
	Sommano euro (A)				**86,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.c	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.	1 cad	206,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,80000	16,05€	12,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,85000	54,22€	46,09€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,85000	17,79€	15,12€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,35000	31,72€	11,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,35000	11,73€	4,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	22,50€	19,13€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
	Sommano euro (A)				**162,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**206,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.d	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.	1 cad	320,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,50000	16,05€	24,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	1,30000	54,22€	70,49€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	1,30000	17,79€	23,13€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,65000	21,90€	36,14€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,30000	22,50€	29,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**253,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**320,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.e	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro colletto fino a [cm] ≤ 30.	1 cad	90,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,30000	16,05€	4,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,22000	54,22€	11,93€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,22000	17,79€	3,91€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,25000	31,72€	7,93€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,25000	11,73€	2,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,65000	24,80€	16,12€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,60000	21,90€	13,14€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,22000	22,50€	4,95€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
	Sommano euro (A)				**71,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.f	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.	1 cad	143,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,40000	16,05€	6,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,50000	54,22€	27,11€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,50000	17,79€	8,90€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,30000	31,72€	9,52€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,30000	11,73€	3,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,90€	15,33€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	22,50€	6,75€
	Sommano euro (A)				**113,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.g	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.	1 cad	239,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,00000	16,05€	16,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	1,00000	54,22€	54,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	1,00000	17,79€	17,79€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,35000	31,72€	11,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,35000	11,73€	4,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	24,80€	29,76€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,20000	21,90€	26,28€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
	Sommano euro (A)				**189,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**239,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc31.B4525.Qa000.0000.h	**OPERA:** Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. **LAVORO:** Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.	1 cad	425,73€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	2,00000	16,05€	32,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	2,00000	54,22€	108,44€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	2,00000	17,79€	35,58€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,50000	21,90€	32,85€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
	Sommano euro (A)				**336,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**425,73€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.g	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	1 cad	4,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,03000	16,78€	0,50€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,03000	11,28€	0,34€
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,02000	12,58€	0,25€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,02000	2,80€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,03000	28,98€	0,87€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,02000	25,53€	0,51€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,03000	23,46€	0,70€
	Sommano euro (A)				**3,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.h	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,51. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	1 cad	8,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.c	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,05000	16,78€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,05000	11,28€	0,56€
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,04000	12,58€	0,50€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,04000	2,80€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,05000	28,98€	1,45€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,04000	25,53€	1,02€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01000	28,98€	0,29€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01000	25,53€	0,26€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	23,46€	1,41€
	Sommano euro (A)				**6,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.i	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	1 cad	5,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.b	Pianta; altezza media [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,28€	0,45€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,03000	2,75€	0,08€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,03000	2,10€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04000	28,98€	1,16€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,03000	25,53€	0,77€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,04000	23,46€	0,94€
	Sommano euro (A)				**4,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.j	**OPERA:** Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli a macchia.	1 m²	2,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0010.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,03000	16,78€	0,50€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,03000	11,28€	0,34€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00700	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00700	2,10€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,03000	28,98€	0,87€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00700	25,53€	0,18€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00300	25,53€	0,08€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01000	23,46€	0,23€
	Sommano euro (A)				**2,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.c	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	10,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04400	16,78€	0,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04400	11,28€	0,50€
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,04400	12,58€	0,55€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,04400	2,80€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04400	28,98€	1,28€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04400	28,98€	1,28€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,17800	23,46€	4,18€
	Sommano euro (A)				**8,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.d	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	16,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,06600	16,78€	1,11€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,06600	11,28€	0,74€
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,06600	12,58€	0,83€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,06600	2,80€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06600	28,98€	1,91€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06600	28,98€	1,91€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,26600	23,46€	6,24€
	Sommano euro (A)				**12,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.e	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 2,51 ÷ 3,5. **LAVORO:** Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	20,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.c	Pianta; altezza media [m] = 2,51 ÷ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,10000	16,78€	1,68€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,10000	11,28€	1,13€
LOM261.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8.	1 h	0,10000	12,58€	1,26€
LOM261.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,10000	2,80€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,10000	28,98€	2,90€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,10000	28,98€	2,90€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,26600	23,46€	6,24€
	Sommano euro (A)				**16,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.f	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. **LAVORO:** Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	21,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,04400	16,78€	0,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04400	11,28€	0,50€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,05000	2,75€	0,14€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,05000	2,10€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04400	28,98€	1,28€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,05000	28,98€	1,45€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,10600	28,98€	3,07€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,40000	23,46€	9,38€
	Sommano euro (A)				**16,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,09€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.g	**OPERA:** Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. **LAVORO:** Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta | carico materiale di risulta | trasporto materiale di risulta | conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.	1 m	30,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,13300	16,78€	2,23€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,13300	11,28€	1,50€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,06700	2,75€	0,18€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,06700	2,10€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,13300	28,98€	3,85€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06700	28,98€	1,94€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06700	28,98€	1,94€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,53300	23,46€	12,50€
	Sommano euro (A)				**24,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0000.a	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	58,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.45.Qa000.0000.a	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,30000	16,78€	5,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,30000	11,28€	3,38€
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	0,20000	17,24€	3,45€
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,20000	18,03€	3,61€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,05000	1,51€	0,08€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,05000	1,06€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,30000	28,98€	8,69€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,20000	25,53€	5,11€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,05000	25,53€	1,28€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,05000	25,53€	1,28€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,60000	23,46€	14,08€
	Sommano euro (A)				**46,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,91€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**58,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0000.b	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] > 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	81,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.45.Qa000.0000.b	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,30000	16,78€	5,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,30000	11,28€	3,38€
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	0,30000	17,24€	5,17€
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,30000	18,03€	5,41€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,06000	1,51€	0,09€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,06000	1,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,30000	28,98€	8,69€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,30000	25,53€	7,66€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	23,46€	1,41€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,15000	28,98€	4,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,15000	25,53€	3,83€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,84000	23,46€	19,71€
	Sommano euro (A)				**64,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**81,96€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0005.a	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	37,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.45.Qa000.0000.a	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,20000	16,78€	3,36€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,20000	11,28€	2,26€
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	0,10000	17,24€	1,72€
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,10000	18,03€	1,80€
LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,05000	1,51€	0,08€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,05000	1,06€	0,05€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,20000	28,98€	5,80€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,10000	25,53€	2,55€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,05000	23,46€	1,17€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,10000	25,53€	2,55€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,35000	23,46€	8,21€
	Sommano euro (A)				**29,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,38€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0005.b	**OPERA:** Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] > 50. **LAVORO:** Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta | trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento | colmatura buca con terreno vegetale | riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .	1 cad	57,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.45.Qa000.0000.b	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,15000	16,78€	2,52€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,15000	11,28€	1,69€
LOM261.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura | sfalcio | regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale | scarpata | fosso; potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta.	1 h	0,15000	17,24€	2,59€
LOM261.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 | larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,15000	18,03€	2,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3.	1 h	0,06000	1,51€	0,09€
LOM261.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,06000	1,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,15000	28,98€	4,35€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,15000	25,53€	3,83€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	23,46€	1,41€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,20000	28,98€	5,80€
LOM261.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,20000	25,53€	5,11€
LOM261.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,64000	23,46€	15,01€
	Sommano euro (A)				**45,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,12€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.a	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 10 ÷ 14 | altezza conifere [cm] = 201 ÷ 300. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 1; irrigazione [l/pianta] = 50 ÷ 70.	1 cad	31,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	- K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,02600	42,19€	1,10€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02600	12,04€	0,31€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02600	41,78€	1,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02600	12,03€	0,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,02600	29,92€	0,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,02600	29,92€	0,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,32000	29,92€	9,57€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,32000	26,81€	8,58€
	Sommano euro (A)				**24,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,31€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.b	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 16 ÷ 20 | altezza conifere [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 1,5; irrigazione [l/pianta] = 60 ÷ 80.	1 cad	43,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,03700	42,19€	1,56€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03700	12,04€	0,45€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,03700	41,78€	1,55€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,03700	12,03€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,03700	29,92€	1,11€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,03700	29,92€	1,11€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,46000	29,92€	13,76€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,46000	26,81€	12,33€
	Sommano euro (A)				**34,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.c	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 21 ÷ 25 | altezza conifere [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 2; irrigazione [l/pianta] = 80 ÷ 100.	1 cad	57,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,04900	42,19€	2,07€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04900	12,04€	0,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,04900	41,78€	2,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,04900	12,03€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,04900	29,92€	1,47€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,04900	29,92€	1,47€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	29,92€	18,25€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,61000	26,81€	16,35€
	Sommano euro (A)				**45,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.d	**OPERA:** Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare | in gruppo | singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = 26 ÷ 30 | altezza conifere [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante; sostegni/tutori. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 2,5; irrigazione [l/pianta] = 100 ÷ 120.	1 cad	90,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,00€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,08000	42,19€	3,38€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,04€	0,96€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,08000	41,78€	3,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08000	12,03€	0,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,08000	29,92€	2,39€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,08000	29,92€	2,39€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98000	29,92€	29,32€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,98000	26,81€	26,27€
	Sommano euro (A)				**71,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0505.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico. **LAVORO:** Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci.	1 cad	8,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 5,8 | larghezza piattaforma [cm] = 70 | lunghezza piattaforma [cm] = 130 | estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240.	1 gg	0,00170	46,03€	0,08€
LOM261.RT.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.a); capacità massima di sollevamento [kg] = 240	1 gg	0,00170	13,84€	0,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00850	10,39€	0,09€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00850	9,74€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,01360	29,92€	0,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,00850	29,92€	0,25€
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,21250	28,98€	6,16€
	Sommano euro (A)				**7,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0510.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico. **LAVORO:** Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli disinfezione dei tagli con sali quaternari d'ammonio; raccolta residui vegetali; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci.	1 cad	12,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,01140	64,13€	0,73€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,01140	18,19€	0,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,08500	2,75€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,08500	2,10€	0,18€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01400	31,72€	0,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01400	11,73€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,08500	26,81€	2,28€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09120	26,81€	2,45€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,01400	26,81€	0,38€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,07400	29,92€	2,21€
	Sommano euro (A)				**9,65€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**12,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma36.B4542.Qa000.0500.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. **LAVORO:** Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura della conca di compluvio e successiva chiusura; zappatura; diserbo aiuola; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; ripristino verticalità o rilegatura pali tutori. Escluso: irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: post impianto; per ogni anno fino a cinque anni dalla posa.	1 cad	32,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	1,62000	1,00€	1,62€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 5,8 | larghezza piattaforma [cm] = 70 | lunghezza piattaforma [cm] = 130 | estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240.	1 gg	0,02250	46,03€	1,04€
LOM261.RT.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.a); capacità massima di sollevamento [kg] = 240	1 gg	0,02250	13,84€	0,31€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,11250	11,64€	1,31€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,11250	2,77€	0,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,11250	28,98€	3,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,18000	29,92€	5,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	29,92€	6,28€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	29,92€	6,28€
	Sommano euro (A)				**25,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma37.B4542.Qa000.0515.-	**OPERA:** Albero, di legno naturale generico; funzione: carico della botte. Escluso: fornitura di acqua. **LAVORO:** Innaffiamento di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: immisione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nella conca dell'albero, in ragione [l/pianta] = 60 ÷ 80.	1 cad	14,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte.	1 h	0,03300	22,32€	0,74€
LOM261.RP.00.50.00.1120.a	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.a)	1 h	0,03300	41,08€	1,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,14700	29,92€	4,40€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,14700	29,92€	4,40€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,03300	26,81€	0,88€
	Sommano euro (A)				**11,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**14,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma38.B4542.Qa000.0525.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; geometria/forma: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. **LAVORO:** Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1. Trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettati.	1 cad	453,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,40€	0,72€
LOM261.RM.61.10.10.Oc000.0005.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm	1 m²	1,00000	3,03€	3,03€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,00000	16,05€	16,05€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,90000	7,59€	6,83€
LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	0,30000	33,29€	9,99€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,73€	9,97€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,93000	44,30€	41,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,93000	17,49€	16,27€
LOM261.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6.	1 h	0,85000	29,79€	25,32€
LOM261.RP.00.00.00.1020.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.a); potenza [kW] ≤ 35	1 h	0,85000	11,13€	9,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,85000	26,81€	22,79€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,93000	26,81€	24,93€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,85000	29,92€	25,43€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,00000	29,92€	59,84€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,00000	29,92€	59,84€
	Sommano euro (A)				**358,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**453,66€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0000.-	**OPERA:** Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. **LAVORO:** Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali. Parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione.	1 cad	27,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.b	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,01200	319,65€	3,84€
LOM261.RT.00.10.05.1040.b	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.b)	1 gg	0,01200	80,64€	0,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,02000	31,72€	0,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,02000	11,73€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,09000	2,75€	0,25€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,09000	2,10€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	26,81€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,01200	29,92€	0,36€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,02000	29,92€	0,60€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	29,92€	6,28€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	29,92€	6,28€
	Sommano euro (A)				**22,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,89€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	267,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,23000	64,13€	14,75€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,23000	18,19€	4,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,80000	2,75€	4,95€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,80000	2,10€	3,78€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,42000	31,72€	13,32€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,42000	11,73€	4,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,80000	26,81€	48,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	29,92€	53,86€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,42000	29,92€	12,57€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,85000	29,92€	25,43€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,85000	29,92€	25,43€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**211,84€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				31,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**267,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	382,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,32000	64,13€	20,52€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,32000	18,19€	5,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,57000	2,75€	7,07€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,57000	2,10€	5,40€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,61000	31,72€	19,35€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,61000	11,73€	7,16€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,57000	26,81€	68,90€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,57000	29,92€	76,89€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	29,92€	18,25€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,21000	29,92€	36,20€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,21000	29,92€	36,20€
	Sommano euro (A)				**302,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**382,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	468,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,39000	64,13€	25,01€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,39000	18,19€	7,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,14000	2,75€	8,64€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,14000	2,10€	6,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,75500	31,72€	23,95€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,75500	11,73€	8,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,14000	26,81€	84,18€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,14000	29,92€	93,95€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,75500	29,92€	22,59€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	29,92€	44,28€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	29,92€	44,28€
	Sommano euro (A)				**370,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**468,78€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0530.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	620,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,52000	64,13€	33,35€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,52000	18,19€	9,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,16000	2,75€	11,44€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,16000	2,10€	8,74€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,16000	26,81€	111,53€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,16000	29,92€	124,47€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,95300	29,92€	58,43€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,95300	29,92€	58,43€
	Sommano euro (A)				**490,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**620,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0535.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	335,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,30000	64,13€	19,24€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,30000	18,19€	5,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,40000	2,75€	6,60€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,40000	2,10€	5,04€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,73€	4,69€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	1,73€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,40000	26,81€	64,34€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,40000	26,81€	64,34€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,40000	26,81€	10,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	26,81€	1,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,10000	29,92€	32,91€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,10000	29,92€	32,91€
	Sommano euro (A)				**264,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**335,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0540.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	456,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,41000	64,13€	26,29€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,41000	18,19€	7,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,30000	2,75€	9,08€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,30000	2,10€	6,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,55000	31,72€	17,45€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,55000	11,73€	6,45€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	1,73€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,30000	26,81€	88,47€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,28000	26,81€	87,94€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,55000	26,81€	14,75€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	26,81€	1,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	29,92€	44,88€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	29,92€	44,88€
	Sommano euro (A)				**360,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**456,10€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0545.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	485,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,43500	64,13€	27,90€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,43500	18,19€	7,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,48000	2,75€	9,57€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,48000	2,10€	7,31€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,58000	31,72€	18,40€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,58000	11,73€	6,80€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	1,73€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,48000	26,81€	93,30€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,48000	26,81€	93,30€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,58000	26,81€	15,55€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	26,81€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,59500	29,92€	47,72€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,59500	29,92€	47,72€
	Sommano euro (A)				**384,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**485,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0550.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	642,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,58000	64,13€	37,20€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,58000	18,19€	10,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,63000	2,75€	12,73€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,63000	2,10€	9,72€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,77000	31,72€	24,42€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,77000	11,73€	9,03€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	1,73€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,63000	26,81€	124,13€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,64000	26,81€	124,40€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,77000	26,81€	20,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	26,81€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,12000	29,92€	63,43€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,12000	29,92€	63,43€
	Sommano euro (A)				**508,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**642,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0555.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	621,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,56000	64,13€	35,91€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,56000	18,19€	10,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,42000	2,75€	12,16€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,42000	2,10€	9,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,74000	31,72€	23,47€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,74000	11,73€	8,68€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,42000	26,81€	118,50€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,48000	26,81€	120,11€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,74000	26,81€	19,84€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	29,92€	60,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	29,92€	60,74€
	Sommano euro (A)				**491,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**621,27€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0560.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	823,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,75000	64,13€	48,10€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,75000	18,19€	13,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,88000	2,75€	16,17€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,88000	2,10€	12,35€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,98000	31,72€	31,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,98000	11,73€	11,50€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,88000	26,81€	157,64€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,00000	26,81€	160,86€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,98000	26,81€	26,27€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,70000	29,92€	80,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,70000	29,92€	80,78€
	Sommano euro (A)				**650,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				97,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**823,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0565.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	803,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,73000	64,13€	46,81€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,73000	18,19€	13,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,70000	2,75€	15,68€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,70000	2,10€	11,97€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,96000	31,72€	30,45€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,96000	11,73€	11,26€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	1,73€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,70000	26,81€	152,82€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,84000	26,81€	156,57€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,96000	26,81€	25,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	26,81€	4,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,60000	29,92€	77,79€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,60000	29,92€	77,79€
	Sommano euro (A)				**635,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				95,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				73,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**803,77€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0570.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	1.066,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,97000	64,13€	62,21€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,97000	18,19€	17,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	7,60000	2,75€	20,90€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	7,60000	2,10€	15,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,28000	31,72€	40,60€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,28000	11,73€	15,01€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	1,73€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	7,60000	26,81€	203,76€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	7,76000	26,81€	208,05€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,28000	26,81€	34,32€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	26,81€	4,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,50000	29,92€	104,72€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,50000	29,92€	104,72€
	Sommano euro (A)				**843,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				126,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				96,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.066,55€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0575.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	280,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,25000	64,13€	16,03€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,25000	18,19€	4,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,10€	4,20€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,33000	31,72€	10,47€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,33000	11,73€	3,87€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	1,73€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,00000	26,81€	53,62€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,00000	26,81€	53,62€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,33000	26,81€	8,85€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	26,81€	1,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,92000	29,92€	27,53€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,92000	29,92€	27,53€
	Sommano euro (A)				**221,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**280,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0580.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	369,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,33000	64,13€	21,16€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,33000	18,19€	6,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,66000	2,75€	7,32€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,66000	2,10€	5,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,44000	31,72€	13,96€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,44000	11,73€	5,16€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	1,73€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,66000	26,81€	71,31€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,64000	26,81€	70,78€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,44000	26,81€	11,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	26,81€	1,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,22000	29,92€	36,50€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,22000	29,92€	36,50€
	Sommano euro (A)				**292,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**369,46€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0585.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	408,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,36500	64,13€	23,41€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,36500	18,19€	6,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,92000	2,75€	8,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,92000	2,10€	6,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,48000	31,72€	15,23€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,48000	11,73€	5,63€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	1,73€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,92000	26,81€	78,29€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,92000	26,81€	78,29€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,48000	26,81€	12,87€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	26,81€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,34000	29,92€	40,09€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,34000	29,92€	40,09€
	Sommano euro (A)				**323,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**408,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0590.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	540,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,49000	64,13€	31,42€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,49000	18,19€	8,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,88000	2,75€	10,67€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,88000	2,10€	8,15€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,64000	31,72€	20,30€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,64000	11,73€	7,51€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	1,73€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,88000	26,81€	104,02€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,88000	26,81€	104,02€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,64000	26,81€	17,16€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	26,81€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,78000	29,92€	53,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,78000	29,92€	53,26€
	Sommano euro (A)				**427,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				64,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				49,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**540,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0595.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	527,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,47000	64,13€	30,14€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,47000	18,19€	8,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,77000	2,75€	10,37€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,77000	2,10€	7,92€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,62000	31,72€	19,67€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,62000	11,73€	7,27€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,77000	26,81€	101,07€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,77000	26,81€	101,07€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,62000	26,81€	16,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,72000	29,92€	51,46€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,72000	29,92€	51,46€
	Sommano euro (A)				**417,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**527,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0600.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	697,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,63000	64,13€	40,40€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,63000	18,19€	11,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,01000	2,75€	13,78€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,01000	2,10€	10,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,83000	31,72€	26,33€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,83000	11,73€	9,74€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,01000	26,81€	134,32€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,01000	26,81€	134,32€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,83000	26,81€	22,25€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,29000	29,92€	68,52€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,29000	29,92€	68,52€
	Sommano euro (A)				**551,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				82,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				63,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**697,85€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0605.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	645,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,57000	64,13€	36,55€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,57000	18,19€	10,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,60000	2,75€	12,65€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,60000	2,10€	9,66€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,76000	31,72€	24,11€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,76000	11,73€	8,91€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	1,73€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,60000	26,81€	123,33€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,60000	26,81€	123,33€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,76000	26,81€	20,38€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	26,81€	4,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
	Sommano euro (A)				**510,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**645,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0610.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	852,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,76000	64,13€	48,74€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,76000	18,19€	13,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	6,12000	2,75€	16,83€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,12000	2,10€	12,85€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,01000	31,72€	32,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,01000	11,73€	11,85€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	1,73€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,12000	26,81€	164,08€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,12000	26,81€	164,08€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,01000	26,81€	27,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	26,81€	4,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
	Sommano euro (A)				**674,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				101,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				77,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**852,81€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0615.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	100,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,08500	64,13€	5,45€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,08500	18,19€	1,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,68000	2,75€	1,87€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,68000	2,10€	1,43€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,11000	31,72€	3,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,11000	11,73€	1,29€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	1,73€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	26,81€	18,23€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	26,81€	18,23€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,11000	26,81€	2,95€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	26,81€	1,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,32000	29,92€	9,57€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,32000	29,92€	9,57€
	Sommano euro (A)				**79,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,71€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0620.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	116,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,10000	64,13€	6,41€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,10000	18,19€	1,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,80000	2,75€	2,20€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,80000	2,10€	1,68€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,13000	31,72€	4,12€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,13000	11,73€	1,52€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	1,73€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,80000	26,81€	21,45€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,80000	26,81€	21,45€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,13000	26,81€	3,49€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	26,81€	1,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,37000	29,92€	11,07€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,37000	29,92€	11,07€
	Sommano euro (A)				**92,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**116,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0625.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	198,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,17000	64,13€	10,90€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,17000	18,19€	3,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,37000	2,75€	3,77€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,37000	2,10€	2,88€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,23000	31,72€	7,30€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,23000	11,73€	2,70€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	1,73€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,37000	26,81€	36,73€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,37000	26,81€	36,73€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,23000	26,81€	6,17€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super	1 h	0,09000	26,81€	2,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	26,81€	2,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,64000	29,92€	19,15€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,64000	29,92€	19,15€
	Sommano euro (A)				**157,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**198,74€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0630.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	319,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,28000	64,13€	17,96€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,28000	18,19€	5,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,22000	2,75€	6,11€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,22000	2,10€	4,66€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,38000	31,72€	12,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,38000	11,73€	4,46€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,22000	26,81€	59,52€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,22000	26,81€	59,52€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,38000	26,81€	10,19€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,04000	29,92€	31,12€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,04000	29,92€	31,12€
	Sommano euro (A)				**252,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**319,95€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0635.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	308,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,27500	64,13€	17,64€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27500	18,19€	5,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,15000	2,75€	5,91€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,15000	2,10€	4,52€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,36000	31,72€	11,42€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,36000	11,73€	4,22€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,15000	26,81€	57,64€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,15000	26,81€	57,64€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,36000	26,81€	9,65€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98500	29,92€	29,47€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98500	29,92€	29,47€
	Sommano euro (A)				**244,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**308,76€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0640.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	406,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,37000	64,13€	23,73€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,37000	18,19€	6,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,86000	2,75€	7,87€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,86000	2,10€	6,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,48000	31,72€	15,23€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,48000	11,73€	5,63€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	1,73€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,86000	26,81€	76,68€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,86000	26,81€	76,68€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,48000	26,81€	12,87€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	26,81€	3,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	26,81€	3,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,31000	29,92€	39,20€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,31000	29,92€	39,20€
	Sommano euro (A)				**321,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**406,48€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0645.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	443,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,40000	64,13€	25,65€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,40000	18,19€	7,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,10000	2,75€	8,53€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,10000	2,10€	6,51€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,52000	31,72€	16,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,52000	11,73€	6,10€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	1,73€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,10000	26,81€	83,11€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,10000	26,81€	83,11€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,52000	26,81€	13,94€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	26,81€	4,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,42000	29,92€	42,49€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,42000	29,92€	42,49€
	Sommano euro (A)				**350,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**443,93€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0650.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.	1 cad	585,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,53000	64,13€	33,99€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,53000	18,19€	9,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,13000	2,75€	11,36€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,13000	2,10€	8,67€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,70000	31,72€	22,20€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,70000	11,73€	8,21€
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	1,73€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,13000	26,81€	110,73€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,13000	26,81€	110,73€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,70000	26,81€	18,77€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	26,81€	4,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	29,92€	56,85€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	29,92€	56,85€
	Sommano euro (A)				**463,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**585,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	317,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,29000	64,13€	18,60€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,29000	18,19€	5,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,33000	2,75€	6,41€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,33000	2,10€	4,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,39000	31,72€	12,37€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,39000	11,73€	4,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,33000	26,81€	62,47€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,33000	26,81€	62,47€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,39000	26,81€	10,46€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,06000	29,92€	31,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,06000	29,92€	31,72€
	Sommano euro (A)				**251,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**317,94€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	444,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,41800	64,13€	26,81€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,41800	18,19€	7,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,25000	2,75€	8,94€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,25000	2,10€	6,83€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,54000	31,72€	17,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,54000	11,73€	6,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,25000	26,81€	87,13€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,25000	26,81€	87,13€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,54000	26,81€	14,48€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	29,92€	44,28€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	29,92€	44,28€
	Sommano euro (A)				**351,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**444,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	557,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] =	1 gg	0,52000	64,13€	33,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.10.05.0010.e	90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,52000	64,13€	33,35€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,52000	18,19€	9,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,06000	2,75€	11,17€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,06000	2,10€	8,53€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,68000	31,72€	21,57€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,68000	11,73€	7,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,06000	26,81€	108,85€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,06000	26,81€	108,85€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	26,81€	18,23€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,86000	29,92€	55,65€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,86000	29,92€	55,65€
	Sommano euro (A)				**440,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**557,16€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 30 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	734,68€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,68000	64,13€	43,61€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,68000	18,19€	12,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,35000	2,75€	14,71€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,35000	2,10€	11,24€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,91000	31,72€	28,87€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,91000	11,73€	10,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,35000	26,81€	143,43€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,35000	26,81€	143,43€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,91000	26,81€	24,40€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,45000	29,92€	73,30€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,45000	29,92€	73,30€
	Sommano euro (A)				**580,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				87,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				66,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**734,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	237,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,22000	64,13€	14,11€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,22000	18,19€	4,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,74000	2,75€	4,79€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,74000	2,10€	3,65€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,29000	31,72€	9,20€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,29000	11,73€	3,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,74000	26,81€	46,65€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,74000	26,81€	46,65€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,29000	26,81€	7,77€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,79000	29,92€	23,64€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,79000	29,92€	23,64€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**187,88€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				28,18€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**237,67€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.f	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	369,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,34000	64,13€	21,80€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,34000	18,19€	6,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,70000	2,75€	7,43€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,70000	2,10€	5,67€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,45000	31,72€	14,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,45000	11,73€	5,28€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,70000	26,81€	72,39€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,70000	26,81€	72,39€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,45000	26,81€	12,06€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	29,92€	36,80€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	29,92€	36,80€
	Sommano euro (A)				**291,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**369,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.g	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	482,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,45000	64,13€	28,86€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,45000	18,19€	8,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,50000	2,75€	9,63€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,50000	2,10€	7,35€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,60000	31,72€	19,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,60000	11,73€	7,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,50000	26,81€	93,84€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,50000	26,81€	93,84€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,60000	26,81€	16,09€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,61000	29,92€	48,17€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,61000	29,92€	48,17€
	Sommano euro (A)				**381,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**482,42€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.h	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	588,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,55000	64,13€	35,27€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,55000	18,19€	10,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,34000	2,75€	11,94€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,34000	2,10€	9,11€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,73000	31,72€	23,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,73000	11,73€	8,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,34000	26,81€	116,36€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,34000	26,81€	116,36€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,73000	26,81€	19,57€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	29,92€	56,85€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	29,92€	56,85€
	Sommano euro (A)				**465,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**588,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.i	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	88,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,08000	64,13€	5,13€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,08000	18,19€	1,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,65000	2,75€	1,79€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,65000	2,10€	1,37€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,11000	31,72€	3,49€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,11000	11,73€	1,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,65000	26,81€	17,43€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,65000	26,81€	17,43€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,11000	26,81€	2,95€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,29000	29,92€	8,68€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,29000	29,92€	8,68€
	Sommano euro (A)				**70,08€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				10,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**88,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.j	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	184,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,17000	64,13€	10,90€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,17000	18,19€	3,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,34000	2,75€	3,69€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,34000	2,10€	2,81€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,23000	31,72€	7,30€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,23000	11,73€	2,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,34000	26,81€	35,93€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super	1 h	1,34000	26,81€	35,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,34000	26,81€	35,93€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,23000	26,81€	6,17€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	29,92€	18,25€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	29,92€	18,25€
	Sommano euro (A)				**145,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**184,43€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.k	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	299,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27000	18,19€	4,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,10000	2,75€	5,78€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,10000	2,10€	4,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,46000	31,72€	14,59€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,46000	11,73€	5,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,10000	26,81€	56,30€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,10000	26,81€	56,30€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,46000	26,81€	12,33€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,97000	29,92€	29,02€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,97000	29,92€	29,02€
	Sommano euro (A)				**236,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**299,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.l	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	443,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] =	1 gg	0,41000	64,13€	26,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.10.05.0010.e	90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,41000	64,13€	26,29€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,41000	18,19€	7,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,11000	2,75€	8,55€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,11000	2,10€	6,53€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,68000	31,72€	21,57€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,68000	11,73€	7,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,11000	26,81€	83,38€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,11000	26,81€	83,38€
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	26,81€	18,23€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,43000	29,92€	42,79€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,43000	29,92€	42,79€
	Sommano euro (A)				**350,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**443,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	503,97€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,44000	64,13€	28,22€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,44000	18,19€	8,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,54000	2,75€	9,74€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,54000	2,10€	7,43€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,72000	31,72€	22,84€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,72000	11,73€	8,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,54000	26,81€	94,91€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,54000	29,92€	105,92€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,72000	29,92€	21,54€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	29,92€	45,48€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	29,92€	45,48€
	Sommano euro (A)				**398,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				59,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**503,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	714,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,65000	64,13€	41,68€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,65000	18,19€	11,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,87000	2,75€	13,39€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,87000	2,10€	10,23€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,06000	31,72€	33,62€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,06000	11,73€	12,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,87000	26,81€	130,56€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,87000	29,92€	145,71€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,06000	29,92€	31,72€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,23000	29,92€	66,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,23000	29,92€	66,72€
	Sommano euro (A)				**564,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**714,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	660,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,60000	64,13€	38,48€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,60000	18,19€	10,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,49000	2,75€	12,35€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,49000	2,10€	9,43€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,98000	31,72€	31,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,98000	11,73€	11,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,49000	26,81€	120,38€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,49000	29,92€	134,34€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98000	29,92€	29,32€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,06000	29,92€	61,64€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,06000	29,92€	61,64€
	Sommano euro (A)				**521,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**660,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	944,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] =	1 gg	0,86000	64,13€	55,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.10.05.0010.e	90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,86000	64,13€	55,15€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,86000	18,19€	15,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	6,42000	2,75€	17,66€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,42000	2,10€	13,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,41000	31,72€	44,73€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,41000	11,73€	16,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,42000	26,81€	172,12€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,42000	29,92€	192,09€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,41000	29,92€	42,19€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,95000	29,92€	88,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,95000	29,92€	88,26€
	Sommano euro (A)				**746,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				112,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**944,81€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	897,58€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,82000	64,13€	52,59€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,82000	18,19€	14,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	6,09000	2,75€	16,75€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,09000	2,10€	12,79€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,34000	31,72€	42,50€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,34000	11,73€	15,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,09000	26,81€	163,27€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,09000	29,92€	182,21€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,34000	29,92€	40,09€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
	Sommano euro (A)				**709,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				106,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**897,58€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.f	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	1.182,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	1,01000	64,13€	64,77€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	1,01000	18,19€	18,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	8,10000	2,75€	22,28€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	8,10000	2,10€	17,01€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,78000	31,72€	56,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,78000	11,73€	20,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	8,10000	26,81€	217,16€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,10000	29,92€	242,35€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,78000	29,92€	53,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,70000	29,92€	110,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,70000	29,92€	110,70€
	Sommano euro (A)				**935,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				140,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				107,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.182,89€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.g	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	1.158,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,99000	64,13€	63,49€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,99000	18,19€	18,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	7,92000	2,75€	21,78€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	7,92000	2,10€	16,63€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,74000	31,72€	55,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,74000	11,73€	20,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	7,92000	26,81€	212,34€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	7,92000	29,92€	236,97€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,74000	29,92€	52,06€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,64000	29,92€	108,91€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,64000	29,92€	108,91€
	Sommano euro (A)				**916,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				137,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				105,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.158,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.h	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5; raccolta del materiale di risulta. Escluso: conferimento del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli secchi; intensità massima diradamento [%] 40 della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	1.540,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] =	1 gg	1,32000	64,13€	84,65€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.10.05.0010.e	90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	1,32000	64,13€	84,65€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	1,32000	18,19€	24,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	10,53000	2,75€	28,96€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	10,53000	2,10€	22,11€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,31000	31,72€	73,27€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,31000	11,73€	27,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	10,53000	26,81€	282,31€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	10,53000	29,92€	315,06€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,31000	29,92€	69,12€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,84000	29,92€	144,81€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,84000	29,92€	144,81€
	Sommano euro (A)				**1.217,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				182,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				140,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.540,33€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.i	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	389,14€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,33000	64,13€	21,16€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,33000	18,19€	6,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,65000	2,75€	7,29€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,65000	2,10€	5,57€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,59000	31,72€	18,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,59000	11,73€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,65000	26,81€	71,05€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,65000	29,92€	79,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,59000	29,92€	17,65€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	29,92€	36,80€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	29,92€	36,80€
	Sommano euro (A)				**307,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**389,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.j	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	499,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,40000	64,13€	25,65€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,40000	18,19€	7,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,20000	2,75€	8,80€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,20000	2,10€	6,72€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,81000	31,72€	25,69€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,81000	11,73€	9,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,20000	26,81€	85,79€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,20000	29,92€	95,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,81000	29,92€	24,24€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,75000	29,92€	52,36€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,75000	29,92€	52,36€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**394,51€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				59,18€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				45,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**499,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.k	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	568,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,48000	64,13€	30,78€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,48000	18,19€	8,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,87000	2,75€	10,64€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,87000	2,10€	8,13€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,86000	31,72€	27,28€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,86000	11,73€	10,09€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,87000	26,81€	103,75€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,87000	29,92€	115,79€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,86000	29,92€	25,73€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	29,92€	53,86€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	29,92€	53,86€
	Sommano euro (A)				**449,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**568,50€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.I	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	757,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,64000	64,13€	41,04€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,64000	18,19€	11,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,15000	2,75€	14,16€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,15000	2,10€	10,82€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,15000	31,72€	36,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,15000	11,73€	13,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,15000	26,81€	138,07€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,15000	29,92€	154,09€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	29,92€	34,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	29,92€	71,81€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	29,92€	71,81€
	Sommano euro (A)				**598,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				89,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				68,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**757,22€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.m	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	739,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,63000	64,13€	40,40€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,63000	18,19€	11,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,03000	2,75€	13,83€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,03000	2,10€	10,56€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,12000	31,72€	35,53€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,12000	11,73€	13,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,03000	26,81€	134,85€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,03000	29,92€	150,50€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,12000	29,92€	33,51€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,34000	29,92€	70,01€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,34000	29,92€	70,01€
	Sommano euro (A)				**584,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				87,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				67,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**739,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.n	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	985,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,84000	64,13€	53,87€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,84000	18,19€	15,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	6,69000	2,75€	18,40€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,69000	2,10€	14,05€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,50000	31,72€	47,58€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,50000	11,73€	17,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,69000	26,81€	179,36€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,69000	29,92€	200,16€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	29,92€	44,88€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,12000	29,92€	93,35€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,12000	29,92€	93,35€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**779,03€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				116,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				89,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**985,47€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.o	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	969,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,82000	64,13€	52,59€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,82000	18,19€	14,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	6,56000	2,75€	18,04€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,56000	2,10€	13,78€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,47000	31,72€	46,63€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,47000	11,73€	17,24€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,56000	26,81€	175,87€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,56000	29,92€	196,28€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,47000	29,92€	43,98€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,10000	29,92€	92,75€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,10000	29,92€	92,75€
	Sommano euro (A)				**766,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				114,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				88,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**969,33€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.p	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	1.289,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	1,09000	64,13€	69,90€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	1,09000	18,19€	19,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	8,73000	2,75€	24,01€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	8,73000	2,10€	18,33€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,96000	31,72€	62,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,96000	11,73€	22,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	8,73000	26,81€	234,05€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,73000	29,92€	261,20€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,96000	29,92€	58,64€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,12000	29,92€	123,27€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,12000	29,92€	123,27€
	Sommano euro (A)				**1.019,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				152,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				117,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.289,17€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.q	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	142,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,12000	64,13€	7,70€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,12000	18,19€	2,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,96000	2,75€	2,64€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,96000	2,10€	2,02€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,22000	31,72€	6,98€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,22000	11,73€	2,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,96000	26,81€	25,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,96000	29,92€	28,72€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,22000	29,92€	6,58€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,45000	29,92€	13,46€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,45000	29,92€	13,46€
	Sommano euro (A)				**112,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**142,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.r	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	189,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,16000	64,13€	10,26€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,16000	18,19€	2,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,28000	2,75€	3,52€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,28000	2,10€	2,69€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,29000	31,72€	9,20€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,29000	11,73€	3,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,28000	26,81€	34,32€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,28000	29,92€	38,30€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,29000	29,92€	8,68€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,60000	29,92€	17,95€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,60000	29,92€	17,95€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**149,56€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				22,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**189,19€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.s	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	315,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27000	18,19€	4,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,12000	2,75€	5,83€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,12000	2,10€	4,45€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,49000	31,72€	15,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,49000	11,73€	5,75€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,12000	26,81€	56,84€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,12000	29,92€	63,43€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,49000	29,92€	14,66€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
	Sommano euro (A)				**249,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**315,41€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.t	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	418,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,35000	64,13€	22,45€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,35000	18,19€	6,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,82000	2,75€	7,76€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,82000	2,10€	5,92€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,65000	31,72€	20,62€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,65000	11,73€	7,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,82000	26,81€	75,60€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,82000	29,92€	84,37€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,65000	29,92€	19,45€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,33000	29,92€	39,79€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,33000	29,92€	39,79€
	Sommano euro (A)				**330,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**418,10€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.u	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	478,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,40000	64,13€	25,65€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,40000	18,19€	7,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,22000	2,75€	8,86€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,22000	2,10€	6,76€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,75000	31,72€	23,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,75000	11,73€	8,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,22000	26,81€	86,33€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,22000	29,92€	96,34€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,75000	29,92€	22,44€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	29,92€	45,48€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	29,92€	45,48€
	Sommano euro (A)				**378,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**478,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.v	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	637,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,54000	64,13€	34,63€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,54000	18,19€	9,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,28000	2,75€	11,77€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,28000	2,10€	8,99€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,28000	26,81€	114,75€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,28000	29,92€	128,06€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	29,92€	60,74€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	29,92€	60,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**504,02€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				75,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				57,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**637,58€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.w	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	661,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,56000	64,13€	35,91€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,56000	18,19€	10,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	4,44000	2,75€	12,21€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,44000	2,10€	9,32€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,04000	31,72€	32,99€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,04000	11,73€	12,20€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,44000	26,81€	119,04€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,44000	29,92€	132,84€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,04000	29,92€	31,12€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
	Sommano euro (A)				**522,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**661,50€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.x	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	882,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,74000	64,13€	47,46€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,87000	18,19€	15,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	5,91000	2,75€	16,25€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,91000	2,10€	12,41€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,38000	31,72€	43,77€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,38000	11,73€	16,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,91000	26,81€	158,45€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,91000	29,92€	176,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,38000	29,92€	41,29€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
	Sommano euro (A)				**697,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				104,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				80,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**882,31€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	94,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,33000	31,72€	10,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,33000	11,73€	3,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,33000	29,92€	9,87€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,84000	29,92€	25,13€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,84000	29,92€	25,13€
	Sommano euro (A)				**74,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**94,20€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	187,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,67000	31,72€	21,25€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,67000	11,73€	7,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,67000	29,92€	20,05€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,66000	29,92€	49,67€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,66000	29,92€	49,67€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**148,50€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				22,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**187,86€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	282,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,51000	29,92€	75,10€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,51000	29,92€	75,10€
	Sommano euro (A)				**223,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**282,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	471,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,67000	31,72€	52,97€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,67000	11,73€	19,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,67000	29,92€	49,97€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,18000	29,92€	125,07€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,18000	29,92€	125,07€
	Sommano euro (A)				**372,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**471,43€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	560,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,00000	29,92€	59,84€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,95000	29,92€	148,10€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,95000	29,92€	148,10€
	Sommano euro (A)				**442,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**560,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	119,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,43000	31,72€	13,64€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,43000	11,73€	5,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,43000	29,92€	12,87€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,05000	29,92€	31,42€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,05000	29,92€	31,42€
	Sommano euro (A)				**94,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	238,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,86000	31,72€	27,28€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,86000	11,73€	10,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,86000	29,92€	25,73€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
	Sommano euro (A)				**188,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**238,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	364,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,36000	31,72€	43,14€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,36000	11,73€	15,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,36000	29,92€	40,69€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,15000	29,92€	94,25€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,15000	29,92€	94,25€
	Sommano euro (A)				**288,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**364,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	595,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,18000	31,72€	69,15€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,18000	11,73€	25,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,18000	29,92€	65,23€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,20000	29,92€	155,58€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,20000	29,92€	155,58€
	Sommano euro (A)				**471,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**595,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	718,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,60000	31,72€	82,47€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,60000	11,73€	30,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,60000	29,92€	77,79€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,30000	29,92€	188,50€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,30000	29,92€	188,50€
	Sommano euro (A)				**567,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				85,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				65,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**718,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	151,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,49000	31,72€	15,54€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,49000	11,73€	5,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,49000	29,92€	14,66€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,40000	29,92€	41,89€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,40000	29,92€	41,89€
	Sommano euro (A)				**119,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**151,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	302,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,98000	31,72€	31,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,98000	11,73€	11,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98000	29,92€	29,32€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	29,92€	83,78€
	Sommano euro (A)				**239,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**302,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	455,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,48000	31,72€	46,95€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,48000	11,73€	17,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	29,92€	44,28€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,20000	29,92€	125,66€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,20000	29,92€	125,66€
	Sommano euro (A)				**359,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**455,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	750,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,46000	31,72€	78,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,46000	11,73€	28,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,46000	29,92€	73,60€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,90000	29,92€	206,45€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,90000	29,92€	206,45€
	Sommano euro (A)				**593,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				89,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				68,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**750,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.	1 cad	894,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,95000	31,72€	93,57€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,95000	11,73€	34,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,95000	29,92€	88,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,20000	29,92€	245,34€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,20000	29,92€	245,34€
	Sommano euro (A)				**707,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				106,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**894,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	219,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,40€	0,72€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,75000	16,05€	12,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,56000	31,72€	17,76€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,56000	11,73€	6,57€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,34600	11,64€	4,03€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,34600	2,77€	0,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,46600	29,92€	13,94€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,56000	29,92€	16,76€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,68000	29,92€	50,27€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,68000	29,92€	50,27€
	Sommano euro (A)				**173,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,93€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	331,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,34000	2,40€	0,82€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,85000	16,05€	13,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,86700	31,72€	27,50€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,86700	11,73€	10,17€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,54000	11,64€	6,29€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,54000	2,77€	1,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,54000	29,92€	16,16€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,86700	29,92€	25,94€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,68000	29,92€	80,19€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,68000	29,92€	80,19€
	Sommano euro (A)				**262,40€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				39,36€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				30,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**331,94€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	445,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,38000	2,40€	0,91€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,96000	16,05€	15,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,19000	31,72€	37,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,19000	11,73€	13,96€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,74600	11,64€	8,68€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,74600	2,77€	2,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,74600	29,92€	22,32€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,19000	29,92€	35,60€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,60000	29,92€	107,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,60000	29,92€	107,71€
	Sommano euro (A)				**352,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**445,43€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	714,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,61000	2,40€	1,46€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,54000	16,05€	24,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,89000	31,72€	59,95€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,89000	11,73€	22,17€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,19000	11,64€	13,85€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,19000	2,77€	3,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,19000	29,92€	35,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,89000	29,92€	56,55€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,80000	29,92€	173,54€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,80000	29,92€	173,54€
	Sommano euro (A)				**564,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				64,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**714,32€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	834,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,69000	2,40€	1,66€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,75000	16,05€	28,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,20000	31,72€	69,78€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,20000	11,73€	25,81€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,39000	11,64€	16,18€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,39000	2,77€	3,85€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,39000	29,92€	41,59€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,20000	29,92€	65,82€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,80000	29,92€	203,46€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,80000	29,92€	203,46€
	Sommano euro (A)				**659,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**834,53€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0685.-	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	257,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,40€	0,72€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,75000	16,05€	12,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,65000	31,72€	20,62€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷	1 h	0,65000	11,73€	7,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	13,5	1 h	0,65000	11,73€	7,62€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,40000	11,64€	4,66€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,40000	2,77€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,40000	29,92€	11,97€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,65000	29,92€	19,45€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	29,92€	62,83€
	Sommano euro (A)				**203,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**257,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	412,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,34000	2,40€	0,82€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,85000	16,05€	13,64€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,07000	31,72€	33,94€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,07000	11,73€	12,55€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,67000	11,64€	7,80€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,67000	2,77€	1,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,67000	29,92€	20,05€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,07000	29,92€	32,01€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,40000	29,92€	101,73€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,40000	29,92€	101,73€
	Sommano euro (A)				**326,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**412,56€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	560,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,38000	2,40€	0,91€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,96000	16,05€	15,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,50000	31,72€	47,58€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,50000	11,73€	17,60€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,94000	11,64€	10,94€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,94000	2,77€	2,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,94000	29,92€	28,12€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	29,92€	44,88€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,60000	29,92€	137,63€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,60000	29,92€	137,63€
	Sommano euro (A)				**443,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**560,78€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	908,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,61000	2,40€	1,46€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,54000	16,05€	24,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,40000	31,72€	76,13€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,40000	11,73€	28,15€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,51000	11,64€	17,58€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,51000	2,77€	4,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,51000	29,92€	45,18€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	29,92€	71,81€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	7,50000	29,92€	224,40€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	7,50000	29,92€	224,40€
	Sommano euro (A)				**718,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				107,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**908,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	1.072,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,69000	2,40€	1,66€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,75000	16,05€	28,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,88000	31,72€	91,35€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,88000	11,73€	33,78€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,81200	11,64€	21,09€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,81200	2,77€	5,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,81200	29,92€	54,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,88000	29,92€	86,17€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,80000	29,92€	263,30€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,80000	29,92€	263,30€
	Sommano euro (A)				**847,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,52€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.072,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.a	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	297,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,40€	0,72€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,75000	16,05€	12,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,78000	31,72€	24,74€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,78000	11,73€	9,15€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,48000	11,64€	5,59€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,48000	2,77€	1,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,48000	29,92€	14,36€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,78000	29,92€	23,34€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	29,92€	71,81€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	29,92€	71,81€
	Sommano euro (A)				**234,89€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				35,23€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				27,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**297,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.b	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	484,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,34000	2,40€	0,82€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,85000	16,05€	13,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,28000	31,72€	40,60€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,28000	11,73€	15,01€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	0,80000	11,64€	9,31€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,80000	2,77€	2,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,80000	29,92€	23,94€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,28000	29,92€	38,30€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,00000	29,92€	119,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,00000	29,92€	119,68€
	Sommano euro (A)				**383,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**484,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.c	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	674,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	4,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,38000	2,40€	0,91€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,96000	16,05€	15,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,80000	31,72€	57,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,80000	11,73€	21,11€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,13000	11,64€	13,15€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,13000	2,77€	3,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,13000	29,92€	33,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	29,92€	53,86€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,60000	29,92€	167,55€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,60000	29,92€	167,55€
	Sommano euro (A)				**533,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**674,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.d	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	1.105,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,61000	2,40€	1,46€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,54000	16,05€	24,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,88000	31,72€	91,35€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,88000	11,73€	33,78€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	1,81000	11,64€	21,07€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,81000	2,77€	5,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,81000	29,92€	54,16€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,88000	29,92€	86,17€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	9,30000	29,92€	278,26€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	9,30000	29,92€	278,26€
	Sommano euro (A)				**874,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				131,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.105,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.	1 cad	1.298,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,69000	2,40€	1,66€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,75000	16,05€	28,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	3,46000	31,72€	109,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷	1 h	3,46000	11,73€	40,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	13,5	1 h	3,46000	11,73€	40,59€
LOM261.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1.	1 h	2,18000	11,64€	25,38€
LOM261.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	2,18000	2,77€	6,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,18000	29,92€	65,23€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,46000	29,92€	103,52€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	10,80000	29,92€	323,14€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	10,80000	29,92€	323,14€
	Sommano euro (A)				**1.026,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				153,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				118,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.298,57€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.e	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	223,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza	1 gg	0,19000	64,13€	12,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.10.05.0010.e	piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,19000	64,13€	12,18€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,19000	18,19€	3,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,50000	2,75€	4,13€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,50000	2,10€	3,15€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,35000	31,72€	11,10€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,35000	11,73€	4,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,50000	26,81€	40,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	29,92€	44,88€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,35000	29,92€	10,47€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,70600	29,92€	21,12€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,70600	29,92€	21,12€
	Sommano euro (A)				**176,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**223,05€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.f	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	317,69€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27000	18,19€	4,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,13000	2,75€	5,86€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,13000	2,10€	4,47€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50600	31,72€	16,05€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50600	11,73€	5,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,13000	26,81€	57,11€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,13000	29,92€	63,73€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,50600	29,92€	15,14€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	29,92€	29,92€
	Sommano euro (A)				**251,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**317,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.g	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	390,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,33000	64,13€	21,16€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,33000	18,19€	6,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,61000	2,75€	7,18€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,61000	2,10€	5,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,63000	31,72€	19,98€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,63000	11,73€	7,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,61000	26,81€	69,97€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,61000	29,92€	78,09€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,63000	29,92€	18,85€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	29,92€	36,80€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	29,92€	36,80€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**308,85€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				46,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				35,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**390,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.h	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.	1 cad	515,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,43000	64,13€	27,58€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,43000	18,19€	7,82€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	3,45000	2,75€	9,49€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,45000	2,10€	7,25€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,83000	31,72€	26,33€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,83000	11,73€	9,74€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,45000	26,81€	92,49€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,45000	29,92€	103,22€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,83000	29,92€	24,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,62000	29,92€	48,47€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,62000	29,92€	48,47€
	Sommano euro (A)				**407,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**515,02€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.i	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.	1 cad	83,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,40€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,07000	64,13€	4,49€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,07000	18,19€	1,27€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,56000	2,75€	1,54€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,56000	2,10€	1,18€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,13000	31,72€	4,12€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,13000	11,73€	1,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,56000	26,81€	15,01€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,56000	29,92€	16,76€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,13000	29,92€	3,89€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,26000	29,92€	7,78€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,26000	29,92€	7,78€
	Sommano euro (A)				**65,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.j	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.	1 cad	171,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,40€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,14000	64,13€	8,98€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,14000	18,19€	2,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,15000	2,75€	3,16€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,15000	2,10€	2,42€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,27500	31,72€	8,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,27500	11,73€	3,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,15000	26,81€	30,83€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	29,92€	34,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,27500	29,92€	8,23€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,53700	29,92€	16,07€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,53700	29,92€	16,07€
	Sommano euro (A)				**135,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.k	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.	1 cad	259,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,40€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,22000	64,13€	14,11€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,22000	18,19€	4,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,73000	2,75€	4,76€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,73000	2,10€	3,63€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,41500	31,72€	13,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,41500	11,73€	4,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,73000	26,81€	46,38€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,73000	29,92€	51,76€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,41500	29,92€	12,42€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,82000	29,92€	24,53€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,82000	29,92€	24,53€
	Sommano euro (A)				**205,30€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				30,80€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				23,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**259,71€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.l	**OPERA:** Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. **LAVORO:** Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.	1 cad	366,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,40€	1,44€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo; altezza di lavoro [m] = 10,1 | larghezza piattaforma [cm] = 80 | lunghezza piattaforma [cm] = 225 | estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250.	1 gg	0,31000	64,13€	19,88€
LOM261.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,31000	18,19€	5,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,45000	2,75€	6,74€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,45000	2,10€	5,15€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,59000	31,72€	18,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,59000	11,73€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,45000	26,81€	65,68€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,45000	29,92€	73,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,59000	29,92€	17,65€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	29,92€	34,41€
LOM261.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	29,92€	34,41€
	Sommano euro (A)				**289,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**366,76€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.a	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.	1 m	150,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0000.-	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 1 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: pannello drenante testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico)	1 cad	0,52500	149,71€	78,60€
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**119,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**150,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.b	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.	1 m	109,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0005.a	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,5 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	94,22€	49,47€
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	32,42€	2,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	28,96€	2,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	28,96€	2,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**86,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,20€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.c	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,75 | spessore [m] = 0,5. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.	1 m	154,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0005.b	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,75 | dimensione [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	155,98€	81,89€
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C]	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	= -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**122,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**154,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0005.a	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 1 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.	1 m	158,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0250.a	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 1 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	161,59€	84,83€
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,42€	4,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	28,96€	3,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**125,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**158,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0005.b	**OPERA:** Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 | larghezza [m] = 0,5 | spessore [m] = 0,3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.	1 m	117,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.55.R0000.0250.b	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale | scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 | dimensione y [m] = 0,5 | dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 | capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	106,01€	55,66€
LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione | rinforzo | antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 | flessibilità a freddo [°C] = -25 | resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 | resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 | resistenza dinamica flessionale (su 4	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.15.F0004.0000.-	punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 | resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,88€	12,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	32,42€	2,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	28,96€	2,41€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	28,96€	2,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**92,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000.0000.a	**OPERA:** Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	11,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.15.D0026.0000.-	Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenante | separazione | filtrazione | protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12. Componenti: geotessile, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile	1 m²	1,10000	6,13€	6,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**8,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000.0000.b	**OPERA:** Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	11,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante | filtrazione | separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,10000	6,25€	6,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**9,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 | allungamento [%] 12,5. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte.	1 m²	14,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	1,00000	6,16€	6,16€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,03000	43,45€	1,30€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,03000	22,85€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**11,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.a	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 | Tb [kN/m] ≥ 50. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.	1 m²	6,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.20.D0007.0000.-	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	1,10000	2,39€	2,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**4,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,08€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.b	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 | Tb [kN/m] ≥ 80. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.	1 m²	6,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.20.D0007.0005.a	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 80 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	1,10000	2,77€	3,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**5,23€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**6,61€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.c	**OPERA:** Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale | struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 | Tb [kN/m] ≥ 120. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	7,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.20.D0007.0005.b	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 120 | resistenza a trazione [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	1,10000	3,06€	3,37€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**5,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,02€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.a	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	3,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	0,42€	0,46€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**2,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,19€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.b	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	4,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,17€	1,29€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.c	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	4,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,64€	1,80€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle). Su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.	1 m²	23,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.06.10.40.D0006.0000.a	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 | altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 | resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	1,00000	5,41€	5,41€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	6,00000	1,11€	6,66€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,81€	0,47€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**18,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,41€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.a	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	3,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	0,72€	0,79€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**2,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,61€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.b	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	4,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,17€	1,29€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.c	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	4,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione | filtro | rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,64€	1,80€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.d	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	4,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0750.a	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	1,10000	1,24€	1,36€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,32€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.e	**OPERA:** Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	5,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0013.0750.b	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	1,10000	1,92€	2,11€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**4,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,28€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	20,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.15.Oc017.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cellulosa pura; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile	1 m²	1,10000	12,67€	13,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**16,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,39€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0250.a	**OPERA:** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). Su scarpata.	1 m²	15,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.10.Oc000.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	1 m²	1,00000	1,85€	1,85€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,11€	2,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,81€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,94€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0250.b	**OPERA:** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). Su scarpata di elevata pendenza.	1 m²	19,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.10.Oc000.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	1 m²	1,00000	1,85€	1,85€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,11€	2,22€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,81€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,07000	32,42€	2,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**15,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,61€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0500.-	**OPERA:** Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato. Su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici.	1 m²	27,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,05000	16,05€	0,80€
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	1,00000	6,16€	6,16€
LOM261.RM.30.10.00.R0000.0000.-	Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiagata come: picchetto e cambra	1 cad	2,00000	1,33€	2,66€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,81€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**21,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc004.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²).	1 m²	13,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.10.Oc004.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400	1 m²	1,00000	1,75€	1,75€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,11€	2,22€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,81€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**11,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	15,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.05.Oc005.0000.a	Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosiva SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	1,10000	9,44€	10,38€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	10,84€	0,05€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	17,83€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**12,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**15,74€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0005.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	17,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.15.Oc005.0005.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra	1 m²	1,10000	10,33€	11,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**13,54€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**17,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0010.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	19,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.15.Oc005.0010.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione | antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra	1 m²	1,10000	11,82€	13,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	17,83€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	34,70€	0,37€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	28,96€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**15,18€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**19,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.	1 m²	15,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,44€	1,44€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,11€	2,22€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,81€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**12,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0005.-	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm. Su scarpata regolarizzata.	1 m²	20,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,44€	1,44€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	4,00000	1,11€	4,44€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04500	11,81€	0,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 h	0,01000	114,30€	1,14€
LOM261.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,01000	23,63€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**15,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0010.a	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.	1 m²	18,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,44€	1,44€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	4,00000	1,11€	4,44€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04500	11,81€	0,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 h	0,00700	114,30€	0,80€
LOM261.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,00700	23,63€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	28,96€	5,21€
	Sommano euro (A)				**14,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**18,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0010.b	**OPERA:** Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.	1 m²	17,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,44€	1,44€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	4,00000	1,11€	4,44€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04500	11,81€	0,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 h	0,00600	114,30€	0,69€
LOM261.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,00600	23,63€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
	Sommano euro (A)				**13,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0250.-	**OPERA:** Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici. Su scarpate e sponde fluviali.	1 m²	5,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,44€	1,44€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,11€	2,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,42€	0,06€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**4,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0000.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq). Su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.	1 m²	26,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.Sb001.0000.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosione | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, geocomposito, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un'adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq	1 m²	1,05000	13,12€	13,78€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,00000	1,11€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**21,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0005.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq).	1 m²	27,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.R0000.0000.-	Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico | rivestimento plasico; funzione: antierosione | antinutria | antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici.	1 m²	1,05000	13,73€	14,42€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,00000	1,11€	1,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**21,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0010.-	**OPERA:** Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate: polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/mq in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta). Su sponde e/o scarpate stabilizzate.	1 m²	27,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.D0026.0005.-	Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65. Componenti: geostuoia, rete a maglia sciolta, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, Ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); geostuoia tridimensionale polimerica, con massa areica ≥ 450 g/mq, costituita da due strutture realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta	1 m²	1,05000	15,06€	15,81€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,00000	1,11€	1,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,66€	0,11€
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,01500	54,22€	0,81€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01500	17,79€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	28,96€	1,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
	Sommano euro (A)				**21,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000.0000.-	**OPERA:** Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm.	1 m²	13,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.15.Sb001.0005.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero | antinutria; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq, con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm	1 m²	1,00000	9,11€	9,11€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00400	24,52€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00400	10,84€	0,04€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00400	55,54€	0,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00400	17,83€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	34,70€	0,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**10,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000.0005.-	**OPERA:** Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio.	1 m²	9,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.65.R0000.0250.-	Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria: a doppia torsione | a maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore trifase (3f),	1 m²	1,00000	5,65€	5,65€
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00400	24,52€	0,10€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00400	10,84€	0,04€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,00400	55,54€	0,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00400	17,83€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	34,70€	0,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,42€	0,26€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
	Sommano euro (A)				**7,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,37€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.a	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.	1 m²	664,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,10000	21,55€	2,16€
LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15	1 m²	1,00000	449,81€	449,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	449,81€	449,81€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,60000	16,43€	9,86€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,17000	61,07€	10,38€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,10000	48,01€	4,80€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,10000	15,58€	1,56€
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**525,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**664,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.b	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 30. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.	1 m²	942,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,10000	21,55€	2,16€
LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	674,69€	674,69€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,60000	16,43€	9,86€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,17000	61,07€	10,38€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,09000	48,01€	4,32€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,09000	15,58€	1,40€
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,09000	23,32€	2,10€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,09000	6,90€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	34,70€	19,09€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,42€	2,92€
	Sommano euro (A)				**745,37€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				111,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				85,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**942,90€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.a	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.	1 m²	700,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,12000	21,55€	2,59€
LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	449,81€	449,81€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,48000	16,43€	7,89€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,16700	61,07€	10,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,15000	48,01€	7,20€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,15000	15,58€	2,34€
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**553,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				83,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				63,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**700,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.b	**OPERA:** Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 | larghezza [cm] ≥ 25 | spessore [cm] = 30. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.	1 m²	1.010,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,12000	21,55€	2,59€
LOM261.RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	674,69€	674,69€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,48000	16,43€	7,89€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,16700	61,07€	10,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,15000	48,01€	7,20€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,15000	15,58€	2,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	6,90€	0,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	34,70€	45,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	32,42€	42,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**798,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				119,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.010,01€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0000.a	**OPERA:** Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	1 m²	14,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0005.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto	1 m²	1,15000	7,21€	8,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710.	1 h	0,02000	2,00€	0,04€
LOM261.RP.01.20.00.1010.a	Spese di esercizio: saldatrice automatica (RP.01.20.00.0010.a)	1 h	0,02000	0,52€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01000	24,52€	0,25€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,01000	10,84€	0,11€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,01000	55,54€	0,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,01000	17,83€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**11,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,37€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0000.b	**OPERA:** Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce.	1 m²	14,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.02.10.00.D0010.0010.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione | ventilazione | drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile	1 m²	1,15000	6,27€	7,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710.	1 h	0,02667	2,00€	0,05€
LOM261.RP.01.20.00.1010.a	Spese di esercizio: saldatrice automatica (RP.01.20.00.0010.a)	1 h	0,02667	0,52€	0,01€
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,01333	24,52€	0,33€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,01333	10,84€	0,14€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,01333	55,54€	0,74€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,01333	17,83€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02666	34,70€	0,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	32,42€	0,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02666	28,96€	0,77€
	Sommano euro (A)				**11,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,27€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0250.a	**OPERA:** Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.	1 m²	10,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.25.D0010.0250.a	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	1,02500	6,23€	6,39€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00533	41,78€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00533	12,03€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00533	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**8,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0250.b	**OPERA:** Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.	1 m²	14,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,11€	0,56€
LOM261.RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	1,02500	9,50€	9,74€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	10,84€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00533	34,70€	0,18€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	32,42€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	28,96€	0,31€
	Sommano euro (A)				**11,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,33€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0000.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.	1 m³	149,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0015.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	113,20€	56,60€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**118,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0005.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al.	1 m³	130,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0035.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	78,88€	39,44€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**102,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**130,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0010.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.	1 m³	125,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0010.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	74,63€	37,32€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**98,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**125,06€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0015.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al.	1 m³	112,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0020.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	51,63€	25,82€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**89,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**112,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0020.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al.	1 m³	125,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0025.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	72,03€	36,02€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**99,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**125,83€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0025.-	**OPERA:** Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 | resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al.	1 m³	144,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0030.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	101,11€	50,56€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**114,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**144,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.a	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm.	1 cad	99,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0000.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013)	1 cad	1,00000	27,35€	27,35€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,96000	18,25€	17,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,14546	43,45€	6,32€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,14546	22,85€	3,32€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,35€	2,29€
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	68,85€	1,84€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,10€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	20,41€	0,27€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	11,84€	0,16€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07273	32,42€	2,36€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14546	34,70€	5,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	34,70€	2,31€
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	36,61€	0,98€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	34,70€	0,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	32,42€	0,86€
	Sommano euro (A)				**78,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**99,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.b	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm.	1 cad	134,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0000.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013)	1 cad	1,00000	42,52€	42,52€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,44000	18,25€	26,28€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,17778	43,45€	7,72€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,17778	22,85€	4,06€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,35€	2,29€
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	68,85€	1,84€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,10€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	20,41€	0,27€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	11,84€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08889	32,42€	2,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	34,70€	6,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	34,70€	2,31€
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	36,61€	0,98€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	34,70€	0,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	32,42€	0,86€
	Sommano euro (A)				**106,11€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				15,92€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**134,23€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.a	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.	1 cad	104,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0005.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 2. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	1,00000	31,87€	31,87€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,96000	18,25€	17,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,14546	43,45€	6,32€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,14546	22,85€	3,32€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,35€	2,29€
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	68,85€	1,84€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,10€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	20,41€	0,27€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	11,84€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07273	32,42€	2,36€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14546	34,70€	5,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	34,70€	2,31€
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	36,61€	0,98€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	34,70€	0,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	32,42€	0,86€
	Sommano euro (A)				**82,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.b	**OPERA:** Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.	1 cad	143,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.00.Sb025.0005.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 | lunghezza [m] = 3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	1,01333	49,31€	49,97€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,44000	18,25€	26,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,17778	43,45€	7,72€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,17778	22,85€	4,06€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,35€	2,29€
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	68,85€	1,84€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,10€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	20,41€	0,27€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	11,84€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08889	32,42€	2,88€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	34,70€	6,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	34,70€	2,31€
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	36,61€	0,98€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	34,70€	0,93€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	32,42€	0,86€
	Sommano euro (A)				**113,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0000.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego.	1 m³	3,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,01000	54,22€	0,54€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01000	17,79€	0,18€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,00100	44,94€	0,04€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,00100	34,35€	0,03€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,00100	43,91€	0,04€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,00100	21,52€	0,02€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	35,63€	0,18€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,84€	0,06€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00500	48,01€	0,24€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00500	15,58€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00300	40,32€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00300	17,37€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	34,70€	0,28€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,42€	0,81€
	Sommano euro (A)				**2,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0005.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere.	1 m³	5,58€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,01000	54,22€	0,54€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01000	17,79€	0,18€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,00600	44,94€	0,27€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,00600	34,35€	0,21€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,00600	43,91€	0,26€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,00600	21,52€	0,13€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00600	35,63€	0,21€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00600	11,84€	0,07€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00600	48,01€	0,29€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00600	15,58€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00600	40,32€	0,24€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	34,70€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	32,42€	1,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
	Sommano euro (A)				**4,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,58€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0010.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere.	1 m³	6,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,01000	54,22€	0,54€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01000	17,79€	0,18€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,01000	44,94€	0,45€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,01000	34,35€	0,34€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,01000	43,91€	0,44€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01000	21,52€	0,22€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00600	35,63€	0,21€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00600	11,84€	0,07€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00600	48,01€	0,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00600	15,58€	0,09€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00600	40,32€	0,24€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	34,70€	0,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	32,42€	1,56€
	Sommano euro (A)				**5,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0015.-	**OPERA:** Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali.	1 m³	44,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,75000	25,58€	19,19€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,90000	16,20€	14,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01000	35,63€	0,36€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	11,84€	0,12€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00500	48,01€	0,24€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00500	15,58€	0,08€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00400	40,32€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00400	17,37€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	34,70€	0,66€
	Sommano euro (A)				**35,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,86€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0250.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte.	1 m³	4,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,01500	28,97€	0,43€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,01500	9,62€	0,14€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,01500	42,66€	0,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01500	12,05€	0,18€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,01700	20,16€	0,34€
LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01700	22,15€	0,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	32,42€	1,52€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,96€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0255.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi.	1 m³	4,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,01500	28,97€	0,43€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,01500	9,62€	0,14€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,01500	20,16€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01500	22,15€	0,33€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,73€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**3,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,08€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0260.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome.	1 m²	5,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,62€	0,19€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,02500	20,16€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,02500	22,15€	0,55€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,73€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**4,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,97€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0265.-	**OPERA:** Rilevato di terra generico; impiego: terreno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi.	1 m³	6,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,02500	31,72€	0,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,02500	11,73€	0,29€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04000	35,63€	1,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04000	11,84€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
	Sommano euro (A)				**5,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,63€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0500.a	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; spessore [cm] ≤ 30; impiego: sponde | argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione.	1 m²	6,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,68€	1,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,01000	28,97€	0,29€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,01000	9,62€	0,10€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,01000	20,16€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01000	22,15€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01000	31,72€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,73€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,01000	42,66€	0,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,05€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**5,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,42€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0500.b	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; spessore [cm] ≤ 30; impiego: sponde	argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione.	1 m²	7,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,68€	1,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,62€	0,19€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,00500	20,16€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,00500	22,15€	0,11€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,73€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,01000	42,66€	0,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,05€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	28,96€	0,46€
	Sommano euro (A)				**5,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,26€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0505.-	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde	argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale.	1 m²	7,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,68€	1,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,02000	28,97€	0,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,62€	0,19€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,01000	20,16€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01000	22,15€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,73€	0,06€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,01000	42,66€	0,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,05€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**5,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,03€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0510.-	**OPERA:** Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde | argini. **LAVORO:** Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale.	1 m²	7,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,68€	1,85€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
LOM261.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,62€	0,19€
LOM261.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104.	1 h	0,00500	20,16€	0,10€
LOM261.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,00500	22,15€	0,11€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,73€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0.	1 h	0,01000	42,66€	0,43€
LOM261.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,05€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,42€	1,46€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**5,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,05€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0750.-	**OPERA:** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze.	1 m³	3,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	11,84€	0,12€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,01000	48,01€	0,48€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,01000	15,58€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00500	40,32€	0,20€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	34,70€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**2,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,26€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0755.-	**OPERA:** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione delle area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. SPECIFICHE TECNICHE: con terra generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km.	1 m³	5,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,00500	54,22€	0,27€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,00500	17,79€	0,09€
LOM261.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44.	1 h	0,00300	44,94€	0,13€
LOM261.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,00300	34,35€	0,10€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,00800	43,91€	0,35€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,00800	21,52€	0,17€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00550	35,63€	0,20€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00550	11,84€	0,07€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00800	48,01€	0,38€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00800	15,58€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00400	40,32€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00400	17,37€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	34,70€	0,56€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	28,96€	0,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03350	32,42€	1,09€
	Sommano euro (A)				**3,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0760.-	**OPERA:** Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli . SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore.	1 m³	2,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00800	35,63€	0,29€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00800	11,84€	0,09€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,00800	48,01€	0,38€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00800	15,58€	0,12€
LOM261.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0.	1 h	0,00400	40,32€	0,16€
LOM261.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00400	17,37€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	28,96€	0,26€
	Sommano euro (A)				**2,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,61€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0025.Za000.0005.-	**OPERA:** Alveo di materiale generico; geometria: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata.	1 m³	157,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,10000	16,20€	17,82€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	16,43€	65,72€
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,01000	71,13€	0,71€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	0,03750	140,94€	5,29€
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,03750	98,48€	3,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,10000	1,39€	0,14€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,10000	0,60€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,30000	31,72€	9,52€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,30000	11,73€	3,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**124,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,73€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**157,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0000.-	**OPERA:** Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi.	1 m³	187,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb002.0000.-	Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%	1 t	2,20000	36,92€	81,22€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,15000	116,00€	17,40€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,20000	10,69€	2,14€
LOM261.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,20000	0,39€	0,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,15000	43,45€	6,52€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,15000	22,85€	3,43€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,25000	35,63€	8,91€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	11,84€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,25000	34,70€	8,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	28,96€	7,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**148,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,61€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0250.-	**OPERA:** Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo.	1 m²	26,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,12000	23,32€	2,80€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,12000	6,90€	0,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,42€	3,89€
	Sommano euro (A)				**20,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.a	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.	1 t	42,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.a	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000	1 t	1,00000	24,19€	24,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04848	35,63€	1,73€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04848	11,84€	0,57€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,02424	43,45€	1,05€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,02424	22,85€	0,55€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01212	41,78€	0,51€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01212	12,03€	0,15€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,01212	43,91€	0,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01212	21,52€	0,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09696	34,70€	3,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01212	32,42€	0,39€
	Sommano euro (A)				**33,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**42,11€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.b	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.	1 t	43,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.b	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000	1 t	1,00000	24,74€	24,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,05333	35,63€	1,90€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05333	11,84€	0,63€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,02667	43,45€	1,16€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,02667	22,85€	0,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01333	41,78€	0,56€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01333	12,03€	0,16€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,01333	43,91€	0,59€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01333	21,52€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10666	34,70€	3,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01333	32,42€	0,43€
	Sommano euro (A)				**34,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,99€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.c	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale | scarpata | pennelli | briglie e soglie; peso [kg] > 2000. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.	1 t	45,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.c	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000	1 t	1,00000	24,74€	24,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,05926	35,63€	2,11€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05926	11,84€	0,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,02963	43,45€	1,29€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,02963	22,85€	0,68€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01482	41,78€	0,62€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01482	12,03€	0,18€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,01482	43,91€	0,65€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01482	21,52€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11853	34,70€	4,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01482	32,42€	0,48€
	Sommano euro (A)				**35,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,39€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003.0000.-	**OPERA:** Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente.	1 m³	370,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	0,50000	29,40€	14,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,03000	61,07€	1,83€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,40000	1,25€	0,50€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,88€	0,26€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	0,60000	22,13€	13,28€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	0,02500	140,94€	3,52€
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02500	98,48€	2,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,40000	2,75€	1,10€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,40000	2,10€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,73€	1,17€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,25000	49,91€	12,48€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	25,74€	6,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,42€	81,05€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	28,96€	72,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**292,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,66€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**370,28€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003.0005.-	**OPERA:** Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc..	1 m³	271,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: pavimentazioni SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,70000	17,90€	12,53€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,08000	61,07€	4,89€
LOM261.RM.60.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; geometria: contorno irregolare; funzione: rivestimento; impiego: gavete | briglie | opere idrauliche; lato x [cm] = 100 | lato y [cm] = 50 | spessore [cm] ≥ 10	1 m²	0,25000	23,27€	5,82€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	2,00000	1,25€	2,50€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	0,60000	22,13€	13,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,30000	35,63€	10,69€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,30000	11,84€	3,55€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,25000	44,30€	11,08€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,25000	17,49€	4,37€
LOM261.RP.00.00.25.0150.f	Martello demolitore; peso [kg] = 200,01 ÷ 300	1 h	0,10000	13,77€	1,38€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,80000	2,75€	2,20€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,80000	2,10€	1,68€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	34,70€	45,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,42€	17,83€
	Sommano euro (A)				**214,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**271,35€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000.0005.-	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale generico; geometria: massi ciclopici; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo.	1 m³	157,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.45.Mb026.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30	1 t	1,00000	34,87€	34,87€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.3500.-_CAM	Premiscelato malta da ripristino fibrorinforzata; funzione: riparazione superficiale | riempimento; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 | modulo a compressione [GPa] = 11 | uso [classe] = R2 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo [categoria] = MC - IR	1 kg	7,00000	1,91€	13,37€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato	1 m³	0,10000	116,00€	11,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,10000	116,00€	11,60€
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0260.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; impiego: difesa spondale; pezzatura [m³] = 1	1 m³	0,00000	89,60€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 h	0,02000	33,59€	0,67€
LOM261.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,02000	19,86€	0,40€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,02000	35,63€	0,71€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02000	11,84€	0,24€
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,10000	48,01€	4,80€
LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,10000	15,58€	1,56€
LOM261.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM261.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,26€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,06000	60,04€	3,60€
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,06000	28,74€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,03000	28,96€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
	Sommano euro (A)				**124,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**157,08€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002.0000.a	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.	1 m³	86,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.a	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000	1 t	2,50000	24,19€	60,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,05000	60,04€	3,00€
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,05000	28,74€	1,44€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,01250	43,45€	0,54€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,01250	22,85€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06250	34,70€	2,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	32,42€	0,41€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**68,33€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				10,25€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**86,44€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002.0000.b	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.	1 m³	90,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.b	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000	1 t	2,50000	24,74€	61,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,06000	60,04€	3,60€
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,06000	28,74€	1,72€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,01500	43,45€	0,65€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,01500	22,85€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	34,70€	2,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
	Sommano euro (A)				**71,25€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				10,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**90,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb002.0000.c	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale calcarea; geometria: scarpata | pennello | briglia | soglia; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2500. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.	1 m³	92,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb037.0000.c	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000	1 t	2,50000	24,74€	61,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,07000	60,04€	4,20€
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,07000	28,74€	2,01€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,01800	43,45€	0,78€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,01800	22,85€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08800	34,70€	3,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,42€	0,58€
	Sommano euro (A)				**72,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,93€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**92,19€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb062.0000.-	**OPERA:** Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata.	1 m³	603,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,16000	26,18€	4,19€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,16000	16,20€	2,59€
LOM261.RM.61.10.50.Mb062.0000.-	Masso di roccia naturale trachite generico; geometria: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40	1 m³	1,00000	241,11€	241,11€
LOM261.RM.34.10.30.Qa015.0005.-	Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: montante staccionate; dimensione x [mm] = 90 | dimensione y [mm] = 90	1 m	0,01000	4,06€	0,04€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	0,01200	470,89€	5,65€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	0,00007	0,48€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,01200	493,27€	5,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,36000	41,78€	15,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,36000	12,03€	4,33€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	1,30000	35,63€	46,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,30000	11,84€	15,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	34,70€	45,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	32,42€	42,15€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	28,96€	37,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	32,42€	11,67€
	Sommano euro (A)				**477,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**603,60€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073.0000.a	**OPERA:** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 300 ÷ 1000; peso specifico [kg/m³] = 2850. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata.	1 m³	143,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb002.0000.-	Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria: ciclopici | squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 | peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%	1 t	2,85000	36,92€	105,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,01250	43,45€	0,54€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,01250	22,85€	0,29€
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,05000	60,04€	3,00€
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,05000	28,74€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06250	34,70€	2,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	32,42€	0,41€
	Sommano euro (A)				**113,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**143,03€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073.0000.b	**OPERA:** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata.	1 m³	11,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb073.0000.b	Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] = 1000 ÷ 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%.	1 t	2,85000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,01500	43,45€	0,65€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,01500	22,85€	0,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,06000	60,04€	3,60€
LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,06000	28,74€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	34,70€	2,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
	Sommano euro (A)				**9,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,89€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb073.0000.c	**OPERA:** Difesa spondale, a secco di roccia naturale cristallina; geometria: a corso regolare; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, a sagoma squadrata.	1 m³	13,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb073.0000.c	Masso di roccia naturale dolomitica; geometria: ciclopico | squadrato; impiego: difesa spondale; pezzatura [kg] > 2000; peso specifico [kg/m³] = 2850. SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%.	1 t	2,85000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,01800	43,45€	0,78€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,01800	22,85€	0,41€
LOM261.RP.00.00.00.0020.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25.	1 h	0,07000	60,04€	4,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.f	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] ≤ 150	1 h	0,07000	28,74€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08800	34,70€	3,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,42€	0,58€
	Sommano euro (A)				**11,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,95€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.B6820.Qa028.0000.-	**OPERA:** Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata; ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore 3 cm).	1 m	280,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,30000	16,05€	4,82€
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	0,10000	29,40€	2,94€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,50000	0,88€	0,44€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo, di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 6 ÷ 10.	1 cad	6,00000	0,99€	5,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.1250.-	Pianta astoni di vegetale generico; geometria: salice | astoni; diametro (Ø) [cm] = 11	1 cad	30,00000	3,20€	96,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,73€	0,06€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,20000	49,91€	9,98€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	25,74€	5,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,42€	45,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**221,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**280,04€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001.0000.-	**OPERA:** Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 | spessore cls [cm] = 25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	253,44€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001.0000.-		1 m²

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700	1 t	2,00000	30,75€	61,50€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,45000	116,00€	52,20€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,03190	61,07€	1,95€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,30000	10,69€	3,21€
LOM261.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,30000	0,39€	0,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,45000	2,74€	1,23€
LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,45000	16,24€	7,31€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,35000	35,63€	12,47€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,35000	11,84€	4,14€
LOM261.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 h	0,25000	33,59€	8,40€
LOM261.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,25000	19,86€	4,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	34,70€	12,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25000	32,42€	8,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**200,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**253,44€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000.0000.-	**OPERA:** Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc.	1 m²	134,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700	1 t	2,00000	30,75€	61,50€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,15000	10,69€	1,60€
LOM261.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,15000	0,39€	0,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 h	0,15000	33,59€	5,04€
LOM261.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,15000	19,86€	2,98€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,25000	35,63€	8,91€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	11,84€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,40000	34,70€	13,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**106,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Pa10.B0110.J0001.0005.-	**OPERA:** Briglia di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25).	1 m³	611,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0005.-	Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco	1 m³	0,36000	49,85€	17,95€
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0260.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopico; impiego: difesa spondale; pezzatura [m³] = 1	1 m³	0,21000	89,60€	18,82€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,53000	113,00€	59,89€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,16400	61,07€	10,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali;	1 h	1,50000	49,91€	74,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0060.c	potenza [kW] ≤ 50.	1 h	1,50000	49,91€	74,87€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,50000	25,74€	38,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	34,70€	52,05€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	32,42€	90,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,20000	16,72€	20,06€
	Sommano euro (A)				**483,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				72,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**611,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0000.-	**OPERA:** Scarpata, di alveo di materiale generico. **LAVORO:** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi.	1 m²	13,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,09000	35,63€	3,21€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09000	11,84€	1,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
	Sommano euro (A)				**10,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,48€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0005.-	**OPERA:** Scarpata, di alveo di materiale generico. **LAVORO:** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. A seguito di frana.	1 m²	5,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,02000	55,54€	1,11€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,02000	17,83€	0,36€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,73€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**4,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,32€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0010.-	**OPERA:** Scarpata, di alveo di materiale generico. **LAVORO:** Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. A seguito di frana.	1 m²	5,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,02000	55,54€	1,11€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,02000	17,83€	0,36€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,73€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	34,70€	0,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**4,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000.0000.-	**OPERA:** Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato.	1 m	23,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,10000	49,91€	4,99€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	25,74€	2,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	28,96€	4,34€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**18,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000.0005.-	**OPERA:** Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. **LAVORO:** Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20.	1 m²	63,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,15000	16,43€	2,46€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,05000	25,58€	1,28€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,03750	55,75€	2,09€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,03750	45,70€	1,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,10000	1,39€	0,14€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,10000	0,60€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,05000	31,72€	1,59€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,05000	11,73€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
	Sommano euro (A)				**50,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,77€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**63,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000.0500.-	**OPERA:** Scogliera di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa.	1 m³	28,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90.	1 h	0,01500	33,59€	0,50€
LOM261.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,01500	19,86€	0,30€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,25000	35,63€	8,91€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	11,84€	2,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26500	34,70€	9,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,42€	0,49€
	Sommano euro (A)				**22,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Ma44.B0115.Mb000.0000.-	**OPERA:** Difesa spondale, di roccia naturale generico; geometria: massi ciclopici; funzione: rivestimento spondale; impiego: corso d'acqua. **LAVORO:** Intasamento. SPECIFICHE TECNICHE: di interspazi/fughe con conglomerato cementizio.	1 m³	32,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,10000	116,00€	11,60€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori.	1 h	0,15000	10,69€	1,60€
LOM261.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,15000	0,39€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**25,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001.0000.-	**OPERA:** Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione.	1 m³	82,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 h	0,50000	23,32€	11,66€
LOM261.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,50000	6,90€	3,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**64,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000.0000.-	**OPERA:** Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. **LAVORO:** Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo.	1 m²	1,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	0,00286	50,30€	0,14€
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,00286	68,85€	0,20€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00286	2,75€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00286	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00571	35,63€	0,20€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00571	11,84€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,00286	36,61€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00286	34,70€	0,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00286	32,42€	0,09€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00857	34,70€	0,30€
	Sommano euro (A)				**1,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1,54€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000.0000.-	**OPERA:** Difesa spondale di roccia naturale generico. **LAVORO:** Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente.	1 m³	19,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	11,84€	0,95€
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	0,04000	43,45€	1,74€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,04000	22,85€	0,91€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02000	41,78€	0,84€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02000	12,03€	0,24€
LOM261.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20.	1 h	0,02000	43,91€	0,88€
LOM261.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,02000	21,52€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**15,04€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**19,03€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000.0020.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m³	5,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185.	1 h	0,01000	50,30€	0,50€
LOM261.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,01000	68,85€	0,69€
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,00800	141,72€	1,13€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,00800	20,41€	0,16€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00800	35,63€	0,29€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00800	11,84€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,03000	36,61€	1,10€
	Sommano euro (A)				**4,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,51€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000.0000.-	**OPERA:** Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. **LAVORO:** Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali.	1 m²	46,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,00000	16,43€	0,00€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,00000	25,58€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,02125	55,75€	1,18€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02125	45,70€	0,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,73€	1,17€
LOM261.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3.	1 h	0,17000	3,13€	0,53€
LOM261.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	0,17000	0,20€	0,03€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**37,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	**OPERA:** Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1,00000	0,27€	0,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	28,96€	0,58€
	Sommano euro (A)				**0,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,08€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.a	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 125. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura.	1 m	22,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.35.Sb001.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali	1 m	1,00000	14,84€	14,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
	Sommano euro (A)				**17,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.b	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura.	1 m	28,35€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.Za000.0000.a	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175	1 m	1,00000	19,17€	19,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**22,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.c	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura.	1 m	35,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.28.10.40.Za000.0000.b	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250	1 m	1,00000	23,97€	23,97€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**27,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021.0000.-	**OPERA:** Armatura micropalo di lega ferrosa acciao S355JR; geometria: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura.	1 kg	2,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.35.Sb001.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	1 kg	1,00000	1,13€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**1,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021.0250.-	**OPERA:** Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciao S355JR; geometria: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: fornitura.	1 kg	2,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.35.Sb001.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	1 kg	1,00000	1,13€	1,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	32,42€	0,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	32,42€	0,36€
	Sommano euro (A)				**1,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0000.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza.	1 m³	523,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,50000	16,43€	41,08€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	25,58€	30,70€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,33000	61,07€	20,15€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,10000	55,75€	5,58€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,10000	45,70€	4,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	2,00000	31,14€	62,28€
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	2,00000	7,47€	14,94€
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,50000	1,39€	0,70€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,50000	0,60€	0,30€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**414,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**523,89€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0005.-	**OPERA:** Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto | curvo | a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti.	1 m³	560,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,50000	16,43€	41,08€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	25,58€	30,70€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,30000	61,07€	18,32€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,12500	55,75€	6,97€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,12500	45,70€	5,71€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,30000	1,39€	0,42€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,30000	0,60€	0,18€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,73€	9,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,50000	34,70€	156,15€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	32,42€	149,13€
	Sommano euro (A)				**443,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**560,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000.0000.-	**OPERA:** Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di specie arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diamentro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm.	1 m³	269,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,00600	61,07€	0,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	10,00000	1,25€	12,50€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,88€	0,26€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,25000	11,86€	2,97€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	0,02500	140,94€	3,52€
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02500	98,48€	2,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,60000	2,75€	1,65€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,60000	2,10€	1,26€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,20000	49,91€	9,98€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	25,74€	5,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**212,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**269,13€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000.0250.-	**OPERA:** Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 | lunghezza palo [m] = 1,5 | diametro (Ø) [cm] = 15 | distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di specie arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm.	1 m	181,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,50000	61,07€	30,54€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,25€	0,63€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,50000	0,88€	0,44€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,30000	11,86€	3,56€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	0,07500	140,94€	10,57€
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,07500	98,48€	7,39€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,60000	2,75€	1,65€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,60000	2,10€	1,26€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,10000	49,91€	4,99€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	25,74€	2,57€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,20000	34,70€	6,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**143,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,97€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5400.Zb003.0000.-	**OPERA:** Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 | profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di specie arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm.	1 m³	175,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,00500	61,07€	0,31€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	10,00000	1,25€	12,50€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,88€	0,26€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0010.b	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 20 ÷ 25 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,30000	39,53€	11,86€
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0000.-	Talea, di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: messa a dimora | imboschimento |	1 cad	35,00000	0,45€	15,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.55.Za001.0000.-	rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80.	1 cad	35,00000	0,45€	15,75€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	0,03000	8,30€	0,25€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	0,02500	140,94€	3,52€
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02500	98,48€	2,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,10000	2,75€	0,28€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,10000	2,10€	0,21€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,73€	1,17€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,40000	49,91€	19,96€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	25,74€	10,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**138,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5401.Qa011.0000.-	**OPERA:** Grata di legno naturale castagno; geometria: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 | larghezza maglia [m] = 1,5 | diametro (Ø) [cm] = 20 | lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee.	1 m²	270,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	1,00000	9,50€	9,50€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,88€	0,26€
LOM261.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,15000	61,07€	9,16€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	2,00000	22,13€	44,26€
LOM261.RM.38.15.05.Qa018.0000.a	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 30	1 cad	0,20000	0,82€	0,16€
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0000.-	Talea, di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80.	1 cad	10,00000	0,45€	4,50€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	0,03000	8,30€	0,25€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,20000	11,81€	2,36€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65.	1 gg	0,05000	140,94€	7,05€
LOM261.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,05000	98,48€	4,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,10000	2,75€	0,28€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,10000	2,10€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,73€	2,35€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,40000	49,91€	19,96€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	25,74€	10,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
	Sommano euro (A)				**213,56€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**270,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402.Na000.0000.-	**OPERA:** Gradonata di terra generico; profondità [cm] = 50 | larghezza [cm] = 30 ÷ 50. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con specie arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità.	1 m	44,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza	1 cad	4,00000	1,33€	5,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	[cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	4,00000	1,33€	5,32€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	1,50000	8,30€	12,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,73€	0,02€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,02000	49,91€	1,00€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02000	25,74€	0,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	34,70€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,42€	0,65€
	Sommano euro (A)				**35,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5403.Qa011.0000.-	**OPERA:** Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: versante/pendio; diametro pali (Ø) [cm] 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm).	1 m	34,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,88€	0,26€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	2,00000	3,96€	7,92€
LOM261.RM.62.10.60.Qa028.0000.-	Verga, di legno naturale salice; impiego: fascinata | viminata; diametro (Ø) [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 150.	1 cad	0,07000	2,50€	0,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,73€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	34,70€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**26,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5404.Qa011.0000.-	**OPERA:** Graticciata di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] 10 | lunghezza pali [m] = 1 | distanza tra pali [m] = 0,5 | altezza fuori terra [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm).	1 m	40,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	1,00000	0,88€	0,88€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	3,00000	3,96€	11,88€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3000.-	Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento | pacciamatura | drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco	1 m³	0,10000	62,42€	6,24€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,73€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	28,96€	0,14€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**31,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000.0000.-	**OPERA:** Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee; profondità solco [cm] = 40 | diametro fascina [cm] = 50 | lunghezza fascina [m] = 4 | distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe; pali di legno. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente.	1 m	37,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.00.R0000.0000.-	Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 | lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiagata come: picchetto e cambra	1 cad	2,00000	1,33€	2,66€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,50000	0,88€	0,44€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo, di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 6 ÷ 10.	1 cad	1,00000	0,99€	0,99€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	0,03000	8,30€	0,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,73€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**29,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,37€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,04€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000.0250.-	**OPERA:** Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata; profondità solco [cm] = 40 | diametro fascina [cm] = 50 | lunghezza fascina [m] = 4 | distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe di salice rosso o di ripa; pali di legno. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro; verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina).	1 m	83,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	1,50000	0,88€	1,32€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo, di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] > 6 ÷ 10.	1 cad	2,00000	0,99€	1,98€
LOM261.RM.62.10.60.Qa028.0000.-	Verga, di legno naturale salice; impiego: fascinata | viminata; diametro (Ø) [cm] = 3 | lunghezza [cm] = 150.	1 cad	20,00000	2,50€	50,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	34,70€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	28,96€	5,79€
	Sommano euro (A)				**65,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,04€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5406.Qa000.0000.-	**OPERA:** Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inclinati ed instabili; profondità [cm] = 50 | lunghezza stanghe [m] = 2 | diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m.	1 m²	177,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.25.Qa021.0000.-	Palo di legno naturale pino; finitura: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16	1 cad	1,00000	13,21€	13,21€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3000.-	Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento | pacciamatura | drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco	1 m³	0,02000	62,42€	1,25€
LOM261.RM.38.15.05.Qa018.0000.a	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 30	1 cad	0,20000	0,82€	0,16€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,00000	8,30€	83,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,73€	0,02€
LOM261.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.	1 h	0,20000	49,91€	9,98€
LOM261.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	25,74€	5,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	34,70€	0,07€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**140,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,97€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5407.Qa000.0000.-	**OPERA:** Palizzata di legno naturale generico; geometria: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 | lunghezza pali [m] = 1,5 | diametro pertiche [cm] = 10 | lunghezza pertiche [m] = 2 | distanza tra pali [m] = 1,5. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di specie arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice.	1 m	158,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,88€	0,26€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	2,50000	3,96€	9,90€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi | ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,00000	8,30€	83,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,73€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,30000	34,70€	10,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	34,70€	10,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**124,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**158,07€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.G0000.0000.-	**OPERA:** Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. **LAVORO:** Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa | con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di refluo. Escluso: perforazione. SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³.	1 m²	90,61€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,50000	16,43€	24,65€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,04000	21,96€	0,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,10000	101,93€	10,19€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,10000	19,22€	1,92€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,10000	40,68€	4,07€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,10000	12,00€	1,20€
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,10000	13,62€	1,36€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,10000	1,49€	0,15€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,05000	55,54€	2,78€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,05000	17,83€	0,89€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**71,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,61€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.a	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	191,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,66000	124,00€	81,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,08889	101,93€	9,06€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,08889	19,22€	1,71€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,08889	40,68€	3,62€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,08889	12,00€	1,07€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,04445	141,72€	6,30€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,04445	20,41€	0,91€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,08889	55,54€	4,94€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,08889	17,83€	1,58€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,08889	41,78€	3,71€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08889	12,03€	1,07€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	11,84€	0,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48001	32,42€	15,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**151,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**191,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.b	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	238,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,88000	124,00€	109,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,10667	101,93€	10,87€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,10667	19,22€	2,05€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,10667	40,68€	4,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,10667	12,00€	1,28€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,05334	141,72€	7,56€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,05334	20,41€	1,09€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,10667	55,54€	5,92€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,10667	17,83€	1,90€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,10667	41,78€	4,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,10667	12,03€	1,28€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	11,84€	0,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56002	32,42€	18,16€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**188,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**238,27€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.c	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	290,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	1,10000	124,00€	136,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,13333	101,93€	13,59€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,13333	19,22€	2,56€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,13333	40,68€	5,42€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,13333	12,00€	1,60€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,06667	141,72€	9,45€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,06667	20,41€	1,36€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,13333	55,54€	7,41€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,13333	17,83€	2,38€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,13333	41,78€	5,57€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,13333	12,03€	1,60€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	11,84€	0,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,67999	32,42€	22,05€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
	Sommano euro (A)				**229,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**290,60€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.d	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	208,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe]	1 m³	0,66000	124,00€	81,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	= C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,66000	124,00€	81,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,12308	101,93€	12,55€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,12308	19,22€	2,37€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,12308	40,68€	5,01€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12308	12,00€	1,48€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,06154	141,72€	8,72€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,06154	20,41€	1,26€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,12308	55,54€	6,84€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,12308	17,83€	2,19€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,12308	41,78€	5,14€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,12308	12,03€	1,48€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,03556	35,63€	1,27€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03556	11,84€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58942	32,42€	19,11€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
	Sommano euro (A)				**164,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,72€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**208,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.e	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	257,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,88000	124,00€	109,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,14545	101,93€	14,83€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,14545	19,22€	2,80€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,14545	40,68€	5,92€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,14545	12,00€	1,75€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,07273	141,72€	10,31€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,07273	20,41€	1,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,14545	55,54€	8,08€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,14545	17,83€	2,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,14545	41,78€	6,08€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,14545	12,03€	1,75€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,03556	35,63€	1,27€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03556	11,84€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,69009	32,42€	22,37€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
	Sommano euro (A)				**203,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**257,95€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.f	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	302,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM261.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3/S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	1,10000	124,00€	136,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,16000	101,93€	16,31€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,16000	19,22€	3,08€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,16000	40,68€	6,51€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,16000	12,00€	1,92€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,08000	141,72€	11,34€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,08000	20,41€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,16000	55,54€	8,89€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,16000	17,83€	2,85€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,16000	41,78€	6,68€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,16000	12,03€	1,92€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,03556	35,63€	1,27€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03556	11,84€	0,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	34,70€	2,78€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75556	32,42€	24,50€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,04000	34,70€	1,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,04000	34,70€	1,39€
	Sommano euro (A)					**238,86€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				35,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				27,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**302,16€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.g	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	219,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0500.-	Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25; densità a secco [kg/m³] = 1400	1 m³	0,34500	419,92€	144,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,05333	101,93€	5,44€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,05333	19,22€	1,03€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,05333	40,68€	2,17€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,05333	12,00€	0,64€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,02667	55,54€	1,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,02667	17,83€	0,48€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,02667	41,78€	1,11€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02667	12,03€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
	Sommano euro (A)				**173,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,80€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.h	**OPERA:** Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 | profondità [m] = 15 ÷ 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	221,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	130,51€	5,48€
LOM261.RM.00.10.15.Za001.0500.-	Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale | ripristino strutturale | rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25; densità a secco [kg/m³] = 1400	1 m³	0,34500	419,92€	144,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna	1 h	0,06667	101,93€	6,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.15.0010.c	mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,06667	101,93€	6,80€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,06667	19,22€	1,28€
LOM261.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali | tiranti | iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici.	1 h	0,06667	40,68€	2,71€
LOM261.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento | stoccaggio | iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,06667	12,00€	0,80€
LOM261.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 h	0,03334	55,54€	1,85€
LOM261.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03334	17,83€	0,59€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,03334	41,78€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,03334	12,03€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20002	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	32,42€	2,16€
	Sommano euro (A)				**175,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**221,72€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.	1 m²	171,80€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0250.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	139,01€	69,51€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	11,84€	2,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**135,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,80€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.	1 m²	183,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0255.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	156,82€	78,41€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	11,84€	2,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**144,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**183,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.	1 m²	195,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0260.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	175,85€	87,93€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	11,84€	2,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**154,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**195,10€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.	1 m²	205,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0265.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE	1 cad	0,50000	192,46€	96,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.10.05.R0000.0265.-	TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	192,46€	96,23€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	18,25€	20,08€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,31€	0,57€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	11,84€	2,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**162,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**205,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.	1 m²	180,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0300.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	202,53€	83,00€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	18,25€	10,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	17,79€	3,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**142,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**180,21€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.	1 m²	190,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0305.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	221,62€	90,83€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	18,25€	10,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	17,79€	3,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**150,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**190,11€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.	1 m²	202,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.10.05.R0000.0310.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	245,14€	100,47€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	18,25€	10,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	17,79€	3,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**159,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**202,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.	1 m²	213,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0315.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	267,51€	109,64€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai | gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	18,25€	10,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	17,79€	3,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,50000	28,96€	14,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**169,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**213,92€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	161,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0270.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	174,63€	71,57€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**127,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,44€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	171,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0275.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	194,84€	79,85€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**135,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	182,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0280.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	215,04€	88,13€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**144,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,39€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	193,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0285.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	236,42€	96,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**152,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**193,47€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.e	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	208,24€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0290.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	264,91€	108,57€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**164,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.f	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	219,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0295.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	287,18€	117,70€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**173,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**219,79€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.a	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	147,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0320.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	148,51€	60,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**116,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**147,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.b	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	155,60€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0325.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla uni en 10245-1 ed alla en iso 9227, con temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°c in conformità alla astm d746 e con alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla en iso 9227). la resistenza a lungo termine ltds a 120 anni, in condizioni di ph compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali bba o similari	1 cad	0,40984	163,35€	66,95€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**123,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**155,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.c	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	163,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0330.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	178,20€	73,03€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**129,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**163,28€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.d	**OPERA:** Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.	1 m²	170,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.10.05.R0000.0335.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 | dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 | resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	192,46€	78,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	16,05€	9,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	17,79€	2,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,42€	4,86€
	Sommano euro (A)				**134,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**170,69€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.a	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	157,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.a	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	80,00€	80,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,12500	24,99€	3,12€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,12500	15,57€	1,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,12500	24,52€	3,07€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,12500	10,84€	1,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,25000	36,61€	9,15€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**124,86€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				18,73€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**157,95€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.b	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	174,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.b	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	90,00€	90,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,13300	24,99€	3,32€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,13300	15,57€	2,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,13300	24,52€	3,26€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,13300	10,84€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,26700	36,61€	9,77€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	34,70€	9,26€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	34,70€	9,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	32,42€	8,66€
	Sommano euro (A)				**137,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**174,30€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.c	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	191,25€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.c	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	100,00€	100,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,14300	24,99€	3,57€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,14300	15,57€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,14300	24,52€	3,51€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,14300	10,84€	1,55€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,28600	36,61€	10,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	34,70€	9,92€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	34,70€	9,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,	1 h	0,28600	32,42€	9,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,28600	32,42€	9,27€
	Sommano euro (A)					**151,18€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				22,68€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**191,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.d	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	208,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.d	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	110,00€	110,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,15400	24,99€	3,85€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,15400	15,57€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,15400	24,52€	3,78€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,15400	10,84€	1,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,30800	36,61€	11,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	34,70€	10,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	34,70€	10,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	32,42€	9,99€
	Sommano euro (A)				**165,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**208,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.e	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	239,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.e	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	130,00€	130,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,16700	24,99€	4,17€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,16700	15,57€	2,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,16700	24,52€	4,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,16700	10,84€	1,81€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,33300	36,61€	12,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	34,70€	11,56€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	34,70€	11,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,42€	10,80€
	Sommano euro (A)				**189,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**239,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.f	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	288,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.f	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	160,00€	160,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.f	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	160,00€	160,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,19000	24,99€	4,75€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,19000	15,57€	2,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,19000	24,52€	4,66€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,19000	10,84€	2,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,38000	36,61€	13,91€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
	Sommano euro (A)				**227,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**288,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.g	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	365,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.g	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 5000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	210,00€	210,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,22200	24,99€	5,55€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,22200	15,57€	3,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,22200	24,52€	5,44€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,22200	10,84€	2,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,44400	36,61€	16,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44400	34,70€	15,41€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44400	34,70€	15,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44400	32,42€	14,39€
	Sommano euro (A)				**289,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**365,66€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.h	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	571,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.h	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	350,00€	350,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.h	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	350,00€	350,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,28600	24,99€	7,15€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,28600	15,57€	4,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,28600	24,52€	7,01€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,28600	10,84€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,57200	36,61€	20,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	32,42€	18,54€
	Sommano euro (A)				**451,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**571,31€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.i	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	634,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.i	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	400,00€	400,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,28600	24,99€	7,15€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,28600	15,57€	4,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,28600	24,52€	7,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,28600	10,84€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,57200	36,61€	20,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	32,42€	18,54€
	Sommano euro (A)				**501,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**634,56€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.j	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	796,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.j	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	520,00€	520,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0000.j	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	520,00€	520,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,30800	24,99€	7,70€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,30800	15,57€	4,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30800	24,52€	7,55€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,30800	10,84€	3,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,61600	36,61€	22,55€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61600	34,70€	21,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61600	34,70€	21,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61600	32,42€	19,97€
	Sommano euro (A)				**629,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				94,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**796,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.a	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	145,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.a	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	70,00€	70,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,12500	24,99€	3,12€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,12500	15,57€	1,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,12500	24,52€	3,07€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,12500	10,84€	1,36€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,25000	36,61€	9,15€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**114,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**145,30€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.b	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	161,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.b	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	80,00€	80,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,13300	24,99€	3,32€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,13300	15,57€	2,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,13300	24,52€	3,26€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,13300	10,84€	1,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,26700	36,61€	9,77€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	34,70€	9,26€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	34,70€	9,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	32,42€	8,66€
	Sommano euro (A)				**127,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**161,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.c	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	178,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.c	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	90,00€	90,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,14300	24,99€	3,57€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,14300	15,57€	2,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,14300	24,52€	3,51€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,14300	10,84€	1,55€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,28600	36,61€	10,47€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	34,70€	9,92€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	34,70€	9,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	32,42€	9,27€
	Sommano euro (A)				**141,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**178,60€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.d	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	196,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.d	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	100,00€	100,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,15400	24,99€	3,85€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,15400	15,57€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,15400	24,52€	3,78€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,15400	10,84€	1,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,30800	36,61€	11,28€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	34,70€	10,69€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	34,70€	10,69€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	32,42€	9,99€
	Sommano euro (A)				**155,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**196,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.e	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	227,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.e	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,16700	24,99€	4,17€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,16700	15,57€	2,60€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,16700	24,52€	4,09€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,16700	10,84€	1,81€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,33300	36,61€	12,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	34,70€	11,56€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	34,70€	11,56€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,42€	10,80€
	Sommano euro (A)				**179,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**227,10€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.f	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	262,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.f	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	140,00€	140,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,19000	24,99€	4,75€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,19000	15,57€	2,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,19000	24,52€	4,66€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,19000	10,84€	2,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,38000	36,61€	13,91€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	34,70€	13,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,42€	12,32€
	Sommano euro (A)				**207,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**262,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.g	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	340,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.g	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 5000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	190,00€	190,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,22200	24,99€	5,55€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,22200	15,57€	3,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,22200	24,52€	5,44€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,22200	10,84€	2,41€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,44400	36,61€	16,25€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44400	34,70€	15,41€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44400	34,70€	15,41€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44400	32,42€	14,39€
	Sommano euro (A)				**269,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**340,36€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.h	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	533,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.h	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	320,00€	320,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,28600	24,99€	7,15€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,28600	15,57€	4,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,28600	24,52€	7,01€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,28600	10,84€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,57200	36,61€	20,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	32,42€	18,54€
	Sommano euro (A)				**421,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**533,36€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.i	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	588,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.i	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	365,00€	365,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,26800	24,99€	6,70€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,26800	15,57€	4,17€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,26800	24,52€	6,57€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,26800	10,84€	2,91€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,57200	36,61€	20,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	34,70€	19,85€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57200	32,42€	18,54€
	Sommano euro (A)				**465,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**588,57€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.j	**OPERA:** Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. **LAVORO:** Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno | preparazione e livellamento del terreno | sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale | getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali | sollevamento con elicottero | sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.	1 m²	745,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.60.05.00.Sb003.0005.j	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 | massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 | classe energia di assorbimento [-] = A | classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione | struttura di sostegno | funi di supporto e collegamento | morsetti | grilli | sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	480,00€	480,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti | travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	150,56€	0,60€
LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,61€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000.	1 h	0,30800	24,99€	7,70€
LOM261.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,30800	15,57€	4,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,30800	24,52€	7,55€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,30800	10,84€	3,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,61600	36,61€	22,55€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61600	34,70€	21,38€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61600	34,70€	21,38€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61600	32,42€	19,97€
	Sommano euro (A)				**589,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				88,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				67,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**745,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Pa16.B6810.D0000.0000.-	**OPERA:** Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 | larghezza [m] > 1. **LAVORO:** Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici.	1 m	3,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso | bianco e nero | per uso forestale	1 m²	1,00000	0,38€	0,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	28,96€	2,32€
	Sommano euro (A)				**2,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,42€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.a	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 6. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.	1 m	1.118,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,12000	71,13€	8,54€
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	12,00000	1,44€	17,28€
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	56,00000	6,16€	344,96€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	3,00000	16,05€	48,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	2,00000	35,63€	71,26€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	2,00000	11,84€	23,68€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	2,00000	13,85€	27,70€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	2,00000	11,19€	22,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	34,70€	62,46€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,42€	58,36€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	2,40000	28,96€	69,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,40000	28,96€	69,50€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**883,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				132,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				101,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.118,19€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.b	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 4. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.	1 m	816,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,08400	71,13€	5,97€
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	8,40000	1,44€	12,10€
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	39,20000	6,16€	241,47€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	2,10000	16,05€	33,71€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	1,60000	35,63€	57,01€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,60000	11,84€	18,94€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	1,60000	13,85€	22,16€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	1,60000	11,19€	17,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	34,70€	41,64€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,42€	38,90€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	28,96€	52,13€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
	Sommano euro (A)				**645,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				96,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**816,77€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.c	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 | altezza [m] = 2. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi.	1 m	378,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.c	SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.	1 m

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,03600	71,13€	2,56€
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	3,60000	1,44€	5,18€
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	16,80000	6,16€	103,49€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,90000	16,05€	14,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,80000	35,63€	28,50€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,80000	11,84€	9,47€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,80000	13,85€	11,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,80000	11,19€	8,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	28,96€	23,17€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
	Sommano euro (A)				**299,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,85€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				34,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**378,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.d	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 4. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.	1 m	882,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,08400	71,13€	5,97€
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	8,40000	1,44€	12,10€
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	46,20000	6,16€	284,59€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	2,10000	16,05€	33,71€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	1,60000	35,63€	57,01€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,60000	11,84€	18,94€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	1,60000	13,85€	22,16€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	1,60000	11,19€	17,90€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	28,96€	57,92€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,42€	51,87€
	Sommano euro (A)				**697,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				104,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				80,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**882,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.e	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 2. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.	1 m	425,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,03600	71,13€	2,56€
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	3,60000	1,44€	5,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	19,80000	6,16€	121,97€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,90000	16,05€	14,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,80000	35,63€	28,50€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,80000	11,84€	9,47€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	0,80000	13,85€	11,08€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,80000	11,19€	8,95€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	34,70€	27,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
	Sommano euro (A)				**336,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**425,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.f	**OPERA:** Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 | altezza [m] = 6. **LAVORO:** Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.	1 m	1.284,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,12000	71,13€	8,54€
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	12,00000	1,44€	17,28€
LOM261.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimansionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	66,00000	6,16€	406,56€
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	3,00000	16,05€	48,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	2,20000	35,63€	78,39€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	2,20000	11,84€	26,05€
LOM261.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore.	1 h	2,20000	13,85€	30,47€
LOM261.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	2,20000	11,19€	24,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	34,70€	104,10€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	32,42€	68,08€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	2,10000	28,96€	60,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	28,96€	60,82€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	32,42€	71,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	32,42€	71,32€
	Sommano euro (A)				**1.015,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				152,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				116,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.284,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.a	**OPERA:** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [m] ≤ 1,5 | superficie [m²] > 4. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali.	1 m²	428,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	3,00000	4,23€	12,69€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	0,02200	440,65€	9,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70.	1 h	0,50000	74,92€	37,46€
LOM261.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	0,50000	26,49€	13,25€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
LOM261.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	1,50000	24,51€	36,77€
LOM261.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	1,50000	14,20€	21,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,42000	28,96€	41,12€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
	Sommano euro (A)				**338,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**428,48€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.b	**OPERA:** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 1,5 ÷ 2,5 | superficie [m²] > 4. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior	1 m²	585,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.b	dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali.	1 m²

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	4,80000	4,23€	20,30€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	0,02900	440,65€	12,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70.	1 h	0,67000	74,92€	50,20€
LOM261.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	0,67000	26,49€	17,75€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,73€	5,87€
LOM261.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	2,00000	24,51€	49,02€
LOM261.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	2,00000	14,20€	28,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,83000	34,70€	63,50€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,83000	28,96€	53,00€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	28,96€	43,44€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,67000	32,42€	21,72€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
	Sommano euro (A)				**462,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,43€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				53,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**585,55€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.c	**OPERA:** Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 2,5 ÷ 3,5 | superficie [m²] > 4. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali.	1 m²	716,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	7,20000	4,23€	30,46€
LOM261.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata | a spigolo vivo	1 m³	0,02900	440,65€	12,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70.	1 h	0,75000	74,92€	56,19€
LOM261.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	0,75000	26,49€	19,87€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,54000	31,72€	17,13€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,54000	11,73€	6,33€
LOM261.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	2,33000	24,51€	57,11€
LOM261.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	2,33000	14,20€	33,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67000	34,70€	92,65€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67000	28,96€	77,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,58000	28,96€	45,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,42€	24,32€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	32,42€	17,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,33000	32,42€	75,54€
	Sommano euro (A)				**566,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				84,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				65,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**716,07€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0000.-	**OPERA:** Strato di concimazione di vegetale erba. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo.	1 ha	2.243,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	200,00000	1,00€	200,00€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	200,00000	4,06€	812,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	28,96€	115,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	34,70€	138,80€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
	Sommano euro (A)				**1.773,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				265,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				203,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.243,04€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0005.-	**OPERA:** Strato di concimazione di vegetale erba. **LAVORO:** Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente. mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo.	1 ha	2.429,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	200,00000	1,00€	200,00€
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno	1 kg	200,00000	4,06€	812,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	200,00000	4,06€	812,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	28,96€	173,76€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	34,70€	69,40€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,00000	32,42€	162,10€
	Sommano euro (A)				**1.920,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				288,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				220,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.429,72€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0010.-	**OPERA:** Strato di concimazione di vegetale erba. **LAVORO:** Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. Mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo.	1 m²	2,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis	1 kg	0,04000	4,06€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,04000	4,06€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	28,96€	1,74€
	Sommano euro (A)				**1,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,41€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402.Mb000.0000.-	**OPERA:** Sbancamento di roccia naturale generico. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità.	1 m³	366,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,06250	82,00€	5,13€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5.	1 h	0,50000	5,00€	2,50€
LOM261.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c); peso [kg] ≤ 23,5	1 h	0,50000	3,68€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	28,96€	115,84€
	Sommano euro (A)				**289,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**366,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000.0015.-	**OPERA:** Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] 0.750. Escluso: roccia. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità.	1 m³	197,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300.	1 gg	0,01250	82,00€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55.	1 h	0,20000	24,51€	4,90€
LOM261.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,20000	14,20€	2,84€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,73€	1,17€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	34,70€	6,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,42€	64,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,42€	6,48€
	Sommano euro (A)				**156,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,60€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.a	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m²	26,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,03000	101,93€	3,06€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,03000	19,22€	0,58€
LOM261.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,03000	15,50€	0,47€
LOM261.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 | profondità	1 h	0,03000	16,63€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.00.15.1010.f	[mm] = 131 ÷ 220	1 h	0,03000	16,63€	0,50€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,01800	141,72€	2,55€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01800	20,41€	0,37€
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,01800	54,22€	0,98€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01800	17,79€	0,32€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,03€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11400	32,42€	3,70€
	Sommano euro (A)				**20,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,22€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.b	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m²	34,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,05000	101,93€	5,10€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,05000	19,22€	0,96€
LOM261.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,05000	15,50€	0,78€
LOM261.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220	1 h	0,05000	16,63€	0,83€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,02500	141,72€	3,54€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,02500	20,41€	0,51€
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,02500	54,22€	1,36€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,02500	17,79€	0,44€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,03€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16800	32,42€	5,45€
	Sommano euro (A)				**27,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.c	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m²	43,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.K0003.0000.-	Aggregato bentonite di argilla attivata; impiego: scavi; fornitura: sfuso	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,07000	101,93€	7,14€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,07000	19,22€	1,35€
LOM261.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali | tiranti | fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione.	1 h	0,07000	15,50€	1,09€
LOM261.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 | profondità [mm] = 131 ÷ 220	1 h	0,07000	16,63€	1,16€
LOM261.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa.	1 h	0,03000	141,72€	4,25€
LOM261.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,03000	20,41€	0,61€
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,03000	54,22€	1,63€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03000	17,79€	0,53€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,03€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26800	32,42€	8,69€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**34,65€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**43,84€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0010.-	**OPERA:** Pozzo di terra generico; geometria: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 m²	19,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket.	1 h	0,04000	101,93€	4,08€
LOM261.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,04000	19,22€	0,77€
LOM261.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	0,03000	120,10€	3,60€
LOM261.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione.	1 h	0,06000	13,62€	0,82€
LOM261.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,06000	1,49€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	32,42€	1,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,42€	1,30€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	28,96€	0,87€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**15,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,59€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.a	**OPERA:** Livellamento di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm.	1 ha	652,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	34,70€	138,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
	Sommano euro (A)				**515,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**652,29€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.b	**OPERA:** Livellamento di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm.	1 ha	1.224,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	6,00000	44,30€	265,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	34,70€	208,20€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	32,42€	194,52€
	Sommano euro (A)				**967,98€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				145,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				111,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.224,50€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0250.-	**OPERA:** Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. **LAVORO:** Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.	1 m²	27,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,08000	44,30€	3,54€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,08000	17,49€	1,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**21,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,49€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0255.-	**OPERA:** Strato di muratura di roccia naturale generico. **LAVORO:** Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3.	1 m²	519,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,08000	44,30€	3,54€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,08000	17,49€	1,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	34,70€	8,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
LAVORO PROVVISIONALE					
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	20,00000	19,44€	388,80€
	Sommano euro (A)				**410,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**519,32€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0260.-	**OPERA:** Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. **LAVORO:** Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.	1 m²	9,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, triturattrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03000	44,30€	1,33€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03000	17,49€	0,52€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,04000	35,63€	1,43€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04000	11,84€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	34,70€	1,74€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**7,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000.0000.a	**OPERA:** Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 5 | area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. **LAVORO:** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta da triturazione di cortecce di piante resinose.	1 m²	12,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,15000	39,55€	5,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,05000	31,72€	1,59€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,05000	11,73€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05000	22,50€	1,13€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,05000	20,30€	1,02€
	Sommano euro (A)				**10,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000.0000.b	**OPERA:** Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 5 | area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. **LAVORO:** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta da triturazione di cortecce di piante resinose.	1 m²	10,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,15000	39,55€	5,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,03000	31,72€	0,95€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,03000	11,73€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03000	22,50€	0,68€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,03000	20,30€	0,61€
	Sommano euro (A)				**8,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa19.B1210.P0002.0000.-	**OPERA:** Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Distribuzione manuale. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno.	1 m²	0,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Pacciame filamentoso di fibra vegetale paglia; funzione: imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione SPECIFICHE TECNICHE: pacciamatura di fibra vegetale paglia derivante da residui di coltivazione di cereali	1 q	0,03050	1,71€	0,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00180	41,78€	0,08€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00180	12,03€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,00180	22,50€	0,04€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,01000	20,30€	0,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01000	22,50€	0,23€
	Sommano euro (A)				**0,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa16.A0000.Na000.0250.-	**OPERA:** Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. **LAVORO:** Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito.	1 m³	35,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,00000	16,05€	16,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	11,84€	1,18€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,03€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	24,80€	1,24€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	24,80€	2,48€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05000	22,50€	1,13€
	Sommano euro (A)				**28,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0250.-	**OPERA:** Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; quantità [q/ha] = 300. **LAVORO:** Spargimento con mezzo meccanico.	1 ha	55,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	0,50000	36,40€	18,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,30000	44,30€	13,29€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,30000	17,49€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	22,50€	6,75€
	Sommano euro (A)				**43,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0500.-	**OPERA:** Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Spargimento con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	1,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,10000	1,00€	0,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,01000	44,30€	0,44€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,01000	17,49€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01000	22,50€	0,23€
	Sommano euro (A)				**0,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0750.-	**OPERA:** Strato di concimazione, generico di vegetale organico; Escluso: concime. **LAVORO:** Spargimento a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio stallico secco [kg] = 0,2; fornitura concime da computare a parte in funzione delle esigenze; spargimento localizzato.	1 cad	0,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0000.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione | piantumazione | preparazione del terreno; fornitura: big-bag; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di deiezione equina matura	1 cad	0,00040	0,44€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02000	21,90€	0,44€
	Sommano euro (A)				**0,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.1000.-	**OPERA:** Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Spargimento con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	1,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,00€	0,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,01000	44,30€	0,44€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,01000	17,49€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01000	22,50€	0,23€
	Sommano euro (A)				**0,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,12€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0000.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. **LAVORO:** Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di graminacee e leguminose [q/ha] = 3; su file di impianto.	1 ha	1.794,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0000.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi	1 kg	300,00000	4,16€	1.248,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,10000	20,30€	2,03€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**1.418,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				212,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				163,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.794,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a	**OPERA:** Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura | spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura | rinterro | rullatura finale e livellatura | primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di sementi [kg/m²] = 0,03; fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	6,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,03000	4,06€	0,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,05000	44,30€	2,22€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,05000	17,49€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,03000	20,30€	0,61€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05000	22,50€	1,13€
	Sommano euro (A)				**4,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.b	**OPERA:** Terreno di terra generico; superficie [m²] > 2500; Escluso: concime/ammendante. **LAVORO:** Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura | spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura | rinterro | rullatura finale e livellatura | primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con quantità di miscuglio di sementi [kg/m²] = 0,03; fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	3,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,03000	4,06€	0,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03000	44,30€	1,33€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03000	17,49€	0,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,02000	20,30€	0,41€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03000	22,50€	0,68€
	Sommano euro (A)				**3,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0035.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. **LAVORO:** Semina a spaglio. Incluso: lieve rinterro mediante rastralletura. SPECIFICHE TECNICHE: semina per piccole superfici, su terreno in piano; quantità di riferimento: sementi [g/m²] = 30 oppure fiorume [g/m²] = 40; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	0,25€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune		1 h	0,01000	20,30€	0,20€
	Sommano euro (A)					**0,20€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0025.b	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume | concime/ammendante. **LAVORO:** Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con i seguenti dosaggi: miscuglio vegetale di semente o fiorume [kg] = 0,08, concime/ammendante [kg] = 0,05, collante [kg] = 0,005, pacciame in corteccia di legno naturale di pino [m³] = 0,1; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze; a spessore.	1 m²	10,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,00500	4,20€	0,02€
LOM261.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciame corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree | piante arbustive | piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,10000	39,55€	3,96€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna.	1 h	0,02286	114,30€	2,61€
LOM261.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,02286	23,63€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02286	22,50€	0,51€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,02286	20,30€	0,46€
	Sommano euro (A)				**8,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0030.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. **LAVORO:** Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con dosaggio miscuglio di semente/fiorume per primo rinsaldamento [kg] = 0,04; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze; su rampe e superfici inclinate.	1 m²	6,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,10000	4,20€	0,42€
LOM261.RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	0,10000	36,40€	3,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00267	41,78€	0,11€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00267	12,03€	0,03€
LOM261.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte.	1 h	0,01000	22,32€	0,22€
LOM261.RP.00.50.00.1120.a	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.a)	1 h	0,01000	41,08€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,00267	22,50€	0,06€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01000	22,50€	0,23€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,00279	20,30€	0,06€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,00251	21,90€	0,05€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,01000	21,90€	0,22€
	Sommano euro (A)				**5,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0045.-	**OPERA:** Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. **LAVORO:** Semina a spaglio. Incluso: lieve rinterro mediante rastralletura. SPECIFICHE TECNICHE: semina a spaglio per piccole superfici, su terreno inclinato; quantità di riferimento: sementi [g/m²] = 30 oppure fiorume [g/m²] = 40; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze.	1 m²	0,52€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico		1 cad	0,05000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune		1 h	0,02000	20,30€	0,41€
	Sommano euro (A)					**0,41€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,06€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**0,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc04.A0000.Na000.0080.-	**OPERA:** Terreno di terra generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali. **LAVORO:** Rimozione a mano | spietramento. Incluso: formazione cumuli di pietrame.	1 ha	5.791,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	200,00000	21,90€	4.380,00€
	Sommano euro (A)				**4.578,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				686,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				526,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.791,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.a	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	49,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,30000	44,30€	13,29€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,30000	17,49€	5,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	22,50€	6,75€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,90€	6,57€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,30000	24,80€	7,44€
	Sommano euro (A)				**39,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**49,72€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.b	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	82,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,50000	44,30€	22,15€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,50000	17,49€	8,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	22,50€	11,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,90€	10,95€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
	Sommano euro (A)				**65,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.c	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	124,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,75000	44,30€	33,23€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,75000	17,49€	13,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,75000	22,50€	16,88€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,75000	21,90€	16,43€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,75000	24,80€	18,60€
	Sommano euro (A)				**98,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,30€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.d	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	165,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,00000	44,30€	44,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,00000	17,49€	17,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
	Sommano euro (A)				**130,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.e	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	207,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,25000	44,30€	55,38€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,25000	17,49€	21,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,25000	22,50€	28,13€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,25000	21,90€	27,38€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,25000	24,80€	31,00€
	Sommano euro (A)				**163,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**207,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.f	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	248,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	22,50€	33,75€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,50000	21,90€	32,85€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
	Sommano euro (A)				**196,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**248,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	290,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,75000	44,30€	77,53€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,75000	17,49€	30,61€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,75000	22,50€	39,38€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,75000	21,90€	38,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,75000	24,80€	43,40€
	Sommano euro (A)				**229,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**290,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.a	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.	1 ha	331,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
	Sommano euro (A)				**261,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**331,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.b	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.	1 ha	414,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,50000	44,30€	110,75€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,90€	54,75€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	24,80€	62,00€
	Sommano euro (A)				**327,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**414,26€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.c	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.	1 ha	455,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,75000	44,30€	121,83€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,75000	17,49€	48,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,75000	22,50€	61,88€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,75000	21,90€	60,23€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,75000	24,80€	68,20€
	Sommano euro (A)				**360,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**455,71€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.d	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.	1 ha	497,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,00000	21,90€	65,70€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	24,80€	74,40€
	Sommano euro (A)				**392,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**497,11€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.e	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.	1 ha	538,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,25000	44,30€	143,98€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,25000	17,49€	56,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,25000	22,50€	73,13€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,25000	21,90€	71,18€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,25000	24,80€	80,60€
	Sommano euro (A)				**425,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**538,55€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.f	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di impianti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.	1 ha	579,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	22,50€	78,75€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,50000	21,90€	76,65€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	24,80€	86,80€
	Sommano euro (A)				**458,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				68,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				52,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**579,96€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.a	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento | imboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 ha	745,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,50000	44,30€	199,35€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,50000	17,49€	78,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,50000	22,50€	101,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,50000	21,90€	98,55€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,50000	24,80€	111,60€
	Sommano euro (A)				**589,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				88,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				67,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**745,67€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.b	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento | imboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico.	1 ha	828,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,90€	109,50€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
	Sommano euro (A)				**654,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**828,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.c	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa.	1 ha	897,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	6,50000	44,30€	287,95€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,50000	17,49€	113,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,50000	22,50€	146,25€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,50000	24,80€	161,20€
	Sommano euro (A)				**709,09€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				106,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**897,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.d	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa.	1 ha	965,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,00000	44,30€	310,10€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,00000	17,49€	122,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	22,50€	157,50€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	24,80€	173,60€
	Sommano euro (A)				**763,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				114,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				87,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**965,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.e	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa.	1 ha	1.035,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,50000	44,30€	332,25€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,50000	17,49€	131,18€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,50000	22,50€	168,75€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,50000	24,80€	186,00€
	Sommano euro (A)				**818,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				122,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				94,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.035,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.f	**OPERA:** Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento per impianti di Short Rotation Forestry / produzione di biomassa.	1 ha	1.103,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
	Sommano euro (A)				**872,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				130,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.103,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6405.Na000.0000.-	**OPERA:** Splateamento di terra generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento. Su scarpate pendenza 20%.	1 ha	2.683,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120.	1 h	21,00000	43,45€	912,45€
LOM261.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	21,00000	22,85€	479,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	21,00000	34,70€	728,70€
	Sommano euro (A)				**2.121,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				318,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				243,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.683,07€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	**OPERA:** Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	551,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	24,80€	99,20€
	Sommano euro (A)				**436,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**551,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000.0000.a	**OPERA:** Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Movimentazione profonda | con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni sciolti.	1 ha	690,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
	Sommano euro (A)				**545,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				81,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**690,00€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000.0000.b	**OPERA:** Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Movimentazione profonda | con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni compatti.	1 ha	768,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	51,08€	255,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	5,00000	23,08€	115,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
	Sommano euro (A)				**607,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				91,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				69,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**768,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.a	**OPERA:** Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	827,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	6,00000	44,30€	265,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	22,50€	135,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	24,80€	148,80€
	Sommano euro (A)				**654,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**827,99€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	**OPERA:** Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1.075,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,00000	51,08€	357,56€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	7,00000	23,08€	161,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	22,50€	157,50€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	24,80€	173,60€
	Sommano euro (A)				**850,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				127,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.075,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0000.-	**OPERA:** Erpicatura, superficiale di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. Sia lungo il filare che incrociata.	1 ha	373,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	22,50€	78,75€
	Sommano euro (A)				**295,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**373,20€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0005.-	**OPERA:** Erpicatura, superficiale di terra generico. **LAVORO:** Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. Sia lungo il filare che incrociata.	1 ha	533,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
	Sommano euro (A)				**421,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**533,14€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000.0000.b	**OPERA:** Piazzola di ausilio di terra generico; funzione: messa a dimora di piantine forestali; impiego: terreni acclivi; lunghezza [cm] = 50 | larghezza [cm] = 50. **LAVORO:** Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale.	1 cad	2,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10000	21,90€	2,19€
	Sommano euro (A)				**2,19€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,77€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0000.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali.	1 m	36,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.30.Qa015.0000.-	Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato | smussato; impiego: staccionate; dimensione x [mm] = 40 | dimensione y [mm] = 140	1 m	3,52000	4,06€	14,29€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0250.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincata; lunghezza [mm] = 40	1 cad	3,60000	0,77€	2,77€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante	1 cad	0,40000	0,39€	0,16€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,02125	55,75€	1,18€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02125	45,70€	0,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,17000	4,38€	0,74€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,17000	0,36€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,13000	21,90€	2,85€
	Sommano euro (A)				**28,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0005.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm.	1 m	55,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0010.-	Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,67000	8,18€	5,48€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0005.-	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena	1 cad	0,67000	8,66€	5,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.e	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,33000	15,59€	5,14€
LOM261.RM.34.15.55.R0000.0000.a	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	0,67000	14,19€	9,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,09000	31,72€	2,85€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,09000	11,73€	1,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	22,50€	6,30€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,28000	20,30€	5,68€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,09000	22,50€	2,03€
	Sommano euro (A)				**43,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**55,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0010.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali | con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia.	1 m	49,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.d	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,75000	5,46€	4,10€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.c	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	1,75000	5,03€	8,80€
LOM261.RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	0,50000	14,46€	7,23€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,01625	55,75€	0,91€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,01625	45,70€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,13000	4,38€	0,57€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,13000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,09000	31,72€	2,85€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,09000	11,73€	1,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,25000	20,30€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,09000	22,50€	2,03€
	Sommano euro (A)				**39,05€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**49,40€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0015.-	**OPERA:** Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali | con due smezzole; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 | interasse [m] = 2. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia.	1 m	51,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.d	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,75000	5,46€	4,10€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.c	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 200	1 cad	2,00000	5,03€	10,06€
LOM261.RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	0,50000	14,46€	7,23€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10.	1 gg	0,01625	55,75€	0,91€
LOM261.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,01625	45,70€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 h	0,13000	4,38€	0,57€
LOM261.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,13000	0,36€	0,05€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,09000	31,72€	2,85€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,09000	11,73€	1,06€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,25000	20,30€	5,08€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,09000	22,50€	2,03€
	Sommano euro (A)				**40,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**51,00€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001.0000.-	**OPERA:** Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni.	1 m	96,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,10000	16,43€	1,64€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,04000	25,58€	1,02€
LOM261.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,00000	1,25€	1,25€
LOM261.RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Profilato da lavorare in cantiere (taglio, forature, piastre e saldature ove previste).	1 kg	0,60000	1,17€	0,70€
LOM261.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,23€	6,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle).	1 h	0,08000	48,01€	3,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,08000	15,58€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
	Sommano euro (A)				**76,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**96,57€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000.0000.-	**OPERA:** Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m.	1 m	30,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.R0003.0000.b	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 2	1 m	1,00000	2,65€	2,65€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	0,50000	22,13€	11,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,50000	20,30€	10,15€
	Sommano euro (A)				**23,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,58€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**30,20€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000.0250.-	**OPERA:** Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. **LAVORO:** Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m.	1 m	25,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.34.10.25.R0003.0000.a	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 | altezza [m] = 1	1 m	1,00000	1,36€	1,36€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,50000	11,86€	5,93€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,65000	20,30€	13,20€
	Sommano euro (A)				**20,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,92€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0000.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 83 ÷ 107; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 280; densità arbusti [piante/ha] = 150.	1 ha	6.943,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	380,00000	1,05€	399,00€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,94€	65,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	500,00000	0,50€	250,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	150,00000	4,19€	628,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	280,00000	5,02€	1.405,60€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	21,16€	63,48€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	24,80€	99,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,90€	350,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**5.489,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				823,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				631,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.943,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0005.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 255; densità arbusti [piante/ha] = 150.	1 ha	6.993,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	255,00000	1,05€	267,75€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,94€	89,30€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	500,00000	0,50€	250,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	150,00000	4,19€	628,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	255,00000	5,02€	1.280,10€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4	1 cad	95,00000	9,20€	874,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,20€	874,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	21,16€	63,48€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	3,00000	14,10€	42,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	24,80€	99,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,90€	350,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**5.528,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				829,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				635,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.993,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0010.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 230; densità arbusti [piante/ha] = 150.	1 ha	7.122,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	230,00000	1,05€	241,50€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,94€	112,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	500,00000	0,50€	250,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	150,00000	4,19€	628,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	230,00000	5,02€	1.154,60€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,20€	1.104,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	21,16€	63,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	3,00000	14,10€	42,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	24,80€	99,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,90€	350,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**5.630,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				844,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				647,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.122,09€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0015.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 350; densità arbusti [piante/ha] = 180.	1 ha	7.839,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	350,00000	1,05€	367,50€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,94€	65,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	600,00000	0,50€	300,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	180,00000	4,19€	754,20€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	350,00000	5,02€	1.757,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,00000	21,16€	84,64€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	4,00000	14,10€	56,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,90€	438,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
	Sommano euro (A)				**6.197,37€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				929,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				712,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.839,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0020.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 325; densità arbusti [piante/ha] = 180.	1 ha	7.968,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	325,00000	1,05€	341,25€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,94€	89,30€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	600,00000	0,50€	300,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	180,00000	4,19€	754,20€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	325,00000	5,02€	1.631,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,20€	874,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,00000	21,16€	84,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	4,00000	14,10€	56,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,90€	438,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
	Sommano euro (A)				**6.299,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				944,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				724,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.968,39€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0025.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 300; densità arbusti [piante/ha] = 180.	1 ha	8.097,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	300,00000	1,05€	315,00€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,94€	112,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	600,00000	0,50€	300,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	180,00000	4,19€	754,20€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	300,00000	5,02€	1.506,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,20€	1.104,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	4,00000	21,16€	84,64€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	4,00000	14,10€	56,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,90€	438,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
	Sommano euro (A)				**6.400,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				960,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				736,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.097,10€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0030.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 245.	1 ha	8.731,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	385,00000	1,05€	404,25€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,94€	65,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	700,00000	0,50€	350,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	245,00000	4,19€	1.026,55€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	385,00000	5,02€	1.932,70€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	21,16€	105,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	5,00000	14,10€	70,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	24,80€	148,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,90€	525,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
	Sommano euro (A)				**6.902,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.035,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				793,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.731,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0035.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 245.	1 ha	8.860,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	360,00000	1,05€	378,00€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,94€	89,30€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	700,00000	0,50€	350,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	245,00000	4,19€	1.026,55€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	360,00000	5,02€	1.807,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,20€	874,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	21,16€	105,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	5,00000	14,10€	70,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	24,80€	148,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,90€	525,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
	Sommano euro (A)				**7.004,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.050,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				805,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.860,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0040.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 335; densità arbusti [piante/ha] = 245.	1 ha	8.988,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	335,00000	1,05€	351,75€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,94€	112,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	700,00000	0,50€	350,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	245,00000	4,19€	1.026,55€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	335,00000	5,02€	1.681,70€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,20€	1.104,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	5,00000	21,16€	105,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	5,00000	14,10€	70,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	24,80€	148,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,90€	525,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
	Sommano euro (A)				**7.105,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.065,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				817,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.988,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0045.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 410; densità arbusti [piante/ha] = 320.	1 ha	9.599,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	410,00000	1,05€	430,50€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,94€	65,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	800,00000	0,50€	400,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	320,00000	4,19€	1.340,80€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	410,00000	5,02€	2.058,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	6,00000	21,16€	126,96€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	6,00000	14,10€	84,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	24,80€	173,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	28,00000	21,90€	613,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	22,50€	135,00€
	Sommano euro (A)				**7.588,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.138,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				872,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.599,44€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0050.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 320.	1 ha	9.728,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	385,00000	1,05€	404,25€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,94€	89,30€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	800,00000	0,50€	400,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	320,00000	4,19€	1.340,80€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	385,00000	5,02€	1.932,70€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,20€	874,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	6,00000	21,16€	126,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	6,00000	14,10€	84,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	24,80€	173,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	28,00000	21,90€	613,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	22,50€	135,00€
	Sommano euro (A)				**7.690,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.153,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				884,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.728,16€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0055.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 320.	1 ha	9.856,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	360,00000	1,05€	378,00€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,94€	112,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	800,00000	0,50€	400,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	320,00000	4,19€	1.340,80€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	360,00000	5,02€	1.807,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,20€	1.104,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	6,00000	21,16€	126,96€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	6,00000	14,10€	84,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	24,80€	173,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	28,00000	21,90€	613,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	22,50€	135,00€
	Sommano euro (A)				**7.791,99€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.168,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				896,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.856,87€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0060.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 450.	1 ha	10.336,63

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	380,00000	1,05€	399,00€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,94€	65,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	900,00000	0,50€	450,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	450,00000	4,19€	1.885,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	380,00000	5,02€	1.907,60€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,00000	21,16€	148,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	7,00000	14,10€	98,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,90€	700,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	22,50€	157,50€
	Sommano euro (A)				**8.171,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.225,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				939,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.336,63€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0065.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 355; densità arbusti [piante/ha] = 450.	1 ha	10.465,35

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	355,00000	1,05€	372,75€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,94€	89,30€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	900,00000	0,50€	450,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	450,00000	4,19€	1.885,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	355,00000	5,02€	1.782,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,20€	874,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,00000	21,16€	148,12€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	7,00000	14,10€	98,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,90€	700,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	22,50€	157,50€
	Sommano euro (A)				**8.273,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.240,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				951,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.465,35€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0070.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 330; densità arbusti [piante/ha] = 450.	1 ha	10.594,06

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	330,00000	1,05€	346,50€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,94€	112,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	900,00000	0,50€	450,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	450,00000	4,19€	1.885,50€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	330,00000	5,02€	1.656,60€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,20€	1.104,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,00000	21,16€	148,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	7,00000	14,10€	98,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,90€	700,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	22,50€	157,50€
	Sommano euro (A)				**8.374,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.256,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				963,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.594,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0075.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 430; densità arbusti [piante/ha] = 500.	1 ha	11.246,25

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	430,00000	1,05€	451,50€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,94€	65,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	1.000,00000	0,50€	500,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	4,19€	2.095,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	430,00000	5,02€	2.158,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	21,16€	169,28€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	7,00000	14,10€	98,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	24,80€	223,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,90€	788,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
	Sommano euro (A)				**8.890,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.333,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.022,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.246,25€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0080.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 405; densità arbusti [piante/ha] = 500.	1 ha	11.101,84

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	405,00000	1,05€	425,25€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,94€	89,30€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	1.000,00000	0,50€	500,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	4,19€	2.095,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	405,00000	5,02€	2.033,10€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,20€	644,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	21,16€	169,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	8,00000	14,10€	112,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	24,80€	223,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,90€	788,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
	Sommano euro (A)				**8.776,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.316,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.009,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.101,84€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0085.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 500.	1 ha	11.521,51

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] ≤ 100	1 cad	380,00000	1,05€	399,00€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,94€	112,80€
LOM261.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno | tutoraggio delle piante | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 | altezza [cm] = 180	1 cad	1.000,00000	0,50€	500,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	4,19€	2.095,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	380,00000	5,02€	1.907,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,20€	1.104,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	436,36€	436,36€
LOM261.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	850,22€	850,22€
LOM261.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo | rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 | larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: tracciamento di nuovo impianto per pioppeti.	1 ha	1,00000	229,25€	229,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	21,16€	169,28€
LOM261.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	8,00000	14,10€	112,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	24,80€	223,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,90€	788,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
	Sommano euro (A)				**9.107,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.366,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.047,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.521,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0090.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante.	1 ha	10.292,45

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	5.000,00000	1,33€	6.650,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	40,00000	20,30€	812,00€
	Sommano euro (A)				**8.136,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.220,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				935,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.292,45€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0095.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9.	1 ha	28.381,95

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	5.000,00000	4,19€	20.950,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	40,00000	20,30€	812,00€
	Sommano euro (A)				**22.436,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.365,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.580,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28.381,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0100.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante.	1 ha	15.809,85

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	8.000,00000	1,33€	10.640,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	22,50€	225,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	50,00000	20,30€	1.015,00€
	Sommano euro (A)				**12.497,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.874,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.437,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15.809,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0105.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9.	1 ha	44.753,05

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	8.000,00000	4,19€	33.520,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	22,50€	225,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	50,00000	20,30€	1.015,00€
	Sommano euro (A)				**35.377,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5.306,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4.068,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44.753,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0110.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante.	1 ha	19.644,79

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	10.000,00000	1,33€	13.300,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	22,50€	270,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	60,00000	20,30€	1.218,00€
	Sommano euro (A)				**15.529,48€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.329,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.785,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19.644,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0115.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9.	1 ha	54.780,98

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	10.000,00000	4,19€	41.900,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	36,00000	20,30€	730,80€
	Sommano euro (A)				**43.305,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6.495,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4.980,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**54.780,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0120.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione con talee per Short Rotation Forestry composta da astoni di specie vegetale con capacità autoradicante.	1 ha	26.844,64

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	14.000,00000	1,33€	18.620,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	22,50€	315,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	70,00000	20,30€	1.421,00€
	Sommano euro (A)				**21.221,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.183,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.440,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26.844,64€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0125.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 | lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura | protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione per Short Rotation Forestry composta da talee di specie vegetale con capacità autoradicante; piantagione con piante in vaso [l] ≥ 0,9.	1 ha	77.495,24

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	14.000,00000	4,19€	58.660,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	22,50€	315,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	70,00000	20,30€	1.421,00€
	Sommano euro (A)				**61.261,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9.189,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7.045,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77.495,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0130.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 | densità [piante/km] = 830. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche.	1 km	2.809,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1.000,00000	1,44€	1.440,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,31€	22,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	24,80€	74,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,90€	350,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**2.221,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				333,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				255,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.809,79€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0150.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 | densità [piante/km] = 715. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche.	1 km	2.775,50€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1.000,00000	1,44€	1.440,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,31€	22,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,90€	350,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**2.194,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				329,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				252,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.775,50€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0170.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 | densità [piante/km] = 625. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche.	1 km	2.663,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1.000,00000	1,44€	1.440,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,31€	22,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,00000	21,90€	284,70€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**2.105,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				315,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				242,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.663,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0190.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 | densità [piante/km] = 555. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche.	1 km	2.636,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1.000,00000	1,44€	1.440,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,31€	22,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	12,00000	21,90€	262,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**2.083,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				312,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.636,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0210.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 | densità [piante/km] = 500. Escluso: pianta | protezione individuale/shelter. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di filare o siepe campestre; materiale vegetale e protezione individuale/shelter da computare a parte in base alle necessità specifiche.	1 km	2.580,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1.000,00000	1,44€	1.440,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,31€	22,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,90€	219,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**2.040,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				306,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				234,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.580,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0230.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 | densità [piante/km] = 200. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno | operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice; realizzazione di fasce tamponate boscate.	1 km	1.943,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	200,00000	0,94€	188,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	200,00000	4,19€	838,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	200,00000	0,85€	170,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,31€	22,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**1.536,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				230,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				176,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**1.943,90€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0245.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 | densità [piante/km] = 165. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno | operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice; realizzazione di fasce tamponate boscate.	1 km	1.636,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	165,00000	0,94€	155,10€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	165,00000	4,19€	691,35€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	165,00000	0,85€	140,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	1,60000	17,94€	28,70€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	1,60000	11,31€	18,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	24,80€	39,68€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,90€	6,57€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**1.293,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				194,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				148,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.636,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0260.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 | densità [piante/km] = 140. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno | operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di filare semplice; realizzazione di fasce tamponate boscate.	1 km	1.447,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	140,00000	0,94€	131,60€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	140,00000	4,19€	586,60€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	140,00000	0,85€	119,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	1,40000	17,94€	25,12€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	1,40000	11,31€	15,83€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,40000	24,80€	34,72€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,90€	17,52€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**1.143,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				171,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				131,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.447,13€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0315.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 | lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto.	1 ha	974,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	178,00000	2,67€	475,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,70000	44,30€	75,31€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,70000	17,49€	29,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,70000	24,80€	42,16€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,90€	109,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,70000	22,50€	38,25€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				**770,21€**
	Spese generali (B)	15% di (A)			115,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			88,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**974,31€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0355.-	Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 | lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto.	1 ha	1.082,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	204,00000	2,67€	544,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,85000	44,30€	81,96€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,85000	17,49€	32,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,85000	24,80€	45,88€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,90€	109,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,85000	22,50€	41,63€
	Sommano euro (A)				**856,01€**
	Spese generali (B)	15% di (A)			128,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			98,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.082,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0395.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 | lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto.	1 ha	1.225,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	236,00000	2,67€	630,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,50000	21,90€	120,45€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**968,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				145,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				111,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.225,47€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0435.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 | lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto.	1 ha	1.477,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	278,00000	2,67€	742,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,50000	44,30€	110,75€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	24,80€	62,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,90€	153,30€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
	Sommano euro (A)				**1.168,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				175,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				134,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.477,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0475.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 | lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto.	1 ha	1.750,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	330,00000	2,67€	881,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	24,80€	74,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,90€	175,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**1.383,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				207,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				159,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.750,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0515.-	**OPERA:** Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 | lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento | pacciamatura. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: piantagione di pioppeto.	1 ha	2.097,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	400,00000	2,67€	1.068,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	24,80€	86,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	9,50000	21,90€	208,05€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	22,50€	78,75€
	Sommano euro (A)				**1.657,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				248,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				190,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.097,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0800.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; funzione: consolidamento frane di superficie; lato x [m] = 1 | lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. **LAVORO:** Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piantine [%] = 50; densità talee [%] = 50.	1 m²	8,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1,00000	4,19€	4,19€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni | reciso; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 | lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1,00000	1,42€	1,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	24,80€	0,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,90€	0,88€
	Sommano euro (A)				**6,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,53€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0000.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. Incluso: irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità infissione talee nel terreno [cm] ≥ 50.	1 cad	2,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni | reciso; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 | lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1,00000	1,42€	1,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02000	24,80€	0,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02000	21,90€	0,44€
	Sommano euro (A)				**2,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,98€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0005.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .	1 cad	2,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni | reciso; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 | lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1,00000	1,42€	1,42€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	24,80€	0,45€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	24,80€	0,45€
	Sommano euro (A)				**2,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2,94€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0010.a	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite.	1 cad	32,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1,00000	5,02€	5,02€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	1,00000	3,96€	3,96€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,00000	1,00€	1,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	5,00000	1,00€	5,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,03333	35,63€	1,19€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03333	11,84€	0,39€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,03333	41,78€	1,39€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,03333	12,03€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	24,80€	0,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25000	21,90€	5,48€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03333	24,80€	0,83€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	0,03333	23,40€	0,78€
	Sommano euro (A)				**25,69€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**32,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0010.b	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. **LAVORO:** Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite.	1 cad	61,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1035.d	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsiflorus "repens" | cornus canadensis | exocorda spp | genista hyspanica | ilex crenata "Golden Gem" | laurus nobilis | malus spp | osmanthus spp | photinia fraseri | pittosporum tobira | prunus a fiore | rhus typhina | ruscus aculeatus | teucrium fruticans | viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	14,90€	14,90€
LOM261.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	1,00000	3,96€	3,96€
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,00000	1,00€	1,00€
LOM261.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi | ternari | titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	7,50000	1,00€	7,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,06667	35,63€	2,38€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,06667	11,84€	0,79€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,06667	41,78€	2,79€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,06667	12,03€	0,80€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02000	24,80€	0,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,90€	10,95€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06667	24,80€	1,65€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	0,06667	23,40€	1,56€
	Sommano euro (A)				**48,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**61,71€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0015.-	**OPERA:** Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; funzione: rimboschimento | imboschimento. Escluso: materiale vegetale. **LAVORO:** Messa a dimora a mano.	1 cad	5,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	24,80€	0,25€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,90€	4,38€
	Sommano euro (A)				**4,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.a	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5.	1 m³	21,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,01500	180,00€	2,70€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,12000	51,08€	6,13€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,12000	23,08€	2,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	22,50€	2,70€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	22,50€	2,70€
	Sommano euro (A)				**17,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.b	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.	1 m³	35,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02500	180,00€	4,50€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,20000	51,08€	10,22€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,20000	23,08€	4,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
	Sommano euro (A)				**28,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**35,85€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.c	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5.	1 m³	44,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,03125	180,00€	5,63€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,25000	51,08€	12,77€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,25000	23,08€	5,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
	Sommano euro (A)				**35,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,81€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.d	**OPERA:** Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.	1 m³	53,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,03750	180,00€	6,75€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,30000	51,08€	15,32€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,30000	23,08€	6,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	22,50€	6,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	22,50€	6,75€
	Sommano euro (A)				**42,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**53,75€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.a	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5.	1 m³	10,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00750	180,00€	1,35€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,06000	51,08€	3,06€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,06000	23,08€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,06000	22,50€	1,35€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,06000	22,50€	1,35€
	Sommano euro (A)				**8,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.b	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.	1 m³	17,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,01250	180,00€	2,25€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,10000	51,08€	5,11€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,10000	23,08€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,10000	22,50€	2,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,10000	22,50€	2,25€
	Sommano euro (A)				**14,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17,93€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.c	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.	1 m³	26,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,01875	180,00€	3,38€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,15000	51,08€	7,66€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,15000	23,08€	3,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,15000	22,50€	3,38€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,15000	22,50€	3,38€
	Sommano euro (A)				**21,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,90€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.d	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.	1 m³	37,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02625	180,00€	4,73€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,21000	51,08€	10,73€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,21000	23,08€	4,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,21000	22,50€	4,73€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,21000	22,50€	4,73€
	Sommano euro (A)				**29,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**37,66€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.e	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.	1 m³	7,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00500	180,00€	0,90€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,04000	51,08€	2,04€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,04000	23,08€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04000	22,50€	0,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04000	22,50€	0,90€
	Sommano euro (A)				**5,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,16€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.f	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.	1 m³	10,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00750	180,00€	1,35€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,06000	51,08€	3,06€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,06000	23,08€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,06000	22,50€	1,35€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,06000	22,50€	1,35€
	Sommano euro (A)				**8,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,74€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.g	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.	1 m³	12,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00875	180,00€	1,58€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,07000	51,08€	3,58€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,07000	23,08€	1,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,07000	22,50€	1,58€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,07000	22,50€	1,58€
	Sommano euro (A)				**9,94€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.h	**OPERA:** Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. **LAVORO:** Accumulo con mezzo meccanico. Incluso: prelievo ramaglie su strada | caricamento su carro | trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.	1 m³	32,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02250	180,00€	4,05€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,18000	51,08€	9,19€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,18000	23,08€	4,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,18000	22,50€	4,05€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,18000	22,50€	4,05€
	Sommano euro (A)				**25,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,24€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0555.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.	1 ha	4.939,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	1.450,00000	1,33€	1.928,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	42,00000	21,90€	919,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	22,50€	202,50€
	Sommano euro (A)				**3.904,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				585,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				449,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.939,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0595.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.	1 ha	5.412,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.55.Za001.0010.-	Talea, di vegetale generico; geometria: astone | recisa; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 | lunghezza [cm] ≥ 80. SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante.	1 cad	1.600,00000	1,33€	2.128,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	24,80€	322,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	45,00000	21,90€	985,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	22,50€	225,00€
	Sommano euro (A)				**4.278,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				641,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				492,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.412,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0755.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale.	1 ha	13.220,69

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1.600,00000	0,94€	1.504,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.600,00000	3,35€	5.360,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1.600,00000	0,85€	1.360,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	9,60000	44,30€	425,28€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,60000	17,49€	167,90€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	4,00000	17,94€	71,76€
LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	4,00000	11,31€	45,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,80000	24,80€	317,44€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,80000	21,90€	893,52€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,60000	22,50€	216,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**10.451,14€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				1.567,67€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.201,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**13.220,69€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0770.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1350. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale.	1 ha	11.178,56

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1.350,00000	0,94€	1.269,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.350,00000	3,35€	4.522,50€
OPERA COMPIUTA					
LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1.350,00000	0,85€	1.147,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,10000	44,30€	358,83€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,10000	17,49€	141,67€
LOM261.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.	1 h	4,00000	17,94€	71,76€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	4,00000	11,31€	45,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,80000	24,80€	267,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	33,80000	21,90€	740,22€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,10000	22,50€	182,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
	Sommano euro (A)				**8.836,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.325,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.016,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.178,56€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0785.-	**OPERA:** Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 | lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100. **LAVORO:** Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora di fasce tampone boscate e formazioni lineari complesse con materiale vegetale di uso forestale.	1 ha	9.469,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento | rete | piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1.100,00000	0,94€	1.034,00€
LOM261.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp | buddleia spp | callicarpa bodineri | chaenomeles spp | caryopteris clandenensis | ceanothus spp | cornus alba elegantissima | cornus stolonifera | hidrangea spp | ilex crenata convexa | kolkwitzia amabilis | mahonia aquifolium | perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.100,00000	3,35€	3.685,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1.100,00000	0,85€	935,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	7,05000	44,30€	312,32€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,05000	17,49€	123,30€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	4,00000	11,73€	46,92€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,40000	24,80€	233,12€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	33,80000	21,90€	740,22€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,05000	22,50€	158,63€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
	Sommano euro (A)				**7.485,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.122,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				860,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.469,02€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma12.B4525.Za001.0585.-	**OPERA:** Specie arborea; geometria: castagno. **LAVORO:** Innesto a mano. Incluso: potatura. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 marze per ceppaia.	1 cad	52,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	4,00000	9,65€	38,60€
LOM261.RM.18.10.20.Ba000.1250.-	Resina di composto chimico generico; funzione: collante	1 kg	0,01000	5,85€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12000	24,80€	2,98€
	Sommano euro (A)				**41,64€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,68€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1000.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	6.565,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	46,00000	10,00€	460,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	46,00000	3,43€	157,78€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	24,80€	446,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	46,00000	22,50€	1.035,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,90€	657,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	22,00000	20,30€	446,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	22,50€	405,00€
	Sommano euro (A)				**5.190,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				778,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				596,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.565,55€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1005.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	7.949,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	52,00000	10,00€	520,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	52,00000	3,43€	178,36€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	22,00000	51,08€	1.123,76€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	22,00000	23,08€	507,76€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,75000	110,00€	302,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	22,00000	24,80€	545,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	52,00000	22,50€	1.170,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	38,00000	21,90€	832,20€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	30,00000	20,30€	609,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	22,00000	22,50€	495,00€
	Sommano euro (A)				**6.284,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				942,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				722,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.949,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1010.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	8.943,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	64,00000	10,00€	640,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	64,00000	3,43€	219,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	24,00000	51,08€	1.225,92€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	24,00000	23,08€	553,92€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,00000	110,00€	330,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	24,80€	595,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	64,00000	22,50€	1.440,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,90€	876,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	32,00000	20,30€	649,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	24,00000	22,50€	540,00€
	Sommano euro (A)				**7.070,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.060,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				813,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.943,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1015.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	11.080,70

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	78,00000	10,00€	780,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	78,00000	3,43€	267,54€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	30,00000	51,08€	1.532,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	30,00000	23,08€	692,40€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,75000	110,00€	412,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	30,00000	24,80€	744,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	78,00000	22,50€	1.755,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	46,00000	21,90€	1.007,40€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	44,00000	20,30€	893,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	22,50€	675,00€
	Sommano euro (A)				**8.759,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.313,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.007,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.080,70€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1020.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	14.518,17

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	104,00000	10,00€	1.040,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	104,00000	3,43€	356,72€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	30,00000	51,08€	1.532,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	30,00000	23,08€	692,40€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,75000	110,00€	412,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	24,80€	496,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	104,00000	22,50€	2.340,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	92,00000	21,90€	2.014,80€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	90,00000	20,30€	1.827,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	34,00000	22,50€	765,00€
	Sommano euro (A)				**11.476,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.721,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.319,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.518,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1025.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	17.913,39

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	128,00000	10,00€	1.280,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	128,00000	3,43€	439,04€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	34,00000	51,08€	1.736,72€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	34,00000	23,08€	784,72€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	4,25000	110,00€	467,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	24,80€	694,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	128,00000	22,50€	2.880,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	120,00000	21,90€	2.628,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	118,00000	20,30€	2.395,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	38,00000	22,50€	855,00€
	Sommano euro (A)				**14.160,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.124,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.628,49€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17.913,39€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1030.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	5.841,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	42,00000	10,00€	420,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,00000	3,43€	144,06€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	26,00000	44,30€	1.151,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	26,00000	17,49€	454,74€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	42,00000	22,50€	945,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	18,00000	21,90€	394,20€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	16,00000	20,30€	324,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	22,50€	585,00€
	Sommano euro (A)				**4.618,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				692,70€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				531,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**5.841,77€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1035.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	7.196,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	56,00000	10,00€	560,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	56,00000	3,43€	192,08€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	30,00000	44,30€	1.329,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	30,00000	17,49€	524,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	56,00000	22,50€	1.260,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,90€	525,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	16,00000	20,30€	324,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	22,50€	675,00€
	Sommano euro (A)				**5.688,78€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				853,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				654,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7.196,31€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1040.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	7.409,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	64,00000	2,75€	176,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	64,00000	2,10€	134,40€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	32,00000	44,30€	1.417,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	32,00000	17,49€	559,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	24,80€	396,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	64,00000	22,50€	1.440,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,90€	525,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	24,00000	20,30€	487,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	32,00000	22,50€	720,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**5.857,28€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				878,59€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				673,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7.409,46€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1045.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	9.411,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	72,00000	2,75€	198,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	72,00000	2,10€	151,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	42,00000	44,30€	1.860,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	42,00000	17,49€	734,58€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	24,80€	496,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	72,00000	22,50€	1.620,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	34,00000	21,90€	744,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	34,00000	20,30€	690,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	42,00000	22,50€	945,00€
	Sommano euro (A)				**7.440,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.116,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				855,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.411,83€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1050.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	10.560,63

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	80,00000	2,75€	220,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	80,00000	2,10€	168,00€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	48,00000	44,30€	2.126,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	48,00000	17,49€	839,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	24,80€	595,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	80,00000	22,50€	1.800,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,90€	788,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	36,00000	20,30€	730,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	48,00000	22,50€	1.080,00€
	Sommano euro (A)				**8.348,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.252,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				960,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.560,63€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1055.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura | trinciatura andante residui vegetali fini. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	12.773,87

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	128,00000	2,75€	352,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	128,00000	2,10€	268,80€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	48,00000	44,30€	2.126,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	48,00000	17,49€	839,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	24,80€	694,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	128,00000	22,50€	2.880,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,90€	963,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	44,00000	20,30€	893,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	48,00000	22,50€	1.080,00€
	Sommano euro (A)				**10.097,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.514,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.161,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.773,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1060.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	7.288,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	54,00000	10,00€	540,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	54,00000	3,43€	185,22€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	16,00000	51,08€	817,28€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	16,00000	23,08€	369,28€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	54,00000	22,50€	1.215,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,90€	963,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	44,00000	20,30€	893,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
	Sommano euro (A)				**5.761,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				864,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				662,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.288,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1065.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	8.203,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	58,00000	10,00€	580,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	58,00000	3,43€	198,94€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.30.0020.a	SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	24,80€	248,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	58,00000	22,50€	1.305,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	50,50000	21,90€	1.105,95€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	50,00000	20,30€	1.015,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	22,50€	450,00€
	Sommano euro (A)				**6.485,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				972,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				745,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.203,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1070.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	10.381,50

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	80,00000	10,00€	800,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	80,00000	3,43€	274,40€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	22,00000	51,08€	1.123,76€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	22,00000	23,08€	507,76€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,75000	110,00€	302,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	80,00000	22,50€	1.800,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	68,00000	21,90€	1.489,20€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	55,00000	20,30€	1.116,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	22,00000	22,50€	495,00€
	Sommano euro (A)				**8.206,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.231,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				943,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10.381,50€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1075.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	12.886,23

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	96,00000	10,00€	960,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	96,00000	3,43€	329,28€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	26,00000	51,08€	1.328,08€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	26,00000	23,08€	600,08€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,25000	110,00€	357,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	24,80€	396,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	96,00000	22,50€	2.160,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	88,00000	21,90€	1.927,20€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	76,00000	20,30€	1.542,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	22,50€	585,00€
	Sommano euro (A)				**10.186,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.528,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.171,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12.886,23€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1080.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili | sramatura | depezzamento e sistemazione ramaglia | riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] ≤ 25.	1 ha	14.233,55

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	104,00000	10,00€	1.040,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	104,00000	3,43€	356,72€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	30,00000	51,08€	1.532,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	30,00000	23,08€	692,40€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,75000	110,00€	412,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	24,80€	496,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	98,00000	22,50€	2.205,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	92,00000	21,90€	2.014,80€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	90,00000	20,30€	1.827,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	22,50€	675,00€
	Sommano euro (A)				**11.251,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.687,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.293,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14.233,55€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1085.-	**OPERA:** Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. **LAVORO:** Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte | scottate e/o stroncate | sramatura | sminuzzatura con motosega e roncola | riceppatura | depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50.	1 ha	17.799,54

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	128,00000	10,00€	1.280,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	128,00000	3,43€	439,04€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	34,00000	51,08€	1.736,72€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	34,00000	23,08€	784,72€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	4,25000	110,00€	467,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	24,80€	694,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	128,00000	22,50€	2.880,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	120,00000	21,90€	2.628,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	118,00000	20,30€	2.395,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	34,00000	22,50€	765,00€
	Sommano euro (A)				**14.070,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.110,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.618,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**17.799,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000.1760.a	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. A pieno campo.	1 ha	109,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,00000	44,30€	44,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,00000	17,49€	17,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
	Sommano euro (A)				**86,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,54€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000.1760.b	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. **LAVORO:** Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. A pieno campo.	1 ha	304,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM261.RM.36.10.10.Ac008.0000.-	Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto; geometria: liquido; funzione: disseccante | antigerminello SPECIFICHE TECNICHE: diserbante con principio attivo in base alle esigenze; classe tossicologica [-] = III - IV	1 l	5,00000	25,83€	129,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	1,00000	44,30€	44,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,00000	17,49€	17,49€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
	Sommano euro (A)				**240,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**304,28€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Ma49.B4525.Za001.1500.-	**OPERA:** Specie arborea, di talee di salice. **LAVORO:** Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere.	1 m²	4,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale | messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: rete | piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 | altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,00000	1,00€	1,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,00500	35,63€	0,18€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,84€	0,06€
LOM261.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 h	0,00500	41,78€	0,21€
LOM261.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00500	12,03€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	24,80€	0,25€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	24,80€	0,99€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,90€	0,88€
	Sommano euro (A)				**3,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,59€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.0750.a	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. **LAVORO:** Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale e forte presenza di rovo nel sottobosco; numero piante forestali messe a dimora [-] = 600; taglio fitosanitario.	1 ha	18.834,33

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	600,00000	9,20€	5.520,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	48,00000	10,00€	480,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	48,00000	3,43€	164,64€
LOM261.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 h	48,00000	3,55€	170,40€
LOM261.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	48,00000	1,41€	67,68€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	32,00000	44,30€	1.417,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	32,00000	17,49€	559,68€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	32,00000	31,72€	1.015,04€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	32,00000	11,73€	375,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	24,80€	793,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	48,00000	22,50€	1.080,00€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	48,00000	23,40€	1.123,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,90€	1.401,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	32,00000	22,50€	720,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**14.888,80€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				2.233,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.712,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**18.834,33€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.0755.-	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. **LAVORO:** Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: numero piante forestali messe a dimora [-] = 400; taglio fitosanitario in assenza/scarsa presenza di piante infestanti e rovo nel sottobosco.	1 ha	11.979,96

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	400,00000	9,20€	3.680,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	32,00000	10,00€	320,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	32,00000	3,43€	109,76€
LOM261.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 h	16,00000	3,55€	56,80€
LOM261.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	16,00000	1,41€	22,56€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	20,00000	44,30€	886,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	20,00000	17,49€	349,80€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	20,00000	31,72€	634,40€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	20,00000	11,73€	234,60€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	24,80€	595,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	32,00000	22,50€	720,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,90€	1.051,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	22,50€	450,00€
	Sommano euro (A)				**9.470,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.420,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.089,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11.979,96€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.-	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico. **LAVORO:** Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; diametro tronco (Ø) [cm] ≤ 20 misurato ad un'altezza da terra [m] = 1.30; taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica.	1 m²	0,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10.	1 h	0,00200	42,19€	0,08€
LOM261.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00200	12,04€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	0,00100	10,00€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	0,00100	3,43€	0,00€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o	1 h	0,00040	44,30€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.0020.b	piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,00040	44,30€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00040	17,49€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0130.b	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	0,00100	7,03€	0,01€
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,00100	24,52€	0,02€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00100	10,84€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00640	24,80€	0,16€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,00100	22,50€	0,02€
	Sommano euro (A)				**0,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,45€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Qa000.1085.-	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base. Condizioni di lavoro nella norma.	1 cad	591,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	8,00000	2,75€	22,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	8,00000	2,10€	16,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**467,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**591,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0590.-	**OPERA:** Specie arborea; geometria: d'alto fusto . **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni.	1 m³	62,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	1,00000	2,55€	2,55€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	1,00000	2,17€	2,17€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,90000	21,90€	19,71€
	Sommano euro (A)				**49,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,27€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 6.	1 cad	148,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,10€	2,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**117,50€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				17,63€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**148,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12.	1 cad	254,79€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	44,42€	5,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,50000	2,75€	1,38€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,50000	2,10€	1,05€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**201,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**254,79€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.	1 cad	422,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	44,42€	13,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,10€	4,20€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,50000	31,72€	47,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,50000	11,73€	17,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,90€	15,33€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	22,50€	56,25€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	22,50€	33,75€
	Sommano euro (A)				**333,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**422,03€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23.	1 cad	627,80€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,43750	168,75€	73,83€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,43750	44,42€	19,43€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,10€	4,20€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	24,80€	39,68€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	22,50€	78,75€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**496,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				74,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**627,80€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.e	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30.	1 cad	979,19€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,62500	168,75€	105,47€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,62500	44,42€	27,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,50000	2,75€	4,13€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,50000	2,10€	3,15€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	3,00000	31,72€	95,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	3,00000	11,73€	35,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	24,80€	124,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	24,80€	74,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	22,50€	112,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**774,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				116,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				89,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**979,19€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.a	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6.	1 cad	117,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,30000	2,75€	3,58€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,30000	2,10€	2,73€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,60000	31,72€	19,03€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,60000	11,73€	7,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	24,80€	32,24€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	24,80€	14,88€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
	Sommano euro (A)				**93,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,65€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.b	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12.	1 cad	214,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,10€	2,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,73€	11,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
	Sommano euro (A)				**169,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**214,29€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.c	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.	1 cad	358,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,25000	168,75€	42,19€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,25000	44,42€	11,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,10€	2,10€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	1,20000	31,72€	38,06€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,20000	11,73€	14,08€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,90€	21,90€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	24,80€	24,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	24,80€	29,76€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	22,50€	27,00€
	Sommano euro (A)				**283,55€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				42,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				32,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**358,69€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.d	**OPERA:** Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23.	1 cad	518,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,22500	168,75€	37,97€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,22500	44,42€	9,99€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,10€	4,20€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,73€	23,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	24,80€	49,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,80000	22,50€	40,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
	Sommano euro (A)				**410,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**518,98€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.e	**OPERA:** Specie arborea di legno naturale generico; geometria: chioma espansa/piramidale. **LAVORO:** Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30.	1 cad	885,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforma di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300.	1 gg	0,50000	168,75€	84,38€
LOM261.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,50000	44,42€	22,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	1,50000	2,75€	4,13€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,50000	2,10€	3,15€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	3,00000	31,72€	95,16€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	3,00000	11,73€	35,19€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	24,80€	37,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,90€	43,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	24,80€	99,20€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	24,80€	74,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	22,50€	90,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	22,50€	67,50€
	Sommano euro (A)				**700,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				105,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				80,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**885,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato.	1 m³	67,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,35000	51,08€	17,88€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,35000	23,08€	8,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04400	110,00€	4,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	24,80€	8,68€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,26000	21,90€	5,69€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
	Sommano euro (A)				**53,05€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,11€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato.	1 m³	97,99€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	1,00000	31,14€	31,14€
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	1,00000	7,47€	7,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	24,80€	8,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,35000	21,90€	7,67€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	22,50€	22,50€
	Sommano euro (A)				**77,46€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**97,99€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico fino a [m] ≤ 200.	1 m³	69,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,35000	51,08€	17,88€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,35000	23,08€	8,08€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04400	110,00€	4,84€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	24,80€	8,68€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
	Sommano euro (A)				**55,24€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,29€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**69,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.d	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700.	1 m³	119,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,60000	51,08€	30,65€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,60000	23,08€	13,85€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,07500	110,00€	8,25€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	24,80€	14,88€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	22,50€	13,50€
	Sommano euro (A)				**94,63€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**119,70€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.e	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700.	1 m³	149,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,75000	51,08€	38,31€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,75000	23,08€	17,31€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,09400	110,00€	10,34€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,75000	24,80€	18,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,75000	22,50€	16,88€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,75000	22,50€	16,88€
	Sommano euro (A)				**118,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,68€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.f	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000.	1 m³	23,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,12000	51,08€	6,13€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,12000	23,08€	2,77€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,01500	110,00€	1,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12000	24,80€	2,98€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	22,50€	2,70€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	22,50€	2,70€
	Sommano euro (A)				**18,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,95€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.g	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000.	1 m³	38,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,18000	51,08€	9,19€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,18000	23,08€	4,15€
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02250	180,00€	4,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	24,80€	4,96€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,18000	22,50€	4,05€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,18000	22,50€	4,05€
	Sommano euro (A)				**30,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,52€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.h	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000.	1 m³	58,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,28000	44,30€	12,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,28000	17,49€	4,90€
LOM261.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,03500	180,00€	6,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	24,80€	9,92€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	22,50€	6,30€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	22,50€	6,30€
	Sommano euro (A)				**46,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,34€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.i	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale.	1 m³	77,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,20000	2,75€	0,55€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,20000	2,10€	0,42€
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	0,40000	31,14€	12,46€
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	0,40000	7,47€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,90€	10,95€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
	Sommano euro (A)				**61,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.j	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri.	1 m³	77,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,20000	2,75€	0,55€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,20000	2,10€	0,42€
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	0,40000	31,14€	12,46€
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	0,40000	7,47€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	24,80€	12,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,90€	10,95€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
	Sommano euro (A)				**61,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.k	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti.	1 m³	68,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,20000	2,75€	0,55€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,20000	2,10€	0,42€
LOM261.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando.	1 gg	0,40000	31,14€	12,46€
LOM261.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 gg	0,40000	7,47€	2,99€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	24,80€	9,92€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	24,80€	9,92€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,40000	21,90€	8,76€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	22,50€	9,00€
	Sommano euro (A)				**54,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**68,33€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	89,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,10000	2,55€	0,26€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,10000	2,17€	0,22€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,39000	51,08€	19,92€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,39000	23,08€	9,00€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04900	110,00€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,29000	24,80€	7,19€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,41000	21,90€	8,98€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	24,80€	2,48€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,39000	22,50€	8,78€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,39000	22,50€	8,78€
	Sommano euro (A)				**71,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,17€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**89,82€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	104,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,11000	2,55€	0,28€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,11000	2,17€	0,24€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,44000	51,08€	22,48€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,44000	23,08€	10,16€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,05500	110,00€	6,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,44000	24,80€	10,91€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,46000	21,90€	10,07€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,11000	24,80€	2,73€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	22,50€	9,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	22,50€	9,90€
	Sommano euro (A)				**82,72€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,41€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**104,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	140,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,13000	2,55€	0,33€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,13000	2,17€	0,28€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,54000	51,08€	27,58€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,54000	23,08€	12,46€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,06750	110,00€	7,43€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,94000	24,80€	23,31€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,57000	21,90€	12,48€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,13000	24,80€	3,22€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,54000	22,50€	12,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,54000	22,50€	12,15€
	Sommano euro (A)				**111,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**140,91€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	69,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,07000	2,55€	0,18€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,07000	2,17€	0,15€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,29000	51,08€	14,81€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,29000	23,08€	6,69€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03600	110,00€	3,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,29000	24,80€	7,19€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,31000	21,90€	6,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	24,80€	1,74€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	22,50€	6,53€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	22,50€	6,53€
	Sommano euro (A)				**54,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**69,04€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	83,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,35000	51,08€	17,88€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,35000	23,08€	8,08€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04400	110,00€	4,84€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	24,80€	8,68€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,37000	21,90€	8,10€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	22,50€	7,88€
	Sommano euro (A)				**66,00€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**83,49€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	104,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,11000	2,55€	0,28€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,11000	2,17€	0,24€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,44000	51,08€	22,48€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,44000	23,08€	10,16€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore	1 gg	0,05500	110,00€	6,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.30.0020.a	SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,05500	110,00€	6,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,44000	24,80€	10,91€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,46000	21,90€	10,07€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,11000	24,80€	2,73€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	22,50€	9,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	22,50€	9,90€
	Sommano euro (A)				**82,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**104,64€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	90,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,08000	2,55€	0,20€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,08000	2,17€	0,17€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,31000	51,08€	15,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,31000	23,08€	7,15€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03900	110,00€	4,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,31000	24,80€	7,69€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,91000	21,90€	19,93€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,08000	24,80€	1,98€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	22,50€	6,98€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	22,50€	6,98€
	Sommano euro (A)				**71,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,07€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	66,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,07000	2,55€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,07000	2,17€	0,15€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,28000	51,08€	14,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,28000	23,08€	6,46€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03500	110,00€	3,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,27000	24,80€	6,70€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,90€	6,57€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	24,80€	1,74€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	22,50€	6,30€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	22,50€	6,30€
	Sommano euro (A)				**52,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,47€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	90,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,38000	51,08€	19,41€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,38000	23,08€	8,77€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04750	110,00€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,39000	24,80€	9,67€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,40000	21,90€	8,76€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	22,50€	8,55€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	22,50€	8,55€
	Sommano euro (A)				**71,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,57€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	45,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,05000	2,55€	0,13€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,05000	2,17€	0,11€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,19000	51,08€	9,71€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,19000	23,08€	4,39€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,02400	110,00€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,19000	24,80€	4,71€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,90€	4,38€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	24,80€	1,24€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,19000	22,50€	4,28€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,19000	22,50€	4,28€
	Sommano euro (A)				**35,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**45,38€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	57,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,06000	2,55€	0,15€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	2,17€	0,13€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,24000	51,08€	12,26€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,24000	23,08€	5,54€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03000	110,00€	3,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,24000	24,80€	5,95€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25000	21,90€	5,48€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	24,80€	1,49€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	22,50€	5,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	22,50€	5,40€
	Sommano euro (A)				**45,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,19€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**57,06€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 m³	81,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,34000	51,08€	17,37€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,34000	23,08€	7,85€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04250	110,00€	4,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,34000	24,80€	8,43€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,36000	21,90€	7,88€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	22,50€	7,65€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	22,50€	7,65€
	Sommano euro (A)				**64,17€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,63€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**81,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	98,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,37000	51,08€	18,90€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,37000	23,08€	8,54€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04600	110,00€	5,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,37000	24,80€	9,18€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,78000	21,90€	17,08€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,37000	22,50€	8,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,37000	22,50€	8,33€
	Sommano euro (A)				**78,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**98,77€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	101,65€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,38000	51,08€	19,41€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,38000	23,08€	8,77€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04750	110,00€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,39000	24,80€	9,67€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,90€	17,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	22,50€	8,55€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	22,50€	8,55€
	Sommano euro (A)				**80,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,65€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	149,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,13000	2,55€	0,33€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,13000	2,17€	0,28€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,51000	51,08€	26,05€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,51000	23,08€	11,77€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,06400	110,00€	7,04€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,91000	24,80€	22,57€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,08000	21,90€	23,65€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,13000	24,80€	3,22€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,51000	22,50€	11,48€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,51000	22,50€	11,48€
	Sommano euro (A)				**117,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**149,11€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	77,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,07000	2,55€	0,18€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,07000	2,17€	0,15€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,29000	51,08€	14,81€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,29000	23,08€	6,69€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore	1 gg	0,03600	110,00€	3,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.40.30.0020.a	SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03600	110,00€	3,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,29000	24,80€	7,19€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,61000	21,90€	13,36€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	24,80€	1,74€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	22,50€	6,53€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	22,50€	6,53€
	Sommano euro (A)				**61,14€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**77,34€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	82,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,08000	2,55€	0,20€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,08000	2,17€	0,17€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,31000	51,08€	15,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,31000	23,08€	7,15€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03900	110,00€	4,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,31000	24,80€	7,69€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,65000	21,90€	14,24€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,08000	24,80€	1,98€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	22,50€	6,98€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	22,50€	6,98€
	Sommano euro (A)				**65,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,87€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	115,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,11000	2,55€	0,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,11000	2,17€	0,24€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,43000	51,08€	21,96€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,43000	23,08€	9,92€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,05400	110,00€	5,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,43000	24,80€	10,66€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,91000	21,90€	19,93€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,11000	24,80€	2,73€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,43000	22,50€	9,68€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,43000	22,50€	9,68€
	Sommano euro (A)				**91,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**115,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	64,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,06000	2,55€	0,15€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	2,17€	0,13€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,24000	51,08€	12,26€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,24000	23,08€	5,54€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03000	110,00€	3,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,24000	24,80€	5,95€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,51000	21,90€	11,17€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	24,80€	1,49€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	22,50€	5,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	22,50€	5,40€
	Sommano euro (A)				**50,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**64,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	66,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,06000	2,55€	0,15€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	2,17€	0,13€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,25000	51,08€	12,77€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,25000	23,08€	5,77€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03100	110,00€	3,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25000	24,80€	6,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,53000	21,90€	11,61€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	24,80€	1,49€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	22,50€	5,63€
	Sommano euro (A)				**52,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**66,78€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	101,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,38000	51,08€	19,41€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,38000	23,08€	8,77€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04750	110,00€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	24,80€	9,42€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,90€	17,52€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	22,50€	8,55€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	22,50€	8,55€
	Sommano euro (A)				**80,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,21€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**101,34€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	53,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,05000	2,55€	0,13€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,05000	2,17€	0,11€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,20000	51,08€	10,22€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,20000	23,08€	4,62€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,02500	110,00€	2,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	24,80€	4,96€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,42000	21,90€	9,20€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	24,80€	1,24€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	22,50€	4,50€
	Sommano euro (A)				**42,23€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**53,42€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	58,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,06000	2,55€	0,15€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	2,17€	0,13€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,22000	51,08€	11,24€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,22000	23,08€	5,08€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,02750	110,00€	3,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,22000	24,80€	5,46€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,46000	21,90€	10,07€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	24,80€	1,49€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,22000	22,50€	4,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,22000	22,50€	4,95€
	Sommano euro (A)				**46,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**58,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 m³	91,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	0,09000	2,55€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	2,17€	0,20€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,34000	51,08€	17,37€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,34000	23,08€	7,85€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04250	110,00€	4,68€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,34000	24,80€	8,43€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,72000	21,90€	15,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	24,80€	2,23€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	22,50€	7,65€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	22,50€	7,65€
	Sommano euro (A)				**72,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,16€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	6,34€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01200	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01200	2,10€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03600	44,30€	1,59€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03600	17,49€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03600	24,80€	0,89€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04700	21,90€	1,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03600	22,50€	0,81€
	Sommano euro (A)				**5,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,34€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	7,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01300	2,75€	0,04€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01300	2,10€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,04100	44,30€	1,82€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04100	17,49€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04100	24,80€	1,02€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05300	21,90€	1,16€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04100	22,50€	0,92€
	Sommano euro (A)				**5,71€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7,23€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	9,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01700	2,75€	0,05€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01700	2,10€	0,04€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,05200	44,30€	2,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,05200	17,49€	0,91€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05200	24,80€	1,29€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,06800	21,90€	1,49€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05200	22,50€	1,17€
	Sommano euro (A)				**7,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,17€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	4,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00800	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00800	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02600	44,30€	1,15€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02600	17,49€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02600	24,80€	0,64€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03400	21,90€	0,74€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02600	22,50€	0,59€
	Sommano euro (A)				**3,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	5,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03100	44,30€	1,37€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03100	17,49€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03100	24,80€	0,77€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,90€	0,88€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03100	22,50€	0,70€
	Sommano euro (A)				**4,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,46€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	7,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01400	2,75€	0,04€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01400	2,10€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,04200	44,30€	1,86€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04200	17,49€	0,73€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04200	24,80€	1,04€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05500	21,90€	1,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04200	22,50€	0,95€
	Sommano euro (A)				**5,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,40€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	3,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02100	44,30€	0,93€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02100	17,49€	0,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02100	24,80€	0,52€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02700	21,90€	0,59€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02100	22,50€	0,47€
	Sommano euro (A)				**2,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,69€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	4,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00800	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00800	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02600	44,30€	1,15€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02600	17,49€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02600	24,80€	0,64€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03400	21,90€	0,74€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02600	22,50€	0,59€
	Sommano euro (A)				**3,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,57€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	6,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01200	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01200	2,10€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03700	44,30€	1,64€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03700	17,49€	0,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03700	24,80€	0,92€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04800	21,90€	1,05€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03700	22,50€	0,83€
	Sommano euro (A)				**5,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,51€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	3,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,01800	44,30€	0,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,01800	17,49€	0,31€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	24,80€	0,45€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02300	21,90€	0,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01800	22,50€	0,41€
	Sommano euro (A)				**2,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,17€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	4,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00700	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00700	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02300	44,30€	1,02€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02300	17,49€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02300	24,80€	0,57€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03000	21,90€	0,66€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02300	22,50€	0,52€
	Sommano euro (A)				**3,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	5,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01100	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01100	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03400	44,30€	1,51€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03400	17,49€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03400	24,80€	0,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04400	21,90€	0,96€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03400	22,50€	0,77€
	Sommano euro (A)				**4,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	7,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03600	44,30€	1,59€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03600	17,49€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03600	24,80€	0,89€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07900	21,90€	1,73€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03600	22,50€	0,81€
	Sommano euro (A)				**5,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	7,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03800	44,30€	1,68€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03800	17,49€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03800	24,80€	0,94€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,08400	21,90€	1,84€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03800	22,50€	0,86€
	Sommano euro (A)				**6,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,62€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	9,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01300	2,75€	0,04€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01300	2,10€	0,03€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,04900	44,30€	2,17€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04900	17,49€	0,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04900	24,80€	1,22€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10800	21,90€	2,37€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04900	22,50€	1,10€
	Sommano euro (A)				**7,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,86€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	5,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00743	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00743	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02700	44,30€	1,20€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02700	17,49€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02700	24,80€	0,67€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05900	21,90€	1,29€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02700	22,50€	0,61€
	Sommano euro (A)				**4,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,41€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	6,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00800	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00800	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03000	44,30€	1,33€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03000	17,49€	0,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03000	24,80€	0,74€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,06600	21,90€	1,45€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03000	22,50€	0,68€
	Sommano euro (A)				**4,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,02€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	8,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01100	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01100	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,04100	44,30€	1,82€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04100	17,49€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04100	24,80€	1,02€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09000	21,90€	1,97€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04100	22,50€	0,92€
	Sommano euro (A)				**6,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,23€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	4,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02300	44,30€	1,02€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02300	17,49€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02300	24,80€	0,57€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05100	21,90€	1,12€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02300	22,50€	0,52€
	Sommano euro (A)				**3,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	5,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00700	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00700	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02500	44,30€	1,11€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02500	17,49€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02500	24,80€	0,62€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05500	21,90€	1,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02500	22,50€	0,56€
	Sommano euro (A)				**3,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,01€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.	1 q	7,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03600	44,30€	1,59€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03600	17,49€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03600	24,80€	0,89€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07900	21,90€	1,73€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03600	22,50€	0,81€
	Sommano euro (A)				**5,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,22€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	4,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02000	44,30€	0,89€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02000	17,49€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02000	24,80€	0,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04400	21,90€	0,96€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02000	22,50€	0,45€
	Sommano euro (A)				**3,18€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,03€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	4,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,10€	0,01€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,02300	44,30€	1,02€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02300	17,49€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02300	24,80€	0,57€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05100	21,90€	1,12€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02300	22,50€	0,52€
	Sommano euro (A)				**3,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,63€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.	1 q	6,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,00900	2,75€	0,02€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00900	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,03400	44,30€	1,51€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03400	17,49€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03400	24,80€	0,84€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07500	21,90€	1,64€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03400	22,50€	0,77€
	Sommano euro (A)				**5,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,82€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.a	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100.	1 m³	147,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento.	1 min	2,89980	26,00€	75,39€
LOM261.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	2,89980	6,17€	17,89€
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,07000	24,52€	1,72€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,07000	10,84€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	2,89980	2,00€	5,80€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,89980	1,00€	2,90€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,89980	1,00€	2,90€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,17000	24,80€	4,22€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,17000	21,90€	3,72€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04833	22,50€	1,09€
	Sommano euro (A)				**116,44€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				17,47€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**147,30€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.b	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400.	1 m³	137,47€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento.	1 min	2,70000	26,00€	70,20€
LOM261.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	2,70000	6,17€	16,66€
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,07000	24,52€	1,72€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,07000	10,84€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	2,70000	2,00€	5,40€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,70000	1,00€	2,70€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,70000	1,00€	2,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,16000	24,80€	3,97€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,16000	21,90€	3,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04500	22,50€	1,01€
	Sommano euro (A)				**108,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**137,47€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.c	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100.	1 m³	187,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€
LOM261.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento.	1 min	3,60000	26,00€	93,60€
LOM261.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	3,60000	6,17€	22,21€
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,20000	24,52€	4,90€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,20000	10,84€	2,17€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	3,60000	2,00€	7,20€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,60000	1,00€	3,60€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,60000	1,00€	3,60€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	24,80€	4,96€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,90€	4,38€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,06000	22,50€	1,35€
	Sommano euro (A)				**148,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.d	**OPERA:** Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. **LAVORO:** Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400.	1 m³	171,62€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,10€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento.	1 min	3,40020	26,00€	88,41€
LOM261.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	3,40020	6,17€	20,98€
LOM261.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,07000	24,52€	1,72€
LOM261.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,07000	10,84€	0,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	3,40020	2,00€	6,80€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,40020	1,00€	3,40€
LOM261.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,40020	1,00€	3,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,19000	24,80€	4,71€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,19000	21,90€	4,16€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05667	22,50€	1,28€
	Sommano euro (A)				**135,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,62€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0000.-	**OPERA:** Buca di terra generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	10,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	17,79€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	24,80€	0,99€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,19000	21,90€	4,16€
	Sommano euro (A)				**8,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,15€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0005.-	**OPERA:** Buca di terra generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	9,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	17,79€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	24,80€	0,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,18000	21,90€	3,94€
	Sommano euro (A)				**7,81€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,88€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	**OPERA:** Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. **LAVORO:** Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	9,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
LOM261.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	17,79€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	24,80€	0,99€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,17000	21,90€	3,72€
	Sommano euro (A)				**7,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,60€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0250.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 35.	1 ha	5.504,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	48,00000	10,00€	480,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	48,00000	3,43€	164,64€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	10,00000	51,08€	510,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	10,00000	23,08€	230,80€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,25000	110,00€	137,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	48,00000	24,80€	1.190,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	23,00000	21,90€	503,70€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	35,00000	20,30€	710,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	22,50€	225,00€
	Sommano euro (A)				**4.351,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				652,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				500,45€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.504,95€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0250.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 40.	1 ha	6.430,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	52,00000	10,00€	520,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	52,00000	3,43€	178,36€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	14,00000	51,08€	715,12€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	14,00000	23,08€	323,12€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,75000	110,00€	192,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	52,00000	24,80€	1.289,60€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,90€	525,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	38,00000	20,30€	771,40€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	22,50€	270,00€
	Sommano euro (A)				**5.083,30€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				762,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				584,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**6.430,38€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0255.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 35.	1 ha	6.651,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	54,00000	10,00€	540,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	54,00000	3,43€	185,22€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	14,00000	51,08€	715,12€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	14,00000	23,08€	323,12€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,75000	110,00€	192,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	54,00000	24,80€	1.339,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	25,50000	21,90€	558,45€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	39,00000	20,30€	791,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	22,50€	315,00€
	Sommano euro (A)				**5.257,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				788,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				604,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.651,26€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0255.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. **LAVORO:** Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura | depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero; densità prelievo soggetti e massa sottoposto a taglio di preparazione [%] = 40.	1 ha	7.619,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	58,00000	10,00€	580,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	58,00000	3,43€	198,94€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	24,80€	396,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	58,00000	24,80€	1.438,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	26,00000	21,90€	569,40€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	42,00000	20,30€	852,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	22,50€	405,00€
	Sommano euro (A)				**6.023,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				903,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				692,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.619,76€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.a	**OPERA:** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie; taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 100÷200 a diametro variabile per ettaro.	1 ha	3.507,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	42,00000	2,55€	107,10€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	42,00000	2,17€	91,14€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	51,08€	408,64€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	8,00000	23,08€	184,64€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,00000	110,00€	110,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	42,00000	23,40€	982,80€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	34,00000	20,30€	690,20€
	Sommano euro (A)				**2.772,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				415,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				318,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.507,75€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.b	**OPERA:** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie; taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 201÷300 a diametro variabile per ettaro.	1 ha	6.129,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	78,00000	2,55€	198,90€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	78,00000	2,17€	169,26€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	12,00000	51,08€	612,96€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	12,00000	23,08€	276,96€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,50000	110,00€	165,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	78,00000	23,40€	1.825,20€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	64,00000	20,30€	1.299,20€
	Sommano euro (A)				**4.845,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				726,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				557,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.129,02€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.c	**OPERA:** Bosco di legno naturale generico; geometria: malate | malformate | indesiderate. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta | allontanamento | cippatura/trinciatura ramaglia | sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche con polloni in soprannumero in ceppaie; taglio fitosanitario; numero piante prelevate [-] = 301÷400 a diametro variabile per ettaro.	1 ha	9.117,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4.	1 h	120,00000	2,55€	306,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	120,00000	2,17€	260,40€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	16,00000	51,08€	817,28€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	16,00000	23,08€	369,28€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	24,80€	396,80€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	120,00000	23,40€	2.808,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	100,00000	20,30€	2.030,00€
	Sommano euro (A)				**7.207,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.081,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				828,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.117,81€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.2000.-	**OPERA:** Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. **LAVORO:** Taglio a raso | con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco | mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; taglio di piante medio-piccole e arbusti; superficie per singolo intervento [m²] = 2.000.	1 ha	8.350,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .	1 h	120,00000	2,75€	330,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	120,00000	2,10€	252,00€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	120,00000	21,90€	2.628,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	80,00000	20,30€	1.624,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
	Sommano euro (A)				**6.601,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				990,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				759,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8.350,32€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4525.Qa000.0250.b	**OPERA:** Specie arborea, polloni di legno naturale generico. **LAVORO:** Taglio con mezzo meccanico e manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramose od invecchiate, di essenze generiche. Prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia.	1 ha	7.936,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	58,00000	10,00€	580,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	58,00000	3,43€	198,94€
LOM261.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	16,00000	51,08€	817,28€
LOM261.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	16,00000	23,08€	369,28€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	24,80€	396,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	58,00000	24,80€	1.438,40€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,90€	766,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,90€	766,50€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
	Sommano euro (A)				**6.273,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				941,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				721,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.936,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc19.B4527.P0000.1765.-	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Taglio con attrezzatura manuale; funzione: miglioramento condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.	1 ha	956,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	20,00000	4,70€	94,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	20,00000	2,16€	43,20€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	22,50€	450,00€
	Sommano euro (A)				**755,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				113,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				86,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**956,07€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.a	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su superfici orizzontali.	1 ha	956,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	20,00000	4,70€	94,00€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	20,00000	2,16€	43,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	22,50€	45,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	22,50€	450,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**755,78€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				113,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				86,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**956,07€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.b	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su scarpate arginali.	1 m²	0,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	0,00035	44,30€	0,02€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00035	17,49€	0,01€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,02000	4,70€	0,09€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,02000	2,16€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,00035	22,50€	0,01€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02000	22,50€	0,45€
	Sommano euro (A)				**0,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,78€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.c	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità.	1 m²	1,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	0,01455	31,72€	0,46€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01455	11,73€	0,17€
LOM261.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura | zappatura | decespugliamento | sfalcio; potenza [kW] ≤ 4.	1 h	0,01455	4,70€	0,07€
LOM261.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,01455	2,16€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02910	24,80€	0,72€
	Sommano euro (A)				**1,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,84€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1755.-	**OPERA:** Specie erbacea di vegetale generico. **LAVORO:** Sfalcio a mano | localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati.	1 m²	0,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02000	21,90€	0,44€
	Sommano euro (A)				**0,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,56€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia | concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; densità prelievo medio polloni [%] = 30.	1 ha	3.083,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	39,60000	10,00€	396,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	39,60000	3,43€	135,83€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	24,80€	248,00€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	39,60000	23,40€	926,64€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	36,00000	20,30€	730,80€
	Sommano euro (A)				**2.437,27€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				365,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				280,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.083,15€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia | concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; densità prelievo medio polloni [%] = 30.	1 ha	3.423,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	42,80000	10,00€	428,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,80000	3,43€	146,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	42,80000	23,40€	1.001,52€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	41,00000	20,30€	832,30€
	Sommano euro (A)				**2.706,22€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				405,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				311,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.423,37€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0750.b	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. **LAVORO:** Diradamento con attrezzatura manuale. Incluso: messa a dimora piante. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; bosco danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale, con sottoimpianto nelle principali chiarie in presenza di rovo.	1 ha	11.501,48

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	300,00000	9,20€	2.760,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	32,00000	10,00€	320,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	32,00000	3,43€	109,76€
LOM261.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 h	32,00000	3,55€	113,60€
LOM261.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	32,00000	1,41€	45,12€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	20,00000	44,30€	886,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	20,00000	17,49€	349,80€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	20,00000	31,72€	634,40€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	20,00000	11,73€	234,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	24,80€	595,20€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	24,80€	793,60€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	32,00000	23,40€	748,80€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,90€	1.051,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	22,50€	450,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)					**9.092,08€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				1.363,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.045,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**11.501,48€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0760.-	**OPERA:** Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. **LAVORO:** Diradamento con attrezzatura manuale. Incluso: messa a dimora piante. SPECIFICHE TECNICHE: taglio fitosanitario; bosco danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale, con sottoimpianto nelle principali chiarie in assenza di rovo.	1 ha	9.591,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora | imboschimento | rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 | volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	300,00000	9,20€	2.760,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	28,00000	10,00€	280,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	28,00000	3,43€	96,04€
LOM261.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi | uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore.	1 h	8,00000	3,55€	28,40€
LOM261.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	8,00000	1,41€	11,28€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
LOM261.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 h	18,00000	31,72€	570,96€
LOM261.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	18,00000	11,73€	211,14€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	24,80€	496,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	24,80€	694,40€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	8,00000	23,40€	187,20€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	41,00000	21,90€	897,90€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
	Sommano euro (A)				**7.581,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.137,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				871,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9.591,18€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.a	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. **LAVORO:** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 20.	1 ha	4.793,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	60,00000	10,00€	600,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	60,00000	3,43€	205,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	60,00000	23,40€	1.404,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	26,00000	21,90€	569,40€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	40,00000	20,30€	812,00€
	Sommano euro (A)				**3.789,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				568,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				435,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.793,84€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.b	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 20.	1 ha	6.200,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	72,80000	10,00€	728,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	72,80000	3,43€	249,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	24,80€	248,00€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	72,80000	23,40€	1.703,52€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,90€	876,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	54,00000	20,30€	1.096,20€
	Sommano euro (A)				**4.901,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				735,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				563,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6.200,29€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.c	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. **LAVORO:** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 25.	1 ha	5.952,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	70,70000	10,00€	707,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	70,70000	3,43€	242,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	24,80€	248,00€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	70,10000	23,40€	1.640,34€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	38,00000	21,90€	832,20€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	51,00000	20,30€	1.035,30€
	Sommano euro (A)				**4.705,34€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				705,80€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				541,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**5.952,25€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1510.-	**OPERA:** Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento selettivo | con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati/sovrannumerati | spalcature piante rimanenti | sramatura | depezzamento fusti | accatastamento | allestimento per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica; taglio soggetti nei tratti a maggior densità; per prevenzione incendi boschivi; spalcature piante rimanenti fino ad altezza m] = 1,5; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; distanza allestimento materiale di grosse dimensioni [m] = 2÷4; densità prelievo medio soggetti [%] = 25.	1 ha	7.744,84€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	90,00000	10,00€	900,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	90,00000	3,43€	308,70€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	24,80€	297,60€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	90,00000	23,40€	2.106,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	59,00000	21,90€	1.292,10€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	60,00000	20,30€	1.218,00€
	Sommano euro (A)				**6.122,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				918,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				704,08€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.744,84€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.e	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; densià prelievo medio soggetti [%] = 30.	1 ha	7.698,14€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	75,00000	10,00€	750,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	75,00000	3,43€	257,25€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	24,80€	396,80€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	75,00000	23,40€	1.755,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	62,00000	21,90€	1.357,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	22,50€	360,00€
	Sommano euro (A)				**6.085,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				912,82€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				699,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7.698,14€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.f	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; densià prelievo medio soggetti [%] = 30.	1 ha	9.129,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	82,50000	10,00€	825,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	82,50000	3,43€	282,98€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	21,00000	44,30€	930,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	21,00000	17,49€	367,29€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,62500	110,00€	288,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	24,80€	520,80€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	82,50000	23,40€	1.930,50€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	73,00000	21,90€	1.598,70€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	22,50€	472,50€
	Sommano euro (A)				**7.216,82€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.082,52€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				829,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**9.129,27€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.q	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 15.	1 ha	4.147,41€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	42,00000	10,00€	420,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,00000	3,43€	144,06€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,00000	110,00€	110,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	24,80€	1.041,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	34,00000	20,30€	690,20€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
	Sommano euro (A)				**3.278,58€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				491,79€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				377,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**4.147,41€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.r	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 950. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; a carico di piante del piano dominante; densità prelievo medio soggetti [%] = 15.	1 ha	4.499,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	45,00000	10,00€	450,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	45,00000	3,43€	154,35€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,12500	110,00€	123,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	24,80€	223,20€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	45,00000	24,80€	1.116,00€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	36,00000	20,30€	730,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	22,50€	202,50€
	Sommano euro (A)				**3.556,71€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				533,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				409,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**4.499,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.s	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 30.	1 ha	7.460,31€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	72,00000	10,00€	720,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	72,00000	3,43€	246,96€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	18,00000	44,30€	797,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	18,00000	17,49€	314,82€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	24,80€	446,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,00000	24,80€	1.785,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	46,00000	20,30€	933,80€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	22,50€	405,00€
	Sommano euro (A)				**5.897,48€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				884,62€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				678,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**7.460,31€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.t	**OPERA:** Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 950. **LAVORO:** Diradamento dal basso | con mezzo meccanico. Incluso: sramatura | depezzatura ramaglia. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: a carico di piante del piano dominante; densià prelievo medio soggetti [%] = 30.	1 ha	8.322,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	77,00000	10,00€	770,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	77,00000	3,43€	264,11€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	21,00000	44,30€	930,30€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	21,00000	17,49€	367,29€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,62500	110,00€	288,75€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	24,80€	520,80€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	77,00000	24,80€	1.909,60€
LOM261.RU.01.00.00.0025.-	Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune	1 h	52,00000	20,30€	1.055,60€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	22,50€	472,50€
	Sommano euro (A)				**6.578,95€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				986,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				756,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**8.322,37€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001.1750.a	**OPERA:** Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. **LAVORO:** Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.	1 ha	4.603,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	49,30000	10,00€	493,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	49,30000	3,43€	169,10€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,00000	110,00€	110,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	24,80€	198,40€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	49,30000	24,80€	1.222,64€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	27,00000	21,90€	591,30€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	22,50€	180,00€
	Sommano euro (A)				**3.638,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				545,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				418,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.603,03€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001.1750.b	**OPERA:** Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. **LAVORO:** Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.	1 ha	5.765,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	60,00000	10,00€	600,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	60,00000	3,43€	205,80€
LOM261.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
LOM261.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
LOM261.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco | trasporto materiale | uso forestale | esbosco | uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,25000	110,00€	137,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	24,80€	248,00€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	60,00000	24,80€	1.488,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	37,00000	21,90€	810,30€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	22,50€	225,00€
LOM261.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	22,50€	225,00€
	Sommano euro (A)				**4.557,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				683,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				524,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5.765,24€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0000.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante | mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate | eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti | accatastamento di ramaglia | concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; sfollo su ceduo o semplice matricinato; densità prelievo [polloni/ha] ≤ 1500, diametro medio (Ø) [cm] = 15.	1 ha	3.548,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	66,00000	10,00€	660,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	66,00000	3,43€	226,38€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	16,00000	23,40€	374,40€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	66,00000	23,40€	1.544,40€
	Sommano euro (A)				**2.805,18€**

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				420,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				322,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**3.548,56€**

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0000.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità prelievo [polloni/ha] > 1500, diametro medio (Ø) [cm] = 15.	1 ha	4.649,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	82,00000	10,00€	820,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	82,00000	3,43€	281,26€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	28,00000	23,40€	655,20€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	82,00000	23,40€	1.918,80€
	Sommano euro (A)				**3.675,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				551,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				422,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.649,21€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0005.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero | modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi | concentramento | accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; numero soggetti prelevati [-] = 750 con diametro medio (Ø) [cm] 10.	1 ha	3.125,39€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	62,00000	10,00€	620,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	62,00000	3,43€	212,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	8,00000	23,40€	187,20€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	62,00000	23,40€	1.450,80€
	Sommano euro (A)				**2.470,66€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				370,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				284,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.125,39€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0005.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000. **LAVORO:**Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo | dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero | modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi | concentramento | accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; numero soggetti prelevati [-] = 650 con diametro medio (Ø) [cm] 10.	1 ha	2.794,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	53,00000	10,00€	530,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	53,00000	3,43€	181,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	11,00000	23,40€	257,40€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	53,00000	23,40€	1.240,20€
	Sommano euro (A)				**2.209,39€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				331,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				254,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.794,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0010.a	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante | mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate | eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti | accatastamento di ramaglia | concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità prelievo [polloni/ha] = 400÷500 con diametro medio (Ø) [cm] = 15.	1 ha	2.629,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	52,00000	10,00€	520,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	52,00000	3,43€	178,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	7,00000	23,40€	163,80€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	52,00000	23,40€	1.216,80€
	Sommano euro (A)				**2.078,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				311,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.629,88€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0010.b	**OPERA:** Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. **LAVORO:** Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso | agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; densità prelievo [polloni/ha] = 501÷600 con diametro medio (Ø) [cm] = 15.	1 ha	3.410,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature | uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4.	1 h	64,00000	10,00€	640,00€
LOM261.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	64,00000	3,43€	219,52€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	14,50000	23,40€	339,30€
LOM261.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	64,00000	23,40€	1.497,60€
	Sommano euro (A)				**2.696,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				404,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				310,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.410,97€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006.0000.-	**OPERA:** Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. **LAVORO:** Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5.	1 m³	30,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0030.a	Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli.	1 h	0,60000	6,82€	4,09€
LOM261.RP.01.60.00.1030.a	Spese di esercizio: scortecciatrice (RP.01.60.00.0030.a); potenza [kW] = 2 ÷ 4	1 h	0,60000	0,20€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	24,80€	2,48€
LOM261.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	24,80€	14,88€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10000	21,90€	2,19€
	Sommano euro (A)				**23,76€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**30,05€**

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.OC.AAB.Mc32.B4526.Qa000.0500.-	**OPERA:** Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. **LAVORO:** Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione.	1 ha	2.909,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.03.00.10.0100.a	Pompa elettrica a zaino; impiego: spegnimento di piccoli focolai boschivi; capacità [l] =20; peso a pieno carico [kg] ≤ 24.	1 h	30,00000	39,00€	1.170,00€
LOM261.RT.03.00.10.1100.a	Spese di esercizio: pompa elettrica a zaino (RT.03.00.10.0100.a); capacità [l] =20	1 h	30,00000	1,17€	35,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,90€	438,00€
LOM261.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,90€	657,00€
	Sommano euro (A)				**2.300,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				345,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				264,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.909,63€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	132,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,03000	18,76€	56,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,34000	0,77€	0,26€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,34000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**105,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**132,91€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	158,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	4,04000	18,76€	75,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**125,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**158,72€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 500 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	182,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	5,05000	18,76€	94,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**144,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**182,69€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0000.0000.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento generico; impiego: stabilitura | murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbietta di fiume	1 m³	165,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	1,05000	31,25€	32,81€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	4,04000	18,76€	75,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**130,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**165,45€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	229,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	4,04000	25,29€	102,17€
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	0,35000	116,69€	40,84€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,60000	0,77€	0,46€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,60000	0,58€	0,35€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**181,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**229,56€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0001.0005.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale alleggerito; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 alleggerito con argilla espansa.	1 m³	177,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0002.0000.b	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	2,53000	20,23€	51,18€
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | fonoisolante | alleggerimento; impiego: sottofondi | isolamenti termici | isolamenti acustici | riempimenti | rilevati leggeri | calcestruzzi leggeri | impasti; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 2 ÷ 3; massa volumica in mucchio [kg/m³] 500 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 3 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,105 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente	1 m³	0,60000	116,69€	70,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,58€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**140,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,63€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0010.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti; tempo di asciugatura [h] = 24. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	192,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	4,04000	25,29€	102,17€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**151,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**192,09€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0002.0015.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta di cemento speciale; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti; tempo di asciugatura [gg] = 5. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante speciale in sacchi [kg/m³] = 250 e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	127,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0002.0000.b	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	2,53000	20,23€	51,18€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**100,86€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**127,59€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.G0011.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, idrofugata di cemento additivato; impiego: murature | intonaci **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia di cava lavata e vagliata	1 m³	177,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	4,04000	18,76€	75,79€
LOM261.RM.00.10.00.Za001.0765.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di prodotti impermeabilizzanti	1 kg	12,00000	1,24€	14,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**140,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**177,54€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0007.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	117,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	12,17€	43,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**92,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,27€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.I0009.0000.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume	1 m³	134,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	1,05000	31,25€	32,81€
LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	3,53500	14,43€	51,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**106,01€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**134,10€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m³	141,24€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	26,18€	27,49€
LOM261.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	12,17€	43,02€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,01000	18,76€	18,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**111,65€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,24€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0000.Zb005.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: stabilitura | murature | intonaci. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume	1 m³	147,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	1,05000	31,25€	32,81€
LOM261.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	12,17€	43,02€
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,01000	18,76€	18,95€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,58€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	28,96€	10,14€
	Sommano euro (A)				**116,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**147,97€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	109,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,43€	24,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**86,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**109,64€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	171,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,43€	24,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**135,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,04€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	128,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,02000	16,43€	33,19€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	1,07000	23,56€	25,21€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**101,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,28€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	181,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,02000	16,43€	33,19€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**143,59€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**181,64€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.e	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	148,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	18,42€	55,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**117,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**148,85€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.f	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C12/15. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	210,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	18,42€	55,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**166,21€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**210,25€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.g	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	171,46€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	18,42€	73,68€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**135,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**171,46€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.h	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C16/20. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	232,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	18,42€	73,68€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**184,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**232,86€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.i	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	183,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,50000	18,42€	82,89€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**144,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**183,11€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.j	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C20/25. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	244,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,50000	18,42€	82,89€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**193,29€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**244,51€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.k	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	194,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,00000	18,42€	92,10€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**153,96€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**194,76€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0001.0000.I	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza meccanica [classe] = C25/30. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R	1 m³	256,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,00000	18,42€	92,10€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**202,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**256,17€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	174,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,53000	16,43€	41,57€
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,50000	128,11€	64,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**138,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**174,92€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0005.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti alleggeriti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300, alleggerito con argilla espansa di granulometria [mm] = 3 ÷ 8	1 m³	193,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	16,43€	49,78€
LOM261.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,55000	128,11€	70,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**152,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**193,40€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0010.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 | reazione al fuoco [classe] = 0. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con perlite	1 m³	254,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,53000	18,76€	47,46€
LOM261.RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso in sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5.	1 m³	0,60000	142,27€	85,36€
LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	2,50000	14,43€	36,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**201,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**254,96€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0004.0015.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: massetti isolanti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 alleggerito con vermiculite	1 m³	197,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,53000	18,76€	47,46€
LOM261.RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; granulometria [mm] = 8 ÷ 12.	1 m³	0,50000	79,08€	39,54€
LOM261.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	2,50000	14,43€	36,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**155,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**197,00€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0019.0020.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero naturale; impiego: massetti isolanti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero naturale di densità [kg/m³] = 100 ÷ 110.	1 m³	303,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aereo di materiale generico; geometria: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato	1 kg	70,00000	0,76€	53,20€
LOM261.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 140.	1 m³	0,80000	185,16€	148,13€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,60000	1,39€	0,83€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,60000	0,60€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**240,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**303,82€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.EEA.Pa04.C0001.J0020.0025.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera isolante leggero di conglomerato di sughero espanso; impiego: massetti isolanti. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio legante vetrificante a presa aerea [kg/m³] = 35, alleggerito con granulato di sughero espanso di densità [kg/m³] = 60 ÷ 70.	1 m³	233,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aereo di materiale generico; geometria: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato	1 kg	70,00000	0,76€	53,20€
LOM261.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico | isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sfuso; densità [kg/m³] = 140.	1 m³	0,50000	185,16€	92,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500.	1 h	0,60000	1,39€	0,83€
LOM261.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,60000	0,60€	0,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	28,96€	20,27€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
	Sommano euro (A)				**184,62€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**233,54€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	100,98€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,51000	18,76€	28,33€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**79,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,98€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	113,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,02000	18,76€	37,90€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**89,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**113,09€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	124,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,52000	18,76€	47,28€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**98,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**124,96€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere.	1 m³	137,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,03000	18,76€	56,84€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,59€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	28,96€	17,38€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
	Sommano euro (A)				**108,34€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**137,05€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.e	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R	1 m³	192,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,52000	16,43€	41,40€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	28,96€	40,54€
	Sommano euro (A)				**151,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**192,03€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.f	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	141,45€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	18,42€	55,81€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,59€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**111,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**141,45€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.g	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C16/20. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	164,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	18,42€	73,68€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,59€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**129,69€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**164,05€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.h	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C20/25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	175,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,50000	18,42€	82,89€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,59€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**138,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**175,71€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.i	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C25/30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	187,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,00000	18,42€	92,10€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,59€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**148,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**187,36€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0001.0510.j	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C28/35. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere.	1 m³	199,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,50000	18,42€	101,31€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	23,56€	18,85€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	26,18€	10,47€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
LOM261.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,59€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**157,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**199,01€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017.0500.-	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, di conglomerato stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1. Confezionato in cantiere.	1 m³	107,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,43€	24,81€
LOM261.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	1,00000	42,94€	42,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**85,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**107,69€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017.0505.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1, misto granulometrico [m³] = 0,50. Confezionato in cantiere.	1 m³	117,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,43€	24,81€
LOM261.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	1,00000	42,94€	42,94€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,50000	16,20€	8,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**93,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**117,93€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.ITA.Pa04.C0001.J0017.0505.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Impasto in opera, stabilizzato; impiego: tappeti in terra stabilizzata. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, prodotto chimico a base di sali [kg/m³] = 1, misto granulometrico [m³] = 1. Confezionato in cantiere.	1 m³	128,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,43€	24,81€
LOM261.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata | percorsi in parchi | percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	1,00000	42,94€	42,94€
LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,00000	16,20€	16,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	28,96€	8,69€
	Sommano euro (A)				**101,33€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**128,18€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.a	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo.	1 m³	44,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	0,20000	8,78€	1,76€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**35,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**44,68€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.b	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo.	1 m³	46,78€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0020.a	Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro (Ø) [m] = 0,2.	1 h	0,15000	22,11€	3,32€
LOM261.RP.01.60.00.1020.a	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.a)	1 h	0,15000	0,66€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
	Sommano euro (A)				**36,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,78€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.c	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo.	1 q	1,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,00400	57,65€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,00400	1,73€	0,01€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	11,84€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**1,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,52€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.d	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali.	1 q	1,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi | uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5.	1 h	0,00400	57,65€	0,23€
LOM261.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,00400	1,73€	0,01€
LOM261.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
LOM261.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	11,84€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,42€	0,16€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**1,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,52€**

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.PO.AAB.Pa04.B0000.Oc008.0000.e	**PRODOTTO SEMILAVORATO:** Cippato di fibra vegetale legno. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali.	1 m³	72,29€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	0,60000	8,78€	5,27€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,42€	25,94€
	Sommano euro (A)				**57,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**72,29€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.a	**OPERA STRUMENTALE:** Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	217,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.d	Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] = 31 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.	1 cad	1,00000	67,62€	67,62€
LOM261.RP.00.30.05.1010.d	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.d); impiego: getto calcestruzzo	1 cad	1,00000	18,19€	18,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	28,96€	26,06€
	Sommano euro (A)				**172,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**217,93€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.b	**OPERA STRUMENTALE:** Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	201,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.30.05.0010.c	Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.	1 cad	1,00000	54,63€	54,63€
LOM261.RP.00.30.05.1010.c	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.c); impiego: getto calcestruzzo	1 cad	1,00000	17,80€	17,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	34,70€	31,23€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,42€	29,18€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	28,96€	26,06€
	Sommano euro (A)				**158,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**201,01€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb003.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 | altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	2.183,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.30.0010.a	Cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 500 | altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di affiancamento a recinzioni su barriere New Jersey o palificate.	1 cad	1,00000	1.711,58€	1.711,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,08000	10,39€	0,83€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,08000	9,74€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	28,96€	6,08€
	Sommano euro (A)				**1.726,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				258,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				198,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**2.183,49€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 | larghezza passaggio [cm] = 58 | altezza [cm] = 222. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	7.864,22€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.30.0030.a	Tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140| larghezza passaggio [cm] = 58 | lunghezza [cm] = 139,5 | altezza [cm] = 222. Incluso: indicatore di led di accesso consentito SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico.	1 cad	1,00000	6.197,80€	6.197,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,08000	10,39€	0,83€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,08000	9,74€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	34,70€	7,63€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**6.216,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				932,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				714,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7.864,22€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. **LAVORO:** Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio.	1 cad	4.314,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.30.0040.a	Tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno | cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 | lunghezza [cm] = 25 | lunghezza braccio [cm] = 35 | altezza [cm] = 95; peso [kg] = 36. Escluso: lettore bedge SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico, vicolato a terra.	1 cad	1,00000	3.397,68€	3.397,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0080.b	Furgone; lunghezza [m] = 5 | altezza [m] = 2.	1 h	0,08000	14,06€	1,12€
LOM261.RP.00.50.00.1080.b	Spese di esercizio: furgone (RP.00.50.00.0080.b)	1 h	0,08000	7,83€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,42€	6,81€
	Sommano euro (A)				**3.410,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				511,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				392,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.314,60€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb025.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Accesso, cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 | larghezza totale [cm] = 707 | altezza [cm] = 200. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.895,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.30.0020.a	Cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza di apertura [cm] = 500| larghezza totale [cm] = 707 | altezza pannello [cm] = 200 | altezza totale [cm] = 230; peso [kg] = 750. Incluso: base in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su binario montato su base in conglomerato cementizio, motorizzato.	1 cad	1,00000	3.849,00€	3.849,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,08000	10,39€	0,83€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,08000	9,74€	0,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,42€	9,73€
	Sommano euro (A)				**3.870,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				580,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				445,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4.895,64€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **LAVORO:** Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	1 m²	22,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0010.a	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.	1 m²	1,00000	1,79€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,42€	5,19€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	34,70€	5,55€
	Sommano euro (A)				**17,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,42€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **LAVORO:** Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	1 m²	14,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0010.c	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati | tavole distanziate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero tavole o ponnalli posizionati.	1 m²	1,00000	1,85€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**11,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,93€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. **LAVORO:** Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.	1 m²	56,43€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0010.b	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati | tavole accostate; impiego: scavo generale; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 | altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.	1 m²	1,00000	27,69€	27,69€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	34,70€	5,90€
	Sommano euro (A)				**44,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**56,43€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. **LAVORO:** Posa.	1 m²	10,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
LOM261.RT.00.00.35.0010.a	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4	1 m³	0,00300	487,02€	1,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	34,70€	2,08€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,42€	1,95€
	Sommano euro (A)				**8,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,27€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere.	1 kg	6,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0020.f	Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: a perdere, di qualsiasi tipo. criteri di misurazione valutato a peso.	1 kg	1,00000	1,88€	1,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	16,51€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**5,49€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,94€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	91,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0020.a	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	42,53€	42,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	16,51€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**72,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**91,49€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	100,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0020.c	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	49,36€	49,36€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	16,51€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**79,15€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**100,12€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	108,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0020.d	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	56,34€	56,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	16,51€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**86,13€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**108,96€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'imrpesa e qualsiasi altro onere.	1 m²	95,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.25.0020.b	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	46,06€	46,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole | tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM261.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	16,51€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,42€	12,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
	Sommano euro (A)				**75,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**95,95€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. **LAVORO:** Posa.	1 m³	13,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
LOM261.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,00300	493,27€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**10,82€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,68€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.D0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica.	1 cad	278,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.02.00.00.0030.a	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 | capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio di raccolta acque nere, serbatoio di accumulo acqua per lavabo e scarico, connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione. Escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	150,00€	150,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,50000	29,25€	14,63€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,50000	15,29€	7,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**220,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**278,71€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	678,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.02.00.00.0010.a	Box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	300,00€	300,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,29€	22,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	34,70€	65,93€
	Sommano euro (A)				**536,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**678,55€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	678,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.02.00.00.0010.c	Box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	300,00€	300,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,29€	22,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	34,70€	65,93€
	Sommano euro (A)				**536,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**678,55€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0260.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	1.058,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.02.00.00.0010.e	Box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	600,00€	600,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,29€	22,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	34,70€	65,93€
	Sommano euro (A)				**836,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				125,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				96,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.058,05€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0265.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: mensa; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	678,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.02.00.00.0010.g	Box di cantiere; funzione: mensa; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	300,00€	300,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,29€	22,94€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	28,96€	55,02€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,42€	48,63€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	34,70€	65,93€
	Sommano euro (A)				**536,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**678,55€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0270.-	**OPERA STRUMENTALE:** Baraccamento, box di cantiere; funzione: guardiania; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 315 | altezza [cm] = 220. **LAVORO:** Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	1 cad	3.441,21€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.02.00.00.0010.i	Box di cantiere; impiego: guardiania; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 315 | altezza [cm] = 220. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)	1 cad	1,00000	2.650,00€	2.650,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru.	1 h	0,50000	29,25€	14,63€
LOM261.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,50000	15,29€	7,65€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	28,96€	14,48€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**2.720,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				408,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				312,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3.441,21€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Ca017.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, sistema paletto-catenello zavorrato di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: segnalazione area di lavoro | segnalazione transiti; diametro paletto (Ø) [cm] = 4 | altezza paletto [cm] = 90 | lunghezza catena [cm] = 250 | diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	82,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0040.a	Sistema paletto-catenello zavorrato; funzione: segnalazione area di lavoro | segnalazione transiti; altezza paletto [cm] = 90 | diametro paletto (Ø) [cm] = 4 | lunghezza catena [cm] = 250 | diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. Incluso: n° elementi nel kit = 2, catena SPECIFICHE TECNICHE: paletto e catena in resina sintetica polivinilcloruro (PVC), base per paletto in gomma naturale.	1 cad	1,00000	65,00€	65,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**65,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**82,63€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.D0006.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia.	1 m	6,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0010.a	New jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	4,51€	4,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**4,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,11€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.D0013.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna mobile di plastica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 | lunghezza [cm] = 198 | altezza [cm] = 102,1 | spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 | peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	93,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0020.b	Transenna mobile di fibra sintetica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 | lunghezza [cm] = 198 | altezza [cm] = 102,1 | spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 | peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse SPECIFICHE TECNICHE: piede girevole, colorazioni disponibili: giallo, rosso, blu.	1 cad	1,00000	73,71€	73,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**74,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**93,64€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.J0003.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, new jersey di conglomerato cementizio fibrorinforzato; funzione: separazione; impiego: protezione da impatti | basamento per reti | basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 | altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3.	1 m	32,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0010.b	New jersey di conglomerato cementizio ad alta resistenza (AR); funzione: separazione; impiego: protezione da impatti | basamento per reti | basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 | altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	6,20€	6,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,08000	18,73€	1,50€
LOM261.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,08000	10,66€	0,85€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	32,42€	14,26€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,42€	2,59€
	Sommano euro (A)				**25,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**32,13€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb000.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] >= 1 | N° correnti longitudinali [-] >= 2 | diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	6,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0020.a	Transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] ≥ 1 | N° correnti longitudinali [-] ≥ 2 | diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	5,03€	5,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**5,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**6,77€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna zavorrata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglie | telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 300 | altezza [cm] = 120 | altezza libera da terrza [cm] = 23; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 | n° anello vite di bloccaggio [-] = 2. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5.	1 m	272,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0030.a	Transenna zavorrata di lega ferrosa acciao generico; geometria: maglie | telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; altezza [cm] = 120 | altezza libera da terra [cm] = 23 | larghezza [cm] = 300; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 | n° anello vite di bloccaggio [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5.	1 cad	1,00000	214,46€	214,46€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	28,96€	0,29€
	Sommano euro (A)				**215,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**272,06€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	3,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0050.a	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	1,00000	2,78€	2,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**3,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,93€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	4,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0050.b	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	1,00000	3,13€	3,13€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**3,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**4,37€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0260.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	3,93€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0050.c	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	1,00000	2,78€	2,78€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**3,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,93€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1030.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Delimitazione, transenna modulare; geometria: pannello; funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 m	241,87€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.05.0025.a	Transenna modulare; funzione: separazione; geometria: pannello; impiego: delimitazione area di lavoro | delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 | altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra SPECIFICHE TECNICHE: barriera di recinzione in ferro con rete arancio in polietilene ad alta densità, n° moduli [-] = 4.	1 cad	1,00000	190,88€	190,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**191,20€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**241,87€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati. **LAVORO:** Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	22,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.40.0010.a	Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	11,00€	11,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,20800	10,39€	2,16€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20800	9,74€	2,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**17,74€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,44€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 61 ÷ 121 | lunghezza [cm] ≤ 401. Escluso: parapetto. **LAVORO:** Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	29,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.40.0010.c	Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 | lunghezza [cm] ≤ 400. Escluso: parapetto SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	16,23€	16,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,20800	10,39€	2,16€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20800	9,74€	2,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	34,70€	1,39€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	28,96€	1,16€
	Sommano euro (A)				**22,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,06€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1085.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati. **LAVORO:** Posa.	1 m²	59,37€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.40.0020.a	Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: piano di calpestio in metallo goffrato. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	17,28€	17,28€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,20800	10,39€	2,16€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20800	9,74€	2,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	34,70€	13,88€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	28,96€	11,58€
	Sommano euro (A)				**46,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**59,37€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1090.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa.	1 cad	126,08€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.40.0030.a	Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	26,65€	26,65€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 h	0,46500	10,39€	4,83€
LOM261.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,46500	9,74€	4,53€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	28,96€	28,96€
	Sommano euro (A)				**99,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**126,08€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. **LAVORO:** Posa.	1 m	0,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0050.a	Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	1,00000	0,10€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**0,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,53€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. **LAVORO:** Posa.	1 m	0,54€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0050.b	Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	1,00000	0,11€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**0,43€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,54€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. **LAVORO:** Posa.	1 m	0,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0050.c	Cono di gomma generico; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	1,00000	0,15€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**0,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**0,59€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. **LAVORO:** Posa.	1 m	1,11€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0060.a	Delineatore flessibile di gomma generico; altezza [cm] ≥ 33 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione al metro lineare di strada.	1 m	1,00000	0,56€	0,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
	Sommano euro (A)				**0,88€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1,11€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.	1 cad	10,89€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.k	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,50€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**8,61€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,89€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.	1 cad	8,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.s	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,45€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
	Sommano euro (A)				**6,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,66€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.	1 cad	8,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.a	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,15€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
	Sommano euro (A)				**6,54€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,27€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.	1 cad	11,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.q	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	1,15€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**9,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,72€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0025.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.	1 cad	8,07€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.g	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,87€	0,87€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,07€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0030.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.	1 cad	8,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.i	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	1,02€	1,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,53€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,26€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0035.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.	1 cad	10,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.m	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,56€	0,56€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**8,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,97€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0040.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.	1 cad	9,00€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.u	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,72€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
	Sommano euro (A)				**7,11€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,00€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0045.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.	1 cad	8,33€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.c	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,19€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
	Sommano euro (A)				**6,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,33€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0050.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.	1 cad	11,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.o	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,66€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,42€	8,11€
	Sommano euro (A)				**8,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,10€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0055.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.	1 cad	9,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.w	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminiscente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,86€	0,86€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
	Sommano euro (A)				**7,25€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,17€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0060.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.	1 cad	8,66€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.e	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,45€	0,45€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
	Sommano euro (A)				**6,84€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,66€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione.	1 cad	34,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0010.y	Segnaletica verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato SPECIFICHE TECNICHE: supporto di qualsiasi tipo e dimensione. criteri di misurazione per il primo segnale mobile posizionato.	1 cad	1,00000	0,77€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM261.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 h	0,19700	16,78€	3,31€
LOM261.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,19700	11,28€	2,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	32,42€	6,39€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,42€	14,59€
	Sommano euro (A)				**27,28€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,51€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, semaforo. Incluso: batteria, alimentatore, cartello triangolare. **LAVORO:** Posa.	1 gg	15,28€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0020.a	Semaforo; funzione: interruzione temporanea (es.: senso unico alternato); tensione batteria [V] = 12 | tensione alimentatore [V] = 220. Incluso: batteriale, alimentatore, cartello triangolare SPECIFICHE TECNICHE: N° semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preavviso [-] = 2, funzionamento continuo 24 ore su 24.	1 gg	1,00000	3,33€	3,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,42€	8,75€
	Sommano euro (A)				**12,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,28€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0500.-	**OPERA STRUMENTALE:** Segnaletica, segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale.	1 h	3,27€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.00.0030.a	Segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse; impiego: protezione. Incluso: equipaggiamento di corredo e/o di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale. criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 h	1,00000	0,96€	0,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,42€	1,62€
	Sommano euro (A)				**2,58€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**3,27€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	20,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.b	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	5,82€	5,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**16,40€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**20,75€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	21,15€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.a	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,14€	6,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	28,96€	3,19€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**16,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**21,15€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,13€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.f	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,60€	6,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**19,08€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,13€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	26,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.c	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,20€	6,20€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**21,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**26,96€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	27,67€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.d	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,76€	6,76€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	28,96€	3,76€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**21,87€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,67€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	47,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.i	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	8,17€	8,17€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	28,96€	8,11€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,42€	9,08€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	34,70€	9,72€
	Sommano euro (A)				**37,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**47,71€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0030.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	25,95€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.e	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,92€	6,92€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**20,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,95€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 | altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,48€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.g	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50 | spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, orditure di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	7,11€	7,11€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**19,35€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,48€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0040.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	23,25€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0010.h	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi | cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,14€	6,14€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	28,96€	2,90€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**18,38€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,25€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	19,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.b	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	4,51€	4,51€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**15,47€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,57€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	19,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.a	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	4,36€	4,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**15,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**19,38€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.e	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,24€	6,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**19,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,26€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	22,26€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.c	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	4,67€	4,67€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**17,60€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,26€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	22,97€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.d	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	5,23€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**18,16€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,97€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0025.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	24,09€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.f	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,11€	6,11€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**19,04€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,09€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0030.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	27,69€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.g	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	8,96€	8,96€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**21,89€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**27,69€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0035.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	31,85€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.i	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	12,24€	12,24€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**25,17€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**31,85€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0040.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	28,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.h	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,41 ÷ 0,70; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	9,77€	9,77€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**22,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**28,72€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0045.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	34,49€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.j	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,50; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	14,33€	14,33€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,42€	4,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	34,70€	4,51€
	Sommano euro (A)				**27,26€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**34,49€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0050.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	22,17€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.I	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	3,93€	3,93€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**17,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**22,17€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	25,83€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.k	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,83€	6,83€
LOM261.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**20,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,83€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	62,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0030.a	Passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato per metro quadro di casseforma abinata.	1 m²	1,00000	38,07€	38,07€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	34,70€	3,82€
	Sommano euro (A)				**49,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,02€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture | interno di canali | interno di tombinature. Incluso: disarmo. **LAVORO:** Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	60,75€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.30.0020.d	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala | pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	5,23€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	32,42€	13,94€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	32,42€	13,94€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	34,70€	14,92€
	Sommano euro (A)				**48,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**60,75€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	8,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0010.a	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	1,22€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**6,73€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,51€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	9,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0010.b	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	1,40€	1,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
	Sommano euro (A)				**7,24€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,16€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,8. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	9,76€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0010.c	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,8; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	2,20€	2,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,71€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,76€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.	1 m	10,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0010.d	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	2,44€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,42€	5,51€
	Sommano euro (A)				**7,95€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,05€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.Oa009.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, barriera acustica di fibra sintetica poliestere; impiego: ponteggio | recinzioni mobili di cantiere. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: biassorbente.	1 m²	67,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0080.a	Barriera acustica di fibra sintetica poliestere; funzione: riduzione rischio rumore; impiego: ponteggio | recinzioni mobili di cantiere; spessore materassino [cm] = 1,5; classe di resistenza al fuoco [-] = 1 | capacità assorbimento (RW) [dB] = 14,3; peso [kg/m²] = 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in PVC, biassorbente.	1 m²	1,00000	46,62€	46,62€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**53,10€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**67,18€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.Qa006.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, cesata di legno naturale abete; geometria: tavole. Incluso: picchetti, tappi di protezione. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico.	1 m²	29,38€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0060.a	Cesata di legno naturale abete; geometria: tavole	1 m²	1,00000	11,88€	11,88€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**23,23€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,38€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.	1 m	11,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0030.a	Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: telaio zincato, tamponatura con rete elettrosaldata, posa su basi zavorrate. criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	6,17€	6,17€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**9,41€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,90€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, pannellatura su montanti di metallo generico; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 | lunghezza pannellatura [cm] = 250. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: montanti infissi nel terreno.	1 m²	25,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0040.a	Pannellatura su montanti di metallo generico; geometria: montanti ad H; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 | altezza pannello [cm] = 50 | lunghezza pannello [cm] =250. Incluso: elementi di controvento, segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: infissi nel terreno.	1 m²	1,00000	9,15€	9,15€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,42€	11,35€
	Sommano euro (A)				**20,50€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**25,94€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1035.R0003.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Recinzione, rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo; altezza [m] = 2. Incluso: pali di sostegno, blocchetti di fondazione (in calcestruzzo). **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.	1 m²	10,57€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.00.0020.a	Rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo. Incluso: segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: pali di sostegno in profilati a T o di legno, blocchetti di fondazione in calcestruzzo.	1 m²	1,00000	1,22€	1,22€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,42€	3,57€
	Sommano euro (A)				**8,36€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,57€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.	1 gg	70,59€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	1,00000	6,03€	6,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**55,80€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**70,59€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..	1 gg	62,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,00000	6,03€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,42€	16,21€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	34,70€	17,35€
	Sommano euro (A)				**49,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**62,96€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.	1 gg	90,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.c	Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	1,00000	12,06€	12,06€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**71,78€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**90,81€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..	1 gg	75,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.00.0030.c	Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per un giorno lavorativo (8h).	1 gg	0,00000	12,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,42€	19,45€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	34,70€	20,82€
	Sommano euro (A)				**59,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**75,55€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.a	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante monocolonna di materiale generico non rilevante; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	1 gg	1.249,72€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0090.a	Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 60; capacità di carico monofase max [kg]= 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5.	1 gg	1,00000	150,00€	150,00€
LOM261.RT.00.10.05.1090.a	Spese di esercizio: ponte autosollevante monocolonna (RT.00.10.05.0090.a); capacità di carico monofase max [kg] = 300 | capacità di carico trifase [kg] = 600 | potenza servizio continuo [kW] = 1,5	1 gg	1,00000	41,60€	41,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	34,70€	277,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	32,42€	259,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	32,42€	259,36€
	Sommano euro (A)				**987,92€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				148,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				113,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.249,72€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.b	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	1 gg	1.410,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0090.b	Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 | altezza libera max [m] = 6 | altezza ancorata [m] = 300; capacità di carico max [kg]= 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12.	1 gg	1,00000	250,00€	250,00€
LOM261.RT.00.10.05.1090.b	Spese di esercizio: ponte autosollevante monocolonna (RT.00.10.05.0090.b); capacità di carico max [kg] = 1500 | potenza servizio continuo [kW] = 6 | velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12	1 gg	1,00000	68,40€	68,40€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	34,70€	277,60€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	32,42€	259,36€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	32,42€	259,36€
	Sommano euro (A)				**1.114,72€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				167,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				128,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.410,12€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.	1 cad	1.331,44€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0100.a	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] 50.	1 gg	1,00000	525,00€	525,00€
LOM261.RT.00.10.05.1100.a	Spese di esercizio: ponte autosollevante bi-colonna (RT.00.10.05.0100.a)	1 cad	1,00000	129,36€	129,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,42€	129,68€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	34,70€	138,80€
	Sommano euro (A)				**1.052,52€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				157,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				121,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**1.331,44€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	5,71€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0080.a	Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno.	1 m²	1,00000	2,50€	2,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,42€	0,97€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	34,70€	1,04€
	Sommano euro (A)				**4,51€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**5,71€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	7,05€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0070.a	Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	0,71€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
	Sommano euro (A)				**5,57€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,05€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m	38,04€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0090.a	Trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] ≤ 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	12,14€	12,14€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,42€	5,84€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	34,70€	6,25€
	Sommano euro (A)				**30,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,04€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	13,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0060.a	Paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	6,05€	6,05€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
	Sommano euro (A)				**10,75€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,60€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m	14,30€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0050.a	Parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	6,60€	6,60€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
	Sommano euro (A)				**11,30€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**14,30€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m	16,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0050.c	Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	8,23€	8,23€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
	Sommano euro (A)				**12,93€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**16,36€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	24,60€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0010.a	Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	5,50€	5,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
	Sommano euro (A)				**19,44€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**24,60€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0500.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio multi direzionale. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	23,18€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0020.a	Ponteggio multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	8,37€	8,37€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**18,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**23,18€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0750.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	12,74€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0030.a	Ponteggio tubo-giunto. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato cadauno giunto-tubo; per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	3,10€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,42€	2,27€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	34,70€	2,43€
	Sommano euro (A)				**10,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,74€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m³	36,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0040.a	Ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	1,00000	18,82€	18,82€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**28,77€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,40€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m³	29,06€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.00.0045.a	Ponteggio volumetrico multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	1,00000	13,02€	13,02€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**22,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**29,06€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione bordi edificio | protezione copertura. Incluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls/muratura	1 m²	7,40€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.d	Rete di sicurezza tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione bordi edificio | protezione copertura. Escluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
LOM261.RT.00.20.20.0026.c	Gancio a uncino; funzione: posa su muratura | posa su cls	4 cad	1,00000	1,80€	1,80€
LOM261.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30.	1 gg	0,00125	270,00€	0,34€
LOM261.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00125	161,77€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
	Sommano euro (A)				**5,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**7,40€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls	1 m²	9,55€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.e	Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale | uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio).	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
LOM261.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
LOM261.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30.	1 gg	0,00125	270,00€	0,34€
LOM261.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00125	161,77€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
	Sommano euro (A)				**7,55€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,55€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0255.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura	1 m²	11,20€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.e	Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale | uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 | lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio).	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
LOM261.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
LOM261.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30.	1 gg	0,00125	270,00€	0,34€
LOM261.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00125	161,77€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	34,70€	0,17€
	Sommano euro (A)				**8,85€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**11,20€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls	1 m²	12,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.a	Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	5,50€	5,50€
LOM261.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**9,67€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**12,23€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura	1 m²	13,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.a	Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	5,50€	5,50€
LOM261.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**10,97€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,88€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.a	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls	1 m²	13,51€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.b	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	6,51€	6,51€
LOM261.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**10,68€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**13,51€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.b	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls	1 m²	8,88€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.c	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
LOM261.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**7,02€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**8,88€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.a	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura	1 m²	15,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.b	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	6,51€	6,51€
LOM261.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**11,98€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**15,16€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.b	**OPERA STRUMENTALE:** Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). **LAVORO:** Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura	1 m²	10,53€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.20.20.0020.c	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura | protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
LOM261.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,42€	0,32€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	Sommano euro (A)				**8,32€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**10,53€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m²] = 300. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m³	36,77€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.20.0010.a	Castello di carico; portata [kg/m²] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello di carico, per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	1,00000	19,12€	19,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
	Sommano euro (A)				**29,07€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,77€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piani di carico, balcone di carico. **LAVORO:** Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	41,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.20.0020.a	Balcone di carico. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	19,12€	19,12€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	34,70€	4,86€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,42€	4,54€
	Sommano euro (A)				**33,06€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,82€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto grafico dei tracciati dell'impianto elettrico di cantiere e posizionamento dei quadri.	1 h	36,56€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi		1 h	1,00000	28,90€	28,90€
	Sommano euro (A)					**28,90€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**36,56€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dell'impianto contro le scariche atmosferiche.	1 h	36,56€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	28,90€	28,90€
	Sommano euro (A)				**28,90€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**36,56€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0010.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione di impatto acustico del cantiere ed eventuale richiesta autorizzazioni in deroga.	1 h	52,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edile di livello 7°; qualifica: quadro SPECIFICHE TECNICHE: progettista alta specializzazione	1 h	1,00000	41,83€	41,83€
	Sommano euro (A)				**41,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,91€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0015.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: calcolo armo di scavo se richiesto dal progetto esecutivo.	1 h	52,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edile di livello 7°; qualifica: quadro SPECIFICHE TECNICHE: progettista alta specializzazione	1 h	1,00000	41,83€	41,83€
	Sommano euro (A)				**41,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,91€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0020.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento integrativo di progetto. **LAVORO:** Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dei sistemi di puntellazione per elementi strutturali e/o pericolanti se richiesto dal progetto esecutivo.	1 h	52,91€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edile di livello 7°; qualifica: quadro SPECIFICHE TECNICHE: progettista alta specializzazione	1 h	1,00000	41,83€	41,83€
	Sommano euro (A)				**41,83€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**52,91€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001.0005.-	**OPERA STRUMENTALE:** Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 | altezza [m] ≤ 50. **LAVORO:** Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento.	1 gg	840,36€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.10.05.0100.a	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 | larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 | altezza [m] 50.	1 gg	1,00000	525,00€	525,00€
LOM261.RT.00.10.05.1100.a	Spese di esercizio: ponte autosollevante bi-colonna (RT.00.10.05.0100.a)	1 cad	1,00000	129,36€	129,36€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,42€	3,24€
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	34,70€	3,47€
	Sommano euro (A)				**664,31€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				99,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				76,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**840,36€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2000.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Efficienza di apprestamenti e attrezzature. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica periodica della conformità ed efficienza degli apprestamenti e delle attrezzature di cantiere per la sicurezza.	1 h	87,32€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0000.a	Operaio edile di livello 4° SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	1,00000	36,61€	36,61€
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**69,03€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**87,32€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001.0500.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione meccanizzata. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica accesso risorse produttive, umane e tecnologiche.	1 h	41,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**32,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,01€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001.0505.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione meccanizzata. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di percorribilità degli spazi di movimentazione.	1 h	41,01€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,42€	32,42€
	Sommano euro (A)				**32,42€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**41,01€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione aerea, con gru a torre. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione a vista e via radio movimentazioni gru interferenti.	1 h	43,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
	Sommano euro (A)				**34,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,90€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Movimentazione aerea, con RP/RT a braccio. **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione interferenze raggi e assetti operativi.	1 h	43,90€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	34,70€	34,70€
	Sommano euro (A)				**34,70€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**43,90€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4000.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Risorse comuni (art.97, d.lgs.81/08). **LAVORO:** Controllo passaggio in consegna. SPECIFICHE TECNICHE: passaggio in consegna in contraddittorio e formalizzazione delle condizioni di efficienza e sicurezza delle risorse.	1 h	38,52€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0025.-	Impiegato edile di livello 4°; qualifica: già di 3^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico generico: grafica tecnica, sviluppo progetti, arhceologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, adetto all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, addetto servizio di prevenzione e protezione aziendale	1 h	1,00000	30,45€	30,45€
	Sommano euro (A)				**30,45€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**38,52€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma50.A4005.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Piano Operativo di Sicurezza (art.97, d.lgs.81/08). **LAVORO:** Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle imprese esecutrici.	1 h	46,70€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0020.-	Documento	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0010.-	Impiegato edile di livello 6°; qualifica: 1^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: responsabile preposto: cantiere di restauro, cantiere di recupero archeologico, cantieri edili, cantieri infrastrutturali, delegato sicurezza	1 h	1,00000	36,91€	36,91€
	Sommano euro (A)				**36,91€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,70€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). **LAVORO:** Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).	1 h	50,63€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.05.0005.-	Impiegato edile di livello 7°; qualifica: 1^ categoria super SPECIFICHE TECNICHE: progettista, direttore tecnico di cantiere, dirigente delegato sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.		1 h	1,00000	40,03€	40,03€
	Sommano euro (A)					**40,03€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				6,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**50,63€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento di programmazione. **LAVORO:** Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro, oltre la normale prassi.	1 h	40,63€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edile di livello 5°; qualifica: 2^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	1,00000	32,12€	32,12€
	Sommano euro (A)				**32,12€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**40,63€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001.0250.-	**OPERA STRUMENTALE:** Documento di programmazione, Piano Operativo di Sicurezza **LAVORO:** Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, delle procedure operative di sicurezza complementari e di dettaglio, oltre la normale prassi.	1 h	40,63€

Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM261.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM261.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edile di livello 5°; qualifica: 2^ categoria SPECIFICHE TECNICHE: assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali		1 h	1,00000	32,12€	32,12€
	Sommano euro (A)					**32,12€**
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					**40,63€**

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM261.LP.EEA.Mc09.A1065.Na000.0000.-	**OPERA STRUMENTALE:** Scala provvisionale di terra generico; alzata [cm] = 16,5 | pedata [cm] = 30 | larghezza [cm] = 100. Incluso: alzata in legno, paletti. Escluso: parapetti laterali. **LAVORO:** Scavo a mano. Incluso: infissione paletti ed alzate in legno.	1 al	9,86€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,00000	1,68€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM261.RT.00.00.35.0010.a	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 | lunghezza [m] = 4	1 m³	0,00121	487,02€	0,59€
LOM261.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 | lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,00413	493,27€	2,03€
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08430	32,42€	2,73€
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08430	28,96€	2,44€
	Sommano euro (A)				**7,79€**
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**9,86€**